


Création d'un serveur DHCP

Créer un serveur DHCP :

Dans cette documentation nous allons voir comment créer un serveur DHCP à l'aide d'un Debian 11 installé sans interface graphique sur machine virtuelle. Il faut aussi installer un autre système qui fera rôle de client (dans l'exemple suivant c'est un Lubuntu).

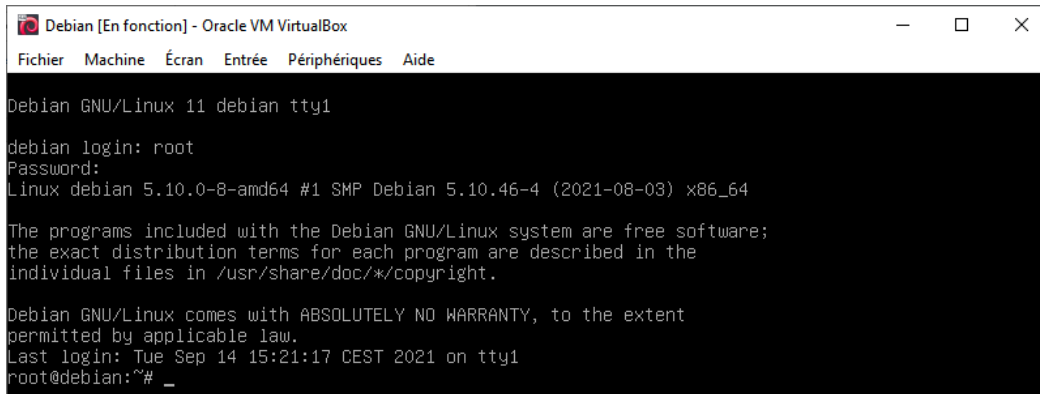


```
Debian GNU/Linux 11 debian tty1

debian login: root
Password:
Linux debian 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Sep 14 15:21:17 CEST 2021 on tty1
root@debian:~# _
```

Tout d'abord éteignez votre machine et ajoutez-y une 2eme carte réseaux :

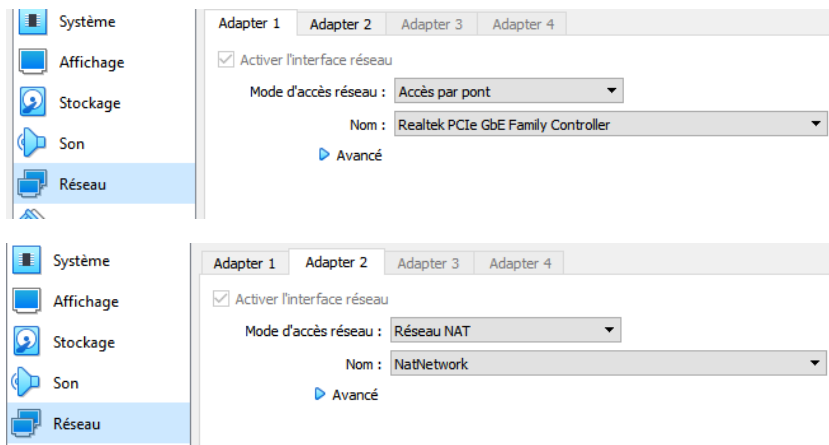

Il faut d'abord installer le paquet isc-dhcp-server afin de pouvoir utiliser la fonctionnalité DHCP :

```
root@debian:~# apt install isc-dhcp-server
```

Il faut ensuite modifier les fichiers de configuration en commençant par le fichier interfaces (nano /etc/network/interfaces) :

```
Debian [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

iface enp0s8 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.225
broadcast 192.168.1.255
```

Puis il faut rajouter ou dé-commenter ces 2 lignes dans le fichier dhcpd.conf (nano /etc/dhcp/dhcpd.conf) :

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.101 192.168.1.254;
}
```

Puis redémarrer le service DHCP avec cette commande :

```
root@debian:~# systemctl restart networking
```

Ajouter ensuite le nom de votre carte réseaux dans le fichier isc-dhcp-server (nano /etc/default/isc-dhcp-server) :

```
INTERFACESv4="enp0s8"
```

Placer ensuite vos 2 machines virtuelles (client et serveur) dans un même réseau (dans l'exemple suivant le réseau est intitulé « NatNetwork ») :

