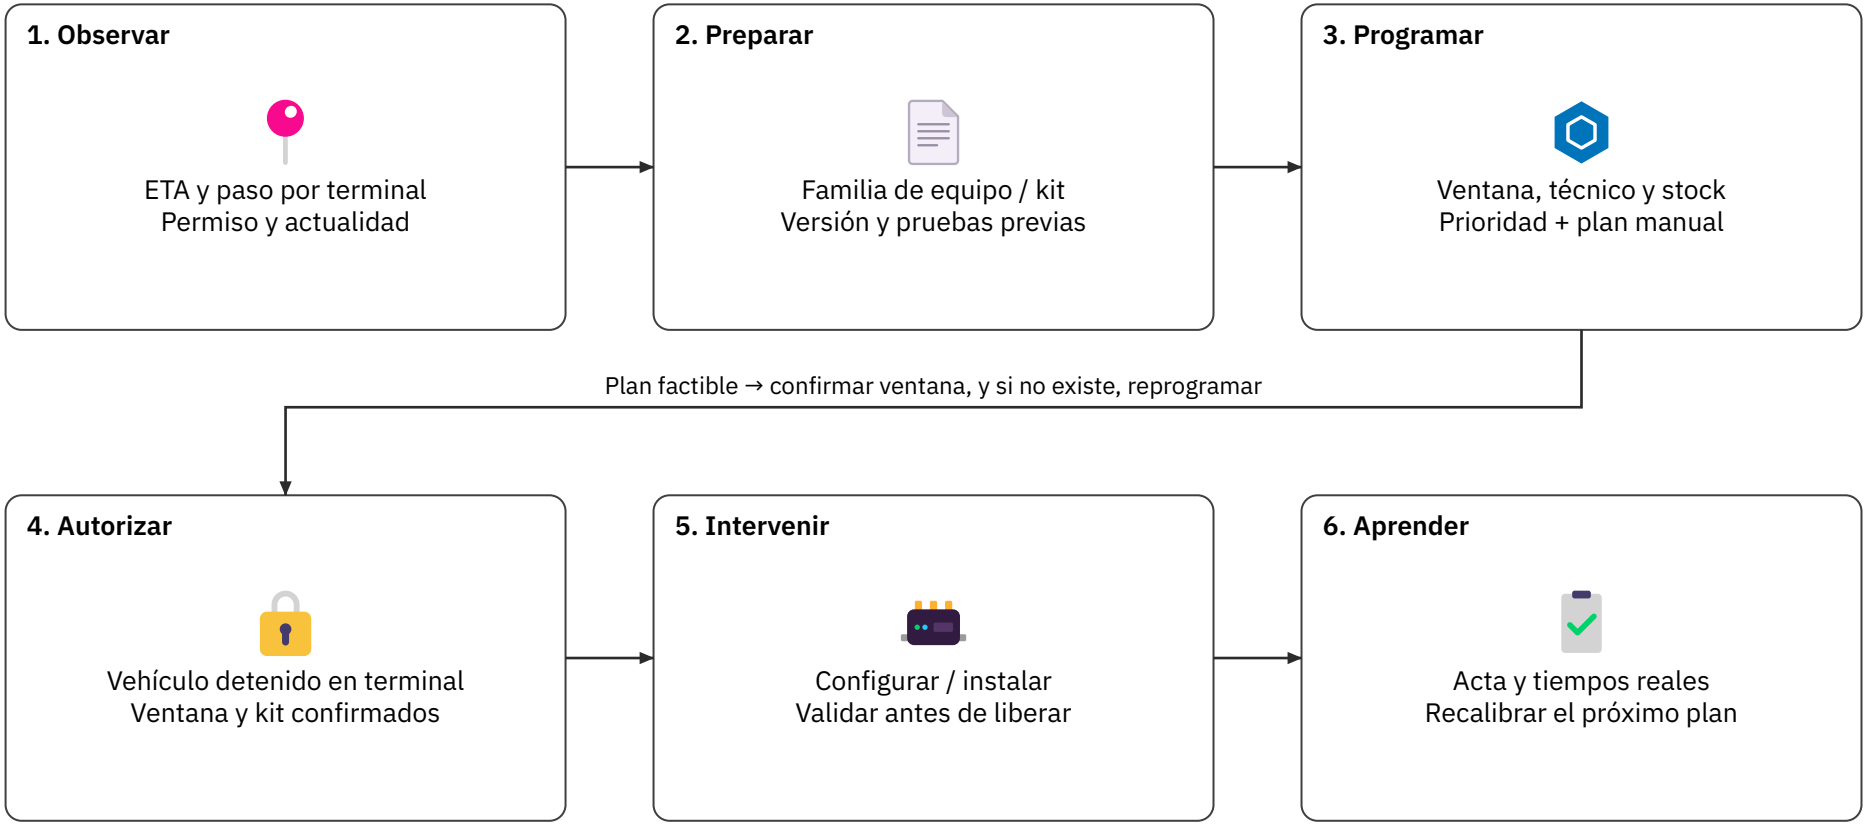

La instalación por unidad en terminal es obligatoria. El aporte es la planificación dinámica verificable.
Piloto: 10 unidades en M6 y flota propia de M6 a M9. Metas y línea base se miden, sin inventar resultados.
El twin conserva el estado deseado y el reportado. Eventos y actas guardan el historial de cada intervención.