Documento sin cobertura: dos caminos, un único emisor

Datos conocidos antes de entrar en la zona sin señal

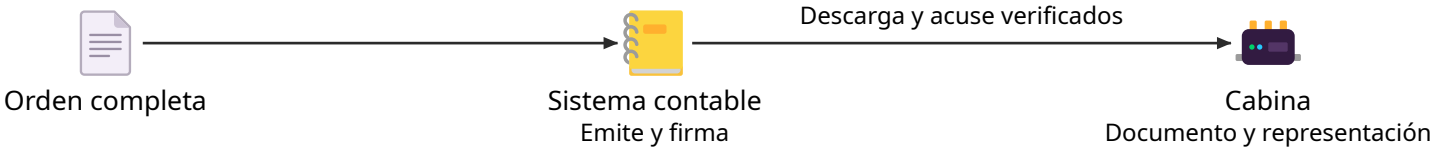

Datos definitivos conocidos en el punto sin señal

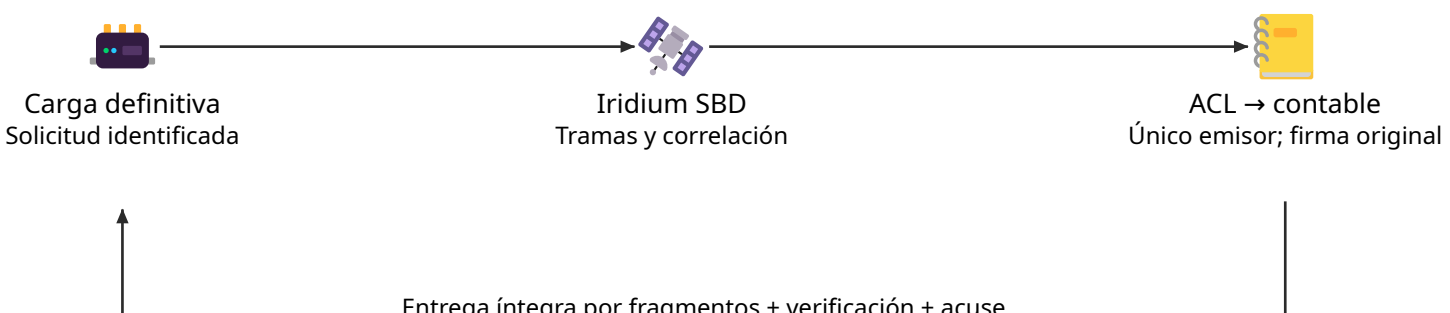

El folio o el hash solos no sustituyen el documento ni su representación portable conforme.
SBD 9603: hasta 340 bytes de subida y 270 de bajada por mensaje; medir tamaño y tiempo total.
Emisión ≤ 90 s y documento disponible antes de salir. Si falta confirmación conforme: bloquear salida.