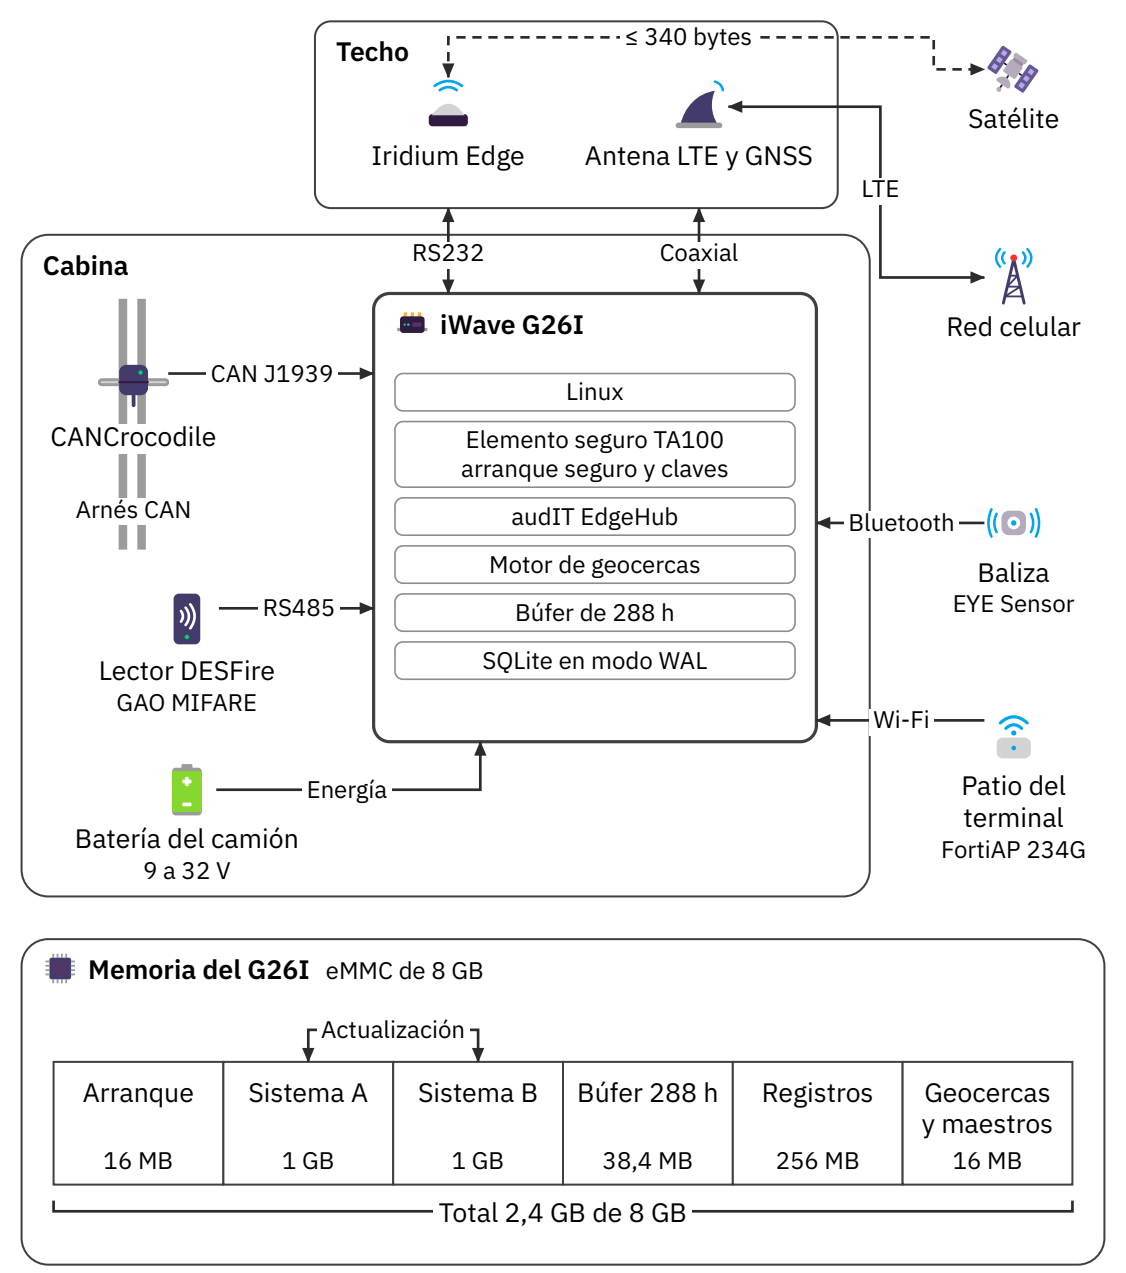
Techo
≤ 340 bytes
Satélite
Iridium Edge
Antena LTE y GNSS
LTE
RS232
Coaxial
Cabina
Red celular
iWave G26I
CAN J1939
CANCrocodile
Arnés CAN
Linux
Elemento seguro TA100
arranque seguro y claves
audIT EdgeHub
Motor de geocercas
Búfer de 288 h
SQLite en modo WAL
Bluetooth
Baliza
EYE Sensor
RS485
Lector DESFire
GAO MIFARE
Wi-Fi
Patio del
terminal
FortiAP 234G
Energía
Batería del camión
9 a 32 V
Memoria del G26I
eMMC de 8 GB
Actualización
Arranque
16 MB
Sistema A
1 GB
Sistema B
1 GB
Búfer 288 h
38,4 MB
Registros
256 MB
Geocercas
y maestros
16 MB
Total 2,4 GB de 8 GB