

[2026-09월호 협력사]

안전보건소식지

글로벌 제조 & 인프라 총괄
EHS 센터

안전이 궁금할 땐, 카카오톡에서 확인! AI 챗봇이 알려드립니다.

삼성전자의 환경안전 규정, 업무 매뉴얼, 문의 FAQ 학습 완료

이렇게 물어보세요!

- **업무 문의** 내방차량 신청하는 방법을 알려주세요.
- **작업 전 점검** 밀폐공간 작업 전 확인사항을 알려주세요.
- **보호구·안전수칙** 전기작업에 필요한 보호구는 무엇인가요?
- **교육·보건** 온열질환 예방수칙을 알려주세요.
- **사고·비상대응** 기흥사업장 소방대 전화번호 알려주세요.
- **다운로드 제공** **9월 소식지 다운받고 싶어요.**

* 안전보건소식지, 계약EHS평가 수검가이드, 작업중지가이드, 온열질환 관리 매뉴얼 등 다운로드 가능

카카오톡 챗봇
바로가기



채널 접속 URL

https://pf.kakao.com/_udFwX


카카오톡에서
삼성전자DS 협력사 EHS 챗봇
검색 후 친구추가

현장에서 필요한 안전정보
이제 카카오톡에서 확인 가능합니다!


삼성전자 DS 협력사 EHS 챗봇(소식지)

※ 문의처: sanggil2.lee@samsung.com, 031-6192-6838


1. 카카오톡 챗봇 추가

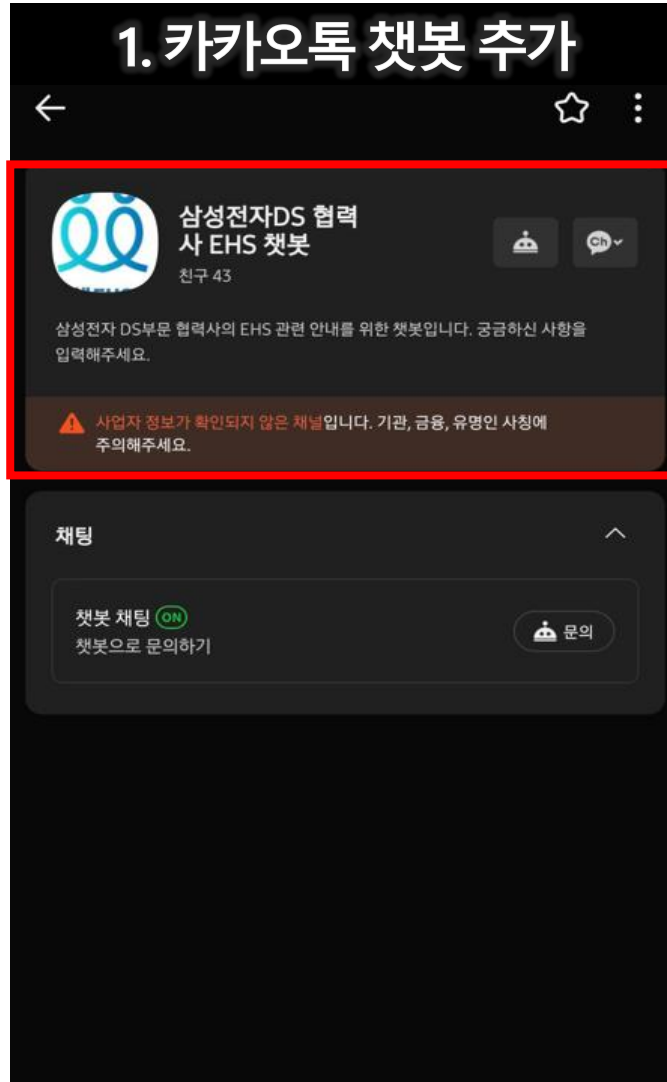

2. 소식지 요약

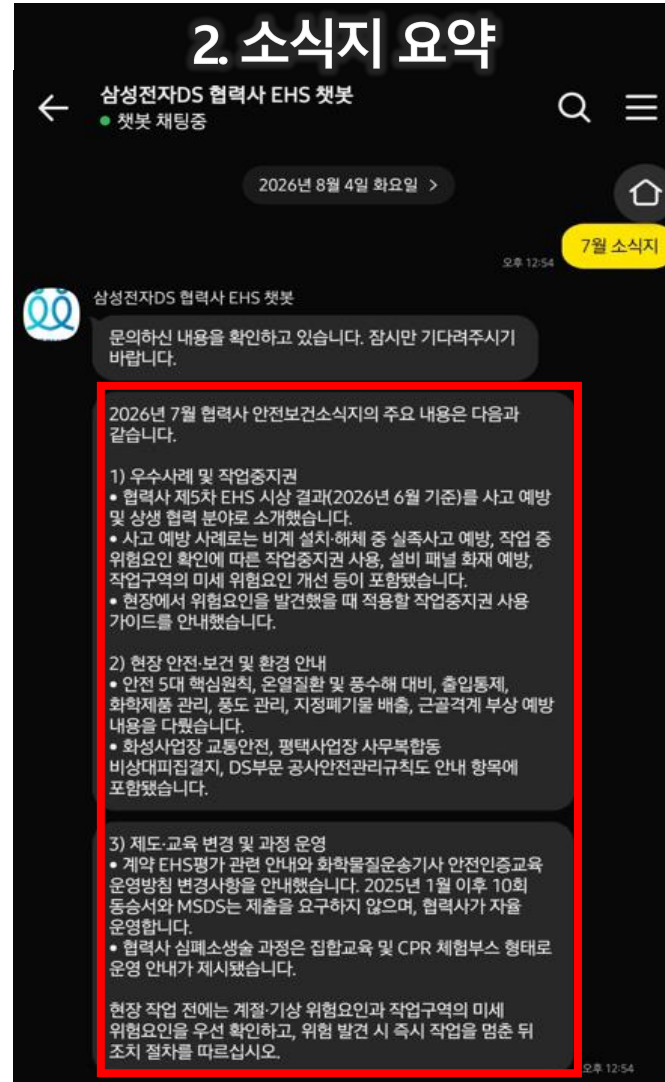

3. 소식지 다운

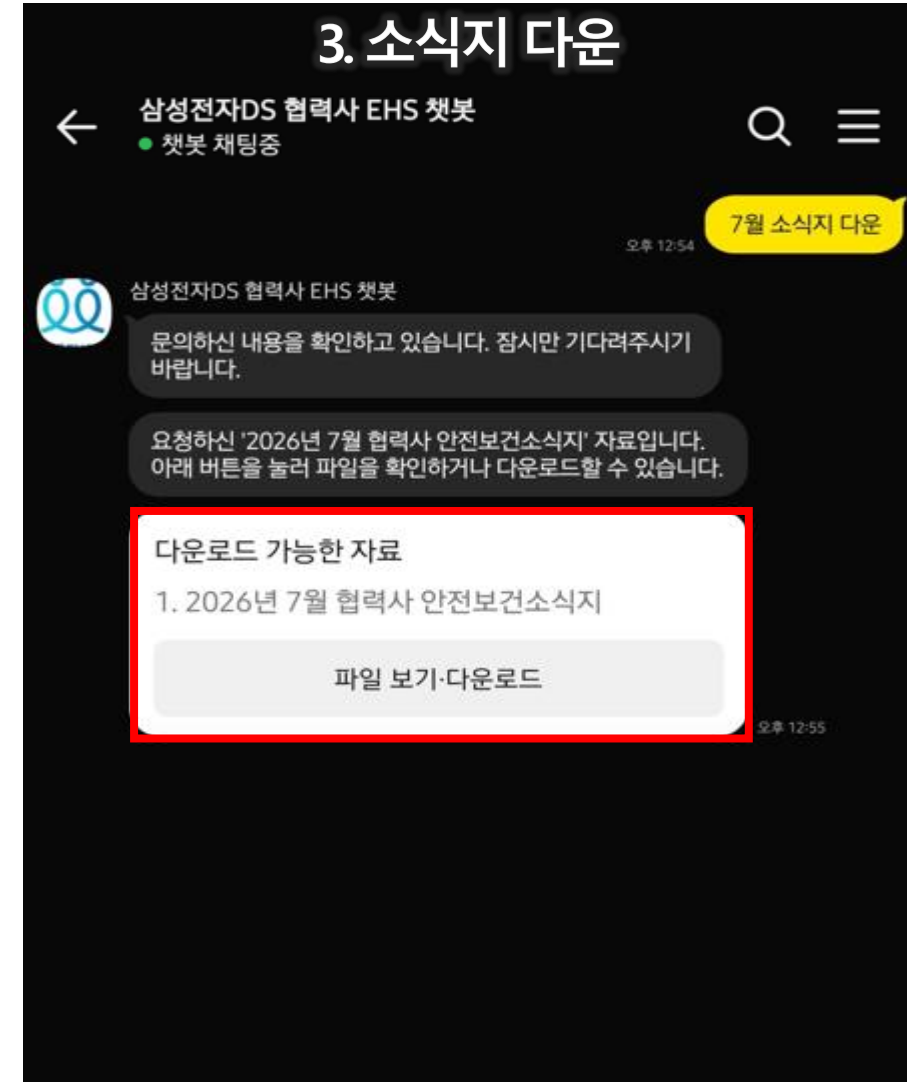

우수사례 시상	- 2026년 DS부문 협력회사 안전경영대회 스케치 - 협력사 제 7차 EHS 시상 결과 ('26.8월)	
안내사항 (DS부문)	현장 안전관리 준수사항	정책·제도 참여 안내
	- 26년 Cardinal Rule 위반 사례 공유   - 위험작업이면서 도급승인 작업은 DRI 신청 시 도급승인 추가 필수 - "추석 연휴 사고예방을 위한 Safety Ground Rule 준수 요청" - 피난시설 물건적재 및 쉬는 행위 금지 - 더 안전하고 쾌적한 건설현장 관리 가이드	- 사고 은폐 시 계약평가 감점 기준이 상향 되었습니다.  - 안전보건 의견은 공식 창구를 활용해주세요  - '보호구 특화교육' 운영 안내 - SOP 업로드시에는 PDF 파일로 업로드 해주세요 - 풍수해 예방가이드 안내
안내사항 (사업장)	- (기흥)미사용 앙카볼트 및 서포트 철거 안내 - (평택) 교통안전 안내 사항 ① ② - (천안) Low FAB 용 이동식 바퀴 의자 사용 안내	
변경점 (업무기준/규정)	- (규칙) 캠퍼스 교통안전 규칙 - (기준) DS부문 안전보호구 기준 - (규칙) 화기작업 허가 규칙	



#1.

우수사례 시상

2026년 DS부문 협력회사 안전경영대회 스케치

※ 문의처: yeunsoon.noh@samsung.com / 031-6192-0330

지원과 참여에 감사드립니다! ♡

삼성전자 DS부문은
우수한 안전활동을 적극 발굴하고 격려하여,
좋은 사례가 더 많은 현장으로 확산될 수 있도록
안전경영대회를 운영하고 있습니다.



8.27 목요일! 그간의 노력을 발표하는 『2026년 협력회사 안전경영대회』가 열렸습니다!



2026년 DS부문 협력회사 안전경영대회 스케치

※ 문의처: yeunsoon.noh@samsung.com / 031-6192-0330

별도로 마련된 전시장에서는
안전을 위한 노력들이
생생히 느껴졌습니다



본 행사는 고용노동부 축사를
시작으로 “근로자가 참여하는
안전문화 구축” 을 주제로
3개사의 발표가 이루어졌습니다.

2026년 DS부문 협력회사 안전경영대회 스케치

※ 문의처: yeunsoon.noh@samsung.com / 031-6192-0330

26년 대상은....두구두구.... **두원이엔지!!**

근로자의 자발적인 참여가 현장개선으로 이어지는 사례로 큰 박수를 받았습니다.

현장을 가장 잘 아는 “근로자의 참여와 실천”이 안전한 현장을 만듭니다!



9월 협력사 시상 SUMMARY

매월 다양한 협력사가 안전활동 우수업체로 선정되고 있습니다

사고예방분야



삼영기업



케이블 드럼 운반 전용 JIG 틀 적용을 통한 협착 사고 예방



맨파워그룹코리아



구동부 안전관리 3대 원칙 준수



화성엔지니어링



비계 발판 받아치기 작업방법 개선



에스원



V1L 소화수 LEKA로 인한 텍스 교체로 추가 사고 예방



제이에스이엔씨테크



V1L 4층 ~ 10층 누수 긴급 대응

안전개선분야



해우지엘에스



윙바디 차량 개폐 시 사용하는 개선된 스프링 게이트 설치



아이작리서치



안전등급제도 시행으로 근로자 참여 안전문화 형성



우진기전



작업 환경을 안전하게 개선하기 위해 자체 계전기 Tool 개발



에드워드코리아



Bellows 압축 Jig를 자체 개발하여 근골격계 부담작업 개선



에스에프에이



설비 내부 해치 발판 고정 설치로 추락 및 전도 위험 감소

상생협력분야



화성엔지니어링



폭염 대응 모니터링 시스템 구축(어플 개발)

시상 접수 방법

1

운영부서 추천



우수활동 정리



협업체 담당자에게 전달

2

PEPS 작업중지 우수사례



PEPS(협력사환경안전포털)



작업중지 등록 내용 중 우수사례 선정



다음 주인공은 여러분입니다

여러분도 도전해보세요!

협력사 우수사례

화성엔지니어링

폭염 대응 모니터링 시스템 구축 (어플 개발)



HWASUNG 화성엔지니어링



1 추진 배경

체감온도 자동 계산과 휴게시간 알림 기능을 활용한 모니터링 체계 구축

2 주요 성과

체감온도 별 적정 휴게시간 자동안내 및 모니터링 중 이상 발생 시 관리자 현장 방문을 통한 즉시 개선


협력사 우수사례

에스에프에이

설비 내부 해치 발판 고정 설치로 추락 및 전도 위험 감소



SFA

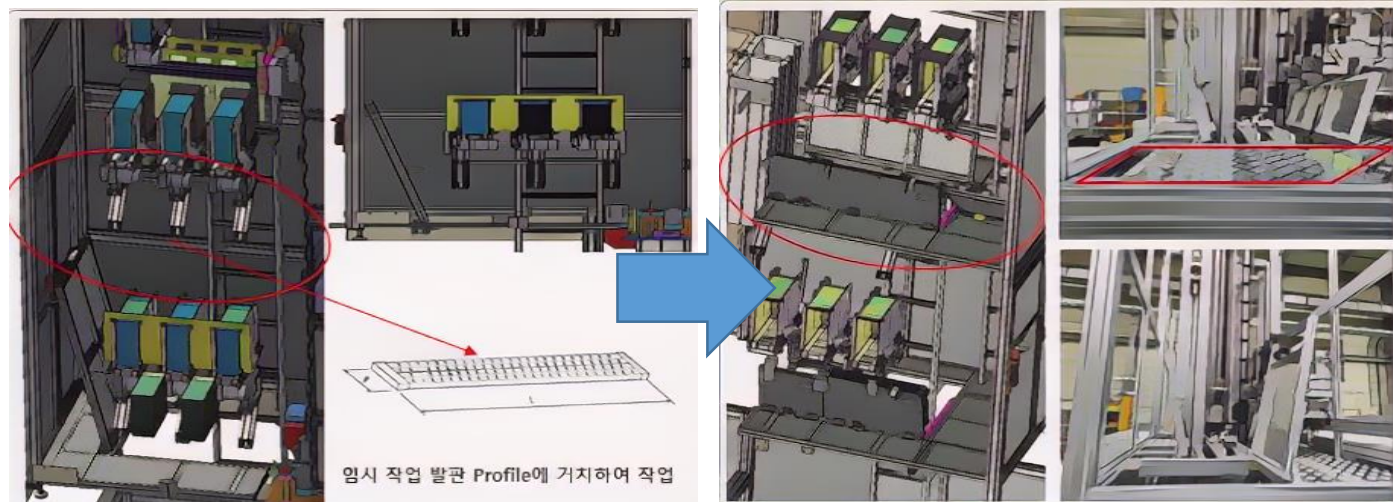

1 추진 배경

층간 LFT 설치 작업 시, 설비 내부 층간 이동 간 임시 발판 사용으로 인한 추락/전도 위험

2 주요 성과

고정식 발판 사용을 통한 추락/전도 사고의 선제적 해소

협력사 우수사례

해우지엘에스

윙바디 차량 개폐 시 사용하는 개선된 스프링 게이트 설치



1 추진 배경

윙바디 개폐 작업 관련 작업자들의 통증(어깨 및 전완근 등) 호소
및 해당 작업 개선 요청이 발생됨

2 주요 성과

작동법 및 사고 대처가 쉽게 진행될 수 있도록 개선품 제작



#2.

안내사항 (현장 안전관리 준수사항)

⚠️ 안전 5대 핵심원칙(Cardinal Rule) 위반 사례 ⚠️

고소작업 작업 시 **안전고리 체결** 후 작업 부탁드립니다.



발생 사례

바닥면에서 배관 실측 작업 중 간섭으로 덕트 상부 작업이 필요하여, **안전대 미착용** 상태로 난간대 넘어 작업 진행

예방 대책

1. 작업 변경점 발생 시 보호구 등 안전조치 후 작업
2. 작업 전 작업구간 위험요인 파악 및 안전대책 수립

위험작업이면서 도급승인 작업은 DRI 신청 시 도급승인 추가 필수

※ 문의처: aerl2977.kim@samsung.com, 031-6192-6860

“위험작업 중 도급승인 작업 해당 시 작업분류(도급승인) 추가 필수”

□ 시행 시점: **즉시** * 계도기간 ~'26.12월까지 운영하여 '27.01.01이후 미등록 시 지시서 발행 예정

핵심 기준

위험작업이면서 도급승인 작업인 경우에만 **해당**

구분	위험작업	도급승인 작업	작업 등록
예시 1	O	X	위험작업
예시 2	O	O	위험작업+도급승인 작업
예시 3	X	O	없음
예시 4	X	X	없음

※ 적용 방법

: DRI 신청 > 작업구분 정보 선택 > **작업분류: 도급승인 작업 추가**

★ DRI 신청 0.33 sec ①

작업구분 정보 선택 ②

작업구분 위험

작업분류 ③ **도급승인작업**

작업상세 목록

작업대상 목록

작업 (안전난간 수
법 제59조)

④

작업구분 작업분류 작업등급 작업상세

☒ 위험 도급승인작업 D 도급승인 작업 (산안법 제59조) ④



전·중·후 체크시트 작성 시 도급승인 작업이 포함된 경우
중성화 확인 방법 및 결과값 입력



위험	☐ 작업통제구역 설정(Fence 등) ☐ 활선 및 활선근접 작업시 감전방지 ☐ 추락 및 낙하물 방지조치 ☐ 중량물 운반 시 충돌 예방 ☐ 보조도구(전동공구 인증유효기간, 사다리 등) 적합성 ☐ 작업구간 밟거나 접촉으로 파손될 위험요소 점검 (개소) ※ 소화배관 (), 가스/케미컬배관 (), DI 배관 (), 덕트 (), Bus Way (), 배전반 (), 기타 () ☐ 밀폐작업 : 가스농도측정, 환기장치설치, 외부통신장비, 구조장비(구명로프, 공기호흡기 등)
	☐ 도급승인작업: 화학물질제어(중성화 등) 완료 (확인방법 :), (결과값:)

- 전/중/후 Checksheet 작성 방법 : ‘도급승인 작업’ 이 포함될 경우
중성화 확인 방법과 결과값 기록

[작성 예시]

Ex1) 확인방법: 리트머스 종이/ 결과값: Ph6~7

Ex2) 확인방법: 가스감지기/결과값: 0 ppm

Ex3) 확인방법: FMCS/결과값: 확인값 작성

* SEC 중성화 완료 후 작업 인계 시 중성화 방법/결과값 공유 요청 필요

“추석 연휴 사고예방을 위한 Safety Ground Rule 준수 요청”

※ 문의처: kamarad.kim@Samsung.com, 031-6192-6820

추석 연휴 안전관리 4대 수칙

안전하게 마무리하고, 안전하게 다시 시작합니다

3

연휴 전(9.23)
오전 내 작업 마무리

작업 종료 후
정리정돈 실시



1

추석 연휴기간
위험·화기작업 금지



2

정기 PM작업은
선임자 관리하에 실시



4

연휴 후(9.28)
작업 전 TBM 강화 운영

건강상태·작업 변경점 등
사전 확인




“피난시설 주변 물품 방치, 취침/취식 금지”

피난시설 주변 물건·장애물을 설치하는 행위는 **과태료 300만원 이하의 법적 위반 사항**입니다.

★
**CHECK
POINT**

1. 계단실 및 전실에는 어떠한 물건도 방치 금지
2. 피난계단에서 쉬는 행위 금지 (유관부서, 협력업체)
3. 방화문은 닫힘 상태 유지 (고임목 등으로 임의 개방 금지)
4. 방화셔터 및 비상구 앞 장애물 적재 금지

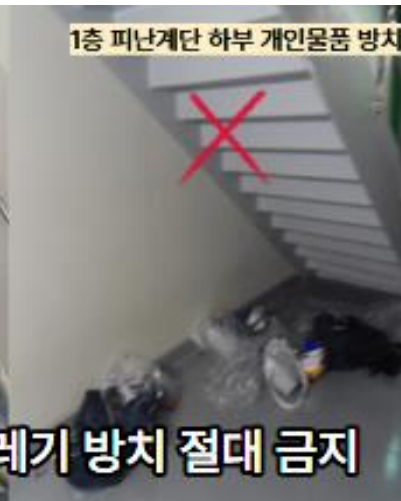

피난계단 내 개인/업체 물품 및 쓰레기 방치 절대 금지

“신규 PJT 건설공사 시 환경 이슈가 발생하여 아래 내용 필수 준수”

1. 비산먼지 관리



- ✓ 현장 출입 시 세륜시설 이용



- ✓ 야적물질 방진덮개 덮기



- ✓ 연마작업 시 이동식 집진기 사용



- ✓ 철골 도장 작업 시 방진막 설치



위반 시 행정기관 법적 처분 및
호흡기·폐질환 유발 위험

2. 우수/침출수 처리



- ✓ 강우 전 침사지 및 가배수로 정비



- ✓ 법면/절토면 보강 및 가배수로 설치



- ✓ 다단계 침사지 설치 후 상등수 pH 확인 후 배출



미처리 시
토사 유출, 지반 침하, 감전 사고 위험

3. 야간작업 조명 관리



- ✓ 안전한 작업을 위한 충분한 조도 확보



- ✓ 빛의 방향이 주거지로 향하지 않도록 설치 각도 조절



- ✓ 작업공간에만 빛이 집중되도록 차광갓 설치



- ✓ 빛공해 방지를 통해 민원 및交通安全 위험 예방



#2.

안내사항 (정책·제도 참여 안내)

사고 은폐 시 계약평가 감점 기준이 상향되었습니다.

※ 문의처: hyungsik6529.kim@samsung.com, 031-6192-6850



사고은폐 근절 및 협력사의 사고보고 책임 강화를 위한 적격수급인평가(계약평가) 감점 기준 상향



2026년 10월 부터 적용

사고은폐에 대한 감점 기준을 강화하여
경각심을 제고하고, 투명한 사고보고 문화를 정착시키겠습니다.

사고은폐 감점 기준 변경

기존

사고은폐 1건 발생 시

-6점



변경

사고은폐 1건 발생 시

-10점

주요 목적



사고은폐에 대한
경각심 제고



사고보고 책임 강화로
산업재해 예방 효과 극대화



투명한 사고보고 문화
정착 유도

우리가 함께 만들어가는 안전한 사업장



정직한 보고가
모두의 안전을 지킵니다.



은폐는 더 큰 위험과
불이익을 초래합니다.



사고는 숨기는 것이 아니라
알리는 것이 안전의 시작입니다.



정확한 사고보고는 신뢰의 기본이며, 우리 모두의 안전과 성장을 위한 첫걸음입니다.

안전보건 의견은 공식 창구를 활용해주세요

※ 문의처 : ks72.lim@samsung.com, 031-6192-6847

안전보건 의견, 편하게 말씀해 주세요!

현장의 작은 목소리가 더 안전한 일터를 만듭니다

현장에서 느낀
불편사항이 있어요!

좋은 의견 감사합니다!
함께 더 안전한
일터를 만들어요!

우리의 의견이 안전을 바꿉니다!



EHS
Manager


의견청취 창구

① 협의체



회의 시 자유롭게 의견 제안

② PEPS 협력사환경안전포털

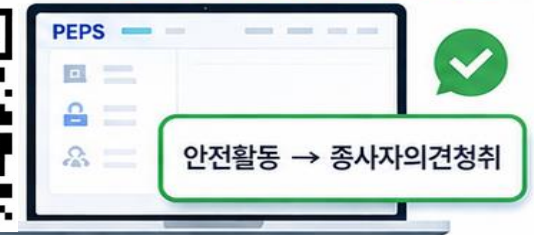

※ 주소 : <https://partner.ehs.samsung.com/wp/>

'보호구 특화교육' 운영 안내

※ 문의처: sd81.kim@samsung.com / 031-6192-6862

2026년 DS부문 협력사 대상

보호구 특화교육 운영 안내

— 한국3M 보호구 전문회사 특화교육 지원 —



교육 대상

화학물질 취급(방독마스크 착용) 및 고소작업 협력사



교육 일시

9.10(목) 09:00 ~ 12:00 (1회/분기)



교육 장소

평택 협력사 환경안전아카데미 10층 1001호
(고덕비즈타워)

교육 커리큘럼

1교시

호흡보호구 교육 / 정량적 밀착도 검사 실습

60분

2교시

피부·눈 보호구 교육 / 전동식 호흡보호구 착용 실습

40분

3교시

추락방지보호구 교육 / 안전대 착용 실습

60분



교육신청 8.27부터 선착순 신청 (정원: 30명)

※ DS-PEHS 시스템 → 위험작업 보호구 특화교육 조회 → 교육신청


SOP 업로드시에는 PDF 파일로 업로드 해주세요

※ 문의처: seongryul.jo@samsung.com, 031-6192-6824

환경안전포탈 SOP 업로드시에는 PDF 업로드 부탁드립니다.

□ SOP는 PDF 파일로 업로드 해주세요

PPT파일은 용량이 커 모바일에서 다운로드 지연 및
네트워크 문제가 발생할 수 있습니다.
전 협력사가 공사작업 모바일을 잘 사용 할 수 있도록
환경안전포탈 SOP 등록 시 **PDF 파일**로 업로드 부탁드립니다.

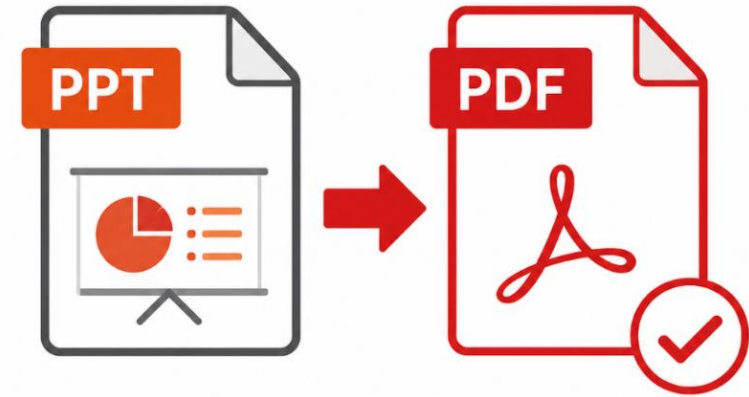

PPT 다운로드
모바일이 **과부하** 걸립니다



**SOP 업로드시 PPT 파일이
아닌 PDF파일로 업로드 해주세요**

SOP 정보	
SOP 제목	[위험/화기/일반]
SOP 내용	
파일첨부	3. .pptx SELECT

풍수해 예방가이드 안내

※ 문의처 : ks72.lim@samsung.com, 031-6192-6847

□ 호우·강풍시 안전 가이드



✓ 평년 대비 기온이 높은 여름을 지나, **가을철 많은 비가 내릴 것**으로 전망 됨

I. 호우·강풍 시 안전관리 이행수칙

공통	- 기상정보 및 재난문자 등 확인 철저 - 급박한 위험이 있는 경우 즉시 작업중지 및 근로자 대피 - 특보 발령, 기상악화 시 재택·유연근무, 휴가 권고 - 유리창, 가설구조물 인근 등 낙하물 우려장소 접근통제 - 침수, 산사태, 토석류 발생 우려 시 근로자 대피(지정 대피소 확인)	건설업
		- 호우·강풍 시 철골 조립, 타워 크레인 인상, 양중작업 등 금지 - 굴착부, 맨홀 등 붕괴·침수 우려장소 출입금지 조치
		제조·서비스
		- 젖은 손으로 전기·기계기구, 전선 등 접촉금지 - 지하층 등 침수된 장소의 출입통제 (감전·질식 위험) - 택배·배달종사자 운행 전 교통수단 점검, 집중호우 시 실내 대피

II. 호우·강풍 시 작업중지

① 일반 원칙

- ☑ (사업주) 산재 발생의 급박한 위험이 있는 경우 즉시 작업중지 및 근로자 대피 조치(산안법 제51조)
- ☑ (근로자) 산재 발생의 급박한 위험이 있는 경우 작업중지 및 대피 가능(산안법 제52조)

② 타워크레인, 터널공사, 철골작업 관련 세부기준

타워크레인 (안전보건규칙 제37조)	- 순간풍속 10m/s 초과 시 설치·수리·점검·해체 중지 - 순간풍속 15m/s 초과 시 운전 중지	터널공사 (안전보건규칙 제360조)
		터널 낙반·출수 위험 시 작업중지
		철골작업 (안전보건규칙 제383조)
		<풍속> 10m/s, <강우량> 1mm/h 이상 시 작업중지

□ 재해 예방을 위한 핵심 수칙

- 위험성평가를 통한 현장 유해위험요인 수시 파악/개선조치 실시
- 작업전 모든 작업자 참여 하 **T.B.M** 및 안전교육 실시
- 집중호우 및 위험상황이 예상되는 **즉시 작업중지**
- 강수량 **10mm/hr 이상 시 옥외 위험작업 금지**

* DS 위험작업 안전관리규정

위험성평가

- ▶ 유해위험요인을 잘 알고있는 관리감독자와 작업자가 참여
- ▶ 위험요인을 파악하고 위험성을 낮추기 위한 개선조치를 실시

T.B.M.

- ▶ 작업 시작 전 공구상자(Tool Box) 앞에 모여 짧은 시간동안 위험성평가 결과 등을 공유
- ▶ 작업자가 모두 참여

작업중지

- ▶ 침수, 추락, 붕괴 등 급박한 위험이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 작업을 중지하고 대피
- ▶ 작업자는 작업을 중지하고 대피지시를 이행



#3.

사업장 안내사항

“부대 설비 철거 후 미사용 앙카볼트 및 서포트 철거 필수”


□ 주요 위험점

- 미사용 앙카 방치로 인한 위험점 존재(전도 사고, 방진복 찢어짐 등)



□ 당부사항


- 부대 설비 철거 시 미사용 Anchor(앙카) 및 Support 철거 절차 준수

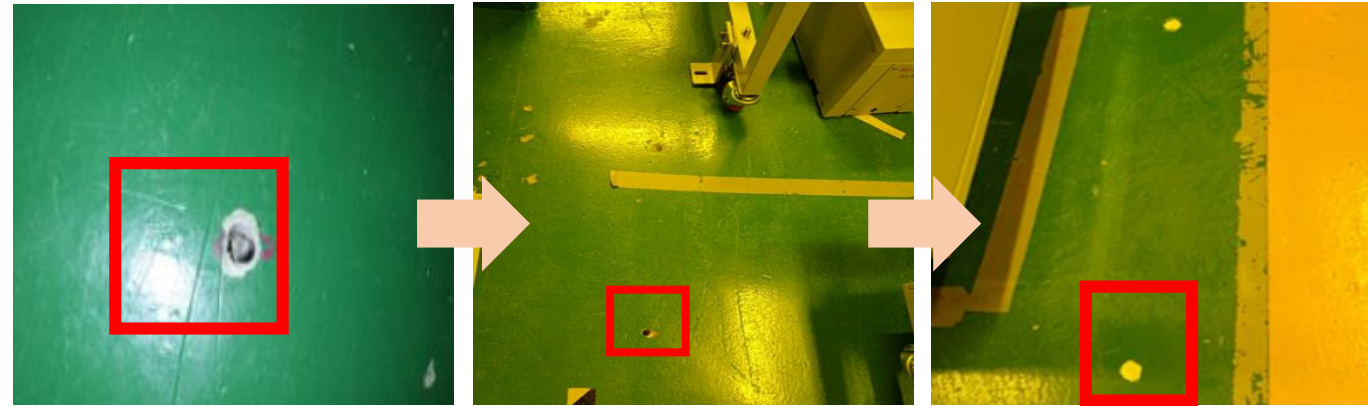

- ① 고정 서포트 및 바닥 고정 Anchor(앙카) 철거 확인
- ② 철거 후 Hole 마감 확인(실리콘 등)

※ 부대설비 철거 작업 SOP 내 절차 반영 필요

차량은 항상 정해진 구역을 통한 주행, 주정차 부탁드립니다.

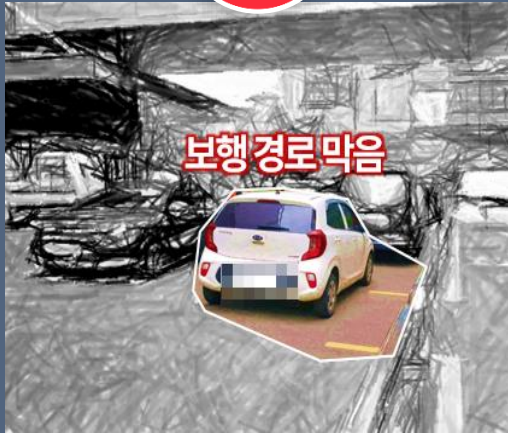

보행 경로를 막거나
교차로 인근 주차를 통한 시야 가림은
절대 금지 부탁드립니다.



차량은 정해진 구역으로
통행해야하며,
역주행 절대 금지 부탁드립니다.



사내 정해진 구간 외
무분별한 유턴은
절대 금지 부탁드립니다.

사업장 내 보행 시 지정된 보행로 사용 부탁드립니다.

□ 필요 사항

- 지게차 작업을 위한 **작업 구획 내 보행 금지**
- 지정된 **보행로 사용** 필수 * 지게차 작업 시 우회 보행로 사용



□ 상세 내용

- 주요 개소 : P1L H반입구, V2L B반입구, P3L E반입구, P4L A반입구
- 안내 사항 : 해당 위치 작업 시, 작업 구역 침범 금지 부탁드립니다.



“이동식 바퀴 의자 파손·개조 품목 사용 금지”

□ Low FAB 구간 파손·개조된 제품 사용으로 인한 사고 위험

- 1 Low FAB 구간 이동 편의를 위해 이동식 바퀴 의자를 사용하고 있으나 파손된 제품 이용, 개조로 인한 상태 불량 등 사고 위험
- 2 파손·개조된 제품 사용 금지



※ 파손 품목 방치 시 타 업체에서 사용 가능성이 있으므로 **즉시 폐기 부탁드립니다.**



#4.

변경점(업무기준/규정)

※ 삼성전자 사내 SOP 개정 시 참고 자료로 활용 바랍니다.

(규칙) 캠퍼스 교통안전 규칙

※ 문의처: heungil.kim@samsung.com, 031-6192-6652

변경사항 적용범위	사업장	☒ 기흥	☒ 화성	☒ 평택	☒ 온양	☒ 천안	☒ 수원(SAIT)																												
	대상	☒ 총괄 환경안전		☒ 사업장 환경안전		☒ 운영부서	☒ 협력사																												
□사내 교통안전 수칙 위반 제재기준 강화 및 차량 공회전 예외 조항 추가 <table><tr><th colspan="2">개정 전</th><th colspan="2">개정 후</th></tr><tr><td colspan="2"> ▶ 교통안전 수칙 위반 제재기준 <table><tr><th>구분</th><th>협력사</th></tr><tr><td>1차 위반</td><td>(서면)경고</td></tr><tr><td>2차 위반</td><td>환경안전지시서</td></tr><tr><td>3차 위반</td><td>환경안전지시서</td></tr></table></td><td colspan="2"> ▶ 교통안전 수칙 위반 제재기준 ※안전수칙 항목 및 기준은 뒷장 참조 <table><tr><th>구분</th><th>협력사</th></tr><tr><td>1차 위반</td><td>(서면)경고</td></tr><tr><td>2차 위반</td><td>환경안전지시서 + 차량출입정지 3-5일</td></tr><tr><td>3차 위반</td><td>환경안전지시서 + 계약평가감점 (C급)</td></tr></table> -누적 관리: 전 사업장대상 1년(회계연도)누적 횟수 적용 -적용시기: 계도 및 홍보 기간(~26.10.31일)이후 본 적용 </td></tr><tr><td colspan="2"> ▶ 차량 주정차 상태에서 공회전 금지 -동일 지점에서 1분 이상 주정차시 공회전 금지 ※ 긴급, 항온/항습, 전기이용 등 특수목적 제외 </td><td colspan="2"> ▶ 차량 주정차 상태에서 공회전 금지 예외 조항 추가(경기도 조례) -동일 지점에서 1분 이상 주정차시 공회전 금지 ※ 긴급, 항온/항습, 전기이용 등 특수목적 제외 ※ 여름철(27도이상), 겨울철(5도이하)한 해서는 차량에서 대기시 외부 날씨에 따라 공회전 금지 예외 </td></tr></table>								개정 전		개정 후		▶ 교통안전 수칙 위반 제재기준 <table><tr><th>구분</th><th>협력사</th></tr><tr><td>1차 위반</td><td>(서면)경고</td></tr><tr><td>2차 위반</td><td>환경안전지시서</td></tr><tr><td>3차 위반</td><td>환경안전지시서</td></tr></table>		구분	협력사	1차 위반	(서면)경고	2차 위반	환경안전지시서	3차 위반	환경안전지시서	▶ 교통안전 수칙 위반 제재기준 ※안전수칙 항목 및 기준은 뒷장 참조 <table><tr><th>구분</th><th>협력사</th></tr><tr><td>1차 위반</td><td>(서면)경고</td></tr><tr><td>2차 위반</td><td>환경안전지시서 + 차량출입정지 3-5일</td></tr><tr><td>3차 위반</td><td>환경안전지시서 + 계약평가감점 (C급)</td></tr></table> -누적 관리: 전 사업장대상 1년(회계연도)누적 횟수 적용 -적용시기: 계도 및 홍보 기간(~26.10.31일)이후 본 적용		구분	협력사	1차 위반	(서면)경고	2차 위반	환경안전지시서 + 차량출입정지 3-5일	3차 위반	환경안전지시서 + 계약평가감점 (C급)	▶ 차량 주정차 상태에서 공회전 금지 -동일 지점에서 1분 이상 주정차시 공회전 금지 ※ 긴급, 항온/항습, 전기이용 등 특수목적 제외		▶ 차량 주정차 상태에서 공회전 금지 예외 조항 추가(경기도 조례) -동일 지점에서 1분 이상 주정차시 공회전 금지 ※ 긴급, 항온/항습, 전기이용 등 특수목적 제외 ※ 여름철(27도이상), 겨울철(5도이하)한 해서는 차량에서 대기시 외부 날씨에 따라 공회전 금지 예외	
개정 전		개정 후																																	
▶ 교통안전 수칙 위반 제재기준 <table><tr><th>구분</th><th>협력사</th></tr><tr><td>1차 위반</td><td>(서면)경고</td></tr><tr><td>2차 위반</td><td>환경안전지시서</td></tr><tr><td>3차 위반</td><td>환경안전지시서</td></tr></table>		구분	협력사	1차 위반	(서면)경고	2차 위반	환경안전지시서	3차 위반	환경안전지시서	▶ 교통안전 수칙 위반 제재기준 ※안전수칙 항목 및 기준은 뒷장 참조 <table><tr><th>구분</th><th>협력사</th></tr><tr><td>1차 위반</td><td>(서면)경고</td></tr><tr><td>2차 위반</td><td>환경안전지시서 + 차량출입정지 3-5일</td></tr><tr><td>3차 위반</td><td>환경안전지시서 + 계약평가감점 (C급)</td></tr></table> -누적 관리: 전 사업장대상 1년(회계연도)누적 횟수 적용 -적용시기: 계도 및 홍보 기간(~26.10.31일)이후 본 적용		구분	협력사	1차 위반	(서면)경고	2차 위반	환경안전지시서 + 차량출입정지 3-5일	3차 위반	환경안전지시서 + 계약평가감점 (C급)																
구분	협력사																																		
1차 위반	(서면)경고																																		
2차 위반	환경안전지시서																																		
3차 위반	환경안전지시서																																		
구분	협력사																																		
1차 위반	(서면)경고																																		
2차 위반	환경안전지시서 + 차량출입정지 3-5일																																		
3차 위반	환경안전지시서 + 계약평가감점 (C급)																																		
▶ 차량 주정차 상태에서 공회전 금지 -동일 지점에서 1분 이상 주정차시 공회전 금지 ※ 긴급, 항온/항습, 전기이용 등 특수목적 제외		▶ 차량 주정차 상태에서 공회전 금지 예외 조항 추가(경기도 조례) -동일 지점에서 1분 이상 주정차시 공회전 금지 ※ 긴급, 항온/항습, 전기이용 등 특수목적 제외 ※ 여름철(27도이상), 겨울철(5도이하)한 해서는 차량에서 대기시 외부 날씨에 따라 공회전 금지 예외																																	

주요
개정내용

(요약사항으로
전문은 표준 참고)

주요
개정내용
(요약사항으로
전문은 표준 참고)

I 대응 필요사항

☒ 총괄환경안전부서

: 표준 개정/이행

☒ 사업장환경안전부서

: 표준 안내/전파

☒ 운영부서

: 표준 이행/전파

☒ 협력사

: 표준 이행

☒ 납기

: 즉시

※ 제재강화 항목은

계도기간(~26.10.31일)이후 본 적용

(규칙) 캠퍼스 교통안전 규칙

※ 문의처: heungil.kim@samsung.com, 031-6192-6652

변경사항 적용범위	사업장	☒ 기흥	☒ 화성	☒ 평택	☒ 온양	☒ 천안	☒ 수원(SAIT)
	대상	☒ 총괄 환경안전		☒ 사업장 환경안전		☒ 운영부서	☒ 협력사

□사내 교통안전 수칙 위반 제재기준 강화 및 차량 공회전 예외 조항 추가

개정 후

▶ 교통안전 수칙 위반 제재기준

구분	점검 항목	점검 기준	■ 협력사 제재기준 - 1차/3차: 협력사 대상 - 2차: 위반차량 대상		
			1차	2차	3차
구분 입문 시 주행 중	○ 법적 검사 여부	○ 차량의 법적검사 미 실시	경고	출입정지 5일	계약평가 감점(C급)
	○ 규정속도 준수 여부	○ 차량 25km/h 초과 시 지게차 10km/h 초과 시 차량 10km/h 초과 시 (주차장 내)	경고	출입정지 5일	계약평가 감점(C급)
	○ 적재중량 및 적재높이 준수 여부	○ 과적 ○ 중량물 차량(비철), 건설폐기물(덤프), 물류원자재차량 4M↑ 적재 시 * 덤프/원바디/탱크로리 ○ 경량물 차량(1톤트럭)운전석 천정 높이 이상 적재 시 ○ 화물결속 상태 불량 시	경고	출입정지 5일	계약평가 감점(C급)
	○ 안전벨트 착용 여부	○ 전 좌석 안전벨트 미 착용 시	경고	출입정지 5일	계약평가 감점(C급)
	○ 휴대 전화 사용·조작, 메모 작성	○ 주행 중 휴대전화 사용/조작 시 ○ 주행 중 서류(메모) 작성 시	경고	출입정지 5일	계약평가 감점(C급)
	○ 전조등 On 여부	○ 야간, 일몰/일출, 기상악화에 전조등 On 미 실시	경고	출입정지 5일	계약평가 감점(C급)
	○ 방향 전환 시 방향등 사용 여부	○ 방향 전환 중 방향등 미 사용 시	경고	출입정지 5일	계약평가 감점(C급)
	○ 탑차 워밍 개방 시 후진 시 알람 여부	○ 탑차 워밍 개방 상태로 주행 시, 후진 알람 미작동 시	경고	출입정지 5일	계약평가 감점(C급)
	○ 횡단보도 앞 일시정지 여부	○ 보행자 횡단보도 이동 중 보행자 사이로 운행 시 ○ 정지 구역에서의 주행 시	경고	출입정지 3일	계약평가 감점(C급)
	○ 주행 중 전방 주시 여부	○ 주행 중 전방 주시 미흡 시	경고	출입정지 3일	계약평가 감점(C급)
	○ 불법 U-Turn 금지	○ U-Turn 금지 표시 지역 U-Turn 진행 시	경고	출입정지 3일	계약평가 감점(C급)
	○ 탑승인원 초과	○ 법적 탑승인원 초과 시	경고	출입정지 3일	계약평가 감점(C급)
구분 주정차 중 기타	○ 지정 장소 외 주/정차 여부	○ 지정장소 외 주/정차 시 ○ 비상 시설 설치 지역 및 비상대응차량 주차 장소 주/정차 시	경고	출입정지 5일	계약평가 감점(C급)
	○ 사이드 브레이크 및 고임목 설치 여부	○ 사이드 브레이크 미 진행/ 고임목 미 설치 시 ※ 화물, 버스, 승합 이상 차량: 사이드+고임목 ※ 고임목 설치 기준[별첨1]	경고	출입정지 5일	계약평가 감점(C급)
	○ 운전자 부재 시 차량 키 제거 여부	○ 운전자 부재 중 차량 키 미 제거 시	경고	출입정지 3일	계약평가 감점(C급)
	○ 주정차 상태에서 공회전 금지	○ 동일 지점에서 1분 이상 주정차 시 공회전 금지 ※ 긴급, 항온/항습, 전기이용 등 특수목적 제외	경고	출입정지 3일	계약평가 감점(C급)
	○ 조명 장치 작동 여부	○ 브레이크등 및 조명 장치 미작동 시	경고	출입정지 3일	계약평가 감점(C급)
구분 타	○ 번호판식별 여부	○ 번호판의 파손 및 이물질 등으로 식별이 곤란한 경우	경고	출입정지 3일	계약평가 감점(C급)
	○ 운전면허 보유 여부	○ 운전 면허 미 취득자가 운전한 경우 ※ 적성 검사 기간 만료의 경우 미 취득으로 반영			계약평가 감점(C급)

※환경안전 계약평가 비대상 업체: 2차 위반 출입정지기간 3배수 적용 (5일 * 3 = 15일)

※여름철(27도이상), 겨울철(5도이하) 한 해서는 차량에서 대기 시 외부 날씨에 따라 공회전 금지 예외

주요
개정내용
(요약사항으로
전문은 표준 참고)

I 대응 필요사항

☒ 총괄환경안전부서

: 표준 개정/이행

☒ 사업장환경안전부서

: 표준 전파/이행

☒ 운영부서

: 표준 이행/전파

☒ 협력사

: 표준 이행

☒ 납기

: 즉시

※제재강화항목은

계도기간(~26.10.31일)이후본적용

(기준)DS부문 안전보호구 기준

※ 문의처: dj227.kim@samsung.com, 031-6192-6899

변경사항 적용범위	사업장	☒ 기흥	☒ 화성	☒ 평택	☒ 온양	☒ 천안	☒ 수원(SAIT)
	대상	☒ 총괄 환경안전		☒ 사업장 환경안전		☒ 운영부서	☒ 협력사
주요 개정내용 (요약사항으로 전문은 표준 참고)	→ CLN공정 Single 설비 챔버 및 밸브 박스(AV/SV) 오픈 작업 시 전용 보양커버를 제작하여 화학물질 노출 위험을 방지함에 따라 관련 규정 추가하고자 함. 기존에는 ‘화학물질이 제거되지 않은 상태에서 설비 유지보수 작업, 화학물질 Leak 대응 시’의 기준으로 ‘전면형 방독마스크, 화학물질용 보호복_전신보호복, 화학물질용 안전장갑, 화학물질용 안전화’ 기준으로 착용 중이었으며, 보양Cover 설치 시 화학물질 노출 예방되어 이와 관련된 완화 규정 추가하는 건임.						
	개정 전			개정 후			
	▶ 보호구관리요령 및 상황별 착용 기준 ① CLN 공정 내 보양Cover 설치 시 관련 규정 없음			▶ 보호구관리요령 및 상황별 착용 기준 ① [작업 시 보호구]-[CLN] -[설비 內 배관, Fitting 해체 (全 Part's 교체, Cleaning, 탈부착 작업, 3차 배관), 유량 실측작업 [케미칼] ※ 보양Cover 설치 완료 시 : 고글형 보안경, 화학물질용 보호복_부분보호복(앞가운), 화학물질용 안전장갑			

I 대응 필요사항

- ☒ 총괄환경안전부서
: 표준 개정/이행
- ☒ 사업장환경안전부서
: 표준 전파/이행
- ☒ 운영부서
: 표준 이행/전파
- ☒ 협력사
: 표준 이행
- ☒ 납기
: 즉시

(규칙) 화기작업 허가 규칙

※ 문의처: jihunny.kim@samsung.com, 031-6192-6727

변경사항 적용범위	사업장	☒ 기흥	☒ 화성	☒ 평택	☒ 온양	☒ 천안	☒ 수원(SAIT)		
	대상	☒ 총괄 환경안전		☒ 사업장 환경안전		☒ 운영부서	☒ 협력사		
주요 개정내용 (요약사항으로 전문은 표준 참고)									
	개정 전			개정 후					
	▶ 별첨 8.1. 화기작업 안전수칙 ① 화기작업 안전수칙(공통사항)			▶ 별첨 8.1. 화기작업 안전수칙 ① 화기작업 안전수칙(공통사항)					
				<table><tr><td>13</td><td>신너, 페인트, 유류, 가스 등 인화성 물질과 가연성 물질은 화기작업 장소로부터 11m 이상 떨어져 있어야 한다. 단, 가스룸, 케미칼룸, FAB 등의 고정형 시설들(배관, 저장탱크 등)로 인해 화기작업 위치로부터 11m 이상 이격이 불가할 경우 DRI를 통해 안전대책을 수립하고 화재감시자를 배치하여 작업을 수행한다.</td></tr></table>				13	신너, 페인트, 유류, 가스 등 인화성 물질과 가연성 물질은 화기작업 장소로부터 11m 이상 떨어져 있어야 한다. 단, 가스룸, 케미칼룸, FAB 등의 고정형 시설들(배관, 저장탱크 등)로 인해 화기작업 위치로부터 11m 이상 이격이 불가할 경우 DRI를 통해 안전대책을 수립하고 화재감시자를 배치하여 작업을 수행한다.
	13	신너, 페인트, 유류, 가스 등 인화성 물질과 가연성 물질은 화기작업 장소로부터 11m 이상 떨어져 있어야 한다. 단, 가스룸, 케미칼룸, FAB 등의 고정형 시설들(배관, 저장탱크 등)로 인해 화기작업 위치로부터 11m 이상 이격이 불가할 경우 DRI를 통해 안전대책을 수립하고 화재감시자를 배치하여 작업을 수행한다.							

I 대응 필요사항

☒ 총괄환경안전부서

: 표준 개정/이행

☒ 사업장환경안전부서

: 표준 전파/이행

☒ 운영부서

: 표준 이행/전파

☒ 협력사

: 표준 이행

☒ 납기

: