
33节点主配微算例：位置、故障与开关

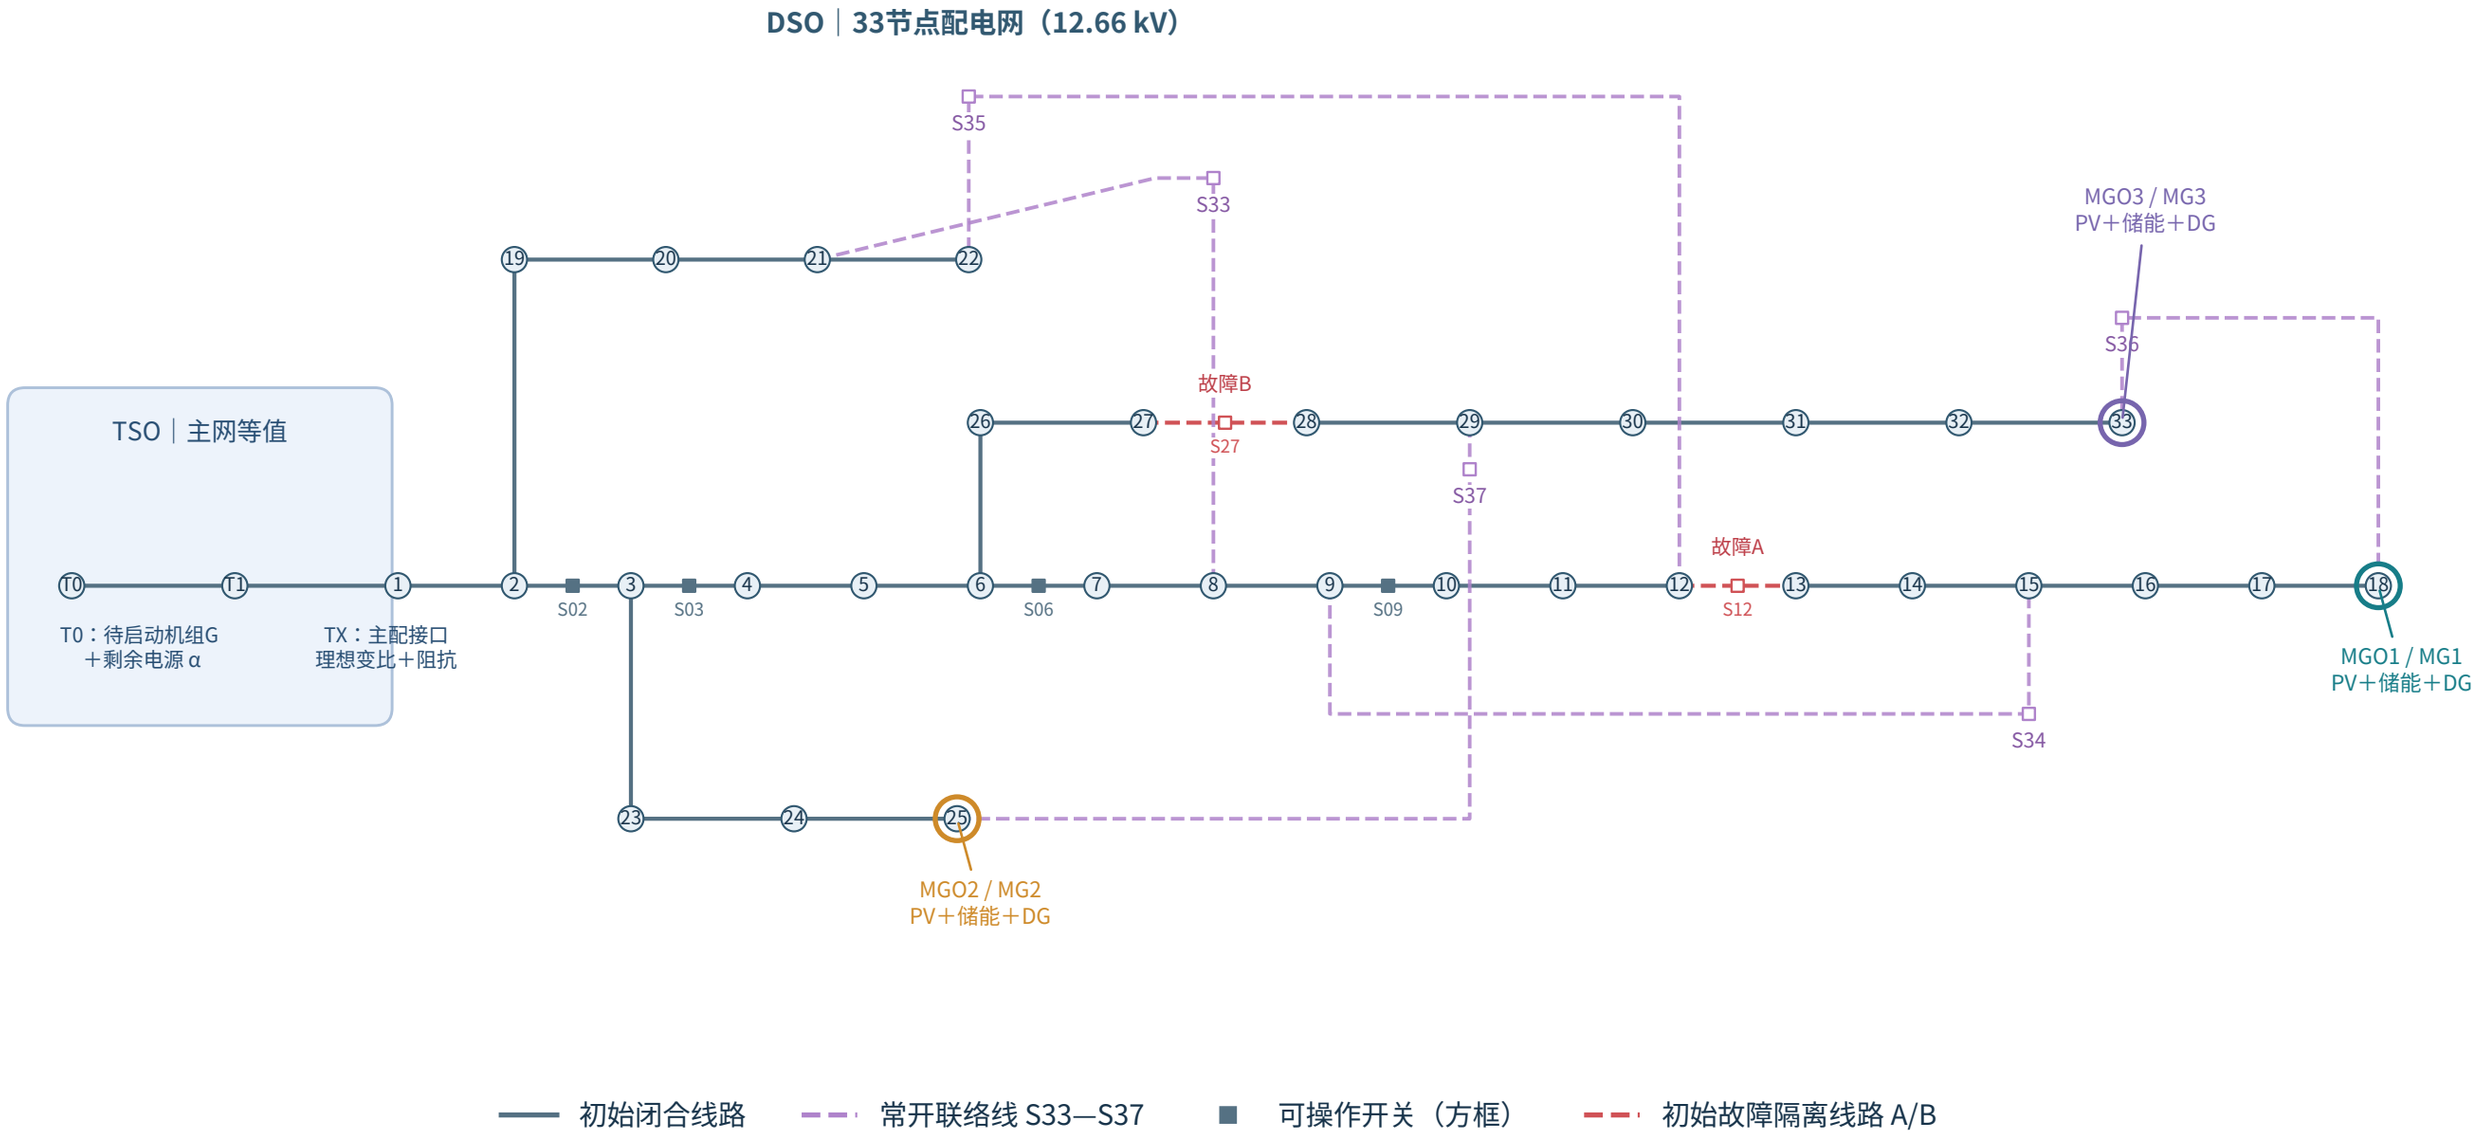

配电节点33个；另加主网等值T0/T1。接线/阻抗/原始P、Q基于MATPOWER case33bw；电源、容量、故障、抢修和地理布局为自设研究参数。

图为参数接线示意，不是恢复计算结果；初始时各孤岛由所在成网微网维持，忽略送电暂态与励磁涌流。