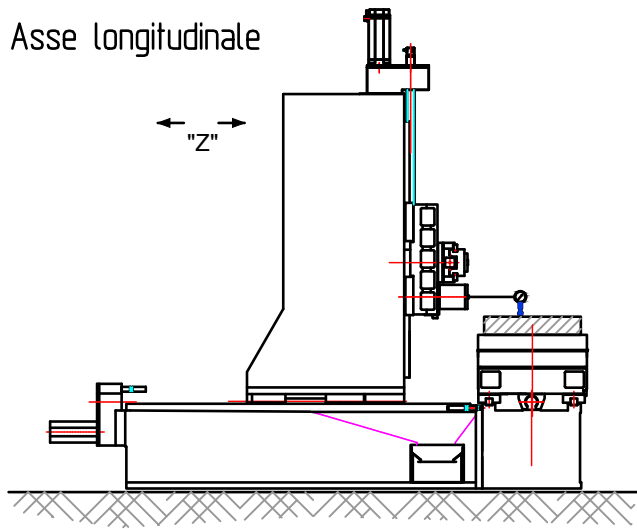
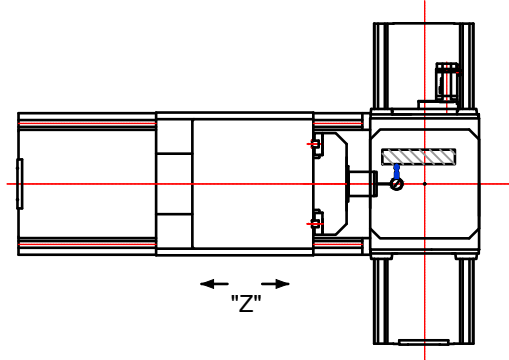
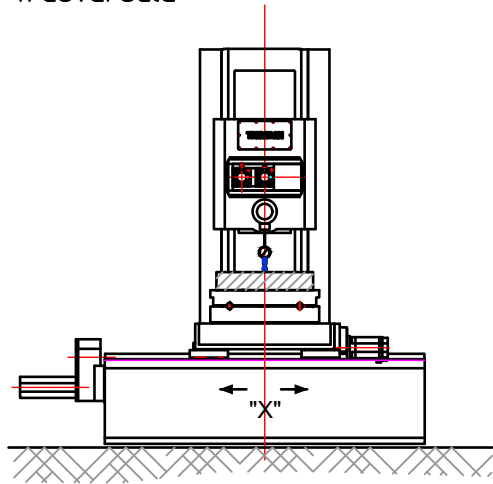
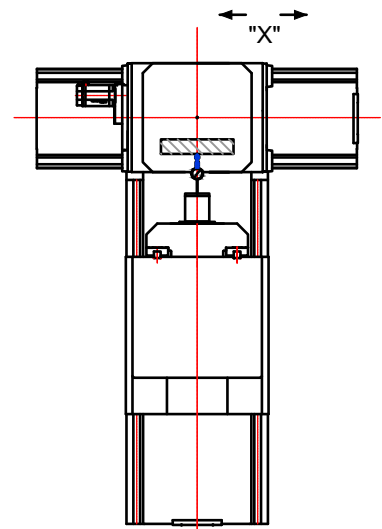
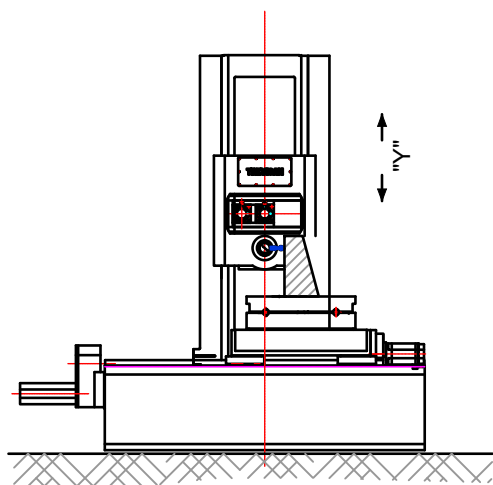
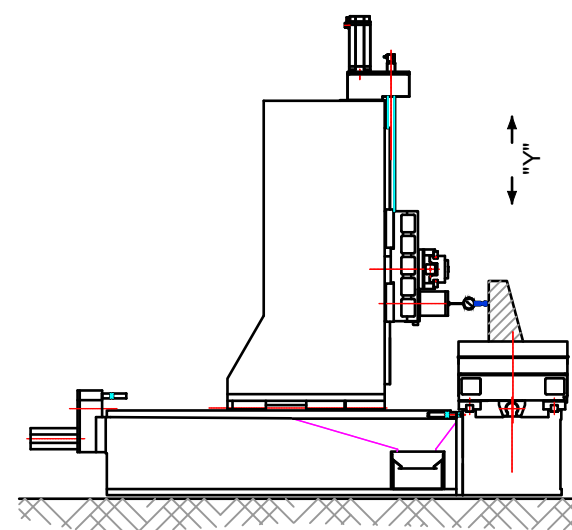


|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ASSE Z: Asse longitudinale</p>     | <p>RETTILINEITA'<br/>ASSE Z:<br/>0.02/1000 mm</p> <p><u>0,010 / 1200mm</u></p> | <p>PRECISIONE DI<br/>POSIZIONAMENTO<br/>ASSE Z:<br/>±0.02/1000 mm</p> <p><u>0,005 / 1000mm</u></p> |
| <p>ASSE X: Asse trasversale</p>   | <p>RETTILINEITA'<br/>ASSE X:<br/>0.02/1000 mm</p> <p><u>0,010 /1200mm</u></p>  | <p>PRECISIONE DI<br/>POSIZIONAMENTO<br/>ASSE X:<br/>±0.02/1000 mm</p> <p><u>0,005 / 1000mm</u></p> |
| <p>ASSE Y: Asse verticale</p>    | <p>RETTILINEITA'<br/>ASSE Y:<br/>0.02/1000 mm</p> <p><u>0,010 / 1000mm</u></p> | <p>PRECISIONE DI<br/>POSIZIONAMENTO<br/>ASSE Y:<br/>±0.02/1000 mm</p> <p><u>0,005 / 1000mm</u></p> |

|  |                                                                     |                                                                                       |                                                                            |                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | CON RIGHE OTTICHE E COMPENSAZIONE SOFTWARE, TOLLERANZE 0.01/1000 mm |                                                                                       | I CONTROLLI DEVONO ESSERE ESEGUITI A UNA TEMPERATURA DI 20° E UMIDITA' 50% |                                 |
|  | FIRMA                                                               |  | DENOMINAZIONE<br>SCHEMA PRECISIONE                                         | DISEGNO N.<br>SCHEMA PRECISIONE |
|  | DATA<br>17/04/24                                                    |                                                                                       | MACCHINE 1/3<br>U:\TREVISAN\CENTRALV                                       | SCALA<br>/com 2283              |
|  |                                                                     | DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA DITTA TREVISAN                                            | DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINI DI LEGGE                       |                                 |