

- 1) ALL DIMENSION ARE IN mm WITH ±0.2 TOLERANCE OR OTHER SPECILTTY (RoHS Request)
- 2) DISPLAY MODE : FSTN/POSITIVE/REFLECTIVE
- 3) VIEW ANGLE : 6:00
- 4) DRIVE CONDITION : 1/33DUTY,1/6BIAS
- 5) OPERATING VOLTAGE: VOP:6.5V VDD=3.3V
- 6) OPERATING TEMP : -10°C TO +60°C
- 7) STORAGE TEMP : -20°C TO +70°C
- 8) CONNECT MOTHED : COG+FPC

客户意见:

NO.	MODIFY	DATE
0		2019-11-08



深圳市晶瑞达显示器有限公司
SHENZHENSHI JINGRUIDA DISPLAY CO.,LTD

MODEL NO:
MB0286-CN3320FS12832S1130FD

TEL: 0755-27790735 FAX: 0755-
DWNE: LQL REV NO: /
CHE: WZQ GENERAL TOL: ±0.2
APP: CUSTOMER NO: DATE: 2019-11-08

PROJECTION
PID
1:1

UNIT: mm
SHEET: 1 OF 1

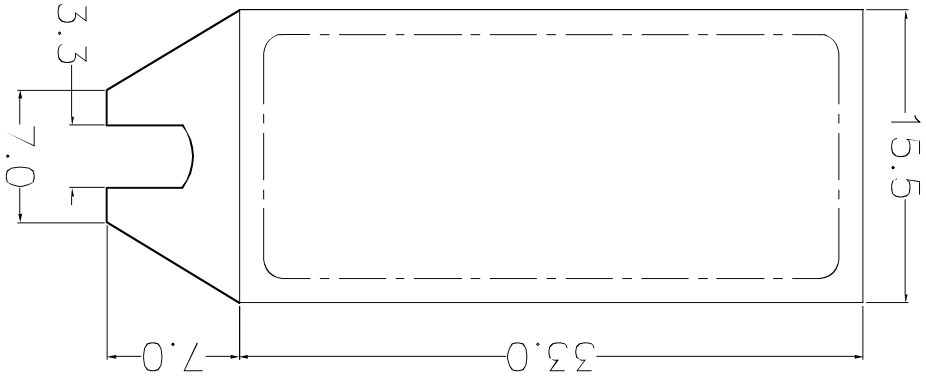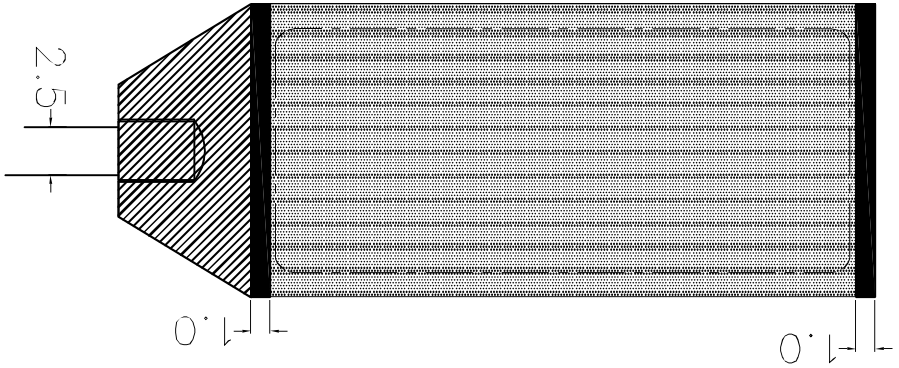

K A

