

隔离RS485模块供电

P8

P5

P6

P7

ONOFF_I

F_PWR_EN

ONOFF_I_M

SCL

SDA

DET_5V

IPC_PWR_ON

CHARGER_DET

ONOFF_I

F_PWR_EN

ONOFF_I_M

SCL

SDA

DET_5V

IPC_PWR_ON

CHARGER_DET

Project

Size B

设计

Date:

Document Number

审核

会签

批准

Rev


VA


区域主机/临界主机


Power

Sheet 1 of 6


电池电压范围: 10.2V~12V
分压电压范围: 1.33V~1.565V

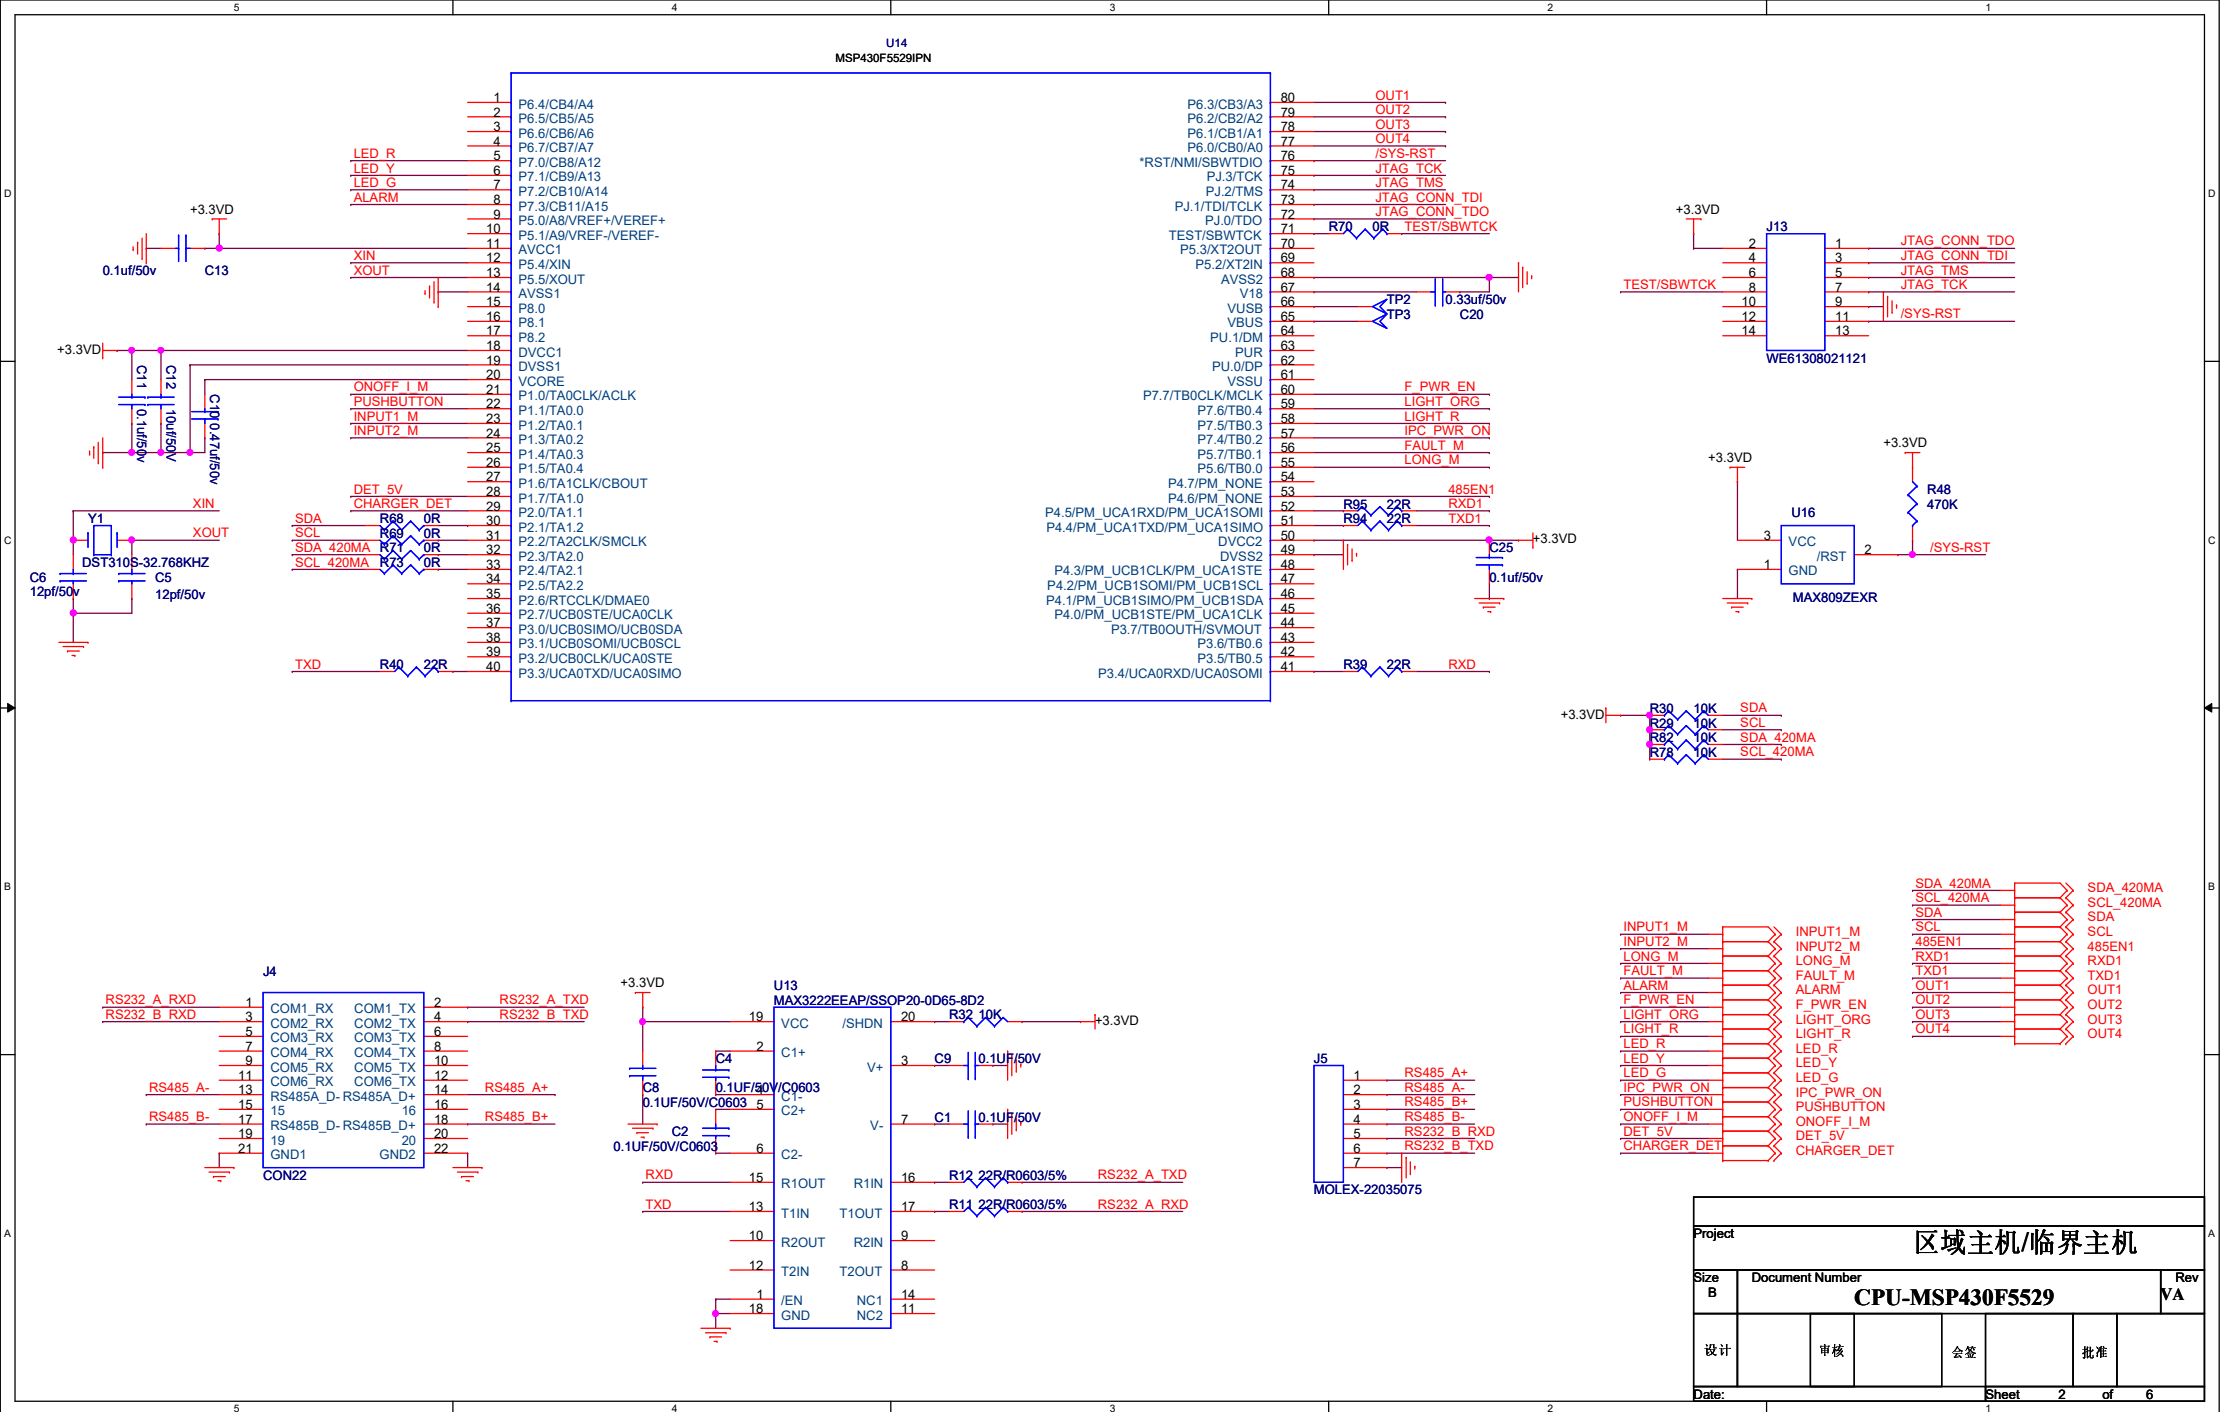

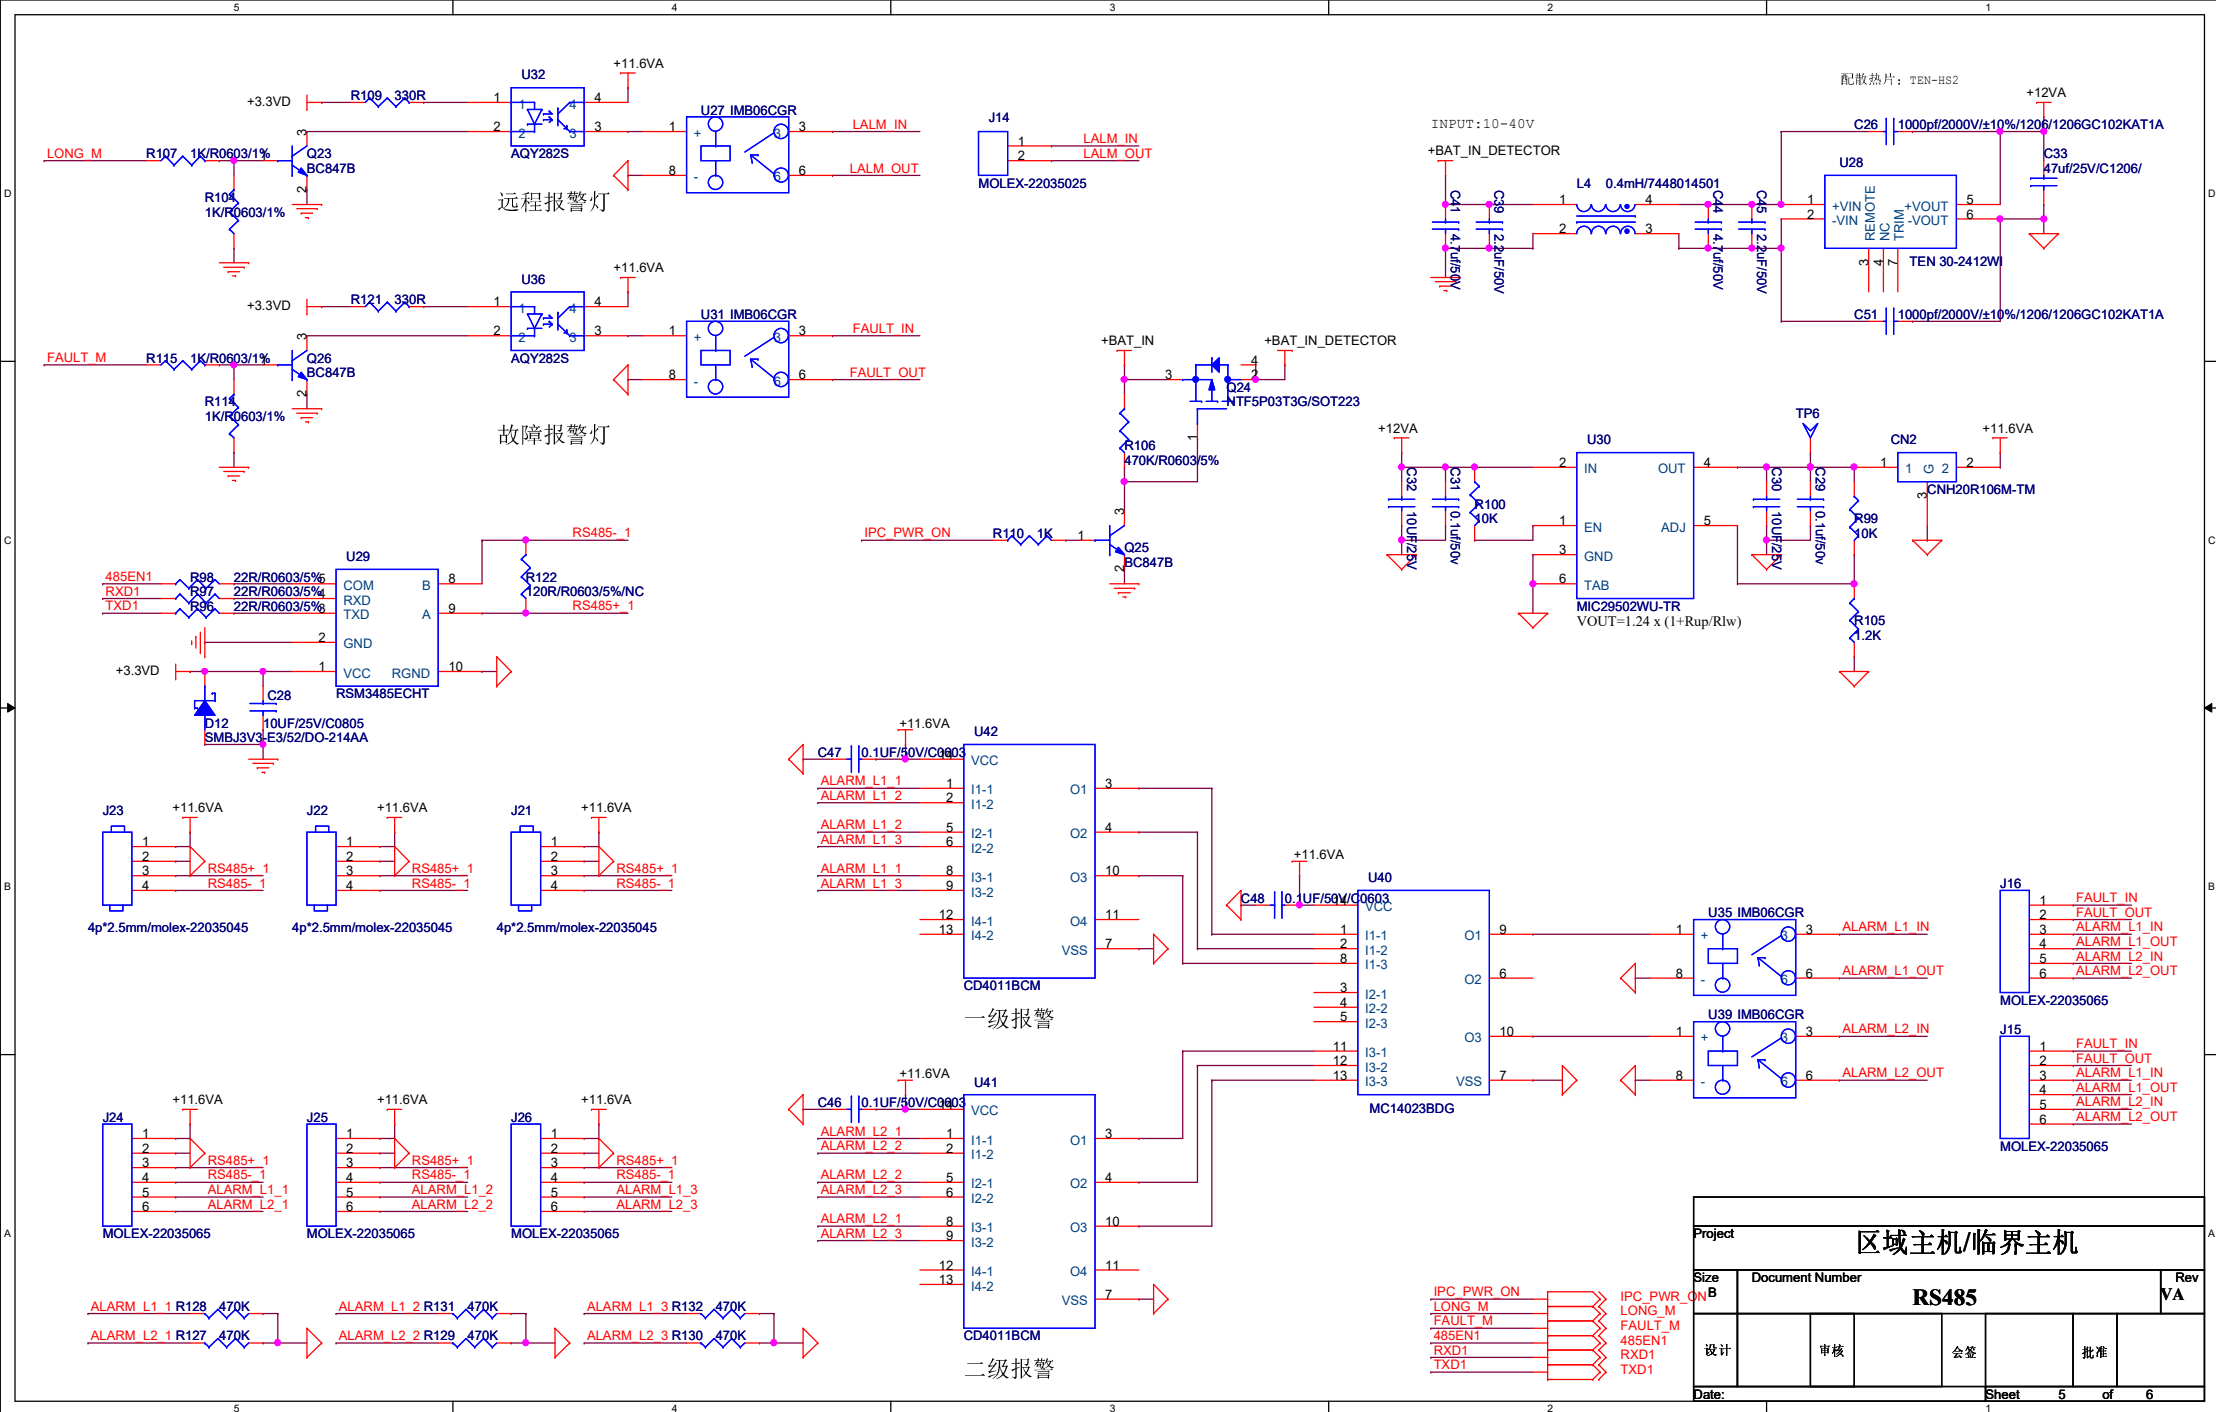

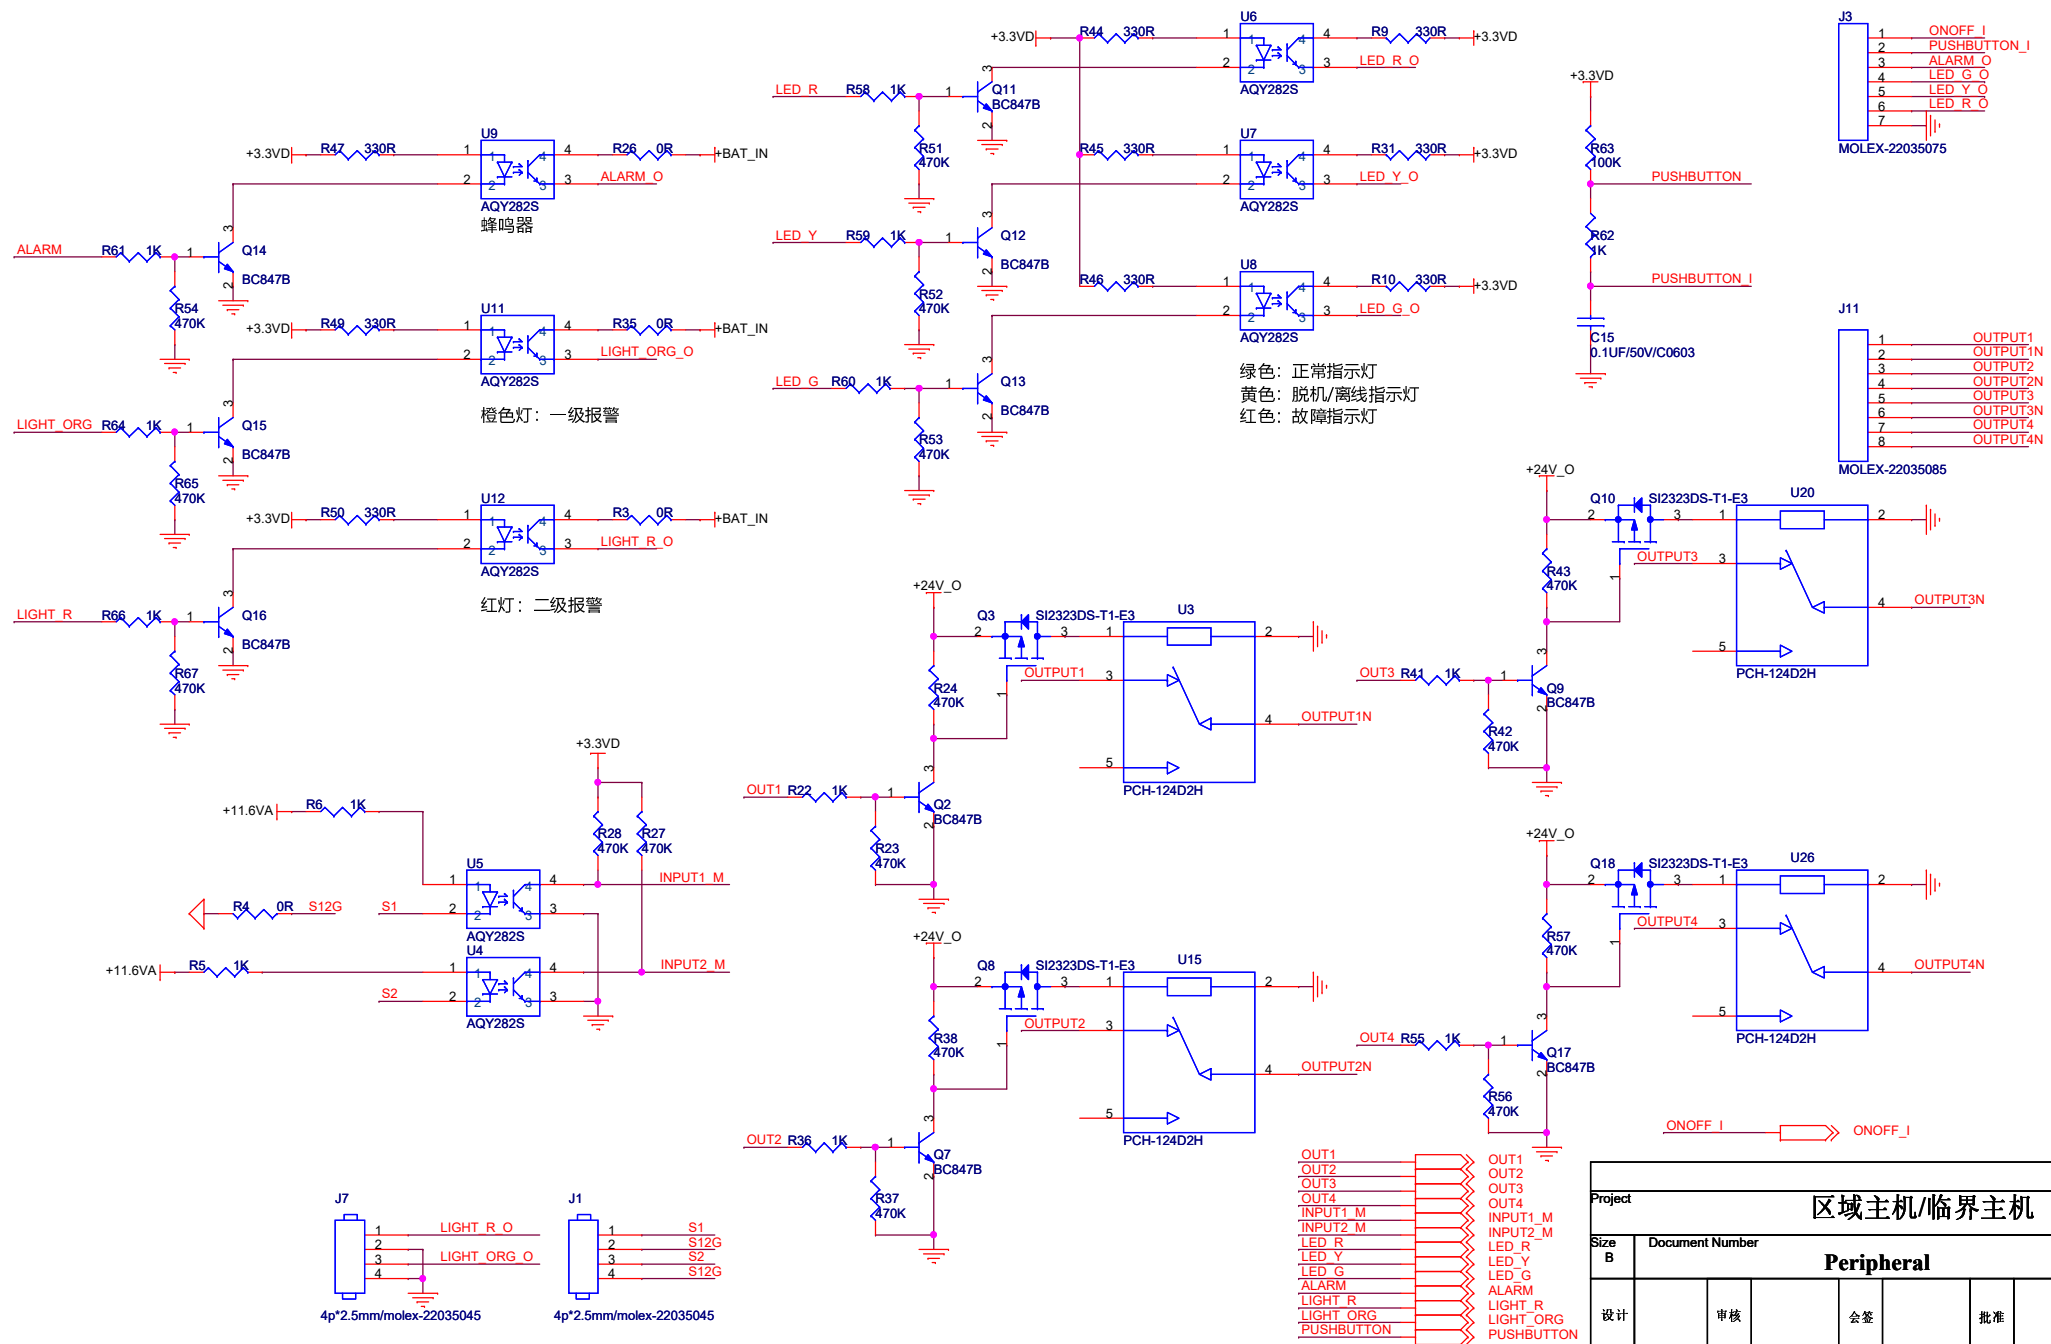

Project		区域主机/临界主机					
Size B	Document Number						Rev VA
Peripheral							
设计		审核		会签		批准	
Date:				Sheet 6 of 6			

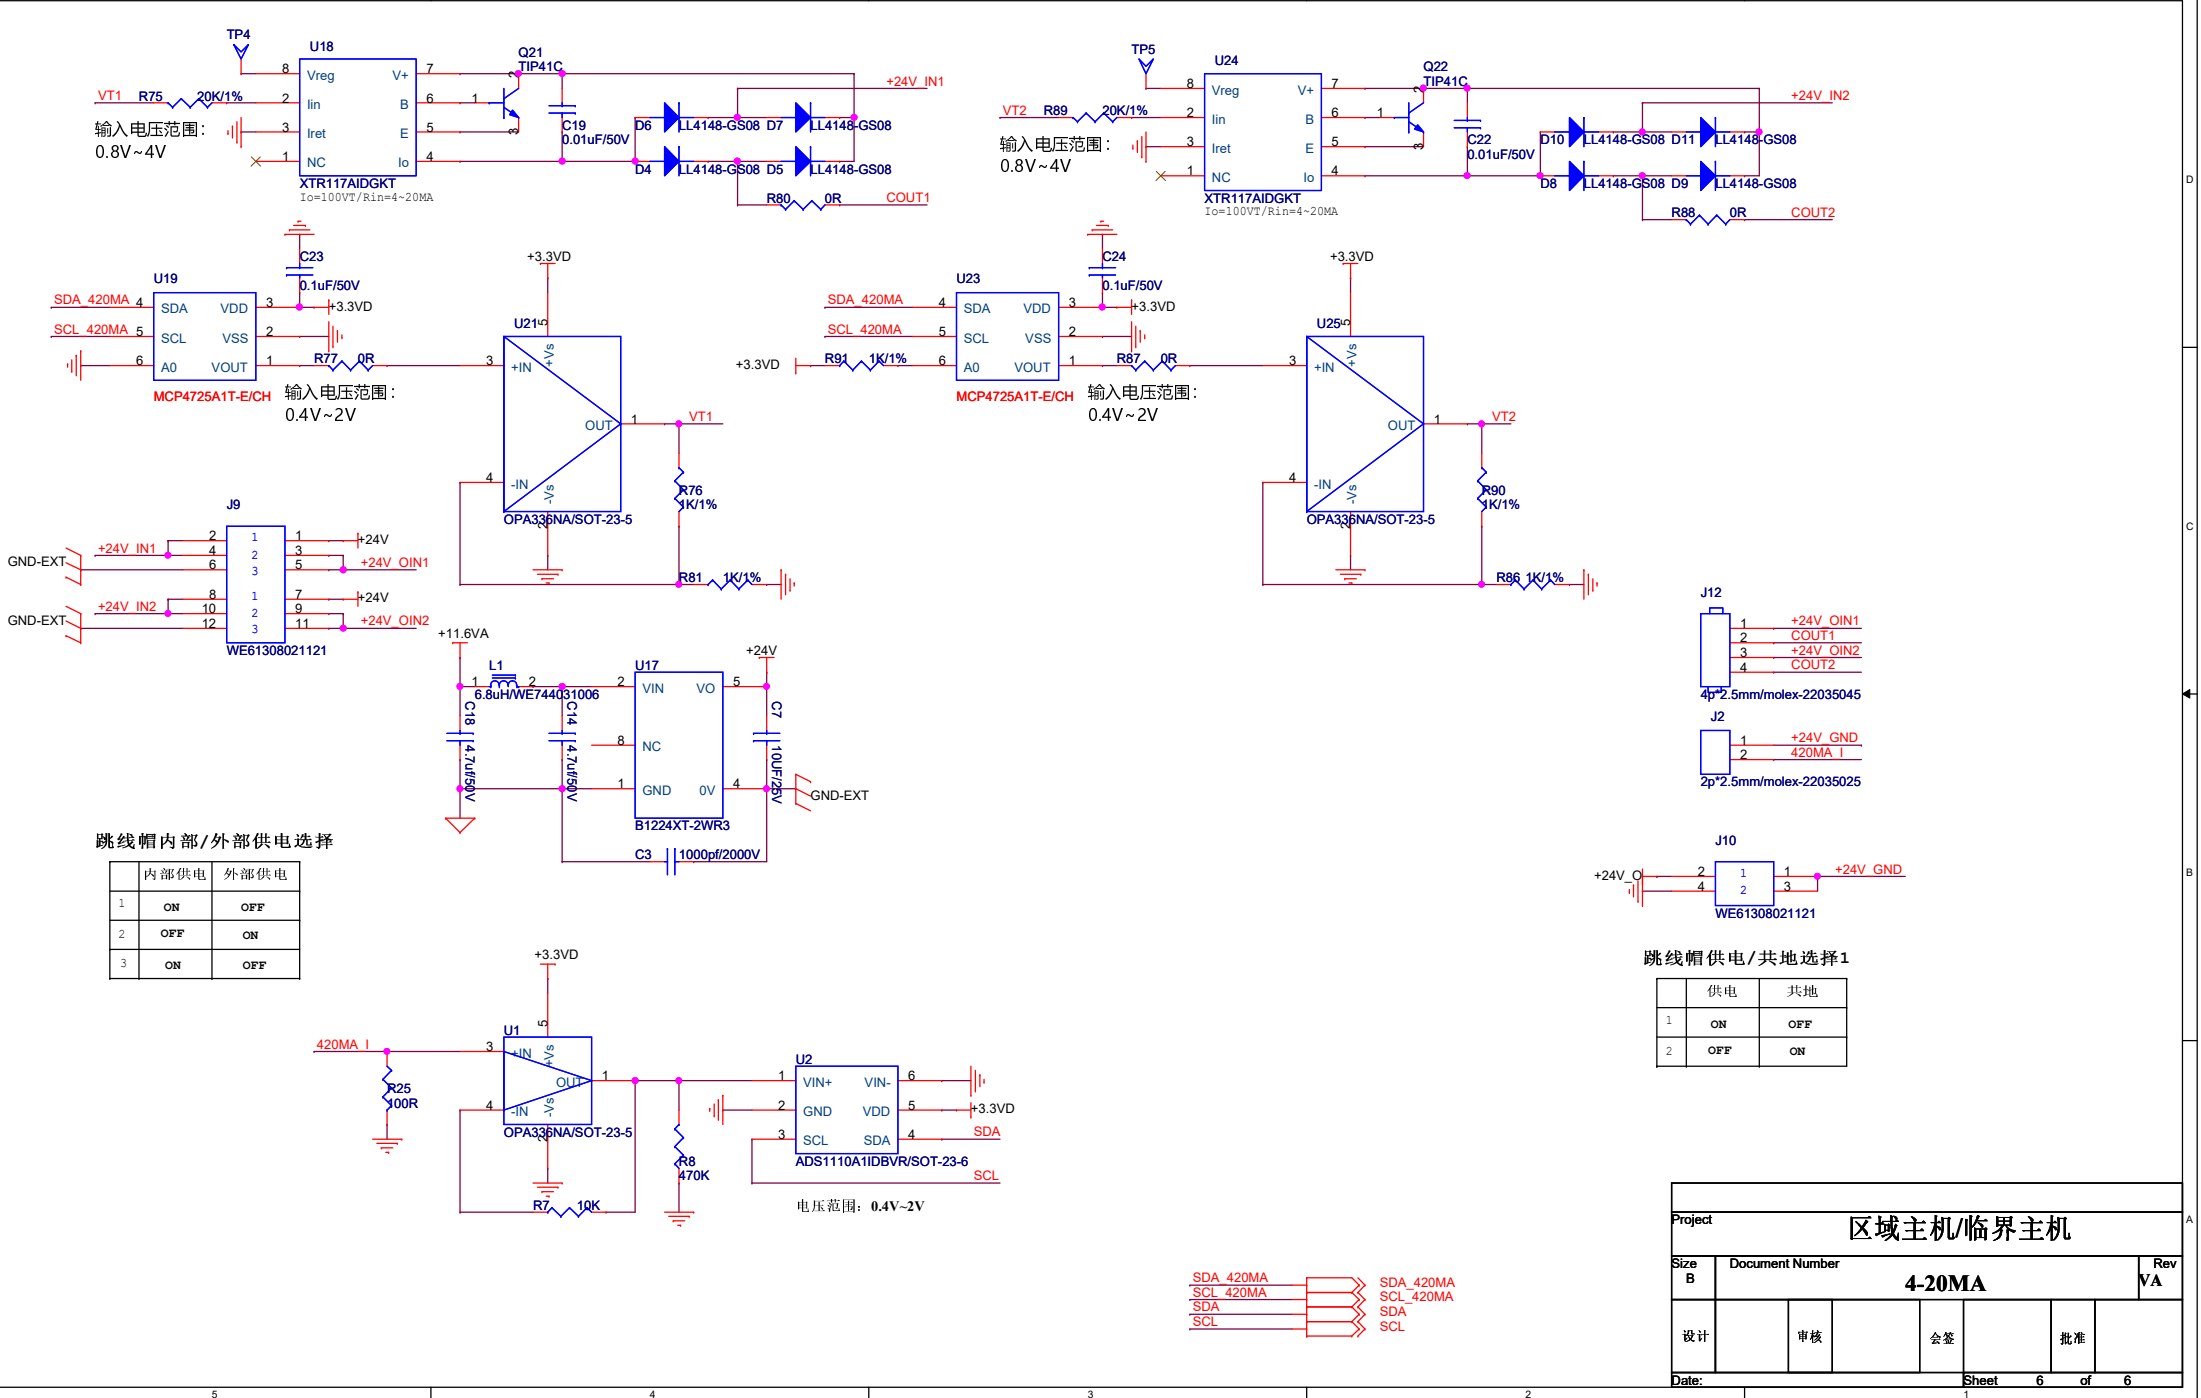

跳线帽内部/外部供电选择

	内部供电	外部供电
1	ON	OFF
2	OFF	ON
3	ON	OFF

跳线帽供电/共地选择1

	供电	共地
1	ON	OFF
2	OFF	ON

Project		区域主机/临界主机					
Size B	Document Number				Rev		
		4-20MA				VA	
设计		审核		会签		批准	
Date:	Sheet 6 of 6						