Điểm mù không thể tránh của chứng thực vật lý đối với nhật ký tưới và giải pháp neo theo thiết bị trong đo đạc, báo cáo, thẩm định lúa phát thải thấp

Mai Xuân Văn[1], Lê Đức Minh Phương[2,*], Nguyễn Đăng Trị[3], Trương Khánh Duy[2], Nguyễn Tương Tri[2,4,*]

[1] Trường Trung học phổ thông (THPT) Thuận Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Huế, Việt Nam
[2] Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế, Huế, Việt Nam
[3] Trường Đại học Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
[4] Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 34 Lê Lợi, Huế, Việt Nam

[*] Đồng tác giả liên hệ: Lê Đức Minh Phương. E-mail: Ldmphuong@hueuni.edu.vn;
Nguyễn Tương Tri. E-mail: ntuongtri@hueuni.edu.vn

Tóm tắt.

Đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) là nút thắt khiến phần giảm phát thải của lúa phát thải thấp chưa thành tín chỉ các-bon, vì giám sát chiếm khoảng ba phần tư chi phí. Trong tưới khô ướt luân phiên (AWD), mỗi hành động đủ điều kiện cấp tín chỉ là một lệnh bật máy bơm, nên nhật ký nông dân tự ghi trông như bằng chứng miễn phí, và hồ sơ tưới tiêu thực tế đứng đầu danh sách bằng chứng tài liệu mà Quyết định 4801/QĐ-BNNMT xếp theo thứ tự ưu tiên. Bài báo dựng lớp kiểm toán đó trên bản sao số (digital twin) FAO-56, phát lại nhật ký với ERA5 công khai rồi cho bên gian lận (adversary) tối ưu hoá tấn công. Kết quả, hai phòng thủ tổng hợp — đối chiếu đồng hồ bơm và giới hạn thấm — có điểm mù chính xác đã chứng minh được, các bộ lọc còn lại được đánh giá bằng đánh đổi giữa lọt lưới và kết tội oan đo trên thực nghiệm, kèm cơ chế khắc phục có chi phí biên gần bằng không. Các bộ lọc vật lý phát hiện được nhật ký khai độ sâu tưới lớn hơn lượng nước mà đất còn tiếp nhận được, nhưng bỏ lọt bên gian lận chỉ dời thời điểm của các lệnh tưới và giữ nguyên tổng lượng nước, nên số pha khô được cấp tín chỉ tăng 33% (ghép cặp). Bộ phát hiện mô hình điểm kết tội oan 26,7% nông dân trung thực; bộ bền vững hạ oan còn 5,0% nhưng lọt phần lớn tấn công dịch thời điểm. Trên 281 nhật ký ở ba trạm Đồng bằng sông Cửu Long, trong mô phỏng, phép neo đối soát mọi bất đồng ở 116/116 ca bị sửa, trong đó 107/107 đủ căn cứ kết luận giả mạo, không oan ai. Vật lý do đó chỉ ràng buộc nhật ký; dấu thời gian phải do thiết bị cấp.

Từ khóa: tưới khô ướt luân phiên; đo đạc, báo cáo, thẩm định; tín chỉ các-bon; lúa phát thải thấp; bản sao số.

An Inherent Blind Spot of Physics-Based Attestation for Irrigation Logs, and Device-Anchored Repair in Monitoring, Reporting and Verification for Low-Emission Rice

Xuan Van Mai[1], Le Duc Minh Phuong[2,*], Dang Tri Nguyen[3], Khanh Duy Truong[2], Tuong Tri Nguyen[2,4,*]

[1] Thuan Hoa High School, University of Education, Hue University, Hue, Viet Nam
[2] Institute of Open Education and Information Technology, Hue University, Hue, Viet Nam
[3] Gia Dinh University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
[4] University of Education, Hue University, 34 Le Loi St., Hue, Viet Nam

* Co-corresponding authors: Le Duc Minh Phuong. E-mail: Ldmphuong@hueuni.edu.vn;
Tuong Tri Nguyen. E-mail: ntuongtri@hueuni.edu.vn

Abstract. Monitoring, reporting and verification (MRV) is the bottleneck keeping emission reductions in low-emission rice from becoming tradable carbon credits, and monitoring is about three quarters of that cost. Because every credit-eligible action under alternate wetting and drying is already an *actuation command*, a farmer-written irrigation log looks like free evidence, because the documentary-evidence list that Decision 4801/QD-BNNMT orders by priority puts actual irrigation and drainage records above plans, schedules, field notes and signed statements. We built that layer on an FAO-56 digital twin, replayed logs under public ERA5 forcing, then attacked it with an optimising adversary. The paper's contribution is an exact blind-spot result for the two aggregate defences — the pump-meter reconciliation and the infiltration bound — together with a measured evasion/false-accusation trade-off for the remaining filters, and a repair mechanism with near-zero marginal cost. The physics layer catches claimed depths beyond the soil's water-holding capacity, but an adversary who keeps the total volume and every individual depth and merely *shifts commands in time* inflates creditable dry phases by 33% in paired comparison. No physical tier escapes it usefully: the point model accuses 26.7% of honest farmers, and the robust tier that cuts false accusation to 5.0% in turn misses most time-shifting attacks. Over 281 audited logs at three Mekong Delta stations and two climate years, matching the log against the gateway's signed, time-stamped command record catches 116/116 forged logs and accuses none. Physics-based attestation cannot stand alone; the timestamp must come from a device, not the farmer.

Keywords: alternate wetting and drying; monitoring, reporting and verification; carbon credit; low-emission rice; digital twin.

1 Mở đầu

Việt Nam đã cam kết một triệu héc-ta lúa phát thải thấp vào năm 2030 [1]. Về mặt nông học, cách làm đã được khẳng định, vì phơi hạn ngắt quãng càng triệt để thì phát thải khí mê-tan càng giảm, ở mức 41–71% so với ngập liên tục mà năng suất hạt không giảm [2]; chế độ nước cũng là nhân tố chi phối lượng mê-tan phát thải theo mùa trên các ruộng lúa châu Á [3].

Điều còn bỏ ngỏ nằm ở khâu đo lường. Theo Quyết định 4801/QĐ-BNNMT, bằng chứng tài liệu cho một yêu cầu cấp tín chỉ được xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó bản ghi các hoạt động tưới và rút nước đã thực hiện đứng đầu danh sách: Biểu mẫu 3.3 thuộc Phụ lục 2 xếp hồ sơ tưới tiêu và rút nước thực tế lên trên kế hoạch, lịch trình, ghi chú thực địa và tuyên bố đã ký [4]. Theo VM0051 của Verra, chính bản ghi đó còn phải qua thẩm định của bên thứ ba [5], và chi phí để có được nó vượt quá khả năng của một hợp tác xã nông hộ nhỏ. Riêng khâu giám sát đã chiếm khoảng 77% chi phí MRV [6], còn quy trình hiện hành chỉ dựa vào việc định kỳ chụp ảnh một ống

đo mực nước [4].

Hướng khắc phục xuất phát từ một nhận xét đơn giản, đó là mỗi lệnh tưới do bộ điều khiển phát ra tự thân đã là một sự kiện số. Gateway đã đóng mở máy bơm thì cũng ghi lại được lần đóng mở đó, và bản ghi này đứng đầu danh sách bằng chứng tài liệu mà Quyết định 4801 dùng để xác định thời điểm bắt đầu áp dụng AWD, danh sách đó xếp hồ sơ tưới tiêu và rút nước thực tế lên trên kế hoạch, lịch trình, ghi chú thực địa và tuyên bố đã ký [4], với chi phí biên bằng không. Đây cũng là tiền đề của một bản thảo chưa công bố của chính nhóm tác giả [7], trong đó một bản sao số (digital twin) FAO-56 đóng vai trò cổng an toàn để quyết định xem một lệnh có được truyền qua kênh có tổn thất hay không.

Chúng tôi mở rộng hướng này và hỏi liệu chính bản sao số đó có thể *kiểm toán* những gì nông dân đã khai báo mà không cần thêm cảm biến nào hay không. Cách làm là tính lại cân bằng nước của ruộng từ các độ sâu tưới đã ghi trong nhật ký, dùng dữ liệu ERA5 công khai [8]; khi đó một khai báo mà đất không thể hấp thụ được chính là bằng chứng ngụy tạo. Tuy nhiên, khi thửa ruộng thử nghiệm do chính bản sao số dùng để kiểm toán sinh ra, tức *điều kiện giấy*, lớp kiểm toán không kết tội oan nhật ký trung thực nào trong 60 nhật ký và phát hiện đúng 60/60 nhật ký giả; còn thửa ruộng do một tiến trình độc lập sinh ra và vi phạm các giả định của bản sao số được gọi là *điều kiện ruộng*. Hai kết quả trên đúng về logic nhưng chưa có ý nghĩa thực tiễn, vì các quỹ đạo dán nhãn "thật" lại do chính mô hình kiểm toán sinh ra, nghĩa là bộ phát hiện đang tự chấm trên dữ liệu do nó tạo ra. Toàn bộ dẫn xuất, bảng số và kiểm chứng bổ sung nằm trong tệp Phụ lục nộp kèm, đánh số S1 đến S21.

Bài báo này gỡ bỏ vòng luẩn quẩn đó. Chúng tôi dựng thửa ruộng thử nghiệm sao cho nó vi phạm mọi giả định của bản sao số, đồng thời thay các kiểu gian lận ngây thơ bằng một bên gian lận đã đọc kỹ bộ phát hiện. Ba phát hiện dưới đây cũng là ba đóng góp của bài. Phần còn lại gồm Mục 2 mô tả cân bằng nước và cách phát lại nhật ký, Mục 3 chỉ ra điểm mù chính xác của hai phòng thủ tổng hợp và đánh đổi đo được của các bộ lọc còn lại, Mục 6 xử lý việc kết tội oan, Mục 7 trình bày cơ chế neo thiết bị, và Mục 9 báo cáo thực nghiệm.

Thứ nhất, bộ phát hiện mô hình điểm không chỉ lạc quan mà còn *không an toàn*, vì nó kết tội oan 26,7% nông dân trung thực. Nguyên nhân là một ngưỡng tuyệt đối đặt trên chênh lệch bơm, khiến người quên ghi một mục bị xử lý giống hệt người tưới trộm. Quy tắc bền vững sửa được lỗi này bằng cách chỉ kết tội khi mọi cấu hình khả dĩ đều cho thấy vi phạm, tức lấy giao các tập vi phạm trên tập bất định Θ gồm 30 cấu hình đất, hệ số cây trồng và hiệu suất, mỗi cấu hình xét ở cả 5 trạng thái đầu (Mục 6.2), nhưng phải trả giá bằng năng lực phát hiện, một cái giá mà chúng tôi đo lường chứ không che giấu.

Thứ hai, chứng thực dựa trên vật lý có một lỗ hổng mà không mức độ mô hình hoá nào bịt được. Một bên gian lận giữ nguyên tổng lượng và từng độ sâu tưới, chỉ *dịch các lệnh tưới theo thời gian*, đã làm tăng +33% số pha khô đạt chuẩn trong so sánh ghép cặp ($t = 5{,}29$; +38% với $t = 3{,}46$ ở tập bất định đầy đủ). Con số này là mức tăng của *chỉ dẫn mô phỏng* về số đợt rút nước đạt chuẩn theo ngưỡng ba ngày của Quyết định 4801, chứ không phải mức tăng tín chỉ đã được kiểm chứng: VM0051 v1.1 tính mức giảm phát thải bằng các phương pháp định lượng khí nhà kính, còn chế độ nước là dữ liệu quản lý được giám sát, và bài này không xây dựng ánh xạ từ số pha khô sang mức giảm phát thải của một dự án cụ thể. Không tầng vật lý nào chặn được lỗ hổng đó: mô hình

điểm bắt được bốn trong chín nhật ký bị dịch thời điểm, nhưng chính nó kết tội oan 26,7% nông dân trung thực; tầng bền vững hạ tỷ lệ oan xuống 5,0% thì để lọt tám trong chín. Chúng tôi chứng minh điều này không thể tránh khỏi với mọi bộ phát hiện có phán quyết là hàm của quỹ đạo phát lại (Mục 3, Mục 5).

Thứ ba, cách khắc phục vừa rẻ vừa không dựa trên vật lý. Đối chiếu nhật ký khai báo với bản ghi lệnh có chữ ký và dấu thời gian của gateway bắt được, trong mô phỏng, mọi bất đồng ở 116/116 nhật ký thật sự bị sửa, trong đó 107/107 đủ căn cứ kết luận giả mạo còn 9 nhật ký chỉ là lỗi ghi chép được bổ sung từ bản ghi, và không kết tội oan nhật ký nào trong 60 nhật ký trung thực, với chi phí không vượt quá chính gateway mà bản thảo chưa công bố nêu trên đã triển khai (Mục 7). Phân tích cũng dẫn tới ba hệ quả đối với lớp kiểm toán vật lý, gồm độ sâu tưới chấp nhận được là một dải $[49{,}0; 86{,}0]$ mm chứ không phải một giá trị 61 mm, bộ lọc vật lý thứ ba không thể kích hoạt trên lúa vụ khô đồng bằng, và ngưỡng tuyệt đối đặt trên chênh lệch bơm là không thể chấp nhận (Mục 6.1, Ghi chú 1).

2 Mô hình hệ thống

2.1 Cân bằng nước của ruộng

Bài này dùng lại nguyên trạng mô hình cân bằng nước tầng rễ đã chuẩn hoá trong FAO-56 chương 8 [9], để mọi kiểm toán viên có cùng một điểm khởi đầu. Lượng nước trong tầng rễ w_t biến đổi theo giờ theo phương trình thùng chứa:

$$w_{t+1} = \mathrm{clip}_{\le FC}\big(w_t + P_t - RO_t - ET_{c,t} + \eta\, u_t\big)\,, \tag{1}$$

Nghĩa là nước vào trừ nước ra, và phần vượt sức chứa bị cắt bỏ. Trong đó:

w_t lượng nước trong tầng rễ tại giờ t, tính bằng mm;

P_t lượng mưa rơi xuống trong giờ t, tính bằng mm;

RO_t dòng chảy mặt tràn khỏi ruộng trong giờ t, tính bằng mm, suy ra từ phương pháp đường cong số của Cơ quan Bảo tồn Đất Hoa Kỳ (SCS-CN) công bố năm 1972, tính theo ngày rồi chia đều cho các giờ của một trận mưa;

$ET_{c,t}$ lượng nước cây trồng bốc thoát trong giờ t, tính bằng mm;

u_t độ sâu nước *đã bơm* trong giờ t, tính bằng mm, là đại lượng duy nhất do nhật ký của nông dân cung cấp; đây là con số trên đồng hồ bơm, không phải lượng nước thực sự tới tầng rễ;

η hiệu suất tưới, tức tỷ lệ nước bơm tới được tầng rễ, lấy trên lưới $\eta \in \{0{,}60;\ 0{,}75;\ 1{,}00\}$ của tập bất định Θ (Phụ lục S17); còn thửa ruộng mô phỏng được sinh ra với hiệu suất rút ngẫu nhiên từ dải $\eta \in [0{,}60;\ 0{,}85]$ rộng hơn (Phụ lục S20). Hai tập này khác nhau có chủ đích: lưới kiểm toán rời rạc và chứa cả $\eta = 1$ để phủ trường hợp không thất thoát, còn dải sinh ruộng là liên tục. Chỉ ηu_t đi vào cân bằng, vì phần còn lại thất thoát trên đường dẫn và do bốc hơi;

FC sức chứa ẩm đồng ruộng, tức lượng nước lớn nhất mà đất còn giữ được sau khi đã thoát nước tự do, tính bằng mm;

$\mathrm{clip}_{\le FC}$ toán tử cắt bỏ, giữ nguyên giá trị khi nhỏ hơn hoặc bằng FC và đặt bằng FC khi lớn hơn.

Đại lượng $ET_{c,t}$ không đo được nên phải tính tiếp từ bốc thoát hơi nước tham chiếu, theo

đúng cặp phương trình 83 và 84 của FAO-56:

$$ET_{c,t} = K_{s,t}\, K_c\, ET_{0,t}, \qquad K_{s,t} = \begin{cases} 1, & D_{r,t} \le \mathrm{RAW}, \\ \dfrac{\mathrm{TAW} - D_{r,t}}{(1-p)\,\mathrm{TAW}}, & \mathrm{RAW} < D_{r,t} < \mathrm{TAW}, \\ 0, & D_{r,t} \ge \mathrm{TAW}, \end{cases} \tag{2}$$

trong đó:

$ET_{0,t}$ bốc thoát hơi nước tham chiếu theo giờ, tính bằng công thức Penman-Monteith dạng theo giờ, tức phương trình 53 của FAO-56, từ số liệu khí tượng công khai;

K_c hệ số cây trồng, đặc trưng cho mức dùng nước của lúa so với cỏ tham chiếu;

$K_{s,t}$ hệ số ứng suất nước, bằng 1 khi ruộng còn đủ ẩm và giảm tuyến tính về 0 khi chạm điểm héo, theo phương trình 84 của FAO-56;

$D_{r,t}$ lượng nước đã cạn kiệt của tầng rễ tại giờ t, tính bằng mm, định nghĩa $D_{r,t} = FC - w_t$;

RAW lượng nước sẵn có dễ tiêu, tức phần cạn kiệt mà cây chưa bị stress, tính bằng p TAW;

p phần nước sẵn có mà cây còn dùng được trước khi bắt đầu bị stress, lấy $p = 0{,}5$ theo FAO-56 và không điều chỉnh khi chuyển sang bước giờ;

TAW tổng lượng nước sẵn có trong tầng rễ, tính bằng $FC - WP$ theo phương trình 82 của FAO-56.

Phương trình 84 của FAO-56 vốn viết cho bước ngày; chúng tôi áp dụng nó ở bước giờ mà không đổi dạng hàm, vì $K_{s,t}$ chỉ phụ thuộc lượng cạn kiệt tức thời $D_{r,t}$ chứ không phụ thuộc độ dài cửa sổ trung bình, và $p = 0{,}5$ được giữ nguyên. Hệ quả là stress phản ứng ngay trong giờ ruộng khô đi thay vì trễ một ngày, điều này thiên về phía thận trọng khi xét một pha khô dài. Phần nước vượt quá FC được coi là chảy tràn hoặc thấm sâu và bị loại khỏi cân bằng, nên mô hình bảo toàn khối lượng tuyệt đối; chúng tôi kiểm tra điều đó như một bất biến trong mã nguồn.

Đại lượng quyết định một pha khô là mức cạn kiệt tương đối của tầng rễ, chuẩn hoá về đoạn từ 0 đến 1:

$$d_t = \frac{FC - w_t}{FC - WP}, \qquad \mathrm{span} = FC - WP, \tag{3}$$

trong đó:

d_t độ cạn kiệt của tầng rễ tại giờ t, là phân số không thứ nguyên, bằng 0 khi đất ở sức chứa ẩm đồng ruộng và bằng 1 khi đất chạm điểm héo;

WP điểm héo, tức độ ẩm mà dưới mức đó cây không hút được nước nữa, tính bằng mm;

span biên độ của thang cạn kiệt, bằng $FC - WP$, dùng để đổi từ phân số d_t sang lượng nước tính bằng mm.

Đối với loại đất thịt pha sét limon tham chiếu của đồng bằng, các giá trị $\mathrm{TAW} = FC - WP = 70$ mm, $FC = 160$ mm, $WP = 90$ mm được lấy theo dải giữa của Bảng 12 trong FAO-56 cho tầng rễ 0,5 m [9]. Ba phương trình trên là toàn bộ cơ sở vật lý mà lớp kiểm toán dùng; không có tham số nào do chúng tôi tự đặt ra.

2.2 Phát lại một nhật ký khai báo

Giả sử một nhật ký khai báo cung cấp số hạng tưới của (1). *Toán tử phát lại* $\mathcal{R}$ ánh xạ một nhật ký sang quỹ đạo mà nó hàm ý. Cách làm là thay các độ sâu nông dân đã ghi vào vị trí u_t của (1), rồi

lặp phương trình đó qua từng giờ dưới dữ liệu khí tượng quan trắc $(P_t, ET_{0,t})$:

$$\mathcal{R}(L) = \{(\hat{w}_t, \hat{d}_t)\}_{t=0}^{T}, \tag{4}$$

với $\hat{w}_0 = w_{\text{init}}$ và

$$u_t = \sum_{(t_i, u_i) \in L} u_i \, \mathbb{1}[t_i = t], \tag{5}$$

trong đó:

L nhật ký khai báo, là danh sách các cặp giờ và độ sâu tưới mà nông dân đã ghi;

T tổng số giờ của cửa sổ mô phỏng;

$\hat{w}_t$ lượng nước tầng rễ suy ra từ nhật ký, tức lượng nước mà nhật ký *khai* rằng ruộng đã có tại giờ t;

$\hat{d}_t$ độ cạn kiệt tương ứng, tính từ $\hat{w}_t$ theo (3);

$\hat{w}_0 = w_{\text{init}}$ điều kiện đầu, là trạng thái ẩm của ruộng trước lần tưới đầu tiên;

$\mathbb{1}[\cdot]$ hàm chỉ báo, nhận giá trị 1 khi điều kiện trong ngoặc đúng và 0 khi sai.

Dấu mũ trên ký hiệu đánh dấu những đại lượng được tái dựng từ nhật ký chứ không đo được. Đây là điểm then chốt của toàn bài: quỹ đạo phát lại là thứ *nông dân tự khai*, không phải thứ đồng ruộng tạo ra. Việc phát lại là tất định và chỉ dùng dữ liệu tái phân tích công khai, nên hai kiểm toán viên phát lại cùng một nhật ký sẽ thu được cùng một quỹ đạo và phán quyết có thể tái lập. Hình 1 tóm tắt đường đi đó, từ nhật ký nông dân qua bản sao số đến phán quyết của từng tầng phòng thủ. Dấu mũ trừ, như trong $\hat{w}_t^-$, chỉ trạng thái ngay *trước* khi áp dụng khai báo của giờ đó, tức lượng nước sẵn có để tiếp nhận một lần tưới. Đây mới là đại lượng mà bộ lọc phải xem xét.

Toán tử này cũng chính là lý do phương án trở nên rẻ, vì không cảm biến nào bị truy vấn và đầu vào duy nhất là nhật ký, chuỗi thời tiết công khai cùng một hồ sơ đất. Điểm yếu của nó được trình bày ở Mục 5, đó là nó chỉ kiểm tra được một quỹ đạo có *khả dĩ* hay không chứ không bao giờ biết được quỹ đạo đó có thật sự xảy ra hay không.

3 Mô hình đe doạ

Một nhật ký tưới khai báo là một ánh xạ hữu hạn

$$L = \{(t_i, u_i)\}_{i=1}^{|L|}, \qquad u_i > 0, \; t_i \in [0, T), \tag{6}$$


trong đó:

L nhật ký khai báo của một vụ, gồm các lần tưới mà nông dân đã ghi;

$|L|$ số lần tưới có trong nhật ký;

u_i độ sâu khai báo của lần tưới thứ i, tức lượng nước nông dân ghi đã tưới vào thửa ruộng, tính bằng milimét. Đây là độ dày lớp nước nếu trải đều lượng nước đó trên mặt ruộng, chứ không phải độ sâu của nước ngầm hay độ sâu tầng đất; đại lượng này cùng đơn vị với sức chứa ẩm đồng ruộng FC và lượng nước trong tầng rễ w_t đã định nghĩa ở Mục 2;

t_i chỉ số giờ của lần tưới thứ i, nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến T đã định nghĩa ở Mục 2.

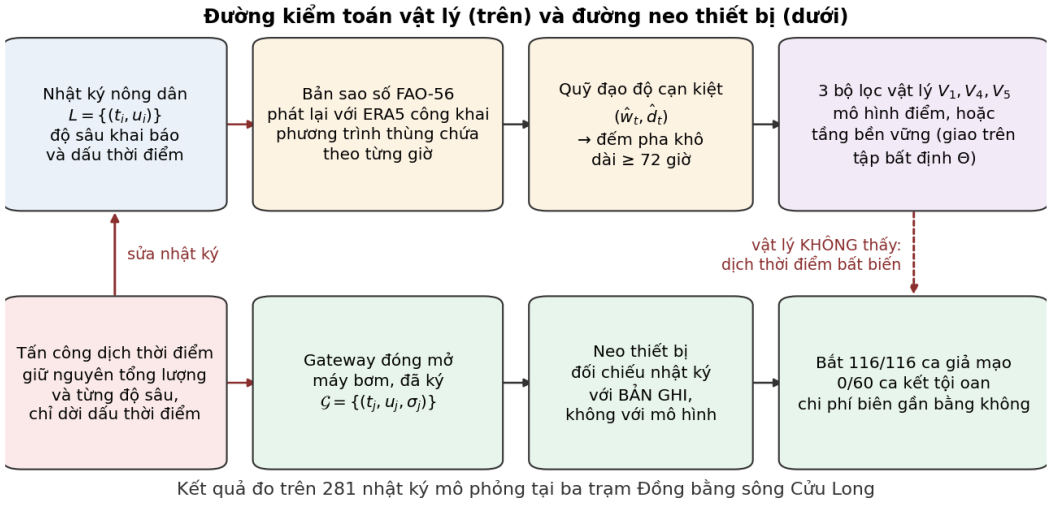

Hình 1. Đường đi của dữ liệu trong phương pháp. Lớp kiểm toán vật lý phát lại nhật ký khai báo qua bản sao số cân bằng nước rồi đi qua ba bộ lọc; lớp neo thiết bị đối chiếu cùng nhật ký đó với bản ghi lệnh có chữ ký của gateway. Mũi tên đứt cho thấy tấn công dịch thời điểm đi qua lớp vật lý mà không bị phát hiện.

Bên gian lận có thể làm giả ba đại lượng độc lập, và mỗi tầng phòng thủ chỉ quan sát một tập con trong số đó:

$$\underbrace{\textstyle\sum_i u_i}_{\text{tổng lượng}}, \qquad \underbrace{\{u_i\}}_{\text{từng độ sâu tưới}}, \qquad \underbrace{\{t_i\}}_{\text{dấu thời gian}}. \tag{7}$$

Bảng S1 của Phụ lục liệt kê các lớp gian lận tương ứng với từng đại lượng. Ở đây *bên gian lận* (adversary) là bên nộp nhật ký có chủ ý làm sai lệch số liệu, có thể là chính nông dân hoặc người vận hành ghi thay cho nông dân; bài này không suy đoán động cơ và không giả định bên đó thuộc nhóm người nào, mà chỉ mô hình hoá hành vi của bên đó. Chúng tôi giả định bên gian lận *duy lý*, nghĩa là nó tối đa hoá số pha khô được cấp tín chỉ với điều kiện không bị đánh dấu. Chúng tôi giả định bên gian lận biết đầy đủ bộ phát hiện, vì nó được định nghĩa ngay trong bài này và mã nguồn được công khai. Vì vậy ε trong (12) dưới đây không phải là một tham số bí mật, mà là dung sai công bố cho sai số mô hình và được đặt bằng 5 mm trong toàn bộ thí nghiệm, đúng bằng giá trị trong mã nguồn công khai. Tham số này khác với ngưỡng chênh lệch bơm τ_0 ở Mục 6.

Tầng phòng thủ thứ nhất đối chiếu tổng lượng nước khai báo với tổng lượng nước thật sự đã bơm. Gọi M là lượng nước thật sự đã bơm, đo tại trạm bơm của hợp tác xã, và gọi $U(L) = \sum_i u_i$ là tổng lượng mà nhật ký khai báo. Tầng 1 dùng thống kê chênh lệch

$$G = M - U(L), \tag{8}$$

trong đó:

G chênh lệch bơm, tính bằng mm, là lượng nước bơm thật vượt quá tổng lượng đã khai báo;

M tổng lượng nước thật sự đã bơm trong vụ, đo tại trạm của hợp tác xã, tính bằng mm;

$U(L)$ tổng các độ sâu khai báo trong nhật ký L, tính bằng mm.

G dương nghĩa là nông dân khai thiếu. Tuy nhiên đại lượng quyết định tín chỉ không phải G mà là *số pha khô*. Ký hiệu $\mathcal{A}(\cdot)$ là tập các quãng liền nhau dài nhất có thể $[a, b)$ trên một quỹ đạo

phát lại, trong đó độ cạn kiệt luôn đạt từ d_{dry} trở lên, không có khai báo tưới nào, và mỗi quãng kéo dài ít nhất 72 giờ, tức mức tối thiểu ba ngày theo Quyết định 4801 [4]:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\{\hat{d}_t\}) = \Big\{[a,b) : \; & \min_{t\in[a,b)} \hat{d}_t \geq d_{\mathrm{dry}}, \\ & u_t = 0 \;\forall t \in [a,b), \\ & b - a \geq 72\,\mathrm{h}\Big\}.\end{aligned} \tag{9}$$

trong đó:

$\mathcal{A}(\cdot)$ toán tử trả về tập các pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ của một quỹ đạo độ cạn kiệt;

$[a,b)$ một quãng giờ liền nhau, bắt đầu tại giờ a và kết thúc trước giờ b, là quãng dài nhất thoả điều kiện nên không thể mở rộng thêm;

$\hat{d}_t$ độ cạn kiệt tại giờ t suy ra từ nhật ký, đã định nghĩa ở Mục 2;

d_{dry} ngưỡng cạn kiệt tối thiểu để một quãng được coi là pha khô, là phân số không thứ nguyên;

u_t độ sâu tưới áp dụng tại giờ t, bằng 0 trong suốt quãng khô;

$b - a$ độ dài của quãng, tính bằng giờ.

Khi đó số pha được cấp tín chỉ là

$$n_{\mathrm{dry}}(L) = |\mathcal{A}(\mathcal{R}(L))|, \tag{10}$$

trong đó $n_{\mathrm{dry}}(L)$ là số pha khô được cấp tín chỉ của nhật ký L, còn $\mathcal{R}(L)$ là quỹ đạo phát lại của nhật ký đó theo (4), và ký hiệu $|\cdot|$ đếm số phần tử của tập. Ngưỡng $d_{\mathrm{dry}} = 0{,}45$ được dùng chung cho toàn bài. Giá trị này là một lựa chọn mô hình hoá của chúng tôi, đặt đủ cao để một pha khô thực sự có ý nghĩa chứ không chỉ là ruộng hơi ẩm; độ nhạy của nó được khảo sát ở Phụ lục S20. Doanh thu của nông dân tỉ lệ với n_{dry} chứ không tỉ lệ với $U(L)$, và chính sự phân biệt này khiến tấn công ở Mục 5 mang lại lợi ích tín chỉ mà vẫn vô hình trước mọi quy tắc chỉ đối chiếu tổng lượng khai báo với tổng lượng bơm thật.

4 Các bộ lọc dựa trên vật lý và điểm mù chính xác của chúng

Phát lại L với dữ liệu ERA5 công khai cho ra $(\hat{w}_t, \hat{d}_t)$; bản thảo chưa công bố nêu trên [7] trình bày đầy đủ cân bằng nước này. Trên nền đó có ba bộ lọc được áp dụng.

Bộ lọc V_1 (bão hoà) đánh dấu mọi lần khai tưới xảy ra khi tầng rễ *đã* ở hoặc trên sức chứa ẩm đồng ruộng, vì tại trạng thái đó ruộng không còn chỗ để chứa thêm nên lượng khai ra không thể đã đi vào ruộng:

$$V_1(L) = \{\, i : \; u_i > 0 \;\wedge\; \hat{w}^{-}_{t_i} \;\geq\; FC - \varepsilon \,\}. \tag{11}$$

trong đó $V_1(L)$ là tập chỉ số của những lần khai báo bị bộ lọc thứ nhất đánh dấu, $\hat{w}^{-}_{t_i}$ là lượng nước tầng rễ ngay trước khi áp dụng lần khai báo thứ i, đã định nghĩa ở Mục 2, và $\varepsilon = 5$ mm là dung sai công bố cho sai số mô hình, dùng chung cho V_1 và V_4. Điều kiện này chỉ phụ thuộc trạng thái trước giờ khai báo, nên nó là ràng buộc về *thứ tự* chứ không về tổng lượng.

Bộ lọc V_4 (vượt sức chứa) đánh dấu mọi khai báo vượt quá phần thiếu hụt tại giờ đó, vì lượng dư hoặc đã chảy tràn hoặc đã thấm mất, nên không thể coi là "đã được áp dụng" theo nghĩa

mà quy chuẩn đòi hỏi:

$$V_4(L) = \{\, i : \; u_i \; > \; \underbrace{(FC - \hat{w}_{t_i}^{-})}_{\text{phần thiếu hụt}} \; + \varepsilon \,\}. \tag{12}$$

trong đó $V_4(L)$ là tập chỉ số các lần khai báo bị đánh dấu, và biểu thức trong dấu ngoặc ôm là phần thiếu hụt, tức lượng nước mà tầng rễ còn tiếp nhận được tại giờ đó trước khi chạm sức chứa ẩm đồng ruộng.

Cả V_1 và V_4 đều xét độ sâu u_i *đã khai*, tức cùng đại lượng mà đồng hồ trạm bơm đo, chứ không xét ηu_i. Đây là lựa chọn có chủ đích: khi đối chiếu nhật ký với số bơm thật thì hai vế phải cùng đơn vị, và nếu đem η vào vế khai báo thì chính η bất định sẽ làm mờ ngưỡng. Hiệu suất tưới chỉ đi vào phương trình phát lại (1), nơi nó quyết định quỹ đạo $(\hat{w}_t, \hat{d}_t)$ chứ không quyết định việc so khớp số liệu.

Bộ lọc V_5 (giới hạn thấm) không phụ thuộc vào trạng thái tầng rễ, mà chỉ áp dụng ràng buộc rằng một lần tưới kéo dài γ_i không thể cấp nhiều hơn lượng nước mà đất thực sự tiếp nhận được:

$$u_i \;\le\; k_{\inf}\,\gamma_i + p_{\max}, \tag{13}$$

với $k_{\inf} = 10\ \mathrm{mm\,h^{-1}}$ và $p_{\max} = 100$ mm, lấy ở đầu rộng của dải giá trị đã công bố cho ruộng lúa làm dầm [10, 11], tức giới hạn 110 mm tại $\gamma_i = 1$ giờ. Chúng tôi chọn đầu rộng như vậy để một nông dân gộp hai lần tưới liền kề vào cùng một giờ không bị kết tội oan.

trong đó:

γ_i thời gian kéo dài của lần tưới thứ i, tính bằng giờ;

$k_{\inf}$ tốc độ thấm tối đa của ruộng, tính bằng mm mỗi giờ;

$p_{\max}$ lượng nước tối đa mà ruộng nhận được trong một trận tưới bất kể thời gian, tính bằng mm.

Bộ lọc thứ ba, vốn đánh dấu độ cạn kiệt xuống dưới điểm héo, không thể kích hoạt trên lúa vụ khô đồng bằng; bằng chứng ở Ghi chú 1. Cách đánh số V_1, V_4, V_5 theo bản thảo chưa công bố nêu trên; bài này không dùng V_2 và V_3.

Mệnh đề 1 (Điểm mù chính xác của các phòng thủ tổng hợp)**.** *Giả sử L và L' có cùng đa tập hợp các cặp độ sâu và thời lượng, cùng tổng lượng, tức $\{(u_i, \gamma_i)\} = \{(u'_j, \gamma'_j)\}$ theo nghĩa đa tập hợp, và mỗi thời lượng được mang theo cùng sự kiện khi sự kiện đó bị dịch chuyển. Khi đó*

$$G(L) = G(L') \qquad \text{và} \qquad |V_5(L)| = |V_5(L')|. \tag{14}$$

Chứng minh. Xem Phụ lục S11; cả hai đại lượng đều là hàm đối xứng của đa tập hợp độ sâu và không bao giờ phụ thuộc t_i. □

Phạm vi của kết quả cần được nói rõ. Mệnh đề 1 chứng minh tính bất biến của đúng hai đại lượng, G và $|V_5|$, và do đó chỉ khẳng định rằng hai phòng thủ tổng hợp này mù trước phép dịch thời điểm. Nó không phải một định lý bất khả cho mọi bộ phát hiện xây trên quỹ đạo phát lại: một bộ phát hiện được thiết kế riêng để so trực tiếp vị trí thời gian của từng lệnh với một nguồn thời gian độc lập thì nằm ngoài phạm vi của mệnh đề, và chính phép neo thiết bị ở Mục 7 là một bộ phát hiện như vậy. Với các bộ lọc còn lại, điều bài này đưa ra là một đánh đổi *đo được* giữa tỷ lệ

lọt lưới và tỷ lệ kết tội oan (Bảng 3), chứ không phải một chứng minh rằng chúng không bao giờ kích hoạt.

Hai phòng thủ không phụ thuộc việc mô hình có đúng hay không, tức quy tắc đối chiếu tổng lượng bơm thật G ở (8) và giới hạn thấm V_5, đều bất biến *chính xác* dưới phép dịch thời điểm mà bên gian lận cần. Hai bộ lọc còn lại là V_1 và V_4, vốn phụ thuộc thứ tự qua $\hat{w}_{t_i}^{-}$; trong thực nghiệm của chúng tôi cả hai rất ít khi kích hoạt, nhưng đó là một kết quả đo được chứ không phải một hệ quả tất yếu.

5 Tấn công dịch thời điểm

Mệnh đề 2 (Lợi ích tín chỉ và sự lọt lưới là cùng một hành động)**.** *Giả sử một khai báo tại giờ t có phần thiếu hụt $c_t = FC - \hat{w}_t^{-}$, và giả sử khoảng chờ tới khai báo kế tiếp là một khoảng* tổn thất ròng không âm, *tức $\Delta_t = \sum_s (ETc_s + DP_s - P_s^{+}) \geq 0$ với P_s^{+} là lượng mưa đã trừ dòng chảy mặt. Điều kiện này không phải lúc nào cũng đúng, vì một trận mưa đủ lớn có thể bù lại lượng bốc thoát hơi và làm giảm phần thiếu hụt. Nó được nêu thành giả thiết vì phép chứng minh không cần gì hơn, còn trên thực tế bên gian lận đọc được cùng chuỗi khí tượng công khai mà kiểm toán viên dùng nên có thể chọn đúng những khoảng thoả điều kiện; tần suất thoả được đo ở Phụ lục S11. Khi đó việc hoãn một khai báo thêm δ giờ làm tăng phần thiếu hụt của nó đúng bằng lượng nước đã thoát đi trong các giờ đó:*

$$c_{t+\delta} \;\geq\; c_t + \min\!\left(\delta \cdot \overline{\Delta},\; FC - \hat{w}_t^{-}\right). \tag{15}$$

trong đó:

c_t *phần thiếu hụt tại giờ t, tính bằng mm, bằng lượng nước mà tầng rễ còn tiếp nhận được trước khi chạm sức chứa ẩm đồng ruộng;*

Δ_t *lượng nước mà thùng chứa mất đi giữa hai lần khai báo liên tiếp, tính bằng mm; giả thiết của mệnh đề là đại lượng này không âm, và giả thiết đó có thể bị vi phạm trong một khoảng có mưa ròng;*

ETc_s *bốc thoát hơi nước của cây trồng tại giờ s, chính là $ET_{c,s}$ của (2);*

DP_s *lượng thấm sâu xuống dưới tầng rễ tại giờ s, là phần nước bị toán tử cắt bỏ loại đi trong (1);*

P_s^{+} *lượng mưa thực sự đi vào ruộng tại giờ s, sau khi đã trừ dòng chảy mặt RO_s;*

δ *số giờ mà một khai báo bị hoãn lại;*

$\overline{\Delta}$ *lượng nước mất đi trung bình mỗi giờ trong quãng chờ.*

Cả ba số hạng của Δ_t đều lấy từ cùng phương trình thùng chứa (1), nên bất đẳng thức này không dựa trên giả định thuỷ văn nào mới. Nghĩa là khi một lệnh tưới bị ghi muộn, ruộng khô thêm trong quãng chờ nên số pha khô tăng, còn đất khô hơn lại hấp thụ đúng lượng nước đó, nên không bộ lọc vật lý nào thấy bất thường.

Do đó phép biến đổi dời các khai báo ra khỏi *một khoảng khô và đặt lên biên của khoảng đó đồng thời (i) làm tăng n_{dry}, vì khoảng đó không còn bị ngắt quãng, và (ii) làm tăng c_t tại mỗi khai báo bị dời, điều mà theo (12) khiến V_4 ít có khả năng kích hoạt hơn. Bên gian lận không phải đánh đổi điều gì. Gradient của lợi nhuận và gradient của sự không thể phát hiện cùng chỉ một hướng.*

Chứng minh. Xem Phụ lục S11. Nói ngắn gọn, (i) đúng theo định nghĩa, vì $\mathcal{A}$ đòi hỏi không có khai báo nào bên trong khoảng; (ii) suy ra được vì hoãn một khai báo để thùng chứa tiếp tục thoát

nước thêm δ giờ mà không có dòng vào, nên phần thiếu hụt chỉ có thể tăng trong khi u_i không đổi. □

Vì vậy không thể bịt tấn công này bằng một mô hình thuỷ văn tốt hơn. Do đó, trong số các bộ lọc mà bài này đánh giá, những bộ lọc có phán quyết chỉ phụ thuộc vào quỹ đạo phát lại đều buộc phải tích phân đúng lượng nước đã thoát đi trong thời gian chờ, chính là lượng nước làm cho khai báo bị hoãn trở nên hợp lý về mặt vật lý; riêng hai phòng thủ tổng hợp thì bất biến hoàn toàn theo Mệnh đề 1. Một bộ phát hiện đối chiếu thời điểm của từng lệnh với một nguồn thời gian độc lập thì không chịu ràng buộc này, và đó chính là phép neo thiết bị ở Mục 7. Trên thực nghiệm chúng tôi cài đặt tấn công bằng một thuật toán leo đồi dò từng bước, mỗi bước thử dịch một lệnh tưới sang giờ khác trong khoảng $[-36, 36]$ giờ, và chỉ giữ bước dịch đó khi tổng lượng nước không đổi đến từng chữ số, mọi độ sâu vẫn nằm dưới (13) và n_{dry} tăng nghiêm ngặt. Tấn công này không ăn cắp nước mà đánh cắp *lịch sử* (Phụ lục S19).

6 Khi nào được kết tội một nông dân?

Hai mục trước cho thấy lớp kiểm toán vật lý vừa bỏ lọt bên gian lận tinh vi vừa có nguy cơ kết tội oan người trung thực. Mục này xử lý vế thứ hai trước khi tổng hợp thành khẳng định điểm mù không thể tránh.

6.1 Độ sâu tưới chấp nhận được là một dải, không phải một con số

Nếu chỉ lấy giới hạn từ một hồ sơ đất và một điều kiện đầu duy nhất thì cách tính cho ra đúng một con số, $u \le 61$ mm, là khai báo lớn nhất không bao giờ gây báo động. Vì V_4 kích hoạt khi $u_i > c_{t_i} + \varepsilon$ và $c_t = d_t \cdot \mathrm{span}$, giới hạn tại một ruộng có độ cạn kiệt ban đầu w_0 và tưới không muộn hơn d^* là

$$u_{\max} = \max(d^*, w_0) \cdot \mathrm{span} + \varepsilon. \tag{16}$$

trong đó:

$u_{\max}$ độ sâu khai báo lớn nhất, tính bằng mm, mà bộ lọc không bao giờ đánh dấu;

d^* độ cạn kiệt tại giờ tưới muộn nhất được xét, là phân số không thứ nguyên;

w_0 độ cạn kiệt ban đầu của ruộng, cùng đơn vị phân số;

span biên độ của thang cạn kiệt, bằng $FC - WP$ tính bằng mm, đã định nghĩa ở Mục 2;

ε dung sai công bố cho sai số mô hình, bằng 5 mm như ở Mục 4.

Giới hạn này được viết theo tỷ lệ cạn kiệt quy về tầng rễ chứ không theo một cao độ tuyệt đối, nên khác với các ngưỡng mực nước tuyệt đối đang dùng trong thực hành, nó không trôi khi mặt ruộng sụt lún; mệnh đề và độ dịch đo được cho đồng bằng ở Phụ lục S4.

Từ đây rút ra hai điều chỉnh, cả hai đều được kiểm chứng bằng cách quét toán tử phát lại chứ không chỉ bằng đại số (dẫn xuất ở Phụ lục S14). Thứ nhất, (16) dùng max chứ không dùng hiệu, nên một ruộng khô ban đầu lại chấp nhận khai báo *lớn hơn* một ruộng ướt, còn biểu thức dạng hiệu thì không tương ứng với trạng thái vật lý nào. Thứ hai, giới hạn này chỉ chặn một *lần*

tưới đơn lẻ chứ không chặn cả vụ, nên một bên gian lận phát nhiều khai báo dưới ngưỡng có thể thổi phồng tổng lượng mà không bị giới hạn nào chặn lại. Bảng S2 của Phụ lục đưa ra dải cần được báo cáo thay thế, [49,0; 86,0] mm trên toàn Θ.

6.2 Chỉ kết tội khi mọi kịch bản mô hình đều cho thấy vi phạm

Kiểm toán viên không biết đất của nông dân, không biết giai đoạn sinh trưởng và cũng không biết hiệu suất của hệ thống dẫn nước. Gọi Θ là tập bất định và $V_\theta(L)$ là tập vi phạm dưới cấu hình θ. Bộ phát hiện mô hình điểm chỉ đánh giá một θ_0 mặc định rồi coi mọi vi phạm là có tội. Chúng tôi thay nó bằng một phép giao:

$$V_{\mathrm{rob}}(L) = \bigcap_{\theta \in \Theta} V_\theta(L), \qquad \Theta = \mathcal{S} \times \mathcal{K} \times \mathcal{E} \times \mathcal{W}, \tag{17}$$

trong đó:

$V_{\mathrm{rob}}(L)$ tập vi phạm bền vững của nhật ký L, chỉ khác rỗng khi L vi phạm dưới mọi cấu hình;

Θ tập bất định, là tích của bốn tập thành phần dưới đây;

$\mathcal{S}$ tập loại đất, gồm 5 loại;

$\mathcal{K}$ tập chế độ hệ số cây trồng, gồm 2 chế độ;

$\mathcal{E}$ tập mức hiệu suất tưới, gồm 3 mức;

$\mathcal{W}$ tập trạng thái đầu, gồm 5 trạng thái.

Do đó $|\Theta| = 150$ và mỗi nhật ký tốn 150 lần phát lại. Ngữ nghĩa của phán quyết được chọn cố ý lệch về phía bảo vệ nông dân, tức ưu tiên tránh kết tội oan hơn là tối đa năng lực phát hiện:

$$a(L) = \begin{cases} \text{kết tội}, & V_{\mathrm{rob}}(L) \neq \emptyset, \\ \text{chờ xác minh}, & \text{trường hợp còn lại.} \end{cases} \tag{18}$$

trong đó $a(L)$ là phán quyết dành cho nhật ký L. Phán quyết "chờ xác minh" nghĩa là phải xác minh thêm tại thực địa, chứ hệ thống không tự kết luận gian lận.

Mệnh đề 3 (Không kết tội oan trong Θ)**.** *Nếu cấu hình thật của ruộng θ^* thuộc Θ và L tuân thủ dưới θ^*, thì $V_{\mathrm{rob}}(L) = \emptyset$ và nông dân không bị kết tội.*

Chứng minh. $V_{\mathrm{rob}}(L) \subseteq V_{\theta^*}(L) = \emptyset$. □

Mệnh đề 3 là cơ sở để lớp này triển khai được trong thực tế. Sai số mô hình có thể làm giảm năng lực phát hiện nhưng không thể tạo ra một lời kết tội oan, và cái giá phải trả cho đảm bảo đó được nêu rõ ở phần sau. Hai chi tiết cài đặt có thể âm thầm phá vỡ mệnh đề nếu làm sai, đó là cách xử lý những cấu hình trong tập bất định mà tại đó không bộ lọc nào kích hoạt, và độ trải của tập trạng thái đầu $\mathcal{W}$ (Phụ lục S7).

6.3 Ngưỡng chênh lệch bơm tỉ lệ thuận

Quy tắc tuyệt đối $G > \tau_0$ với $\tau_0 = 5$ mm ngầm giả định nhật ký là bản sao trung thực của lượng nước đã bơm. Giả định này không đúng, vì quên ghi, làm tròn đến 5 mm gần nhất và ghi trễ một ngày đều làm tăng G mà không hề có hành vi sai trái nào. Vì vậy ngưỡng phải co giãn theo số lần tưới được ghi:

$$\begin{aligned} \tau(n) &= \delta_{\mathrm{rel}} M + z\sqrt{n}\,\sigma_{\mathrm{event}}, \\ \sigma_{\mathrm{event}}^2 &= p(1-p)\bar{u}^2 + \frac{r^2}{12} + q(1-q)(s\bar{u})^2, \end{aligned} \tag{19}$$

trong đó:

$\tau(n)$ ngưỡng chênh lệch bơm cho phép, tính bằng mm, khi nhật ký có n lần tưới;

n số lần tưới được ghi trong nhật ký;

δ_{rel} tỷ lệ sai lệch tương đối cho phép trên lượng bơm thật M, bằng 2%;

z hệ số nhân của độ lệch chuẩn, đặt bằng 3;

σ_{event} độ lệch chuẩn của sai số ghi chép trên mỗi lần tưới, tính bằng mm;

p tỷ lệ quên ghi một lần tưới;

r bước làm tròn độ sâu, bằng 5 mm;

q tỷ lệ ghi sai độ sâu, và s là biên độ tương đối của lỗi đó;

$\bar{u}$ độ sâu điển hình của một lần tưới, bằng 30 mm.

Hai quy tắc không phải hai trường hợp của cùng một công thức, và không nên đọc (19) như dạng tổng quát của τ_0. Khi $n \to 0$ và $\sigma_{\mathrm{event}} \to 0$, biểu thức trên tiến về $\delta_{\mathrm{rel}} M$, tức 2% lượng bơm thật, chứ không tiến về 5 mm; hai ngưỡng chỉ trùng nhau nếu M đúng bằng 250 mm. Chúng khác nhau về bản chất: $\tau_0 = 5$ mm là hằng số tuyệt đối, chỉ đúng khi nhật ký được giả định là bản sao chính xác của số bơm, còn $\tau(n)$ co giãn theo quy mô M và theo số sự kiện n. Trong thực nghiệm chúng tôi dùng $\tau(n)$ cho mọi phán quyết và giữ τ_0 làm mốc so sánh, để chỉ ra cái giá của giả định bản sao trung thực.

Ghi chú 1 (Bộ lọc thứ ba không bao giờ kích hoạt được)**.** *Lớp vật lý có ba bộ lọc, nhưng bộ thứ ba — đánh dấu ruộng cạn kiệt xuống dưới điểm héo — không bao giờ kích hoạt được, vì hai lý do độc lập. Lý do thứ nhất thuộc về cách cài đặt: ngưỡng của nó là* 1,02*, trong khi chỉ số được báo cáo đã bị cắt ngọn về một đoạn cố định, nên điều kiện không thể nào đúng và bộ lọc có* 0 *lần kích hoạt trong cả* 281 *nhật ký. Lý do thứ hai thuộc về thực tế đồng ruộng: chúng tôi sửa lỗi đó bằng cách dùng độ cạn kiệt chưa cắt ngọn, rồi đo lại trên* 150 *cấu hình với nhật ký rỗng, tức điều kiện khô hạn nhất có thể, thì giá trị này cũng chỉ đạt đỉnh* 0,9987*. Nghĩa là một ruộng lúa vụ khô ở đồng bằng không cạn tới mức chạm điểm héo (Bảng S3 của Phụ lục, dẫn xuất ở S13). Bộ lọc này vì vậy chỉ là một chốt an toàn chống trạng thái vô lý, không phải bằng chứng về năng lực phát hiện, và lớp này chỉ có hai bộ lọc vật lý thực sự hoạt động.*

7 Chứng thực neo theo thiết bị

7.1 Bản ghi của gateway

Các mệnh đề 1–2 cho thấy tổng lượng và từng độ sâu vẫn chưa đủ, còn thứ tự thời gian mới đúng là thứ bên gian lận thao túng. Vì vậy, bất kỳ cơ chế kiểm toán nào muốn chặn được tấn công này

đều phải quan sát dấu thời gian, mà bên duy nhất có thể bảo chứng cho một dấu thời gian là thiết bị đã thực thi lệnh đó. Giả sử gateway giữ một bản ghi lệnh có chữ ký

$$\mathcal{G} = \{(t_j, u_j, \sigma_j)\}, \tag{20}$$

trong đó:

$\mathcal{G}$ bản ghi lệnh của gateway, gồm mọi lệnh đóng mở máy bơm trong vụ;

t_j giờ mà bộ điều khiển đóng máy bơm ở lệnh thứ j;

u_j độ sâu nước mà bộ điều khiển đã cấp ở lệnh đó, tính bằng mm;

σ_j chữ ký số trên cặp (t_j, u_j), do bộ điều khiển tạo ra tại thời điểm đóng mở máy bơm.

Phép thử neo đối chiếu nhật ký khai báo với bản ghi đó bằng *hai hiệu có hướng* chứ không phải một hiệu đối xứng, vì hai chiều sai lệch khác nhau về bản chất: một chiều có thể bổ sung từ nguồn, chiều kia thì không.

$$\begin{aligned} \Delta^{-} &= \{t_j\} \setminus \{t_i\}, \\ \Delta^{+} &= \{t_i\} \setminus \{t_j\}, \\ \Delta_{\text{depth}} &= \max_{t} |u(t) - u_{\mathcal{G}}(t)|, \end{aligned} \tag{21}$$

trong đó:

Δ^{-} tập giờ có trong bản ghi gateway nhưng vắng trong nhật ký, tức các lệnh bị bỏ sót;

Δ^{+} tập giờ có trong nhật ký nhưng vắng trong bản ghi gateway, tức các lệnh khai thêm;

$\setminus$ phép hiệu tập hợp, trả về các phần tử thuộc tập thứ nhất mà không thuộc tập thứ hai;

$u(t)$ độ sâu khai báo tại giờ t trong nhật ký L, là *tổng* độ sâu của mọi lệnh nằm trong giờ đó theo quy ước đã định nghĩa ở (5), chứ không phải độ sâu của một lệnh riêng lẻ;

$u_{\mathcal{G}}(t)$ độ sâu mà gateway ghi nhận tại cùng giờ t, theo đúng quy ước tổng đó;

Δ_{depth} độ lệch lớn nhất giữa hai độ sâu, lấy trên các giờ có mặt ở cả hai bản ghi.

Hai bản ghi đều được lưu theo giờ và mỗi giờ chỉ giữ một mức tổng, nên phép đối chiếu không làm mất thông tin về số lệnh: mọi lệnh của gateway đã được gộp vào $u_{\mathcal{G}}(t)$ trước khi so, và chữ ký σ_j được kiểm trên *từng* cặp (t_j, u_j) trước khi bản ghi đó được dùng làm nguồn đối chiếu.

Phán quyết khi đó có ba mức chứ không phải hai:

$$A(L, \mathcal{G}) = \begin{cases} \text{giả mạo}, & \Delta^{+} \neq \emptyset \ \vee \ \Delta_{\text{depth}} > \epsilon, \\ \text{đối soát}, & \Delta^{+} = \emptyset \ \wedge \ \Delta^{-} \neq \emptyset, \\ \text{khớp}, & \text{trường hợp còn lại}, \end{cases} \tag{22}$$

trong đó:

$A(L, \mathcal{G})$ phán quyết của phép thử neo đối với nhật ký L;

ϵ dung sai so khớp độ sâu, bằng 10^{-6} mm, tức khớp chính xác tới mức nhiễu dấu phẩy động;

$\vee$ phép hoặc logic, nghĩa là chỉ cần khai thêm một lệnh hoặc lệch một độ sâu là đủ kết luận giả mạo;

$\wedge$ phép và logic;

đối soát cờ đánh dấu nhật ký thiếu lệnh so với gateway; đây là *lỗi ghi chép* chứ không phải kết luận gian lận, và các mục thiếu được bổ sung từ $\mathcal{G}$.

Gọi tên riêng ba mức này là cần thiết, vì mỗi lớp gian lận để lại dấu vết ở một chỗ khác nhau: dịch thời điểm và thêm lệnh đều tạo ra giờ không có trong $\mathcal{G}$ nên làm Δ^+ khác rỗng, thổi phồng độ sâu chỉ làm thay đổi Δ_{depth}, còn bỏ sót lệnh chỉ làm Δ^- khác rỗng và do đó chỉ kích hoạt cờ đối soát. Nhờ vậy một phép đối chiếu duy nhất vẫn bắt được mọi lớp gian lận, nhưng không đánh đồng việc quên ghi với việc khai thêm.

Mệnh đề 4 (Tính đầy đủ của neo thiết bị)**.** *Nếu nhật ký khai báo L khai một giờ không có trong bản ghi gateway $\mathcal{G}$, hoặc khai sai độ sâu tại một giờ chung, thì $A(L, \mathcal{G})$ trả về giả mạo. Nếu L chỉ thiếu những lệnh mà $\mathcal{G}$ có, thì $A(L, \mathcal{G})$ trả về đối soát: các mục thiếu được bổ sung từ $\mathcal{G}$ và không dùng làm căn cứ kết tội. Nếu L và $\mathcal{G}$ khớp cả tập giờ lẫn độ sâu, thì L là một bản sao trung thực và không có sự giả mạo nào đối với ba đại lượng trong* (7)*.*

Chứng minh. Xem Phụ lục S12. Hai mệnh đề đầu là định nghĩa của (22), còn mệnh đề cuối suy ra được vì cả ba đại lượng có thể làm giả đều là hàm của tập giờ và các độ sâu theo giờ. □

7.2 Vì sao neo thiết bị không dẫn tới kết tội oan

Điểm hoá giải là neo thiết bị đối chiếu một bản sao với *nguồn* chứ không đối chiếu một nhật ký với một *mô hình*: nguồn sự thật là bản ghi của gateway chứ không phải trí nhớ của nông dân, nên nhật ký chỉ là một góc nhìn của bản ghi mà thiết bị đã giữ. Vì vậy (22) tách hai chiều sai lệch: nếu nhật ký bỏ sót một lệnh có trong $\mathcal{G}$ thì đó là lỗi ghi chép, mục đó được bổ sung từ $\mathcal{G}$ và phán quyết chỉ dừng ở mức đối soát; còn nếu nhật ký khai thêm một lệnh không có trong $\mathcal{G}$, hoặc khai sai thời điểm hay độ sâu so với $\mathcal{G}$, thì đó là giả mạo. Khi đó phép thử neo chỉ có thể kết tội oan một nông dân trung thực nếu bản ghi của gateway tự mâu thuẫn với chính nó, và đó là bài toán bảo đảm toàn vẹn thiết bị chứ không còn là bài toán kiểm toán nhật ký. Nhờ vậy Bảng 1 giữ ở mức 0/60, trong khi các bộ phát hiện dựa trên quỹ đạo phát lại vẫn kết tội oan ở mức 26,7% và 5,0% (Phụ lục S18).

7.3 Chi phí và phạm vi của tuyên bố

Neo thiết bị yêu cầu dùng gateway trong bản thảo chưa công bố nêu trên [7], thiết bị vốn đóng mở máy bơm và ghi lại bản ghi lệnh có chữ ký kèm dấu thời gian như một phần của chức năng an toàn. Chi phí biên của việc chứng thực chỉ gồm lưu trữ và truyền đi một bản ghi vốn đã được gateway sinh ra trong quá trình hoạt động bình thường. Cũng cần phân biệt rõ phạm vi của bằng chứng này: một *lệnh bơm có chữ ký* chứng thực rằng bộ điều khiển đã ban hành lệnh tại một thời điểm xác định, còn nó không chứng thực *lượng nước thực sự đã được cấp*, vì bài này không dùng phép đo lượng nước độc lập nào ngoài bản ghi đó (Bảng S4 của Phụ lục).

Tuy vậy, phạm vi áp dụng của tuyên bố hẹp hơn kỳ vọng mà phần mở đầu gợi ra. Một nhật ký viết tay, không có thiết bị nào tham gia vào vòng ghi nhận, thì bản thân nó *không* tạo thành bằng chứng được chấp nhận, vì Mục 9.2 đo được một bên gian lận duy lý có thể thổi phồng tín chỉ thêm +35% mà vẫn lọt qua mọi phép thử dựa trên vật lý và tổng lượng (6/6 nhật ký bị sửa). Vì vậy MRV với chi phí *biên* gần như bằng không chỉ khả thi ở nơi có một bộ điều khiển đứng giữa nông dân và máy bơm, còn ở nơi tưới thủ công thì lớp này không áp dụng được.

8 Thiết kế thực nghiệm

Thiết kế thực nghiệm so sánh bốn tầng phòng thủ trên chín loại nhật ký, dùng một thửa ruộng cố ý vi phạm mọi giả định của bản sao số, vì nếu thửa ruộng do chính bản sao số sinh ra thì tỷ lệ 0/60 ca kết tội oan chỉ đo tính tự nhất quán chứ không đo năng lực thật (Phụ lục S10.4). Thửa ruộng ở đây do một tiến trình riêng biệt sinh ra, khác bản sao số theo bảy trục, mỗi trục đều có nguồn đã công bố; mọi giá trị nằm ở Bảng S5 của Phụ lục, còn danh sách từng trục và ngữ nghĩa ghi chép theo sự kiện ở S20.1.

Dữ liệu thời tiết là ERA5 theo giờ [8] lấy từ kho lưu trữ Open-Meteo cho ba trạm Cần Thơ, Sóc Trăng và Cà Mau, trong năm khan nước 2024 và năm thừa nước 2025. Cửa sổ mô phỏng chạy từ ngày 1 tháng Ba đến ngày 29 tháng Năm, tức 2 160 giờ, đúng mùa khô mà AWD được áp dụng [12].

Bốn tầng phòng thủ được cài đặt như sau. Tầng 1 là bộ phát hiện mô hình điểm với hồ sơ mặc định và ngưỡng tuyệt đối $\tau_0 = 5$ mm. Tầng 2 là bộ phát hiện bền vững của (17) kết hợp ngưỡng tỉ lệ của (19), chạy trên cả Θ rút gọn, với 24 lần phát lại mỗi nhật ký và 10 hạt giống ngẫu nhiên, lẫn Θ đầy đủ, gồm 150 lần phát lại có kiểm chéo. Tầng 3 là neo thiết bị của (22). Tầng 4 chỉ dùng vật lý và đóng vai trò mốc so sánh.

Trong chín loại nhật ký thì hai loại là nhật ký trung thực, gồm điều kiện giấy và điều kiện ruộng, ba loại là giả mạo ngây thơ và bốn loại là đối kháng, được dựng bằng một bộ tối ưu chứ không theo một công thức cố định (danh sách đầy đủ ở S16). Mọi thống kê tấn công đều được tính có điều kiện trên những nhật ký thật sự bị sửa, vì hai cạm bẫy của bộ khung thử nghiệm được ghi ở S10.2. Thứ nhất, một bên gian lận không tìm được nước đi cải thiện sẽ trả lại nhật ký mà không sửa gì, nên nếu đếm vô điều kiện thì số “tấn công bị bắt” sẽ gồm cả những ca không hề có tấn công. Thứ hai, mỗi biến thể phải được so với mốc của chính nó, vì nhật ký trung thực điều kiện giấy do một lần sinh riêng tạo ra.


Với mỗi tầng, chúng tôi báo cáo tỷ lệ lọt lưới, tức số nhật ký giả mà không tầng vật lý nào đánh dấu, và tỷ lệ kết tội oan trên nhật ký trung thực. Về tác động tín chỉ, chúng tôi báo cáo n_{dry} của (10) theo ghép cặp so với mốc ruộng trung thực. Tổng lượng nước chỉ được dùng để chẩn đoán (S10.3).

9 Kết quả

Kết quả dưới đây trả lời ba câu hỏi theo thứ tự, gồm bộ phát hiện mặc định có an toàn không, vật lý có nhìn thấy tấn công sinh lợi không, và neo thiết bị có bịt được khoảng trống đó không.

9.1 Bộ phát hiện mô hình điểm không chỉ lạc quan mà còn kết tội oan

Bảng 1 đưa ra kết quả phủ định trung tâm của bài. Trên nhật ký điều kiện giấy, như đã giải thích ở phần Mở đầu, bộ phát hiện mô hình điểm không kết tội ai và tái hiện đúng con số 0/60 của giao thức tự nhất quán (Phụ lục S10.4), nhưng trên nhật ký điều kiện ruộng thì nó kết tội oan 26,7% nông dân trung thực. Nguyên nhân nằm ở (8) khi dùng một ngưỡng tuyệt đối, vì quên ghi, làm

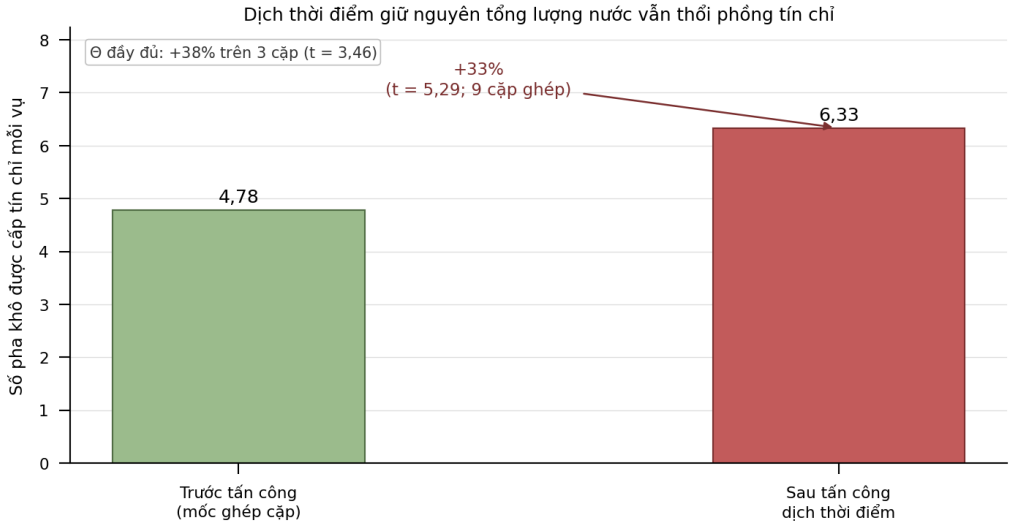

Hình 2. Tấn công dịch thời điểm trên tập ghép cặp. Số pha khô được cấp tín chỉ trước và sau khi dời thời điểm lệnh, còn tổng lượng nước và từng độ sâu được giữ nguyên. Mức tăng trên tập bất định đầy đủ được ghi ở góc dưới bên phải.


tròn hoặc ghi trễ một ngày đều tạo ra $G > 5$ mm mà không có hành vi sai trái nào; chênh lệch đo được trên nhật ký trung thực điều kiện ruộng lên tới 65 mm. Ngưỡng tỉ lệ của (19) hạ tỷ lệ oan xuống 5,0%, còn neo thiết bị hạ xuống 0/60.

9.2 Vật lý không nhìn thấy tấn công sinh lợi

Hình 2 vẽ lại phép so sánh ghép cặp đó. Bảng 2 là kết quả phủ định thứ hai và là kết quả quan trọng về mặt kinh tế. Mọi con số thổi phồng trong bảng đều là so sánh *ghép cặp*, tức đối chiếu mỗi nhật ký bị sửa với nhật ký trung thực của cùng một quỹ đạo và cùng một thửa ruộng, và chỉ tính trên các tấn công thật sự thay đổi bản ghi, vì cách tính không ghép cặp sẽ phóng đại lợi ích lên khoảng hai lần (S15).

Dịch thời điểm nâng số pha khô được cấp tín chỉ từ 4,78 lên 6,33 mỗi vụ, tức +33% trên chín nhật ký bị sửa ($t = 5{,}29$). Với tập bất định đầy đủ, mức tăng là +38% trên ba nhật ký ($t = 3{,}46$, $p = 0{,}074$), cùng định hướng nhưng chưa đạt mức ý nghĩa 0,05 ở cỡ mẫu này. Bên gian lận duy lý đạt +35% và +40% ($p = 0{,}007$ và $p = 0{,}30$). Gộp khai báo hầu như không thu được gì khi ghép cặp (+1%, +2%), còn hai kiểu giả mạo thô sơ thậm chí *làm giảm* số pha khô được cấp tín chỉ (−1%, −17%). Chỉ phép hoán vị dấu thời điểm giữ nguyên tổng lượng nước mới sinh lợi, đúng như Mệnh đề 2 dự đoán.

Tỷ lệ lọt lưới trong Bảng 3 là phần cốt lõi của kết quả. Dịch thời điểm lọt qua tầng vật lý bền vững ở 8 trong 9 nhật ký bị sửa, còn bên gian lận duy lý lọt ở 6 trong 6. Mô hình điểm bắt được nhiều hơn (4 trong 9), nhưng chính nó kết tội oan 26,7% nông dân trung thực; tầng bền vững hạ tỷ lệ oan xuống 5,0% thì giao phần lớn khả năng phát hiện về tay bên gian lận (1 trong 9). *Không cấu hình vật lý nào thoát khỏi sự đánh đổi đó*, vì cả hai tầng đều là hàm của quỹ đạo phát lại. Bộ lọc thấm V_5 kích hoạt 648 lần nhưng chỉ trên kiểu giả mạo thổi phồng độ sâu thô sơ, nên nó hữu ích và trực giao với mối đe doạ sinh lợi.

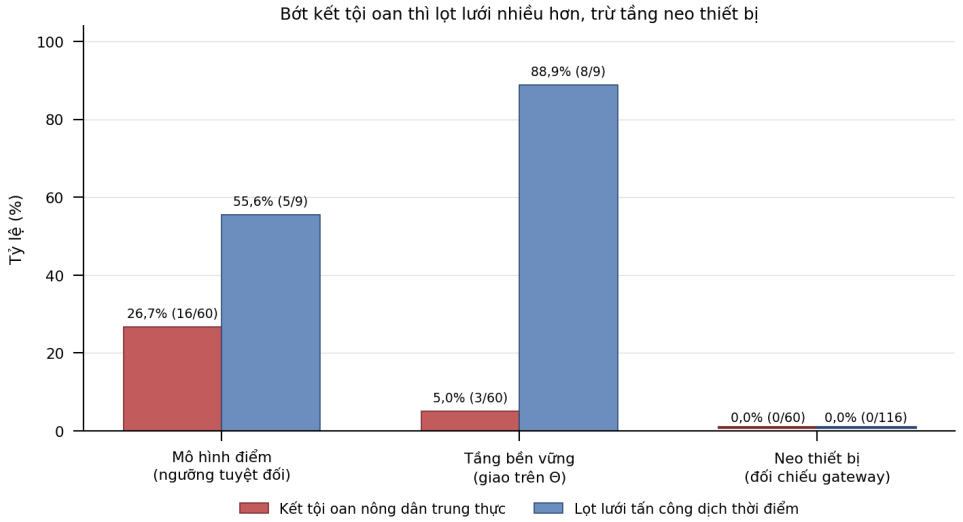

Hình 3. Sự đánh đổi giữa hai loại sai sót theo ba tầng phòng thủ. Giảm tỷ lệ kết tội oan nông dân trung thực thì tăng tỷ lệ lọt lưới tấn công dịch thời điểm; chỉ tầng neo thiết bị đạt cả hai bằng không.

9.3 Neo thiết bị bịt mọi lớp gian lận, và cái giá phải trả

Hình 3 tóm tắt sự đánh đổi mà hai mục trên đã đo. Bảng 3 cũng đưa ra kết quả xây dựng của bài. Toàn bộ 281 nhật ký được kiểm toán bằng tập bất định rút gọn, trong đó 85 nhật ký được kiểm toán lại bằng tập đầy đủ (Phụ lục S17.2). Trong 281 nhật ký có 116 nhật ký thật sự bị sửa; phép đối soát của neo thiết bị bắt được mọi bất đồng ở cả 116/116, và trong số đó 107/107 nhật ký đủ căn cứ kết luận là giả mạo, còn 9 nhật ký chỉ bỏ sót lệnh thật nên được xếp vào lỗi ghi chép và bổ sung từ bản ghi gateway; không kết tội oan nhật ký nào trong 60 nhật ký trung thực điều kiện ruộng. Với Θ đầy đủ các tỷ lệ tương ứng là 37/37, 33/33 và 0/18. Cần nói rõ bản chất của phép đối chiếu này: đây là một *so sánh mô phỏng* với bản ghi gateway được giả định là đúng, bởi trong mô phỏng bản ghi đó chính là nhật ký thật đã sinh ra cuộc tấn công, nên sự trùng khớp hoàn toàn có một phần là hệ quả của cách dựng thí nghiệm chứ không chỉ của riêng cơ chế (Phụ lục S21). Bài này cũng không kiểm chứng thực địa một bộ điều khiển, một chữ ký số, một đồng hồ hay một hệ thống cấp nước thật nào. Về phạm vi, cần phân biệt một *lệnh bơm có chữ ký* với *lượng nước thực sự đã được cấp*: phép neo chứng thực rằng lệnh đã được ban hành tại một thời điểm xác định, còn lượng nước ra khỏi vòi bơm thì không được đo độc lập ở đây. Giả mạo ngây thơ bị mọi tầng bắt được, nên khác biệt giữa các tầng chỉ nằm ở các dòng đối kháng, nơi cả bộ phát hiện bền vững lẫn quy tắc đối chiếu tổng lượng đều bỏ lọt và chỉ neo thiết bị bắt được.

Tính bền vững không đạt được mà không có đánh đổi: trên chín nhật ký gian lận bỏ sót thật sự bị sửa, mô hình điểm bắt được 9/9 trong khi quy tắc bền vững chỉ bắt 4/9 (4/4 so với 2/4 ở Θ đầy đủ). Đây là một sự suy giảm năng lực phát hiện chứ không phải cải thiện Pareto, dù chúng tôi cho rằng lợi ích ở phía tránh kết tội oan lớn hơn tổn thất ở phía phát hiện. Mọi kết luận đều đúng với cả Θ rút gọn, gồm 24 lần phát lại trên 281 nhật ký với 10 hạt giống ngẫu nhiên, lẫn Θ đầy đủ, gồm 150 lần phát lại trên 85 nhật ký với 3 hạt giống ngẫu nhiên, cụ thể là kết tội oan 0/60 và 0/18, tính đầy đủ của phép đối soát neo 116/116 và 37/37 với kết luận giả mạo 107/107 và 33/33, lọt lưới dịch thời điểm 8/9 và 3/3, thổi phồng ghép cặp +33% và +38% (Phụ lục S17).

Bảng 1. Kết tội oan trên nhật ký trung thực, thuộc tính then chốt mà phương án này được quảng bá. Điều kiện giấy tái hiện kết quả 0/60 của giao thức tự nhất quán; điều kiện ruộng phơi bày ngưỡng chênh lệch tuyệt đối.

Lớp phòng thủ	Trung thực, điều kiện giấy	Trung thực, điều kiện ruộng
Mô hình điểm, chỉ vật lý	0/60	2/60
Mô hình điểm với ngưỡng tuyệt đối ($G > 5\,\mathrm{mm}$)	0/60	16/60
Quy tắc bền vững ($\forall$ trên Θ), chỉ vật lý	0/60	0/60
Quy tắc bền vững với $\tau(n)$ tỉ lệ	0/60	3/60
Bản ghi lệnh neo theo thiết bị	0/60	0/60

Bảng 2. Số pha khô dài ít nhất 72 giờ, tức mức tối thiểu ba ngày không tưới lại theo Quyết định 4801. Đây là *chỉ dẫn mô phỏng* do bài này đặt ra để đếm số đợt rút nước đạt chuẩn, chứ không phải bản thân phép tính tín chỉ: VM0051 v1.1 định lượng mức giảm phát thải bằng các phương pháp định lượng khí nhà kính đủ điều kiện, còn độ sâu, thời điểm và thời lượng của chế độ nước là dữ liệu quản lý được giám sát; so với mốc ruộng trung thực, tính theo ghép cặp. Cột cuối đếm số tấn công thật sự sửa nhật ký. Bảng có hai mốc. Dòng "trung thực" là trung bình 3,23 pha của toàn bộ 60 nhật ký trung thực, còn cột "trước" của mỗi dòng gian lận là nhật ký trung thực *ghép cặp* cùng trạm, năm, seed và loại đất (4,87 với các biến thể đối kháng). Hai mốc khác nhau có chủ đích, xem Phụ lục S15.

Loại nhật ký	Nhật ký bị sửa	Pha khô ghép cặp (trước → sau)	Thổi phồng	t
Nông dân trung thực (điều kiện ruộng)	—	3,23 (mốc)	mốc	—
Thêm lệnh tưới	23/23	4,87 → 4,83	-1%	-0,57
Độ sâu khai không khả thi	23/23	4,87 → 4,04	-17%	-4,03
Bỏ sót lệnh thật	9/23	5,44 → 4,78	-12%	-2,83
Gộp khai báo, 24 h	23/23	4,87 → 4,91	+1%	0,37
Gộp khai báo, 96 h	23/23	4,87 → 4,96	+2%	0,62
Dịch thời điểm (duy lý)	9/23	4,78 → 6,33	+33%	5,29
Bên gian lận duy lý	6/23	4,33 → 5,83	+35%	4,39

10 Bàn luận

10.1 Quan hệ với các công trình trước

Việc giám sát AWD đã được tiếp cận theo ba hướng, gồm cảm biến mực nước gắn thiết bị đo [15], viễn thám [16–19], và MRV ở cấp chương trình [1, 20, 21]. Song song đó, phân tích tổng hợp nông học [22] cùng các nghiên cứu về tiếp nhận [23, 24] giải thích vì sao giám sát có thiết bị không lan rộng được. Tuy nhiên không hướng nào đánh giá *độ tin cậy của chính bản ghi hành động*, và đó là câu hỏi mà bài báo đặt ra; khảo sát đầy đủ ở Phụ lục S8.

Đối với radar vệ tinh, vốn là phương án chi phí thấp hiển nhiên, chúng tôi đo khả năng xác

Bảng 3. Kết quả chính. Mọi tỷ lệ được tính trên các nhật ký mà tấn công *thật sự* sửa; cột thứ hai báo số bị sửa trên số được sinh, vì bên gian lận trả lại nhật ký mà không sửa gì khi không tìm được nước đi cải thiện. Tỷ lệ lọt lưới là phần mà không tầng vật lý nào đánh dấu.

Biến thể gian lận	Nhật ký bị sửa	Lọt mô hình điểm	Lọt bộ phát hiện bền vững	Neo thiết bị bắt
Nông dân trung thực (điều kiện ruộng)	0/60 (trung thực)	**27%** bị oan	5% bị oan	0% bị oan
Thêm lệnh tưới	23/23	0%	0%	23/23
Độ sâu khai không khả thi	23/23	0%	0%	23/23
Bỏ sót lệnh thật	9/23	0%	56%	9/9
Gộp khai báo, 24 h	23/23	39%	91%	23/23
Gộp khai báo, 96 h	23/23	39%	91%	23/23
Dịch thời điểm (duy lý)	9/23	56%	89%	9/9
Bên gian lận duy lý	6/23	100%	100%	6/6
Mọi nhật ký thật sự giả	**116**	**—**	**—**	**116/116**

Bảng 4. Số pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ có thể xác nhận được theo từng phương án MRV, trên 150 pha có thật trong 60 ruộng mô phỏng; một pha chỉ được tính nếu có ít nhất một lần quan sát rơi vào trong nó. Hai dòng cuối có cùng giá trị ở chỉ số này, khác nhau ở chi phí và ở điều chúng chứng minh được với một nhật ký đã bị sửa.

Phương án xác minh	Pha khô xác nhận được ($n = 150$)	Số lần quan sát mỗi vụ	Thiết bị mỗi thửa
Ảnh + tự khai (thực hành hiện hành) [4]	0/150 (0%)	—	0 (ống PVC)
Sentinel-1A+1B (chu kỳ 6 ngày) [13]	124/150 (83%)	15	0
Sentinel-1A đơn lẻ (chu kỳ 12 ngày) [14]	90/150 (60%)	8	0
Ống đo mực nước liên tục (IoT) [15]	150/150 (100%)	2.153	1 mỗi thửa
Bản ghi lệnh có chữ ký (bài này) [7]	150/150 (100%)	2.153	0 (bộ điều khiển)

nhận pha khô chứ không tranh luận về tính khả thi của nó. Bảng 4 chấm điểm mọi phương án theo số pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ mà phương án đó xác nhận được trong 150 pha khô có thật trên 60 thửa ruộng mô phỏng (Phụ lục S9.2), trong đó một pha chỉ được tính khi có ít nhất một lần quan sát rơi vào bên trong nó [13–15].

Có hai điểm cần thận trọng khi đọc bảng này. Thứ nhất, cột này đo khả năng *kiểm* tín chỉ chứ không đo khả năng phát hiện gian lận. Thứ hai, ống đo và bản ghi lệnh cùng đạt 100% nhưng khác nhau về chi phí và về thứ chúng chứng minh được, còn ảnh chụp kèm tự khai chỉ đạt 0% vì nó không tạo ra chuỗi quan sát nào để đối chiếu. Vì vậy radar vẫn giữ vai trò mà Phụ lục 4 của VM0051 giao cho nó, tức một phép kiểm chéo theo thửa làm giảm tần suất kiểm tra thực địa [5] (Phụ lục S9.2).

10.2 Giới hạn

Bảy giới hạn thu hẹp phạm vi các tuyên bố của bài, tất cả đều được phát biểu đầy đủ ở Phụ lục S21, trong đó hai giới hạn ảnh hưởng trực tiếp tới các kết quả chính được nêu ở đây.

Giới hạn thứ nhất là nông dân được mô phỏng. Các bản giả mạo được tiêm vào quỹ đạo mô phỏng, nên vẫn cần một thử nghiệm thực địa để đo phản ứng hành vi, trước hết là liệu nông dân có thay đổi việc bơm *thật sự* của mình một khi biết có neo thiết bị hay không. Đó là kiểu tấn công làm thay đổi M chứ không thay đổi L, và mô hình của chúng tôi không biểu diễn được nó.

Giới hạn thứ hai là tấn công chỉ được minh hoạ trong năm khan nước. Năm 2025, phần lớn nhật ký rơi xuống dưới mức tối thiểu ba lệnh, vì phải có từ ba lệnh trở lên thì việc hoán vị thời điểm giữa chúng mới tạo ra được một cấu hình khai báo khác có lợi, nên trong 37 nhật ký thật sự bị sửa ở Θ đầy đủ thì cả 37 đều thuộc năm 2024. Chính sự khác biệt giữa hai năm đó đã là một kết quả đáng chú ý, vì nó cho thấy rủi ro gian lận MRV tập trung ở những nơi khan nước, nhưng kết quả tấn công chưa đủ để kết luận cho một mùa mưa. Ở Θ rút gọn có mười hai nhật ký bị sửa thuộc năm 2025 và chúng hành xử giống nhau, đủ để gợi ý chứ chưa đủ để kết luận. Năm giới hạn còn lại ở S21.

11 Kết luận

Chúng tôi khởi đầu với mục tiêu làm cho MRV lúa gần như miễn phí bằng cách kiểm toán một nhật ký tưới do nông dân tự ghi đối chiếu với vật lý nước trong đất. Trên thửa ruộng do chính mô hình kiểm toán sinh ra, lớp đó báo cáo không kết tội oan và phát hiện trọn vẹn, nhưng như đã giải thích ở phần Mở đầu, cả hai con số đều là sản phẩm của một giao thức tự nhất quán. Việc dựng lại thửa ruộng trước một bên gian lận tối ưu hoá đại lượng được cấp tín chỉ đã làm thay đổi kết luận.

Bộ phát hiện mô hình điểm kết tội oan 26,7% nông dân trung thực. Ngưỡng tỉ lệ kết hợp phép giao trên tập bất định hạ con số đó xuống 5,0%, còn phép neo thiết bị giữ 0/60, với cái giá đo được về năng lực phát hiện: 9/9 xuống 4/9 ở gian lận bỏ sót. Các con số này đo trên 281 nhật ký với tập bất định rút gọn gồm 24 lần phát lại; trên tập đầy đủ 150 lần phát lại, cả tầng bền vững lẫn phép neo đều giữ 0/18 ca kết tội oan. Ngược lại, một phép hoán vị thời điểm khai báo giữ nguyên tổng lượng nước thổi phồng số pha khô được cấp tín chỉ thêm 33% (ghép cặp, $p < 0{,}001$) và lọt qua tầng bền vững ở 8 trong 9 cùng 3 trong 3 nhật ký bị sửa; trên tập bất định đầy đủ mức tăng là 38% nhưng chỉ với ba nhật ký nên chưa đạt mức ý nghĩa. Không cấu hình vật lý nào thoát khỏi đánh đổi đó, vì hoãn một khai báo vừa kéo dài pha khô vừa tăng phần thiếu hụt dành cho nó, nên lợi nhuận và sự không thể phát hiện dùng chung một gradient.

Vì vậy cách khắc phục không nằm ở thuỷ văn. Đối chiếu nhật ký khai báo với bản ghi lệnh có chữ ký và dấu thời gian của gateway bắt được, trong mô phỏng, mọi bất đồng ở 116/116 nhật ký thật sự bị sửa, trong đó 107/107 đủ căn cứ kết luận giả mạo, và không kết tội oan nhật ký nào trong 60 nhật ký trung thực, và chi phí không vượt quá một bộ điều khiển mà bản thảo chưa công bố nêu trên đã triển khai. Vật lý *ràng buộc* một nhật ký, nhưng chỉ bản ghi thiết bị có chữ ký mới *chứng thực* được nó, nên MRV với chi phí *biên* gần như bằng không chỉ khả thi ở nơi có thiết bị

đứng giữa nông dân và máy bơm.

Phân tích cũng để lại ba hệ quả thực hành cho lớp kiểm toán vật lý đã nêu ở phần Mở đầu, gồm độ sâu tưới chấp nhận được là một dải [49,0; 86,0] mm chứ không phải một giá trị 61 mm, bộ lọc thứ ba bất động, và phép thử chênh lệch tuyệt đối là không thể chấp nhận. Mã nguồn, cả hai tập bất định, toàn bộ 281 nhật ký đã kiểm toán và 46 phép thử đơn vị đều được công khai.

Dữ liệu, mã nguồn và tuyên bố

Mã nguồn, cả hai tập bất định, cả hai cấu hình bên gian lận và toàn bộ 281 nhật ký đã kiểm toán có tại `https://github.com/mxuanvan02/TwinGate` theo giấy phép MIT; dữ liệu khí tượng là tái phân tích ERA5 công khai qua kho lưu trữ Open-Meteo. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học Huế trong đề tài mã số DHH2025-19-07. Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. Không áp dụng phê duyệt đạo đức vì nghiên cứu chỉ dùng dữ liệu tái phân tích công khai và thí nghiệm mô phỏng, không có người tham gia, động vật hay can thiệp thực địa.

Lời cảm ơn

Chúng tôi cảm ơn hai người phản biện ẩn danh đã đọc kỹ bản thảo và chỉ ra những chỗ lập luận của chúng tôi vượt quá bằng chứng: công thức của hệ số sức ép chưa khớp với mã nguồn, giả thiết về lượng mưa ròng bị bỏ sót trong mệnh đề về lợi ích tín chỉ, phạm vi của kết quả điểm mù bị phát biểu rộng hơn những gì phép chứng minh thiết lập, và cách gọi số pha khô như một đại lượng tín chỉ. Những nhận xét này đã làm bản thảo chính xác hơn chứ không chỉ thận trọng hơn.

Trong quá trình hoàn thiện bản thảo, chúng tôi có dùng công cụ mô hình ngôn ngữ lớn để tra cứu và sắp xếp tài liệu tham khảo, hỗ trợ biên tập LaTeX và soạn thảo một số đoạn văn. Toàn bộ thí nghiệm và mọi con số được công bố trong bài đều do pipeline mã nguồn mở deterministic của chúng tôi sinh ra và kiểm chứng lại; các tác giả đã đọc lại từng đoạn có sự hỗ trợ của công cụ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bài báo.

S1. Các lớp gian lận và mỗi tầng phòng thủ quan sát được gì

Bảng S1. Ba đại lượng làm giả được của (7) trong bài chính và lớp gian lận nào làm thay đổi từng đại lượng. "đúng" nghĩa là đại lượng đó được giữ nguyên, nên tầng phòng thủ tương ứng bị mù theo Mệnh đề 1 của bài chính.

Biến thể gian lận	Tổng mm	Từng độ sâu	Thời điểm	Làm giả cái gì
Nông dân trung thực (điều kiện ruộng)	đúng	đúng	đúng	Mốc: bảy trục khác biệt thực tế đang bật
Thêm lệnh tưới	SAI	đúng	đúng	Thổi phồng hồ sơ hoạt động quản lý
Độ sâu khai không khả thi	SAI	SAI	đúng	Một phần ba số mục đặt bằng toàn bộ dung tích chứa
Bỏ sót lệnh thật	SAI	đúng	đúng	Xoá cửa sổ 96 h để tạo ra một pha khô
Gộp khai báo, 24 h	đúng	thay đổi	SAI	Cùng lượng nước, ít lần tưới hơn và lớn hơn
Gộp khai báo, 96 h	đúng	thay đổi	SAI	Cùng lượng nước, các lần tưới bám vào lưới thô
Dịch thời điểm (duy lý)	đúng	đúng	SAI	Leo đồi theo từng giờ để tối đa số pha khô được cấp tín chỉ
Bên gian lận duy lý	đúng	đúng	SAI	Chọn cửa sổ gộp làm tối đa số pha khô

S2. Biên độ sâu tưới chấp nhận được trên toàn Θ

Bảng S2. Biên độ sâu tưới chấp nhận được $u_{\max}$ ((16) trong bài chính) trên toàn dải của FAO-56 Bảng 2. Giá trị đơn lẻ 61 mm ban đầu chỉ là một dòng của bảng này.

Loại đất (FAO-56 Bảng 2)	Biên độ (mm)	$u_{\max}$ tại $w_0 = 0$	$u_{\max}$ tại $w_0 = 0{,}90$
đất thịt pha cát	55,0	49,0	54,5
đất thịt	75,0	65,0	72,5
đất thịt pha limon	90,0	77,0	86,0
đất thịt pha sét limon	70,0	61,0	68,0
đất sét	80,0	69,0	77,0
Dải phải công bố	—	**49,0**	**86,0**

S3. Khả năng kích hoạt của bộ lọc điểm héo

Bảng S3. Khả năng kích hoạt của bộ lọc điểm héo trên 150 cấu hình với nhật ký rỗng, tức điều kiện thời tiết khô hạn nhất có được.

Trạm	Năm	Cạn kiệt cắt ngọn lớn nhất	V_2 kích hoạt	Diễn giải
Cần Thơ	2024	0,998	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo
Cần Thơ	2025	0,988	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo
Sóc Trăng	2024	0,999	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo
Sóc Trăng	2025	0,992	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo
Cà Mau	2024	0,991	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo
Cà Mau	2025	0,980	0	không bao giờ xuống dưới điểm héo

S4. Tính bất biến đối với sụt lún

Tuân thủ AWD thường được phát biểu bằng một mực nước ngầm hoặc độ sâu ngập tuyệt đối, ví dụ 15 cm dưới mặt ruộng, tức ngưỡng tưới lại của nghiệm thức Safe-AWD trong [2]. Ở một đồng bằng đang sụt lún, cao độ mặt ruộng $z_s(t)$ hạ với tốc độ $\dot{z}$. Hai giao thức đo cho hai kết quả khác nhau và cần tách bạch: nếu ngưỡng được quy về một *mốc cao độ cố định* thì mốc và mặt ruộng rời nhau nên ngưỡng hữu hiệu trôi; còn nếu ngưỡng được đo *tương đối với mặt ruộng hiện tại*, như ống đo mực nước perched đặt theo mặt ruộng, thì cả mốc lẫn mặt ruộng cùng hạ nên ngưỡng không trôi. Mệnh đề dưới đây chỉ áp dụng cho giao thức thứ nhất.

Mệnh đề 5 (Độ trôi của một ngưỡng neo theo mốc cố định)**.** *Xét một ngưỡng được biểu diễn theo một* cao độ gốc cố định*, chẳng hạn mực nước đọc từ một cảm biến neo theo mốc trắc đạc. Trong một chu kỳ cấp tín chỉ dài T_c năm, ngưỡng đó dịch đi $\dot{z}\,T_c$ so với mặt ruộng. Với $\dot{z} \in [1{,}1; 2{,}5]$ cm/năm và $T_c = 5$ năm, độ dịch là* 5,5–12,5 *cm, tức* 37–83% *của một ngưỡng* 15 *cm. Một tiêu chí viết theo tỷ lệ cạn kiệt* (3) *có độ trôi bằng không trong cả hai giao thức, vì FC và WP là tính chất của đất quy về tầng rễ chứ không quy về một cao độ tuyệt đối.*

Phạm vi của mệnh đề cần được nói rõ. Kết luận trên *không* áp dụng cho một ngưỡng đo tương đối với mặt ruộng hiện tại: tiêu chí 15 cm dưới mặt ruộng của nghiệm thức Safe-AWD trong [2] là một mực nước perched đo từ mặt ruộng, nên nó tịnh tiến cùng mặt ruộng và không tự động trôi hết lượng sụt lún. Chúng tôi không xác minh được từ nguồn đó loại ống đo mà các điểm triển khai dùng, nên không gán giao thức nào cho chúng; độ dịch 5,5–12,5 cm chỉ là cận trên đúng cho trường hợp cảm biến neo theo mốc cố định.

Chứng minh. Tiêu chí neo theo mốc so một độ sâu đo được với một mốc không đổi; nếu mốc và

mặt ruộng rời nhau với tốc độ $\dot{z}$ thì ngưỡng hữu hiệu thay đổi $\dot{z}T_c$ sau T_c năm. Nếu mốc được đặt lại theo mặt ruộng hiện tại thì hai đại lượng tịnh tiến cùng nhau và độ trôi bằng không; đó là lý do mệnh đề chỉ phát biểu cho giao thức thứ nhất. Tiêu chí cạn kiệt so $FC - w_t$ với $(FC - WP)$, cả hai đều được định nghĩa bên trong tầng rễ và tịnh tiến cứng cùng mặt ruộng, nên tỷ số của chúng bất biến đối với z_s. □

Các tốc độ sụt lún là số đo cho đồng bằng này trong [25]. Hệ quả thực tiễn là một phương án neo theo tỷ lệ cạn kiệt không cần đo đạc lại các mốc ruộng trong suốt chu kỳ cấp tín chỉ năm năm, còn phương án dùng độ sâu tuyệt đối thì cần, với điều kiện phân biệt ở trên: nếu đọc từ cảm biến neo theo mốc cố định thì mốc cao độ đó phải được đo đạc lại theo chu kỳ, còn nếu đo tương đối mặt ruộng thì không. Trong cả hai trường hợp, tỷ lệ cạn kiệt vẫn là đại lượng không cần hiệu chỉnh theo cao độ.

S5. Mô hình chi phí và điểm hòa vốn

Giả sử một hợp tác xã phục vụ A héc-ta với N vụ mùa trong đời thiết bị, và chi phí MRV mỗi héc-ta mỗi vụ phân tích thành

$$C = \underbrace{\frac{n_{\text{dev}}\, p_{\text{dev}}}{A\,N}}_{\text{phần cứng}} + \underbrace{c_{\text{conn}}}_{\text{kết nối}} + \underbrace{h\,w}_{\text{nhân công}} + \underbrace{\frac{c_{\text{audit}}}{A}}_{\text{thẩm định}}, \tag{23}$$

trong đó n_{dev} và p_{dev} là số lượng và đơn giá thiết bị, h là số giờ công mỗi héc-ta mỗi vụ và w là tiền công nông thôn. Doanh thu mỗi héc-ta là

$$R = \kappa\,\rho, \tag{24}$$

với κ là số tín chỉ cấp cho mỗi héc-ta và ρ là giá mỗi tín chỉ. Phương án khả thi về kinh tế khi

$$C \;\le\; \beta R, \qquad \beta \in (0,1), \tag{25}$$

và $\beta = 0{,}5$ là mức mà giám sát ngốn hết một nửa doanh thu tín chỉ. Thế (24) vào ta được lượng tín chỉ tối thiểu để hòa vốn

$$\kappa_{\min} = \frac{C}{\beta\rho}. \tag{26}$$

Các tầng khác nhau ở n_{dev} và, quan trọng hơn, ở chỗ chúng quan sát được đại lượng nào trong ba đại lượng làm giả được của (7). Tầng 0 là tầng vật lý: $n_{\text{dev}} = 0$ ngoài bộ điều khiển, nhật ký được ghi trên điện thoại mà nông dân đã có sẵn, và các bộ lọc ở Mục 4 chạy trên dữ liệu thời tiết công khai với chi phí biên bằng không. Tầng 1 thêm một đồng hồ lưu lượng tại trạm bơm của hợp tác xã — $n_{\text{dev}} = 1$ cho toàn bộ diện tích A chứ không phải mỗi thửa một cái — và quan sát được tổng lượng nước. Tầng 2 thêm một nút đo mực nước cho mỗi hợp tác xã, neo lại bản sao số và khôi phục tính hiệu chuẩn mà một hệ MRV dựa trên đo đạc dù sao cũng cần.

Không tầng nào trong ba tầng đó quan sát được dấu thời điểm, và theo Mệnh đề 1 thì hai tầng đầu bất biến chính xác đối với phép biến đổi sinh lợi. Vì vậy neo thiết bị ở Mục 7 không phải là một tầng thứ tư tuỳ chọn mà là điều kiện để bằng chứng được chấp nhận: nó do chính bộ điều

khiển đóng máy bơm sinh ra, nên chỉ thêm việc lưu trữ và truyền đi một bản ghi vốn đã tồn tại, và không thêm n_{dev} nào.

Bảng S4 so sánh phương án này với ba kiến trúc mà nó thay thế. Với $\kappa \in [4, 6]$ và $\rho \in [\$15, \$25]$ [26, 27], doanh thu là $R \in [\$60, \$150]$ mỗi héc-ta mỗi vụ, nên $\kappa_{\min}$ tại $\beta = 0{,}5$ tương ứng với một ngân sách giám sát 30–75 USD mỗi héc-ta. Toàn bộ ngăn xếp của bài tốn 8,4 USD mỗi héc-ta mỗi vụ so với ngân sách 30–75 đó, tức thấp hơn trần từ 3,6 đến 8,9 lần; vì vậy biên độ được phát biểu thành một dải chứ không phải một bậc độ lớn. Nó cũng không phải dòng rẻ nhất của Bảng S4: viễn thám kèm kiểm tra thực địa tốn 8,0, tức rẻ hơn 0,4. Hai phương án trả lời hai câu hỏi khác nhau — phương án rẻ hơn xác nhận rằng một pha khô đã xảy ra nhưng không giữ bản ghi theo từng lệnh nào để đối chiếu với một nhật ký bị làm giả — và chi phí tăng thêm của neo so với một bộ điều khiển đã lắp sẵn là khoảng 1% doanh thu ở mức thận trọng. Bảng S4 phân tích phép so sánh với ba kiến trúc mà nó thay thế; hạng mục kết nối được tách riêng vì đó chính là thứ phân biệt một thiết kế mỗi thửa một cảm biến với một gateway dùng chung.

Ghi chú 2. *Giá thiết bị trong Bảng S4 là ước tính phục vụ lập kế hoạch, không phải báo giá. Thứ tự giữa các tầng và bất đẳng thức hòa vốn* (25) *không phụ thuộc vào chúng; chỉ có biên độ tuyệt đối là phụ thuộc. Cần thay các ước tính bằng báo giá trước bất kỳ quyết định mua sắm nào.*

Bảng S4. Chi phí MRV mỗi héc-ta mỗi vụ cho bốn kiến trúc. Giám sát chiếm phần lớn chi phí MRV, nên kiến trúc tránh được cảm biến chuyên dụng thắng ở phần nhân công chứ không phải ở phần cứng.

Kiến trúc	Phần cứng	Kết nối	Nhân công	Thẩm định	Tổng \$/ha	Ghi chú
Ống quan trắc thủ công kèm ảnh chụp	0,5	0,0	8,0	4,0	**12,5**	thực hành hiện hành theo Quyết định 4801
Cảm biến mực nước mỗi thửa	11,3	2,0	1,5	4,0	**18,8**	chính xác, khó mở rộng cho nông hộ nhỏ
Viễn thám kèm kiểm tra thực địa	0,0	0,0	2,0	6,0	**8,0**	chu kỳ chụp 2 đến 4 ngày
Nhật ký được chứng thực, bài này	3,6	1,5	0,3	3,0	**8,4**	dấu thời gian của gateway là thứ làm nó được chấp nhận

S6. Cấu hình thực nghiệm

Bảng S5. Cấu hình thực nghiệm. Mọi giá trị đều tái lập được từ mã nguồn đã công bố và dữ liệu ERA5 công khai.

Thành phần	Giá trị
Thời tiết	ERA5 theo giờ qua kho lưu trữ Open-Meteo, không có giá trị thiếu
Trạm	3: Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
Năm khí hậu	2024, 2025 (2024 khan nước, 2025 thừa nước)
Cửa sổ	từ ngày 1 tháng Ba đến ngày 29 tháng Năm (2 160 h), mùa khô đồng bằng
Loại đất được lấy mẫu	5 loại trải theo FAO-56 Bảng 2
Trục khác biệt thực tế	7: đất, giai đoạn K_c, η, mưa tại ruộng, thấm bờ, hành vi ghi chép, w_0
Hiệu suất tưới η	0,60–0,85 (nước tới rễ / nước bơm)
Chế độ K_c	cố định 1,05 (như đã công bố) và theo giai đoạn 1,05/1,20/0,90
Nhiễu ghi chép	quên 5%, làm tròn đến 5 mm, trễ một ngày 35%, sai độ sâu 15% trong $\pm$35%
Biến thể gian lận	7 (ba ngây thơ, bốn đối kháng)
Tập bất định $\lvert\Theta\rvert$	30 = 5 loại đất × 2 chế độ K_c × 3 hiệu suất
Trạng thái đầu $\lvert w_0\rvert$	5, trải cạn kiệt từ 0 đến 0,90
Số lần phát lại mỗi nhật ký	24 (Θ rút gọn) và 150 (Θ đầy đủ)
Số nhật ký được kiểm	281

S7. Hai chi tiết triển khai của phép giao bền vững

Hai chi tiết triển khai của V_{rob} là quan trọng, và sai chi tiết nào cũng âm thầm phá vỡ Mệnh đề 3 của bài chính. Một thế giới không sinh vi phạm nào phải đóng góp *tập rỗng* vào phép giao; bỏ qua các thế giới không kích hoạt là tính $\bigcap$ chỉ trên các thế giới có kích hoạt, tức một lượng từ tồn tại mặc áo lượng từ phổ dụng. Và $\mathcal{W}$ phải trải hết dải mà một khai báo còn có thể hợp lệ: với $\mathcal{W} = \{0; 0{,}25\}$ thì độ sâu chấp nhận được lớn nhất trong Θ là 22,5 mm, nên mọi khai báo vượt mức đó đều "có tội trong mọi thế giới" và phép giao thành rỗng nghĩa — nó kích hoạt trên 102 trong 150 thế giới trong khi vẫn có 48 thế giới vô tội. Mở rộng $\mathcal{W}$ thành $\{0; 0{,}25; 0{,}5; 0{,}75; 0{,}9\}$ khôi phục đúng ngữ nghĩa dự kiến.

S8. Khảo sát đầy đủ các công trình giám sát trước đây

Giám sát AWD được tiếp cận từ ba hướng. *Gắn thiết bị*: cảm biến mực nước không dây giá rẻ cho lúa AWD [15] giải được bài toán đo lường nhưng nhân chi phí thiết bị theo số thửa. *Viễn thám*: nhận diện AWD ở đồng bằng sông Cửu Long [16], giám sát trạng thái nước bằng phân tách công suất tán xạ ALOS-2 [17], lập bản đồ học máy quy mô vùng cho các thực hành tiết kiệm nước [18]; phủ diện rộng với chi phí thấp nhưng hai đến bốn ngày mới chụp lại nên không phân giải được

pha khô 72 h vốn quyết định điều kiện cấp tín chỉ. *Cấp chương trình*: chương trình một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp [1] đến năm 2026 đã đưa hơn 350 000 héc-ta vào canh tác [20], còn MRV được xác định là mắt xích thiếu của lúa phát thải thấp ở Đông Nam Á [21].

Về phía nông học, phân tích tổng hợp định lượng tác động của AWD lên nước và năng suất [22]; kinh tế học về việc chấp nhận [23] và các rào cản kỹ thuật, thể chế khi mở rộng [24] giải thích vì sao giám sát gắn thiết bị chưa lan rộng. Không hướng nào đánh giá *độ tin cậy của chính bản ghi hành động*, vốn là câu hỏi đặt ra ở đây.

Gateway cung cấp dấu thời điểm neo theo thiết bị chính là bộ điều khiển trong bản thảo chưa công bố của cùng nhóm tác giả [7], nơi việc phát lệnh chạy trên kênh nhiễu chùm loại Gilbert–Elliott [28, 29]; chi phí biên của việc chứng thực do Mục 7 của bài chính phân tích.

S9. Bàn luận mở rộng

S9.1 Vì sao công bố ngưỡng không phải là vấn đề

Có thể nghĩ rằng nên giữ bí mật ε. Không nên, vì hai lý do. Kiểm toán viên phải tái lập được phán quyết, và điều đó đòi hỏi tham số được công bố. Giữ bí mật cũng chẳng ích gì: theo Mệnh đề 1, tấn công dịch thời điểm giữ nguyên tổng lượng và từng độ sâu, nên nó không cần biết ε để nằm dưới giới hạn thấm — nó chỉ cần tránh dịch chuyển nước, điều mà nông dân nào cũng nhìn thấy. Lỗ hổng có tính cấu trúc, không phải hệ quả của việc công bố.

S9.2 Khảo sát đầy đủ về viễn thám

Radar vệ tinh là phương án giá rẻ hiển nhiên, nên thay vì tranh luận chúng tôi đo nó. Bảng 4 của bài chính chấm mọi phương án bằng một đại lượng: trong 150 pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ có thật trên 60 ruộng mô phỏng, phương án đó xác nhận được bao nhiêu. Một pha chỉ được tính nếu có ít nhất một lần quan sát rơi vào trong nó, vì một pha 72 h nằm trọn giữa hai lần chụp thì không thể có bằng chứng nào — nông dân mất một tín chỉ ngay cả khi thực hành đúng. Sentinel-1 một vệ tinh, chu kỳ mười hai ngày [14], xác nhận 90/150 (60%); cả chòm A+B với chu kỳ sáu ngày [13] đạt 124/150 (83%) và vẫn bỏ sót một pha trong mỗi sáu pha dù chi phí thiết bị bằng không. Một ống đo mực nước liên tục xác nhận cả 150, mỗi thửa một thiết bị [15]. Bản ghi lệnh có chữ ký cũng xác nhận cả 150 — vì các pha được định nghĩa bằng những khoảng giữa hai lần đóng mở mà bộ điều khiển vốn đã đóng dấu thời điểm — và không cần thêm thiết bị, vì chính bộ điều khiển đã mở máy bơm.

Điều bài chính chưa nói là hệ quả vận hành của hai con số đó. Phương án chụp ảnh cộng tự khai báo không vô giá trị, nhưng vì nó không sinh ra chuỗi quan sát nào để đối chiếu nên mọi xác nhận theo nó đều phải đến từ một chuyến đi thực địa: chi phí của nó nằm ở nhân công chứ không nằm ở thiết bị, và đó là chỗ mà bản ghi lệnh có chữ ký thắng được.

S10. Các lỗi của bộ khung thử nghiệm và chi tiết thiết kế

S10.1 Hành vi ghi chép theo từng sự kiện chứ không theo từng giờ

Việc làm tròn và trễ được áp theo từng *sự kiện*, không theo từng giờ: áp mức làm tròn 5 mm cho một sự kiện 40 mm rải trên tám giờ sẽ làm tròn mỗi mảnh 5 mm về không và âm thầm xóa mất bản ghi, một ảo ảnh đã từng sinh ra các nhật ký rỗng trong phiên bản đầu của bộ khung này.

S10.2 Hai lỗi bộ khung phải sửa

Phải sửa hai lỗi của bộ khung trước khi các con số báo cáo có ý nghĩa, và cả hai đều được ghi trong mã nguồn vì rất dễ bị đưa trở lại. Thứ nhất, trình sinh gian lận không tìm được nước đi cải thiện sẽ trả lại nhật ký trung thực *ban đầu*, nên đếm vô điều kiện sẽ gộp cả những ca không hề có tấn công vào số "tấn công bị bắt"; vì vậy mọi dòng đối kháng mang cờ `changed` và mọi thống kê tấn công đều tính có điều kiện trên cờ đó. Thứ hai, mỗi biến thể phải so với mốc của chính nó: nhật ký trung thực điều kiện giấy do một lần gọi riêng sinh ra, và việc chấm nó theo bản ghi điều kiện ruộng của một lần hiện thực hóa đất khác đã "bắt" sai 56 trong 60 nhật ký trung thực.

S10.3 Tổng lượng là chỉ báo chẩn đoán, không phải mục tiêu

Một cấu hình tối đa hóa tổng lượng khai báo không tự động sinh lợi: một bên gian lận ở phiên bản sớm thổi phồng khai báo thêm 344 mm đã kéo n_{dry} về không và sẽ chẳng kiếm được gì, nên tổng lượng chỉ được báo cáo như một chỉ báo chẩn đoán.

S10.4 Ảo ảnh tự nhất quán

Tầng được kiểm toán từng sinh các quỹ đạo "thật" bằng `SoilProfile` mặc định, ERA5 không nhiễu, tưới là xung một giờ đúng bằng $\{20, 40\}$ mm, ngưỡng đúng bằng 0,80, và một nông dân luôn ghi đúng độ sâu vào đúng giờ. Vì vậy cả 0/60 ca kết tội oan lẫn 60/60 ca phát hiện đều chỉ đo tính tự nhất quán: bộ phát hiện đang chấm chính trình sinh đã tạo ra các quỹ đạo "thật" mà nó kiểm toán. Trong thiết kế hiện tại, thửa ruộng do một tiến trình riêng biệt sinh ra, khác bản sao số theo bảy trục liệt kê ở Bảng S5.

S11. Chứng minh Mệnh đề 1 và Mệnh đề 2

Chứng minh Mệnh đề 1 về sự mù chính xác của các tầng phòng thủ tổng hợp

$U(L) = \sum_i u_i$ là một hàm đối xứng của đa tập hợp, nên nó bất biến đối với mọi phép gán lại độ sâu cho các giờ; M là tính chất của thửa ruộng chứ không phải của nhật ký; do đó $G = M - U$ không đổi. Tương tự, giới hạn thấm ((13) của bài chính) được đánh giá theo từng sự kiện và chỉ phụ thuộc (u_i, γ_i), không bao giờ phụ thuộc t_i hay $\hat{w}$, nên số lần vi phạm là một hàm chỉ của đa tập hợp.

Chứng minh Mệnh đề 2 về lợi ích tín chỉ và sự lọt lưới là cùng một hành động

Phần (i) theo định nghĩa: tập $\mathcal{A}$ không đòi hỏi khai báo nào bên trong khoảng, nên bỏ một khai báo sẽ kéo dài hoặc tạo ra một pha đạt điều kiện. Với phần (ii), dưới giả thiết khoảng chờ là khoảng tổn thất ròng không âm, hoãn khai báo đến $t+\delta$ nghĩa là thùng chứa tiếp tục mất nước thêm δ giờ, nên $\hat{w}^{-}_{t+\delta} \le \hat{w}^{-}_{t}$ và $c_{t+\delta} \ge c_t$; cận trên của độ tăng phần thiếu hụt suy ra vì lượng mất mỗi giờ ít nhất bằng trung bình $\overline{\Delta}$ cho tới khi đạt sức chứa ẩm đồng ruộng, sau đó c bão hòa tại $FC - \hat{w}$. Vì bộ lọc vượt sức chứa chỉ kích hoạt khi $u_i > c_{t_i} + \varepsilon$ và u_i không đổi, một c_{t_i} lớn hơn chỉ có thể làm giảm tập vi phạm.

Giả thiết tổn thất ròng được thoả thường xuyên đến đâu. Giả thiết $\Delta_t \ge 0$ không đúng với mọi khoảng, nên chúng tôi đo tần suất thoả của nó thay vì mặc nhiên chấp nhận. Phép đo này là một script trong kho mã nguồn công khai, và một khoảng được hiểu là đoạn nằm giữa hai lần khai báo liên tiếp của nhật ký bị kiểm toán, tức đúng đối tượng mà bên gian lận chọn để hoãn. Trên ba trạm và hai năm, với mười hạt giống mỗi ô, có 101 khoảng như vậy. Xét *trên quỹ đạo phát lại*, tức đúng đối tượng mà mệnh đề nói tới, không khoảng nào trong số 101 khoảng vi phạm $\Delta_t \ge 0$ (0.0%), nên giả thiết được thoả trong toàn bộ cửa sổ mùa khô của đánh giá. Xét *trên thửa ruộng mô phỏng*, được sinh ra với lượng mưa tại ruộng bằng 0,7–1,4 lần ô lưới cộng nhiễu, 82 trong 101 khoảng (81.2%) vi phạm giả thiết, với mức giảm trung bình của độ cạn kiệt là 0,0536 và lớn nhất là 0,369. Các khoảng vi phạm không chỉ tập trung ở năm nhiều mưa hơn: 71 trong 87 khoảng của năm 2024 và 11 trong 14 khoảng của năm 2025 đều vi phạm, nên giả thiết này sai như một tính chất tổng quát của khoảng chứ không phải do riêng một mùa. Các khoảng vi phạm cũng ngắn hơn, trung bình 190,5 giờ so với 276,5 giờ của các khoảng tổn thất ròng. Hai quỹ đạo này không mâu thuẫn nhau: quỹ đạo phát lại dùng lượng mưa quan trắc của ô lưới, còn thửa ruộng mô phỏng dùng lượng mưa đã bị làm lệch, và chính độ lệch đó tạo ra các khoảng mưa ròng. Kết luận cần rút ra là mệnh đề phải được đọc như một kết quả *có điều kiện*, điều kiện đó được thoả trên quỹ đạo phát lại dùng cho đánh giá, nhưng không được thoả trên một thửa ruộng có lượng mưa lệch khỏi ô lưới. Vì bên gian lận chọn khoảng chứ không bị gán khoảng, việc nó tránh các khoảng mưa ròng không làm yếu kết quả thực nghiệm ở Mục 9; nhưng điều đó cũng có nghĩa mức tăng 33% là mức đo được trên các khoảng mà bên gian lận thực sự đã chọn, chứ không phải một cận đúng cho mọi khoảng.

S12. Chứng minh Mệnh đề 4 về tính đầy đủ của neo

Vế thứ nhất và vế thứ hai chính là định nghĩa của phán quyết neo theo (22): khai thêm một giờ không có trong $\mathcal{G}$, hoặc khai sai độ sâu tại một giờ chung, đều đưa phán quyết tới mức giả mạo; còn thiếu một lệnh mà $\mathcal{G}$ có thì chỉ làm Δ^{-} khác rỗng, nên phán quyết dừng ở mức đối soát và mục thiếu được bổ sung từ $\mathcal{G}$ chứ không dùng để kết tội. Với vế thứ ba, tổng lượng, từng độ sâu riêng lẻ và các dấu thời điểm đều là hàm của tập giờ và độ sâu theo giờ, nên sự trùng khớp trên hai thứ đó cố định cả ba, và không có sự giả mạo nào đối với ba đại lượng đã xảy ra.

Vì (22) tách hai chiều sai lệch, các tổng kết thực nghiệm cũng phải được đọc theo hai mức. Trên toàn bộ nhật ký, phép đối soát bắt được mọi bất đồng, tức 116/116 nhật ký thật sự bị sửa ở

tập bất định rút gọn và 37/37 ở tập đầy đủ. Trong số đó, những nhật ký có thể kết luận là gian lận — tức có lệnh khai thêm hoặc độ sâu khai sai — là 107/107 và 33/33; phần còn lại, 9 và 4 nhật ký, chỉ bỏ sót lệnh thật nên được xếp vào lỗi ghi chép và bổ sung từ bản ghi gateway. Việc tách này không làm thay đổi tỷ lệ kết tội oan, vốn giữ ở 0/60 và 0/18, vì nhật ký trung thực không tạo ra bất đồng nào theo cả hai chiều.

S13. Toàn bộ dẫn xuất của bộ lọc điểm héo

Tầng này từng gồm một bộ lọc vật lý thứ ba, đánh dấu việc cạn kiệt xuống dưới điểm héo là bất khả thi về vật lý. Nó vô hiệu theo hai nghĩa. Ngưỡng đặt ở 1,02 trong khi chỉ báo được báo cáo $\hat{d}_t = \min(1, \max(0, \cdot))$ bị cắt về $[0, 1]$, nên điều kiện không thể thỏa mãn ngay từ cách dựng: 0 lần kích hoạt trong 281 nhật ký. Chúng tôi sửa bằng cách đánh giá độ cạn kiệt chưa cắt ngọn, rồi đo xem bộ lọc đã sửa có kích hoạt được không. Trên ba trạm, hai năm khí hậu, năm loại đất và năm trạng thái đầu — tức 150 cấu hình — với nhật ký rỗng, nghĩa là thời tiết khô hạn nhất có thể, độ cạn kiệt chưa cắt ngọn đạt đỉnh 0,9987 (Bảng S3): ruộng lúa vụ khô ở đồng bằng không chạm tới điểm héo. Vậy bộ lọc này là thiết bị *an toàn* bảo đảm không trạng thái vô lý nào được chấp nhận, không phải bằng chứng về năng lực phát hiện, và tầng này phải được mô tả là có hai bộ lọc vật lý hoạt động và một bộ lọc trơ.

S14. Hai hiệu chỉnh đối với biên độ sâu tưới chấp nhận được

Thứ nhất, (16) của bài chính dùng max chứ không dùng một hiệu số: ruộng khô ban đầu ($w_0 = 0{,}90$) chấp nhận những khai báo *lớn hơn* ruộng ướt, còn biểu thức ban đầu $(d^* - w_0)\,\mathrm{span} + \varepsilon$ cho ra 43,5 mm với span = 70 mm và $w_0 = 0{,}25$ — một giá trị không tương ứng trạng thái vật lý nào, vì phần thiếu hụt hữu hiệu tại giờ đó hoặc là 0,25 span (lúc đầu) hoặc là d^*span (khi ruộng đã khô). Thứ hai, biên này áp theo *từng sự kiện* chứ không theo từng vụ: thùng chứa rút liên tục qua thấm sâu và bốc thoát hơi nước, nên tổng khai báo cả vụ không bị chặn bởi $u_{\max}$ và một bên gian lận phát nhiều khai báo dưới ngưỡng có thể thổi phồng tổng lượng không giới hạn.

S15. Vì sao mốc ghép cặp mới là mốc trung thực

Các biến thể giả mạo chỉ được sinh ở những quỹ đạo mang đủ lệnh để thao tác, tức từ ba lệnh trở lên, và chúng vốn đã khô hơn trung bình: mốc trung thực của chúng mang 4,87 pha khô cấp được tín chỉ so với 3,23 của toàn bộ nhật ký trung thực. Vì vậy so sánh không ghép cặp với mốc rộng hơn sẽ quy phần khô hạn vốn có cho cuộc tấn công và thổi phồng mức tăng lên xấp xỉ gấp đôi. Mọi con số trong Bảng 2 của bài chính đều tính trên tập con ghép cặp — cùng trạm, năm, hạt giống và loại đất — có điều kiện trên cờ `changed`.

S16. Chín loại nhật ký

Ba loại là giả mạo ngây thơ: thêm sự kiện vào ngày mưa, thổi phồng một phần ba số mục lên bằng toàn bộ biên độ chứa, và xóa một cửa sổ khai báo dài 96 h. Bốn loại là đối kháng và, khác các loại ngây thơ, được dựng bằng bộ tối ưu chứ không theo công thức cố định: gộp khai báo về lưới 24 h và 96 h; bên gian lận duy lý chọn cửa sổ gộp làm tối đa n_{dry} với điều kiện giữ nguyên tổng lượng và tôn trọng giới hạn thấm; và phép leo đồi dịch thời điểm, tìm độ lệch nguyên trong $[-36, 36]$ và chỉ nhận một nước đi nếu tổng lượng giữ nguyên từng bít, mọi độ sâu tưới nằm dưới giới hạn thấm, và n_{dry} tăng thực sự. Hai loại trung thực còn lại — điều kiện giấy và điều kiện ruộng — là các mốc so sánh.

S17. Cái giá của tính bền vững và sự nhất quán giữa các tập bất định

S17.1 Mức mất mát năng lực phát hiện đo được

Thay mô hình điểm bằng phép giao trên Θ không miễn phí, và mức mất mát phải được báo cáo. Trên chín nhật ký gian lận bỏ sót thật sự bị sửa, mô hình điểm bắt được $9/9$ còn quy tắc bền vững bắt $4/9$ (44%); với Θ đầy đủ là $4/4$ và $2/4$ (50%). Cùng một sự đánh đổi chạy cùng hướng với ngưỡng tỉ lệ và vì cùng lý do: tầng phòng thủ từ chối kết tội chỉ dựa trên một cấu hình mô hình thì cũng từ chối một số ca dương tính thật. Giả mạo ngây thơ vẫn ở 100% theo cả hai. Chúng tôi coi đây là phía đúng của sự đánh đổi, vì một ca kết tội oan rơi xuống nông dân không có cách kháng cáo còn một ca bỏ lọt rơi xuống cơ quan xác minh vốn vẫn lấy mẫu, nhưng đó là mất mát năng lực phát hiện chứ không phải cải thiện Pareto.

S17.2 Tập rút gọn và tập đầy đủ cho cùng kết quả

Mọi kết luận đều đúng với cả Θ rút gọn, gồm 24 lần phát lại mỗi nhật ký, 281 nhật ký và 10 hạt giống ngẫu nhiên, lẫn Θ đầy đủ, gồm 150 lần phát lại, 85 nhật ký và 3 hạt giống ngẫu nhiên: kết tội oan $0/60$ và $0/18$, tính đầy đủ của phép đối soát neo $116/116$ và $37/37$ với kết luận giả mạo $107/107$ và $33/33$, lọt lưới dịch thời điểm ở tầng bền vững $8/9$ và $3/3$, thổi phồng tín chỉ ghép cặp $+33\%$ $(t = 5{,}29)$ và $+38\%$ $(t = 3{,}46)$. Tập rút gọn được dùng cho các lần chạy lớn vì nó chứa cực trị của mọi trục, tức nơi một thế giới vô tội dễ tồn tại nhất; tập đầy đủ xác nhận không cấu hình nằm bên trong nào làm thay đổi phán quyết.

S18. Vì sao neo không đưa việc kết tội oan trở lại

Mệnh đề 4 của bài chính mạnh tới mức thoạt trông có vẻ nguy hiểm, bởi nó cho phép kết luận giả mạo từ một bất đồng duy nhất. Tuy nhiên bất đồng đó phải nằm ở chiều khai thêm hoặc sai độ sâu, còn quên ghi và làm tròn mà bài chính đã chỉ ra là rất phổ biến thì chỉ tạo ra bất đồng ở chiều thiếu và được xếp vào mức đối soát. Cách hóa giải là neo không đối chiếu nhật ký với một *mô hình* mà đối chiếu một bản chép với *nguồn*. Nông dân trung thực quên một mục không bị kết tội

gian lận, vì hệ thống lưu trữ hồ sơ là gateway chứ không phải trí nhớ của nông dân: khai báo đó đơn giản được bổ sung từ $\mathcal{G}$. Về vận hành, neo biến nhật ký từ *bằng chứng mà nông dân phải ghi cho đúng* thành *một góc nhìn của bản ghi thiết bị đã giữ sẵn*. Khi đó kết tội oan đòi hỏi gateway bất đồng với chính nó, vốn là câu hỏi toàn vẹn thiết bị chứ không phải hành vi, và đó là lý do bảo đảm này giữ ở $0/60$ trong khi các tầng dựa trên hành vi giữ ở 26,7% và 5,0%.

S19. Cuộc tấn công lấy đi thứ gì

Cuộc tấn công không lấy đi nước. Tổng lượng nước bơm không đổi, nên nông dân trả vẫn chừng đó và khí quyển vẫn thấy chừng đó mê-tan. Thứ bị lấy đi là *lịch sử*: hồ sơ quản lý nộp cho bên thẩm định mô tả một mẫu pha khô đã không xảy ra. Cần nói rõ phạm vi của lập luận này: VM0051 v1.1 định lượng mức giảm phát thải bằng các phương pháp định lượng khí nhà kính đủ điều kiện, còn độ sâu, thời điểm và thời lượng của chế độ nước là dữ liệu quản lý được giám sát, nên số pha khô 72 giờ không phải là phép tính tín chỉ. Điều bài này chứng minh được là dữ liệu quản lý dùng làm đầu vào cho việc định lượng đó có thể bị làm giả mà không tầng vật lý nào phát hiện, và đó là thiệt hại có thật dù không có nguồn lực vật lý nào dịch chuyển; còn mức tín chỉ bị thổi phồng bao nhiêu thì cần một ánh xạ theo từng dự án mà bài này không có.

S20. Toàn bộ chi tiết của thiết kế thực nghiệm

S20.1 Gỡ bỏ tính vòng tròn, theo từng trục

Thửa ruộng do một tiến trình riêng biệt sinh ra, khác bản sao số theo bảy trục, mỗi trục đều có nguồn đã công bố (Bảng S5): thành phần cơ giới của đất lấy từ năm cấp đất FAO-56 Bảng 2 có mặt ở đồng bằng; K_c phân theo giai đoạn đúng Bảng 12 chứ không cố định ở 1,05; hiệu suất tưới $\eta \in [0{,}60; 0{,}85]$, nên nông dân khai lượng nước *đã bơm* trong khi chỉ ηu tới được tầng rễ; mưa tại ruộng bằng 0,7–1,4 lần ô lưới cộng nhiễu Gauss; thấm bờ 0–0,02 mm h^{-1}; hành vi ghi chép với 5% quên ghi, làm tròn đến 5 mm, 35% khả năng trễ một ngày và 15% sai độ sâu tưới trong $\pm 35\%$; và độ cạn kiệt ban đầu w_0 lấy từ $[0; 0{,}45]$ thay vì giả định là sức chứa ẩm đồng ruộng. Việc làm tròn và trễ áp theo từng *sự kiện* chứ không theo từng giờ (S10.1).

S20.2 Phần còn lại được của tuyên bố ban đầu

Tiền đề thúc đẩy công trình này vốn hấp dẫn: một lệnh tưới tự thân đã là sự kiện số, nên bằng chứng MRV lẽ ra gần như miễn phí. Tiền đề đó vẫn đứng vững nhưng không ở dạng tuyên bố ban đầu: nó đứng vững vì bộ điều khiển phát lệnh cũng có thể ký lệnh đó, và chính bản ghi có chữ ký làm cho bằng chứng được chấp nhận — chứ không phải vì một mô hình thủy văn phát hiện được lời khai dối. Ở chỗ bản thảo ban đầu nói vật lý *chứng thực* nhật ký, phát biểu đúng là vật lý *ràng buộc* nhật ký: nó loại trừ những độ sâu không loại đất nào chứa được và những trạng thái không thửa ruộng nào đạt tới — điều đó đáng có — và nó im lặng về đúng phép biến đổi duy nhất sinh lợi. Giữ bí mật ε cũng không bịt được lỗ hổng: cuộc tấn công không cần biết ngưỡng, và dù sao

kiểm toán viên cũng phải tái lập được phán quyết (S9.1).

S21. Bảy giới hạn của bài, phát biểu đầy đủ

1. *Nông dân mô phỏng.* Các hành vi giả mạo được tiêm vào những quỹ đạo tham chiếu mô phỏng. Cần một thử nghiệm thực địa để đo phản ứng hành vi, cụ thể là liệu nông dân có thay đổi việc bơm *thực tế* của họ một khi biết rằng neo tồn tại hay không — một kiểu tấn công mà mô hình của chúng tôi không biểu diễn được, vì nó thay đổi M chứ không thay đổi L.

2. *Neo giả định một gateway trung thực.* Mệnh đề 4 của bài chính là tính đầy đủ đối với việc giả mạo nhật ký, không phải đối với một bộ điều khiển đã bị chiếm quyền. Toàn vẹn thiết bị, việc giữ khóa và chống phát lại được giả định từ công trình đồng hành và không được thiết lập lại ở đây. Cũng cần nói thẳng rằng trong mô phỏng, bản ghi của gateway chính là nhật ký thật đã sinh ra cuộc tấn công, nên kết quả 116/116 có một phần là hệ quả của cách dựng thí nghiệm chứ không chỉ của riêng cơ chế; giá trị thực của phép neo nằm ở chi phí biên gần bằng không và ở chỗ không tầng vật lý nào đạt được điều đó, còn một triển khai thật sẽ phải đối mặt với bộ điều khiển bị chiếm quyền hoặc đồng hồ bị lệch. Vì vậy mọi con số về phép neo trong bài phải được đọc như một *so sánh mô phỏng với bản ghi gateway được giả định là đúng*, và bài này không kiểm chứng thực địa bộ điều khiển, chữ ký số, đồng hồ hay hệ thống cấp nước thật nào. Một giới hạn phạm vi đi kèm: lệnh bơm có chữ ký chứng thực thời điểm ban hành lệnh, còn lượng nước thực sự đã cấp thì không được đo độc lập ở đây.

3. *Không áp dụng cho tưới thủ công.* Nơi một cửa cống được mở bằng tay thì không có bản ghi lệnh, nên neo không khả dụng. Điều này loại trừ một phần đáng kể số nông hộ ở đồng bằng và giới hạn quần thể mà phương án có thể phục vụ.

4. *Cuộc tấn công chỉ được minh họa trong năm khan nước.* Trong năm thừa nước 2025, nông dân cần tưới ít đến mức phần lớn nhật ký mô phỏng rơi xuống dưới mức tối thiểu ba lệnh, mức mà một tấn công thời điểm mới có thể dựng được: trong 37 nhật ký thật sự bị sửa ở Θ đầy đủ thì cả 37 đều thuộc năm 2024. Chính vách ngăn giữa hai năm đó đã là một phát hiện — rủi ro gian lận MRV tập trung ở nơi khan nước — nhưng nó cũng có nghĩa là các kết quả tấn công chưa phải bằng chứng về một mùa mưa. Ở Θ rút gọn có mười hai nhật ký bị sửa thuộc năm 2025 và chúng hành xử giống nhau, điều đó gợi ý chứ chưa kết luận được.

5. *Θ là một phán đoán chuyên môn.* Năm loại đất, hai chế độ K_c, ba mức hiệu suất và năm trạng thái đầu bao được đồng bằng nhưng không vét hết nó. Một thửa ruộng nằm ngoài Θ sẽ mất bảo đảm của Mệnh đề 3 trong bài chính, và đó chính xác là tình huống mà ngưỡng tỉ lệ cùng phán quyết chờ xác minh tồn tại để hấp thụ.

6. *Giá thiết bị là ước tính phục vụ lập kế hoạch, không phải báo giá.* Thứ tự giữa các tầng và bất đẳng thức hòa vốn không bị ảnh hưởng; biên độ tuyệt đối thì có.

7. *Không định lượng phát thải.* Tầng này sinh ra dữ liệu hoạt động. Việc ghép nó với một mô hình mê-tan và các hệ số phát thải được hiệu chuẩn tại chỗ là một công trình riêng, cũng như giả định của bảng chi phí rằng tín chỉ tăng theo n_{dry}.

Tài liệu tham khảo

[1] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 1490/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030"; 2023. Hanoi, Viet Nam, 27 November 2023.

[2] Balaine N, Carrijo DR, Adviento-Borbe MAA, Linquist BA. Greenhouse Gases from Irrigated Rice Systems under Varying Severity of Alternate-Wetting and Drying Irrigation. Soil Science Society of America Journal. 2019;83(5):1533-41.

[3] Yan X, Yagi K, Akiyama H, Akimoto H. Statistical analysis of the major variables controlling methane emission from rice fields. Global Change Biology. 2005;11(7):1131-41.

[4] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định 4801/QĐ-BNNMT: Quy trình thí điểm Đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) trong canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; 2025. Hanoi, Viet Nam, 14 November 2025.

[5] Verra. VM0051 Improved Management in Rice Production Systems, Version 1.1; 2026. Methodology page for version 1.1, status active since 14 July 2026; replaces CDM methodology AMS-III.AU. Accessed 2026-10-05. `https://verra.org/methodologies/vm0051-improved-management-in-rice-production-systems-v1-1/`.

[6] Vanderheyden L, Gayot N, Van den Broeck G. What monitoring, reporting & verification (MRV) systems can reduce costs and enhance scalability of carbon farming? Journal of Environmental Management. 2026;401:128885.

[7] Mai XV, Nguyen TT. A Digital-Twin Safety Gate for Irrigation Command Dispatch over Lossy Networks and Its Relevance to Emission MRV; 2026. Unpublished manuscript.

[8] Hersbach H, Bell B, Berrisford P, et al. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 2020;146(730):1999-2049.

[9] Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M. Crop Evapotranspiration — Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 1998.

[10] Kukal SS. Percolation losses of water in relation to pre-puddling tillage and puddling intensity in a puddled sandy loam. Soil and Tillage Research. 2004;78(1):1-8.

[11] Bouman BAM, Tuong TP. Field water management to save water and increase its productivity in irrigated lowland rice. Agricultural Water Management. 2001;49(1):11-30.

[12] Tuong TP, Bouman BAM. Rice production in water-scarce environments. In: Water Productivity in Agriculture: Limits and Opportunities. Wallingford: CABI Publishing; 2003. p. 53-67.

[13] Hashemi MGZ, Abhishek A, Jalilvand E, Jayasinghe S, Andreadis KM, Siqueira P, et al. Assessing the impact of Sentinel-1 derived planting dates on rice crop yield modeling. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2022;114:103047.

[14] Clauss K, Ottinger M, Kuenzer C. Mapping rice areas with Sentinel-1 time series and superpixel segmentation. International Journal of Remote Sensing. 2017;39(5):1399-420.

[15] Dela Cruz KMS, Ella VB, Suministrado DC, et al. A Low-Cost Wireless Sensor for Real-Time Monitoring of Water Level in Lowland Rice Field under Alternate Wetting and Drying. Water. 2022;14(24):4128.

[16] Lovell RJ. Identifying Alternative Wetting and Drying (AWD) Adoption in the Vietnamese Mekong River Delta. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2019;8(7):312.

[17] Islam MR, Oyoshi K, Takeuchi W. Alternate Wetting and Drying Irrigated Rice Paddy Field Water Status Monitoring with ALOS-2 Three-Component Scattering Power Decomposition. Remote Sensing. 2026;18(8):1183.

[18] Shah A, Singh R, Zaytar A, Tadesse GA, Robinson C, Tafti N, et al. Machine Learning for Sustainable Rice Production: Region-Scale Monitoring of Water-Saving Practices in Punjab, India. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2026;40(46):39219-27. Preprint: arXiv:2507.08605.

[19] Narayanan M, et al. Mapping Indian Rice Yields Using Self-Supervised Digital Twins Reveals Unseen Links to Top-Down Methane Emissions. SSRN Electronic Journal. 2024.

[20] Ministry of Agriculture and Environment of Viet Nam. More than 350,000 hectares of low-emission rice cultivated in Viet Nam; 2026. Programme progress, 11 MRV pilots in 2025, emission reduction of 3–4 t CO2e per hectare, farmer income up 13.4%. Accessed 2026-10-05. https://en.mae.gov.vn/more-than-350000-hectares-of-lowemission-rice-cultivated-in-viet-nam-9192.htm.

[21] Gonzalez T, Concepcion G. Why MRV is the missing link for low-emission rice in Southeast Asia; 2026. Rice Today, IRRI, 16 April 2026. ricetoday.irri.org.

[22] Carrijo DR, Lundy ME, Linquist BA. Rice yields and water use under alternate wetting and drying irrigation: A meta-analysis. Field Crops Research. 2017;203:173-80.

[23] Lampayan RM, Rejesus RM, Singleton GR, Bouman BAM. Adoption and economics of alternate wetting and drying water management for irrigated lowland rice. Field Crops Research. 2015;170:95-108.

[24] Enriquez Y, Yadav S, Evangelista G, et al. Disentangling Challenges to Scaling Alternate Wetting and Drying Technology for Rice Cultivation. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2021;5.

[25] Minderhoud PSJ, Erkens G, Pham VH, Bui VT, Erban L, Kooi H, et al. Impacts of 25 years of groundwater extraction on subsidence in the Mekong delta, Vietnam. Environmental Research Letters. 2017;12(6):064006.

[26] Rocky Mountain Institute. Technical Explainer: Carbon Credits for Improved Rice Cultivation; 2025. Issuance range of 4 to 6 credits per hectare under the revised methodology; invalidation of 4.5 million CDM rice credits. Accessed 2026-10-05. https://rmi.org/resources/technical-explainer-carbon-credits-for-improved-rice-cultivation/.

[27] Upstream Ag. What Agribusinesses Need to Know About Carbon Credit Pricing; 2026. Rice methane offtake prices of USD 17–18/t (India, Verra) and USD 25/t (Indonesia, JCM), citing Quantum Commodity Intelligence. Accessed 2026-10-05. https://upstream.ag/p/what-agribusinesses-need-to-know-about-carbon-credit-pricing.

[28] Gilbert EN. Capacity of a Burst-Noise Channel. Bell System Technical Journal. 1960;39.

[29] Elliott EO. Estimates of Error Rates for Codes on Burst-Noise Channels. Bell System Technical Journal. 1963;42.