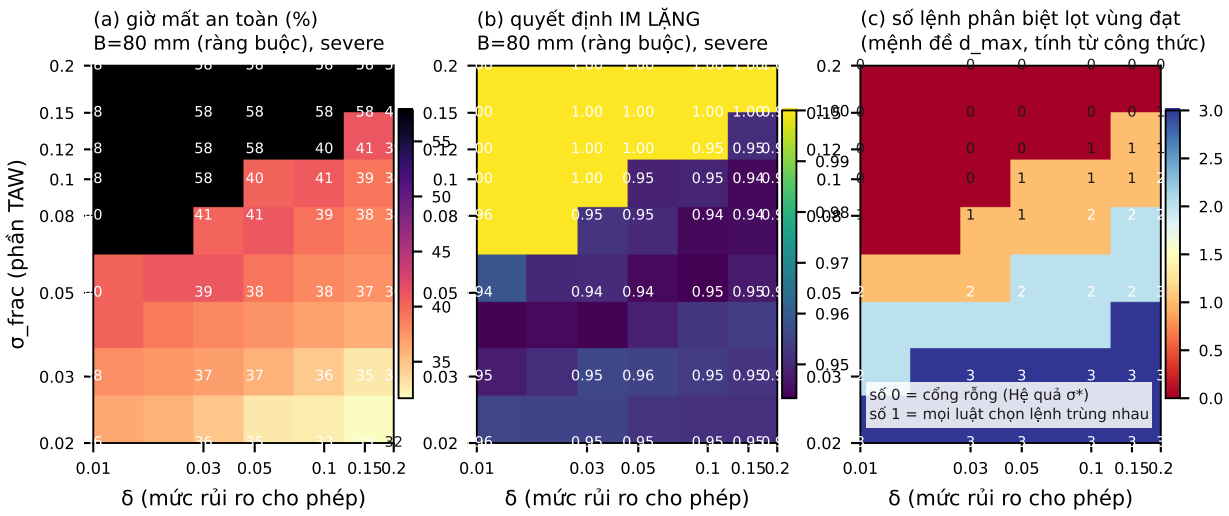
(a) giờ mất an toàn (%)
B=80 mm (ràng buộc), severe
(b) quyết định IM LẶNG
B=80 mm (ràng buộc), severe
(c) số lệnh phân biệt lọt vùng đạt
(mệnh đề d_max, tính từ công thức)
σ_frac (phần TAW)
δ (mức rủi ro cho phép)
0.2
0.15
0.12
0.1
0.08
0.05
0.03
0.02
0.01
0.03
0.05
0.1
0.15
0.2
số 0 = cổng rỗng (Hệ quả σ*)
số 1 = mọi luật chọn lệnh trùng nhau