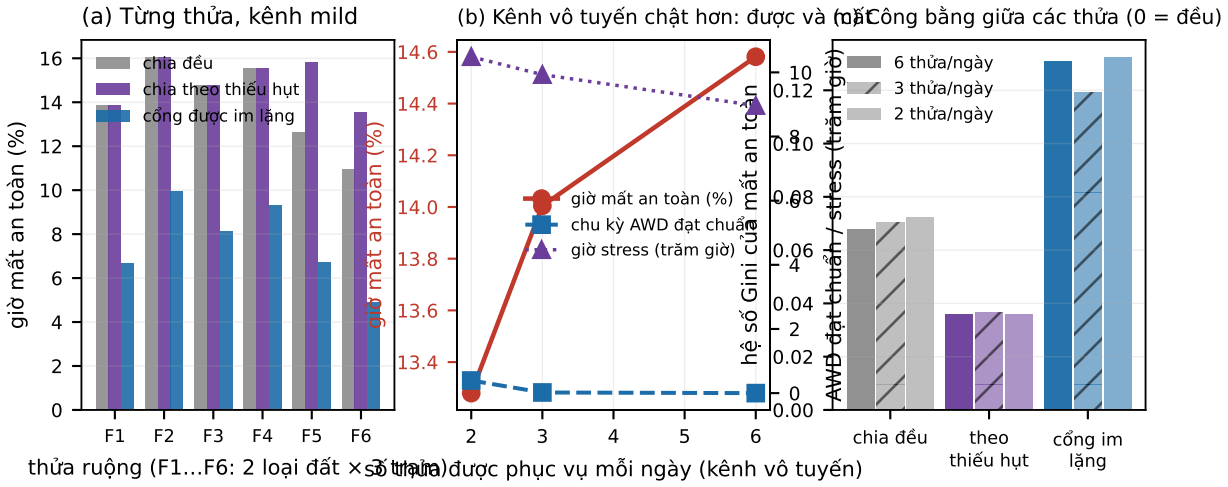
(a) Từng thửa, kênh mild
(b) Kênh vô tuyến chật hơn: được và mất
(c) Công bằng giữa các thửa (0 = đều)
giờ mất an toàn (%)
giờ mất an toàn (%)
hệ số Gini của mất an toàn
AWD đạt chuẩn / stress (trăm giờ)
chia đều
chia theo thiếu hụt
cổng được im lặng
giờ mất an toàn (%)
chu kỳ AWD đạt chuẩn
giờ stress (trăm giờ)
6 thửa/ngày
3 thửa/ngày
2 thửa/ngày
F1
F2
F3
F4
F5
F6
thửa ruộng (F1…F6: 2 loại đất × số thửa)
số thửa được phục vụ mỗi ngày (kênh vô tuyến)
chia đều
theo thiếu hụt
cổng im lặng