КТ339А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* усилительные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах усиления высокой частоты.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,4 г.

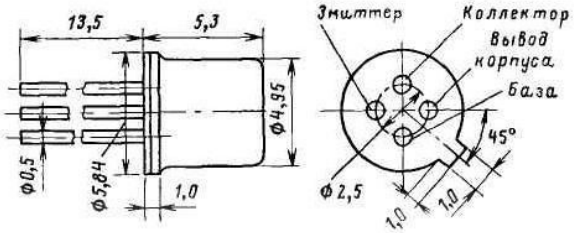

Электрические параметры

Коэффициент усиления по мощности при $U_{КЭ} = 1{,}6$ В, $I_К = 7{,}2$ мА, $f = 35$ МГц не менее	24 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 7$ мА не менее	25
Модуль коэффициента передачи тока на $f = 100$ МГц при $U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 5$ мА не менее	3
Постоянная времени цепи обратной связи на $f = 5$ МГц при $U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 7$ мА не более	25 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В не более	2 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	40 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер	25 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	25 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 213 - 323$ К	260 мВт
Температура перехода	448 К
Температура окружающей среды	От 213 до 433 К



Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры

Примечание При включении транзистора в цепь, находящуюся под напряжением, базовый контакт должен присоединяться первым и отсоединяться последним

Расстояние от места изгиба до корпуса транзистора не менее 3 мм, радиус закругления не менее 1,5–2 мм

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора

http://alltransistors.com