



Тихая геология

Лесная Поляна / Лиза / Утверждённая планировка D и дизайн 01 / 29.09.2026

D / 01 · Визуализация по модели с ИИ; не обмер и не монтажный чертёж



Камень собирает кухню

Полуостров 1100 × 650 / дымчатый дуб / бронза / известняк



Луна. Только одна.

Рельефный серп / единое изголовье / лён и олива



Комната, в которой можно расти

Глиняная арка / кровать 900 × 2000 / рабочее место 1400 × 600



Камерный минеральный интерьер

Тёмный камень / деревянная консоль / бронза / свет за зеркалом

Статус проекта и состав альбома

Планировка D и дизайн 01 утверждены заказчиком 29.09.2026

Утверждено

Планировочная логика D, мебельные габариты и дизайн 01 «Тихая геология». Утверждение относится к концепции, а не к инженерной готовности.

Основа

Условная модель около 50 м². Высота 2700 мм принята в модели. Стояки, вентшахты, выделенная мощность, заземление и конструкции не обследованы.

Подготовлено


Планы мебели, перегородок, полов и потолков; свет и управление; розетки и данные; баланс нагрузок; функциональная схема групп; сантехнические выводы; мокрые зоны; задание по вентиляции; развёртки и ведомости.

До выпуска в монтаж

Нужны обмер, план БТИ / застройщика, мокрые зоны соседей, расположение стояков и шахт, ввод и щит, выделенная мощность / фазы / система заземления, паспорта техники. Электрик и инженер ВК должны выполнить и подписать расчётные разделы.

План мебели и оборудования

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

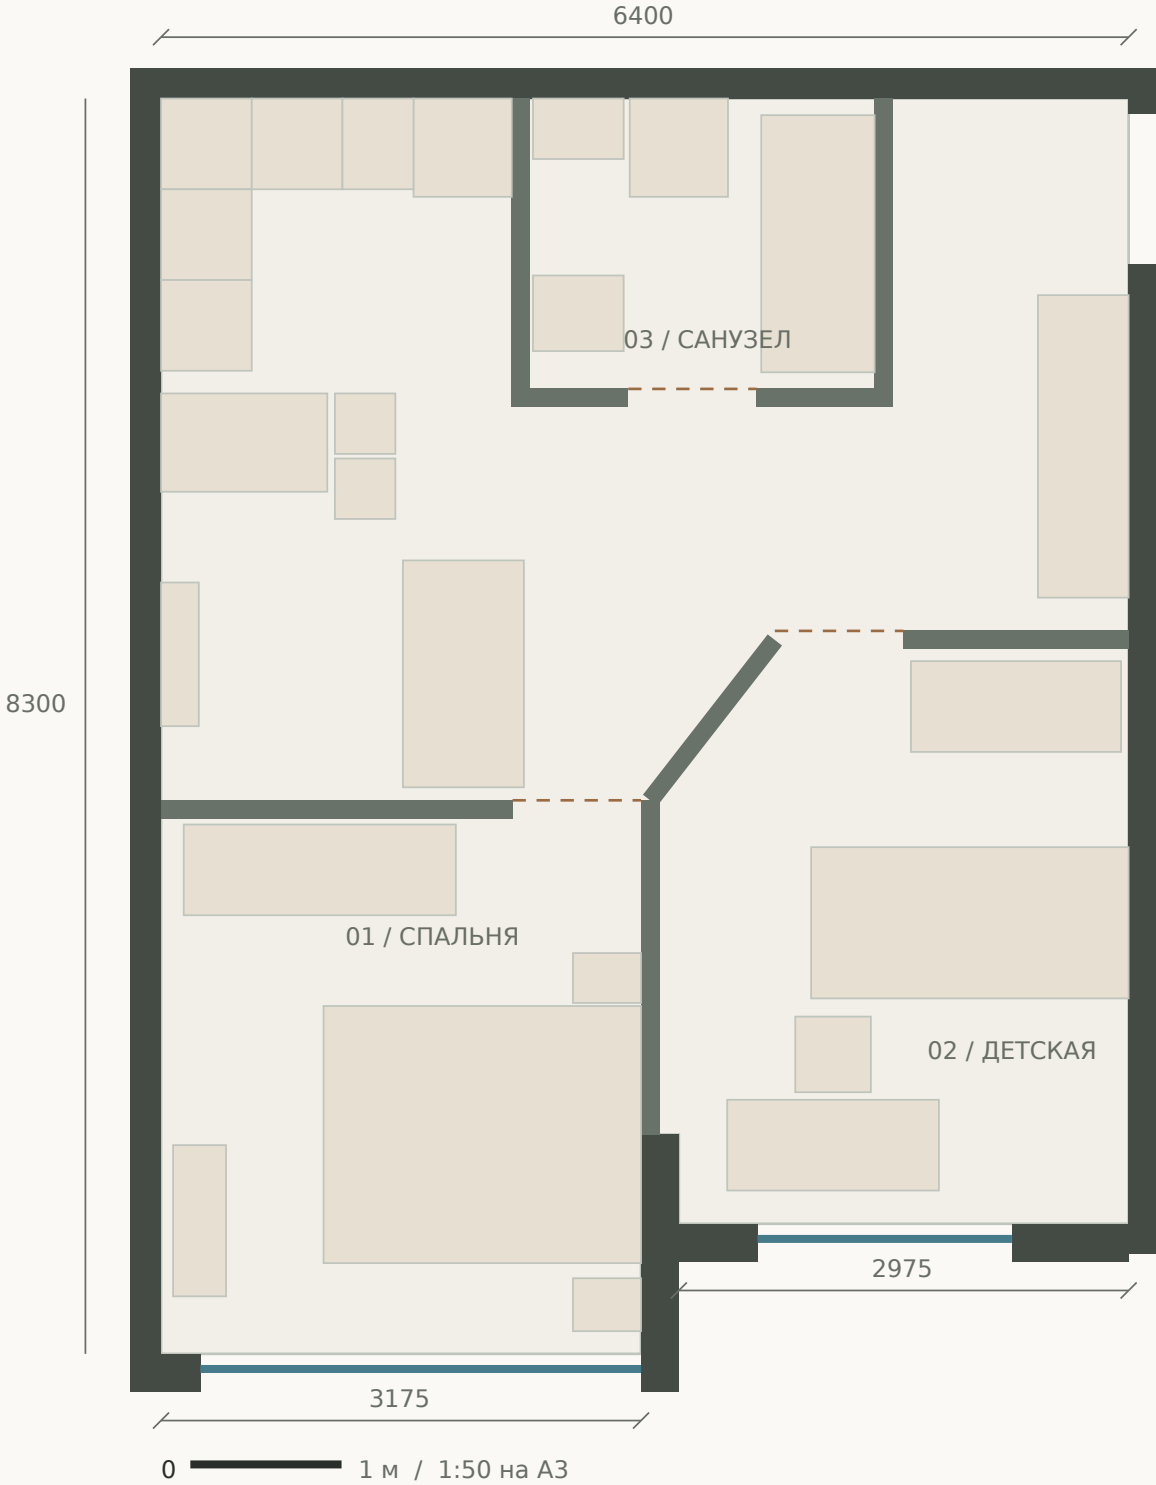

Зафиксированная планировка

Перегородки и мебель сохранены из модели D. Входы в обе комнаты независимые. Кухня и санузел остаются на согласованных концептуальных местах.

Ключевые размеры


Спальня: матрас 1600 × 2000; детская: 900 × 2000. Полуостров: 1100 × 650. Ванна: 1700 × 750. Рабочее место: 1400 × 600.

Проходы по модели

Прихожая 960; кухня-гостиная 1014; перед унитазом 910; у окна спальни 600. Дверные проёмы 850 до коробки. Это геометрические проверки, не заключение о соблюдении всех норм.

План перегородок и проёмов

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

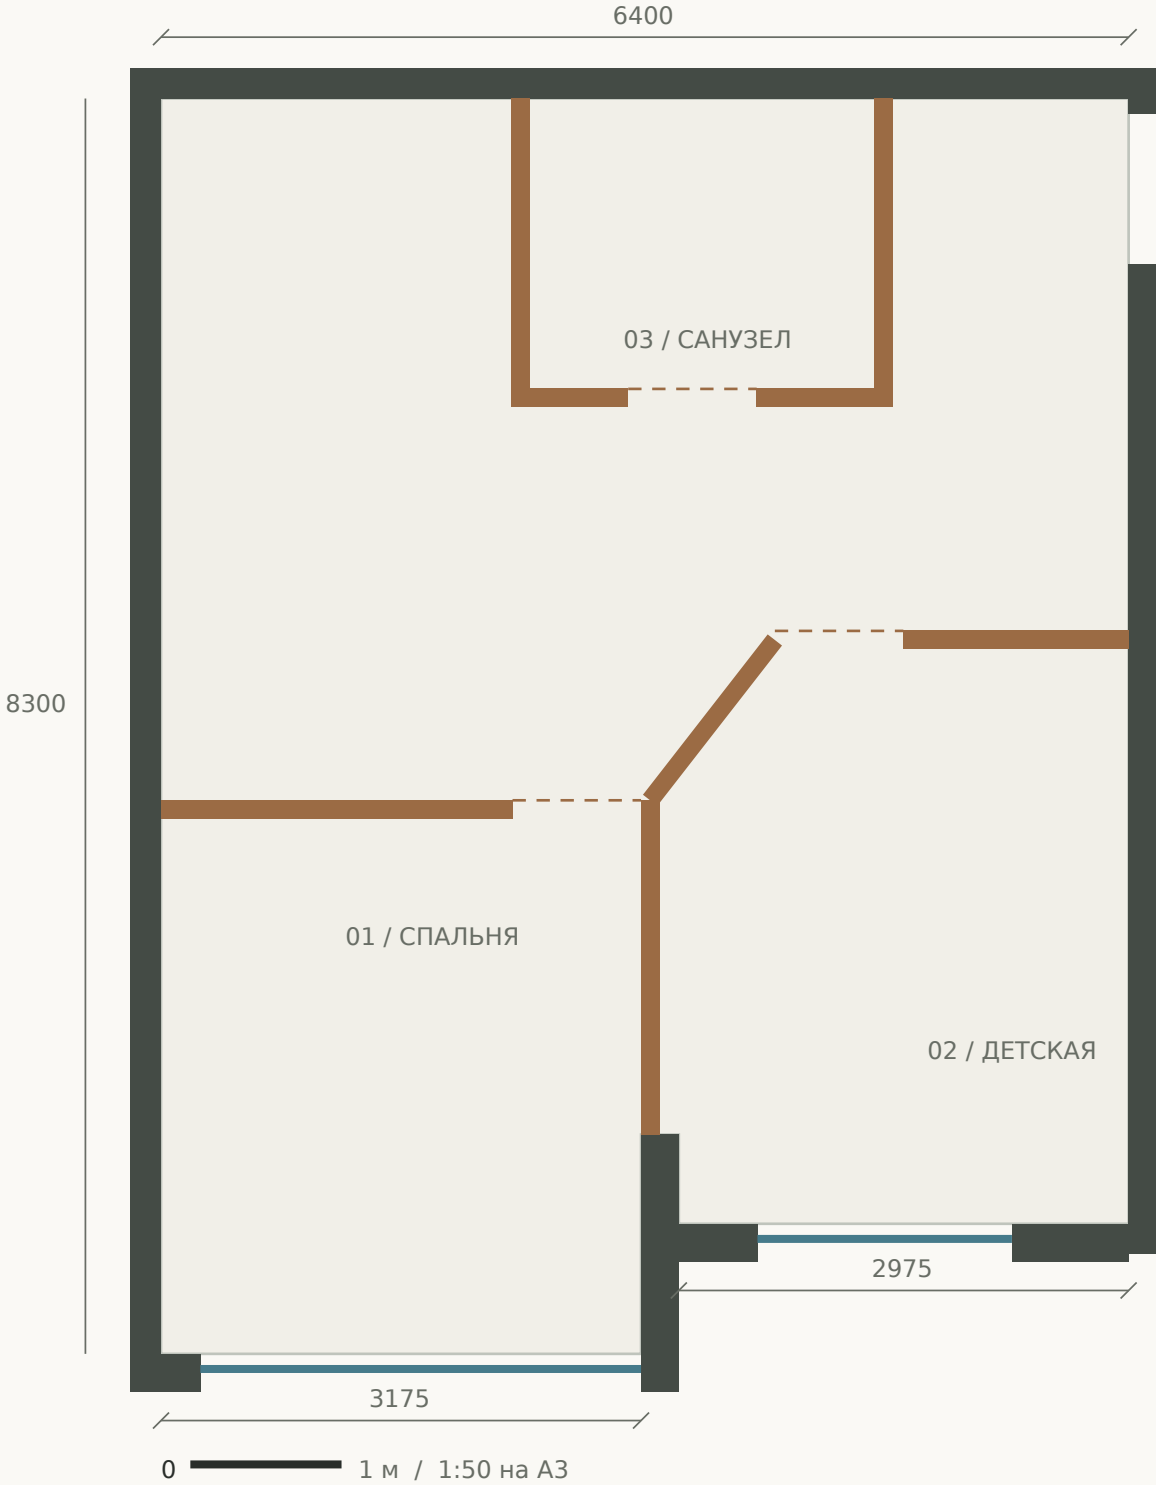

Монтажная идея

Коричневым показаны проектные перегородки D. Толщина 120 мм принята в модели. Материал и узлы примыкания выбрать после обследования перекрытий и требований по звуку / влажности.

Дверные системы


Спальня: распашная дверь. Детская и санузел: кассетные раздвижные. Карман двери нельзя занимать розетками, трубами или крепежом мебели; привязки S06 и S08 вынесены за карманы.

Демонтаж не назначен

Исходный обмер и конструктивная схема отсутствуют. Этот лист не разрешает снос стен, штрабление несущих конструкций или перенос мокрых зон.

Полы и материалы

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

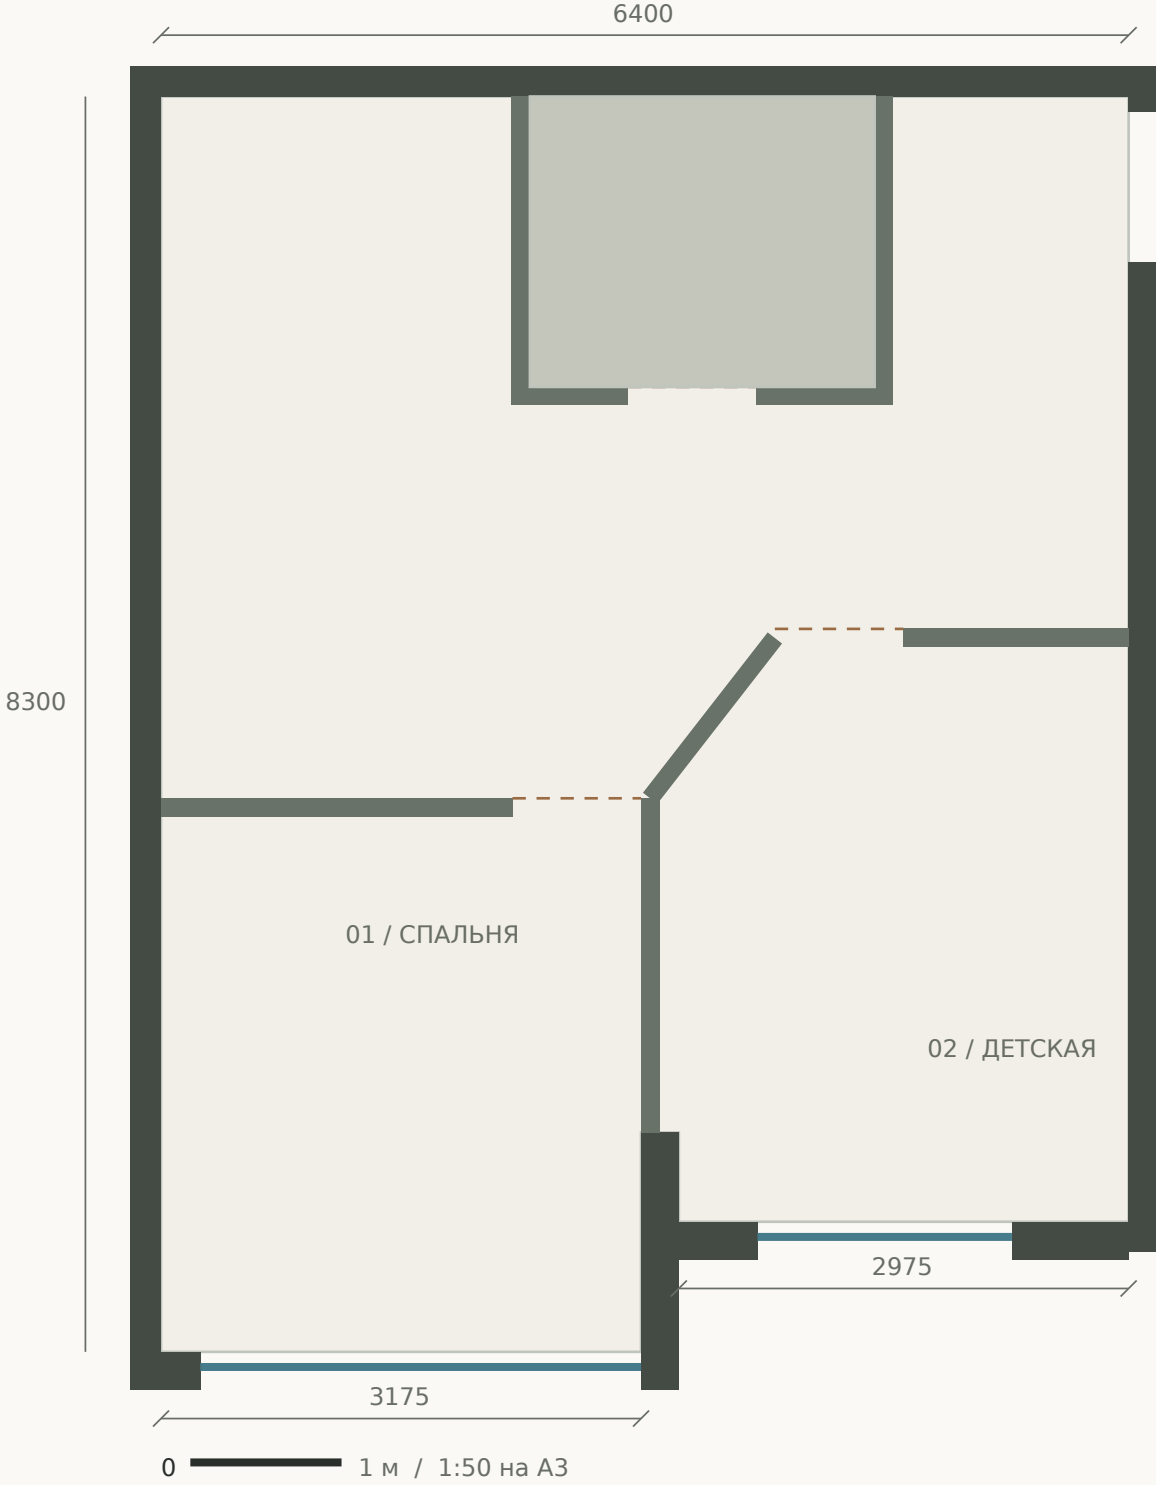

F01 / инженерная доска

Дымчатый дуб, укладка ёлочкой. Подбор реального образца вместе с фасадами. Ось рисунка и порожки согласовать после обмера. Не закупать по площади внешнего контура.

F02 / камень санузла


Крупный матовый минерал; противоскользящую характеристику подтвердить по изделию. Номинальная площадь по полигону санузла: 4,38 м²; с условным запасом 10% — 4,82 м². Раскладка и подрезка могут изменить закупку.

Единая отметка

Отметка чистого пола принята 0.000. Высоты стяжек, гидроизоляции, подложки и камня не назначены без данных о перекрытии и смежных полах.

План потолков и световых акцентов

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

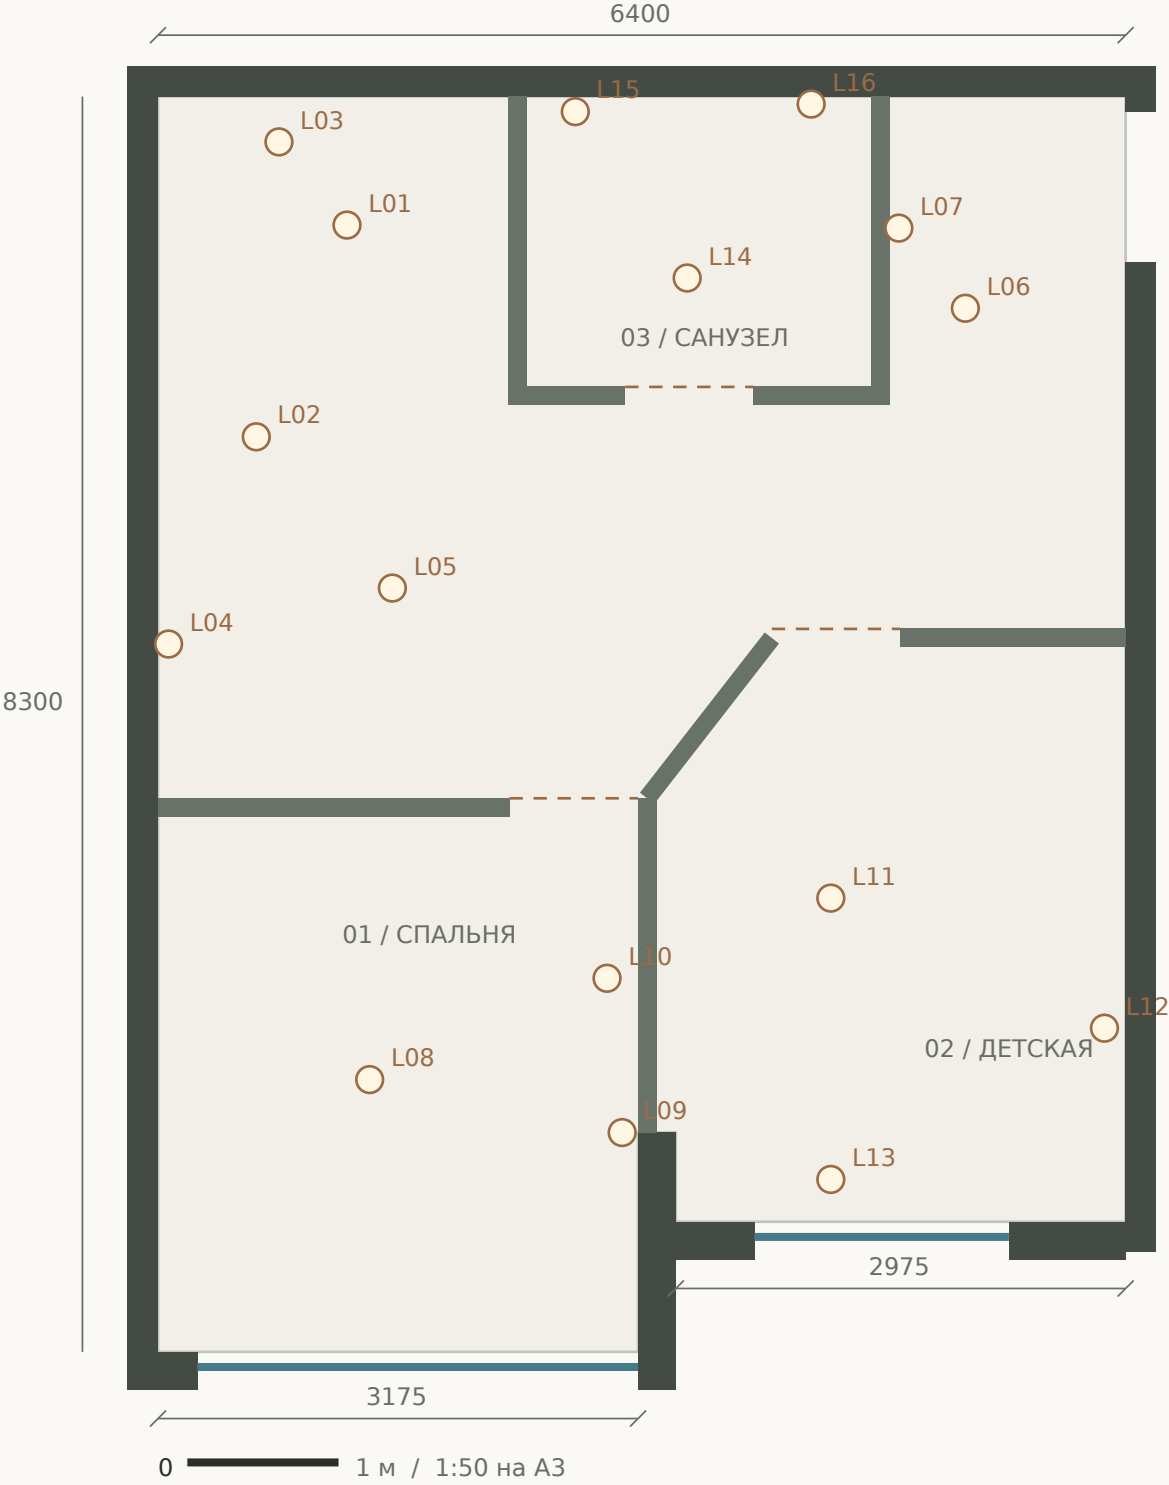

C01 / спокойная плоскость

Потолок без случайной сетки спотов. Высота основания в модели 2700. Чистовую отметку определить после трасс и светильников; цифра 2600 у потолочных точек — проектный ориентир, не заказ потолка.

Скрытые линии


L03 кухня; L04 камень гостиной; L09 лунное изголовье; L13 рабочее место; L15 зеркало; L16 ниша. Блоки питания доступны для обслуживания, не замурованы.

Световая спецификация

Тёплый белый ориентировочно 3000 K, качественная цветопередача CRI ≥ 90 — пожелание к подбору. Мощности предварительные; освещённость и пульсацию проверять по фотометрии выбранных изделий.

Розетки, выводы и слаботочные точки

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

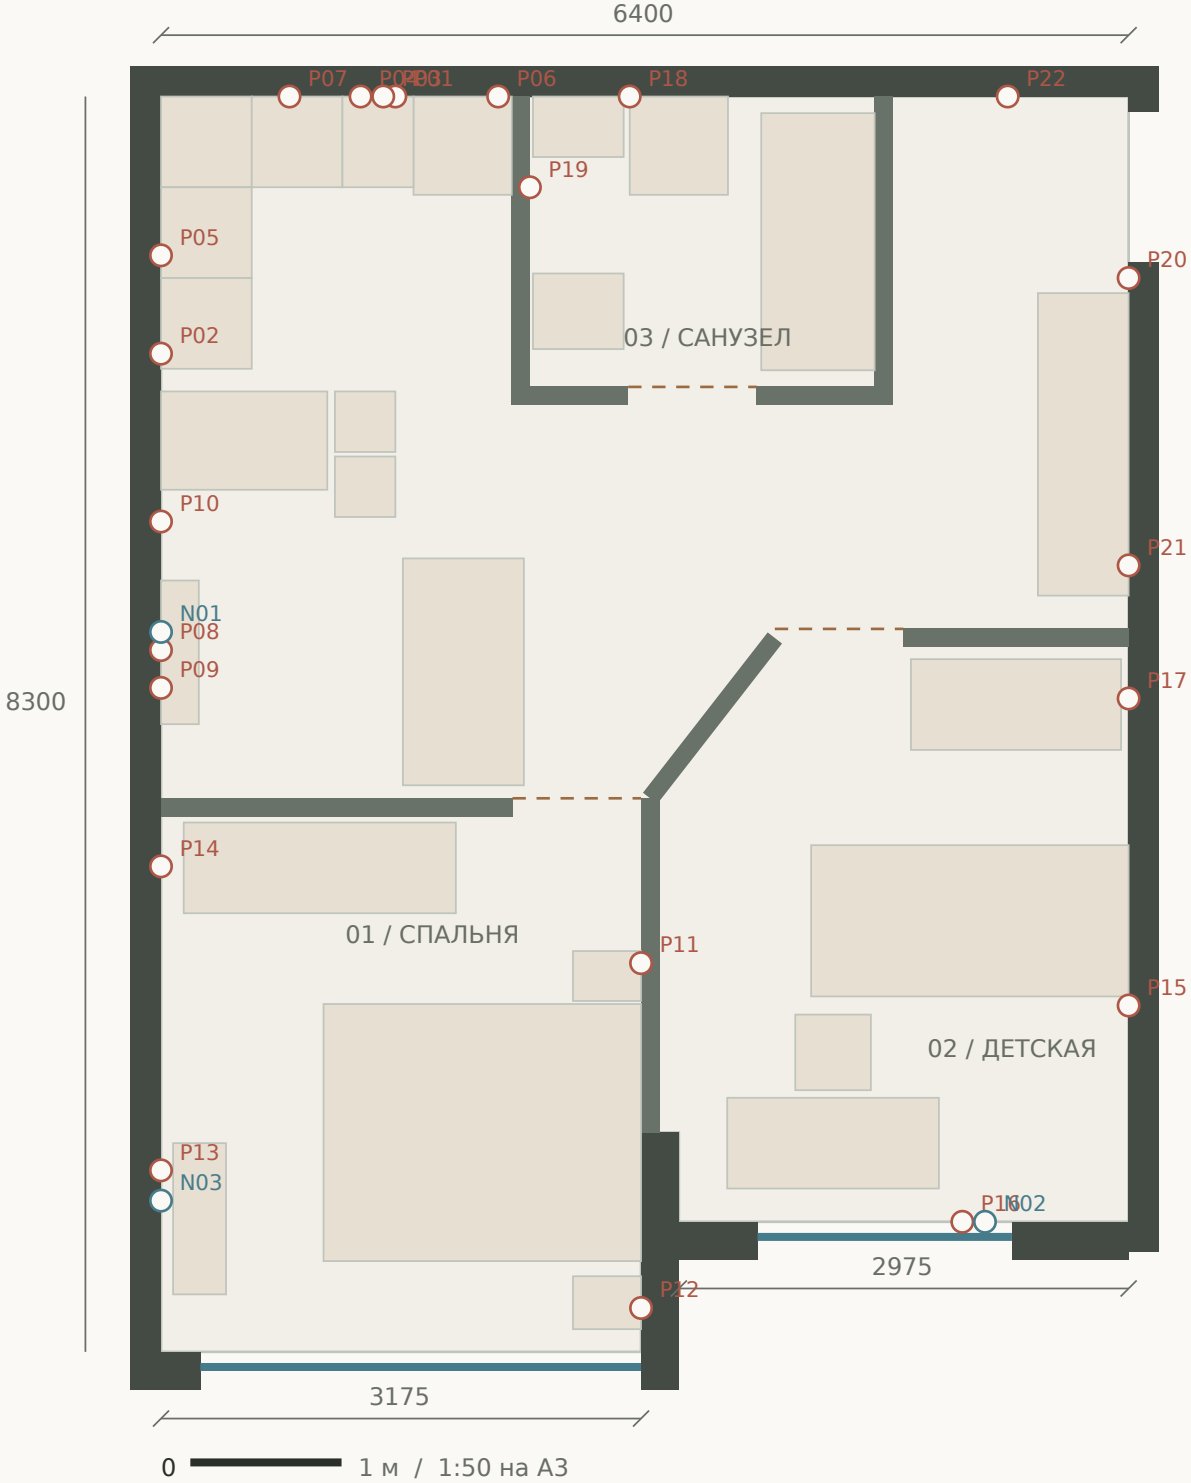

Система привязок

Начало координат — внутренний верхний левый угол модели. X вправо, Y к окнам. Высоты H от чистого пола. Полная координатная ведомость на E04-E05; размеры определяют центр поста.

Функциональные точки


22 электрических поста, 3 поста данных. Количество механизмов в многопостовой рамке указано отдельно. Данные / ТВ не объединять с силовой проводкой без проверки разделения.

Условия монтажа

Розетки техники — в доступных сухих соседних отсеках, не за встраиваемым прибором. Санузел: подтвердить зоны по актуальным нормам, IP, защиту УДТ и уравнивание потенциалов. Сечения и аппараты здесь не назначены.

Управление освещением

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

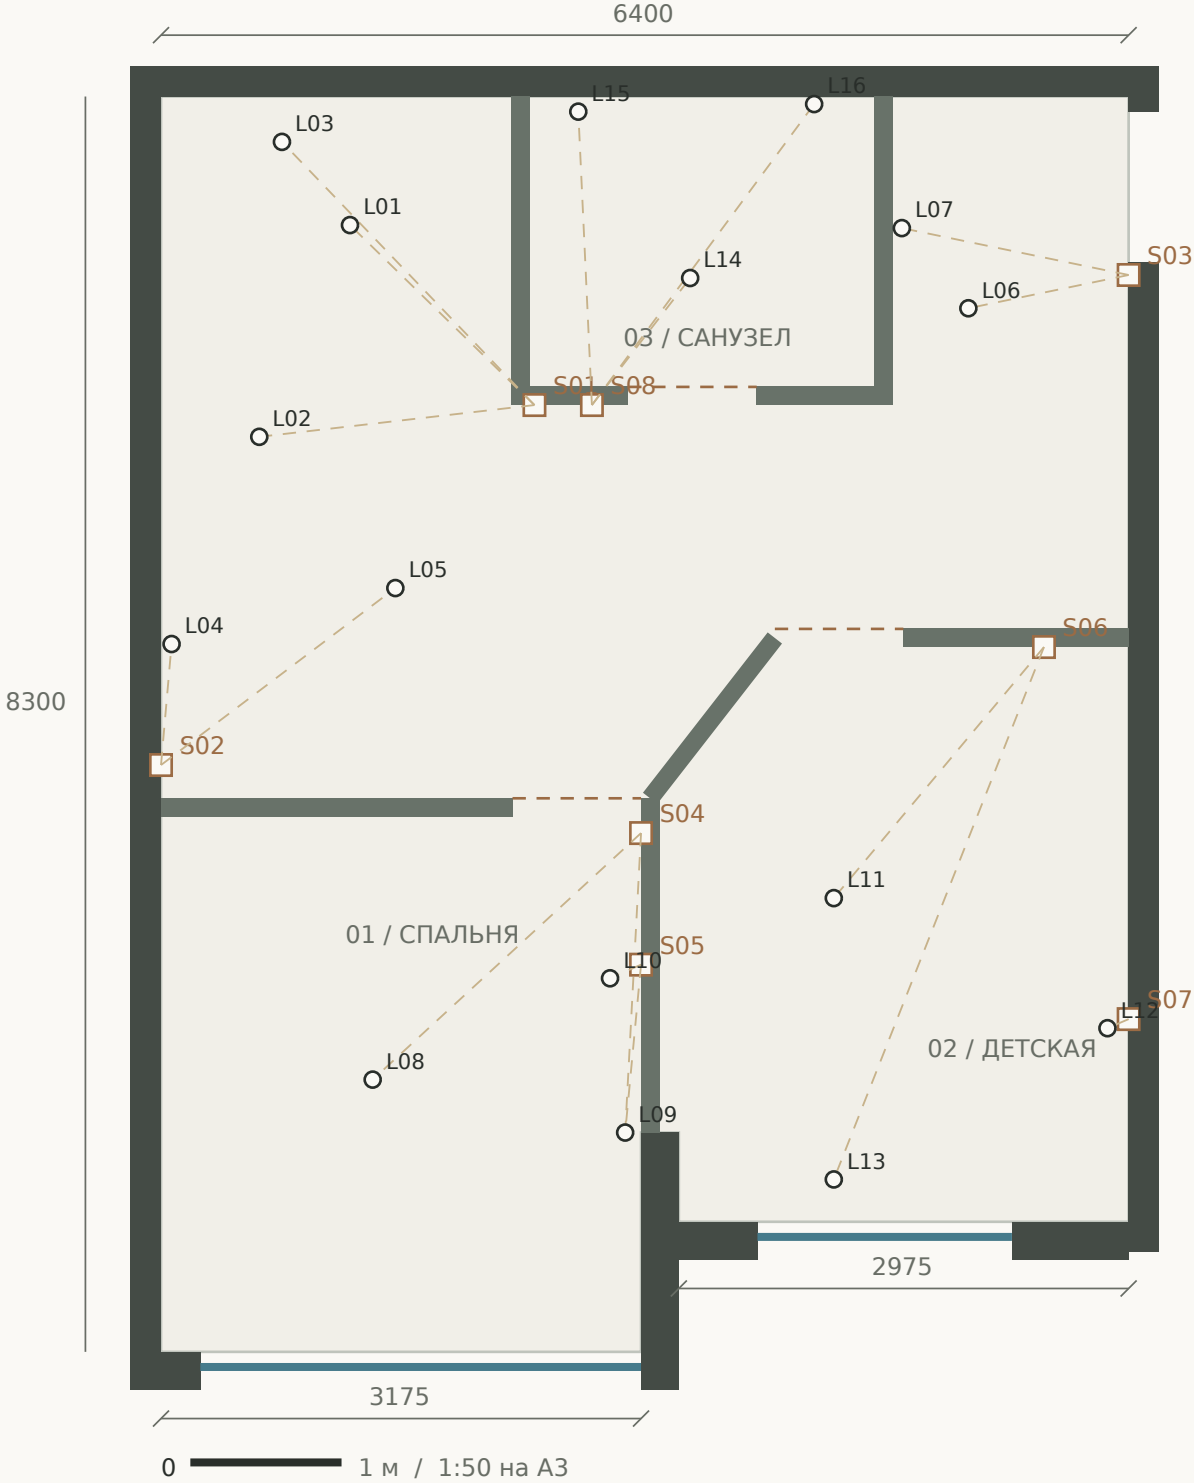

Это связи управления

Пунктир связывает выключатель с потребителем, а не показывает трассу кабеля. Тип управления, проходные схемы, диммеры и совместимость драйверов определяет проект ЭОМ.

Три сценария

День: общий + рабочий. Вечер: камень, изголовье, зеркало; общий приглушён. Ночь: локальный свет у кроватей. У входов и у кроватей предусмотрен доступ к основному свету.

- S01 / Кухня: общий / подвес / рабочий
- S02 / Гостиная: общий / камень
- S03 / Прихожая: общий / зеркало
- S04 / Спальня: общий / изголовье
- S05 / У кровати: общий / изголовье / лампа
- S06 / Детская: общий / стол
- S07 / У кровати: общий / лампа
- S08 / Санузел: общий / зеркало / ниша


Функциональная схема групп и баланс нагрузок

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

Ввод / фазы / разрешённая мощность / система заземления: НЕ ЗАДАНЫ

ЩК: место у входа

подтвердить на обмере

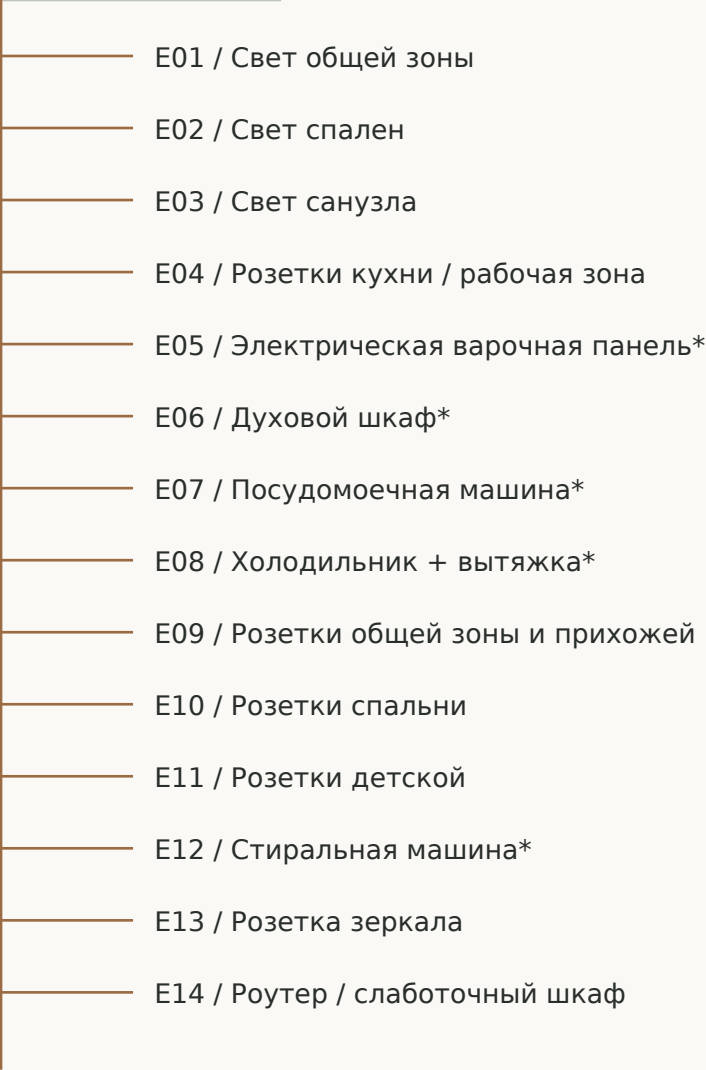

Гр.	Р, Вт*	I≈P/230, А*	Защита / кабель
E01	120	0.52	Подбор инженером
E02	104	0.45	Подбор инженером
E03	36	0.16	Подбор инженером
E04	3500	15.22	Подбор инженером
E05	7200	31.30	Подбор инженером
E06	3000	13.04	Подбор инженером
E07	2000	8.70	Подбор инженером
E08	450	1.96	Подбор инженером
E09	2000	8.70	Подбор инженером
E10	1500	6.52	Подбор инженером
E11	1500	6.52	Подбор инженером
E12	2200	9.57	Подбор инженером
E13	1500	6.52	Подбор инженером
E14	100	0.43	Подбор инженером

Установочная гипотеза: 25.210 кВт

* Не паспортные данные. I оценён при 230 В и cosφ=1; не используется для выбора защиты. Электроплита — допущение. Кондиционер, бойлер, тёплый пол и сушильная машина не включены.

Ведомость розеток и выводов / 1

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

ID	Назначение	X	Y	H	Кол.	Гр.
P01	Рабочая поверхность: чайник / кофемашина	1550	0	1100	2	E04
P02	Рабочая поверхность / резерв	0	1700	1100	2	E04
P03	Варочная: вывод в соседнем модуле	1470	0	300	1	E05
P04	Духовой шкаф: доступный соседний модуль	1320	0	300	1	E06
P05	ПММ: сухой соседний отсек	0	1050	450	1	E07
P06	Холодильник: доступ сверху	2230	0	2200	1	E08
P07	Вытяжка в верхнем модуле	850	0	2200	1	E08
P08	ТВ / медиаблок	0	3660	1200	2	E09
P09	Медиаконсоль	0	3910	300	2	E09
P10	Уборка общей зоны	0	2810	300	1	E09
P11	Левая прикроватная зона	3175	5730	650	2	E10
P12	Правая прикроватная зона	3175	8010	650	2	E10
P13	Туалетный / рабочий столик	0	7100	750	2	E10

Все высоты — предложения от чистого пола. Уточнить рамки, мебель, паспорта техники, зоны санузла. P18: до габарита ванны по плану 870 мм; это лишь геометрическое расстояние, не подтверждение безопасности.

Ведомость розеток и выводов / 2

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

ID	Назначение	X	Y	H	Кол.	Гр.
P14	Уборка спальни	0	5090	300	1	E10
P15	Прикроватная полка	6400	6010	650	2	E11
P16	Рабочий стол: два поста	5300	7440	750	4	E11
P17	Уборка детской	6400	3980	300	1	E11
P18	Стиральная машина: доступ над столешницей	3100	0	1150	1	E12
P19	Розетка у зеркала: проверить зоны	2440	600	1100	1	E13
P20	Уборка прихожей	6400	1200	300	1	E09
P21	Зарядка пылесоса в шкафу	6400	3100	300	1	E09
P22	Слаботочный шкаф / роутер	5600	0	2200	2	E14
N01	Две линии данных к ТВ	0	3540	1200	2	DATA
N02	Данные к рабочему месту	5450	7440	750	1	DATA
N03	Резерв данных	0	7300	750	1	DATA

Все высоты — предложения от чистого пола. Уточнить рамки, мебель, паспорта техники, зоны санузла. P18: до габарита ванны по плану 870 мм; это лишь геометрическое расстояние, не подтверждение безопасности.

Ведомость светильников и сценариев

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

ID	Назначение	X / Y	H	Вт*	Управление
L01	Общий мягкий свет кухни	1250 / 850	2600	18	S01
L02	Подвес над полуостровом	650 / 2250	2160	12	S01
L03	Лента рабочей зоны	800 / 300	1680	24	S01
L04	Скользящий свет камня	70 / 3620	2450	20	S02
L05	Общий свет гостиной	1550 / 3250	2600	18	S02
L06	Общий свет прихожей	5340 / 1400	2600	16	S03
L07	Свет входного зеркала	4900 / 870	2200	12	S03
L08	Отражённый общий свет спальни	1400 / 6500	2600	24	S04
L09	Свет лунного изголовья	3070 / 6850	1770	24	S04/S05
L10	Опаловая лампа	2970 / 5830	630	6	S05
L11	Общий свет детской	4450 / 5300	2600	24	S06
L12	Прикроватный свет	6260 / 6160	690	6	S07
L13	Рабочая линейная подсветка	4450 / 7160	1180	20	S06
L14	Общий свет санузла	3500 / 1200	2600	16	S08
L15	Подсветка зеркала	2760 / 100	1650	14	S08
L16	Ниша у ванны	4320 / 50	1600	6	S08

* Мощности — резерв для предварительного баланса. Количество и длины световых линий уточняются по изделию; блока питания и запаса мощности в закупочной спецификации пока нет.

Электрика: расчётные сценарии и задание инженеру

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

Сценарий (не нормативный коэффициент спроса)	Р, кВт	I при 230 В, А
Базовый свет + холод + связь	0.810	3.5
Готовка: база + 50% варочной + духовка + чайник	9.410	40.9
Готовка + ПММ + стирка	13.610	59.2

Почему нельзя назначить ввод

Сумма установочных мощностей не равна расчётному спросу. Нет технических условий, фазности и данных существующего ввода. Вводной автомат и распределение по фазам не назначаются по этому альбому.

Что должен рассчитать ЭОМ


Нагрузки и спрос; защиту от поражения током; ток КЗ; отключающую способность и время отключения; селективность; кабели с учётом способа прокладки и группировки; падение напряжения; УДТ / УЗДП / УЗИП по применимости; РЕ и уравнивание потенциалов.

Трассы и закупка

Метраж кабеля, номиналы автоматов и комплектация щита не выдуманы. Выпускаются после обмера, выбора трасс и расчёта. На плане показаны потребительские точки, а не монтажные маршруты.

Сантехника: точки подключения

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

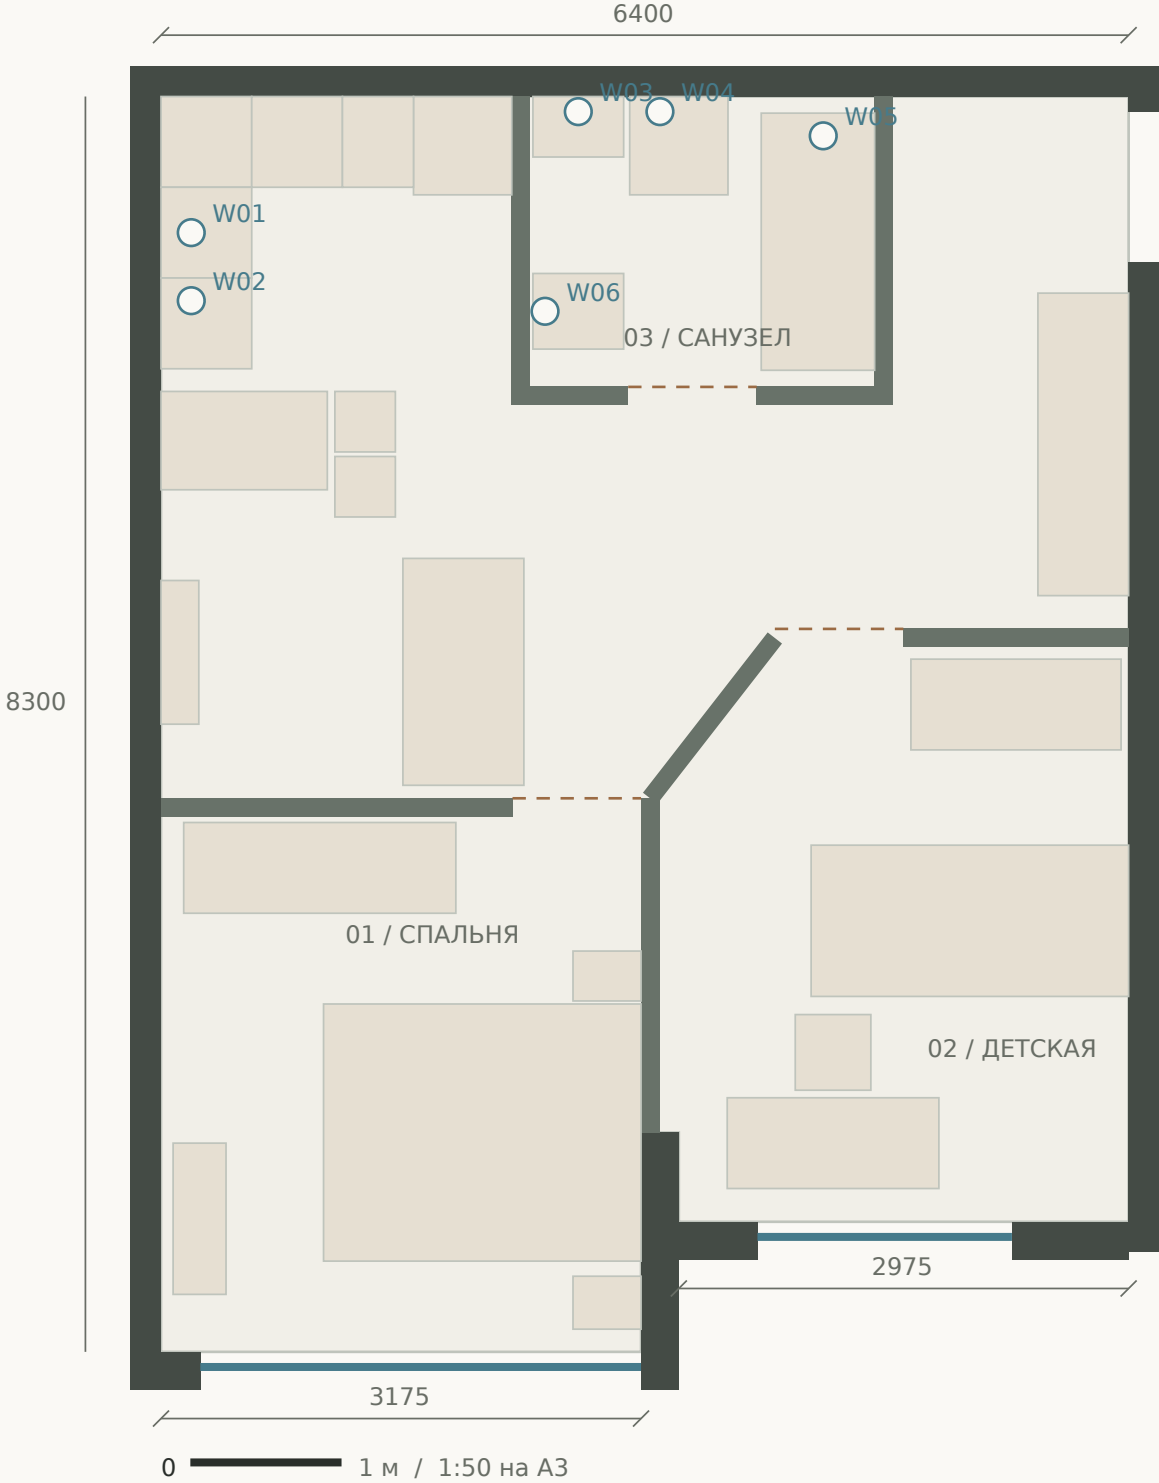

Шесть потребителей

ХВС: 6 подключений. ГВС: 3 подключения — мойка, умывальник, ванна.
Канализация K1: 6 функциональных подключений; ПММ может подключаться через сифон мойки по паспорту.

Стояки не указаны


Положение ввода, коллекторов, счётчиков и канализационного стояка не известно. Линии до них не проведены условно через стены. В этой геометрии инженерная реализуемость мокрых зон ещё не подтверждена.

Высоты и диаметры

Высоты выпусков, диаметры, уклоны и отметки труб определяются после выбора изделий и фактического положения стояка. На W02 — функциональная схема и требования к доступу.

ВК: функциональная схема и ведомость

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

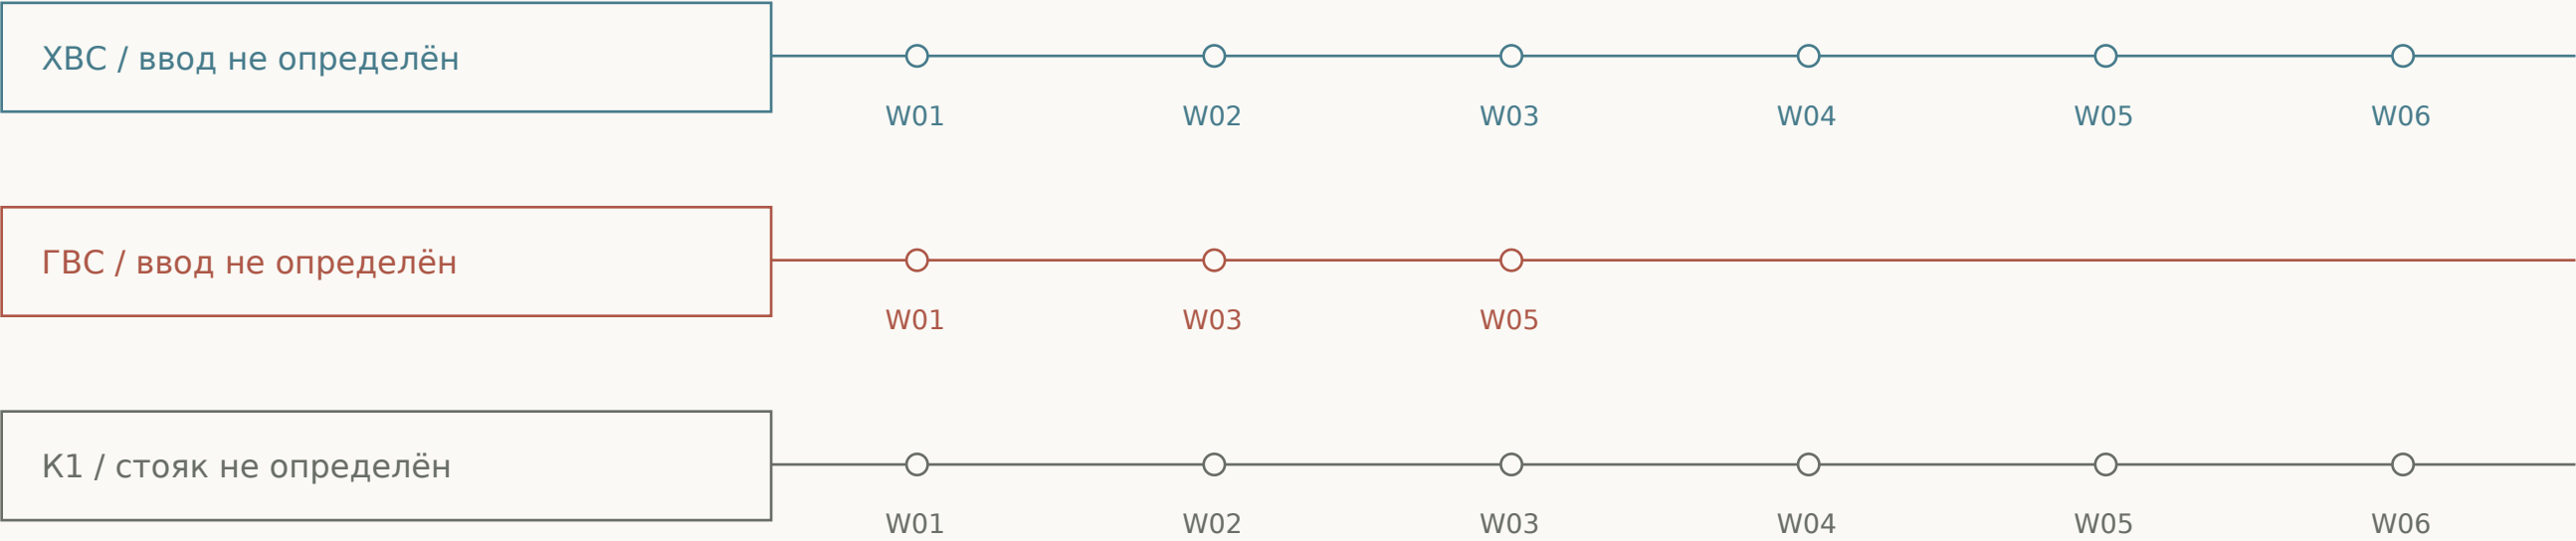


ID	Прибор	Подключения	Отметки / доступ
W01	Мойка кухни	ХВС + ГВС + К1	По паспорту мойки и сифона
W02	Посудомоечная машина	ХВС + К1	В соседнем доступном отсеке
W03	Умывальник	ХВС + ГВС + К1	По чаше / тумбе / сифону
W04	Стиральная машина	ХВС + К1	По паспорту машины
W05	Ванна	ХВС + ГВС + К1	По монтажной карте смесителя
W06	Унитаз / инсталляция	ХВС + К1	По паспорту инсталляции

Предусмотреть доступную запорную арматуру, ревизии и защиту от протечек как проектное предложение. Фильтры, редукторы, коллекторы, диаметры и насосы не назначены без давления, расхода и обследования.

Мокрые зоны и гидроизоляция

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

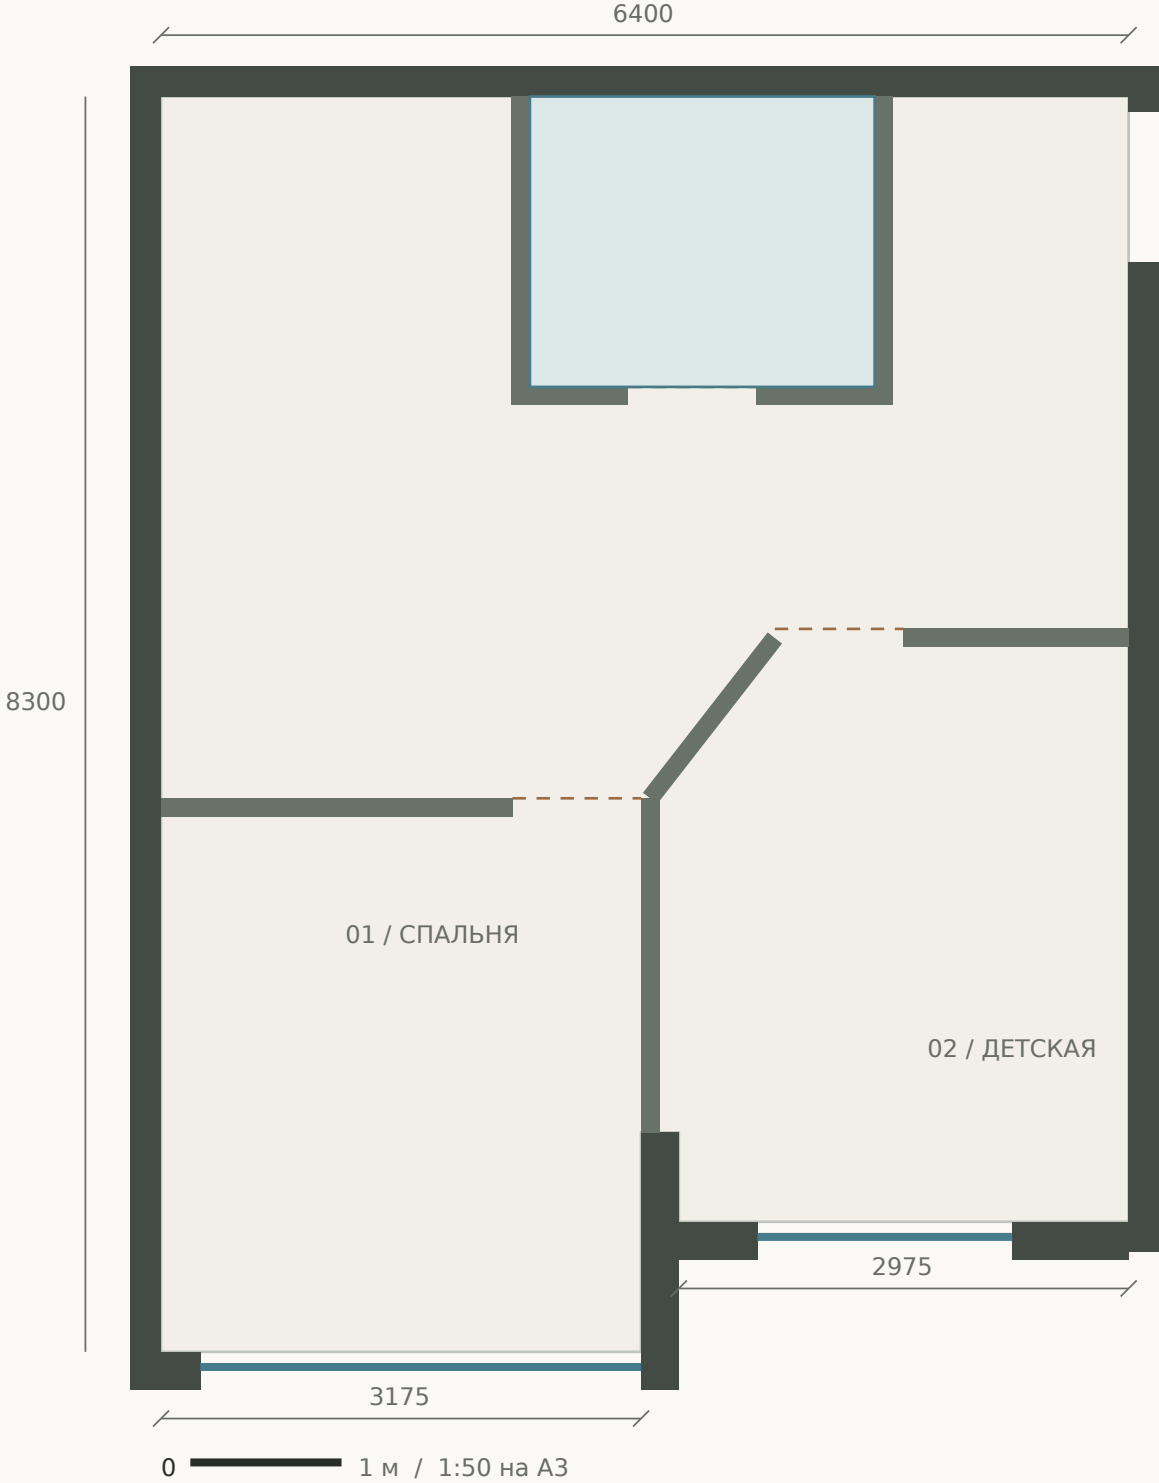

Непрерывный контур

Санузел — единый контур гидроизоляции с обработкой проходов, углов и сопряжений. Систему, высоту заведения и испытания определить рабочим проектом и инструкцией производителя.

Границы ещё не подтверждены


Для согласования нужны планы БТИ / застройщика и помещения сверху / снизу. Этот лист не подтверждает допустимость расположения кухни и санузла.

Канализация и стяжка

Без отметки ввода в стояк нельзя определить уклон, высоту пола или необходимость изменения решения. Скрытые соединения и люки фиксируются до облицовки, с фотофиксацией.

Вентиляция, климат и отопление / задание

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

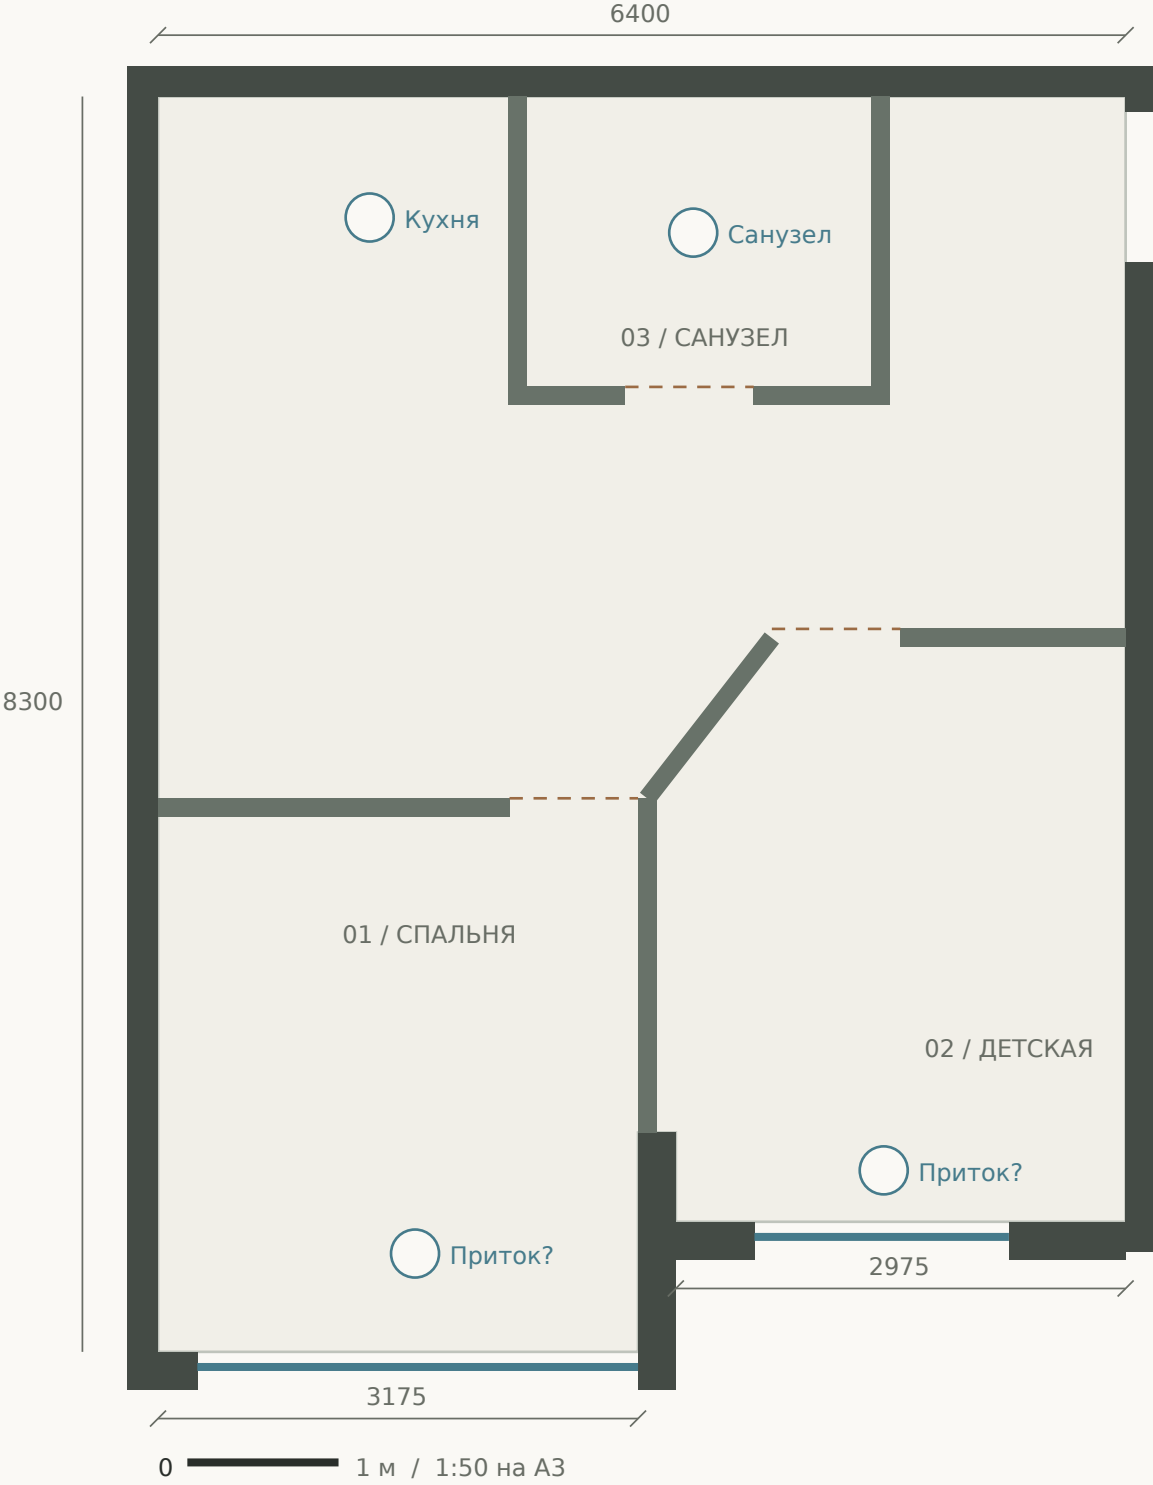

Никаких вымышленных шахт

Знаки обозначают потребность помещений в воздухообмене, а не согласованное место вентилятора / решётки. Нужны план шахт, сечения, обследование и проверка тяги.

Кухня без собственного окна


Существующая модель общей зоны не имеет наружного окна. Проверить допустимость помещения, тип плиты, естественное освещение и организованный воздухообмен. Кухонный зонт не заменяет общеобменную вентиляцию.

Климат не назначен

Кондиционеры, наружный блок, дренаж, отопительные приборы и электрический тёплый пол не добавлены без исходных данных. Не сверлить фасад и не подключать зонт к общедомовым каналам без согласованного решения.

Кухня / композиционная развёртка

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

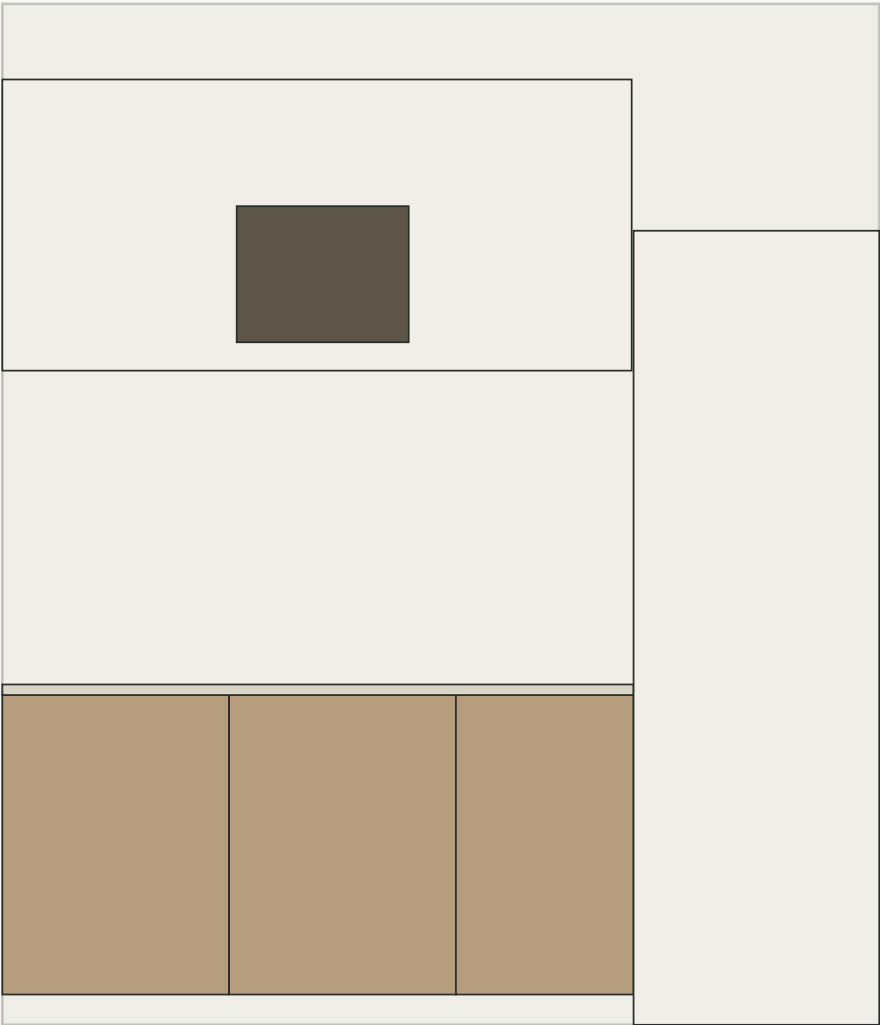

2320 мм

Размерная основа


Северная линия 2320. Нижняя рабочая отметка 900; верхние модули 1730–2500; холодильный модуль 2100. Фартук и боковая линия показаны в 3D. Схема не содержит монтажных размеров приборов.

Что уточнить в рабочем узле

Развёртка задаёт композицию и основные отметки. Производитель выпускает детализовку, присадки, фурнитуру, компенсационные зазоры, крепления и допуски после контрольного обмера.

Спальня / стена изголовья

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

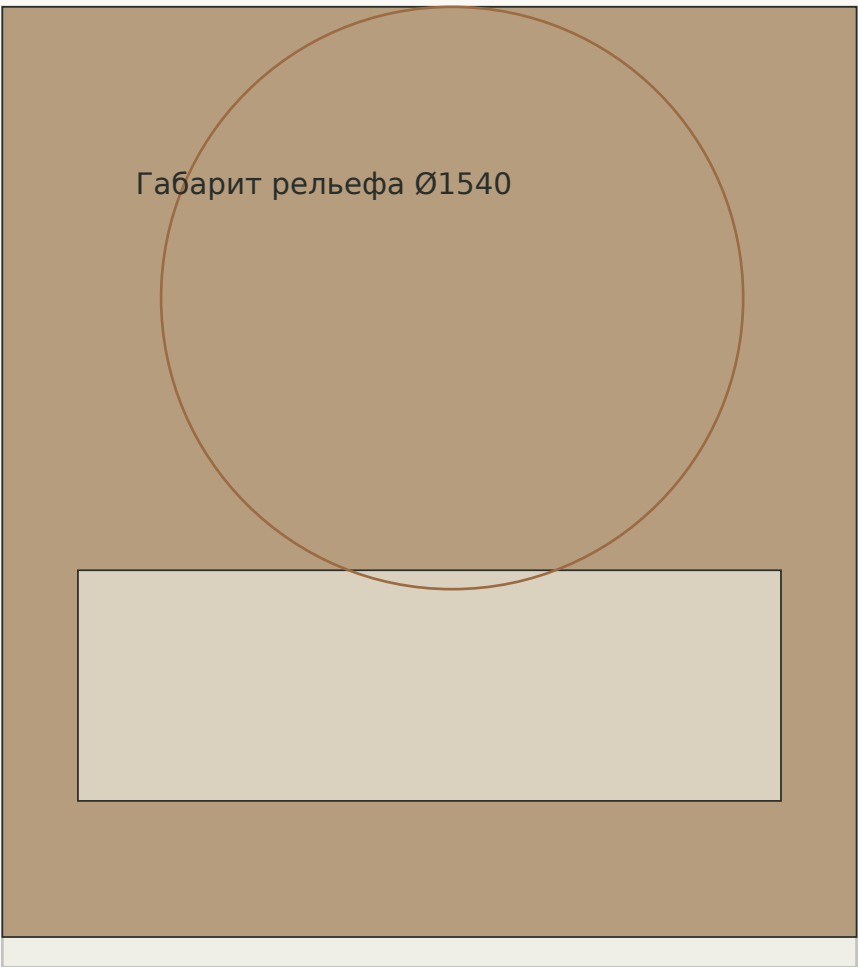

2260 мм

Размерная основа


Панель 2260 × 2460; низ панели +80. Рельеф: габарит Ø1540, центр +1770.
Мягкая часть +440...+1050. Круг — габарит рельефа, не шаблон серпа.
Крепление по расчёту массы и основания.

Что уточнить в рабочем узле

Развёртка задаёт композицию и основные отметки. Производитель выпускает детализовку, присадки, фурнитуру, компенсационные зазоры, крепления и допуски после контрольного обмера.

Санузел / северная стена

Предварительное задание для согласования / не для монтажа



2280 мм

Размерная основа

Тумба 600; стиральный модуль 650; верх чаши около +906 по геометрии визуализации. Паспортные выводы и облицовочная раскладка не назначены. Высоты визуализации и условного мебельного объекта необходимо свести до заказа.

Что уточнить в рабочем узле

Развёртка задаёт композицию и основные отметки. Производитель выпускает детализовку, присадки, фурнитуру, компенсационные зазоры, крепления и допуски после контрольного обмера.

Материалы и заказные элементы

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

Код	Материал / элемент	Применение	Условие заказа
M01	Дымчатый дуб	Фасады, полки, изголовье	Образец шпона + выкраса; ориентация волокон
M02	Палевая минеральная поверхность	Столешница и кухонный фартук	Устойчивость к пятнам; карта стыков и кромок
M03	Минеральный рельеф	Медиастена и серп спальни	Образец фактуры 1:1; масса и крепление
M04	Тёмный камень / керамогранит	Санузел	Формат и раскладка после обмера; мокрые зоны
M05	Лён / шерсть / мягкая обивка	Кровати, диван, ковёр	Износостойкость, чистка, пожарные показатели
M06	Матовая бронза	Свет, смесители, детали	Согласовать один оттенок по реальным образцам
J01	Полуостров 1100 × 650 × 760	Кухня	Каменная крышка 62; устойчивость основания
J02	Панель 2260 × 2460	Спальня	Скрытые драйверы доступны; крепление рельефа
J03	Тумба 600 × 400	Санузел	Влагостойкая конструкция; ревизия сифона

Бренды, артикулы, цены и сроки не выдуманы: закупочная спецификация формируется после утверждения реальных образцов и бюджета. Двери, шторы и встроенная мебель — только после обмера.

Свет и выключатели / высотные привязки

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

ID	Функция	X	Y	H от ЧП
S01	Кухня: общий / подвес / рабочий	2470	2040	900
S02	Гостиная: общий / камень	0	4420	900
S03	Прихожая: общий / зеркало	6400	1180	900
S04	Спальня: общий / изголовье	3175	4870	900
S05	У кровати: общий / изголовье / лампа	3175	5740	700
S06	Детская: общий / стол	5840	3640	900
S07	У кровати: общий / лампа	6400	6100	700
S08	Санузел: общий / зеркало / ниша	2850	2040	900

Проводные связи у кроватей и входов проектировать как проходное или релейное управление после выбора системы. Каналы сценариев должны оставаться понятными без приложения. Подсветки по группам диммируются только с совместимыми драйверами.

Привязки S01–S08 — авторское предложение. Проверить накладки, наличники, открывание дверей, высоту кроватей, доступность для ребёнка и возможность обслуживания.

Нормативные источники и следующий выпуск

Предварительное задание для согласования / не для монтажа

Источник	Что изучено
ГОСТ Р 21.101-2026	Общие правила оформления; действует с 01.04.2026
ГОСТ 21.608-2021	Состав документации внутреннего освещения
ГОСТ 21.210-2014	Графические изображения электрооборудования
ГОСТ 21.613-2014	Рабочая документация силового электрооборудования
ГОСТ 21.601-2011	Рабочая документация водоснабжения и канализации
СП 256.1325800.2016 / изм. 9	Электроустановки; изменение действует с 26.01.2026
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация
Архитектурное бюро Доценко	Пример состава эскизного альбома интерьера
Dzik Design	Практика комплектации дизайн-проекта

Состав альбома ориентирован на практику российских дизайн-бюро и структуру СПДС. Условные обозначения в этом эскизном комплекте авторские и расшифрованы; полное соответствие рабочей документации ГОСТ не заявляется.

Следующий выпуск: обмер → проверка планировки и мокрых зон → технические условия → паспорта изделий → инженерные расчёты → координация → рабочие узлы → подписи ответственных специалистов.

Активные ссылки на первоисточники — в `engineering.html` и `manifest.json`. Дата исследования: 29.09.2026. Нормативная применимость уточняется инженером для конкретного объекта.