



防水防渗 筑牢安居

Waterproof & Seepage-Proof, Fortify a Solid Residence

邦联化工 超千家企业信赖之选



八大仓储基地

8 Major Warehousing Bases



屡获权威认可

Consistent Recognition from Authorities



千家客户选择

Thousands of Clients' Choice



30载品质保证

Steady Quality Assurance

防水建材产品线·守护全屋无忧

Waterproof Building Materials Product Line, Worry-Free Protection for Home

您好，我们是邦联化工！

自1996年成立以来，邦联化工便扎根于化学工业原辅材料领域。我们构建了集应用研发，技术服务，仓储物流，产品销售为一体的产业链生态，致力于为客户提供高品质产品与一站式解决方案。

历经三十余载的不懈耕耘，邦联的服务版图从辐射东南沿海逐步拓展至长三角乃至全国，累计服务超千家企业。我们秉持着始终如一的专业经营理念，在行业内树立了卓越的品牌口碑，赢得了市场的广泛认可与赞誉。

未来，邦联化工将继续以专业化的服务与技术创新为驱动，以“原料供应 + 技术服务 + 可持续发展”为核心，赋能生活品质的升级与产业生态的优化，在化工领域稳步前行，共绘行业可持续发展新蓝图。



1996

成立时间

我们做什么？

作为授权经销商及综合解决服务商，邦联与数十家全球著名化工企业建立战略合作伙伴关系，拥有丰富的产品线并具备多元化的资源整合能力与专业服务优势。依托深度合作的供应链体系，邦联核心产品系列涵盖：

聚合物类

涵盖多种乳液、树脂等高分子材料，满足不同领域的多样化性能需求。

颜填料

覆盖有机/无机颜料及特种着色剂，兼具优异稳定性与应用兼容性。

功能性添加剂

涉及分散、润湿、消泡、增稠、成膜助剂、胺中和剂、抗冻融助剂、杀菌防腐剂等，为材料性能优化提供关键支持。

特种功能助剂

涵盖抗菌抗病毒原液、高净化率除醛产品、长效光谱的光稳定剂等特种化学品，构筑差异化竞争优势，为下游产品赋能增效。



1000+

累计服务企业



50+

头部品牌战略合作

产品体系

Product Portfolio

嵌缝膏 Joint Sealant Paste



界面剂 Interface Agent



自流平
Self-Leveling Compound



混凝土修补砂浆
Concrete Repair Mortar



乳胶漆 Latex Paint



瓷砖填缝剂 Tile Grout




瓷砖胶粘剂 Tile Adhesive



外墙外保温系统 (ETICS)

External Thermal Insulation System for External Walls

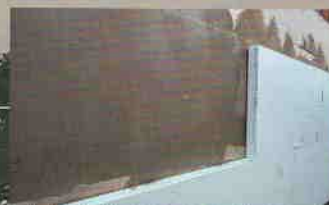

水泥基防水涂料和砂浆

Cement-Based Waterproof Coating and Slurry



地板胶 Floor Adhesive



墙面腻子 Wall Putty



水性聚合物乳液防水产品

Waterborne Polymer Emulsion Waterproof Product




水泥基防水产品

Cement-Based Waterproof Product

2K 柔性防水涂料				2K 刚性防水浆料和砂浆				Specialty 特殊品类		
St/Ac 苯丙		XSB 丁苯	St/Ac 苯丙		XSB 丁苯	PA 纯丙				
Standard 通用型	Low odor 低气味	Color acceptance 展色性	Crack resistant at high built 大厚度抗裂	High water resistant 高耐水	Standard 通用型	Low odor 低气味	Excellent work ability 长工作时间	Ammonia free 无氨	Color acceptance 展色性	Water whitening resistant 耐水白
Acronal 7845	Acronal ECO 7806	Acronal 7851	Acronal 7574	Styrofan EDGE 7825	Acronal PS 608	Acronal ECO 7559	Acronal 7835	Styrofan ECO 7623	Styrofan 7836	Acronal 7800

提供全方位防水解决方案

Comprehensive Waterproofing Solution

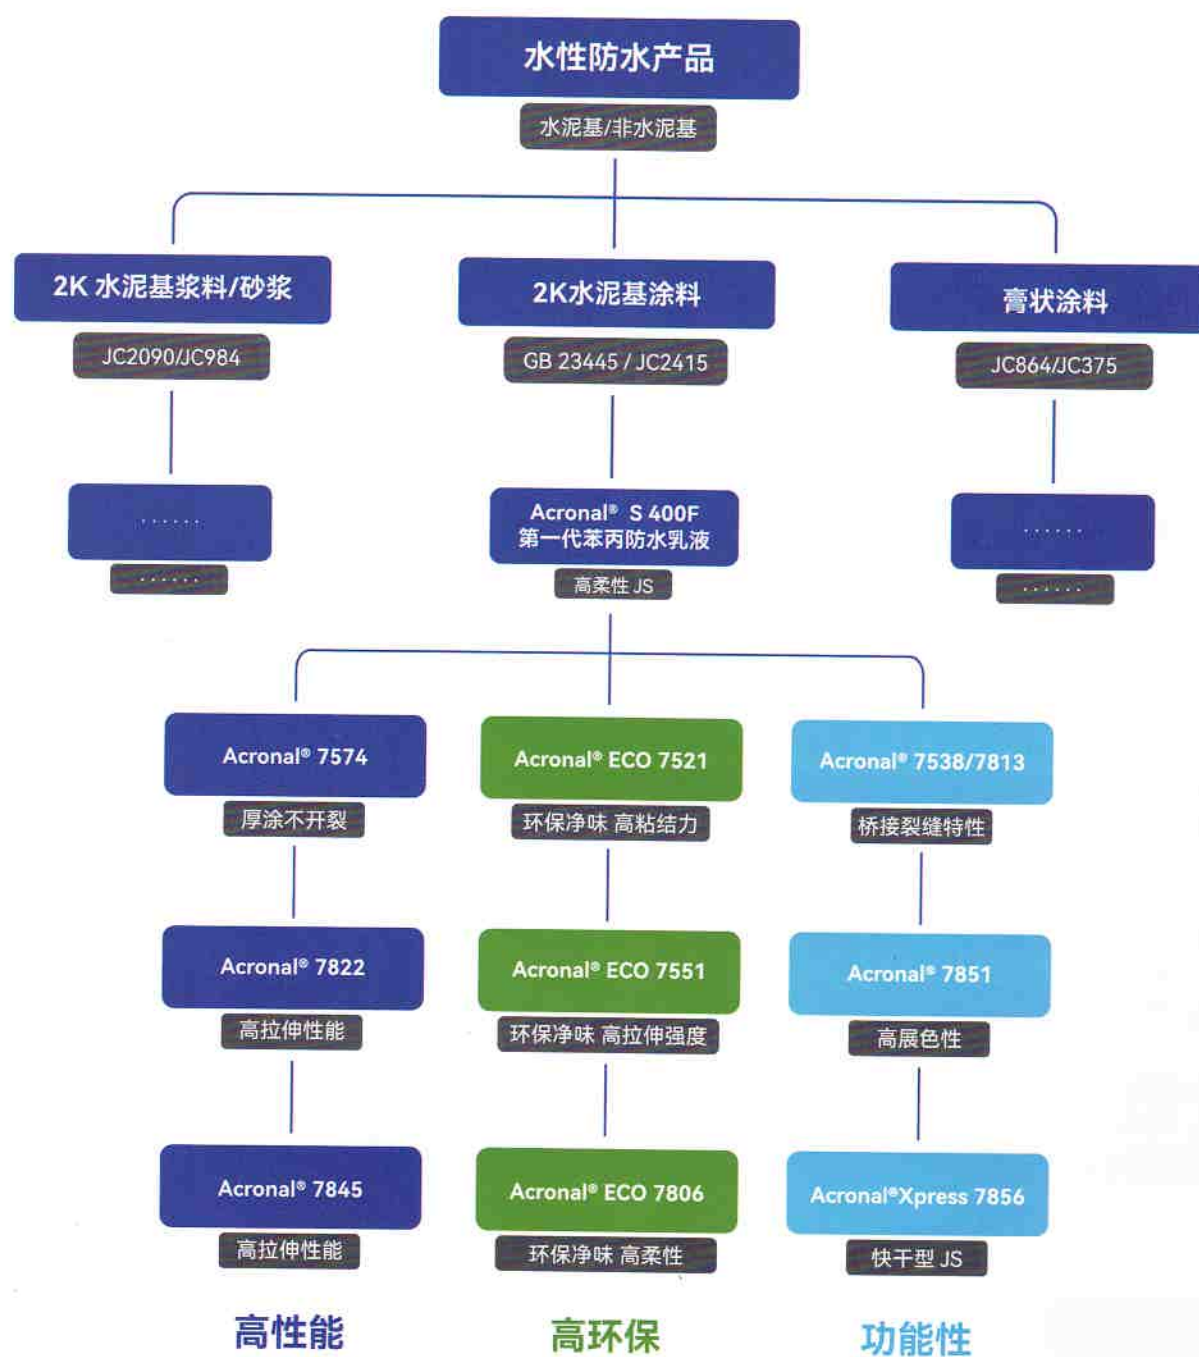

更多新品持续推出中……

塞拉尼斯产品

Celanese Product Lineup

产品		特点						
可再分散乳胶粉	聚合物类型	类型	MFFT (°C) 约	附加特点	*EMICODE® EC1 ^{PLUS} 适用性	防水涂料和砂浆		
						2K	单组分 刚性	单组分 柔性
ELOTEX® 60W	VA/E	刚性	12					
ELOTEX® 80W	VA/E	柔性	0					
ELOTEX® AD0110	VA	刚性	5					
ELOTEX® FL1210	VA/VV	半柔性	5	消泡性			•	
ELOTEX® FL1900	VA/VV	刚性	3	消泡性、流平性				
ELOTEX® FL2211	VA/E	刚性	3	消泡性				
ELOTEX® FL3210	VA/VV/E	刚性	5	消泡性				
ELOTEX® FX1000	VA/VV	半柔性	5					
ELOTEX® FX2350	VA/E	超柔性	0					
ELOTEX® FX2630	VA/E	超柔性	0					•
ELOTEX® FX7000	S/A	半柔性	0	消泡性			•	
ELOTEX® HD2000	VA/E	刚性	3	疏水性			•	
ELOTEX® HD2040	VA/E	柔性	0	疏水性				
ELOTEX® MP2050	VA/E	刚性	3					
ELOTEX® MP2070	VA/E	刚性	5					
ELOTEX® TITAN8100	A	刚性	0					
ELOTEX® WR8600	A	柔性	0					

特种添加剂	化学成分	功能		
ELOTEX® ELOSET542	淀粉醚	增稠剂		
ELOTEX® ERA200	改性天然树脂	抗泛碱		
ELOTEX® FLOWKIT53	VA/E	流变和附着		
ELOTEX® PAD3	附着力促进剂	聚苯乙烯助粘剂		
ELOTEX® SEAL200	有机硅	憎水性		•
ELOTEX® SEAL712	有机硅	憎水性		
ELOTEX® SEAL81	有机硅	憎水性		•
ELOTEX® OTA100	复合物	晾置时间延长助剂		
ELOTEX® OTA200	复合物	晾置时间延长助剂		

聚合物乳液	聚合物类型	Tg (°C) 约	稳定体系	固含量(%)	布氏粘度 (25 °C) (mPa · s)	pH值		
Celvolit® 1320	VA/E	0	聚乙烯醇	55.5	3000-5000	4.0-5.0	•	
Celvolit® 1350	VA/E	-10	表面活性剂和聚乙烯醇	55.5	1500-3000	4.5-6.0	•	
Celvolit® 1386	VA/E	-5	表面活性剂和聚乙烯醇	55.0	1500-3500	4.0-5.0	•	
Celvolit® 1360	VA/E	11	聚乙烯醇	55.5	1000-2500	4.0-5.0		
Celvolit® 1369L	VA/E	15	表面活性剂和聚乙烯醇	50.0	100-1000	4.0-6.0		
Celvolit® 1490	VA/E	-22	表面活性剂	60.0	1000-3000	4.0-6.0		

推荐应用										产品
界面剂	瓷砖胶粘剂	瓷砖填缝剂	腻子	嵌缝和抹灰	地坪		外墙外保温系统 (ETICS)	混凝土修补砂浆	罩面 聚合物 粘合剂	可再分散乳胶粉
					自流平	地板胶				
	•		•	•						ELOTEX® 60W
			•				•			ELOTEX® 80W
				•					•	ELOTEX® AD0110
								•	•	ELOTEX® FL1210
					•					ELOTEX® FL1900
					•					ELOTEX® FL2211
					•					ELOTEX® FL3210
	•									ELOTEX® FX1000
			•				•			ELOTEX® FX2350
										ELOTEX® FX2630
		•	•					•		ELOTEX® FX7000
							•			ELOTEX® HD2000
	•	•	•		•			•		ELOTEX® HD2040
	•		•							ELOTEX® MP2050
								•		ELOTEX® MP2070
								•		ELOTEX® TITAN8100
									•	ELOTEX® WR8600

										产品
	•			•						ELOTEX® ELOSET542
		•	•					•		ELOTEX® ERA200
					•					ELOTEX® FLOWKIT53
							•			ELOTEX® PAD3
		•	•					•		ELOTEX® SEAL200
				•						ELOTEX® SEAL712
		•	•					•		ELOTEX® SEAL81
	•		•		•					ELOTEX® OTA100
	•		•		•					ELOTEX® OTA200

										Celvolit® 1320
										Celvolit® 1350
										Celvolit® 1386
•										Celvolit® 1360
•										Celvolit® 1369L
						•				Celvolit® 1490



产品推荐

干粉添加剂/Dry Powder Additive



砂浆/防水的设计与配制需要
平衡多重性能指标

作为配方的核心增强组分，
我们提供高效、节能的干粉添加剂

轻松应对不同性能要求的
配方解决方案

产品优势

- 提升施工性能
- 延长可使用时间
- 提高附着力和内聚力
- 减少开裂和收缩

产品推荐

产品类型	品牌	产品型号
胶粉	塞拉尼斯	FX7000
		HD2000
		MP2050
		FX2350
		60W
		80W
纤维素	乐天	PMC15US
		H400
		FMC2071
	天盛	N2016
		N6035
		M5075
减水剂	巴斯夫	R6075
		F10/2651
	兴邦	SM
		PC1021
消泡剂	兴邦	6030
木质纤维	JRS	A409
		ZZC500
		PWC500
甲酸钙	圣铠	FD40
憎水剂	塞拉尼斯	715
	艾硅	SEAL 81
流变助剂	圣铠	6030H
聚乙烯醇	台湾长春	DF-725
		BP24S
		BP17S

干粉添加剂

双组分
防水涂料

单组分
防水涂料

界面剂

腻子粉

瓷砖铺贴
解决方案

自流平
解决方案

防潮抗泛碱系统
解决方案

双组分防水涂料


Two-Component Waterproof Coating

水泥基防水 Cement-Based Waterproofing

高质量柔性防水涂料对于确保建筑结构的长期使用寿命至关重要，它有一定的延展性，可以覆盖裂缝，防止水的渗入。为了得到兼具出色的机械和施工性能的产品，您的配方体系需要高性能的原材料。

双组分混合 Two-Component Mixing

双组分水泥基防水涂料具有高粘结强度，且与混凝土和砌体基材相容性好，非常适用于潮湿区域、蓄水池和游泳池的防水保护。巴斯夫提供全面和更绿色环保的产品组合，这些产品在保留所有基本功能特性的同时，拥有低VOC、无APEO、无甲醛和无氯的特性。

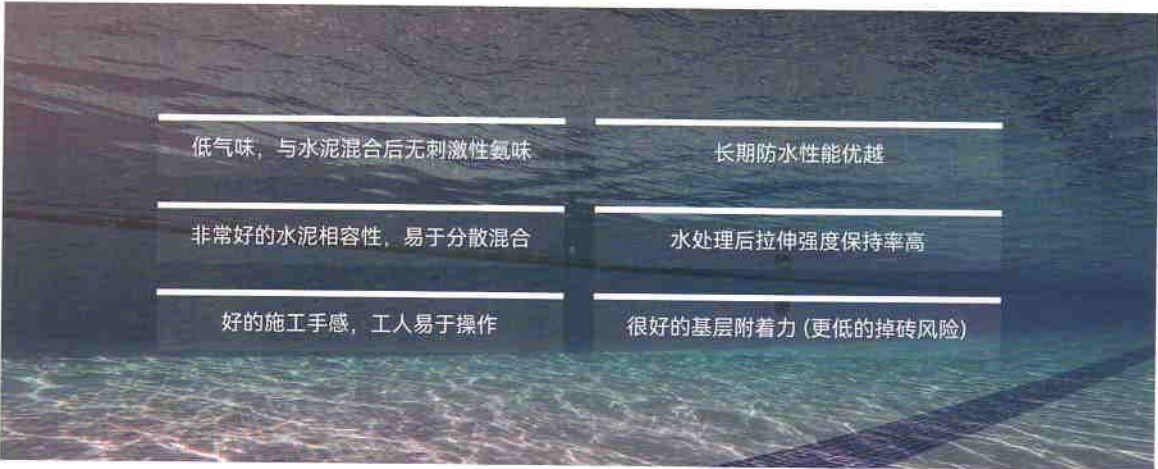

产品推荐

2K柔性防水涂料		
产品类型	品牌	产品型号
乳液	巴斯夫	S400Fap
		7528
		ECO 7806
		7845
		7574
		7851
	升华	CB601
		CB603
	塞拉尼斯	Celvolit 1320
		Celvolit 1321
		Celvolit 1386
消泡剂	巴斯夫	MO NXZ
		ST 2410
	海名斯	AP 7072
增稠剂	巴斯夫	HS 1153
	海名斯	R150
防腐剂	托尔	RS/HF
减水剂	巴斯夫	F 10
	兴邦	SM/PC1021
纤维素	天盛	N2016

2K刚性防水浆料和砂浆		
产品类型	品牌	产品型号
乳液	巴斯夫	ECO 7623
		7836
		PS608ap
	塞拉尼斯	Celvolit 1322
	升华	401M
	圣铠	WDR-603
消泡剂	巴斯夫	MO NXZ
		ST 2410
	海名斯	AP 7072
增稠剂	巴斯夫	HS 1153
	海名斯	R150
防腐剂	托尔	RS/HF
减水剂	巴斯夫	F 10
	兴邦	SM/PC1021
纤维素	天盛	N2016

单组分防水涂料

One-Component Waterproof Coating

防水涂料

防水系统可防止水渗入，旨在保障建筑物居住者的舒适性，我们提供聚合物和添加剂等关键原料，用于商业和住宅防水

产品优势

- 出色的施工性能
- 提高柔韧性和桥接裂缝能力
- 对多种基材具有出色的附着力
- 耐化学腐蚀、长期耐久性
- 降低水蒸汽渗透率
- 正/负静水压力下保持良好的水密性



产品推荐

产品类型	品牌	产品型号
膏状型防水乳液	巴斯夫	PLUS 7888
		NX 3587
		Proof 1108 S
		PS 405
		7588
乳化沥青乳液	圣铠	WDR-6099
		WDR-5620A
透明型防水乳液	圣铠	WDR-601
		WDR-602
成膜助剂	伊士曼	TEXANOL
钛白粉	添光	TR33
防腐剂	托尔	RS/HF
增稠剂	巴斯夫	HS1153
多功能助剂	安达伟胜	AMP95

干粉添加剂

双组分
防水涂料

单组分
防水涂料

界面剂

腻子粉

瓷砖铺贴
解决方案

自流平
解决方案

防潮抗泛碱系统
解决方案

界面剂

Interface Agent

基层处理是后续功能层发挥作用的重要基石

建筑材料的装饰和使用效果与基材处理密不可分。前期准备充分与否会影响到基底的耐久性表现。充足的准备能确保基材上方的功能层实现最佳性能，同时保持基材坚固完整。

产品优势

低气味，低释放量	良好的抗水稀释稳定性	小粒径且出色的水泥相容性
能兼顾渗透性及拉毛使用	很好的耐水性	优异的色浆相容性



产品推荐

双组分界面剂			乳液型界面剂	
产品类型	品牌	产品型号	品牌	产品型号
乳液	巴斯夫	ECO 7623	巴斯夫	5041ap
		7836		7530
		7800		ECO7650
		PS608ap	塞拉尼斯	Celvolit 1360
	塞拉尼斯	Celvolit 1322		Celvolit 1369L
	升华	401M	圣铠	WDR-501
消泡剂	巴斯夫	WDR-603		WDR-9703
		MO NXZ		
	巴斯夫	ST 2410		
	海名斯	AP 7072		
增稠剂	巴斯夫	HS 1153		
	海名斯	R150		
防腐剂	托尔	RS/HF		
减水剂	巴斯夫	F 10		
	兴邦	SM/PC1021		
纤维素	天盛	N2016		

腻子粉

Putty Powder

易来泰®可再分散乳胶粉可显著提升墙面腻子的整体性能。聚合物通过发挥有机粘结剂的作用，确保良好的附着力、内聚力、柔韧性、抗裂性和表面性能。此外，易来泰®特种添加剂有助于化学师调配憎水性更佳且可降低水泥泛碱的高质量腻子，为实现持久耐用的内外墙奠定基础。

产品优势

提升施工性能	提高对多种基材的附着力	增强粘结强度	提高柔韧性和抗裂性
减少粉化	提高耐磨性	降低吸水率、提高抗泛碱	提高耐久性



产品推荐

产品类型	品牌	产品型号
胶粉	塞拉尼斯	MP2050
		FX7000
		60W
		80W
		FX2350
纤维素	乐天	PMC40US
	天盛	PMC15US
		R5075
		M5075
		M5040
淀粉醚	泰国暹罗	PT850
	塞拉尼斯	T542
流变助剂	圣铠	DF-725
木质纤维	JRS	ZZC500
		PWC500
		FD40
甲酸钙	圣铠	715
聚乙烯醇	台湾长春	BP24S
		BP17S

干粉添加

双组
防水涂

单组
防水涂

界面

腻子

瓷砖铺
解决方

自流
解决方

防潮抗泛碱系
解决方

自流平解决方案

Self-Leveling Solution

自流平

地板表面平滑对简易安装和最大限度利用地板装饰至关重要。我们为配套地板产品提供解决方案，可调配具有良好流动性、附着力、内聚力、耐磨性和外形美观的高质量自流平。

地板胶

地板设计的不断创新意味着地板胶要在不同的基材上都具有很好的粘附力，要能够在地板整个使用期限内保持关键性能，并且还要安装便捷。巴斯夫为地板胶应用提供了广泛的丙烯酸系列乳液产品，在性能、施工性和可持续性之间取得平衡。

产品优势



产品推荐

界面剂		
产品类型	品牌	产品型号
乳液	巴斯夫	5041ap
		7530
		ECO7650
		Celvolit 1360
	塞拉尼斯	Celvolit 1369L
		WDR-501
	圣铠	WDR-501

地板胶		
产品类型	品牌	产品型号
乳液	巴斯夫	7850
		A378
	塞拉尼斯	1490

自流平		
产品类型	品牌	产品型号
胶粉	塞拉尼斯	MP2050
		FX7000
		60W
		80W
纤维素	乐天	H300
	天盛	400
减水剂	巴斯夫	2651
	兴邦	PC1021
		6030
消泡剂	兴邦	A409
木质纤维	JRS	ZZC500
		PWC500
		FD40
甲酸钙	圣铠	715

干粉添加剂

双组分
防水涂料

单组分
防水涂料

界面剂

腻子粉

瓷砖铺贴
解决方案

自流平
解决方案

防潮防泛碱系统
解决方案

防潮抗泛碱系统解决方案

Moisture-Proof & Anti-Alkali Blooming Solution

防潮抗泛碱解决方案

针对泛碱、返潮等常见问题，巴斯夫推出“双重保护”概念的系统解决方案Acronal®7802作为双组分水泥基防水可以有效加固与基层的粘结力，包括潮湿混凝土基面，为防潮抗泛碱提供第一层锚固及防护Acronal®7801作为膏状防水层，提供优良的弹性和高耐水性，有效封闭水，抵抗基层开裂，为防潮抗泛碱提供第二层耐久性防护。

产品优势

粘结牢固，湿基面锚固作用	提供背水面和迎水面的保护
透气不透水，阻隔盐分渗出	合适的柔性梯度，优异的抵抗基层开裂能力



防潮保护 – Acronal 7802 & Acronal 7801

锚固层	
组分	加量 (公斤)
Acronal 7802	64.3
消泡剂 Foamstar ST2410	0.3
水	2
液料总量	66.6
水泥 PO 42.5	64
砂 70-100mesh	18
砂 100-200mesh	18
粉料总量	100
液粉比	1:1.5

性能指标	
拉伸强度, MPa	4.5
断裂延伸率, %	26
粘结强度, MPa	2.4

封闭层	
组分	加量 (公斤)
Acronal 7801	48
消泡剂 Foamstar PB2706	0.5
增塑剂 Loxanol PL 5060	1.2
分散剂 Dispex CX 4320	0.2
钛白粉 TiO2	5
碳酸钙 Carb 5	35
水	10
色浆 Luconyl Blau 6900	0.15
防腐剂 Acticide HF	0.2
增稠剂 Rheovis AS 1125	0.15
增稠剂 Rheovis PU 1191	0.15
涂料总量	100.55

性能指标	
拉伸强度, MPa	2.5
断裂延伸率, %	380
粘结强度, MPa	1.8

干粉添加

双组
防水涂

单组
防水涂

界面

腻子

瓷砖铺
解决方

自流
解决方

防潮抗泛碱系
解决方

邦联化工

邦交五湖四海 联达万户千家

电话: 0591-87732066

官网: www.fzbanglian.cn

地址: 福建省福州市高新区乌龙江大道30号紫光科技园A座19层



欢迎扫码关注