


Massbilder / Cotes d'encombrement / Dimensions


Stecker/ Connecteur/ Plug DIN 43650-A

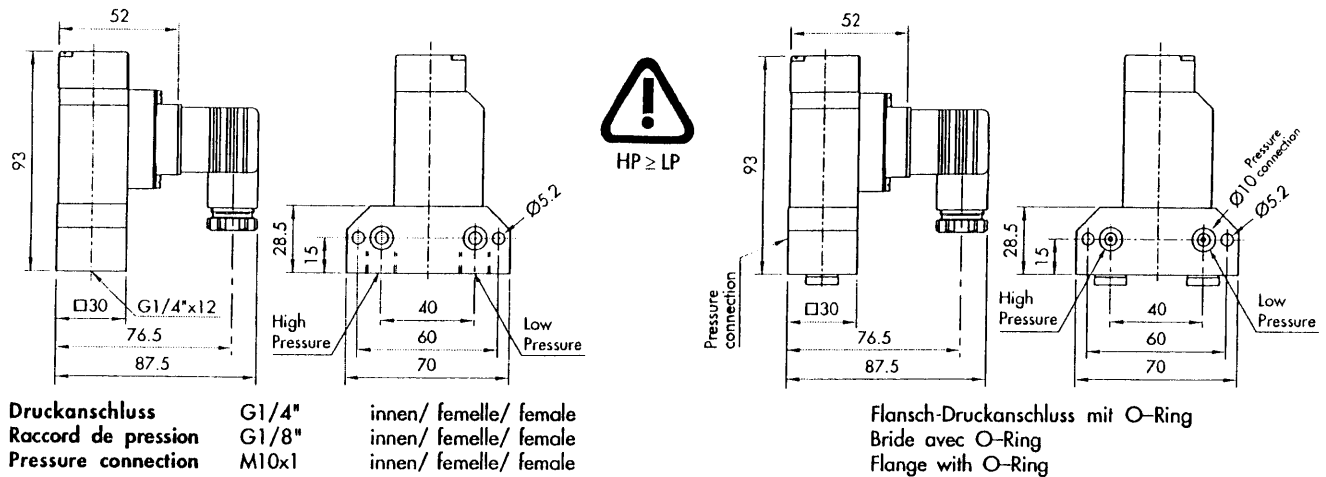

Schutzart / Protection / Protection

IP65 ¹⁾ nur mit vorschriftsmässig montierter Kabeldose gültig
valable seulement avec fiche femelle montée selon instructions
provided female connector is mounted according to instructions

Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique / Electrical connection



DIN 43650-A

Schalter 20	AC	250 V	10 (2) A	Schalter 28	AC	250 V	5 (1) A	Schalter 83	AC	30 V	0.3 (0.2) A
Microrupteur 20	DC	220 V	0.3 (0.2) A	Microrupteur 28	DC	220 V	0.3 (0.2) A	Microrupteur 83	DC	75 V	0.16 (0.1) A
Microswitch 20		110 V	0.5 (0.3) A	Microswitch 28		110 V	0.5 (0.3) A	Microswitch 83		30 V	0.3 (0.2) A
		24 V	10 (4) A			24 V	5 (4) A				

Lebensdauer mechanisch (Anzahl Lastspiele)
Durée de vie mécanique (Nombre de cycles)
Mechanical life time (Number of cycles)

Schalter 20
Microrupteur 20
Microswitch 20

Schalter 28/83
Microrupteur 28/83
Microswitch 28/83

1 Mio.
10 Mio.

Betriebstemperatur / Température de service / Operating temperature

-25°C ... +85°C

Medientemperatur / Température de média / Media temperature

-25°C ... 120°C

Lagertemperatur / Température de stockage / Storage temperature

-40°C ... +85°C

Bereich	-1...6.0	Druckdifferenz	0...4.0	Überdruck	8
Plage	-1...8.0	Press. différentielle	0...6.0	Surpression	12
Range [bar]		Differential press. [bar]		Overpress. [bar]	




Schaltdifferenz / Différentiel de l'interrupteur / Switching differential

(fester Wert/ valeur fixe/ fixed value)



Bereich/ Plage de mesure/ Measuring range	[bar]	-1...6	-1...8
Mit Mikroschalter Typ 20 ca./env./approx.		0.15	0.3
Avec Microrupteur Type 28/83	[bar]	0.1	0.2
With Microswitch Type			

Druckanschluss / Raccord de pression / Pressure connection

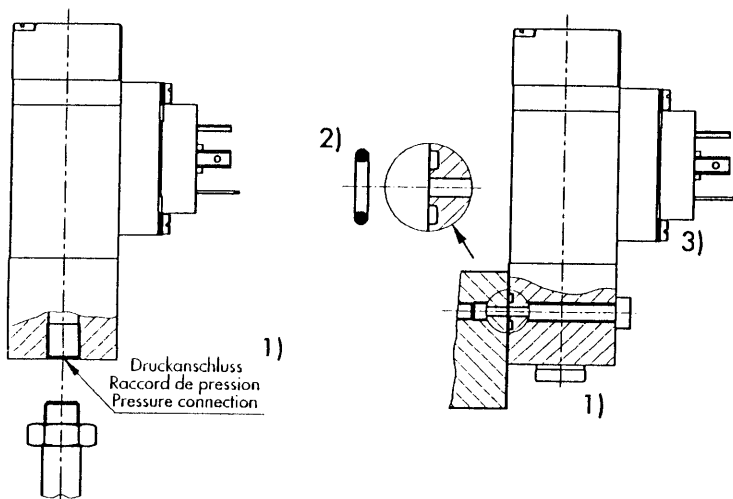

- 1) Anziehdrehmoment:
Couple de serrage: G 1/8": $M_A = 16 \dots 20 \text{ Nm}$
Torque moment: G 1/4": $M_A = 32 \dots 40 \text{ Nm}$
- 2) O-Ring:
Joint torique: $\varnothing 6.75 \times 1.78$ Nitril 70°Shore
O-ring seal:
- 3) Befestigungs-Schraube:
Vis de fixation: M5
Fastening screw:
Festigkeitsklasse:
Classe de résistance: 8.8
Property class:
Anziehdrehmoment:
Couple de serrage: 4.5 ... 6 Nm
Mounting torque:

Einstellung der Druckdifferenz / Réglage du pression différentielle / Adjustment of differential pressure

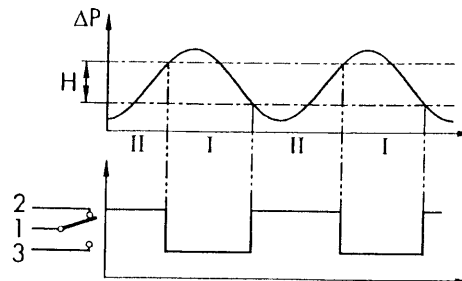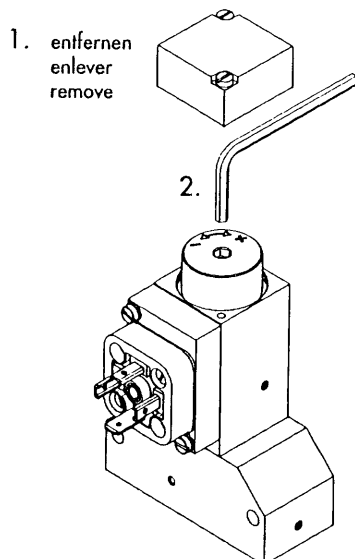


H: Schaltdifferenz; fester Wert
H: Différentiel fixe; valeur fixe
H: Switching differential; fixed value


H73273a Trafag AG 09/2003

We reserve the right to make alterations as technical progress may warrant.

Massbilder / Cotes d'encombrent / Dimensions

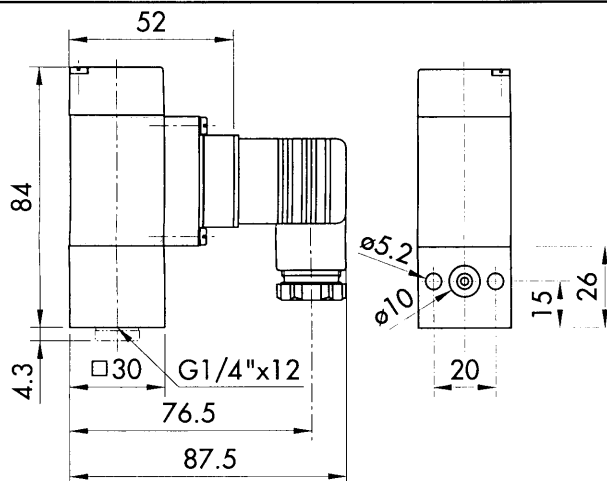

Stecker / Connecteur / Plug
DIN 43650-A
(Zubehör 58 / Accessoire 58 / Accessory 58)

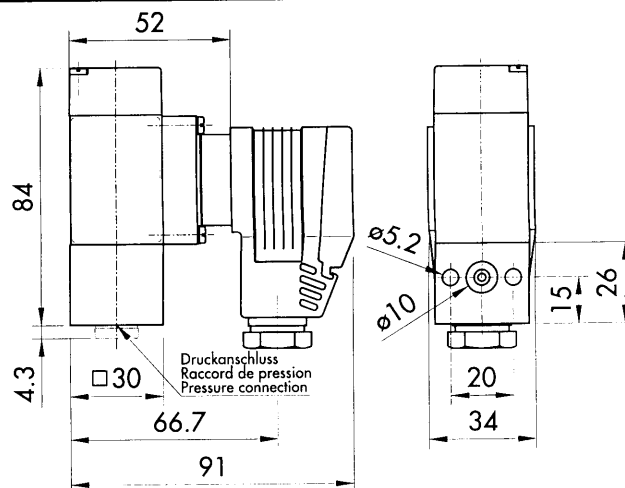


Stecker / Connecteur / Plug
DIN 43650-A (GL)
(Zubehör 59 / Accessoire 59 / Accessory 59)


Schutzart / Protection / Protection

9X0	IP65 ¹⁾	¹⁾ nur mit vorschriftsmässig montierter Kabeldose gültig valable seulement avec fiche femelle montée selon instructions provided female connector is mounted according to instructions
9X1	IP51 ¹⁾	


Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique / Electrical connection



DIN 43650-A

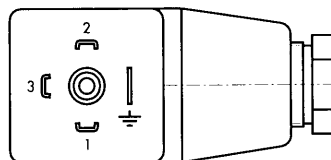

DIN 43650-A (GL)



Schalter 20	AC	250 V	10 (2) A
Microrupteur 20	DC	220 V	0.3 (0.2)A
Microswitch 20		110 V	0.5 (0.3)A
		24 V	10 (4) A

Lebensdauer mechanisch (Anzahl Lastspiele)
Durée de vie mécanique (Nombre de cycles)
Mechanical life time (Number of cycles)

Schalter 28	AC	250 V	5 (1) A
Microrupteur 28	DC	220 V	0.3 (0.2)A
Microswitch 28		110 V	0.5 (0.3)A
		24 V	5 (4) A

Schalter 20
Microrupteur 20
Microswitch 20

Schalter 83	AC	30 V	0.3 (0.2)A
Microrupteur 83	DC	75 V	0.16 (0.1)A
Microswitch 83		30 V	0.3 (0.2)A

Schalter 28/83
Microrupteur 28/83
Microswitch 28/83

10 Mio.

Betriebstemperatur / Température de service / Operating temperature

Type 9B0, 9K0	- 25°C ... + 85°C
Type 9M0	0°C ... + 80°C

Messstoff-Temperatur / Température de médium / Medium temperature

Type 9B0, 9K0	- 25°C ... + 120°C
Type 9M0	0°C ... + 80°C

Lagertemperatur / Température de stockage / Storage temperature

- 40°C ... + 80°C

Betriebsdruck / Pression de fonctionnement / Operating pressure


Messbereich / Plage / Range		-0.6...3.4	0...4	0...6	1...10	1...16	2...25	4...40	6...60	10...100	16...160	25...250
Balg	Schaltdiff. Schalter 20 ca. ¹⁾	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	1.6	1.6				
Soufflet	Schaltdiff. Schalter 28/83 ca. ²⁾	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	1.2	1.2				
Bellow	Höchstzul. Betriebsdruck ³⁾	12	12	12	24	24	40	40				
Messbereich / Plage / Range			1...10	1...16	2...25	4...40	6...60	10...100	16...160	25...250	40...400	
Membrane	Schaltdiff. Schalter 20/28/83 ca. ¹⁾		0.4...1.7	0.4...1.7	1.2...4.5	1.2...4.5	4...16	4...16				
	Höchstzul. Betriebsdruck		200	200	200	200	200	200				
Kolben	Schaltdiff. Schalter 20/28/83 ca. ¹⁾		0.8...2.4	0.8...2.4	2...6	2...6	5...15	5...15	12...40	12...40	12...50	
Piston	Höchstzul. Betriebsdruck		100	100	100	100	200	200	400	400	600	

¹⁾ Schaltdiff. abhängig vom eingestellten Sollwert / Différentiel en fonction de la valeur de consigne / Switching differential depending upon the preset value

²⁾ Schaltdiff. Schalter 28/83 ca. / Différentiel suivant type de microrupteur 28/83 env. / Switching differential switch 28/83 approx.

³⁾ Höchstzul. Betriebsdruck / Pression maximum admissible / Maximum working pressure

Druckanschluss / Raccord de pression / Pressure connection

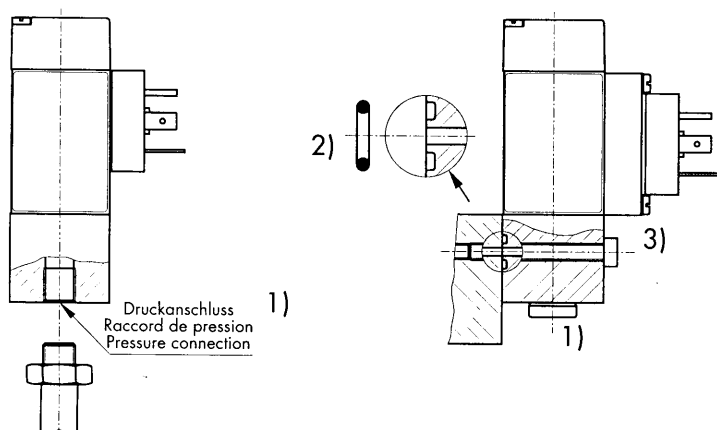


1) Anziehdrehmoment:
Couple de serrage: G 1/8": $M_A = 16 \dots 20 \text{ Nm}$
Torque moment: G 1/4": $M_A = 32 \dots 40 \text{ Nm}$


2) O-Ring:
Joint torique: $\varnothing 6.75 \times 1.78$
O-ring seal:
 $\geq 250 \text{ bar}$ Nitril 90°Shore
 $< 250 \text{ bar}$ Nitril 70°Shore

3) Befestigungs-Schraube:
Vis de fixation: M5
Fastening screw:
Festigkeitsklasse: 8.8
Property class:
Anziehdrehmoment:
Couple de serrage: $4.5 \dots 6 \text{ Nm}$
Mounting torque:

Achtung / Attention / Attention

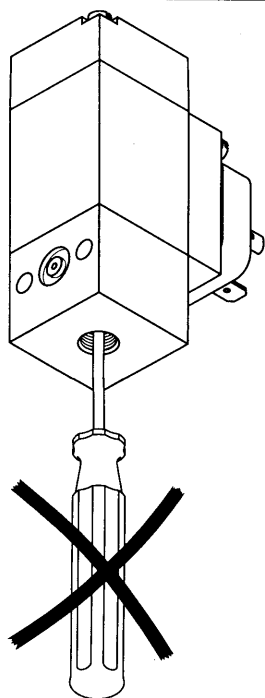


Sollwert-Einstellung / Adjustage de la valeur de consigne / Preset value adjustment

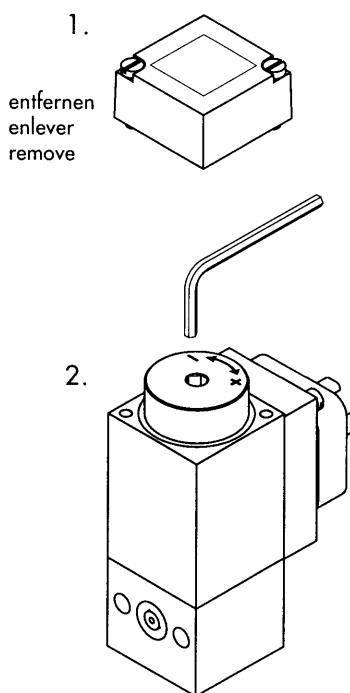

H: Hysteresis abhängig vom eingestellten Sollwert.


H: Hystérésis dépendante de la valeur de consigne.

H: Hysteresis depending upon the preset value.

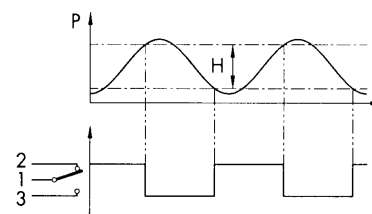





Massbilder / Cotes d'encombrement / Dimensions

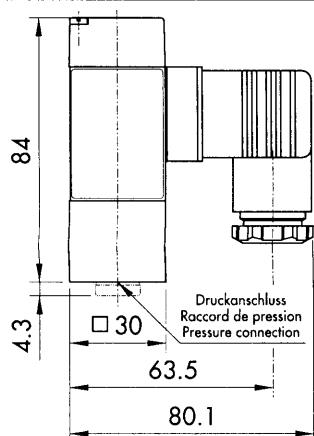


Stecker / Connecteur / Plug
DIN 43650-A

(Zubehör 58 / Accessoire 58 / Accessory 58)

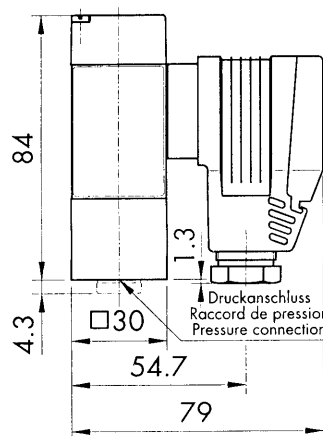

Stecker / Connecteur / Plug
DIN 43650-A (GL)

(Zubehör 59 / Accessoire 59 / Accessory 59)

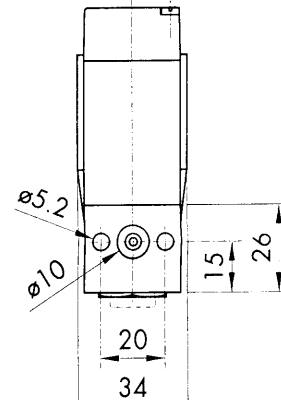

Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique / Electrical connection

Schutzart / Protection ¹⁾	IP65 ¹⁾	Schutzart / Protection ¹⁾	IP65 ¹⁾	Schutzart / Protection ¹⁾	IP65 ¹⁾
Ausführung Exécution Execution	DIN 43650-A 8244	Ausführung Exécution Execution	DIN 43650-A 8244	Ausführung Exécution Execution	DIN 43650-A 8284
Ausgangssignal Signal de sortie Output		Ausgangssignal Signal de sortie Output		Ausgangssignal Signal de sortie Output	
	2 1 ⊕		1 2 3 ⊕		1 2 ⊕
824X.XX.2XXX.XX.19		824X.XX.2XXX.XX.14/16/17		828X.XX.2XXX.XX.19	
	1 2 3 ⊕	¹⁾ nur mit vorschriftsmässig montierter Kabeldose gültig valable seulement avec fiche femelle montée selon instructions provided female connector is mounted according to instructions			
824X.XX.2XXX.XX.20					

Ausgangssignal / Signal de sortie / Output signal

Output	Load	I _{supply} (Incl. Load)	U _{Supply}	XXXX.XX.XXXX.XX.XX.XX...
4 ... 20 mA	(U _{Supply} -10)/20mA		10 ... 34 V DC	19
0 ... 5 V DC	≥ 1 kΩ	≤ 15 mA	10 ... 30 V DC	14
0 ... 10 V DC	≥ 2 kΩ	≤ 20 mA	15 ... 30 V DC	17
1 ... 6 V DC	≥ 1 kΩ	≤ 15 mA	12 ... 30 V DC	16
0 ... 20 mA	≤ 0.5kΩ	≤ 35 mA	24 V DC ±20%	20

Betriebstemperatur / Température de service / Operating temperature

-25°C ... +85°C


Lagertemperatur / Température de stockage / Storage temperature

-40°C ... +85°C



Bereich	0 ...	1.0	Überdruck	max.	3
Plage	0 ...	1.6	Surpression		3
Range	0 ...	2.5	Over pressure		6
bar	0 ...	4.0	bar		10
	0 ...	6.0			15
	0 ...	10.0			20
	0 ...	16.0			32
	0 ...	25.0			80
	0 ...	40.0			80
	0 ...	60.0			200
	0 ...	100.0			200
	0 ...	160.0			500
	0 ...	250.0			500
	0 ...	400.0			800
	0 ...	600.0			1000

Druckanschluss / Raccord de pression / Pressure connection

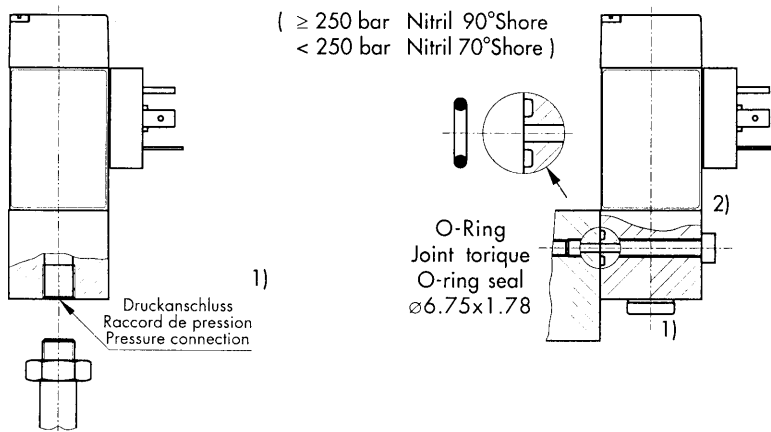


Anziehdrehmoment
Couple de serrage
Torque moment

- 1) 20.0 Nm
2) 6.0 Nm

Festigkeitsklasse
Classe de résistance 8.8
Property class

Korrektur von Nullpunkt und Spanne*

Ajustage du zéro et sensibilité* / Adjustment of zero and span*

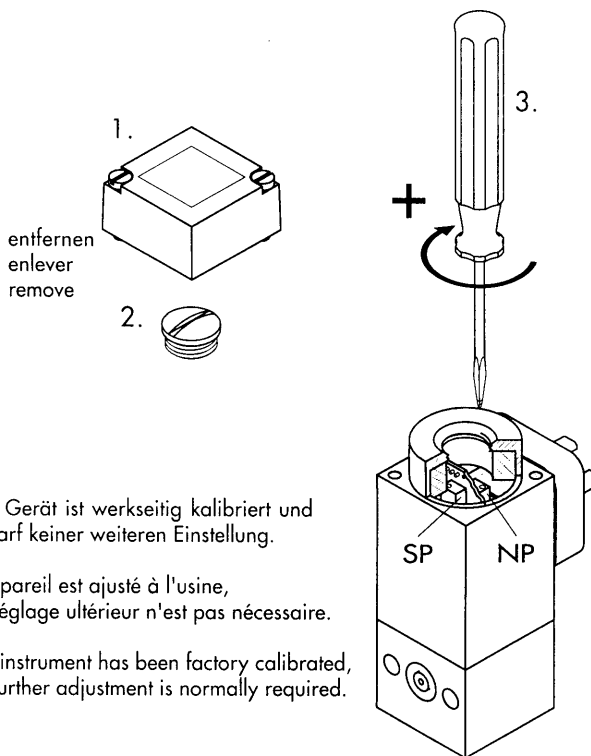

- * Das Gerät ist werkseitig kalibriert und bedarf keiner weiteren Einstellung.
- * L'appareil est ajusté à l'usine, un réglage ultérieur n'est pas nécessaire.
- * The instrument has been factory calibrated, no further adjustment is normally required.

Achtung / Attention / Attention

