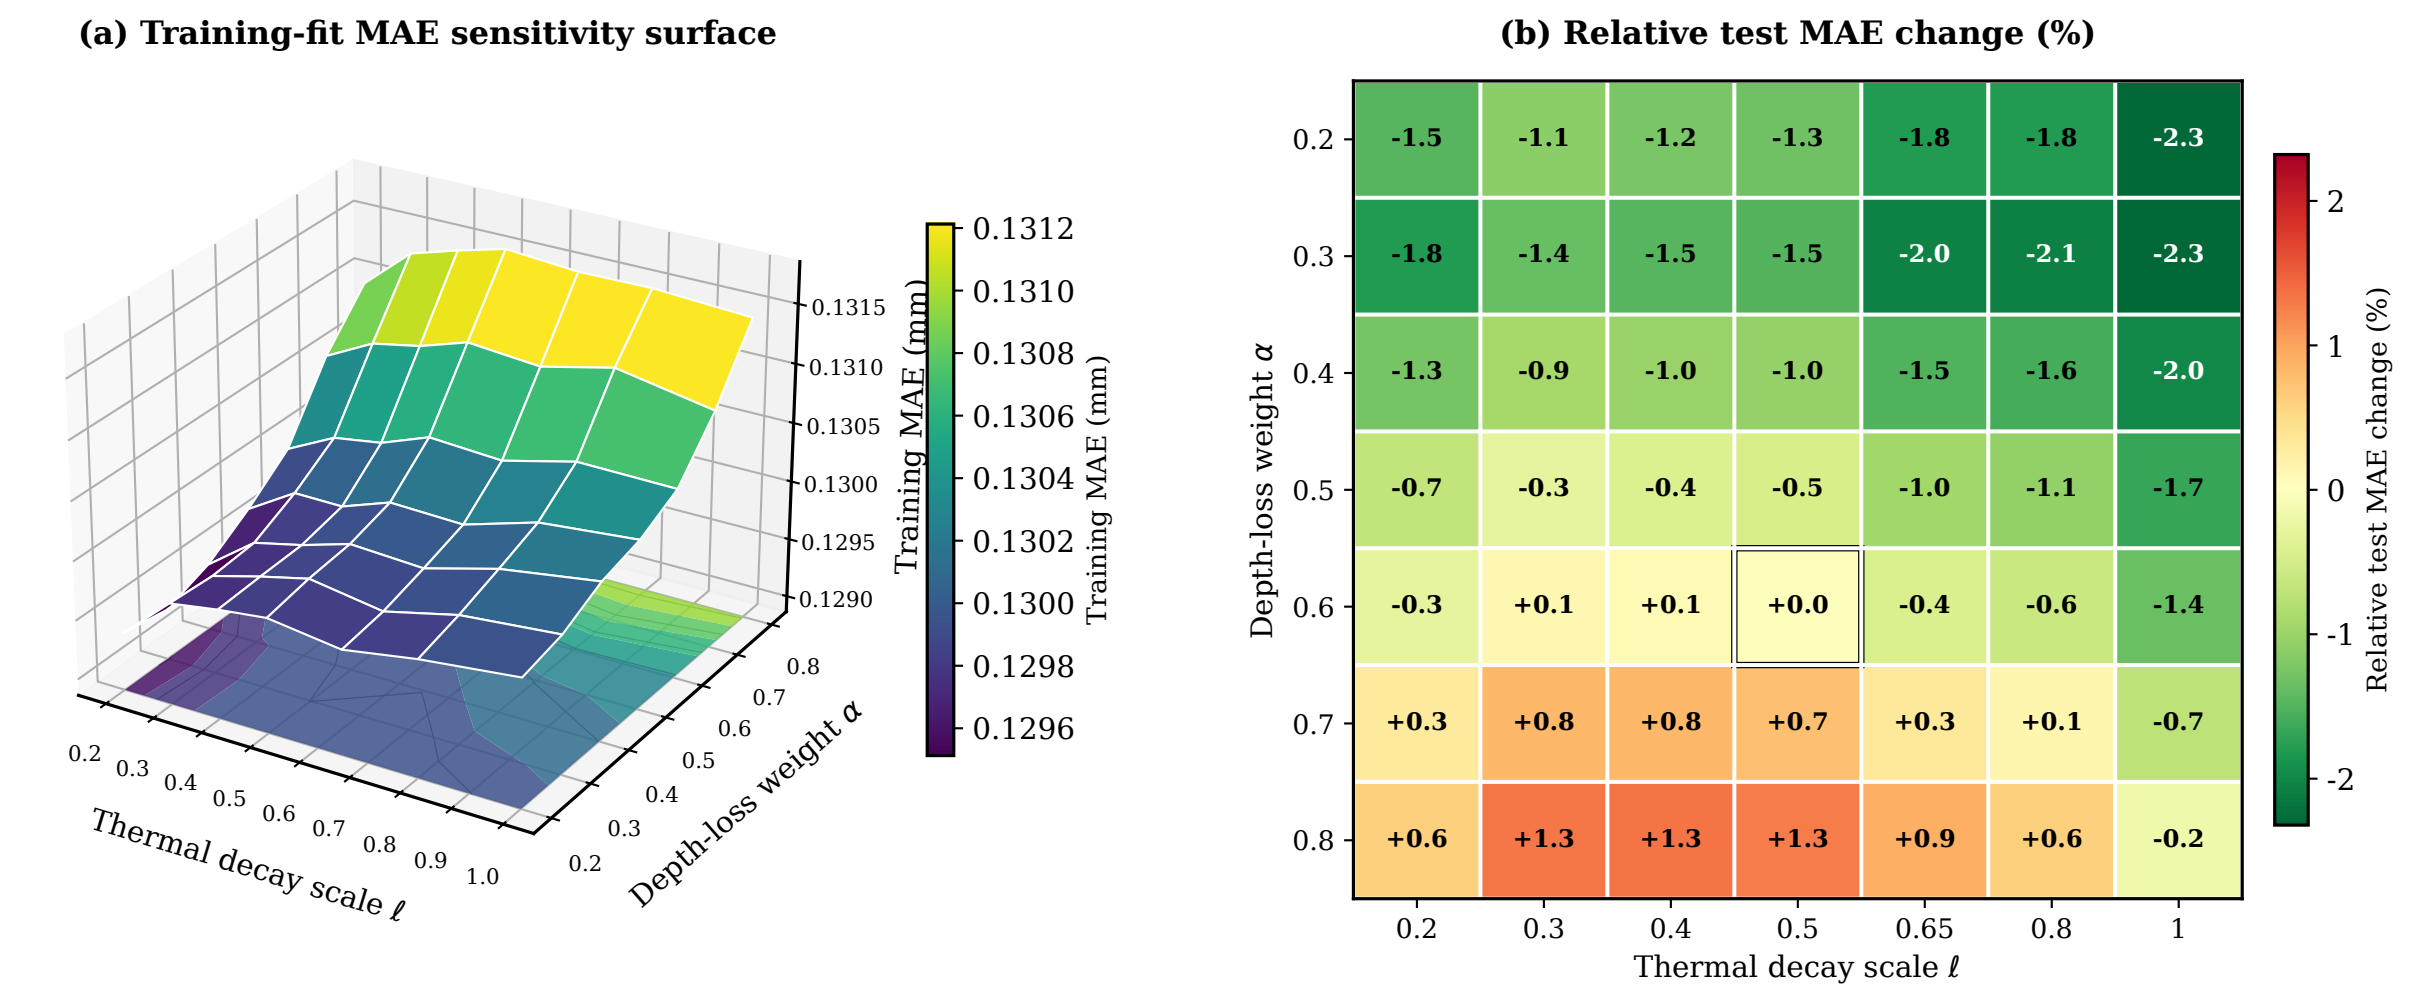

(a) Training-fit MAE sensitivity surface
Thermal decay scale ℓ
Depth-loss weight α
Training MAE (mm)
0.1315
0.1310
0.1305
0.1300
0.1295
0.1290
0.1312
0.1310
0.1308
0.1306
0.1304
0.1302
0.1300
0.1298
0.1296
(b) Relative test MAE change (%)
Depth-loss weight α
Thermal decay scale ℓ
Relative test MAE change (%)
0.2 0.3 0.4 0.5 0.65 0.8 1
0.2 -1.5 -1.1 -1.2 -1.3 -1.8 -1.8 -2.3
0.3 -1.8 -1.4 -1.5 -1.5 -2.0 -2.1 -2.3
0.4 -1.3 -0.9 -1.0 -1.0 -1.5 -1.6 -2.0
0.5 -0.7 -0.3 -0.4 -0.5 -1.0 -1.1 -1.7
0.6 -0.3 +0.1 +0.1 +0.0 -0.4 -0.6 -1.4
0.7 +0.3 +0.8 +0.8 +0.7 +0.3 +0.1 -0.7
0.8 +0.6 +1.3 +1.3 +1.3 +0.9 +0.6 -0.2
2
1
0
-1
-2