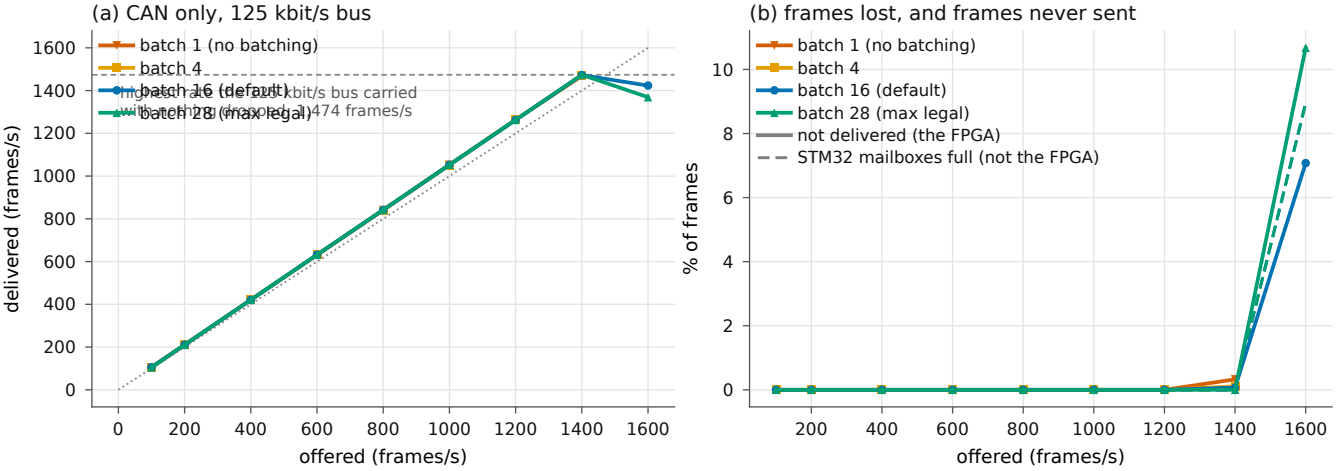
(a) CAN only, 125 kbit/s bus
batch 1 (no batching)
batch 4
batch 16 (default)
batch 28 (max legal)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
delivered (frames/s)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
offered (frames/s)
(b) frames lost, and frames never sent
batch 1 (no batching)
batch 4
batch 16 (default)
batch 28 (max legal)
not delivered (the FPGA)
STM32 mailboxes full (not the FPGA)
10
8
6
4
2
0
% of frames
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
offered (frames/s)