

Catalogo de Señaletica

FAMA NEGOCIOS SAC

CORPORACIÓN FAMA NEGOCIOS

SEÑALETICAS



IMPRESIÓN EN VINIL

MICRO PERFORADO
TRANSPARENTE
MATE Y BRILLANTE
ELECTROESTATICO
Y MÁS









- SEGURIDA
- VIAL
- TRANSITO
- INDUTRIAL

www.famanegociosperu.com
ventas@famanegociosperu.com
01-7919 7950 / 970-857-133 / 972 -301-874



NOSOTROS:

Somos una empresa con 18 años de experiencia, creada pensando en contribuir con el desarrollo de nuestro país, basada en sólidos principios éticos y morales como la integridad, el compromiso, el esfuerzo y el trabajo en equipo.
Siendo nuestro objetivo principal, brindar a nuestros clientes un servicio de calidad, seriedad y sobre todo garantía.

Contamos con un personal profesional como Ingenieros, Arquitectos, Técnicos especializados y de mano de obra calificada que nos permiten asegurar un alto nivel de calidad en todos nuestros proyectos.

Nuestro trabajo está enfocado en ofrecer un servicio seguro, responsable y eficiente, adaptándonos a las características y requerimientos de cada operación.

Nuestros valores

- **Compromiso**
- **Calidad**
- **Puntualidad**
- **Responsabilidad**
- **Seguridad**
- **Trabajo en equipo**

Señalización Interior y Seguridad

Guía y seguridad interna con **claridad**, **accesibilidad** y **cumplimiento**.

- Letreros internos →
- Señalética →
- Directorios de áreas →
- Señales de seguridad →
- Rutas de evacuación →
- Señalización braille →
- Nombres de salas →
- Letreros de baños →
- Señalización parqueaderos →

Señales braille









SEGURIDAD

Se deben utilizar en todos los locales públicos, privados, turísticos, recreacionales, locales de trabajo,
industriales, comerciales, centros de reunión, locales de espectáculos, hospitalarios, locales educacionales, así como lugares residenciales; con la finalidad de orientar, prevenir y reducir accidentes, riesgos a la salud y facilitar el control de las emergencias a través de colores, formas, símbolos y dimensiones.

REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

El propósito de las señales y colores de seguridad es atraer rápidamente la atención de situaciones y objetos que afecten la seguridad y la salud, para lograr un entendimiento rápido de un mensaje específico.
Solo se deben usar señales de seguridad cuando estén relacionadas con la seguridad y la salud.

Significado general de los colores de seguridad

Color empleados en las señales de seguridad	Significado y finalidad
ROJO	Prohibición, material de prevención y de lucha contra incendios
AZUL*	Obligación
AMARILLO	Riesgo de peligro
VERDE	Información de Emergencia

Color de la señal de seguridad	Color de Contrastre
ROJO	BLANCO
AZUL*	BLANCO
AMARILLO	NEGRO
VERDE	BLANCO



NORMAS Y LEGISLACIÓN QUE CUMPLE:

Indecopi
NTP 851.061:2009 NTP 350-043-1-2011 NTP 370-305-2003 NTP 399-010-1-2015 NTP 399-015-2081 NTP 399-009-1974 NTP 399-011-1974 NTP 399-012-1974 NTP 399-012-1-1974 NTP 833-026-1-2012 NTP 400-035:1984 IS 39001

MTC RD N° 16-2016-MTC

INDECI RJ N° 251-2008-INDECI

Municipalidad Metropolitana de Lima RD – 1680 – 2013 – MML

APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

INDECI D.S. 066-2007-PCM

SECTOR CONSTRUCCIÓN RESOLUCIÓN SUPREMA N° 021-83-TR

SECTOR LABORAL D.S. N° 009-2005-TR LEY 29783

SECTOR MINAS D.S. N° 024-2016-EM D.S. N° 046-2001-EM

SECTOR INDUSTRIAS D.S. N° 42-F LEY N° 23407 R.M. N° 1472-72-IC-DGI

SECTOR ELECTRICIDAD R.M. 263-2001-TR

SALUD NTS # 037-MINSA/060N-V.01

SECTOR HIDROCARBUROS D.S. 037-2004-EM

SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

USO GENERAL

Es la señal de seguridad que sirve para ubicar e identificar equipos, materiales o sustancias de protección contra incendios.

NPT-IN 1



NPT-IN 2



NPT-IN 3



NPT-IN 4



NPT-IN 5



NPT-IN 6



NPT-IN 7



NPT-IN 8



NPT-IN 9



NPT-IN 1



NPT-IN 11



NPT-IN 12



NPT-IN 13



NPT-IN 14



NPT-IN 15




NPT-IN 16



NPT-IN 17



NPT-IN 18



NPT-IN 19



NPT-IN 2



NPT-IN 21



NPT-IN 22



NPT-IN 23



NPT-IN 24



NPT-IN 25



NPT-IN 26



NPT-IN 27



NPT-IN 28



NPT-IN 29



NPT-IN 3



NPT-IN 31



NPT-IN 32



NPT-IN 33



NPT-IN 34



NPT-IN 35



NPT-IN 36



NPT-IN 37



NPT-IN 38



NPT-IN 39




	DISTANCIA (m)	BASE					LAMINAS			
	de 05 al 10	PVC	MDF	INOX	ACRILICO	ALUMINIO	FOTOLUMINISCENTE	REFLECTIVO	BRILLANTE	SERIGRAFIA
☐	20 x 30	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☐	20 x 40	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☐	20 x 60	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

NOTA: Dimensiones de alta demanda.

SEÑALES PARA LA UBICACIóN DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO

Este tipo de cartel es recomendable para localizar los equipos de lucha contra incendio en fabricas, almacenes, supermercados, centros comerciales y otros, donde las maquinarias, mercaderías, etc., impiden la fácil visualización de estos equipos, siendo necesario colocar señales de grandes dimensiones a mayor altura, para que puedan distinguirse claramente a distancia y desde diferentes puntos de ubicación.

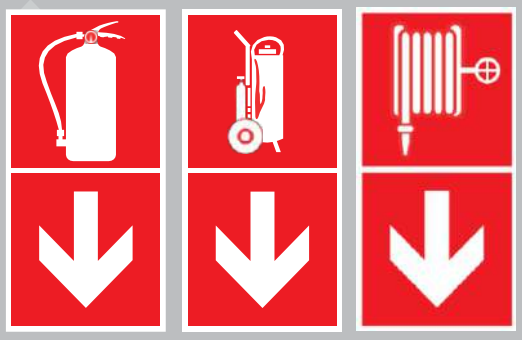




EJEMPLO DE SEÑALES FOTOLUMINISCENTES PARA EQUIPOS CONTRA INCENDIO

DE SEÑALES FOTOLUMINISCENTES PARA UBICACIóN DE LOS EQUIPOS INCENDIOS



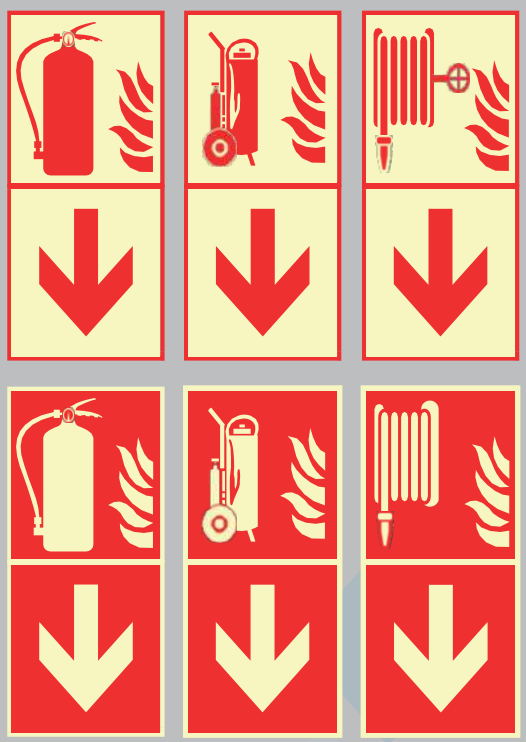

	DISTANCIA (m)	BASE					LAMINAS			
	+ 15 A 20	PVC	MDF	INOX	ACRILICO	ALUMINIO	FOTOLUMINISCENTE	REFLECTIVO	BRILLANTE	SERIGRAFIA
☐	40 x 60	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☐	40 x 80	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☐	40 x 120	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

NOTA: Dimensiones de alta demanda.

SEÑALES DE EVACUACIóN Y EMERGENCIA

USO GENERAL

Señal de emergencia: Es la señal de seguridad que indica la ubicación de materiales y equipos de emergencia.
Señal de evacuación: Es la señal de seguridad que indica la vía segura de la Salida de emergencia a las zonas de seguridad.



	DISTANCIA (m)	BASE					LAMINAS			
	de 05 al 10	PVC	MDF	INOX	ACRILICO	ALUMINIO	FOTOLUMINISCENTE	REFLECTIVO	BRILLANTE	SERIGRAFIA
☐	20 x 30	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑
☐	20 x 40	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑
☐	20 x 60	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑

NOTA: Dimensiones de alta demanda.

SEÑALES DE EVACUACIóN

Este tipo de cartel es recomendable para almacenes, supermercados, centros comerciales y lugares de gran afluencia de público. Debido a su mayor dimensión permite una lectura a gran distancia, cuando el mensaje tiene que verse desde cada lado de un pasillo en el tramo de recorrido de la ruta de evacuación.



SEÑALES COMBINADOS DE EVACUACIóN



	DISTANCIA (m)	BASE					LAMINAS			
	+ 15 A 20	PVC	MDF	INOX	ACRILICO	ALUMINIO	FOTOLUMINISCENTE	REFLECTIVO	BRILLANTE	SERIGRAFIA
☐	40 x 60	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑
☐	40 x 80	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑
☐	40 x 120	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑

NOTA: Dimensiones de alta demanda.

SEÑALES FOTOLUMINISCENTES DE EVACUACIóN Y EMERGENCIA




SEÑALES FOTOLUMINISCENTES DE EVACUACIóN PARA SER VISTOS A DISTANCIA


Este tipo de cartel es recomendable para almacenes, supermercados, centros comerciales y lugares de gran afluencia de público. Debido a su mayor dimensión permite una lectura a gran distancia, cuando el mensaje tiene que verse desde cada lado de un pasillo en el tramo de recorrido de la ruta de evacuación.



SEÑALES COMBINADOS FOTOLUMINISCENTES DE EVACUACIóN

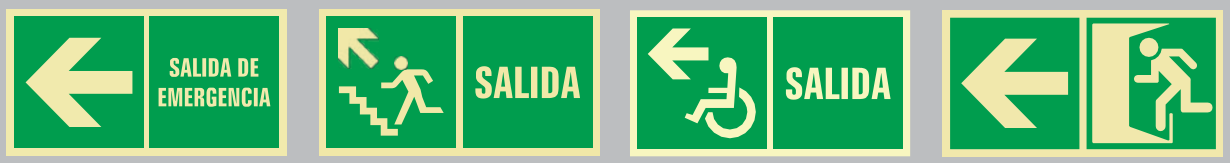

Efecto del Material Fotoluminiscentes en la Oscuridad

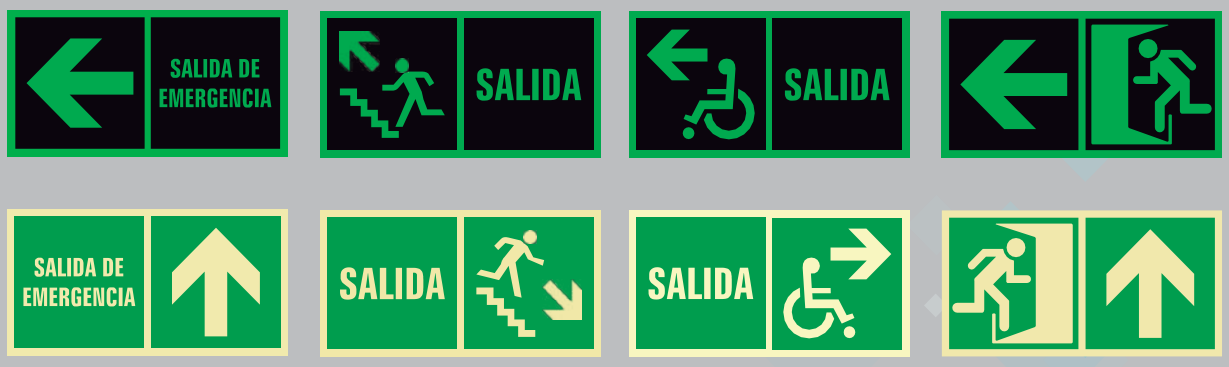


MATERIAL FOTOLUMINISCENTES EN LA OSCURIDAD



	DISTANCIA (m)	BASE					LAMINAS			
	+ 15 A 20	PVC	MDF	INOX	ACRILICO	ALUMINIO	FOTOLUMINISCENTE	REFLECTIVO	BRILLANTE	SERIGRAFIA
☐	40 x 60	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☐	40 x 80	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☐	40 x 120	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑



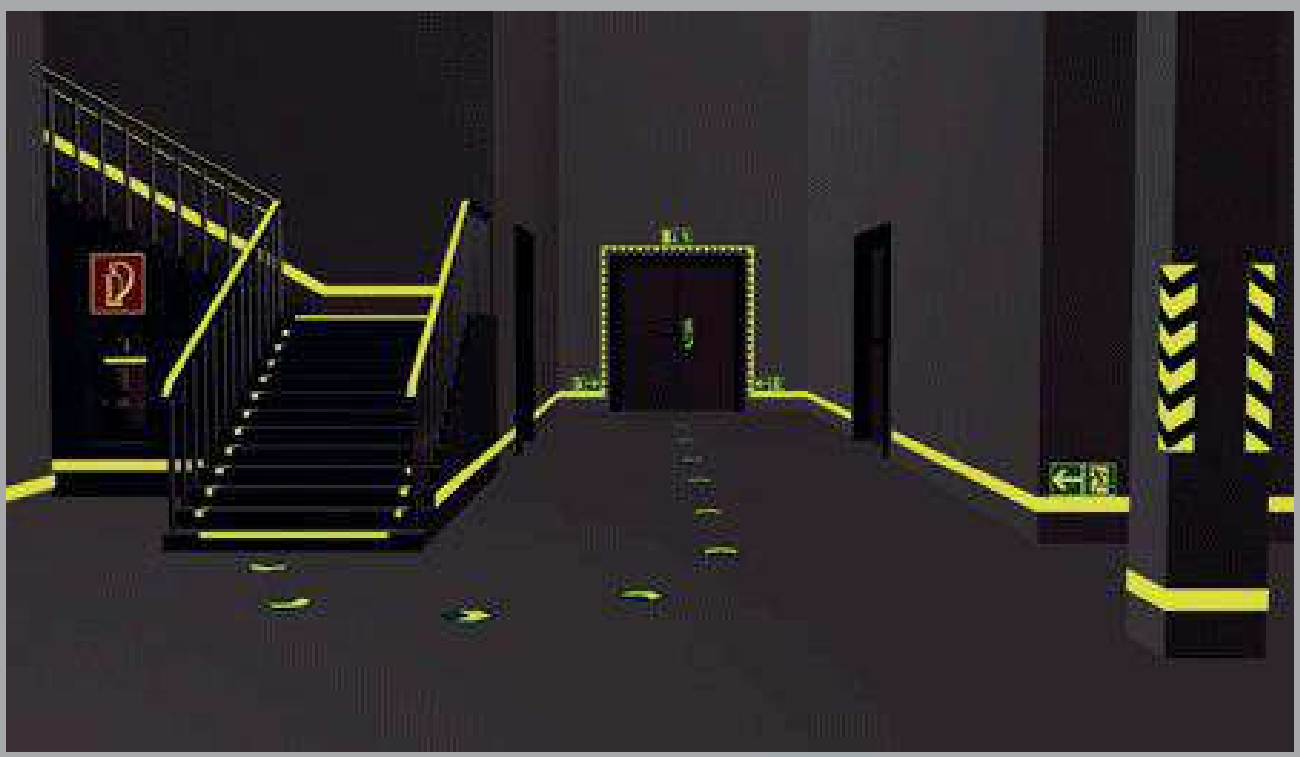



SEÑALES DE PROHIBICIóN

USO GENERAL

Es la señal de seguridad que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un accidente y su mandato es total.



	DISTANCIA (m)	BASE					LAMINAS			
	de 05 al 10	PVC	MDF	INOX	ACRILICO	ALUMINIO	FOTOLUMINISCENTE	REFLECTIVO	BRILLANTE	SERIGRAFIA
☐	40 x 60	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑
☐	40 x 80	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑
☐	40 x 120	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑

SEÑALES DE ADVERTENCIA

USO GENERAL

Es la señal de seguridad que advierte de un peligro o de un riesgo.

NPT-AD 1



NPT-AD 2



NPT-AD 3



NPT-AD 4



NPT-AD 5



NPT-AD 6



NPT-AD 7



NPT-AD 8



NPT-AD 9



NPT-AD 1



NPT-AD 11



NPT-AD 12



NPT-AD 13



NPT-AD 14



NPT-AD 15



NPT-AD 16



NPT-AD 17



NPT-AD 18



NPT-AD 19



NPT-AD 2



NPT-AD 21



NPT-AD 22



NPT-AD 23



NPT-AD 24



NPT-AD 25



NPT-AD 26



NPT-AD 27



NPT-AD 28



NPT-AD 29



NPT-AD 3



NPT-AD 31



NPT-AD 32



NPT-AD 33



NPT-AD 34



NPT-AD 35



NPT-AD 36



NPT-AD 37



NPT-AD 38



NPT-AD 39



NPT-AD 4



NPT-AD 41



NPT-AD 42



NPT-AD 43



NPT-AD 44



NPT-AD 45



NPT-AD 46



NPT-AD 47



NPT-AD 48



NPT-AD 49



NPT-AD 5



NPT-AD 51



NPT-AD 52



NPT-AD 53



NPT-AD 54



NPT-AD 55



NPT-AD 56



NPT-AD 57



NPT-AD 58



NPT-AD 59



NPT-AD 6



	DISTANCIA (m)	BASE					LAMINAS			
	+ 15 a 20	PVC	MDF	INOX	ACRILICO	ALUMINIO	FOTOLUMINISCENTE	REFLECTIVO	BRILLANTE	SERIGRAFIA
☐	40 x 60	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑
☐	40 x 80	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑
☐	40 x 120	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑

NOTA: Dimensiones de alta demanda.



SEÑALES DE OBLIGACIóN

USO GENERAL

Es la señal de seguridad que obliga al uso de implementos de seguridad personal.

NPT- B 1



NPT- B 2



NPT- B 3



NPT- B 4



NPT- B 5



NPT- B 6



NPT-AD 7



NPT- B 8



NPT- B 9



NPT- B 1



NPT- B 11



NPT- B 12



NPT- B 13



NPT- B 14



NPT- B 15



NPT- B 16



NPT- B 17



NPT- B 18



NPT- B 19



NPT- B 2



NPT- B 21



NPT- B 22



NPT- B 23



NPT- B 24





	DISTANCIA (m)	BASE					LAMINAS			
	+ 15 a 20	PVC	MDF	INOX	ACRILICO	ALUMINIO	FOTOLUMINISCENTE	REFLECTIVO	BRILLANTE	SERIGRAFIA
☐	40 x 60	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑
☐	40 x 80	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑
☐	40 x 120	☑	☑	☑	☑	☑	■	☑	☑	☑

NOTA: Dimensiones de alta demanda.

EJEMPLO DE CARTELES CON SEÑALES MÚLTIPLES

Este tipo de cartel, debido a su gran dimensión, permite colocar señales múltiples de seguridad dentro de un mismo panel.



SEÑALIZACIONES DE OBRAS

Toda persona natural o jurídica que requiera interferir la vía pública para la ejecución de obras, deberá contar con autorización del SIT.

ra el caso de interferencia de vías públicas para la ejecución de obras de la provincia de Lima se deberá contar con autorización del SIT; a excepción de obras por conexiones domiciliarias en el distrito de Lima y en vías metropolitanas, caso en el cual deberá contar con autorización de la GDU.

CARTILLA DE SEÑALIZACIóN VERTICAL PARA OBRAS
(Restrictivas, Preventivas e Informativas)

PARA INTERFERIR EL TRANSITO EN LA VIA PÚBLICA
Según R.D. N° 210-200-MTC/15.02


- SEÑALIZACIóN ES DE FONDO NARANJA Y LETRAS NEGRAS
- SEÑALIZACIóN DEBERÁ DE SER DE MATERIAL REFLECTIVO, GRADO DE INGENIERIA Y/O DIAMANTE (No se permite banners)
- VIAS METROPOLITANAS Y DE MAYOR FLUJO VEHICULAR LA UBICACIóN DE LA SEÑALIZACIóN SERA A 800 ó 500 m
- LAS VIAS LOCALES Y DE BAJO FLUJO VEHICULAR LA UBICACIóN DE LA SEÑALIZACIóN SERA A 300 a 200 m
- UBICACIóN DE CADA SEÑAL SERA DE 50 m UNA DETRAS DE OTRA Y EN FORMA DE ZIG ZAG SI LA VIA TIENE MAS DE 02 CARRILES
- VIAS LOCALES EL TAMAÑO SERA COMO SE PRESENTA EN LA CARTILLA
- VIAS METROPOLITANAS Y DE MAYOR FLUJO VEHICULAR EL TAMAÑO DE LA SEÑALIZACIóN SERA AUMENTADA A 15 cm a MAS

Municipalidad Metropolitana de Lima


RD – 1680 – 2013 - MML

GTU GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO

RC-1

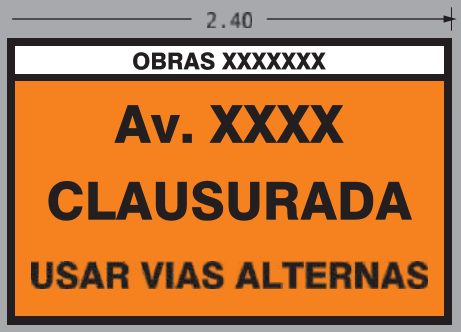

RC-2

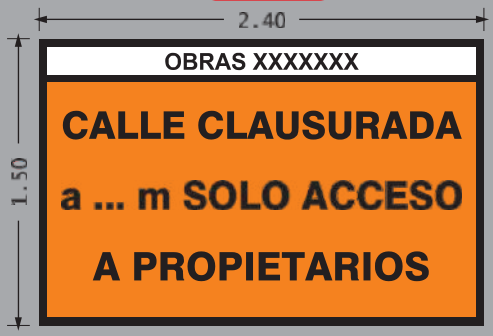


I - 17C



I - 17A



I - 17B

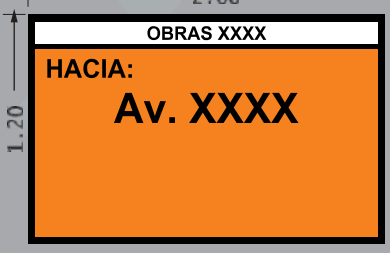

RC-4



RC-5



PC-6



PC-14



PC-2



PC-2A



PC-2B



RC-4A



PC-3



PC-4



PC-4A



PC-4B



PC-5



PC-7



PC-12



PC-13



PC-19



PC-2



PC-21



PC-25



PC-47



R-3



P-48



R-2 A



R-2



R-6



R-8



R-4




P-3



R-27




PC-9









CARTEL DE EPP

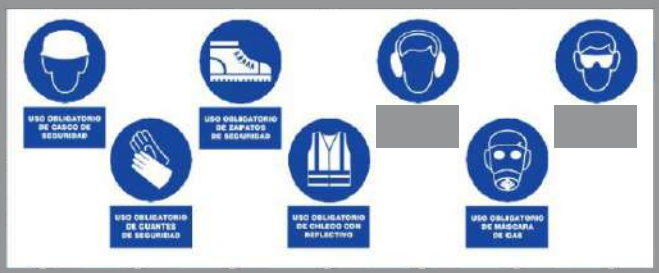



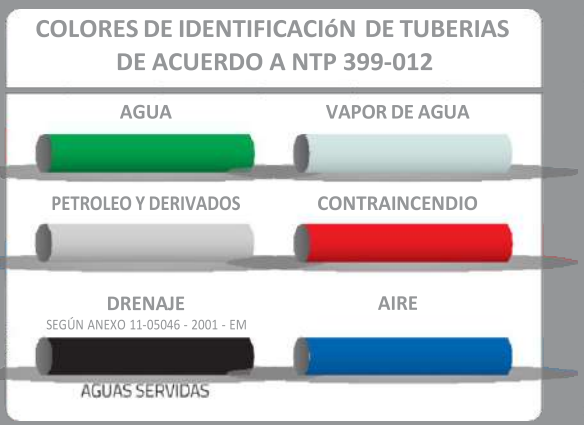

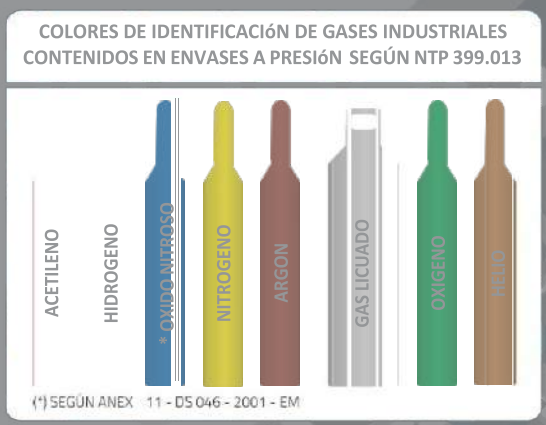

DISEÑO DE FRANJAS DE SEGURIDAD
NTP 399.010-1

FRANJAS DE SEGURIDAD PARA INDICAR PROHIBICIóN O ZONA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO

FRANJAS DE SEGURIDAD PARA INDICAR UNA CONDICIóN DE EMERGENCIA

FRANJAS DE SEGURIDAD PARA INDICAR UNA INSTRUCCIóN OBLIGATORIA

FRANJAS DE SEGURIDAD PARA INDICAR ZONAS DE PELIGRO.

CABLES ELÉCTRICOS
SEGÚN ANEXO 11-DS 046 - 2001 - EM

4160 Volt.
2400 Volt.
440 Volt.
250 Volt.
220 Volt.
110 Volt.
Teléf. / Fibra óptica

FORMA GEOMÉTRICA Y SIGNIFICADO GENERAL

SIGNIFICADO	FORMA GEOMETRICA	COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DE CONTRASTRE	COLOR DE PICTOGRAMA	EJEMPLO DE USO
PROHIBICIóN		ROJO	*BLANCO	NEGRO	Prohibido fumar. Prohibido hacer fuego. Prohibido el paso de peatones.
OBLIGACIóN		AZUL	*BLANCO	BLANCO	Use protección ocular. Use traje de seguridad. Use mascarilla.
ADVERTENCIA		AMARILLO	NEGRO	NEGRO	Riesgo eléctrico. Peligro de muerte. Peligro ácido corrosivo.
CONDICIóN DE SEGURIDAD RUTAS DE ESCAPE EQUIPOS DE SEGURIDAD		VERDE	*BLANCO	BLANCO	Dirección que debe seguirse. Punto de reunión. Teléf. de emergencia.
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS		ROJO	*BLANCO	BLANCO	Extintor de emergencia. Hidrante incendio. Manguera contra incendios.

* EL COLOR BLANCO DE CONTRASTE INCLUYE EL COLOR DE CONTRASTE PARA MATERIALES FOS FOSFORESCENTES BAJO LA LUZ DEL DIA.

MEDIDAS DE INSTALACIóN DE SEÑALES DE SEGURIDAD EN LOCALES COMERCIALES
TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PERÚ POR LEY ESTÁN OBLIGADAS A EXIGIR A TODOS LOS LOCALES COMERCIALES LA INSTALACIóN DE SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN NORMA TÉCNICA NTP 399.010-1 INDECI E INDECOPI)



NOTA: Para todos aquellos comerciantes e inversionistas grandes o pequeños que desean poner un local con atención al público obligatoriedad para obtener su licencia de funcionamiento para su local / oficina instalar correctamente las señales de advertencia

FAMA NEGOCIOS SAC

DIVISIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Señalética Publicitaria (Imagen Corporativa)

















Señalética Industrial (Seguridad Industrial)





























División

Estructuras y Otros








MURALES Y TOLDOS






SEÑALIZACION DE PISO




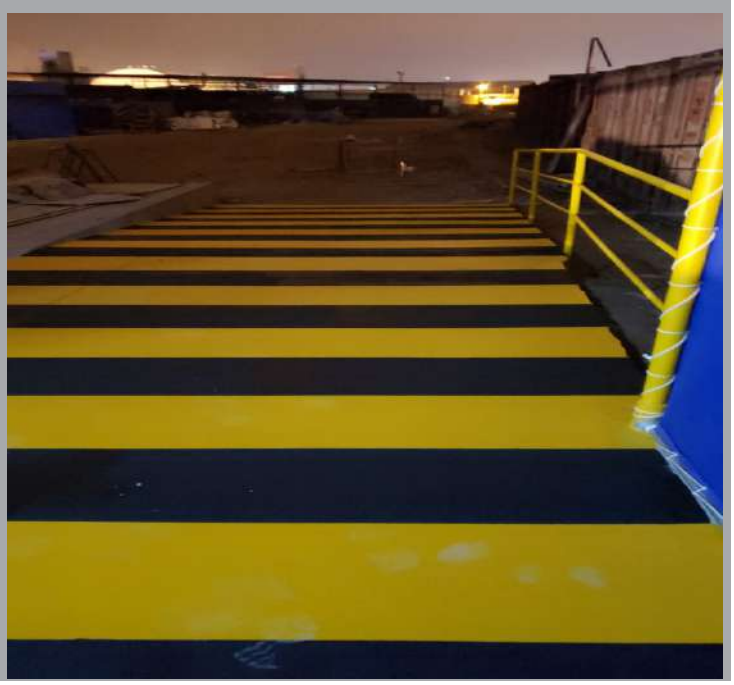


FAMA NEGOCIOS SAC

SEÑALIZACIN DE PISO ZEBRA PARA ALMACES

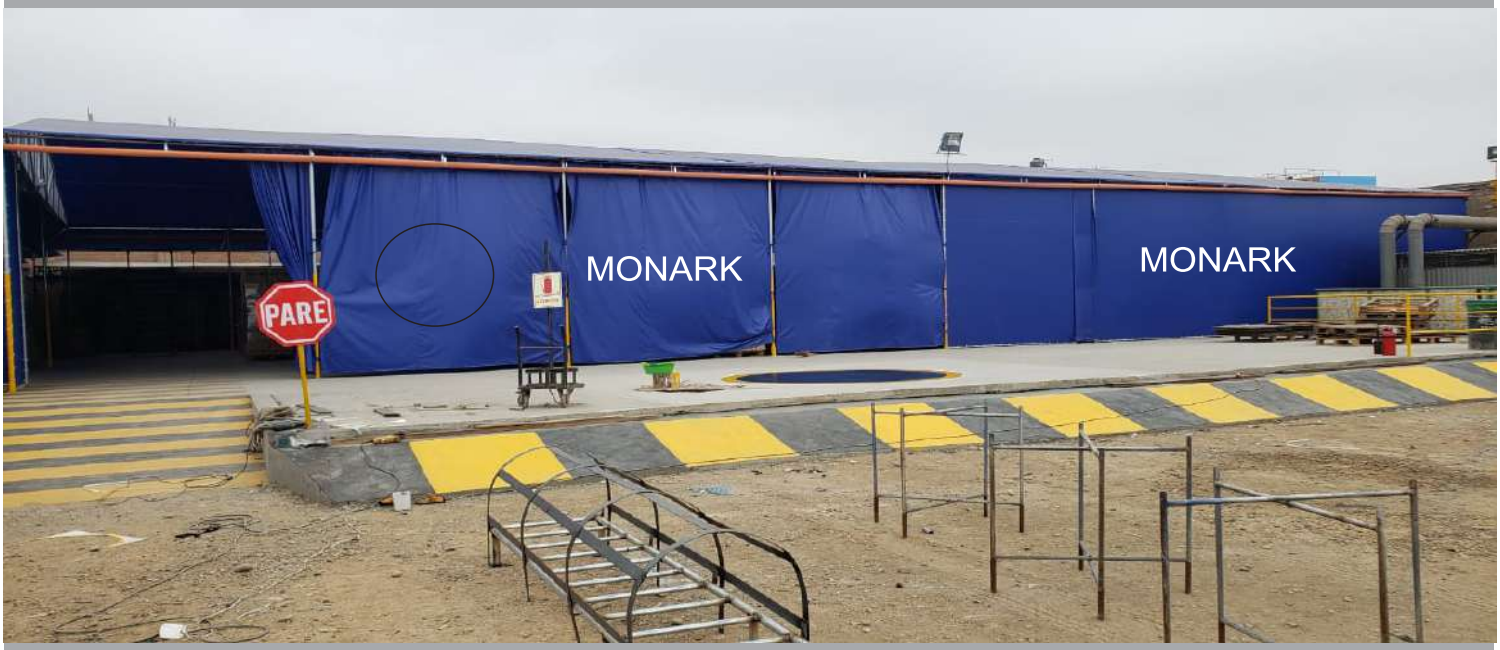

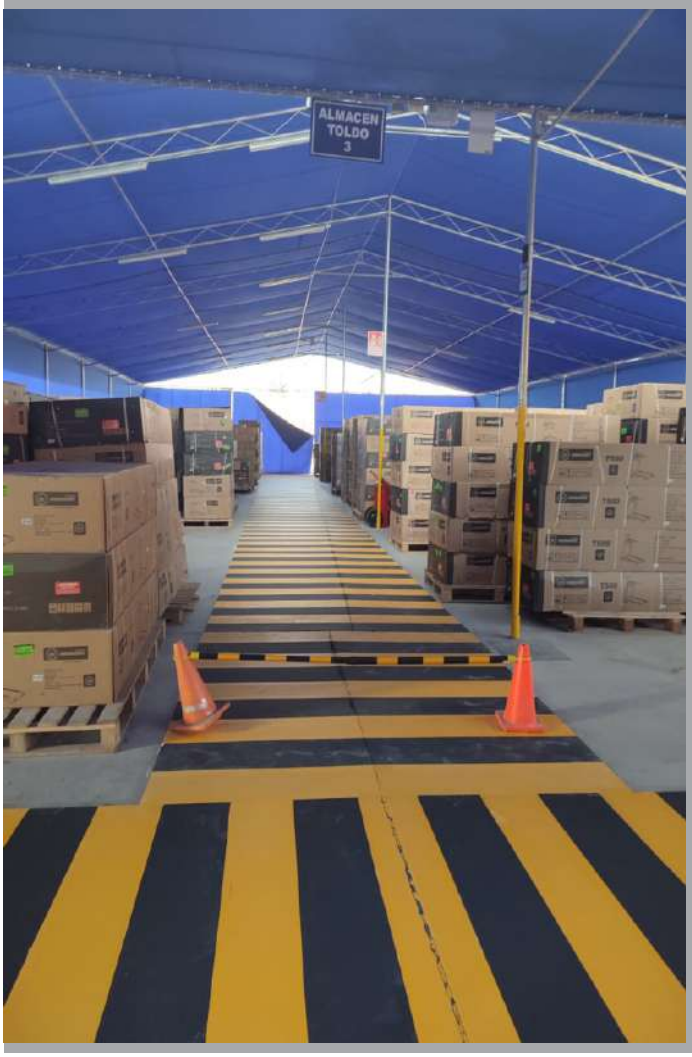

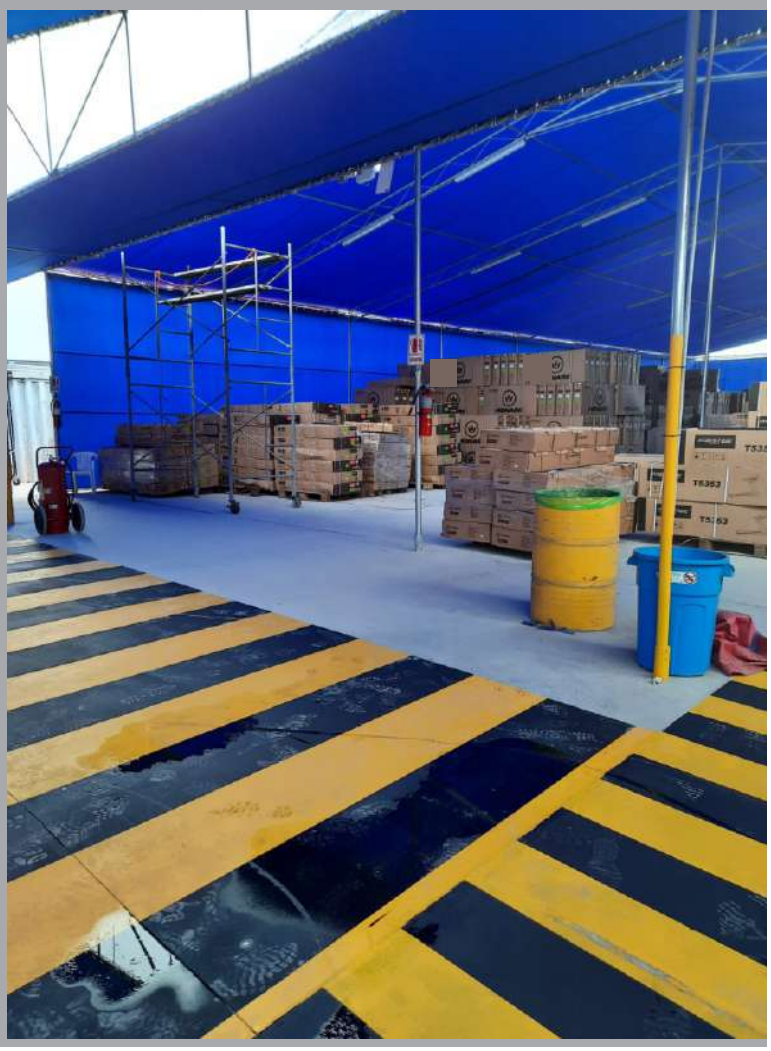

FAMA NEGOCIOS SAC

ESCALERA METALICA

DISEÑO INDUSTRIAL



CALCULO ESTRUCTURAL












NORTHSIDE
TOTTUS
PASTELERIA
CONGELADOS
PRODUCTO DE LIMPIEZA
CARNES Y AVES

FAMA NEGOCIOS SAC

COTIZAR POR WHATSAPP

972301874 - 970857133

CONTÁCTANOS

Telf. 01-7197950

ventas@famanegociosperu.com

www.famanegociosperu.com