ZOLLER
Erfolg ist messbar

Das Schrumpfsystem mit optimaler
Energieeffizienz und maximaler Sicherheit

powerShrink

Made by ZOLLER



Wir, das Familien- und Technologieunternehmen ZOLLER, fokussierten unsere Erfahrungen und Kompetenzen für diese Produkt-Neuentwicklung, wir setzen damit einen weiteren Meilenstein und komplettieren das ZOLLER-Produktportfolio.

Typisch ZOLLER:
Alles aus einer Hand.

CHRISTOPH ZOLLER, ALEXANDER ZOLLER
Geschäftsleitung




Christoph Zoller
ZOLLER
Alexander Zoller
ZOLLER

Wir stehen für smarten **Fortschritt**

ECONOMICS

Werkzeuge in Rekordzeit ein- und ausschrumpfen und dabei Energie sparen und Futter schonen: All diese Vorteile erhalten Sie mit dem induktiven Schrumpfsystem »powerShrink«. ZOLLER legte bei der Entwicklung dieses Geräts einen hohen Wert auf ein Maximum an Energieeffizienz sowie auf einen schnellen und zuverlässigen Schrumpfprozess – für mehr Wirtschaftlichkeit in Ihrer Fertigung. Mit der »powerShrink« Geräteserie steigern Sie die Effizienz Ihrer Fertigung.

Das Zusammenspiel der Komponenten dieses Schrumpfsystems ist einzigartig: Wirtschaftlicher Gewinn wird gekoppelt mit maximaler Sicherheit. Entdecken Sie jetzt das ZOLLER-Schrumpfsystem »powerShrink« mit unseren **Stärken rund um Qualität, Effizienz, Komfort** und profitieren Sie unmittelbar von allen Vorteilen, welche diese Geräteserie mit sich bringt.

solutions.zoller.info/de/powershrink



Beachtenswerte Nachhaltigkeit

Einzigartiges Bedienkonzept

Zertifizierte Sicherheit



Unschlagbar: ZOLLER-Schrumpftechnik

Auch aus technologischer und ergonomischer Sicht lässt »powerShrink« keine Wünsche offen. Sie profitieren von einem Induktionssystem, das perfekt auf Ihre Schrumpffutter abgestimmt ist, dem technologisch perfektionierten Kühlsystem und der ergonomischen und einfachen Bedienerführung mithilfe des innovativen LED-gesteuerten Bedienkonzepts ZOLLER »actbyLight«.

»actbyLight« führt Sie sicher durch den Schrumpfprozess und beinhaltet die Spulenfunktion »shrinkbyLight«, die LED-Steuerung an der Induktionsspule, und die LED-Bedienerführung »coolbyLight« am Kühlsystem.



»powerShrink 400«



»powerShrink 600«

Wir stehen für zuverlässige **Qualität**

PRODUCTION

100 % made in Germany – das ist uns ein großes Anliegen und daran halten wir fest. Dank der Erweiterung des Produktionsstandortes in Pleidelsheim, Deutschland, produzieren wir noch effizienter und wirtschaftlicher.

Die ZOLLER-Montage – ein Team aus speziell ausgebildeten, kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Montage und Qualitätssicherung sorgt täglich dafür, dass auch Ihr »powerShrink« einwandfrei in Ihrer Fertigung ankommt. Ihr »powerShrink« verlässt erst die Linienmontage, wenn alle unsere Mitarbeitenden zu 100 % zufrieden sind und das Gerät mit dem ZOLLER-Gütesiegel versehen ist. Darauf sind wir stolz.



Wir stehen seit 1945 für „Made in Germany". Und wir stehen mit großem Stolz für 100 % Entwicklung und Montageleistung in Pleidelsheim. Wir sorgen dafür, dass Sie ein geprüftes und zertifiziertes ZOLLER-Produkt erhalten.

ALEXANDER HAAS, STEFAN KAHN
Teil des Teams ZOLLER-Montage



Effiziente Linienmontage

Produktion auf Premium-Level

100 % made by ZOLLER

Wir stehen für gezielte **Effizienz**

TECHNOLOGY

ZOLLER setzt wirtschaftliches Handeln mit nachhaltigem auf eine Stufe. Denn nur, wer ressourcen-, und damit umweltschonend fertigt, spart langfristig Geld und produziert im Einklang mit der Umwelt. In eine energieeffizientere Zukunft führt »powerShrink« mit seinem einzigartigen Erhitzungsprozess:

Das ZOLLER-Induktionssystem – die Schlüsselkomponente dieser Produkt-Neuentwicklung. Der Wirkungsgrad beträgt beim ZOLLER-Schrumpfprozess nahezu 1. Diese Energieeinbringung konnte dank der intelligenten Leistungselektronik und der Induktionsspule mit zwei Wicklungen erzielt werden. Die verbrauchte Energie ist also dieselbe, die bei Ihren Schrumpffuttern ankommt. Sie schrumpfen schneller, benötigen weniger Energie und schonen dabei Ihre Aufnahmen. Intelligente Komponenten vereinen sich für mehr Effizienz: Mit »powerShrink« sind Sie für eine nachhaltigere Zukunft bestens aufgestellt.



Ressourcen richtig und effektiv nutzen, ist unsere Devise. Wir überlassen nichts dem Zufall, sondern richten das Schrumpfen auf 100 % Effizienz aus – einzigartig, innovativ und einfach phänomenal.

CHRISTIAN PFAU, DOMENICO MELE
Leiter Forschung und Entwicklung, Konstrukteur HighEnd-Projekte

Bis zu 30 % Energieeinsparung*

Futter und Ressourcen schonen

Langfristig und nachhaltig sparen




* im Vergleich zum Vorgängermodell

Weniger Energie, maximaler Gewinn

Mit »powerShrink« von ZOLLER sparen Sie Zeit, senken Ihre Stromkosten und schonen Ihre Schrumpffutter dank dem perfekten Zusammenspiel aus Elektronik, Software und Mechanik und einem durchdachten, prozesssicheren Schrumpfprozess.

Mit der ZOLLER-Induktionstechnologie erhitzen Sie Ihre Schrumpffutter optimal. Das bedeutet für Sie: gleichmäßig über den gesamten Spannbereich und nur so lang wie nötig. Damit erhalten Sie kürzere Heiz- und Kühlzeiten, kürzere Zykluszeiten, schonen die Futter und erhöhen deren Lebensdauer.

Ein besonderer Vorteil von »powerShrink«, mit dem ZOLLER seinen Beitrag für einen nachhaltigen Einsatz in der Fertigung leistet, ist die bis zu **30%-ige Energieeinsparung** gegenüber dem Vorgängermodell. Darauf sind wir besonders stolz. Die Wärme und Energie kommt genau dort an, wo Sie sie benötigen, um Ihre Werkzeuge sicher ein- und auszuschrumpfen.

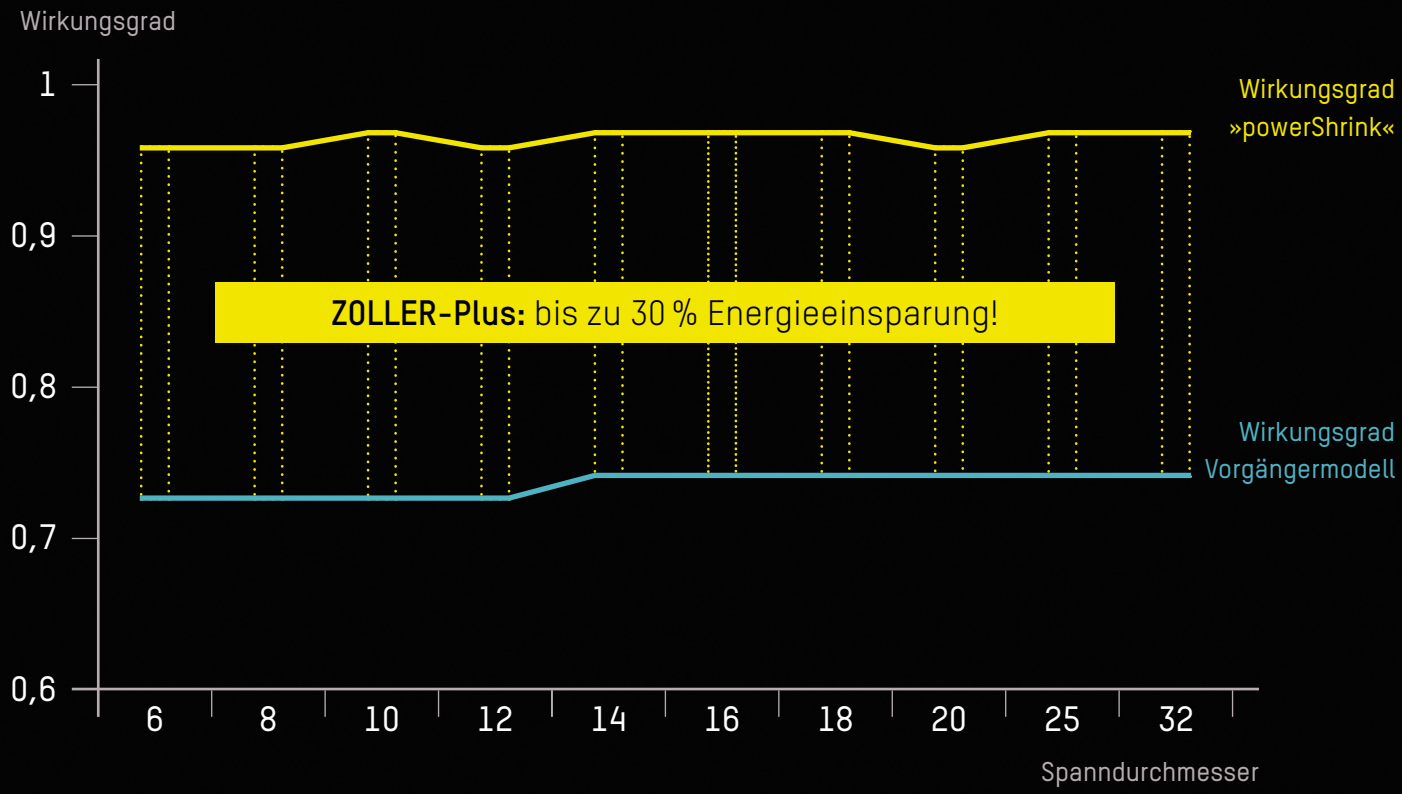


ZOLLER
expect great measures
START

Kompakte Spitzenklasse

Sichere, freie Kühlglockenführung – sorgt mithilfe eines einfachen Fixier-Mechanismus bei der Anbringung der Kühlglocken für maximalen Komfort und Sicherheit.


Innovative Standard-Kühlglocken – zur schnellen Kühlung Ihrer Schrumpffutter. Hochwertige Angaben der Werkzeugdurchmesser geben Auskunft über die entsprechend korrekte Kühlglocke.

Wahlweise ist das »powerShrink 400« auch mit Kühlglocken inkl. »coolbyLight« Bedienerführung und Temperatur-Check oder mit Luftkühlung »zStream« erhältlich.

Robuste und glatte Arbeitsfläche – aus Edelstahl bietet ausreichend Platz für das Erhitzen und Kühlen Ihrer Schrumpf-futter. Das Material ist optimal auf die Aufnahmetöpfe abgestimmt, so dass ein Verschieben des Werkzeugs leicht, geräuscharm und schnell ausgeführt werden kann.

Ergonomische Ablageboards links und rechts – bieten Platz für die prozessnahe Positionierung von Reinigungsbürsten, Sicherheitshandschuhen sowie Kühladaptern und Aufnahme-ringen und runden damit die ergonomische Bedienung des Gerätes ab.

Großer Stauraum – bietet genügend Platz für Kühlkomponenten und Rauchgasabsaugung.

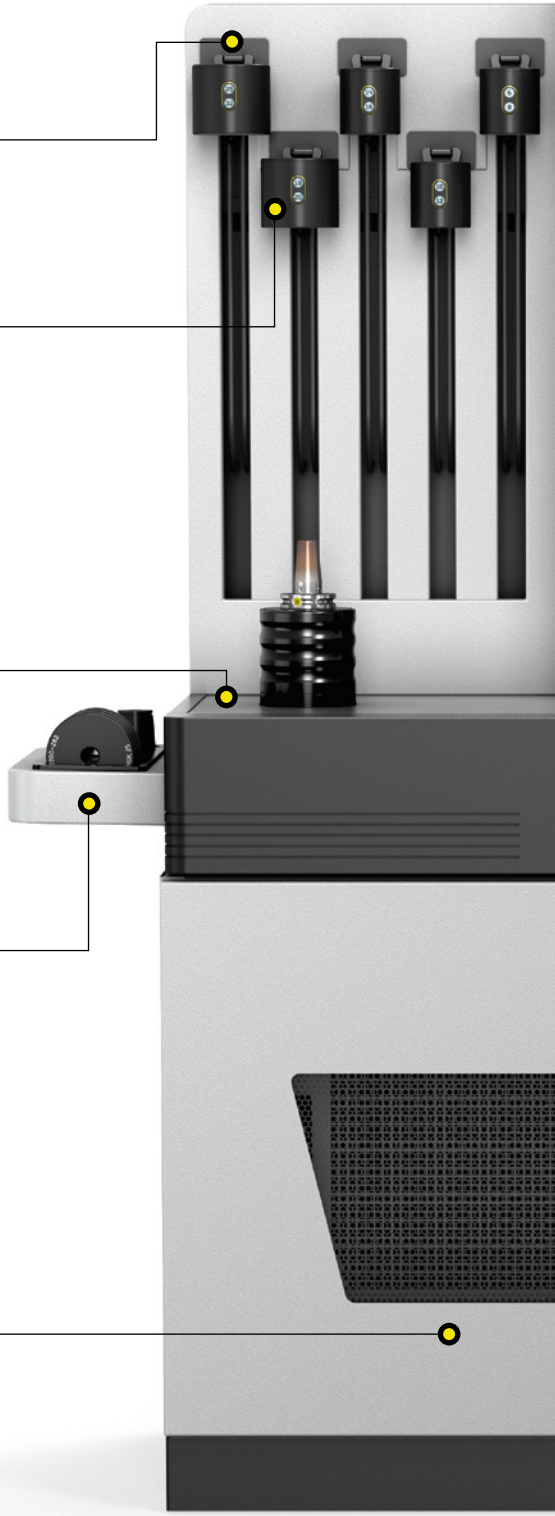

abgebildetes Gerät beinhaltet Optionen und Zubehör

»powerShrink 400« TÜV- und UL/CSA-geprüft

Das Induktionssystem des »powerShrink« ist nach internationalem Standard IEC/EN 61010-1 und cNRTLus zertifiziert.

Nachweisbare und zertifizierte Sicherheit.



Intelligente Induktionsspule mit Abschirmscheiben – mit ergonomischem Handgriff auf der linken Seite, inkl. membraner Funktionstasten zum Bewegen der Spule und Aktivieren des Heizvorgangs.

Die Bedienerführung »shrinkbyLight« gibt über LEDs Auskunft darüber, welche Wicklungen im Moment aktiv sind und stellt sicher, dass die korrekte Scheibe zum hinterlegten Datensatz in die Spule einlegt wird. »shrinkbyLight« gibt wortwörtlich grünes Licht für den weiteren Schrumpfprozess und sorgt dabei für maximale Sicherheit. Die Rauchgasabsaugung sorgt für den Schutz der Bedienerin und des Bedieners.

Optional ist das »powerShrink 400« mit »varOct« Spule erhältlich.

Leichtgängige Spulenachse – für eine schnelle und komfortable Bewegung der Spule. Das pneumatische Lösen der Achsklemmung, die hochgenaue THK-Linearführung und das Gegengewicht ermöglichen der Bedienerin und dem Bediener ergonomische Arbeitsabläufe und eine lange Nutzungsdauer. Die maximale Werkzeuglänge beträgt 460 mm.

Praktischer Hand-Scanner – für einen schnellen und sicheren Start Ihres Schrumpfprozesses. Einfach DataMatrix-Code auf dem ZOLLER »idChip« scannen und alle notwendigen Schrumpfparameter stehen sofort in der »pilot« Software zur Verfügung.

Industrietauglicher 12,5-Zoll-TFT-Touch-Monitor mit ZOLLER »pilot« Software – überzeugt mit einer gestochen scharfen Darstellung und einfacher Bedienung per Touch. Die klar strukturierte grafische Softwareoberfläche leitet mithilfe großer Funktionsflächen und Farben intuitiv durch den Schrumpfprozess. Das intelligente Kühlsystem, der Kühl-Manager, koordiniert die Kühlzeiten je nach Futterdurchmesser und schaltet das Kühlmodul nach einer definierten Zeit ab. Dies spart zusätzlich Energie im Schrumpfprozess.

Optional ist das »powerShrink 400« auch ohne Monitor und mit Steuerung über eine Folientastatur erhältlich.

Stabiler Untertisch – bildet dank besonders robuster Konstruktion die perfekte Basis für ein langlebiges Produkt. Zur Wartung und Kontrolle kann die Fronttüre geöffnet und der auf einer Schublade gelagerte Wasserkühler herausgezogen werden.

Optional erhalten Sie den Untertisch auf Rollen und mit ergonomischen Griff für die flexible Positionierung des »powerShrink 400« in Ihrer Fertigung oder als Werkbankversion ohne Untertisch.

High Performance Zusammenspiel

Innovative Kühlglocken mit »coolbyLight« Bedienerführung und Kühlmanagement sowie Durchmesseranzeige – führen die Bedienerin und den Bediener mithilfe des Farbsystems und den LEDs an den Kühlglocken sicher durch den Kühlprozess. Zusätzlich sind die Kühlglocken mit den entsprechenden Werkzeugdurchmessern hochwertig gekennzeichnet.

Wahlweise ist das »powerShrink 600« auch mit Standard-Kühlglocken oder mit Luftkühlung »zStream« erhältlich.


Leichtgängige, lineare, mechanische Kühlglockenführung – erlaubt die exakte und sichere Positionierung der Kühlglocken auf Ihren Schrumpffuttern. Ein Ausgleichsgewicht sorgt beim Lösen der Kühlglocke über den Push-to-Release-Mechanismus dafür, dass diese nicht abrupt nach unten fällt. Dies ist sicher und schützt vor Verletzungen. Die Führung sorgt zudem dafür, dass die Kühlglocke beim Aufsetzen die Schneide nicht berührt und somit beschädigen kann.

Wahlweise auch in einfacher Fixier-Mechanismus-Variante erhältlich.

Robuste und glatte Arbeitsfläche – aus Edelstahl bietet ausreichend Platz für das Erhitzen und Kühlen Ihrer Schrumpffutter. Das Material ist optimal auf die Aufnahmetöpfe abgestimmt, sodass ein Verschieben des Werkzeugs leicht, geräuscharm und schnell ausgeführt werden kann.

Stabiler Untertisch – bildet dank besonders robuster Konstruktion die perfekte Basis für ein langlebiges Produkt. Zur Wartung und Kontrolle kann die Fronttüre geöffnet und der auf einer Schublade gelagerte Wasserkühler herausgezogen werden.

Großer Stauraum – für Kühlkomponenten, Rauchgasabsaugung und zur Ablage Ihres Zubehörs wie z. B. der Ausschrumpfvorrichtung. Alle Komponenten werden strukturiert und ordentlich in drei im Untertisch integrierten Fächern, inkl. einer ausziehbaren Schublade, untergebracht.

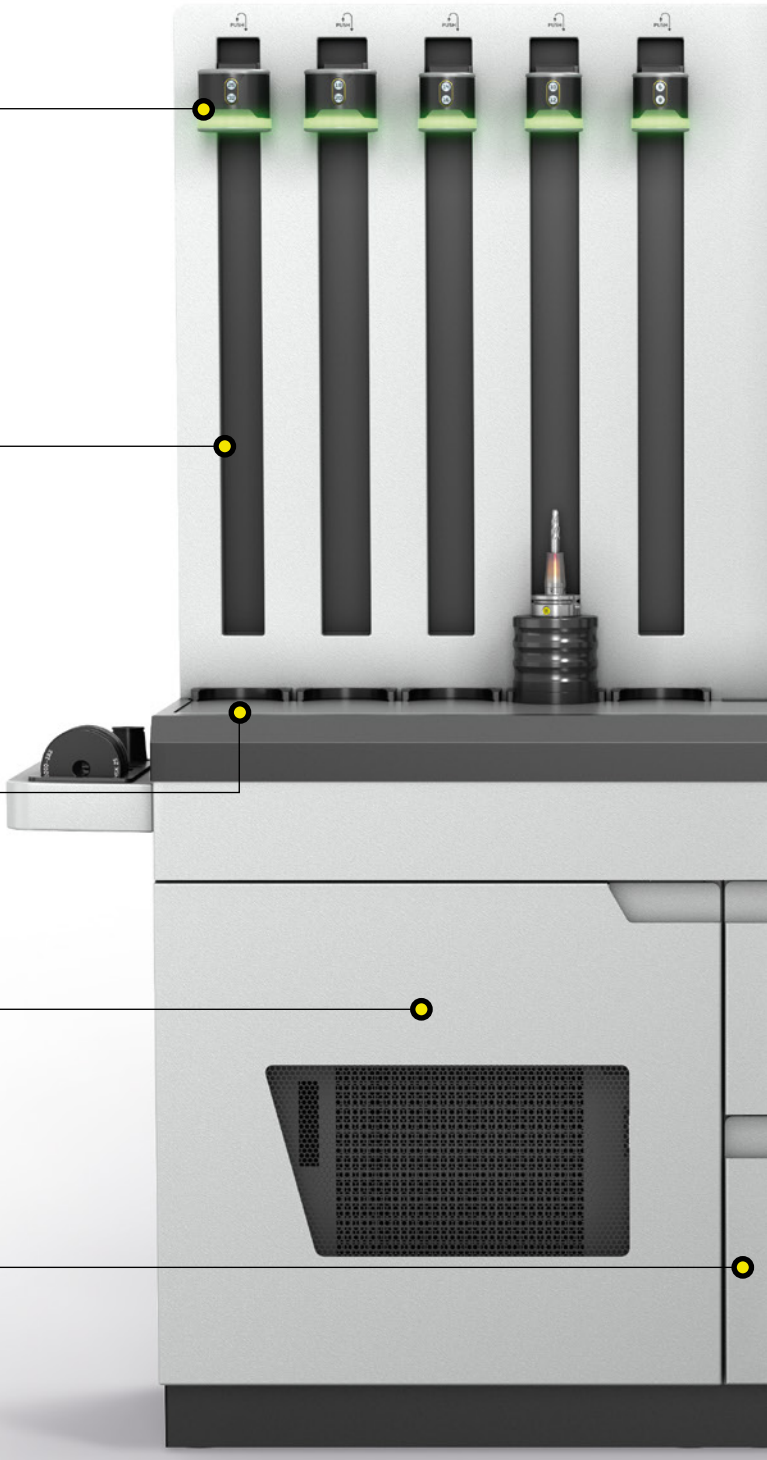


abgebildetes Gerät beinhaltet Optionen und Zubehör

»powerShrink 600« TÜV- und UL/CSA-geprüft

Das Induktionssystem des »powerShrink« ist nach internationalem Standard IEC/EN 61010-1 und cNRTLus zertifiziert.

Nachweisbare und zertifizierte Sicherheit.

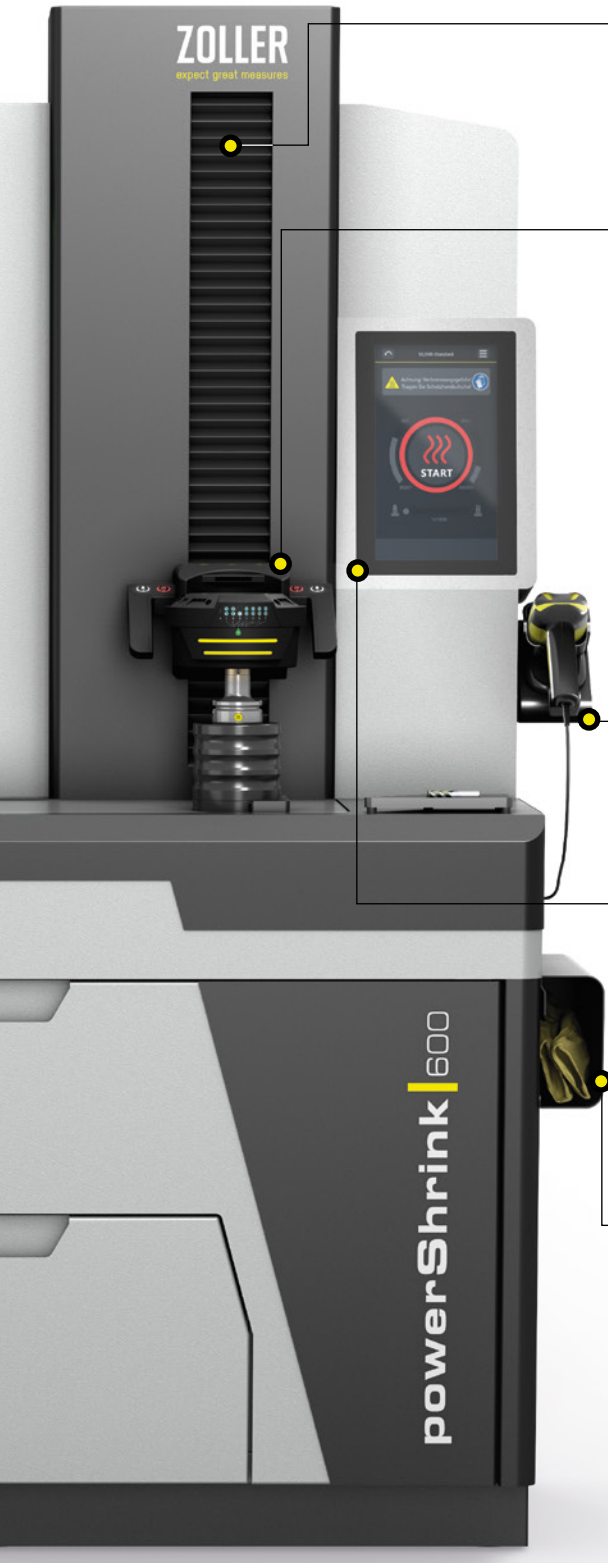

Leichtgängige Spulenachse – für eine schnelle und komfortable Bewegung der Spule. Das pneumatische Lösen der Achsklemmung, die hochgenaue THK-Linearführung und das Gegengewicht ermöglichen der Bedienerin und dem Bediener ergonomische Arbeitsabläufe und eine lange Nutzungsdauer. Die maximale Werkzeuglänge beträgt 600 mm.

Intelligente Induktionsspule mit »varOct« Abschirmsystem – mit ergonomischen Handgriffen auf der linken und rechten Seite, inkl. membraner Funktionstasten zum Bewegen der Spule und Aktivieren des Heizvorgangs. Dank des maximalen Innendurchmessers von 45,8 mm lassen sich auch Werkzeuge mit größerem Schneidendurchmesser einfach ein- und ausschrumpfen. Der Innendurchmesser der »varOct« lässt sich mithilfe einer Rasterung schnell und einfach manuell oder optional automatisiert auf den gewünschten Durchmesser einstellen.

ZOLLER »shrinkbyLight« ist neben »coolbyLight« eine der zwei Funktionen des ZOLLER »actbyLight« Bedienkonzepts. Diese optional erhältliche Bedienerführung der Spule gibt über LEDs an, welche Wicklungen aktiv sind und ob der gewählte Durchmesser mit dem gewählten Datensatz übereinstimmt. Eine falsch eingestellte Spule ist damit ausgeschlossen! Die Rauchgasabsaugung sorgt für den Schutz der Bedienerin und des Bedieners.

Praktischer Hand-Scanner – für einen schnellen und sicheren Start Ihres Schrumpfprozesses. Einfach DataMatrix-Code auf dem ZOLLER »idChip« scannen und alle notwendigen Schrumpfparameter stehen sofort in der »pilot« Software zur Verfügung.

Industrietauglicher 12,5-Zoll-TFT-Touch-Monitor mit ZOLLER »pilot« Software – überzeugt mit einer gestochen scharfen Darstellung und einfacher Bedienung per Touch. Die klar strukturierte grafische Softwareoberfläche leitet mithilfe großer Funktionsflächen und Farben intuitiv durch den Schrumpfprozess. Das intelligente Kühlsystem, der Kühl-Manager, koordiniert die Kühlzeiten je nach Futterdurchmesser und schaltet das Kühlmodul nach einer definierten Zeit ab. Dies spart zusätzlich Energie.

Ergonomische Ablageboards links und rechts – bieten Platz für die prozessnahe Positionierung von Hand-Scanner, Reinigungsbürsten, Sicherheitshandschuhen sowie Kühladaptern und Aufnahmeringen und runden damit die ergonomische Bedienung des Gerätes ab.


Smartes Design für maximale Effizienz

Ein intelligentes, durchdachtes Highlight des »powerShrink« ist die ZOLLER-Induktionsspule. Zwei parallel geschaltete Wicklungen innerhalb der Spule können je nach Spanndurchmesser und -länge getrennt aktiviert und unterschiedlich angesteuert werden. Dies ermöglicht eine optimale Energieeinbringung in den Spannbereich, beschleunigt den Heiz- und Kühlvorgang und schont Ihre Werkzeugaufnahmen.


Wählen Sie die Abschirmvariante »varOct«, können Sie sich auf noch mehr Komfort und die perfekte Vorbereitung für automatisierte Prozesse freuen. »varOct« passt sich entweder manuell oder auch vollautomatisiert auf den Durchmesser des eingesetzten Werkzeugs an.
QR-Code scannen und die ZOLLER-Induktionsspule im Video erleben!

01 **Spule mit Abschirmscheiben**
Einfach und sicher: Werkzeug positionieren, korrekte Abschirmscheibe einsetzen und schrumpfen. Eine optionale Durchmesserüberwachung weist Sie auf die korrekte Abschirmscheibe hin.

02 **Spule mit Abschirmsystem »varOct«**
Komfortabel und prozesssicher: Werkzeug positionieren, Abschirmsystem manuell einstellen oder den automatisierten Prozess mit einem Knopfdruck starten. Steigen Sie ein in die digitale Zukunft des Schrumpfens.

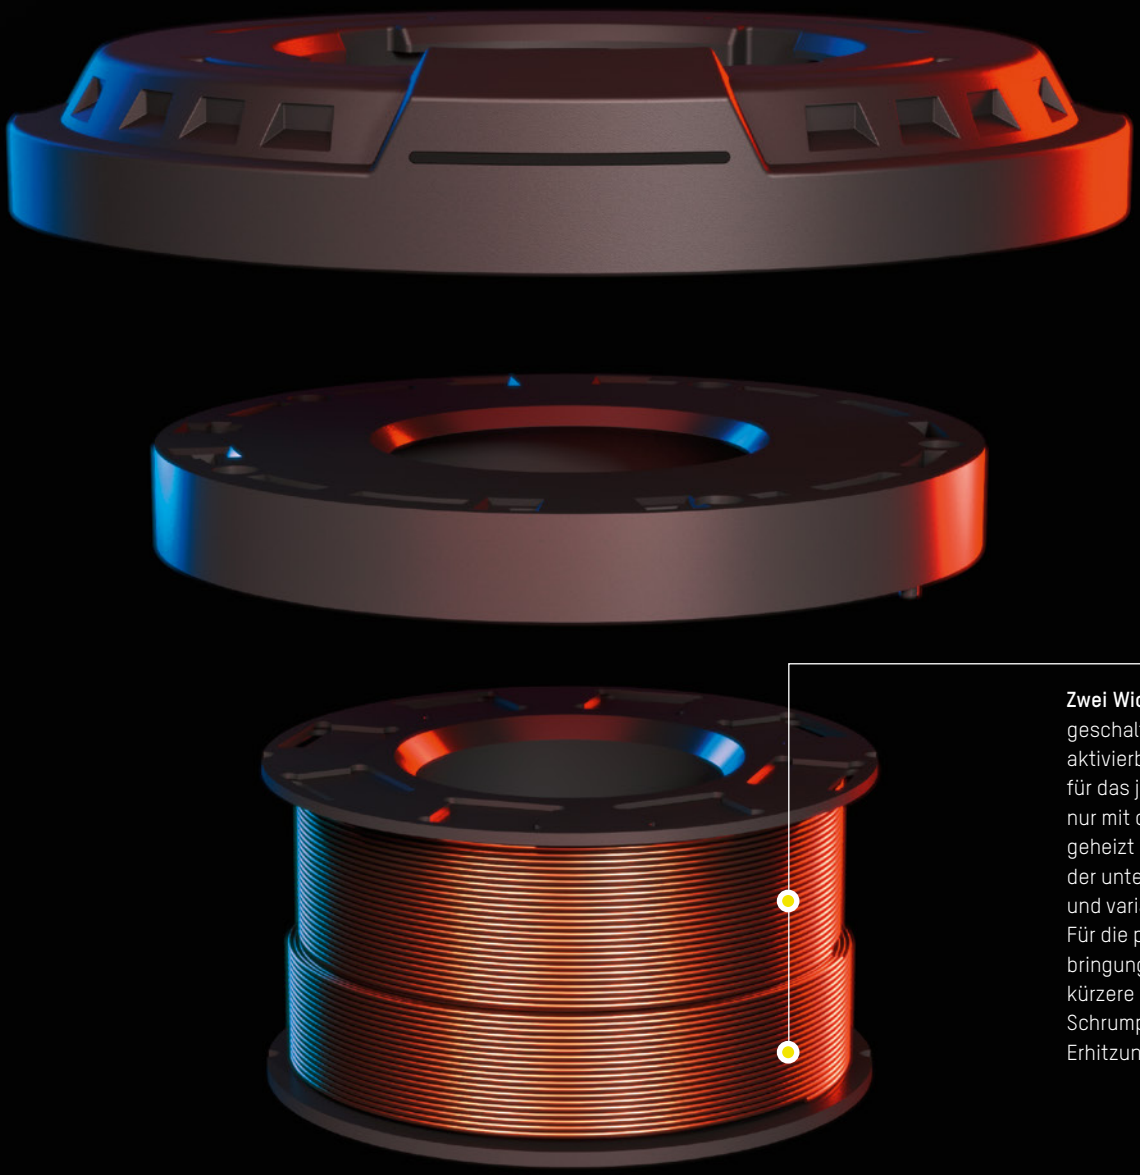

Zwei Wicklungen – parallel geschaltet und separat aktivierbar. Je nach Optimum für das jeweilige Futter kann nur mit der oberen Wicklung geheizt werden, nur mit der unteren oder in effizienter und variabler Kombination. Für die perfekte Energieeinbringung in Ihre Schrumpffutter, kürzere Heizzeiten und einen Schrumpffutter schonenden Erhitzungsprozess.

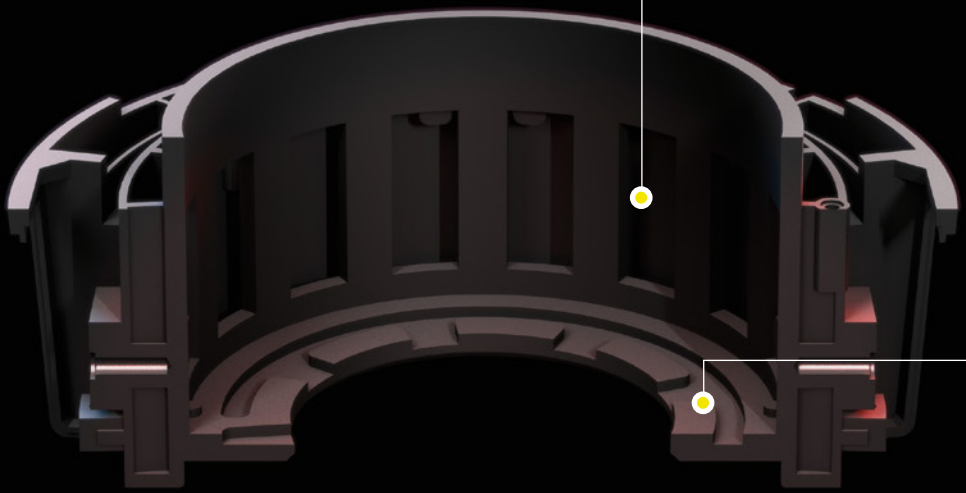

Luft-Kanäle – für optimale, passive Spulenkühlung.

Rauchgasabsaugung – saugt nicht nur direkt oberhalb der Spule schädliche Gase ab sondern zusätzlich direkt dort, wo sie entstehen: an den Schrumpffuttern im Inneren der Spule.

Flexibilität im Handumdrehen

Mit der ZOLLER-Induktionsspule mit Abschirmscheiben entscheiden Sie sich für einen einfachen, manuellen Schrumpfprozess bei eher seltenem Durchmesserwechsel oder geringer Varianz.

Scheiben mit unterschiedlichen Durchmessern stellen sicher, dass das Magnetfeld der Spule optimal ausgerichtet wird und schirmen dieses entsprechend ab. Die optional erhältliche Bedienerführung »shrinkbyLight«, bestehend aus der Kontroll-LED zur Durchmesserüberwachung und der Zustandsanzeige der Wicklungen, erhöht zusätzlich die Prozesssicherheit bei der Bedienung Ihres »powerShrink«.

Standardspule 14 kVA mit Abschirmscheiben und »shrinkbyLight« Bedienerführung
Die Abschirmscheiben sind in fünf Größen (D3 mm bis D32 mm) erhältlich. In der Bediensoftware »pilot« wird der entsprechende Durchmesser ausgewählt und die korrekte Scheibe angezeigt.

Nach dem Einsetzen der Scheibe gibt die Durchmesserüberwachung an, ob die korrekte Scheibe eingesetzt wurde. Nur dann kann der Heizprozess gestartet werden. Bedienfehler und überhitzte Werkzeugaufnahmen werden ausgeschlossen.

22 kVA Spule
Die Spule mit Abschirmscheiben ist wahlweise als 22 kVA Spule verfügbar, zum Schrumpfen von größeren Schrumpffutterdurchmessern D40 mm bis D50 mm und verstärkten Schrumpffuttern (höhere Wandstärke). Abschirmscheiben sind mit den Durchmessergrößen D16 mm bis D20 mm, D25 mm bis D32 mm und D40 mm bis D50 mm, auch in geteilter Ausführung, erhältlich. Über eine Schnellwechselschnittstelle kann diese ergonomisch am »powerShrink« im Wechsel mit der 14 kVA Spule betrieben werden.



Bedienerführung »shrinkbyLight« – für einen sicheren und geführten Heizprozess.

Abbildungen beinhalten Optionen und Zubehör

01



Abschirmscheibe – erhältlich für unterschiedliche Werkzeugdurchmesser. Sie erhalten diese auch optional in geteilter Ausführung.

Zustandsanzeige-LEDs – der Wicklungen (gelb inaktiv, rot aktiv).

Durchmesserüberwachung – zeigt die korrekte Scheibe an (grün) und sorgt damit für noch höhere Prozesssicherheit.

Wenn Kunst ins Schwarze trifft

Inspiriert von moderner Architektur und der optischen Kinematik ist der Abteilung Forschung und Entwicklung von ZOLLER ein Meisterwerk gelungen. Die ZOLLER-Induktionsspule mit Abschirmsystem »varOct« sorgt für höchste Effizienz und Ergonomie im Schrumpfprozess.

Die fließenden, ineinandergreifenden Bewegungen der einzelnen Abschirmelemente erlauben die präzise manuelle oder automatisierte Einstellung des korrekten Durchmessers der »varOct« – für das komfortable und prozesssichere Schrumpfen mit maximaler Überdeckung. Dank eines Innendurchmessers von bis zu 45,8 mm lassen sich auch Werkzeuge mit größerem Schneidendurchmesser einfach ausschrumpfen. Die wahlweise erhältliche Bedienerführung »shrinkbyLight«, bestehend aus der Kontroll-LED zur Durchmesserüberwachung und der Zustandsanzeige der Wicklungen, erhöht zusätzlich die Prozesssicherheit.

Spule mit Abschirmsystem »varOct« 14 kVA und Bedienerführung »shrinkbyLight«
Die Durchmessereinstellung der »varOct« erfolgt entweder manuell oder CNC-gesteuert. Kurze Verdrehwege gewährleisten hierbei ein komfortables und vor allem sehr schnelles Einstellen des richtigen Durchmessers.

Die Durchmesserüberwachung gibt an, ob die Einstellung passend zum angewählten Durchmesser und Datensatz korrekt durchgeführt wurde. Nur dann kann der Erhitzungsprozess gestartet werden. Bedienfehler und überhitzte Werkzeugaufnahmen werden ausgeschlossen.



Bedienerführung »shrinkbyLight« – für einen sicheren und geführten Heizprozess.


Abbildungen beinhalten Optionen und Zubehör

02

8 Ferrit-Elemente

Genial gedacht. Perfekt konstruiert.
Die acht variablen Elemente der »var0ct« Spulenabschirmung gleiten geschlossen aneinander vorbei – ein Designerlebnis.

Die ZOLLER-Einzigartigkeit für unschlagbares Design und Effizienz.

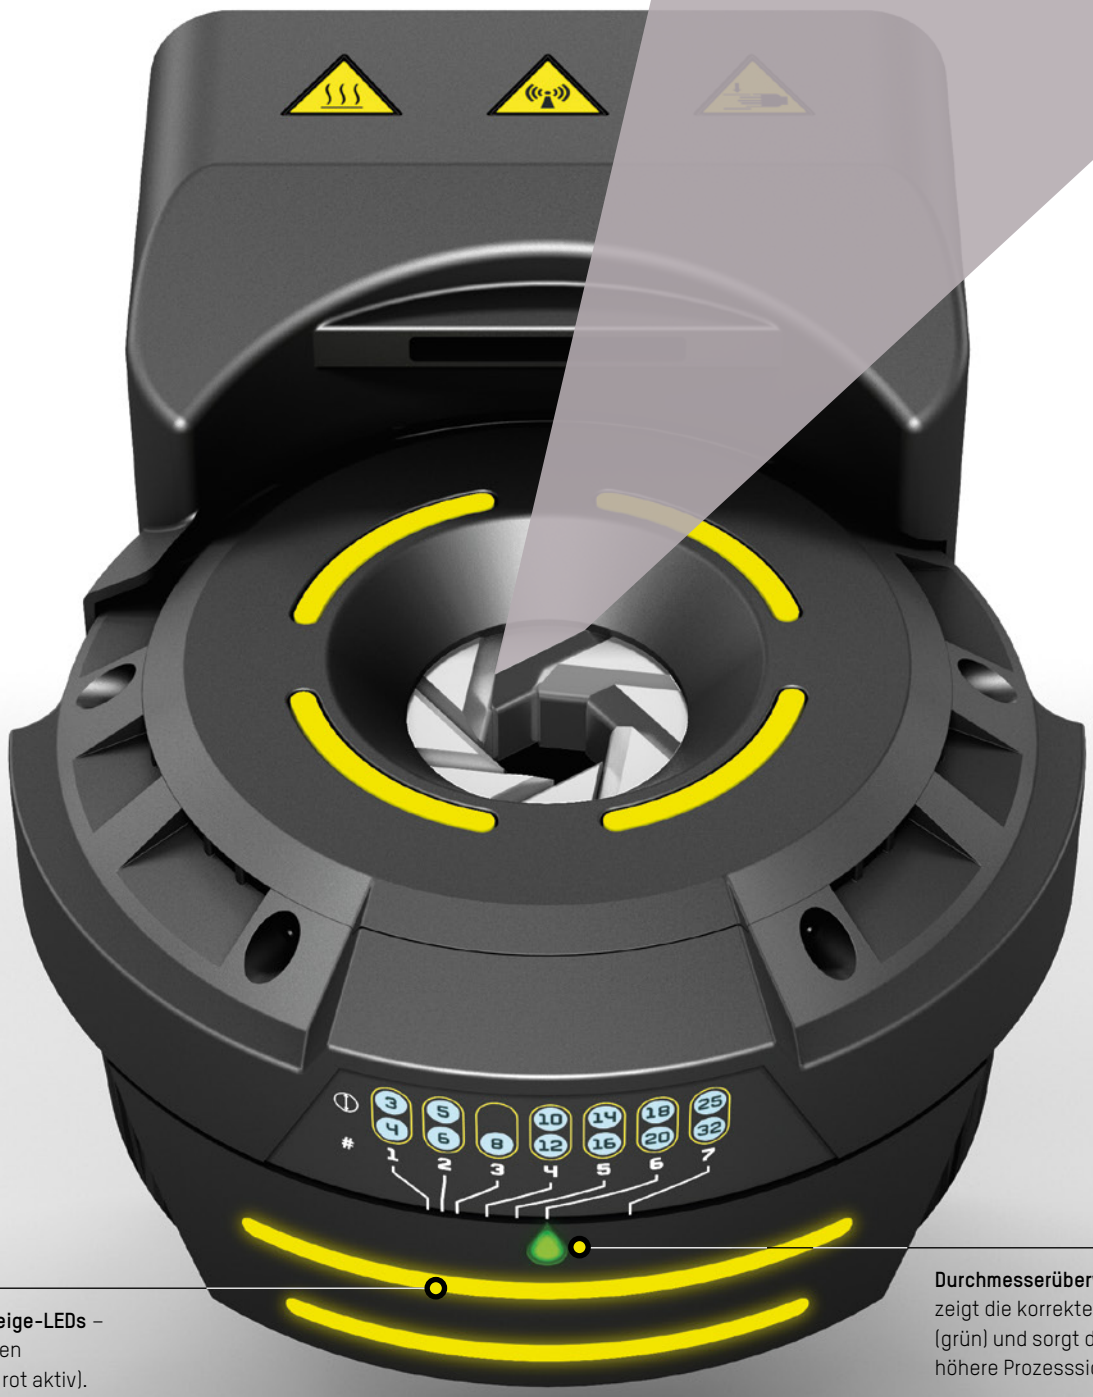

Zustandsanzeige-LEDs – der Wicklungen (gelb inaktiv, rot aktiv).

Durchmesserüberwachung – zeigt die korrekte Einstellung an (grün) und sorgt damit für noch höhere Prozesssicherheit.

Coole Highlights für effizientes Kühlen

Mit »powerShrink« von ZOLLER kühlen Sie mit maximaler Effizienz. Die fünf Kühlglocken für normgerechte Schrumpffutter von D6 mm bis D32 mm sorgen dank ihrer intelligenten Konstruktion und integrierter Kontaktkühlung für ein schnelles, gleichmäßiges Abkühlen. Ihre Schrumpffutter werden geschont und die hohe Rundlaufgenauigkeit bleibt erhalten.

Wählen Sie die Kühlglocke mit »coolbyLight« Bedienerführung, entscheiden Sie sich für maximale Prozesssicherheit und Geschwindigkeit in Ihrem Schrumpfprozess.

01 **Kühlglocken**
Wählen Sie zwischen der Standard-Kühlglocke für einfaches Kühlen oder der LED-Ausführung mit »coolbyLight« Bedienerführung für noch mehr Komfort, Schnelligkeit und Sicherheit im Kühlprozess.

02 **Kühlglockenführung**
Einfach eingehängt oder sicher geführt? Entscheiden Sie zwischen zwei Varianten der Kühlglockenführung: der einfache Fixier-Mechanismus oder die lineare Führung für maximalen Komfort und Sicherheit.



Durchmesserangabe – durch eine hochwertige Kennzeichnung.

Bedienerführung »coolbyLight« – führt Sie sicher und schnell durch den Kühlprozess.

Ergonomische Führung – linear über eine intelligente und komfortable Mechanik oder manuell durch einfaches Aushängen und Aufsetzen auf das Schrumpffutter.

Fokussiert auf Komfort und Sicherheit

Für jede Anforderung die passende Kühlglocke: Wählen Sie zwischen der Standard-Kühlglocke oder der Kühlglocke mit »coolbyLight« Bedienerführung für maximale Sicherheit für Ihre Bedienerinnen und Bediener. Beide Kühlglocken erhalten Sie je nach Wunsch mit freier Führung oder linearer, mechanischer Führung.

In Kombination mit der alternativen Spule 22 kVA ist wahlweise eine zusätzliche Kühlglocke für Schrumpffutter D40 mm bis D50 mm erhältlich. Diese ist ohne »coolbyLight« Bedienerführung ausgeführt.



Kühlglocke Standard
zur schnellen und einfachen Kühlung Ihrer Schrumpffutter. Hochwertige Angaben des Werkzeugdurchmessers geben Auskunft über den entsprechend korrekten Durchmesser.

01




Kühlglocke mit »coolbyLight« Bedienerführung
führt mithilfe des Farbsystems, umschaltenden LEDs und Temperatur-Check sicher durch den Kühlprozess.
Grün leuchtend: bereit zur Kühlung
Grün blinkend: zu verwendende Kühlglocke
Rot leuchtend: Schrumpffutter heiß
Blau blinkend: Schrumpffutter abgekühlt

Abbildungen beinhalten Optionen und Zubehör



Freie Führung mit praktischem Fixier-Mechanismus
Die Kühlglocken sind über die speziell ausgeführte Einhängung zentriert ausgerichtet. Die Höhe der Einhängung kann variabel gewählt und an Ihre üblichen Werkzeuglängen angepasst werden. Damit befinden sich die Kühlglocken in einer ergonomischen Arbeitsposition und können schnell und effizient eingesetzt werden.

02

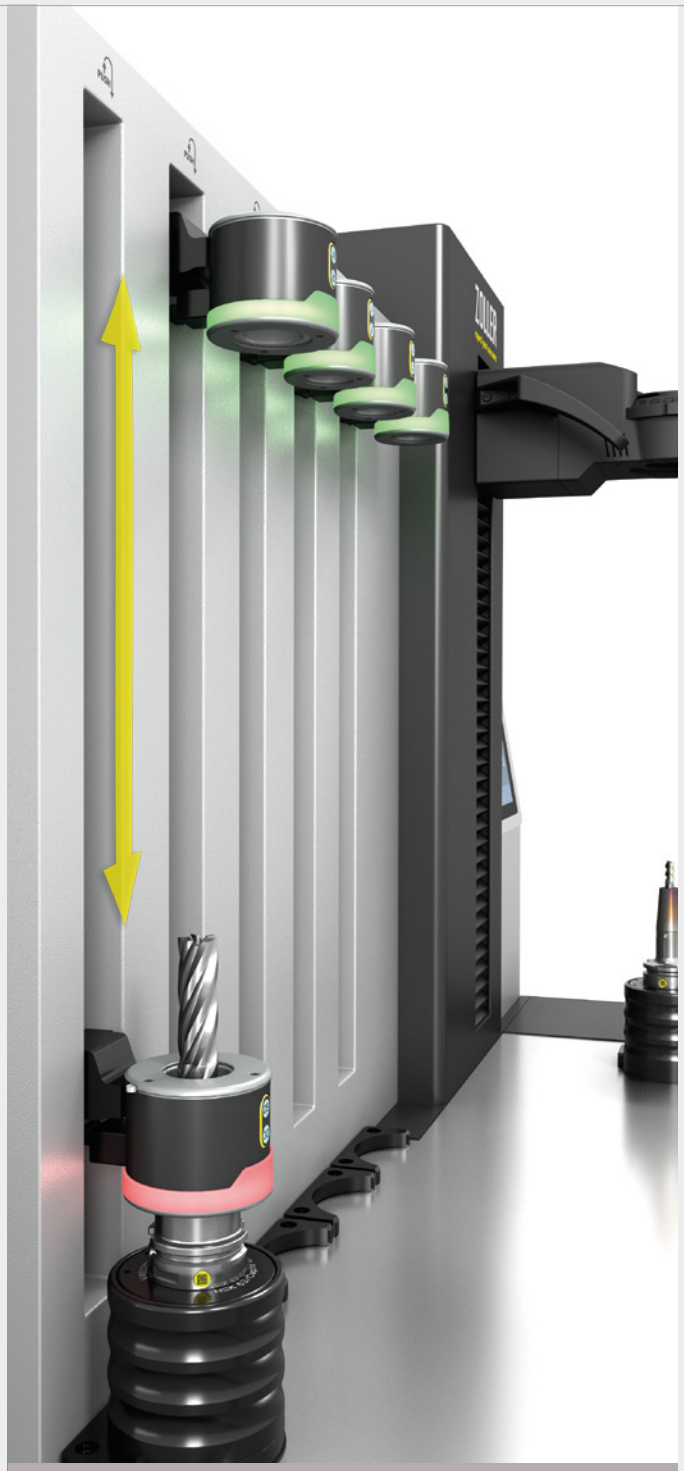

Lineare, mechanische Führung für mehr Komfort
Die Linearführung gewährleistet eine exakte Positionierung der Kühlglocke auf dem Schrumpffutter. Der intelligente Push-to-Release-Mechanismus ermöglicht kontrolliertes Lösen der Kühlglocke aus der Arretierung und vermeidet abrupte Bewegungen.

Durch optimalen Gewichtsausgleich wird eine selbstständige, leichtgängige und langsame Herabbewegung ohne Verletzungsgefahr und ein optimaler Sitz sichergestellt.

Die einzigartige Kühl-Alternative

Besondere Schrumpffutter-Formen sowie Werkzeuge mit größerem Schneiden- als Schaftdurchmesser fordern neue, einzigartige Kühllösungen. Denn: Kühlglocken kommen hier nur bedingt zur Anwendung.

Mit der Luftkühlung »zStream« von ZOLLER erhalten Sie maximale Flexibilität und Schutz beim Kühlen Ihrer Werkzeuge und Schrumpffutter, unabhängig von deren Kontur oder Durchmesser. Werkzeugschneiden stehen vollkommen außerhalb der Gefahr beschädigt zu werden. Sie benötigen keinerlei Zubehör wie Kühladapter. Zudem werden auch Ihre Schrumpfwerkzeuge über die gesamte Länge von bis zu 350 mm gleichmäßig gekühlt.



Zwei bzw. drei separate Kühlplätze*
für eine parallele, effektive Nutzung.
Die Luftkühlung »zStream« eignet sich außerdem hervorragend auch zur Kühlung abgesetzter Werkzeuge.

*zwei Kühlplätze bei »powerShrink 400«, drei Kühlplätze bei »powerShrink 600«



Die Luftkühlung »zStream« – sorgt für eine schonende und gleichmäßige Kühlung Ihrer Schrumpfwerkzeuge. Die vertikalen LED-Leuchtstreifen geben die Zustandsanzeige an. Grün steht für „bereit", Rot steht für „heiß" und Blau steht für „vollständig abgekühlt".

Der Kühlplatz – erkennt die Bereitstellung des zu kühlenden Schrumpfwerkzeugs und aktiviert automatisch die Kühlung mit überwachter Kühlzeit.

Wir stehen für einzigartigen **Komfort**

ERGONOMICS

Komfort am Arbeitsplatz erzeugt bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Motivation und Engagement. Davon sind wir überzeugt. So konstruiert ZOLLER seine Produkte seit über 75 Jahren maximal ergonomisch und sicher für die Bedienerinnen und Bediener. Sicherheit steht für uns an oberster Stelle – die Ihrer Mitarbeitenden, Ihrer Werkzeuge und Prozesse. So überlassen wir im Schrumpfprozess nichts dem Zufall. Ein besonderes Augenmerk haben wir auf die klare Bedienerführung des »powerShrink« gelegt:

ZOLLER »actbyLight« – ein System, das Sie schnell und intuitiv durch den Schrumpfprozess leitet. Die intelligente Vernetzung von Hardwarekomponenten wie die Spule und die Kühlglocken mit der Gerätesoftware »pilot« lässt LEDs in verschiedenen Farben leuchten und blinken. Die Bedienerinnen und Bediener erkennen sofort, ob die korrekte Abschirmscheibe für das Werkzeug eingesetzt wurde. Sie greifen stets zur korrekten Kühlglocke und die Farbführung gibt Auskunft über den entsprechenden Temperaturstatus ihrer Schrumpffutter.

Technik intelligent nach außen zu tragen, war der Anspruch an unsere Farbführung. Wir haben die perfekte Lösung entwickelt: einfach, sichtbar für alle und weltweit verständlich.

FRANK HARTSTEIN
Teil des Teams Produktentwicklung »powerShrink«




Maximaler Bedienkomfort
Perfekt durchdachtes System-Design
Zertifizierte Sicherheit
Frank Hartstein
ZOLLER

Sicher und effizient zum Ziel

Mit »powerShrink« von ZOLLER sind geschrumpfte Werkzeuge schnell einsatzbereit: dank intuitiv bedienbarer Software »pilot«, intelligentem Induktionssystem und der permanenten Überwachung der Arbeitsschritte.

Die Technologie des »powerShrink« sorgt für kürzeste Prozessfunktionen. Die daraus resultierenden kurzen Prozesszeiten erreichen auch unerfahrene Bedienerinnen und Bediener schon nach kurzer Einarbeitung. Die Bediensoftware »pilot« leitet Sie durch alle Arbeitsschritte und steuert viele Abläufe vollautomatisch. Die Software zeigt für jeden Arbeitsschritt die Komponente an, die benötigt wird, und unterstützt Sie visuell mithilfe von grafischen Anzeigen auf dem Bildschirm und dem wegweisenden ZOLLER-Bedienkonzept »actbyLight«. Die lichtgesteuerte Bedienerführung für den sicheren und effizienten Einsatz des »powerShrink« in Ihrem Unternehmen.



01

Schrumpffutter einsetzen, Heizparameter wählen (manuell/automatisch per »idChip«)



02

Abschirmsystem: Scheibe oder »varOct« (manuell/motorisch) einsetzen und ausrichten




03

Spule nach unten bis auf Schrumpffutter verfahren



04

Heizvorgang starten, Heizfortschritt wird in Software dargestellt

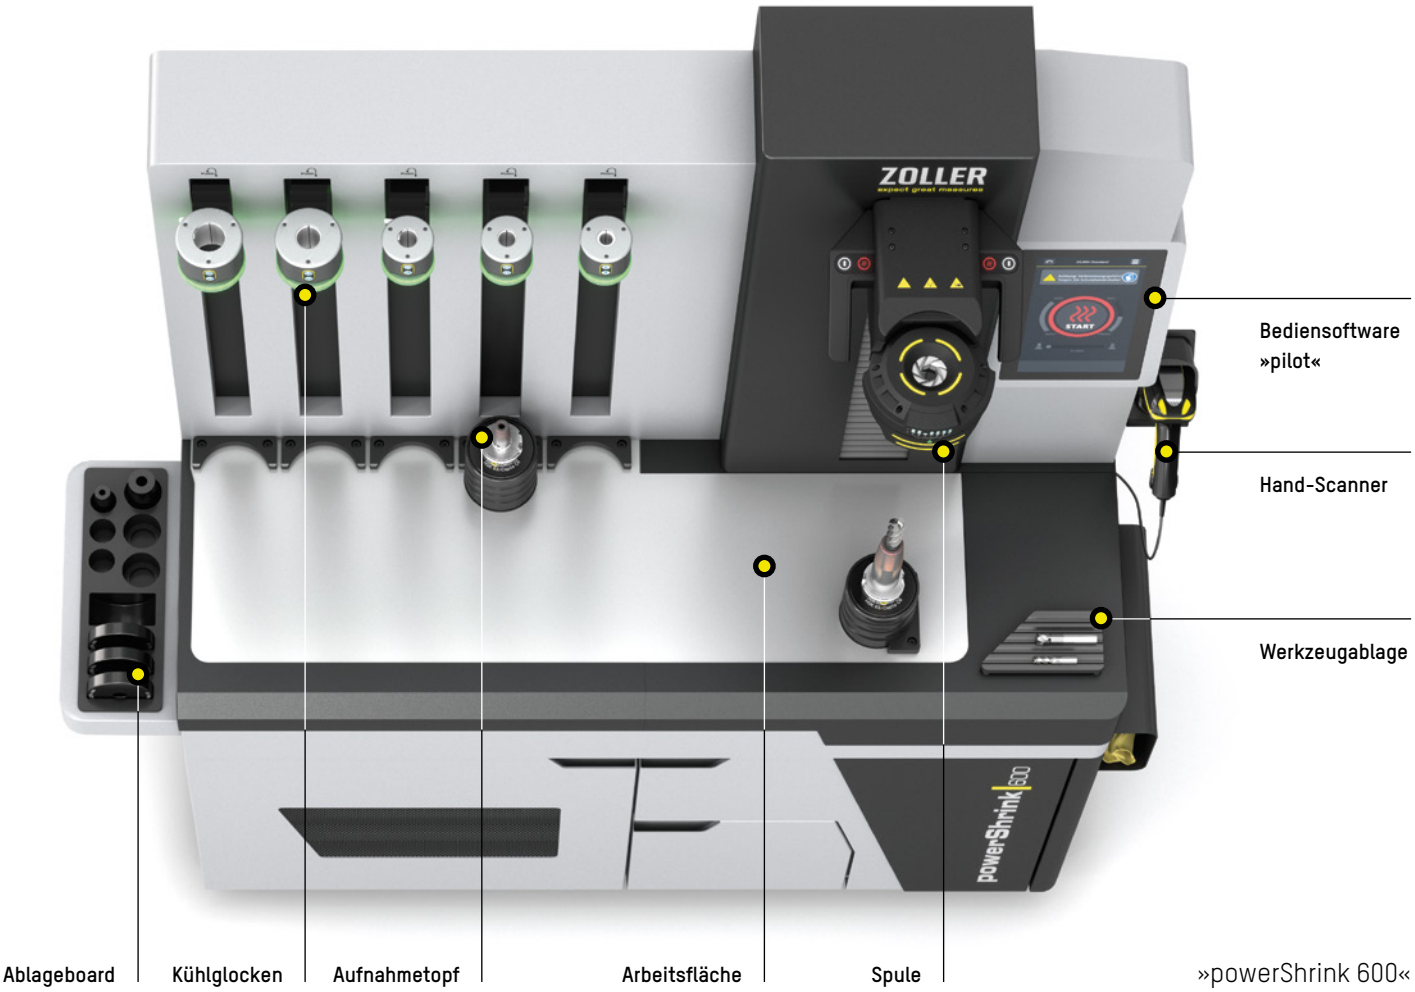


»powerShrink 600«



05



Nach Heizvorgang Spule hochfahren, Schneidwerkzeug in Schrumpffutter einsetzen

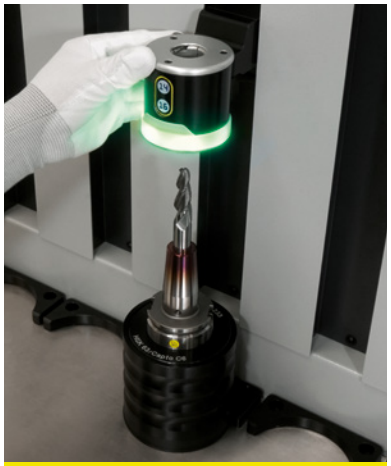

06




Aufnahmetopf zur grün blinkenden Kühlglocke schieben und diese aufsetzen



07



Kühlprozess startet automatisch, Ende wird blau blinkend angezeigt

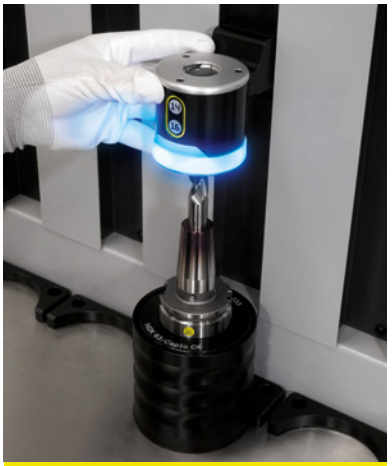

08




Nach Kühlprozessende Kühlglocke vom Schrumpffutter abnehmen

Abgebildetes Gerät beinhaltet Optionen und Zubehör

Klar geführt und perfekt vernetzt

Die klar strukturierte grafische Darstellung der ZOLLER »pilot« Software leitet die Bedienerin und den Bediener mithilfe großer Funktions-Buttons und einem durchdachten Farbkonzept intuitiv und sicher Schritt für Schritt durch den Bediendialog. Der 12,5-Zoll-Monitor überzeugt dabei durch eine gestochen scharfe Darstellung.

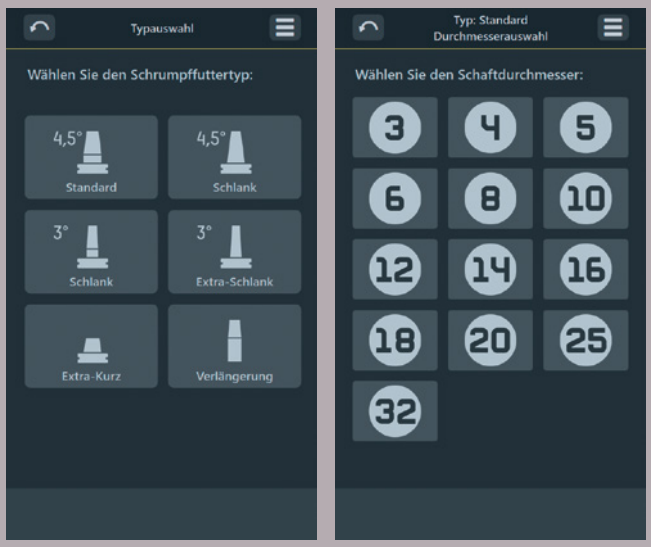


Parameter-Auswahl – die gewünschten Heizparameter können durch klare und verständliche Software-Funktionsflächen einfach und sicher ausgewählt werden.



Scan-Funktion – alle zum Schrumpffutter passenden Parameter werden automatisch geladen – unabhängig vom Hersteller. Die Überwachung der Anzahl an Heizvorgängen und die Informationsanzeige je Schrumpffutter ist möglich.



Schrittweise Führung – während des gesamten Schrumpfprozesses zeigt Ihnen »pilot« ganz genau an, welchen Schritt Sie wann durchführen.

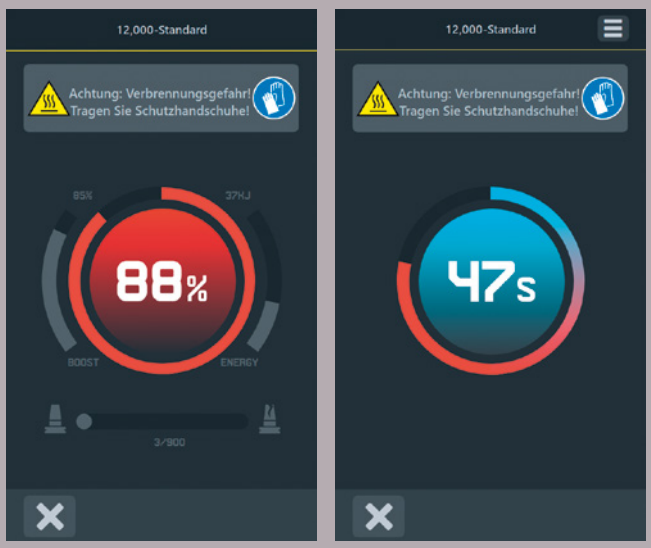

Statusanzeigen – ob Heiz- oder Kühlvorgang, »pilot« zeigt Ihnen jederzeit den Prozessfortschritt sowie wichtige Sicherheitshinweise an.

Abbildungen beinhalten Optionen und Zubehör



Hauptmenü – große Funktionsflächen mit eindeutigen Bildern:
Schrumpffuttertypen-Auswahl, Parameter-Auswahl oder Code scannen.

abgebildete Bediensoftware entspricht der Originalgröße (12,5")

Typisch für uns Zollers – klare Zielsetzungen für weltweiten Erfolg

CHRISTOPH ZOLLER, EBERHARD ZOLLER, ALEXANDER ZOLLER
Geschäftsleitung




ZOLLER
toolBalancer 750

Auf schnellem Weg zum Wunsch-Modell

	»powerShrink 400«	»powerShrink 600«
Geräte-Ausstattung		
Folientastatur zur Auswahl des zu schrumpfenden Durchmessers	●[1]	–
12,5-Zoll-Touch-Monitor mit ZOLLER-Bediensoftware »pilot«	⊙	●
Stabiler Untertisch	⊙	●
Aufstelltisch mit Rollen zur flexiblen Positionierung in der Fertigung	⊙	–
Werkbankausführung für die kompakte Installation auf eigenem Mobiliar	●	–
Spulenachse mit pneumatischem Lösen der Achsklemmung	●	●
Erhitzen siehe auch Seite 18 bis 23		
Induktionsspule mit Abschirmscheiben	●	●
Induktionsspule mit Abschirmscheiben und »shrinkbyLight« Bedienerführung	⊙	⊙
Induktionsspule »varOct«, manuell verstellbar	⊙	⊙
Induktionsspule »varOct«, manuell verstellbar, »shrinkbyLight« Bedienerführung	⊙	⊙
Induktionsspule »varOct«, CNC-gesteuerte Verstellung, »shrinkbyLight« Bedienerführung	⊙[2]	⊙
Schnellwechselschnittstelle	–	⊙
14 kVA Induktionsspule	●	●
22 kVA Induktionsspule	–	⊙[3]
Rauchgasabsaugung	⊙	⊙
Spulen-Bediengriff links	●	●
Spulen-Bediengriff rechts oder beidseitig	⊙	⊙
Kühlen siehe auch Seite 24 bis 29		
Kein Kühlsystem	●	–
Kühlglocken Standard, 5-fach	⊙	⊙
Kühlglocken mit »coolbyLight« Bedienerführung, inkl. Temperatur-Check, 5-fach	⊙[2]	⊙
Freie Kühlglocken-Führung mit Fixier-Mechanismus	⊙	●
Lineare, mechanische Kühlglocken-Führung mit Push-to-Release-Mechanismus	–	⊙
Luftkühlung »zStream« mit zwei Kühlplätzen	⊙	–
Luftkühlung »zStream« mit drei Kühlplätzen	–	⊙
Kühl-Manager[4]	●	●

	»powerShrink 400«	»powerShrink 600«
Software		
ZOLLER-Bediensoftware »pilot«	⊙[2]	●
Selbsterklärende, grafische Funktionsflächen	⊙[2]	●
Farblich animierte Zustandsanzeigen	⊙[2]	●
Schnittstelle zum »actbyLight« Bedienkonzept	⊙	●
Scan-Funktion	⊙[2]	⊙
Zählfunktion der Schrumpfvorgänge	⊙[2]	⊙
Hardware-Optionen & Zubehör		
Längeneinstellung »eQset«	⊙[5]	⊙
Hand-Scanner	⊙[2]	⊙
Aufnahmetopf	⊙	⊙
Aufnahmeringe SK, HSK, Polygonschaftkegel, weitere auf Anfrage	⊙	⊙
Sonderkühladapter	⊙	⊙
Ablageboard für Aufnahmeringe und Sonderkühladapter	⊙	⊙
Werkzeugablage	⊙	⊙
Ablage für Reinigungsbürsten	⊙	⊙
Fünf geteilte Abschirmscheiben mit Scheibenablage	⊙	⊙
Ausschrumpfvorrichtung »toolEx«	⊙	⊙
Lägeneinstellung »liteSet«	⊙	⊙
Technische Daten		
Schrumpfbare Werkzeuglänge	460 mm	600 mm
Maximaler Innendurchmesser der Induktionsspule »varOct«	45,8 mm	45,8 mm
Maximaler Innendurchmesser der Induktionsspule mit Abschirmscheiben	50 mm	50 mm
Schrumpfbare Durchmesser mit 14 kVA Induktionsspule	3–32 mm	3–32 mm
Schrumpfbare Durchmesser mit 22 kVA Induktionsspule	–	40–50 mm

(1) Für Schrumpffutter nach DIN 69882-8
(2) In Verbindung mit 12,5-Zoll-Display
(3) In Verbindung mit Schnellwechselschnittstelle
(4) In Verbindung mit Kühlglocken/Wasserkühler
(5) In Verbindung mit Spulengriff rechts

● Basis
⊙ optional
– nicht möglich

Optionen

Rauchgasabsaugung

Die Rauchgasabsaugung entfernt Rauchgase zuverlässig aus dem Arbeitsbereich der Bedienerin und des Bedieners. Die etablierte und patentierte Rauchgasabsaugung oberhalb der Induktionsspule wurde um eine integrierte Absaugung im Inneren des Spulengehäuses erweitert. Die Rauchgase werden somit direkt dort abgesaugt, wo sie entstehen. Die Filtereinheit findet im Untertisch einen sicheren Platz.



Luftkühlung »zStream«

Mit der Luftkühlung »zStream« von ZOLLER erhalten Sie maximale Flexibilität und Schutz beim Kühlen Ihrer Schrumpffutter, unabhängig von deren Kontur oder Durchmesser. Zudem werden Ihre Schrumpfwerkzeuge über die gesamte Länge gleichmäßig und sicher gekühlt – ohne die Gefahr, beschädigt zu werden. »zStream« eignet sich auch hervorragend zur Kühlung abgesetzter Werkzeuge. »powerShrink« erhalten Sie mit zwei bzw. drei separaten Kühlplätzen* für eine parallele, effektive Nutzung.



Längeneinstellung »eQset«

Das integrierte Längeneinstellsystem dient zur Einstellung der Gesamtlänge oder Auskraglänge und zum Werkzeugtausch. Die pneumatisch aktivierte Schnellverstellung und Feinstellung per Handrad ermöglichen schnelles, ergonomisches und präzises Positionieren des Tastkopfes auf die gewünschte Höhe. Der Tastkopf wird über eine Linearführung schnell und einfach in Mess- oder Parkposition verschoben.



*zwei Kühlplätze für »powerShrink 400«, drei Kühlplätze für »powerShrink 600«

Scan-Funktion inkl. Hand-Scanner

Die »pilot« Software Scan-Funktion in Kombination mit dem Hand-Scanner ermöglichen eine sichere Auswahl des passenden Schrumpfparameters per Scan der Halternummer auf der Schrumpfaufnahme. Unabhängig vom Hersteller werden alle Schrumpffutter mit DataMatrix-Code (z. B. ZOLLER »idLabel«, ZOLLER »idChip«) unterstützt.

In der »pilot« Software kann pro Schrumpffutter jeder Heizvorgang gezählt werden. Außerdem kann eine Warn- und Verschleißgrenze, in Bezug auf die zulässigen Heizvorgänge, hinterlegt werden.



Folientastatur für »powerShrink 400«

Die Durchmesserauswahl** am »powerShrink 400« kann alternativ über eine öl- und schmutzresistente, werkstattgerechte und langlebige Folientastatur schnell und einfach ausgewählt werden.



Aufstelltisch für »powerShrink 400«

Als Alternative zur Aufstellung auf einer Werkbank kann das »powerShrink 400« auf einem Aufstelltisch mit ergomisch optimaler Arbeitshöhe positioniert werden. In diesem finden Kühler und Rauchgasabsaugung einen aufgeräumten Platz. Optional ist der Aufstelltisch mit stabilen Rollen und ergonomischem Griff erhältlich, um eine variable Positionierung des »powerShrink 400« zu ermöglichen.




**für Schrumpffutter nach DIN 69882-8

Zubehör

Aufnahmetopf

Mit Ihrem »powerShrink« erhalten Sie standardmäßig einen Aufnahmetopf. Zum parallelen Heizen und Kühlen können wahlweise weitere hinzubestellt werden. Die Arbeitsfläche ist perfekt auf den Aufnahmetopf abgestimmt und gewährleistet ein komfortables und geräuscharmes Verschieben.

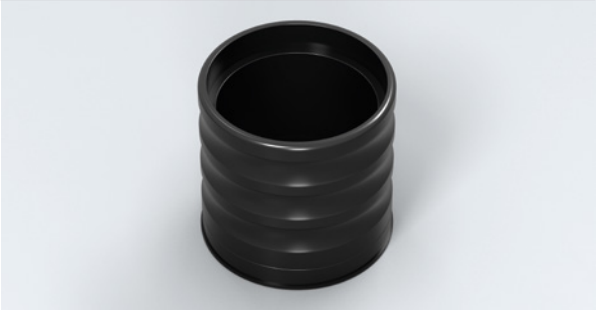

Aufnahmeringe

Die unterschiedlichen Aufnahmeringe ermöglichen flexibles Umrüsten zwischen verschiedenen Aufnahmeschnittstellen. Für alle gängigen Werkzeugaufnahmetypen und -größen bis SK 50, HSK 100 und PSC 10.



Sonderkühladapter

Kühladapter für spezielle Schrumpffutterformen und -größen (z. B. auch für D3 mm bis D5 mm). Passend für Kühlglocken D14 mm bis D16 mm oder D25 mm bis D32 mm.




Ablageboard für Aufnahmeringe und Sonderkühladapter

Das Ablageboard bietet Platz zur Ablage von vier Aufnahmeringen und sechs Sonderkühladaptern Größe I oder drei Sonderkühladapter Größe I und Größe II.




Werkzeugablage

Zur Ablage von Schaftwerkzeugen am Schrumpfarbeitsplatz. Die Position der Ablage kann durch die Bedienerin und den Bediener frei gewählt werden.

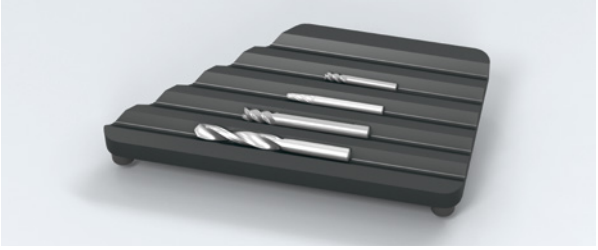

Ablage für Reinigungsbürsten

Zur Aufbewahrung der Reinigungsbürsten gibt es eine Ablage mit allen Bürstendurchmessern, welche über Magnete an beliebiger Position am Gerät angebracht werden kann. Auch die Bürsten zur Reinigung der Aufnahmebohrung von Schrumpffuttern sind bei ZOLLER erhältlich – für Schaftdurchmesser D3 mm bis D32 mm, wahlweise aus Messing oder Kunststoff.

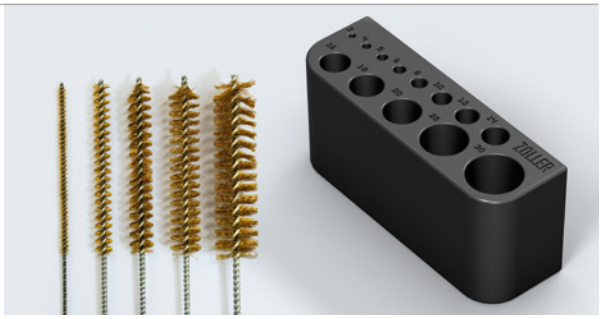

Spulen-Bediengriff

Für eine optimale Bedienfreundlichkeit kann der standardmäßig links angebrachte Bediengriff wahlweise rechts oder beidseitig angebracht gewählt werden. Jeder Bediengriff ist mit zwei Funktionstasten – zum Bewegen der Spule und Aktivierung des Heizvorgangs – ausgestattet.




Geteilte Abschirmscheiben mit Ablage

Zum Ausschrumpfen abgesetzter Werkzeuge kann optional ein Satz Abschirmscheiben (5 Stück) in geteilter Ausführung inkl. der entsprechenden Scheibenablage bestellt werden.



Ausschrumpfvorrichtung »toolEx«

»toolEx« unterstützt Sie beim Entfernen von Werkzeugen aus dem Schrumpffutter, die sich nicht von Hand oder mit einer Zange herausziehen lassen, wie z. B. abgebrochene Werkzeuge. Das Set beinhaltet einen Aufnahmehalter und sechs Auswerferstangen.

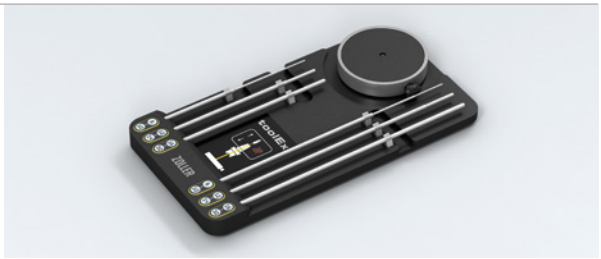

Längeneinstellung »liteSet«

Mit »liteSet« stellen Sie die Auskraglänge des einzuschrumpfenden Werkzeugs ein. Die maximale Auskraglänge beträgt 150 mm. Das Set beinhaltet vier Klemmprismen für Schaftdurchmesser D3 mm bis D32 mm.



ZOLLER Smart Factory – alles aus einer Hand

ZOLLER Solutions stehen für Ihre Zukunft – wir machen Sie erfolgreicher. Denn wer schneller und effizienter fertigt, wirtschaftet ökonomischer, um in die Zukunft investieren zu können. Wenn wirtschaftlicher Fortschritt Ihr Ziel ist, dann ist ZOLLER Ihr Partner.




ZOLLER
ZOLLER
ZOLLER
toolOrganizer

In Deutschland zuhause – weltweit für Sie da



ZOLLER-Qualität ist „Made in Germany" – und auf der ganzen Welt für Sie da.

Eigene Niederlassungen und Vertretungen an 85 Standorten in 62 Ländern garantieren Kundennähe und erstklassige, persönliche Kundenbetreuung in den lokalen Märkten.

DEUTSCHLAND

STAMMHAUS
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER OST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER WEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

EUROPA

ÖSTERREICH
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SCHWEIZ
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANKREICH
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

SPANIEN + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L.
E-08005 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

TÜRKEI
ZOLLER Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSSLAND
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAEL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLEN
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
63-100 Śrem
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

SLOWAKAI + TSCHECHIEN
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz | www.zoller.cz



AMERIKA

USA

ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

KANADA

ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com

MEXIKO

ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller-mexico.com

BRASILIEN

ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo - São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

ASIEN

INDIEN

ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA

ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPAN

ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAILAND

ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIEN

ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun-17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPUR

ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG-199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAYSIA

ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM

ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

KOREA

ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

VERTRETUNGEN

Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Estland, Finnland, Großbritannien, Iran, Irland, Italien, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Pakistan, Peru, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Südafrika, Südtirol, Taiwan, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Weißrussland

ZOLLER Solutions

Mehr Tempo, höhere Qualität, sichere Abläufe – mit ZOLLER steigern Sie die Effizienz Ihrer Fertigung. ZOLLER bietet Ihnen überragend präzise Geräte zum Einstellen, Messen und Prüfen von zerspanenden Werkzeugen, Software, Schnittstellen, Cloudservices und Lösungen zur Automation von Werkzeugprozessen. Das alles können Sie zu Ihrer individuellen Systemlösung kombinieren – bis hin zur Smart Factory.

Einstellen & Messen
Toolmanagement
Prüfen & Messen
Automation

Alles aus einer Hand.
Alles für Ihren Erfolg.
Alles mit ZOLLER Solutions.

Technische Änderungen vorbehalten. Die abgebildeten Maschinen können Optionen, Zubehör und Steuerungsvarianten beinhalten. BRPOSH.00-DE 07/2022.

ZOLLER
Erfolg ist messbar

Hauptsitz in Pleidelsheim
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0 | Fax: -70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER West
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
Friedrich-Krupp-Straße 7 | D-40764 Langenfeld
Tel: +49 2173 59670-90 | Fax: -81
zollerwest@zoller-d.com

ZOLLER Nord
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
Wohlenbergstraße 4 c | D-30179 Hannover
Tel: +49 511 6765 57-12 | Fax: -14
zollernord@zoller-d.com

ZOLLER Ost
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
Fugger Business Park | Fuggerstraße 1 B | D-04158 Leipzig
Tel: +49 341 332097-60 | Fax: -61
zollerost@zoller-d.com