



UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO  
FACULTAD DE CIENCIAS  
EXACTAS

Proyecto de Título Ingeniería Física

Evaluación de un Modelo Híbrido Físico–Informado para la  
Estimación de Potencia Fotovoltaica bajo Distintos  
Regímenes de Fracción Difusa

**Autor:**

*Nicolás Antonio Aravena Osorio*

**Profesor Guía:**

*Eduardo Jeraldo*

Julio, 2026

Santiago, Chile



# Índice

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen</b>                                                        | <b>4</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                                | <b>6</b>  |
| <b>2. Planteamiento del problema</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>3. Pregunta de investigación, hipótesis y objetivos</b>            | <b>7</b>  |
| 3.1. Pregunta de investigación . . . . .                              | 7         |
| 3.2. Hipótesis de trabajo . . . . .                                   | 8         |
| 3.3. Objetivo general . . . . .                                       | 8         |
| 3.4. Objetivos específicos . . . . .                                  | 8         |
| <b>4. Estado del arte y posicionamiento</b>                           | <b>9</b>  |
| 4.1. Modelos físicos y modelos basados en datos . . . . .             | 9         |
| 4.2. Enfoques híbridos físico-informados . . . . .                    | 10        |
| 4.3. Aprendizaje automático, aprendizaje profundo y XGBoost . . . . . | 10        |
| 4.4. Brecha abordada por esta tesis . . . . .                         | 11        |
| <b>5. Marco teórico</b>                                               | <b>12</b> |
| 5.1. Irradiancia solar . . . . .                                      | 12        |
| 5.2. Fracción difusa . . . . .                                        | 13        |
| 5.3. PVWatts como referencia simulada . . . . .                       | 13        |
| 5.4. Estimación frente a pronóstico . . . . .                         | 14        |
| 5.5. Modelo NOCT . . . . .                                            | 15        |
| 5.6. Residuo, bias y errores . . . . .                                | 15        |
| 5.7. Modelo híbrido residual con XGBoost . . . . .                    | 16        |



|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Metodología</b>                                              | <b>17</b> |
| 6.1. Ubicación de estudio . . . . .                                | 17        |
| 6.2. Parámetros del sistema fotovoltaico . . . . .                 | 18        |
| 6.3. Metodología general . . . . .                                 | 19        |
| 6.4. Preparación de datos PVWatts . . . . .                        | 20        |
| 6.5. Modelo NOCT y residuo . . . . .                               | 21        |
| 6.6. Criterios de filtrado y comparabilidad . . . . .              | 22        |
| 6.7. Métricas de evaluación . . . . .                              | 23        |
| 6.8. Diagnóstico del residuo por fracción difusa . . . . .         | 24        |
| 6.9. Modelo híbrido residual con XGBoost . . . . .                 | 25        |
| <b>7. Resultados</b>                                               | <b>29</b> |
| 7.1. Base generada por PVWatts . . . . .                           | 29        |
| 7.2. Base final con modelo NOCT . . . . .                          | 30        |
| 7.3. Métricas globales del modelo NOCT . . . . .                   | 31        |
| 7.4. Error por régimen de fracción difusa . . . . .                | 32        |
| 7.5. Error relativo por régimen . . . . .                          | 34        |
| 7.6. Residuo del modelo NOCT frente a la fracción difusa . . . . . | 34        |
| 7.7. Correlación entre fracción difusa y error . . . . .           | 35        |
| 7.8. Comparación entre $P_{NOCT}$ y $P_{ref}$ . . . . .            | 36        |
| 7.9. Modelo híbrido residual con XGBoost . . . . .                 | 37        |
| 7.10. Desempeño del modelo híbrido por régimen . . . . .           | 40        |
| 7.11. Residuo corregido e importancia de variables . . . . .       | 41        |
| 7.12. Validación temporal complementaria . . . . .                 | 44        |
| <b>8. Discusión</b>                                                | <b>45</b> |



---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 9. Alcances y limitaciones | 47 |
| 10. Conclusiones           | 48 |
| 11. Trabajo futuro         | 49 |

## Resumen

La estimación de potencia fotovoltaica depende de la correcta representación de la irradiancia incidente sobre el arreglo fotovoltaico y de las condiciones ambientales que afectan la temperatura de operación de las celdas. Los modelos físicos simplificados, como el modelo basado en NOCT (*Nominal Operating Cell Temperature*), permiten estimar potencia a partir de variables físicas principales, tales como la irradiancia sobre el plano del panel y la temperatura ambiente. Sin embargo, estos modelos no representan de manera explícita la composición directa y difusa de la radiación solar, lo que puede introducir diferencias respecto a modelos de referencia más completos.

En este trabajo se evalúa un modelo híbrido físico-informado para estimar potencia fotovoltaica. El modelo físico base corresponde a NOCT, mientras que la corrección del residuo del modelo físico se formula mediante aprendizaje residual con XGBoost. La variable central del análisis es la fracción difusa, definida como

$$fd = \frac{DHI}{GHI},$$

donde  $DHI$  corresponde a la irradiancia difusa horizontal y  $GHI$  a la irradiancia global horizontal. Esta variable permite clasificar las condiciones de irradiancia en tres regímenes: baja fracción difusa, régimen mixto y alta fracción difusa.

La metodología se implementó en cuatro componentes computacionales: descarga y preparación de datos horarios desde PVWatts para Santiago, cálculo del modelo físico NOCT, diagnóstico del residuo en función de la fracción difusa, y entrenamiento de modelos residuales con XGBoost con y sin incorporación explícita de esta variable. Para mantener consistencia espacial, se utilizaron las coordenadas efectivas de Santiago reportadas por PVWatts tanto en la solicitud de datos como en la reconstrucción de  $GHI$ .

Los resultados muestran que el modelo NOCT presenta buen ajuste general respecto a la referencia simulada, con  $R^2 = 0,9968$  y MAE global de 11,05 W sobre las observaciones físicamente válidas. No obstante, el error varía según el régimen de fracción difusa. En el conjunto temporal de prueba, el MAE del modelo NOCT fue de 13,30 W; el modelo híbrido sin fracción difusa redujo este valor a 2,70 W, mientras que el modelo híbrido con fracción

---

difusa lo redujo a 2,22 W. Estos resultados indican que el aprendizaje residual mejora de manera sustantiva al modelo físico base y que la fracción difusa aporta información incremental para corregir el residuo bajo la simulación analizada.

# 1. Introducción

La generación fotovoltaica constituye una de las tecnologías renovables de mayor crecimiento debido a su modularidad, disminución progresiva de costos y capacidad de integración en distintos contextos geográficos. La potencia producida por un sistema fotovoltaico depende principalmente de la irradiancia solar incidente, la temperatura de operación de las celdas, la orientación del arreglo, la inclinación del panel y las pérdidas propias del sistema.

Desde el punto de vista de la ingeniería física, la estimación de potencia fotovoltaica puede abordarse mediante modelos físicos, modelos basados en datos o combinaciones de ambos. Los modelos físicos permiten interpretar el problema a partir de relaciones entre irradiancia, temperatura y eficiencia del módulo. No obstante, su simplicidad puede limitar su capacidad para capturar fenómenos ópticos, térmicos y atmosféricos más complejos.

Uno de los factores relevantes en la caracterización de la irradiancia solar es la distinción entre radiación directa y difusa. Bajo condiciones despejadas, la radiación directa suele dominar la irradiancia incidente. En cambio, bajo nubosidad, aerosoles o dispersión atmosférica, la componente difusa puede aumentar considerablemente. Esta diferencia puede afectar el comportamiento de un modelo físico simplificado, especialmente si la formulación no distingue explícitamente entre ambas componentes.

En este contexto, se propone estudiar la fracción difusa,

$$fd = \frac{DHI}{GHI},$$

como variable diagnóstica del error del modelo NOCT. La finalidad no es asumir previamente que  $fd$  explica todo el error, sino evaluar si el residuo del modelo físico presenta variaciones sistemáticas asociadas al régimen de irradiancia difusa.

El presente documento describe la construcción de la base de datos mediante PVWatts, la implementación del modelo NOCT, el cálculo del residuo, el diagnóstico por régimen de fracción difusa y la evaluación de modelos híbridos residuales con XGBoost. La comparación entre modelos con y sin fracción difusa permite evaluar si esta variable aporta información adicional más allá de otras variables físicas y temporales disponibles.

## 2. Planteamiento del problema

El modelo NOCT permite estimar la temperatura de celda y la potencia fotovoltaica de manera simple, utilizando como entradas principales la irradiancia sobre el plano del panel y la temperatura ambiente. Esta simplicidad es útil para construir una primera aproximación física, pero también implica limitaciones.

En particular, el modelo NOCT utilizado como base no incorpora explícitamente la composición directa y difusa de la irradiancia. Esto significa que dos condiciones con igual irradiancia sobre el plano del panel podrían ser tratadas de manera equivalente, aunque una esté dominada por radiación directa y otra por radiación difusa. Físicamente, estas situaciones no son necesariamente equivalentes, ya que la distribución angular de la radiación puede influir en la potencia efectivamente convertida por el módulo.

Por esta razón, se plantea estudiar el residuo entre una potencia fotovoltaica simulada de referencia y la potencia estimada por NOCT:

$$\epsilon = P_{ref} - P_{NOCT}.$$

La pregunta central del trabajo es si dicho residuo presenta un comportamiento asociado a la fracción difusa y si esta información permite mejorar una corrección residual mediante aprendizaje supervisado.

## 3. Pregunta de investigación, hipótesis y objetivos

### 3.1. Pregunta de investigación

¿La fracción difusa  $fd = DHI/GHI$  se relaciona con el error residual de un modelo físico NOCT, y su incorporación en un modelo supervisado mejora la estimación de potencia fotovoltaica respecto al modelo físico individual?



### 3.2. Hipótesis de trabajo

Se plantea que el error residual del modelo NOCT no es completamente aleatorio y que presenta variaciones asociadas al régimen de fracción difusa. En particular, se espera que  $fd$  permita caracterizar condiciones bajo las cuales el modelo físico simplificado presenta mayor error relativo o sesgo sistemático.

Esta hipótesis es falsable: si el residuo no presenta relación observable con  $fd$ , o si la incorporación de  $fd$  no mejora el modelo residual, el resultado indicaría que la fracción difusa no aporta información adicional significativa bajo las condiciones analizadas.

### 3.3. Objetivo general

Evaluar si la fracción difusa  $fd = DHI/GHI$  es una variable relevante para diagnosticar y corregir el error de un modelo físico NOCT en la estimación de potencia fotovoltaica, utilizando una referencia simulada mediante PVWatts y un modelo híbrido residual basado en XGBoost.

### 3.4. Objetivos específicos

1. Construir una base horaria de irradiancia, meteorología y potencia fotovoltaica simulada mediante PVWatts para una ubicación de estudio.
2. Calcular la irradiancia global horizontal  $GHI$  y la fracción difusa, definida como  $fd = DHI/GHI$ .
3. Clasificar las observaciones en régimen de baja fracción difusa, mixto y alta fracción difusa.
4. Implementar un modelo físico NOCT para estimar potencia fotovoltaica a partir de  $POA$  y temperatura ambiente.
5. Calcular el residuo  $\epsilon = P_{ref} - P_{NOCT}$ .
6. Analizar el comportamiento del error del modelo NOCT en función de la fracción difusa.

7. Entrenar modelos residuales de XGBoost para corregir la potencia estimada por NOCT.
8. Comparar un modelo híbrido sin  $fd$  frente a uno con  $fd$ , usando una separación temporal entre entrenamiento y prueba.

## 4. Estado del arte y posicionamiento

### 4.1. Modelos físicos y modelos basados en datos

La estimación de irradiancia solar y potencia fotovoltaica ha sido abordada mediante modelos físicos, modelos de aprendizaje automático y enfoques híbridos. Los modelos físicos se construyen a partir de relaciones conocidas entre irradiancia, temperatura, geometría solar, orientación del módulo y eficiencia fotovoltaica. Su ventaja principal es la interpretabilidad: cada variable tiene un significado físico claro y las predicciones pueden evaluarse a partir de ecuaciones conocidas. Sin embargo, su desempeño puede verse limitado cuando se utilizan simplificaciones fuertes, parámetros genéricos o condiciones ambientales no modeladas explícitamente.

Los modelos basados en datos, en cambio, buscan aprender relaciones empíricas entre variables de entrada y potencia generada. Estos modelos pueden capturar no linealidades y patrones estadísticos que no aparecen de manera explícita en una formulación física simple. Su desventaja es que pueden perder interpretabilidad, depender fuertemente de la base de entrenamiento y aprender correlaciones que no necesariamente representan mecanismos físicos.

Ramadhan et al. comparan modelos físicos y modelos de aprendizaje automático para estimar irradiancia solar y potencia fotovoltaica, mostrando que los modelos basados en datos pueden mejorar la estimación bajo ciertas condiciones y con una selección adecuada de variables de entrada [1]. Este antecedente es relevante para el presente trabajo, ya que la metodología propuesta también contrasta un modelo físico base con un enfoque de corrección basado en datos.

## 4.2. Enfoques híbridos físico–informados

Mayer analiza los beneficios de combinar modelos físicos y aprendizaje automático en el contexto de predicción de potencia fotovoltaica, destacando que los enfoques híbridos pueden aprovechar tanto la interpretabilidad de los modelos físicos como la capacidad de los modelos de datos para capturar discrepancias no modeladas [2]. En una línea similar, de Oliveira Santos et al. revisan modelos de estimación y predicción fotovoltaica que integran física y aprendizaje automático, clasificando las técnicas híbridas en enfoques informados por física, guiados por física y modelos físicos optimizados [3].

En esta tesis, el término físico–informado se utiliza en un sentido amplio: el modelo de aprendizaje automático no reemplaza al modelo físico ni incorpora ecuaciones diferenciales en la función de pérdida, sino que aprende una corrección residual sobre una estimación física previa. Por ello, el enfoque se aproxima especialmente a un esquema guiado por física mediante aprendizaje residual.

En este contexto, un enfoque híbrido no se entiende solamente como agregar más variables a un modelo estadístico. La idea central es usar el modelo físico para representar la estructura principal del problema y dejar que el modelo de datos aprenda aquello que la formulación simplificada no logra capturar. Esto reduce la carga del modelo supervisado, ya que no necesita aprender desde cero la relación dominante entre irradiancia y potencia. Además, permite interpretar el aprendizaje automático como una corrección del error físico, lo que facilita analizar bajo qué condiciones aparece la discrepancia.

## 4.3. Aprendizaje automático, aprendizaje profundo y XGBoost

El aprendizaje profundo corresponde a una familia de modelos de aprendizaje automático basada en redes neuronales con múltiples capas. Estos modelos pueden ser muy potentes cuando existen grandes volúmenes de datos, variables de alta dimensionalidad o entradas no estructuradas, como imágenes, texto o series temporales extensas. Sin embargo, no todo problema de aprendizaje automático requiere aprendizaje profundo. En este trabajo se trabaja con una base tabular horaria, de tamaño moderado, con variables físicas ya estructuradas y con una pregunta específica: evaluar si  $fd$  aporta información incremental

para corregir el residuo de un modelo físico.

Por esta razón, la corrección residual se implementa con XGBoost, un método de *gradient tree boosting* diseñado para construir ensambles de árboles de decisión regularizados [10]. Este enfoque resulta adecuado para esta etapa por cuatro razones. Primero, puede modelar relaciones no lineales entre variables meteorológicas, temporales y radiativas sin requerir una transformación funcional explícita. Segundo, funciona especialmente bien en datos tabulares. Tercero, incorpora regularización y control de complejidad, lo que ayuda a reducir sobreajuste cuando la base de datos es de tamaño moderado. Cuarto, entrega medidas de importancia de variables que, aunque no deben interpretarse como causalidad, permiten diagnosticar si una variable como  $fd$  es utilizada de forma relevante por el modelo.

En términos conceptuales, XGBoost no ajusta un único árbol de decisión. Construye una suma de árboles simples, donde cada nuevo árbol intenta corregir los errores que permanecen en la iteración anterior. Para una entrada  $\mathbf{x}$ , el predictor puede representarse como:

$$\hat{\epsilon}(\mathbf{x}) = \sum_{m=1}^M \nu f_m(\mathbf{x}),$$

donde  $f_m$  representa el árbol agregado en la iteración  $m$ ,  $M$  es el número total de árboles y  $\nu$  es la tasa de aprendizaje. En este trabajo, la salida del modelo no es directamente la potencia fotovoltaica, sino el residuo  $\hat{\epsilon}$  que debe sumarse a la potencia NOCT.

#### 4.4. Brecha abordada por esta tesis

A diferencia de trabajos que buscan reemplazar completamente la formulación física por un modelo de datos, este trabajo adopta un enfoque de *residual learning*. Es decir, el modelo físico NOCT se conserva como base interpretable y el modelo supervisado se utiliza para aprender la discrepancia entre la referencia simulada y la estimación física. El aporte específico de esta tesis consiste en evaluar si la fracción difusa  $fd = DHI/GHI$  entrega información relevante para explicar y corregir el residuo del modelo físico bajo distintos regímenes de irradiancia.

La brecha específica abordada es metodológica: no basta con mostrar que un modelo de

aprendizaje automático obtiene menor error que un modelo físico. Es necesario evaluar si una variable físicamente interpretable, como la fracción difusa, aporta información adicional a la corrección residual. Por ello, el diseño experimental compara dos modelos híbridos equivalentes salvo por la presencia de  $fd$ , manteniendo el NOCT como baseline y usando una separación temporal para evitar una evaluación artificialmente optimista.

## 5. Marco teórico

### 5.1. Irradiancia solar

La irradiancia solar representa la potencia radiativa incidente por unidad de área. En aplicaciones fotovoltaicas se utilizan distintas componentes para describir la radiación disponible:

- **DNI** (*Direct Normal Irradiance*): irradiancia directa normal, correspondiente a la radiación proveniente directamente del disco solar sobre una superficie normal a los rayos solares.
- **DHI** (*Diffuse Horizontal Irradiance*): irradiancia difusa horizontal, asociada a la radiación dispersada por la atmósfera.
- **GHI** (*Global Horizontal Irradiance*): irradiancia global horizontal, que combina la componente directa proyectada sobre el plano horizontal y la componente difusa.
- **POA** (*Plane of Array Irradiance*): irradiancia sobre el plano del arreglo fotovoltaico.

La relación entre  $GHI$ ,  $DNI$  y  $DHI$  puede expresarse como:

$$GHI = DNI \cos(\theta_z) + DHI,$$

donde  $\theta_z$  es el ángulo cenital solar.

En el flujo actual de trabajo,  $DNI$ ,  $DHI$  y  $POA$  son entregados directamente por PVWatts. La variable  $GHI$  se reconstruye mediante la ecuación anterior, utilizando la posición solar

calculada con `pvl` [8]. En la implementación final, esta posición solar se calcula con las mismas coordenadas efectivas de Santiago utilizadas en la consulta a PVWatts.

## 5.2. Fracción difusa

La fracción difusa se define como:

$$fd = \frac{DHI}{GHI}.$$

Esta magnitud permite estimar el peso relativo de la irradiancia difusa respecto a la irradiancia global. Valores bajos de  $fd$  indican predominio de radiación directa, mientras que valores altos indican condiciones en que la radiación difusa domina. El uso de la fracción difusa como descriptor radiativo es habitual en modelos de irradiancia solar, especialmente para relacionar la componente difusa con la irradiancia global y el estado atmosférico [5].

En este trabajo se utilizan tres regímenes operativos. Los umbrales 0,3 y 0,7 no se interpretan como fronteras universales, sino como una partición simple y reproducible para separar condiciones dominadas por radiación directa, condiciones mixtas y condiciones dominadas por radiación difusa:

Tabla 1: Clasificación de regímenes de fracción difusa.

| Régimen              | Condición           |
|----------------------|---------------------|
| Baja fracción difusa | $fd < 0,3$          |
| Mixto                | $0,3 \leq fd < 0,7$ |
| Alta fracción difusa | $fd \geq 0,7$       |

## 5.3. PVWatts como referencia simulada

PVWatts es utilizado en este trabajo como fuente de una potencia fotovoltaica simulada de referencia. Para una ubicación y un conjunto de parámetros del sistema fotovoltaico,

PVWatts entrega salidas horarias tales como potencia DC, potencia AC, irradiancia sobre el plano del panel, temperatura ambiente, temperatura de celda y velocidad de viento [6]. El modelo técnico de PVWatts ha sido documentado por Dobos, incluyendo supuestos y submodelos internos usados para estimar el desempeño fotovoltaico [7].

Es importante destacar que la potencia  $dc$  entregada por PVWatts no corresponde a una medición experimental de un panel real, sino a una simulación. En este trabajo se define:

$$P_{ref} = P_{DC, PVWatts}.$$

Para Santiago, PVWatts no encontró datos disponibles bajo el dataset `nsrdb`, por lo que se utilizó el dataset internacional `intl`. La fuente climática efectiva reportada por PVWatts corresponde a Santiago, Chile, con coordenadas  $-33,3800$ ,  $-70,7800$ , elevación de 476 m y distancia cero respecto de las coordenadas usadas en la consulta. Por tanto, el caso de estudio queda espacialmente consistente: las variables meteorológicas, la geometría solar usada para reconstruir  $GHI$  y las salidas fotovoltaicas de PVWatts se asocian a Santiago.

## 5.4. Estimación frente a pronóstico

Un punto importante del alcance metodológico es distinguir entre estimación de potencia y pronóstico operacional. En este trabajo no se busca predecir la radiación solar futura a partir de modelos meteorológicos ni generar una herramienta de despacho en tiempo real. El objetivo es evaluar, sobre una base horaria simulada y completamente conocida, si el error de un modelo físico simplificado puede ser diagnosticado y corregido mediante aprendizaje residual.

Bajo esta definición, las variables de entrada del modelo híbrido provienen de la misma base horaria usada para construir la referencia simulada. Esto permite concentrar el análisis en la pregunta central de la tesis: si la fracción difusa aporta información adicional para corregir  $P_{NOCT}$ . Para transformar este enfoque en un sistema de pronóstico real, sería necesario reemplazar las entradas horarias conocidas por pronósticos de irradiancia, temperatura y viento, y luego validar el desempeño frente a mediciones reales.

## 5.5. Modelo NOCT

El modelo NOCT estima la temperatura de celda mediante una aproximación lineal entre irradiancia incidente y aumento térmico de la celda, formulación ampliamente utilizada en modelación solar simplificada [4]:

$$T_{c,NOCT} = T_a + \left( \frac{NOCT - 20}{800} \right) POA,$$

donde  $T_a$  es la temperatura ambiente y  $POA$  la irradiancia sobre el plano del arreglo fotovoltaico.

Luego, la potencia DC estimada por el modelo físico se calcula como:

$$P_{NOCT,raw} = P_{DC0} \left( \frac{POA}{G_{ref}} \right) [1 + \gamma(T_{c,NOCT} - T_{ref})],$$

donde  $P_{DC0}$  es la potencia nominal DC,  $G_{ref} = 1000 \text{ W/m}^2$ ,  $T_{ref} = 25^\circ\text{C}$ , y  $\gamma$  es el coeficiente térmico. En la implementación se utiliza  $\gamma = -0,004 \text{ 1/}^\circ\text{C}$ , valor representativo de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino. Este valor se mantiene fijo para definir un modelo físico simple e independiente de la parametrización interna de PVWatts.

Para hacer comparable el modelo NOCT con la salida DC de PVWatts, se aplica la misma pérdida global utilizada en la simulación:

$$P_{NOCT} = P_{NOCT,raw}(1 - L),$$

donde  $L = 0,14$  representa pérdidas globales del 14%.

## 5.6. Residuo, bias y errores

El residuo principal se define como:

$$\epsilon = P_{ref} - P_{NOCT}.$$

Si  $\epsilon > 0$ , el modelo NOCT subestima la potencia de referencia. Si  $\epsilon < 0$ , el modelo NOCT



sobreestima la potencia de referencia.

Adicionalmente, se calcula el error absoluto:

$$|\epsilon| = |P_{ref} - P_{NOCT}|,$$

y el error relativo:

$$e_{rel} = \frac{|P_{ref} - P_{NOCT}|}{P_{ref}},$$

para valores de  $P_{ref}$  suficientemente mayores que cero. En la implementación, el error relativo se define solo cuando  $P_{ref} > 50$  W, con el fin de evitar divisiones por potencias muy pequeñas.

Para las tablas de diagnóstico también se reporta el bias:

$$Bias = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_{NOCT,i} - P_{ref,i}).$$

Por esta convención,  $Bias > 0$  indica sobreestimación promedio de NOCT, mientras que  $Bias < 0$  indica subestimación promedio. Este signo es opuesto al signo medio del residuo  $\epsilon$ .

## 5.7. Modelo híbrido residual con XGBoost

El enfoque híbrido utilizado en este trabajo conserva al modelo NOCT como componente físico base y entrena un modelo de aprendizaje supervisado para estimar su residuo. La variable objetivo del modelo de datos es:

$$\epsilon = P_{ref} - P_{NOCT}.$$

Si el modelo supervisado entrega una predicción  $\hat{\epsilon}$ , la potencia corregida se calcula como:

$$P_{hybrid} = P_{NOCT} + \hat{\epsilon}.$$

Esta formulación permite que el aprendizaje automático se concentre en las discrepancias no capturadas por el modelo físico simplificado, en lugar de aprender directamente la

potencia completa desde cero. En este trabajo se utiliza XGBoost, un método de *gradient boosting* basado en árboles de decisión regularizados [10]. La comparación principal se realiza entre dos modelos residuales: uno entrenado sin fracción difusa y otro entrenado incorporando esta variable de forma explícita. De esta forma, la diferencia de desempeño entre ambos modelos entrega una medida empírica del aporte incremental de la fracción difusa.

La decisión de aprender el residuo, y no la potencia directamente, es central para el carácter híbrido del trabajo. El modelo NOCT ya contiene una relación física dominante entre irradiancia, temperatura de celda y potencia. XGBoost se usa entonces como un corrector de segundo nivel: recibe variables físicas y temporales, estima cuánto se equivoca NOCT bajo esas condiciones y ajusta la salida final. Si  $\hat{\epsilon} > 0$ , la corrección aumenta la potencia NOCT; si  $\hat{\epsilon} < 0$ , la disminuye. Este esquema evita interpretar al modelo de datos como reemplazo de la física y permite analizar la estructura del error.

En este sentido, el aprendizaje utilizado es supervisado: durante el entrenamiento, el algoritmo observa pares formados por variables de entrada y un valor objetivo conocido, que en este caso es  $\epsilon$ . A partir de esos pares ajusta sus árboles internos para aproximar el residuo. Luego, en el conjunto de prueba, se le entregan variables de entrada de horas no usadas durante el entrenamiento y se evalúa si la corrección mejora la estimación de potencia.

## 6. Metodología

### 6.1. Ubicación de estudio

La ubicación de estudio corresponde a Santiago, Chile. Para evitar inconsistencias entre la fuente meteorológica, la geometría solar y las salidas de PVWatts, se utilizaron las coordenadas efectivas reportadas por PVWatts para su fuente internacional:

Tabla 2: Coordenadas efectivas de la ubicación de estudio.

| Parámetro                          | Valor                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Latitud                            | $-33,3800$            |
| Longitud                           | $-70,7800$            |
| Elevación                          | 476 m                 |
| Fuente climática                   | PVWatts International |
| Archivo climático                  | 855740.tm3            |
| Distancia entre solicitud y fuente | 0 km                  |

Dado que Santiago se encuentra en el hemisferio sur, el arreglo fotovoltaico se orientó hacia el norte, utilizando azimut  $0^\circ$ .

## 6.2. Parámetros del sistema fotovoltaico

Los parámetros utilizados en PVWatts y en el modelo NOCT se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3: Parámetros del sistema fotovoltaico utilizado.

| Parámetro                           | Valor                 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Potencia nominal DC                 | 1 kW                  |
| Inclinación                         | 20°                   |
| Azimut                              | 0°                    |
| Tipo de arreglo                     | Fijo montado en techo |
| Tipo de módulo                      | Estándar              |
| NOCT                                | 45 °C                 |
| Irradiancia de referencia $G_{ref}$ | 1000 W/m <sup>2</sup> |
| Temperatura de referencia $T_{ref}$ | 25 °C                 |
| Coeficiente térmico $\gamma$        | −0,004 1/°C           |
| Pérdidas globales                   | 14 %                  |

### 6.3. Metodología general

La metodología se estructura como un flujo computacional secuencial. Primero se obtiene y prepara una base horaria simulada desde PVWatts. Luego, a partir de esta base, se calcula un modelo NOCT propio y se define el residuo respecto de la referencia simulada. En una tercera etapa se diagnostica el error del modelo físico según la fracción difusa. Finalmente, se entrenan modelos residuales con XGBoost para evaluar si una corrección híbrida mejora al modelo físico y si la fracción difusa aporta información adicional.

El flujo fue implementado mediante scripts reproducibles en Python. Sin embargo, el informe no depende de revisar dichos scripts: las decisiones metodológicas, variables utilizadas, filtros aplicados y criterios de evaluación se describen en las secciones siguientes.

## 6.4. Preparación de datos PVWatts

La primera etapa obtiene una simulación horaria desde PVWatts para las coordenadas efectivas de Santiago. La consulta se realiza con PVWatts V8, potencia nominal de 1 kW, inclinación de 20°, azimut 0°, arreglo fijo en techo, módulo estándar y pérdidas globales de 14 %. PVWatts entrega directamente las siguientes variables:

- *DNI*: irradiancia directa normal.
- *DHI*: irradiancia difusa horizontal.
- *POA*: irradiancia sobre el plano del arreglo fotovoltaico.
- *dc*: potencia DC simulada.
- *ac*: potencia AC simulada.
- Temperatura ambiente.
- Temperatura de celda calculada por PVWatts.
- Velocidad de viento.
- Albedo.

A partir de *DNI*, *DHI* y la posición solar local de Santiago, el procedimiento reconstruye *GHI* mediante:

$$GHI = DNI \cos(\theta_z) + DHI.$$

Posteriormente calcula:

$$fd = \frac{DHI}{GHI}.$$

Para que este cociente tenga interpretación física, la fracción difusa se calcula solo cuando *GHI* supera un umbral mínimo de 10 W/m<sup>2</sup>. En horas nocturnas, de amanecer, atardecer o irradiancia muy baja, dividir por valores cercanos a cero puede generar valores numéricamente inestables y poco informativos; por esa razón, esas horas no se incorporan al diagnóstico por régimen de fracción difusa.

Finalmente, cada hora con fracción difusa definida se clasifica en uno de los tres regímenes definidos: baja fracción difusa, régimen mixto o alta fracción difusa. La base preparada conserva las variables solares, meteorológicas, temporales y de potencia necesarias para las etapas posteriores.

## 6.5. Modelo NOCT y residuo

A partir de la base preparada se calcula el modelo físico NOCT. La potencia DC de PVWatts se define como referencia simulada:

$$P_{ref} = dc.$$

El modelo NOCT se calcula usando *POA*, temperatura ambiente, parámetros estándar del módulo y pérdidas globales equivalentes a las utilizadas en PVWatts. La implementación sigue un orden fijo para mantener trazabilidad: primero se validan las columnas requeridas de la base, luego se convierten a formato numérico las variables solares, meteorológicas y de potencia, después se calcula la temperatura de celda NOCT, posteriormente se estima la potencia DC sin pérdidas y finalmente se aplica la pérdida global del sistema. Solo después de esta secuencia se calcula el residuo:

$$\epsilon = P_{ref} - P_{NOCT}.$$

La Tabla 4 resume las operaciones principales de esta etapa. Esta descripción es importante porque el modelo NOCT no se toma directamente desde PVWatts: se implementa de forma independiente para poder compararlo contra la potencia DC simulada por PVWatts.

Tabla 4: Secuencia de implementación del modelo NOCT y del residuo.

| Paso                   | Descripción metodológica                                                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validación de entradas | Se verifica que existan fecha, hora, irradiancias, fracción difusa, régimen radiativo, $POA$ , potencia DC, temperatura, viento y albedo. |
| Preparación numérica   | Las variables se convierten a formato numérico y el régimen de fracción difusa se ordena como baja, mixta y alta.                         |
| Temperatura de celda   | Se calcula $T_{c,NOCT}$ a partir de temperatura ambiente y $POA$ , usando $NOCT = 45^{\circ}\text{C}$ .                                   |
| Potencia sin pérdidas  | Se obtiene $P_{NOCT,raw}$ usando $P_{DC0}$ , $POA/G_{ref}$ y el factor térmico del módulo.                                                |
| Potencia comparable    | Se aplica la pérdida global $L = 0,14$ para obtener $P_{NOCT}$ , comparable con la salida DC de PVWatts.                                  |
| Residuo y errores      | Se calculan $\epsilon$ , $ \epsilon $ , error relativo e indicador de observaciones válidas.                                              |

Además, se generan las siguientes magnitudes derivadas:

- Potencia DC de referencia simulada por PVWatts.
- Potencia estimada por el modelo NOCT.
- Residuo del modelo físico.
- Error absoluto.
- Error relativo, calculado solo para  $P_{ref} > 50 \text{ W}$ .
- Indicador de observaciones válidas para diagnóstico y modelado.

## 6.6. Criterios de filtrado y comparabilidad

No todas las horas del año meteorológico típico son igualmente informativas para diagnosticar un modelo fotovoltaico. Durante la noche o en instantes de irradiancia muy baja, las potencias simuladas son cercanas a cero y ciertas razones, como  $DHI/GHI$  o el

error relativo, pueden volverse numéricamente inestables. Por esta razón se aplican filtros explícitos antes de calcular las métricas principales.

Tabla 5: Criterios de filtrado utilizados en el diagnóstico y modelado.

| Criterio                 | Uso dentro del estudio                                         | Motivo metodológico                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| $GHI > 10 \text{ W/m}^2$ | Define horas con fracción difusa interpretable.                | Evita dividir por irradiancias horizontales cercanas a cero al calcular $fd = DHI/GHI$ . |
| $POA > 10 \text{ W/m}^2$ | Selecciona horas comparables para potencia fotovoltaica.       | Excluye condiciones donde el arreglo recibe irradiancia despreciable.                    |
| $P_{ref} > 0$            | Forma parte del conjunto válido para MAE, RMSE, bias y $R^2$ . | Evita comparar horas sin generación DC simulada.                                         |
| $P_{ref} > 50 \text{ W}$ | Se usa solo para calcular error relativo.                      | Evita porcentajes artificialmente grandes cuando la potencia de referencia es muy baja.  |

Estos filtros no modifican la definición física del modelo NOCT ni de la referencia PVWatts; solo determinan qué observaciones se consideran apropiadas para cada tipo de métrica. Por ello, las tablas distinguen entre observaciones válidas para métricas absolutas y observaciones con error relativo definido.

## 6.7. Métricas de evaluación

El desempeño de los modelos se evalúa con métricas complementarias, ya que ninguna de ellas resume por sí sola todo el comportamiento del error. En todos los casos se compara una potencia de referencia  $P_{ref}$  con una potencia estimada  $P_{modelo}$ . Para el modelo físico,  $P_{modelo} = P_{NOCT}$ ; para los modelos híbridos,  $P_{modelo} = P_{hybrid}$ .

Se reportan MAE, RMSE, bias,  $R^2$  y error relativo. El MAE resume el error absoluto medio en watts; el RMSE penaliza con mayor fuerza errores grandes; el bias indica sobreestimación o subestimación promedio;  $R^2$  mide ajuste global; y el error relativo permite interpretar el error de forma proporcional respecto a  $P_{ref}$ .



Adicionalmente, se calculan correlaciones de Pearson y Spearman entre la fracción difusa y distintas medidas de error. Pearson cuantifica asociación lineal, mientras que Spearman evalúa asociación monótona mediante rangos. La diferencia es relevante: una correlación de Pearson alta sugiere una tendencia aproximadamente lineal, mientras que Spearman puede detectar una relación ordenada aunque no sea estrictamente lineal.

## 6.8. Diagnóstico del residuo por fracción difusa

La tercera etapa analiza el comportamiento del error del modelo NOCT. Para evitar una inconsistencia en los filtros, las métricas absolutas se calculan sobre todas las observaciones físicamente válidas, mientras que el error relativo promedio se calcula solo sobre las observaciones donde el error relativo está definido. En este análisis, esto corresponde a 4215 observaciones para MAE, RMSE, Bias y  $R^2$ , y 3688 observaciones para el error relativo.

Una observación se considera físicamente válida cuando corresponde a condiciones con irradiancia y potencia suficientes para comparar  $P_{ref}$  y  $P_{NOCT}$  sin que dominen efectos numéricos de borde. Esta distinción es importante porque el MAE, el RMSE y el bias se expresan en watts, mientras que el error relativo se expresa como proporción de la potencia generada. Por ello, horas con  $P_{ref}$  muy pequeña pueden producir porcentajes grandes aunque la diferencia absoluta sea reducida.

Las métricas calculadas son:

- MAE.
- RMSE.
- Bias, definido como  $P_{NOCT} - P_{ref}$ .
- $R^2$ .
- Error relativo promedio.

También se calculan correlaciones entre  $fd$  y distintas medidas de error:

- $\epsilon$ .

- $|\epsilon|$ .
- Error relativo.

Adicionalmente, se generan gráficos de diagnóstico para visualizar la relación entre el error del modelo y la fracción difusa.

## 6.9. Modelo híbrido residual con XGBoost

La última etapa entrena modelos supervisados para predecir el residuo:

$$\epsilon = P_{ref} - P_{NOCT}.$$

La predicción final se obtiene sumando la corrección residual estimada al modelo físico:

$$P_{hybrid} = P_{NOCT} + \hat{\epsilon}.$$

Se comparan tres configuraciones en el conjunto de prueba:

1. **Modelo físico NOCT:** modelo base sin corrección supervisada.
2. **Modelo híbrido sin fracción difusa:** modelo residual entrenado con  $POA$ , temperatura ambiente, velocidad de viento y variables temporales cíclicas de hora y mes.
3. **Modelo híbrido con fracción difusa:** modelo residual entrenado con las mismas variables anteriores, agregando la fracción difusa.

Para evitar fuga de información, el modelo sin  $fd$  no utiliza  $DNI$ ,  $DHI$  ni  $GHI$ , ya que a partir de estas variables podría reconstruirse implícitamente la fracción difusa. En este contexto, fuga de información significa que una variable de entrada entrega indirectamente la misma información que se pretende evaluar como aporte nuevo. Si eso ocurriera, la comparación entre modelos con y sin  $fd$  dejaría de ser justa.

La evaluación principal utiliza una separación temporal: el primer 75 % de las observaciones válidas se usa para entrenamiento y el último 25 % para prueba. Adicionalmente, se realiza una validación temporal con `TimeSeriesSplit` de cinco particiones para verificar la estabilidad de la mejora.

La Tabla 6 resume las variables utilizadas en cada configuración. El conjunto base incluye irradiancia en el plano del panel, temperatura ambiente, velocidad de viento y variables temporales cíclicas. El modelo con fracción difusa agrega  $fd$  como única variable adicional. Esta construcción permite que la comparación responda directamente a la pregunta metodológica del trabajo.

Tabla 6: Variables de entrada de los modelos residuales.

| Variable             | Uso sin fracción difusa                                 | Uso con fracción difusa                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $POA$                | Sí. Representa irradiancia incidente sobre el arreglo.  | Sí. Se mantiene como variable física principal.          |
| Temperatura ambiente | Sí. Afecta la temperatura de celda y eficiencia.        | Sí. Misma interpretación.                                |
| Velocidad de viento  | Sí. Aproxima condiciones de enfriamiento del módulo.    | Sí. Misma interpretación.                                |
| Hora seno/coseno     | Sí. Representa ciclo diario.                            | Sí. Misma transformación.                                |
| Mes seno/coseno      | Sí. Representa estacionalidad anual.                    | Sí. Misma transformación.                                |
| Fracción difusa $fd$ | No. Se excluye para construir el modelo de comparación. | Sí. Variable física de interés.                          |
| $DNI, DHI, GHI$      | No. Se excluyen para evitar reconstruir $fd$ .          | No. Se excluyen para mantener la comparación controlada. |

Las variables de hora y mes se transforman mediante componentes seno y coseno para representar su naturaleza cíclica:

$$h_{\sin} = \sin\left(\frac{2\pi h}{24}\right), \quad h_{\cos} = \cos\left(\frac{2\pi h}{24}\right),$$

$$m_{\sin} = \sin\left(\frac{2\pi(m-1)}{12}\right), \quad m_{\cos} = \cos\left(\frac{2\pi(m-1)}{12}\right).$$

Así, por ejemplo, las horas 23 y 0 quedan cercanas en el espacio de variables, en lugar de aparecer como valores extremos separados. Lo mismo ocurre con diciembre y enero en el ciclo anual.

La implementación del modelo híbrido se resume en la Tabla 7. El punto central es que XGBoost no predice  $P_{ref}$  directamente: predice el residuo del modelo NOCT. Luego, esta corrección se suma al modelo NOCT para obtener la potencia final.

Tabla 7: Secuencia de implementación del modelo híbrido con XGBoost.

| Paso                      | Descripción metodológica                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga y orden temporal    | Se carga la base con $P_{ref}$ , $P_{NOCT}$ , $\epsilon$ , $fd$ , variables meteorológicas y variables temporales. Luego se ordena por fecha y hora. |
| Filtrado de observaciones | Se usan solo las horas marcadas como válidas para modelado y se eliminan valores no finitos o faltantes en las variables requeridas.                 |
| Construcción de variables | Se generan componentes seno y coseno para hora y mes, manteniendo variables físicas como $POA$ , temperatura y viento.                               |
| Definición del objetivo   | La variable objetivo del aprendizaje supervisado es $\epsilon = P_{ref} - P_{NOCT}$ .                                                                |
| Entrenamiento             | Se ajustan dos modelos XGBoost con los mismos hiperparámetros: uno sin $fd$ y otro con $fd$ .                                                        |
| Predicción residual       | Cada modelo estima el residuo sobre entrenamiento y prueba.                                                                                          |
| Corrección de potencia    | Se suma el residuo estimado a $P_{NOCT}$ para obtener la potencia híbrida. Si el resultado es negativo, se recorta a cero por consistencia física.   |
| Evaluación                | Se calculan MAE, RMSE, bias, $R^2$ , error relativo, mejora frente a NOCT, desempeño por régimen e importancia de variables.                         |

La separación temporal utilizada en el entrenamiento se resume en la Tabla 8. Se evita una división aleatoria porque observaciones horarias cercanas pueden ser muy similares entre sí; si horas vecinas aparecen simultáneamente en entrenamiento y prueba, el desempeño

podría sobreestimarse.

Tabla 8: Separación temporal utilizada en el entrenamiento del modelo híbrido.

| Conjunto      | Observaciones | Inicio           | Fin              |
|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Entrenamiento | 3161          | 2021-01-01 06:00 | 2021-10-13 09:00 |
| Prueba        | 1054          | 2021-10-13 10:00 | 2021-12-31 19:00 |

El año 2021 que aparece en la tabla se usa solo como índice nominal para construir una secuencia horaria ordenada. No corresponde a un año histórico medido, ya que la base proviene de un año meteorológico típico.

La validación con `TimeSeriesSplit` usa particiones temporales crecientes: cada partición entrena con un bloque inicial de datos y evalúa en un bloque posterior [9]. Este criterio respeta el orden temporal de la serie y permite comprobar si la mejora del modelo híbrido se mantiene en más de un tramo del año meteorológico típico.

Los hiperparámetros se mantuvieron fijos para los modelos con y sin  $fd$ , de modo que la comparación se atribuya al conjunto de variables y no a una configuración distinta del algoritmo. La Tabla 9 muestra los valores utilizados.

Tabla 9: Hiperparámetros principales de XGBoost.

| Hiperparámetro                | Valor                         |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Objetivo                      | <code>reg:squarederror</code> |
| Número de árboles             | 350                           |
| Profundidad máxima            | 3                             |
| Tasa de aprendizaje           | 0,035                         |
| <code>subsample</code>        | 0,85                          |
| <code>colsample_bytree</code> | 0,85                          |
| <code>min_child_weight</code> | 3                             |
| Regularización $\lambda$      | 2,0                           |
| Semilla aleatoria             | 42                            |

Los hiperparámetros controlan la complejidad del modelo y su tendencia a sobreajustar. En esta etapa no se realizó una búsqueda exhaustiva de hiperparámetros, porque el objetivo principal no era obtener el mejor XGBoost posible, sino comparar de manera controlada dos modelos equivalentes salvo por la presencia de  $fd$ . Por esa razón se usó una configuración moderada y regularizada.

## 7. Resultados

### 7.1. Base generada por PVWatts

La base horaria generada desde PVWatts contiene una serie de un año meteorológico típico. Esta serie no corresponde a una serie histórica real de un año específico, sino a una representación horaria típica disponible mediante PVWatts.

La Tabla 10 resume la base horaria descargada desde PVWatts:

Tabla 10: Resumen de la base PVWatts generada.

| Característica                     | Valor           |
|------------------------------------|-----------------|
| Filas totales                      | 8760            |
| Días representados                 | 365             |
| Duplicados de fecha/hora           | 0               |
| Columnas principales               | 17              |
| Dataset utilizado                  | intl            |
| Fuente climática efectiva          | Santiago, Chile |
| Distancia entre solicitud y fuente | 0 km            |

## 7.2. Base final con modelo NOCT

Luego de aplicar el modelo NOCT y calcular el residuo, se obtiene una base con las variables de irradiancia, potencia PVWatts, potencia NOCT y errores. La Tabla 11 resume esta base final:

Tabla 11: Resumen de la base final utilizada para diagnóstico y modelado.

| Característica                          | Valor |
|-----------------------------------------|-------|
| Filas totales                           | 8760  |
| Columnas                                | 27    |
| Filas válidas para diagnóstico/modelado | 4215  |
| Filas con error relativo definido       | 3688  |

La distribución de observaciones válidas por régimen de fracción difusa se presenta en la Tabla 12. Esta distribución corresponde al cálculo de *GHI* con geometría solar local de Santiago.

Tabla 12: Distribución de observaciones válidas por régimen de fracción difusa.

| Régimen              | Observaciones válidas | Con error relativo |
|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Baja fracción difusa | 1349                  | 1349               |
| Mixto                | 1126                  | 1124               |
| Alta fracción difusa | 1740                  | 1215               |

Existen observaciones suficientes en los tres regímenes para realizar el diagnóstico del residuo y entrenar modelos supervisados. La diferencia entre observaciones válidas y observaciones con error relativo se debe al filtro  $P_{ref} > 50$  W, aplicado solo para evitar errores relativos artificialmente grandes en horas de potencia muy baja.

### 7.3. Métricas globales del modelo NOCT

La Tabla 13 muestra el desempeño global del modelo NOCT frente a la potencia DC simulada por PVWatts.

Tabla 13: Métricas globales del modelo NOCT frente a la referencia PVWatts.

| Métrica                                 | Valor    |
|-----------------------------------------|----------|
| Observaciones para MAE/RMSE/Bias/ $R^2$ | 4215     |
| Observaciones para error relativo       | 3688     |
| MAE                                     | 11,05 W  |
| RMSE                                    | 15,05 W  |
| Bias ( $P_{NOCT} - P_{ref}$ )           | -1,60 W  |
| $R^2$                                   | 0,9968   |
| Error relativo promedio                 | 3,72 %   |
| $P_{ref}$ promedio                      | 365,79 W |
| $P_{NOCT}$ promedio                     | 364,18 W |
| $fd$ promedio                           | 0,5797   |



El ajuste global es alto, lo que indica que el modelo físico reproduce adecuadamente la tendencia principal de la potencia simulada. Sin embargo, las métricas globales no describen por sí solas si el error se comporta de manera distinta bajo diferentes regímenes radiativos.

#### 7.4. Error por régimen de fracción difusa

El diagnóstico muestra que el error absoluto del modelo NOCT no es uniforme entre regímenes. En términos de MAE, se observa un mayor error absoluto en el régimen de baja fracción difusa, como se resume en la Tabla 14. Esto se interpreta considerando que bajo condiciones de baja  $fd$  suele existir mayor irradiancia y, por tanto, mayor potencia disponible. En consecuencia, una diferencia proporcionalmente pequeña entre modelos puede expresarse como una diferencia mayor en watts.

Tabla 14: Métricas por régimen de fracción difusa para el modelo NOCT.

| Régimen              | n    | MAE [W] | RMSE [W] | Bias [W] | Error rel. [%] |
|----------------------|------|---------|----------|----------|----------------|
| Baja fracción difusa | 1349 | 20,42   | 23,97    | -14,54   | 2,98           |
| Mixto                | 1126 | 7,88    | 9,67     | 2,51     | 3,07           |
| Alta fracción difusa | 1740 | 5,83    | 6,54     | 5,76     | 5,15           |

El bias se interpreta con la convención  $P_{NOCT} - P_{ref}$ . Por tanto, el bias negativo en baja fracción difusa indica que el modelo NOCT tiende a subestimar la referencia simulada en ese régimen. En cambio, los bias positivos en régimen mixto y alta fracción difusa indican una sobreestimación promedio. La Figura 1 muestra visualmente la diferencia de MAE entre regímenes.

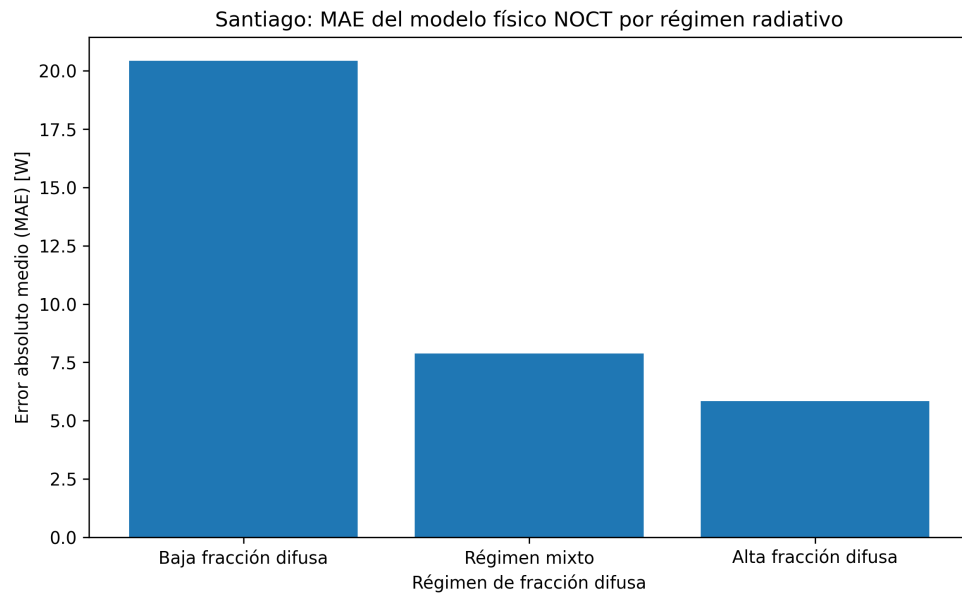


Figura 1: MAE del modelo NOCT por régimen de fracción difusa para la simulación asociada a Santiago.

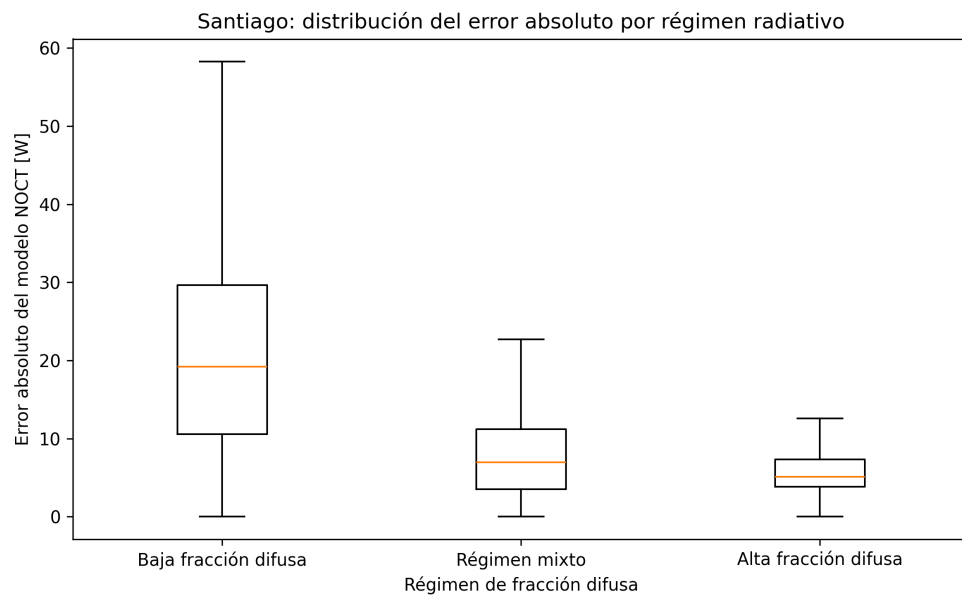


Figura 2: Distribución del error absoluto del modelo NOCT por régimen de fracción difusa; los valores extremos no se muestran en el boxplot.

## 7.5. Error relativo por régimen

Aunque el error absoluto es menor en alta fracción difusa, el error relativo muestra un comportamiento distinto. En condiciones de alta  $fd$ , la potencia disponible suele ser menor, por lo que errores absolutos pequeños pueden representar una fracción mayor de la potencia generada.

Los resultados indican que el error relativo promedio aumenta en alta fracción difusa, alcanzando aproximadamente 5,15 %. Este resultado es relevante porque sugiere que el desempeño proporcional del modelo físico puede degradarse bajo condiciones donde domina la radiación difusa. Las Figuras 2 y 3 muestran que el diagnóstico absoluto y el relativo describen aspectos complementarios del error.

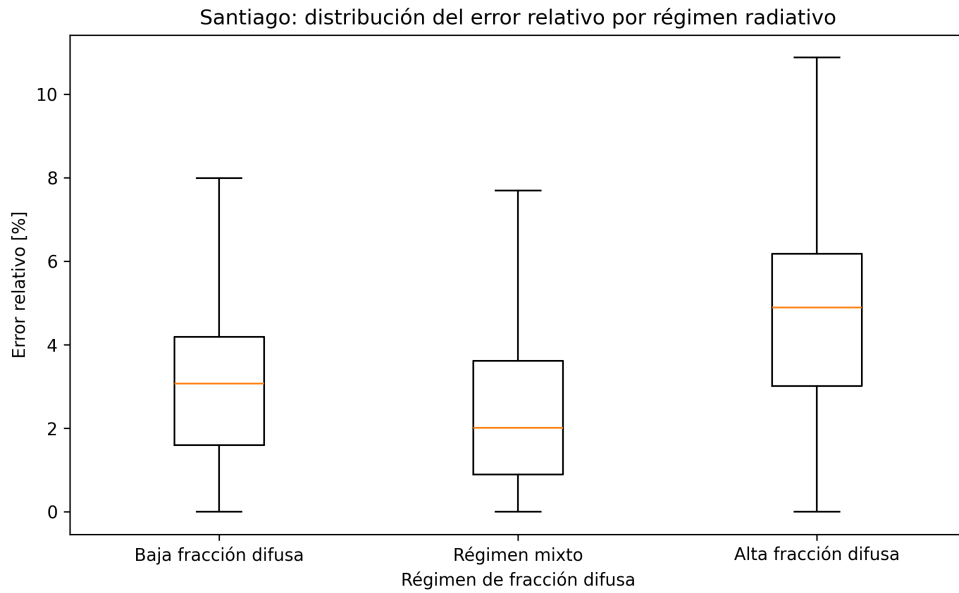


Figura 3: Distribución del error relativo del modelo NOCT por régimen de fracción difusa; los valores extremos no se muestran en el boxplot.

## 7.6. Residuo del modelo NOCT frente a la fracción difusa

La Figura 4 presenta el residuo  $\epsilon$  frente a  $fd$ , lo que permite observar si el error del modelo físico presenta estructura respecto al régimen radiativo. Se observa que el residuo no se distribuye de forma completamente aleatoria, sino que presenta variaciones asociadas a la

fracción difusa.

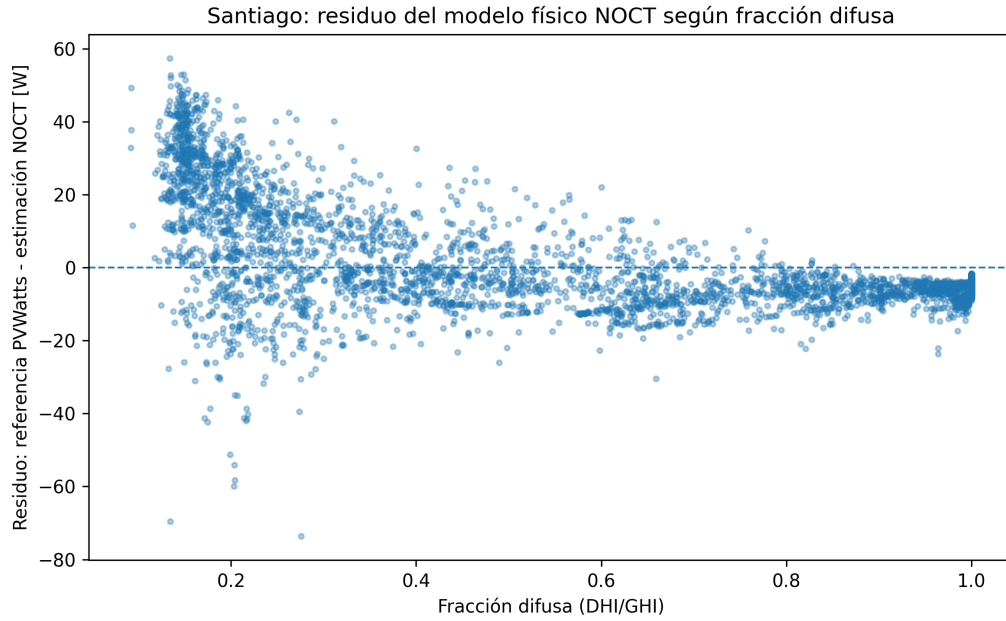


Figura 4: Residuo del modelo NOCT en función de la fracción difusa.

Dado que:

$$\epsilon = P_{ref} - P_{NOCT},$$

un residuo negativo indica que el modelo NOCT sobreestima la potencia de referencia, mientras que un residuo positivo indica subestimación. La observación de estructura en este gráfico justifica la etapa posterior de modelado residual supervisado.

### 7.7. Correlación entre fracción difusa y error

La Tabla 15 resume las correlaciones de Pearson y Spearman entre  $fd$  y tres medidas de error. Las correlaciones con  $\epsilon$  y  $|\epsilon|$  se calculan sobre las 4215 observaciones válidas; la correlación con error relativo se calcula sobre las 3688 observaciones donde dicho error está definido.

Tabla 15: Correlaciones entre fracción difusa y medidas de error.

| Variable de error | Pearson con $fd$ | Spearman con $fd$ |
|-------------------|------------------|-------------------|
| $\epsilon$        | -0,5610          | -0,5015           |
| $ \epsilon $      | -0,5776          | -0,5729           |
| Error relativo    | 0,3591           | 0,3119            |

La correlación negativa entre  $fd$  y  $\epsilon$  es consistente con el cambio de signo observado en el residuo: bajo baja fracción difusa el modelo tiende a subestimar la referencia simulada, mientras que bajo alta fracción difusa tiende a sobreestimarla. A su vez, la correlación positiva entre  $fd$  y error relativo indica que el error proporcional tiende a aumentar cuando la fracción difusa es mayor.

## 7.8. Comparación entre $P_{NOCT}$ y $P_{ref}$

La comparación entre la potencia estimada por NOCT y la potencia de referencia simulada por PVWatts, mostrada en la Figura 5, presenta una alta concordancia global. Esto indica que el modelo físico base entrega una estimación razonable de la potencia, aunque mantiene errores residuales que pueden ser analizados y eventualmente corregidos.

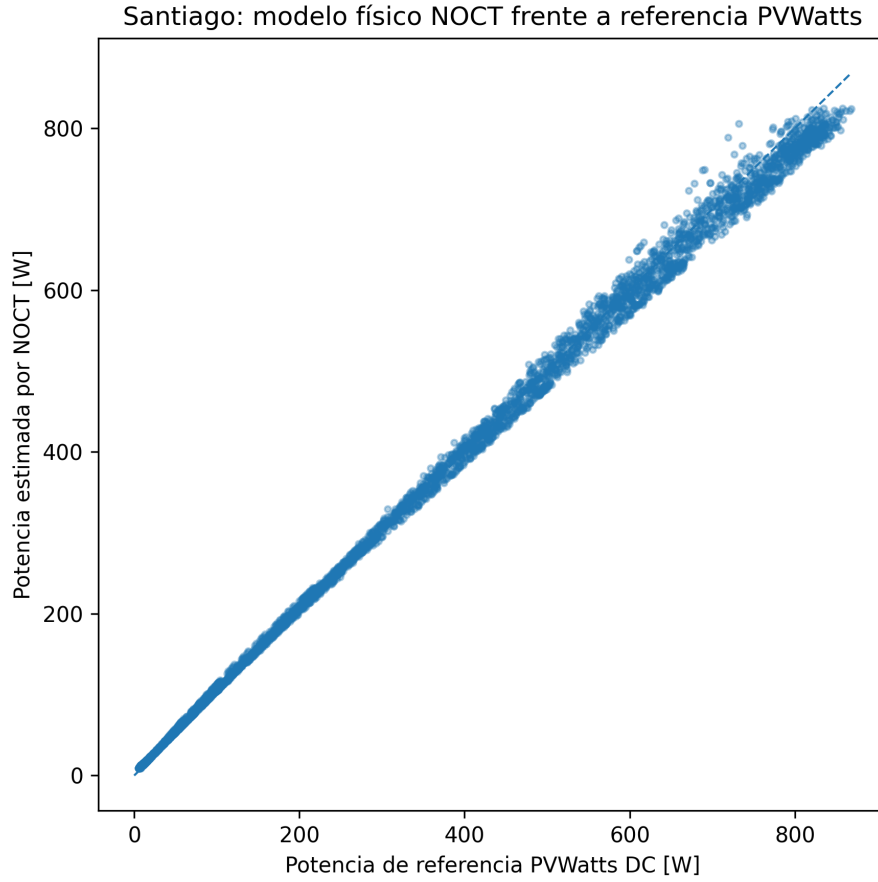


Figura 5: Comparación entre potencia estimada por NOCT y potencia de referencia PVWatts.

## 7.9. Modelo híbrido residual con XGBoost

El modelo híbrido utiliza las observaciones válidas para entrenar modelos residuales de XGBoost. La evaluación principal se realiza con una separación temporal: el primer 75 % de los datos se utiliza para entrenamiento y el último 25 % para prueba. El conjunto de prueba contiene 1054 observaciones válidas, de las cuales 947 tienen error relativo definido bajo el criterio  $P_{ref} > 50 \text{ W}$ .

La separación temporal no produce conjuntos climáticamente idénticos, lo que es esperable al dividir un año meteorológico típico de forma cronológica. El conjunto de entrenamiento presenta  $fd$  promedio de 0,6070, con 28,69 % de observaciones en baja fracción difusa, 26,38 % en régimen mixto y 44,92 % en alta fracción difusa. En el conjunto de prueba,  $fd$

promedio disminuye a 0,4977 y la proporción de baja fracción difusa aumenta a 41,94 %. Esta diferencia refuerza la necesidad de complementar el holdout final con validación temporal en múltiples particiones.

Esta etapa debe entenderse como una evaluación de corrección residual, no como un sistema operacional de pronóstico meteorológico. El modelo aprende a corregir la salida NOCT usando variables disponibles en la misma base horaria simulada y se evalúa en un bloque temporal no usado durante el entrenamiento. Por tanto, el objetivo es probar si el residuo contiene estructura aprendible y si  $fd$  aporta información adicional, no predecir la radiación futura a partir de pronósticos externos.

La Tabla 16 compara el modelo físico NOCT con dos versiones del modelo híbrido: una sin fracción difusa y otra incorporando explícitamente la fracción difusa. En ambos casos, XGBoost aprende el residuo  $\epsilon$  y la potencia final se calcula como  $P_{hybrid} = P_{NOCT} + \hat{\epsilon}$ .

Esta forma de evaluación permite separar dos preguntas. La primera es si el residuo del modelo físico contiene patrones aprendibles usando variables meteorológicas y temporales; esta pregunta se responde comparando NOCT contra el modelo híbrido sin  $fd$ . La segunda es si la fracción difusa agrega información adicional; esta pregunta se responde comparando el híbrido sin  $fd$  contra el híbrido con  $fd$ . Por ello, la evidencia no depende solo de que XGBoost mejore a NOCT, sino de que la versión con  $fd$  mejore a una versión equivalente sin esa variable.

Tabla 16: Desempeño de los modelos en el conjunto temporal de prueba.

| Modelo                      | MAE [W] | RMSE [W] | Bias [W] | Error rel. [%] | Mejora MAE [%] |
|-----------------------------|---------|----------|----------|----------------|----------------|
| Modelo físico NOCT          | 13,30   | 17,10    | -4,05    | 3,96           | 0,00           |
| Híbrido sin fracción difusa | 2,70    | 3,73     | 0,92     | 0,94           | 79,67          |
| Híbrido con fracción difusa | 2,22    | 3,01     | 1,13     | 0,83           | 83,27          |

El modelo híbrido sin fracción difusa reduce el MAE desde 13,30 W hasta 2,70 W, lo que muestra que el residuo del modelo NOCT contiene estructura aprendible a partir de variables físicas y temporales. Al incorporar la fracción difusa, el MAE disminuye adicionalmente hasta 2,22 W. Esto corresponde a una mejora de 83,27 % respecto al modelo físico NOCT y a una mejora adicional de aproximadamente 17,69 % respecto al

híbrido sin fracción difusa.

El hecho de que el modelo sin  $fd$  ya reduzca fuertemente el error indica que parte de la discrepancia entre NOCT y PVWatts está asociada a variables generales del estado operativo del sistema, como irradiancia en el plano del panel, temperatura, viento y ciclos horarios o estacionales. La mejora adicional al incluir  $fd$  indica que, aun después de considerar esas variables, la composición directa-difusa de la irradiancia conserva información predictiva sobre el residuo.

La Tabla 17 compara el desempeño en entrenamiento y prueba. Como es esperable, los modelos supervisados presentan menor error en entrenamiento que en prueba. No obstante, la mejora respecto al NOCT se mantiene en el conjunto temporal no usado para entrenar, lo que indica que el resultado no corresponde solo a ajuste sobre los datos de entrenamiento.

Tabla 17: Comparación de MAE y RMSE en entrenamiento y prueba.

| Conjunto      | Modelo                      | MAE [W] | RMSE [W] | Mejora MAE [%] |
|---------------|-----------------------------|---------|----------|----------------|
| Entrenamiento | Modelo físico NOCT          | 10,30   | 14,30    | 0,00           |
| Entrenamiento | Híbrido sin fracción difusa | 1,46    | 2,02     | 85,82          |
| Entrenamiento | Híbrido con fracción difusa | 1,11    | 1,49     | 89,24          |
| Prueba        | Modelo físico NOCT          | 13,30   | 17,10    | 0,00           |
| Prueba        | Híbrido sin fracción difusa | 2,70    | 3,73     | 79,67          |
| Prueba        | Híbrido con fracción difusa | 2,22    | 3,01     | 83,27          |

La diferencia entre entrenamiento y prueba se interpreta como una verificación de generalización. Si el modelo híbrido solo estuviera memorizando los datos de entrenamiento, se esperaría una mejora grande en entrenamiento y una pérdida marcada de desempeño en prueba. En cambio, aunque el error aumenta al pasar al bloque temporal de prueba, el MAE se mantiene muy por debajo del NOCT base. Esto sugiere que el modelo residual aprende patrones persistentes del error físico y no solamente fluctuaciones particulares del conjunto de entrenamiento. La Figura 6 resume la reducción de MAE en el conjunto de prueba.



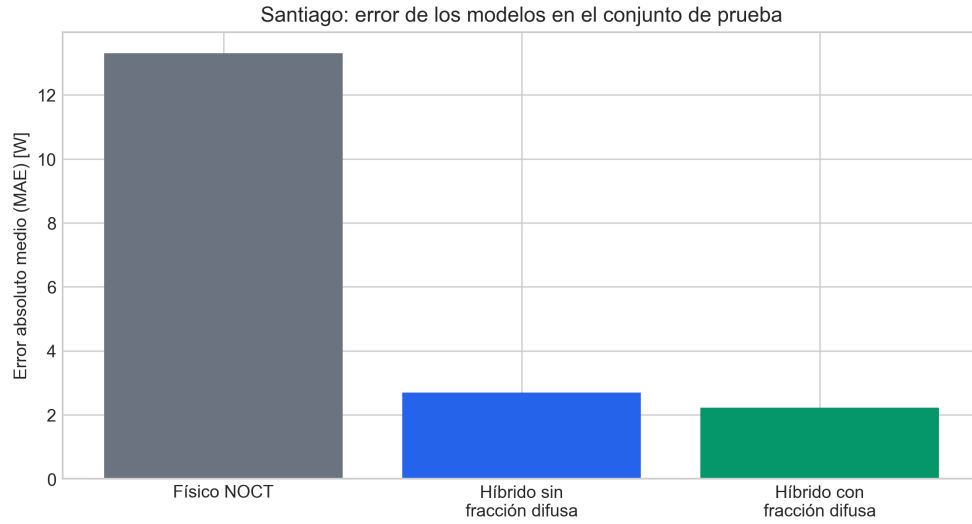


Figura 6: Comparación del MAE entre el modelo físico NOCT y los modelos híbridos en el conjunto de prueba.

## 7.10. Desempeño del modelo híbrido por régimen

La Tabla 18 muestra el MAE de cada modelo separado por régimen de fracción difusa. La mejora del modelo híbrido con fracción difusa se observa en los tres regímenes, aunque su magnitud absoluta depende del nivel de error inicial del modelo NOCT.

Tabla 18: MAE por régimen de fracción difusa en el conjunto temporal de prueba.

| Régimen              | NOCT [W] | Híbrido sin fracción difusa [W] | Híbrido con fracción difusa [W] | Mejora con $fd$ vs. NOCT [%] |
|----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Baja fracción difusa | 21,13    | 2,34                            | 2,03                            | 90,40                        |
| Mixto                | 9,27     | 3,33                            | 2,95                            | 68,14                        |
| Alta fracción difusa | 6,16     | 2,64                            | 1,83                            | 70,23                        |

En baja fracción difusa, donde el modelo NOCT presentaba el mayor error absoluto, el híbrido con fracción difusa reduce el MAE desde 21,13 W hasta 2,03 W. En alta fracción difusa, donde el error relativo del NOCT era más alto, el MAE disminuye desde 6,16 W hasta 1,83 W. Por tanto, la corrección residual mejora tanto las condiciones de mayor potencia como aquellas donde la componente difusa domina. La Figura 7 permite comparar visualmente esta reducción por régimen.

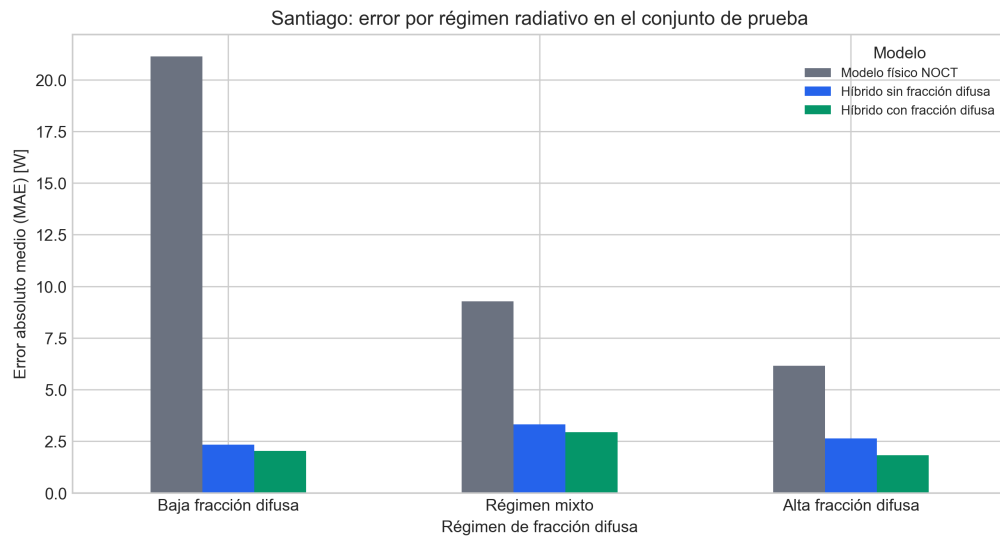


Figura 7: MAE del modelo físico NOCT y de los modelos híbridos por régimen de fracción difusa.

### 7.11. Residuo corregido e importancia de variables

La Figura 8 compara el residuo del modelo NOCT con el residuo del modelo híbrido con fracción difusa en el conjunto de prueba. La dispersión residual disminuye de forma visible, lo que es consistente con la reducción de MAE y RMSE reportada en la Tabla 16.

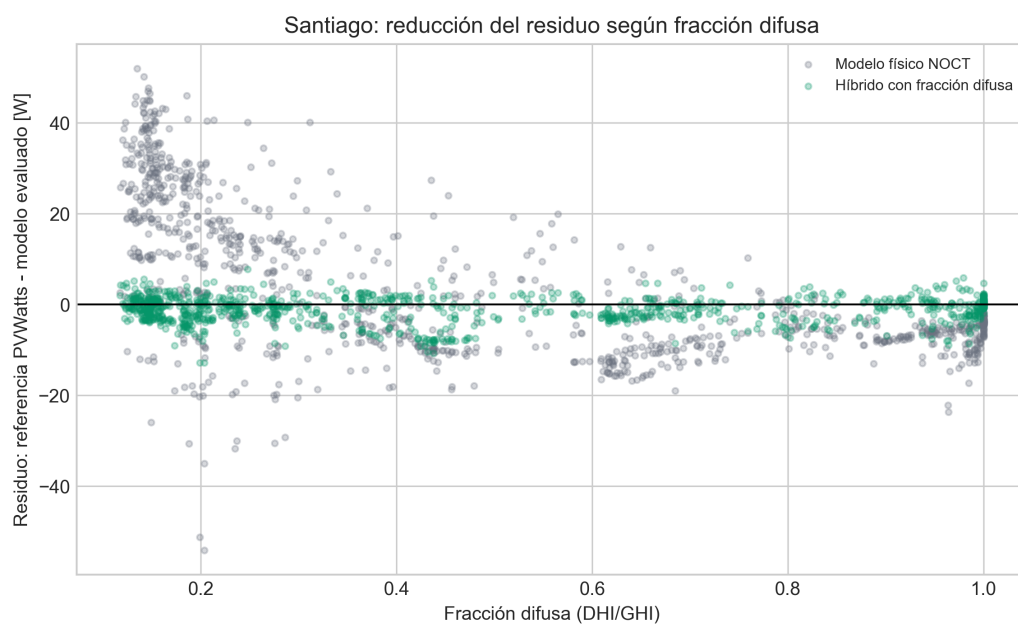


Figura 8: Residuo del modelo físico NOCT y del modelo híbrido con fracción difusa frente a la fracción difusa.

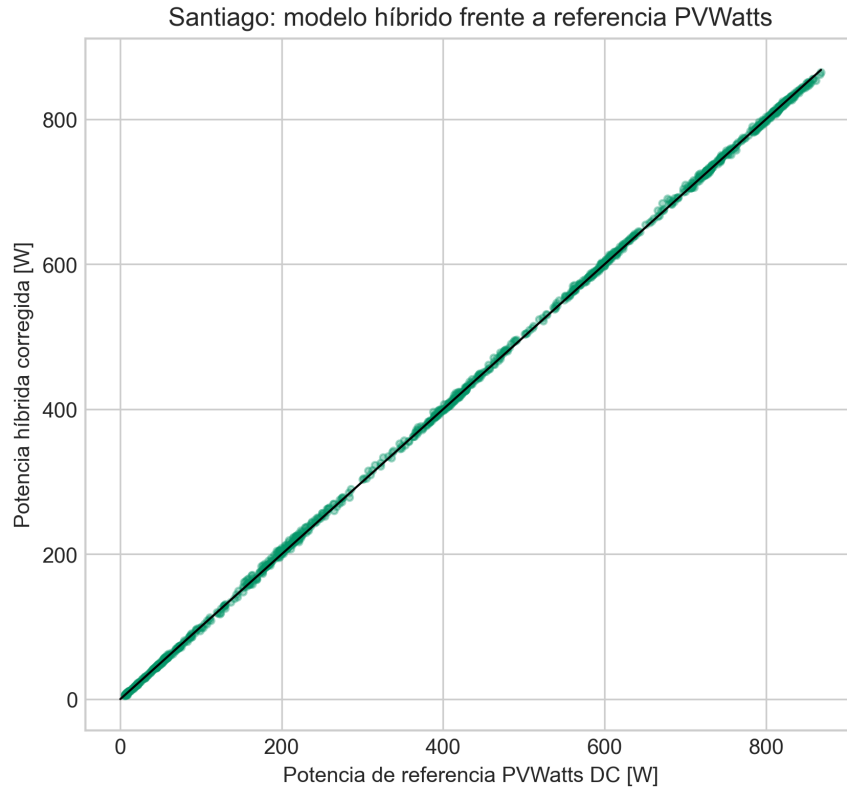


Figura 9: Comparación entre potencia híbrida corregida y potencia de referencia PVWatts en el conjunto de prueba.

La Figura 9 muestra que la potencia corregida por el modelo híbrido mantiene una alta concordancia con la referencia simulada en el conjunto de prueba. El recorte a cero aplicado por consistencia física no se activó en este conjunto, ya que las potencias corregidas crudas permanecieron positivas.

La importancia de variables del modelo con fracción difusa se muestra en la Tabla 19 y en la Figura 10. Se reportan las cinco variables de mayor importancia entre las ocho variables de entrada del modelo con  $fd$ . La importancia corresponde a la ganancia normalizada utilizada por XGBoost para cuantificar cuánto contribuyen las divisiones asociadas a cada variable dentro del ensamble. La fracción difusa aparece como la variable de mayor importancia relativa dentro del modelo entrenado. Esta observación no debe interpretarse como causalidad física directa, pero sí como evidencia de que  $fd$  aporta información predictiva para la corrección residual.

Tabla 19: Cinco variables con mayor importancia relativa en el modelo híbrido con fracción difusa.

| Variable                          | Importancia |
|-----------------------------------|-------------|
| Fracción difusa                   | 0,299       |
| Velocidad de viento               | 0,239       |
| Irradiancia en el plano del panel | 0,157       |
| Temperatura ambiente              | 0,142       |
| Hora, componente seno             | 0,062       |

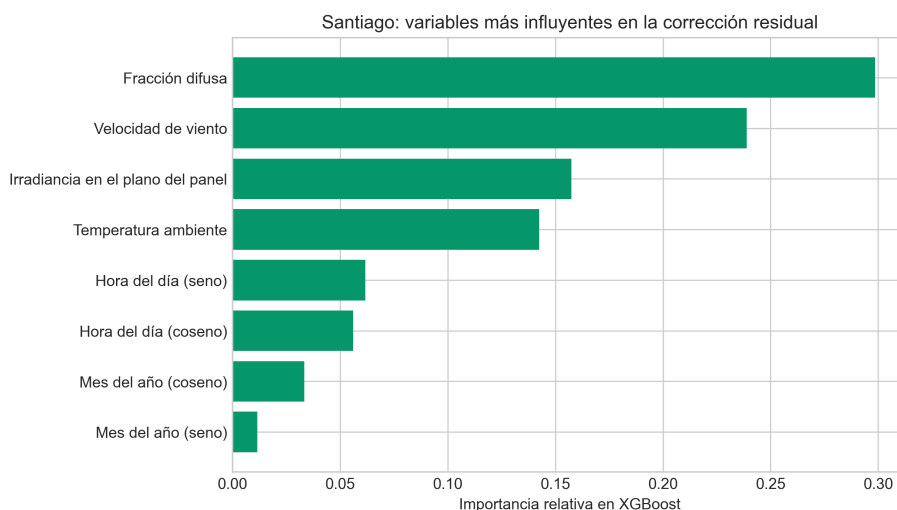


Figura 10: Importancia de variables del modelo híbrido con fracción difusa.

## 7.12. Validación temporal complementaria

Además del conjunto de prueba final, se realizó una validación temporal con cinco particiones crecientes mediante `TimeSeriesSplit`. Esta verificación permite evaluar si la mejora del modelo con fracción difusa se mantiene en distintos bloques temporales. La Tabla 20 reporta el promedio y la desviación estándar muestral de las métricas calculadas sobre las cinco particiones.

Tabla 20: Resumen de validación temporal con cinco particiones; se reporta promedio  $\pm$  desviación estándar muestral.

| Modelo                      | MAE promedio [W] | RMSE promedio [W] | Error rel. promedio [%] |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| Híbrido sin fracción difusa | $3,37 \pm 1,32$  | $4,44 \pm 1,60$   | $1,38 \pm 0,75$         |
| Híbrido con fracción difusa | $2,52 \pm 0,64$  | $3,36 \pm 0,85$   | $1,04 \pm 0,30$         |

El modelo con fracción difusa obtiene menor MAE promedio que el modelo sin fracción difusa en la validación temporal. Además, obtiene menor MAE en las cinco particiones temporales evaluadas y la desviación estándar del MAE disminuye, lo que sugiere un desempeño más estable entre particiones temporales. En conjunto, estos resultados respaldan la incorporación de la fracción difusa dentro del modelo híbrido residual.

## 8. Discusión

Los resultados muestran que el modelo NOCT, una vez ajustado para considerar pérdidas globales equivalentes a las usadas en PVWatts, presenta un buen ajuste general respecto a la potencia simulada de referencia. Esto es esperable, dado que ambos enfoques comparten una dependencia fuerte con la irradiancia sobre el plano del arreglo fotovoltaico. No obstante, el alto  $R^2$  global no implica ausencia de error estructurado.

El análisis por régimen de fracción difusa muestra que el error del modelo NOCT no es uniforme. En baja fracción difusa se observa mayor error absoluto, asociado a condiciones de mayor irradiancia y potencia disponible. En cambio, en alta fracción difusa el error absoluto disminuye, pero el error relativo aumenta. Además, el signo del bias cambia entre regímenes: bajo baja fracción difusa  $P_{NOCT}$  tiende a subestimar la referencia simulada, mientras que bajo alta fracción difusa tiende a sobreestimarla. Esta transición indica que el residuo contiene estructura asociada al régimen radiativo.

La correlación entre  $fd$  y las medidas de error respalda esta interpretación. La correlación negativa entre  $fd$  y  $\epsilon$  muestra que el residuo cambia sistemáticamente con la fracción difusa, mientras que la correlación positiva entre  $fd$  y el error relativo indica que el error proporcional tiende a aumentar cuando la componente difusa domina. Por tanto,  $fd$  es una

variable diagnóstica relevante para entender cuándo el modelo físico simplificado pierde precisión relativa.

El modelo híbrido residual confirma que el residuo del modelo NOCT no es puramente aleatorio. En el conjunto temporal de prueba, el modelo híbrido sin fracción difusa reduce el MAE desde 13,30 W hasta 2,70 W. Esto indica que variables como *POA*, temperatura, viento, hora y estacionalidad contienen información suficiente para corregir parte importante de la discrepancia entre NOCT y PVWatts. Al incorporar la fracción difusa, el MAE disminuye adicionalmente hasta 2,22 W, y la validación temporal también muestra menor MAE promedio para el modelo que incluye esta variable. Por lo tanto, la fracción difusa aporta información incremental respecto al conjunto de variables base considerado.

La importancia de la velocidad de viento también entrega una lectura física relevante. En el modelo con fracción difusa, el viento aparece como la segunda variable más importante. Esto es coherente con una limitación del modelo NOCT utilizado: su formulación estima la temperatura de celda a partir de *POA* y temperatura ambiente, pero no incluye explícitamente un término de enfriamiento convectivo por viento. En consecuencia, parte del residuo aprendido por XGBoost puede asociarse a diferencias térmicas no representadas por el NOCT simplificado.

La mejora debe leerse junto con el diseño de comparación. El modelo sin fracción difusa no recibe *DNI*, *DHI* ni *GHI*, porque esas variables permitirían reconstruir *fd* de manera indirecta. De esta forma, la comparación no favorece artificialmente al modelo base ni al modelo con *fd*: ambos comparten las mismas variables meteorológicas y temporales, y solo difieren en la presencia explícita de la fracción difusa. Esta decisión hace que la mejora observada sea una evidencia más directa del aporte incremental de *fd*.

La elección de XGBoost también debe interpretarse desde el tipo de datos disponible. La base final contiene variables tabulares horarias y un número de observaciones válidas moderado. En este escenario, un modelo de aprendizaje profundo podría introducir mayor complejidad, más hiperparámetros y menor interpretabilidad sin garantizar una mejora proporcional. XGBoost ofrece una alternativa más adecuada para esta etapa: modela no linealidades, permite regularización, trabaja bien con datos tabulares y entrega una medida diagnóstica de importancia de variables. Por ello, el corazón del enfoque no es la

profundidad de una red neuronal, sino el acoplamiento entre un modelo físico interpretable y un corrector residual supervisado.

Es importante precisar el alcance de esta conclusión. Los resultados no demuestran que  $fd$  sea la única causa física del error ni que explique por sí sola todas las discrepancias del modelo NOCT. La potencia de referencia proviene de PVWatts, no de mediciones reales, por lo que el modelo híbrido aprende a corregir NOCT respecto a una referencia simulada. Aun así, dentro de este marco metodológico, la comparación controlada entre modelos con y sin  $fd$  entrega evidencia consistente de que la fracción difusa mejora la corrección residual.

## 9. Alcances y limitaciones

1. La potencia de referencia utilizada corresponde a una simulación de PVWatts, no a una medición experimental real de un panel fotovoltaico.
2. La serie horaria corresponde a un año meteorológico típico y no a una serie histórica real medida en Santiago.
3. Para Santiago se utilizó el dataset internacional de PVWatts, con fuente climática efectiva ubicada en Santiago y distancia cero respecto de las coordenadas usadas.
4. La reconstrucción de  $GHI$  se realizó con la geometría solar de Santiago, mientras que  $DNI$ ,  $DHI$ ,  $POA$ , temperatura y potencia PVWatts provienen de la plataforma.
5. El modelo NOCT implementado utiliza parámetros estándar y no fue calibrado con mediciones reales.
6. El modelo híbrido se evalúa contra la misma referencia simulada, por lo que no reemplaza una validación experimental en terreno ni constituye un sistema operacional de pronóstico.
7. El cálculo de  $fd$  excluye horas con  $GHI \leq 10 \text{ W/m}^2$ , y el error relativo se calcula solo cuando  $P_{ref} > 50 \text{ W}$ , para reducir distorsiones numéricas.



8. El estudio considera una ubicación, una configuración fotovoltaica fija y un año meteorológico típico. La generalización a otras zonas, inclinaciones o tecnologías requiere evaluaciones adicionales.
9. Las importancias de variables de XGBoost se interpretan como indicadores predictivos internos, no como una demostración causal directa.

## 10. Conclusiones

Se implementó un flujo computacional completo para descargar datos horarios de PVWatts, calcular variables de fracción difusa, estimar potencia mediante un modelo NOCT, diagnosticar el residuo del modelo físico y entrenar modelos híbridos residuales con XGBoost.

Los resultados permiten establecer las siguientes conclusiones:

1. La base generada contiene observaciones suficientes en los tres regímenes de fracción difusa: 1349 en baja fracción difusa, 1126 en régimen mixto y 1740 en alta fracción difusa.
2. El modelo NOCT presenta un buen ajuste general frente a la potencia DC simulada por PVWatts, con  $R^2 = 0,9968$ , MAE global de 11,05 W y RMSE global de 15,05 W.
3. El error absoluto del modelo NOCT es mayor en baja fracción difusa, donde la potencia disponible suele ser mayor.
4. El error relativo aumenta en condiciones de alta fracción difusa, lo que sugiere una posible pérdida de precisión proporcional bajo este régimen.
5. El residuo  $\epsilon$  muestra estructura respecto a  $fd$ , con correlación de Pearson de -0,5610 entre  $fd$  y  $\epsilon$ , y de 0,3591 entre  $fd$  y el error relativo.
6. El modelo híbrido reduce sustancialmente el error del modelo NOCT. En el conjunto temporal de prueba, el MAE baja de 13,30 W con NOCT a 2,70 W con el híbrido sin fracción difusa.

7. La incorporación explícita de la fracción difusa mejora adicionalmente el modelo híbrido, reduciendo el MAE de prueba a 2,22 W. En validación temporal, el MAE promedio disminuye de 3,37 W sin fracción difusa a 2,52 W con fracción difusa.
8. Bajo el marco simulado de PVWatts, la hipótesis de trabajo queda respaldada: la fracción difusa aporta información relevante para diagnosticar y corregir el residuo del modelo NOCT.
9. La principal limitación no es una discrepancia espacial, sino el carácter simulado de la referencia: el modelo híbrido se evalúa contra PVWatts y no contra mediciones experimentales de un sistema fotovoltaico real.

Por lo tanto, el objetivo general se cumple dentro del alcance definido: se evaluó la relevancia de la fracción difusa tanto como variable diagnóstica del error NOCT como variable predictiva dentro de un modelo híbrido residual.

## 11. Trabajo futuro

Como extensión natural de este trabajo, se propone validar el flujo metodológico con mediciones reales de potencia fotovoltaica, irradiancia y meteorología local. También se recomienda ampliar el análisis a más ubicaciones, distintos regímenes climáticos, diferentes inclinaciones y tecnologías de módulo, con el fin de evaluar la generalidad del aporte de *fd*.

Otra línea de trabajo consiste en calcular el *POA* de forma independiente a partir de *GHI*, *DNI*, *DHI*, geometría solar y modelos de transposición, en lugar de utilizar directamente el *POA* entregado por PVWatts. Finalmente, podrían explorarse estrategias de optimización de hiperparámetros, modelos con incertidumbre predictiva y herramientas de interpretabilidad como SHAP.

## Referencias

- [1] Ramadhan, R. A. A., Heatubun, Y. R. J., Tan, S. F., & Lee, H.-J. (2021). *Comparison of physical and machine learning models for estimating solar irradiance and photovoltaic power*. Renewable Energy, 178, 1006–1019. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.06.079>
- [2] Mayer, M. J. (2022). *Benefits of physical and machine learning hybridization for photovoltaic power forecasting*. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 168, 112772. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112772>
- [3] de Oliveira Santos, L., AlSkaif, T., Barroso, G. C., & Marques de Carvalho, P. C. (2024). *Photovoltaic power estimation and forecast models integrating physics and machine learning: A review on hybrid techniques*. Solar Energy, 284, 113044. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2024.113044>
- [4] Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2013). *Solar Engineering of Thermal Processes* (4th ed.). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118671603>
- [5] Erbs, D. G., Klein, S. A., & Duffie, J. A. (1982). *Estimation of the diffuse radiation fraction for hourly, daily and monthly-average global radiation*. Solar Energy, 28(4), 293–302. [https://doi.org/10.1016/0038-092X\(82\)90302-4](https://doi.org/10.1016/0038-092X(82)90302-4)
- [6] National Laboratory of the Rockies (antes National Renewable Energy Laboratory, NREL). (2026). *PVWatts V8 API Documentation*. <https://developer.nrel.gov/docs/solar/pvwatts/v8/>
- [7] Dobos, A. P. (2014). *PVWatts Version 5 Manual*. National Renewable Energy Laboratory, Technical Report NREL/TP-6A20-62641. <https://doi.org/10.2172/1158421>
- [8] Holmgren, W. F., Hansen, C. W., & Mikofski, M. A. (2018). *pvlb python: a python package for modeling solar energy systems*. Journal of Open Source Software, 3(29), 884. <https://doi.org/10.21105/joss.00884>
- [9] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., VanderPlas, J., Passos, A.,

- 
- Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, E. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830. <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>
- [10] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). *XGBoost: A scalable tree boosting system*. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>