

Qualität, die Vertrauen schafft






GUHEMA®







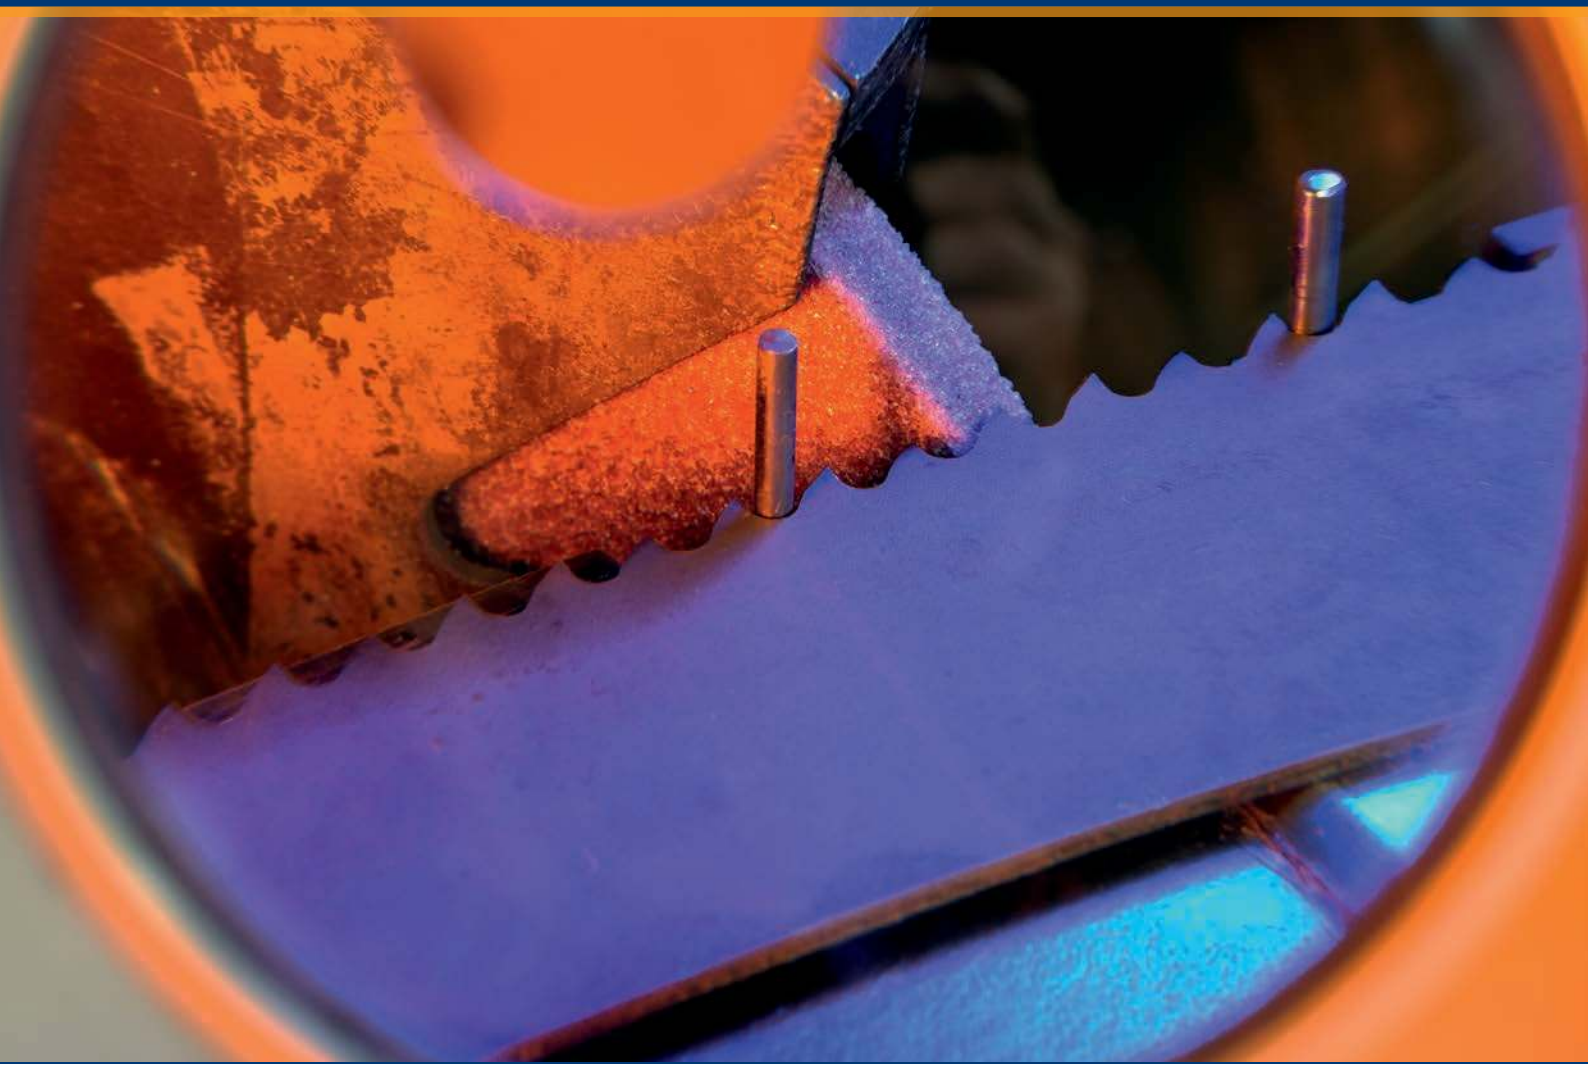

GUHEMA®

Dieser Name steht für **Made in Germany** – und das seit dem Jahre 1867!

Familientradition in der 5. Generation, langjährige Erfahrung, permanente Forschung und Entwicklung sowie fundiertes Spezialwissen stellen wir Ihnen zur Verfügung.

Mit unserer schlanken Organisation können wir jederzeit schnell auf Ihre individuellen Wünsche reagieren.

Unsere Unternehmensabläufe sind seit 1997 zertifiziert und entsprechen der Norm nach DIN EN ISO 9001.

Also: Wenn Sie sich für ein GUHEMA-Produkt entscheiden, erhalten Sie ein Metallsägeblatt in Perfektion.


LRQA

ZERTIFIKAT

GUHEMA GmbH & Co. KG
Unterhützer Str. 10-12, 42857 Remscheid
Deutschland

DIN EN ISO 9001:2008

Herstellung von Metallsägeblättern.


DEUTSCHES REICH

BESCHEINIGUNG
ÜBER DIE EINTRAGUNG EINES
WAPPENZEICHENS

GUHEMA


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

URKUNDE

Inhalt



Maschinensägeblätter Seite 5



Metallstichsägeblätter Seite 15



Säbel- und Spezialsäbelsägeblätter Seite 19



Metallhandsägeblätter Seite 35



Lochsägen Seite 45




Metallsägebänder Seite 51



Pendelhubstichsägeblätter Seite 65




Metallkreissägeblätter Seite 75

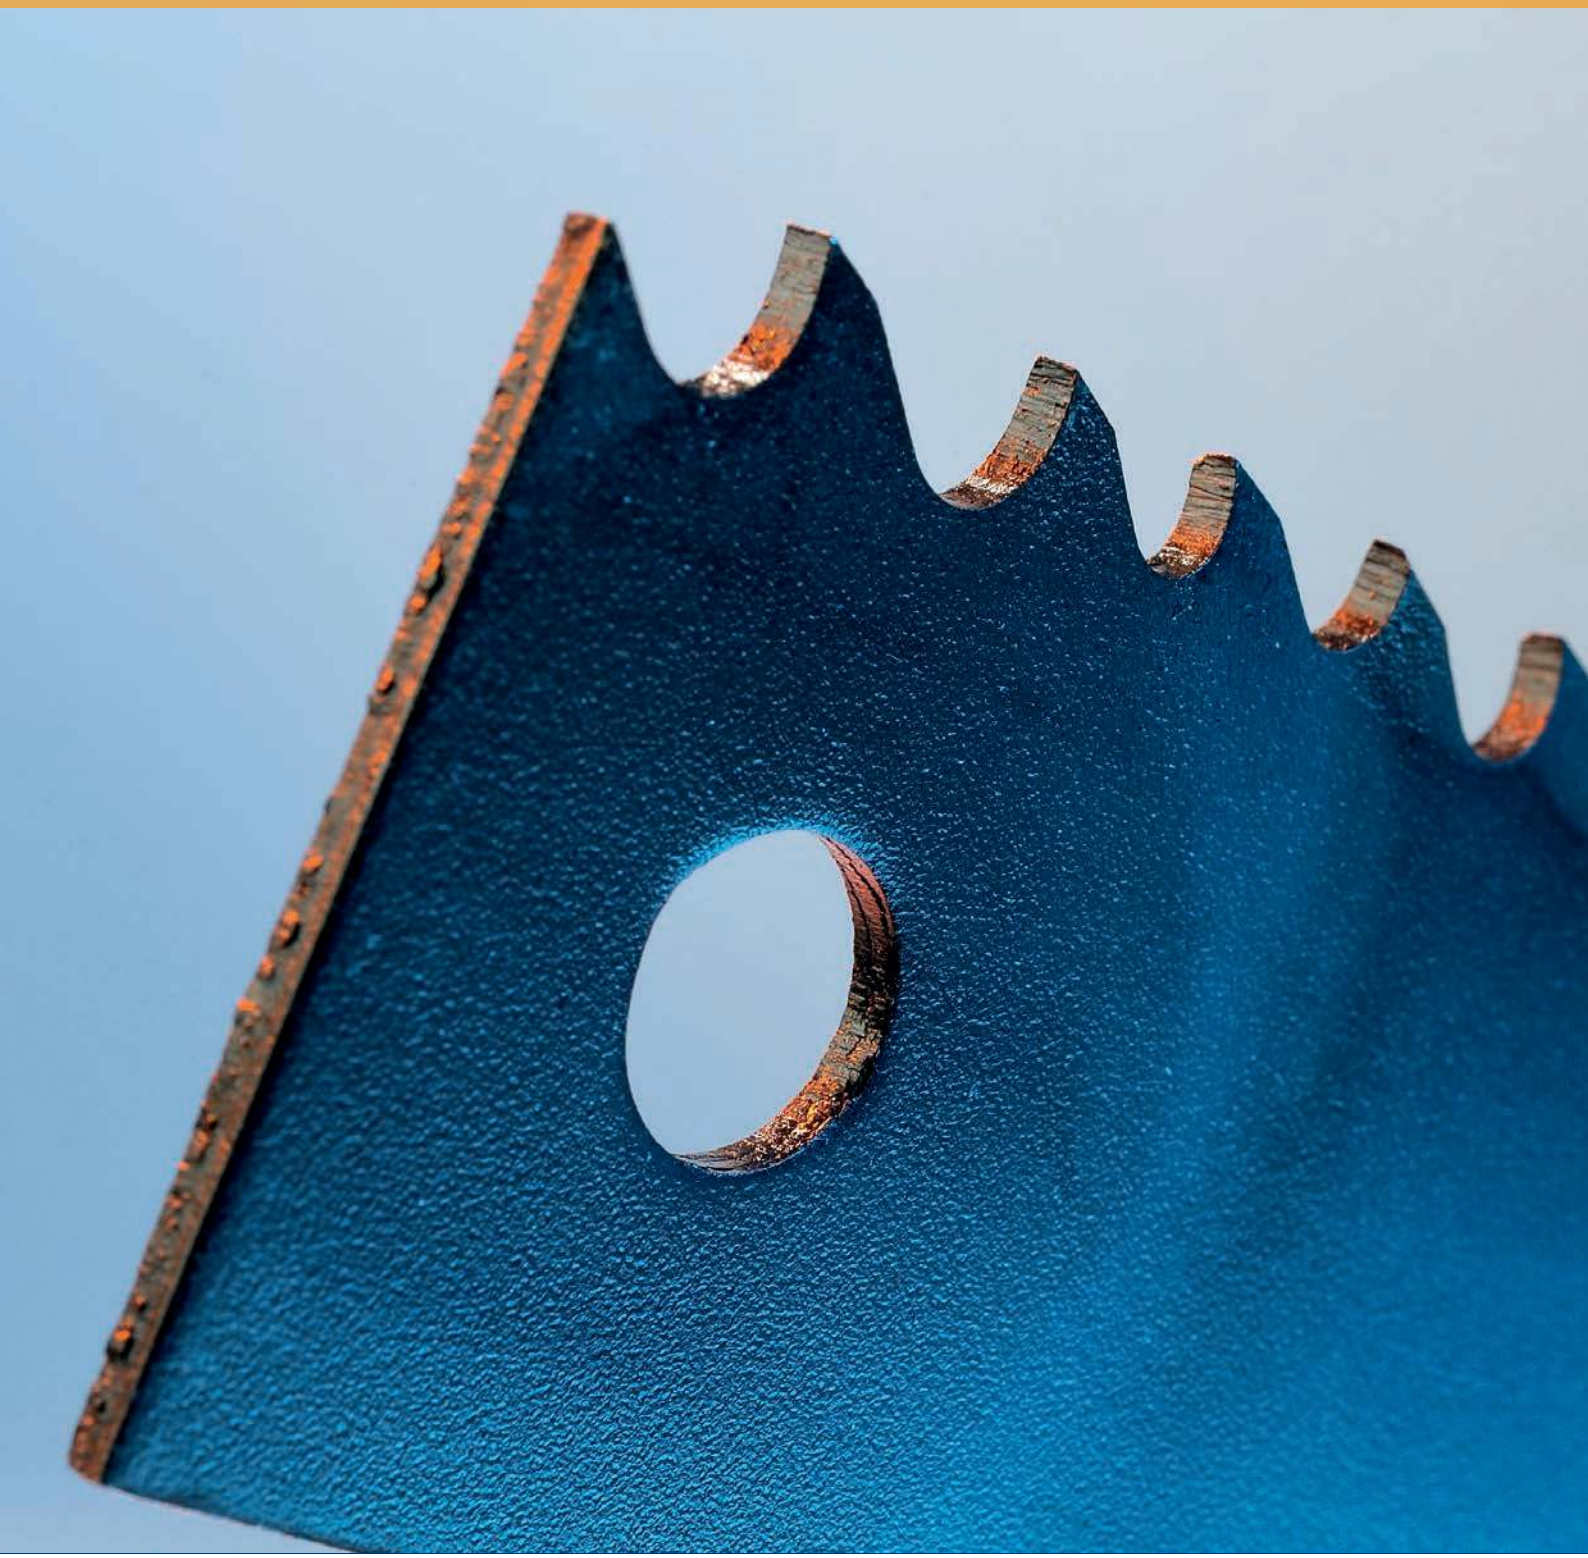

Maschinensägeblätter

Wir geben Ihnen die Garantie, dass Sie mit einem Sägeblatt, das den Namen GUHEMA trägt, ein Spitzenprodukt der Zerspanungstechnologie erwerben. Der adäquate Nutzen für Ihren Produktionsablauf und die hohe Lebensdauer von Sägeblatt und Maschine wird auch im permanenten, harten Dauereinsatz gewährleistet.

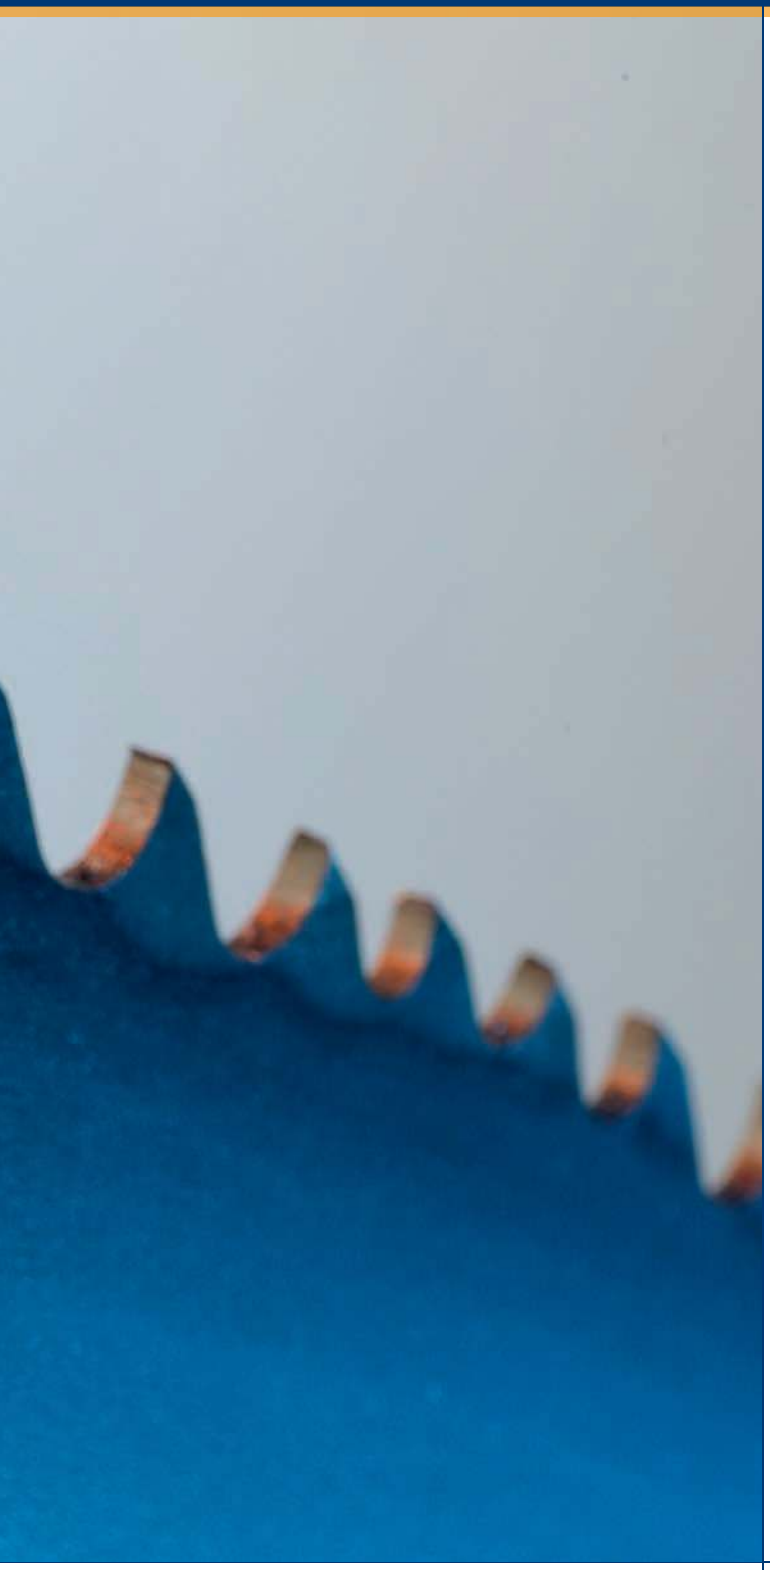

Wir produzieren für Sie Maschinensägeblätter für alle Maschinensägetypen auf dem Markt. Unser Programm umfasst sowohl die Standardvarianten, als auch die Kasto-Aufnahme und Sägeblätter aus Bi-Metall.

Getreu dem Motto:

Wir liefern Ihnen das Maschinensägeblatt, das bei Ihnen zum optimalen Sägeergebnis führt!

Maschinensägeblätter

Material, Qualitäten und Einsatzbereiche

Unser Streben nach perfekter Sägequalität beginnt schon bei der Auswahl unseres Vormaterials, denn dies ist die Ausgangsbasis für unsere Spitzenprodukte – nichts geht durch unsere Eingangskontrolle, das nicht die Note „Sehr gut“ verdient.

Erstklassiges Rohmaterial ist bei GUHEMA die Basis für präzises, schnelles und wirtschaftliches Sägen mit
- hohen Stand- und kurzen Schnittzeiten
- langer Lebensdauer
- optimaler Schonung Ihrer Sägemaschine

Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche führen wir die passenden Qualitäten

GUHEMA Super-HSS
DMo 5 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3343)
Für Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1100 N/mm²


GUHEMA Brillant
EMo 5 Co 5 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3243)
Für extrem harte Werkstoffe bis 1300 N/mm² z. B. austenitische Stähle und Stähle mit hohem Chrom-Nickelgehalt

GUHEMA Bi-lastic
DMo 5 Schneidenqualität (Werkstoff-Nr. 1.3343) auf einem Sonderstahlrücken
Für Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1100 N/mm²

Die Wahl der richtigen Zahnform

Unsere GUHEMA-Maschinensägeblätter haben erst durch die richtige Zahnform den optimalen Biss.
Wir liefern:

Normalzahn
Für den allgemeinen, universellen Einsatz

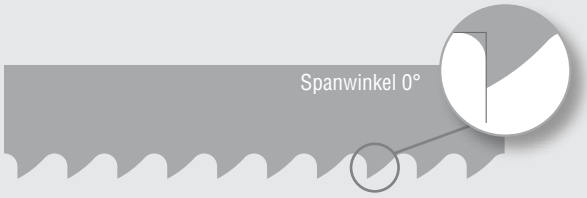

Positivzahn
Der austenitische, zähharte Stähle trennt



Variable Positivverzahnung
GUHEMA FUTURE, die keine Wünsche an ein Maschinensägeblatt mehr offen lässt




Unsere Empfehlung für langen Sägespaß

Für den Einsatz von GUHEMA-Maschinensägeblättern empfehlen wir die wenigen, aber wichtigen Spielregeln zwischen Werkstück und Sägeblatt zu beachten, um optimale Schnittergebnisse zu erhalten:

- Sägen Sie nie über Eck an.
- Sägen Sie stets mit Kühlung.
- Spannen Sie das Werkstück fest und verdrehsicher ein.
- Ein neues Maschinensägeblatt muss eingefahren werden. Reduzieren Sie in der Anfangszeit den Schnittdruck um ca. 50%.
- Entfernen Sie mögliche mineralische Rückstände vom Werkstück.
- Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit die Sägeblattspannung.
- Wechseln Sie frühzeitig Ihr Metallsägeblatt! Bestes Indiz: deutlicher Anstieg der Schnittzeit.
- Warten Sie Ihre Metallsäge nach den Vorgaben des Herstellers.
- Passen Sie den Schnittdruck, die Schnittgeschwindigkeit und die Zähnezahl dem Werkstück an. Das folgende Diagramm sowie die Tabelle dienen als Orientierung.
- Beim Einsatz von Positivzahn und Future mit ca. 50% des herkömmlichen Druckes beginnen. Wenn das Sägeblatt in voller Breite im Material arbeitet, muss der Druck kontinuierlich erhöht werden, ohne dass beim Sägen ein Brummton zu hören ist.

Werkstoffgruppe	N/mm² Zugfestigkeit
St 37, C 15, 9 S 20 NE-Metalle	300 - 500
St 50, C 45, St 60, 16 MnCr5	500 - 700
100 Cr6 Ck 60 42 CrMo4	700 - 1.000
X 210 Cr12 100 CrMo5, 125 Cr1	1.000 - 1.300

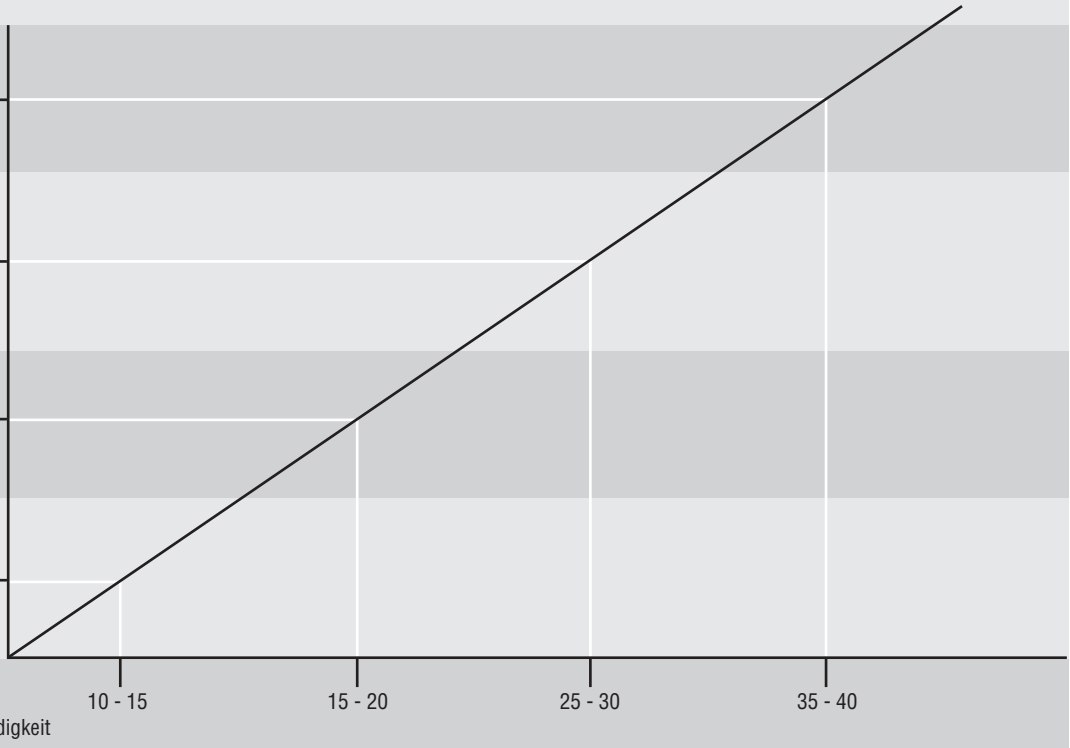

Faustregel: $\frac{\text{Schnittgeschwindigkeit}}{2 \times \text{Hubweg (m)}}$ = Hubzahl/min.

Schnittdatenempfehlung bei Vollmaterial im normal geglühten Zustand für GUHEMA-Maschinensägeblätter basierend auf einer Hublänge von 200 mm.
Für Rohre und Profile Schnittdruck entsprechend der Wandstärke reduzieren.


Material Bezeichnung	ZpZ bei Materialabmessungen bis 30 mm	bis 50 mm	bis 100 mm	bis 200 mm	über 200 mm	Schnittdruck	Schnittgeschwindigkeit je nach Materialstärke Hübe/min	m/min	Blatt/ Qualität	Zahnform
unleg. Stähle/Baustähle										
Einsatzstähle, z.B.										
St37-C10-C15	10-8	8-6	6-4	4-3	2-1,5	niedrig	60-100	24-40	Super HSS	normal
St50-St60	10-8	8-6	6-4	4-3	2-1,5	bis mittel	60-100	24-40	Super HSS	normal
Vergütungsstähle, z.B.										
C35-C45-C60	14-10	8-6	6-4	4-3	2	mittel	55-80	22-32	Super HSS	normal
CK45-40MN4	14-10	8-6	6-4	4-3	2	mittel	55-80	22-32	Super HSS	normal
34CrNiMo6-42CrMo4	14-10	8-6	6-4	4-3	2	mittel	45-50	18-20	Super HSS	normal
leg. Werkzeugstähle, z.B.										
125Cr1-115CrV3-100CrMo5	14-10	8-6	6-4	4-3	2	mittel	40-60	16-24	Super HSS	normal
X210Cr12	14-10	8-6	6-4	4-3	2	mittel	25-40	10-16	Super HSS	normal
Schnellstähle, z.B.										
ABC III-DMo 5	10-8	8-6	6-4	4-3	2	mittel	25-40	10-16	Super HSS	normal
EMo 5 V 3-B18	14-10	8-6	6-4	4-3	2	& höher	25-35	10-14	Brillant	normal
nicht rostende Stähle, z.B.						Sonder-				
V2A-V4A	14-10	8-6	6-4	4-3	2	vorschrift	25-37	10-15	Brillant	positiv
Sonderlegierungen, z.B.										
Hastelloy-Inconel	10-8	8-6	6-4	4-3	2	Sonder-	20-25	8-10	Brillant	positiv
Nimonic-Titan	10-8	8-6	6-4	4-3	2	vorschrift	10-13	4-5	Brillant	positiv
AMPCO 18-20	10-8	8-6	6-4	4-3	2	mittel	45-50	18-20	Brillant	normal
AMPCO 21-26	10-8	8-6	6-4	4-3	2	mittel	40-45	16-18	Brillant	normal
Stahlguss	14-10	8-6	6-4	4-3	2	mittel	50-70	20-28	Super HSS	normal
Gusseisen	14-10	8-6	6-4	4-3	2	mittel	50-70	20-28	Super HSS	normal
Spezialbronzen	10-8	8-6	6-4	4-3	2	mittel-hoch	50-62	20-25	Brillant	normal
NE-Metalle										
Alu-Bronze-Messing	8	6	4	3	2	niedrig	80-120	32-48	Super HSS	normal


Anwendungsbereich für unsere GUHEMA Future Metallsägeblätter:

8/10 ZpZ ..... Materialstärken von 8-30 mm
6/8 ZpZ ..... Materialstärken von 20-50 mm
4/6 ZpZ ..... Materialstärken von 50-100 mm
3/4 ZpZ ..... Materialstärken von 70-150 mm
2/3 ZpZ ..... Materialstärken über 150 mm

Unsere Empfehlung für grobe Verzahnungen

Seitlicher Fasenanschliff
Nutzen Sie Ihren Vorteil durch unseren seitlichen Fasenanschliff. Sie erhalten sauberste Schnittergebnisse. Vorzeitiges Ausbrechen der Zähne wird durch den Fasenanschliff verhindert und wegen der leichten Spanabrollung ergibt sich eine geringere Belastung von Blatt und Maschine → Metallsägeblatt und Maschine leben länger.
Den seitlichen Fasenanschliff fertigen wir bis 6 ZpZ auf Nachfrage gerne für Sie. Sprechen Sie uns an!

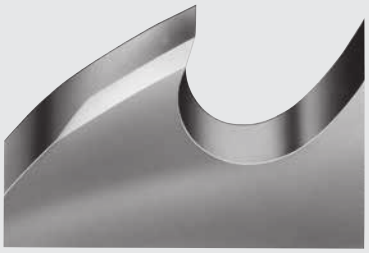

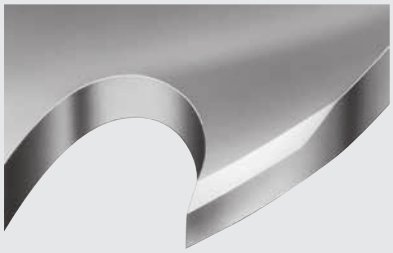

Sie haben Probleme beim Sägen? – Wir haben die Antworten!

Zahnbruch?
Mögliche Ursachen:
- Zu niedrige Zähnezahl gewählt. Mindestens 3 Zähne sollten gleichzeitig im Eingriff sein, auch bei Rohren und Profilen.
- Über Eck angesägt.
- Falsche Einspannung des Werkstücks.

Blattbruch?
Mögliche Ursachen:
- Schnittkanal wurde zusammengedrückt und blockierte das Sägeblatt.
- Falsche Blattspannung.
- Zu grobe Verzahnung für das Werkstück gewählt.
- Zu hoher Schnittdruck.
- Verschlissene Führungslager in der Maschine.

Vorzeitiges Abstumpfen der Zähne?
Mögliche Ursachen:
- Zu feine Verzahnung gewählt.
- Zu hohe Schnittgeschwindigkeit für das Werkstück gewählt.
- Zu hoher Druck (erhöhte Zahnbelastung) oder zu niedriger Druck (Zähne schleifen über das Werkstück, statt einen Span zu heben).
- Unzureichende/falsch ausgerichtete Sägeblattkühlung.
- Falsche Sägeblattqualität gewählt.
- Kein Sägeblattausheben im Rücklauf.

Ungewollter Schnittverlauf?
Mögliche Ursachen:
- Falsche Blattspannung.
- Zu geringe Werkstückeinspannung.
- Zu hoher Schnittdruck.
- Verschlissene Führungslager in der Maschine.

Keine passende Antwort?
Dann sprechen Sie mit einem Experten! Kontaktieren Sie unsere Anwendungsberatung unter +49 (0) 2191 88 67-20



GUHEMA Super-HSS
DMo 5 / 1.3343 - M2 BSD...

GUHEMA Brillant
EMo 5 Co 5 / 1.3243 - M35 BSE...

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	L	Kennziffer	Normalzahn Positivzahn 2 ...C	3 ...E	4 ...G	6 ...H	8 ...I	10 ...J	14 ...L	18 ...N	22 ...O	Variable Positivverzahnung 2/3 ...T	3/4 ...U	4/6 ...V	6/8 ..W	8/10 ..Ü	ø in mm
20 x 1,25	300	... 2301...							HSS •								6,0
25 x 1,25	300	...2302...						HSS •	HSS •	HSS •	HSS •						8,5
	350	...2352...						HSS •	HSS •	HSS •	HSS •						8,5
	400	...2402...						HSS •	HSS •	HSS •	HSS •						8,5
25 x 1,50	300	...3302...				•	•	•	•	•	•				•	•	8,5
	350	...3352...				•	•	•	•	•	•				•	•	8,5
	400	...3402...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
30 x 1,50	350	...3354...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
	400	...3404...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
	450	...3454...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
30 x 2,00	350	...4354...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
	400	...4404...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
	450	...4454...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
35 x 2,00	350	...4356...		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	10,5
	400	...4406...		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	10,5
	450	...4456...		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	10,5
	475	...4476...		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	10,5
40 x 2,00	400	...4409...		•	•	•	•	•					•	•	•	•	10,5
	450	...4459...		•	•	•	•	•					•	•	•	•	10,5
	500	...4509...		•	•	•	•	•					•	•	•	•	10,5
	550	...4559...		•	•	•	•	•					•	•	•	•	10,5
45 x 2,00	450	...4451...	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	12,5
	500	...4501...	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	12,5
	550	...4551...	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	12,5
45 x 2,50	500	...5501...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		12,5
	550	...5551...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		12,5
	575	...5571...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		12,5
50 x 2,50	500	...5504...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		12,5
	550	...5554...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		12,5
	575	...5574...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		12,5
	600	...5604...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		12,5
	650	...5654...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		12,5
	700	...5704...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		12,5
55 x 2,50	700	...5707...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		12,5
60 x 2,50	625	...5628...	•	•	•	•						•	•	•	•		12,5
60 x 3,00	650	...6658...	HSS •	HSS •	HSS •												12,5
	700	...6708...	HSS •	HSS •	HSS •												12,5
	750	...6758...	HSS •	HSS •	HSS •												12,5
70 x 3,00	800	...6801...	HSS •	HSS •	HSS •												17,0
110 x 3,00	950	...6954...	HSS •	HSS •	HSS •												18,5

• = empfohlener Bereich der Verzahnung

HSS = nur in GUHEMA Super-HSS lieferbar



GUHEMA Super-HSS
DMo 5 / 1.3343 - M2 BKD...
GUHEMA Brillant
EMo 5 Co 5 / 1.3243 - M35 BKE...

Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Kennziffer (Abmessung) + ZpZ
z.B.: BKD + 2201 + L = BKD2201L

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	L	Kennziffer	Normalzahn / Positivzahn 2 ...C	3 ...E	4 ...G	6 ...H	8 ...I	10 ...J	14 ...L	18 ...N	22 ...O	Variable Positivverzahnung 2/3 ...T	3/4 ...U	4/6 ...V	6/8 ...W	8/10 ...Ü	ø in mm
20 x 1,25	200	... 2201...							HSS •								5,0
30 x 1,50	300	...3304...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
30 x 2,00	300	...4304...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
32 x 1,50	350	...3355...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
	400	...3405...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
	450	...3455...			•	•	•	•	•	•				•	•	•	8,5
32 x 2,00	350	...4355...			•	•	•	•	•				•	•	•	•	8,5
	400	...4405...			•	•	•	•	•				•	•	•	•	8,5
	450	...4455...			•	•	•	•	•				•	•	•	•	8,5
36 x 1,50	350	...3357...			•	•	•	•	•				•	•	•	•	8,5
36 x 2,00	350	...4357...			•	•	•	•	•				•	•	•	•	8,5
	400	...4407...			•	•	•	•	•				•	•	•	•	8,5
	450	...4457...			•	•	•	•	•				•	•	•	•	8,5
40 x 2,00	450	...4459...			•	•	•	•					•	•	•		8,5
	500	...4509...			•	•	•	•					•	•	•		8,5
45 x 2,00	550	...4551...			•	•	•	•					•	•	•		10,5
48 x 2,50	500	...5503...		•	•	•	•					•	•	•	•		10,5
50 x 2,00	500	...4504...		•	•	•	•					•	•	•	•		10,5
	600	...4604...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		10,5
50 x 2,50	500	...5504...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		10,5
	575	...5574...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		10,5
	600	...5604...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		10,5
52 x 2,50	575	...5575...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		10,5
	600	...5605...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		10,5
55 x 2,50	650	...5657...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		10,5
	700	...5707...	•	•	•	•	•					•	•	•	•		10,5
63 x 3,50	850	...7859...	HSS •	HSS •	HSS •												13,5
126 x 3,00	1000	...6005...	HSS •	HSS •	HSS •												2 x 12,5
126 x 3,50	1000	...7005...	HSS •	HSS •	HSS •												2 x 12,5
144 x 3,50	1160	...7167...	HSS •	HSS •													2 x 12,5

• = empfohlener Bereich der Verzahnung

HSS = nur in GUHEMA Super-HSS lieferbar

GUHEMA Bi-lastic
Zähne aus DMo 5 / 1.3343 - M2
Standardabmessung BSF...



Für Kasto-Maschinen BKF...




Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Kennziffer (Abmessung) + ZpZ
z.B.: BSF + 2302 + J = BSF2302J

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	L	Kennziffer	Normalzahn Positivzahn 2 ...C	3 ...E	4 ...G	6 ...H	8 ...I	10 ...J	14 ...L	18 ...N	22 ...O	Variable Positivverzahnung 2/3 ...T	3/4 ...U	4/6 ...V	6/8 ...W	8/10 ...Ü	Stand. ø in mm	Kasto ø in mm
25 x 1,25	300	...2302...						•	•	•	•						8,5	8,5
	350	...2352...						•	•	•	•						8,5	8,5
	400	...2402...					•	•	•	•	•						8,5	8,5
	425	...2422...				•	•	•	•	•	•				•	•	8,5	8,5
32 x 1,60	300	...3305...			•	•	•	•	•	•					•	•	8,5	8,5
	350	...3355...			•	•	•	•	•	•					•	•	8,5	8,5
	400	...3405...			•	•	•	•	•	•					•	•	8,5	8,5
38 x 1,90	350	...4358...			•	•	•	•	•						•		10,5	8,5
	400	...4408...			•	•	•	•	•					•	•		10,5	8,5
	450	...4458...			•	•	•	•	•					•	•		10,5	8,5
	500	...4508...			•	•	•	•	•					•	•		10,5	10,5
	550	...4558...			•	•	•	•	•					•			10,5	10,5
45 x 2,25	450	...5451...			•	•	•	•	•				•	•			10,5	10,5
	500	...5501...			•	•	•	•	•				•	•			10,5	10,5
	525	...5521...			•	•	•	•	•				•	•			10,5	10,5
	550	...5501...			•	•	•	•	•				•	•			10,5	10,5
50 x 2,50	500	...5504...		•	•	•	•	•				•	•	•			12,5	10,5
	550	...5554...		•	•	•	•	•				•	•	•			12,5	10,5
	575	...5574...		•	•	•	•					•	•	•			12,5	10,5
	600	...5604...		•	•	•	•					•	•	•			12,5	10,5
	650	...5654...	•	•	•	•						•	•	•			12,5	10,5
	700	...5704...	•	•	•	•						•	•	•			12,5	10,5

• = empfohlener Bereich der Verzahnung



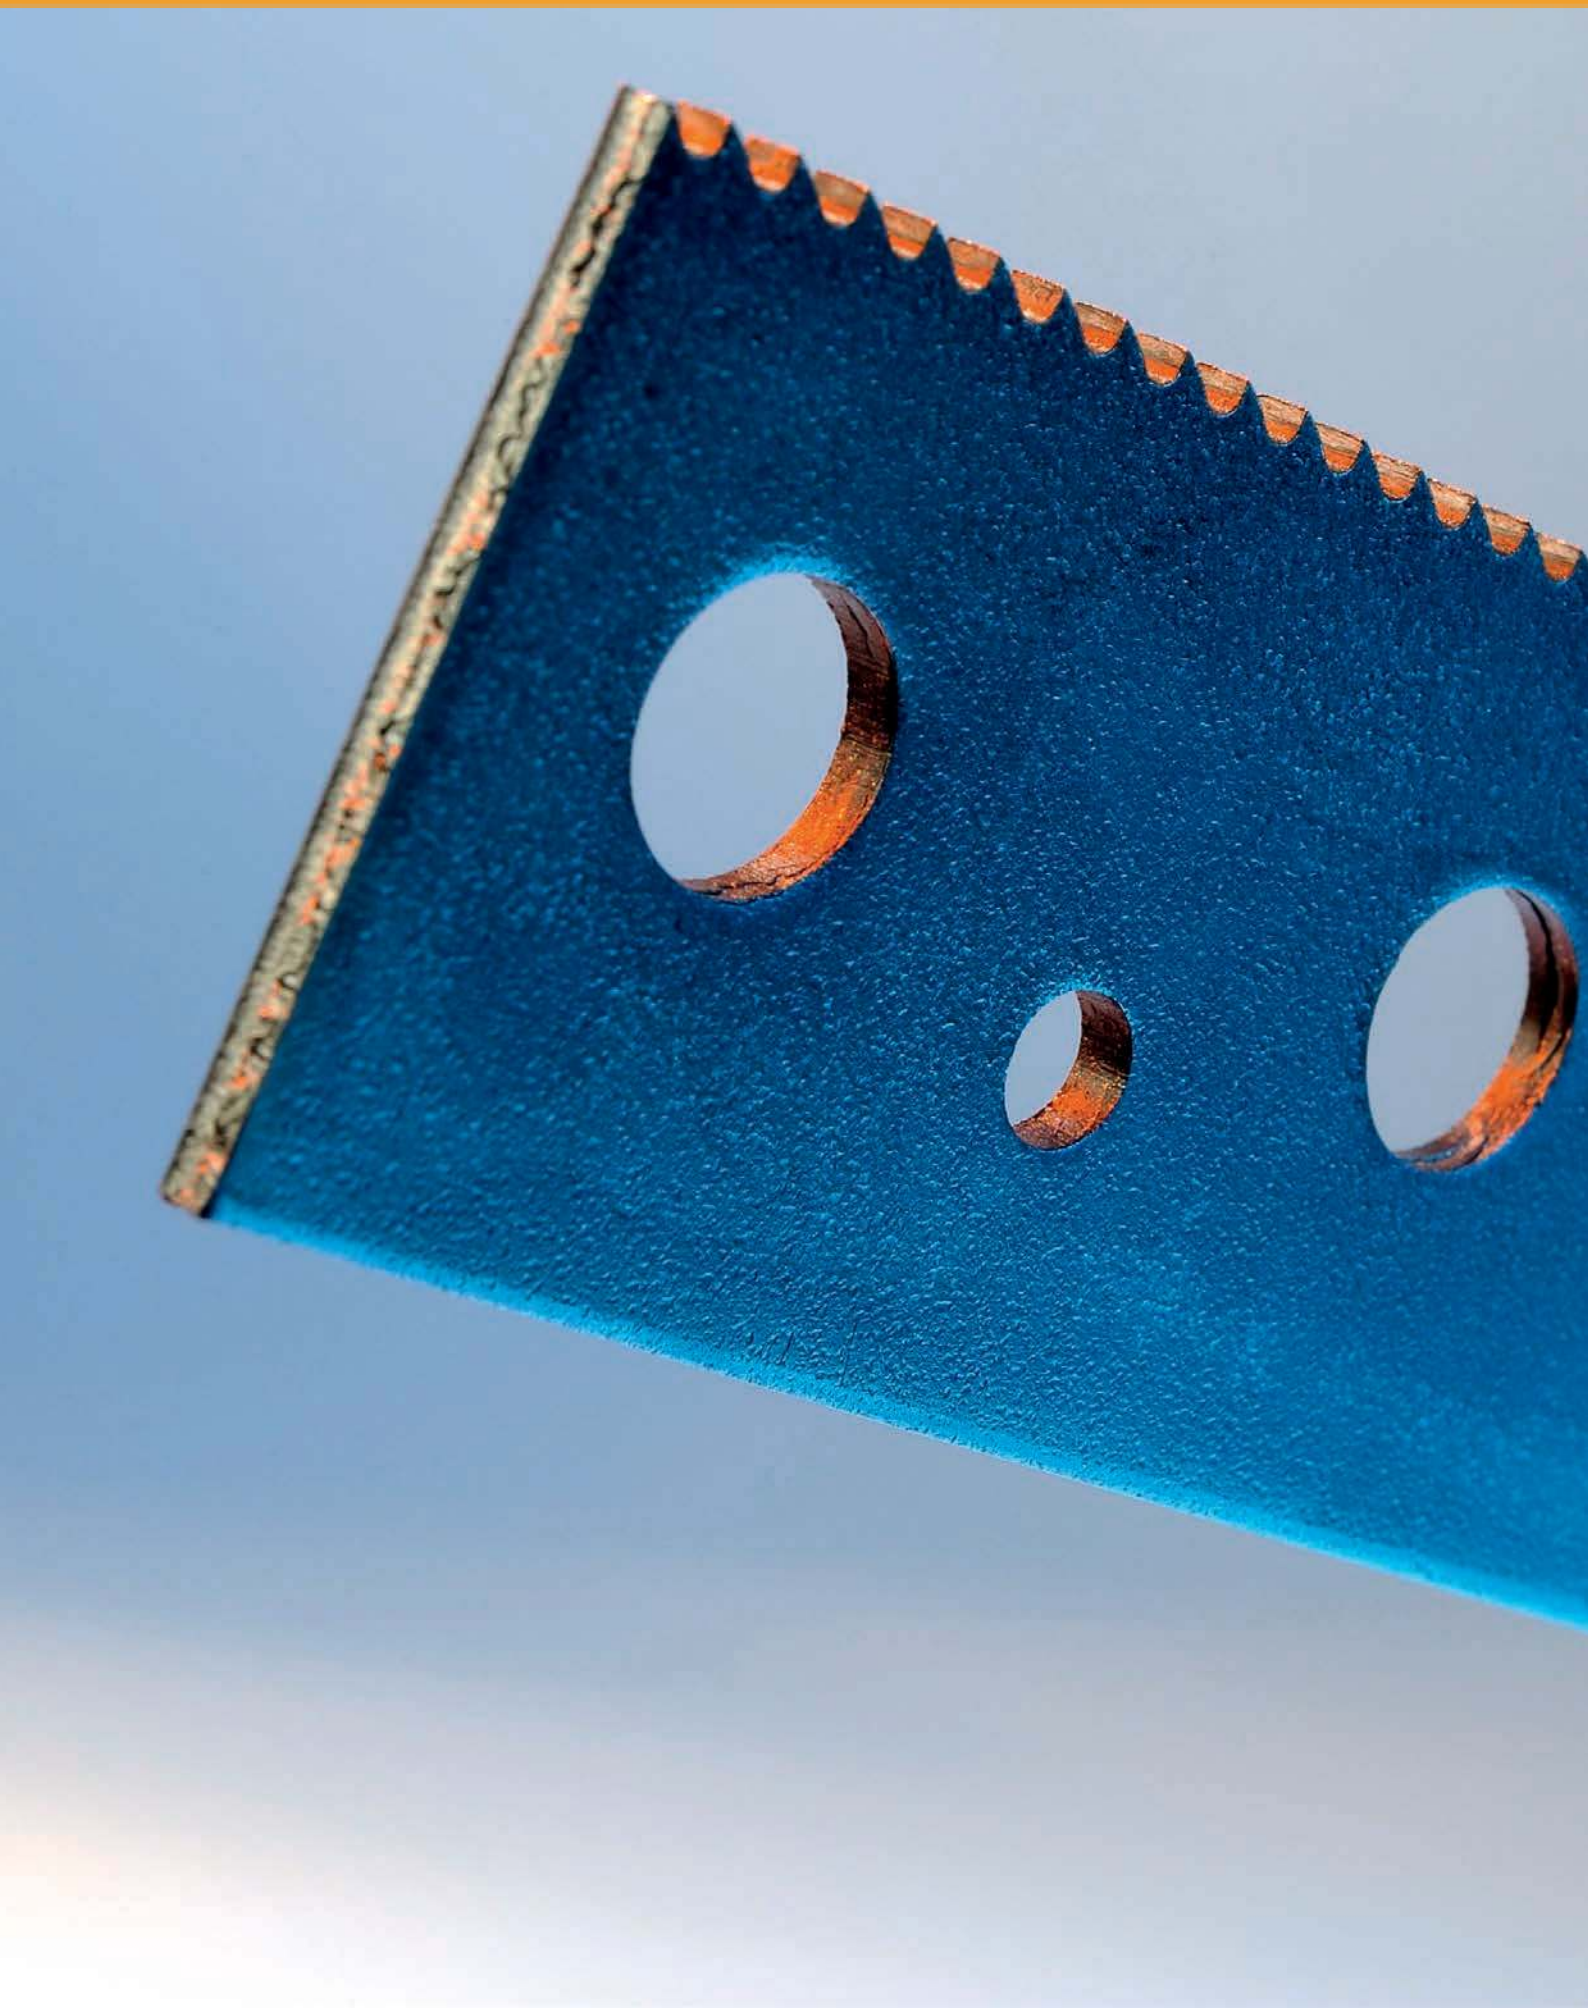



Metallstich-sägeblätter

GUHEMA-Metallstichsägeblätter, produziert für höchste Schnittleistung, für alle gängigen Druckluft-, Hydraulik- und Elektro-Stichsägemaschinen. Neben unseren Standardprodukten fertigen wir ebenfalls auf Kundenwunsch Spezialabmessungen an.

Metallstichsägeblätter

Material, Qualitäten und Einsatzbereiche

Unser Streben nach perfekter Sägequalität beginnt schon bei der Auswahl unseres Vormaterials, denn dies ist die Ausgangsbasis für unsere Spitzenprodukte – nichts geht durch unsere Eingangskontrolle, das nicht die Note „Sehr gut“ verdient.

Erstklassiges Rohmaterial ist bei GUHEMA die Basis für präzises,
schnelles und wirtschaftliches Sägen mit
- hohen Stand- und kurzen Schnittzeiten
- langer Lebensdauer
- optimaler Schonung Ihrer Sägemaschine

GUHEMA Super-HSS
DMo 5 (Werkstoff-Nr. 1.3343)
Für Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1100 N/mm²
Äußerste Stabilität trotz fehlender Spannführung

GUHEMA Brillant
EMo 5 Co 5 (Werkstoff-Nr. 1.3243)
Für den Maschinengebrauch bei extrem harten Werkstücken bis 1200 N/mm²
Für austenitische Stähle und Stähle mit hohem Chrom-/Nickelgehalt

GUHEMA Bi-lastic
HSS-Schneide aus DMo 5 (Werkstoff-Nr. 1.3343)
Für Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1100 N/mm²
Spezialsägeblätter für Versorgungsbetriebe

Unsere Empfehlungen für langen Sägespaß


Für den Einsatz von maschinengeführten GUHEMA-Metallstichsägeblättern empfehlen wir die wenigen, aber wichtigen Spielregeln zwischen Werkstück und Sägeblatt zu beachten, um optimale Schnittergebnisse zu erhalten:

- Sägen Sie nie über Eck an.
- Vergessen Sie niemals die Kühlung des Sägeblattes.

Die Wahl der richtigen Zahnform

Unsere GUHEMA-Metallstichsägeblätter haben erst durch die richtige Zahnform den optimalen Biss.
Wir liefern:

Normalzahn
Für den allgemeinen, universellen Einsatz

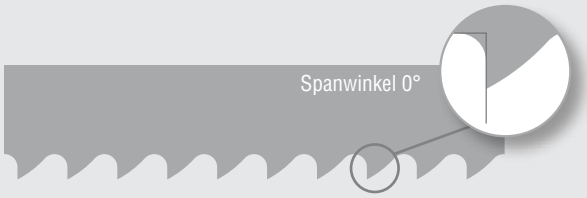

Positivzahn
Der austenitische, zähharte Stähle trennt



Variable Positivverzahnung
GUHEMA FUTURE, die keine Wünsche
an ein Metallstichsägeblatt mehr offen lässt



GUHEMA

GUHEMA Super-HSS
DMo 5 / 1.3343 - M2 ISD...

GUHEMA Brillant
EMo 5 Co 5 / 1.3243 - M35 ISE...

Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Kennziffer (Abmessung) + ZpZ
z.B.: ISD + 3202 + I = ISD3202I

GUHEMA Super-HSS


Abmessung in mm: B x S		Kennziffer	ZpZ													
			Normalzahn Positivzahn										Variable Positivverzahnung			
			2 ...C	3 ...E	4 ...G	6 ...H	8 ...I	10 ...J	14 ...L	16 ...M	18 ...N	22 ...O	3/4 ...U	4/6 ...V	6/8 ...W	8/10 ...Ü
25 x 1,50	150	...3152...					•	•	•	•	•					•
	200	...3202...					•	•	•	•	•					•
	250	...3252...					•	•	•	•	•					•
	300	...3302...					•	•	•	•	•					•
	350	...3352...				•	•	•	•	•	•				•	•
	400	...3402...				•	•	•	•	•	•				•	•
	500	...3502...				•	•	•	•	•	•				•	•
	600	...3602...				•	•	•	•	•					•	•
25 x 2,00	300	...4302...					•	•	•	•	•					•
	400	...4402...					•	•	•	•	•					•
28 x 1,50	300	...3303...					•	•	•	•	•					•
	400	...3403...				•	•	•	•	•	•				•	•
	500	...3503...				•	•	•	•	•	•				•	•
	530	...3533...				•	•	•	•	•	•				•	•
28 x 2,00	200	...4203...					•	•	•	•	•					•
	500	...4503...				•	•	•	•	•					•	•
	600	...4603...				•	•	•	•	•					•	•
	770	...4773...			•	•	•	•	•	•				•	•	•
30 x 1,50	500	...3504...				•	•	•	•	•	•				•	•
	530	...3534...				•	•	•	•	•	•				•	•
30 x 2,00	530	...4534...				•	•	•	•	•					•	•
	600	...4604...				•	•	•	•	•					•	•
32 x 2,00	940	...4945...			•	•	•	•	•	•				•	•	•


GUHEMA Bi-lastic

GUHEMA Bi-lastic
Zähne aus DMo 5 / 1.3343 - M2 ISF...

Abmessung in mm: B x S x L		Kennziffer	ZpZ													
			Normalzahn Positivzahn										Variable Positivverzahnung			
			2 ...C	3 ...E	4 ...G	6 ...H	8 ...I	10 ...J	14 ...L	16 ...M	18 ...N	22 ...O	3/4 ...U	4/6 ...V	6/8 ...W	8/10 ...Ü
25 x 1,60	200	...3202...				•	•	•	•	•	•				•	•
	300	...3302...				•	•	•	•	•	•				•	•
	400	...3402...			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
	500	...3502...			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
32 x 1,60	400	...3405...			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
	500	...3505...			•	•	•	•	•	•				•	•	•
	600	...3605...			•	•	•	•	•	•				•	•	•
	700	...3705...			•	•	•	•	•					•	•	•
45 x 2,25	500	...5501...			•	•	•	•	•					•	•	•
	600	...5601...			•	•	•	•	•					•	•	•
	700	...5701...			•	•	•	•	•					•	•	•
	800	...5801...			•	•	•	•						•	•	•
	900	...5901...			•	•	•	•						•	•	

• = empfohlener Bereich der Verzahnung

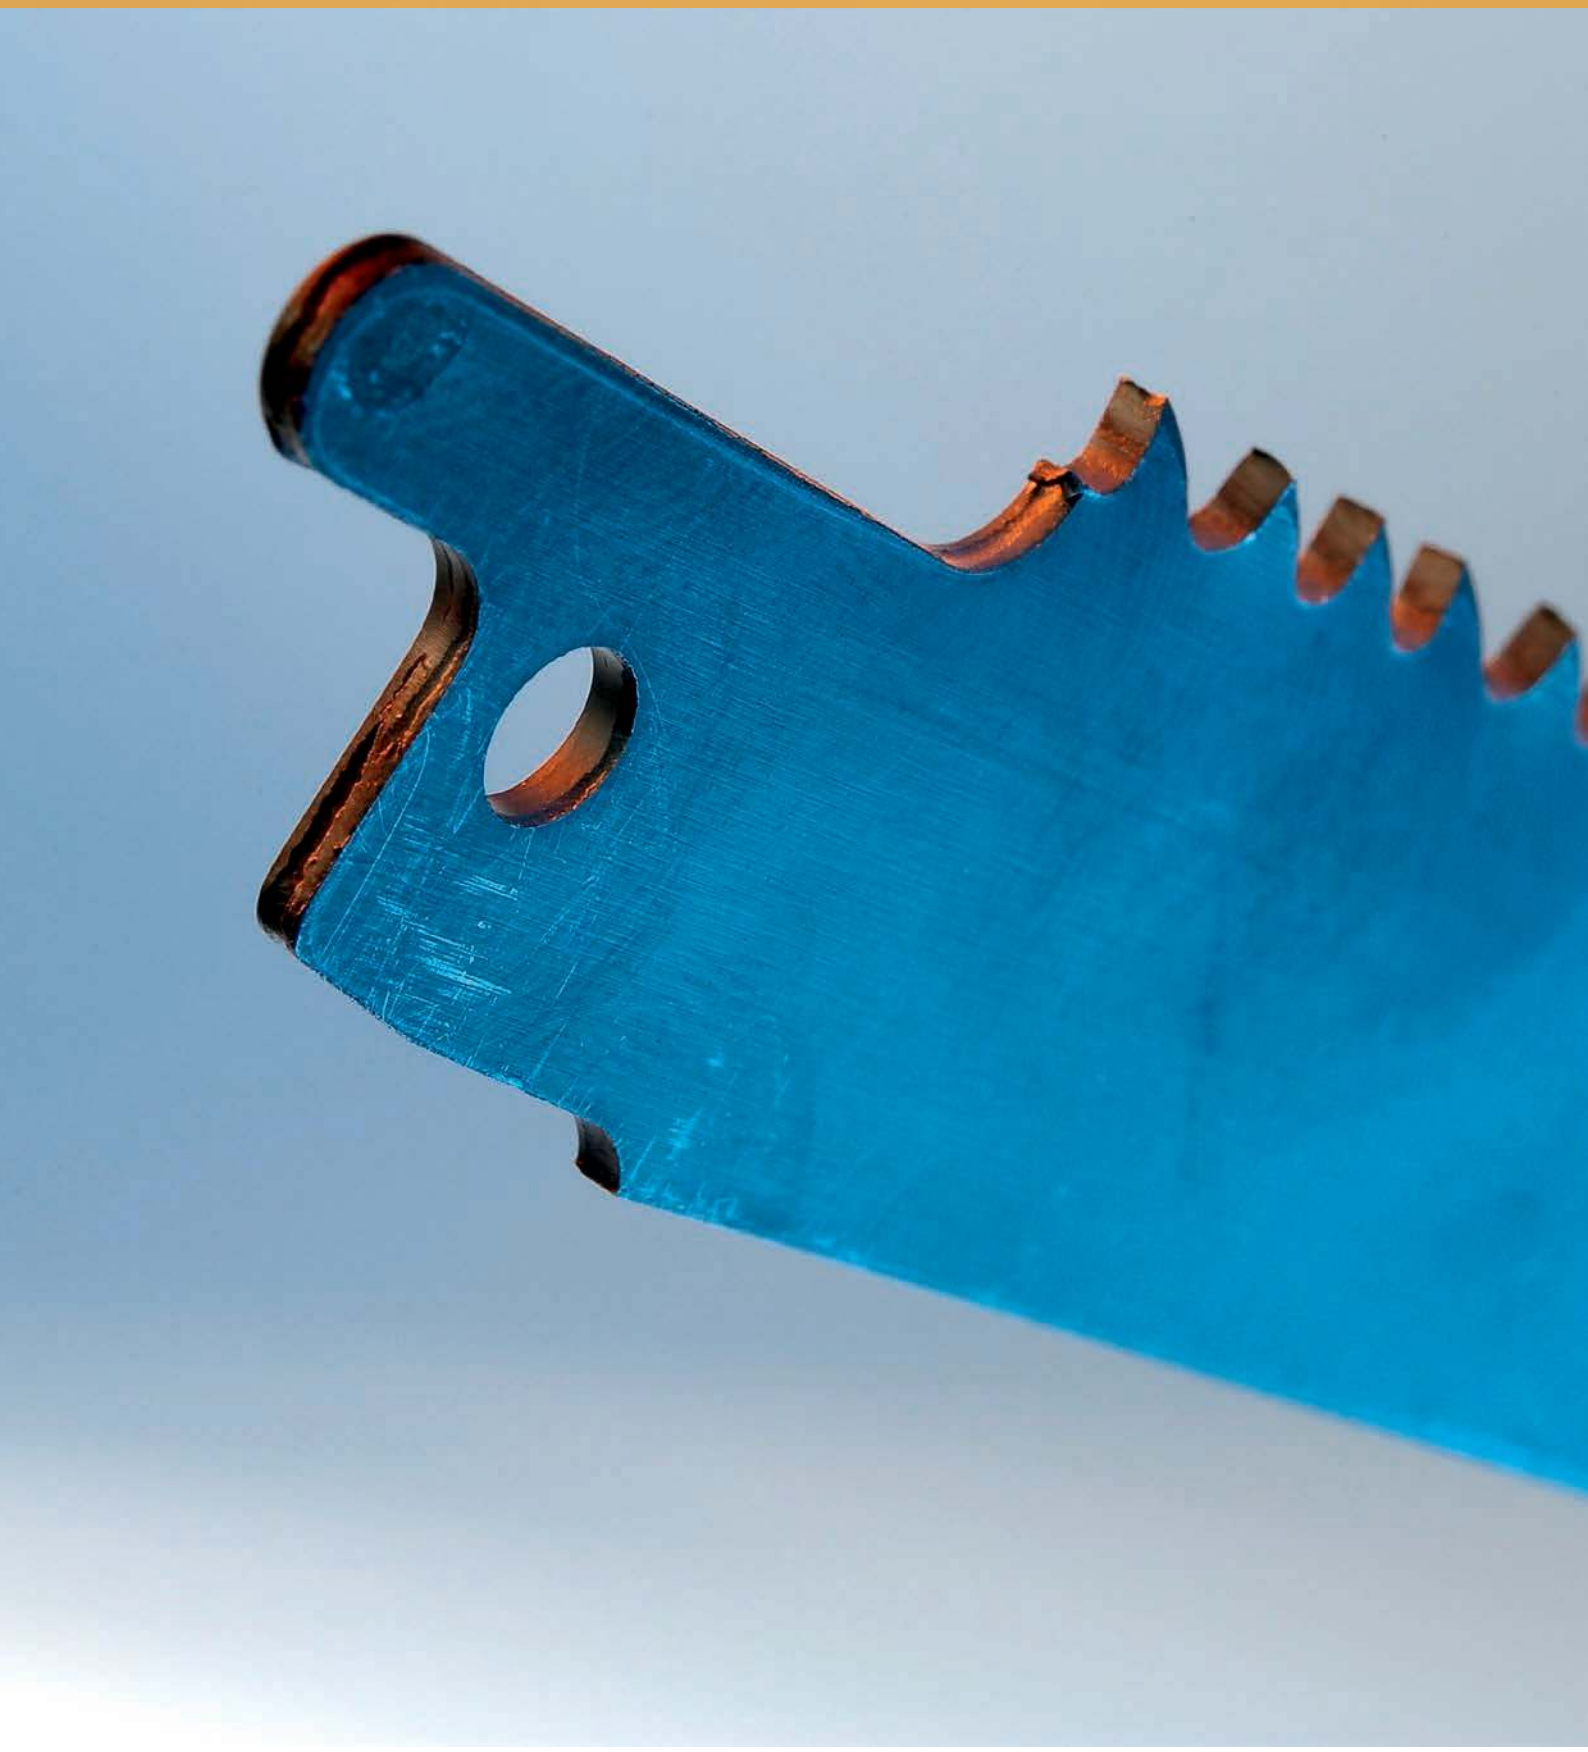

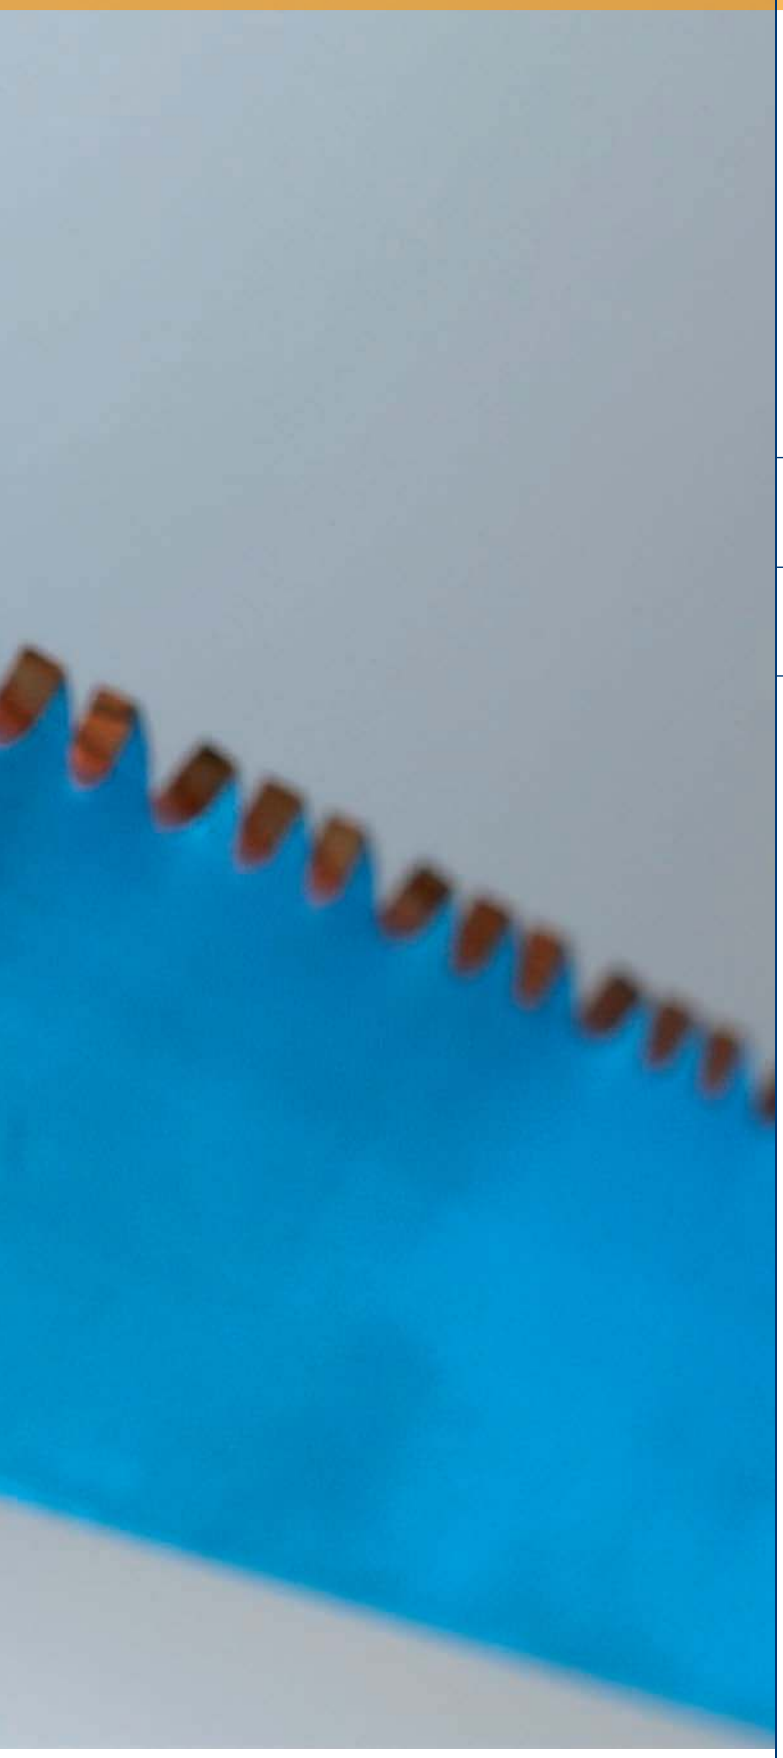

Säbel- und Spezialsäbel-sägeblätter

Ganz gleichgültig, welchen Maschinensägen-Typ Sie haben, welches Material Sie trennen wollen, wie das Profil aussieht oder ob Sie mit der Säge „die Kurve kriegen müssen“ – GUHEMA – Säbel- und Spezial-säbelsägeblätter erfüllen alle Anforderungen, die Sie stellen!

Säbelsägeblätter



GUHEMA Bi-lastic SSF...
GUHEMA Bi-Co-lastic SSM...

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Blechen bis 1 mm Stärke

Verzahnung	Schnittbereich Metall
32 ZpZ	< 1 mm

Sägeblatt Länge [mm]	100	150	200	225	250	290	150	200	225	250	290
Breite x Stärke [mm]	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...1101Q	...1151Q	...1201Q	...1221Q	...1251Q	...1291Q	...2151Q	...2201Q	...2221Q	...2251Q	...2291Q



GUHEMA Bi-lastic SSF...
GUHEMA Bi-Co-lastic SSM...

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Blechen ab 1 mm Stärke

Verzahnung	Schnittbereich Metall
24 ZpZ	> 1 mm

Sägeblatt Länge [mm]	100	150	200	225	250	290	150	200	225	250	290
Breite x Stärke [mm]	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...1101P	...1151P	...1201P	...1221P	...1251P	...1291P	...2151P	...2201P	...2221P	...2251P	...2291P



GUHEMA Bi-lastic SSF...
GUHEMA Bi-Co-lastic SSM...

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke von 1,5 - 3 mm

Verzahnung	Schnittbereich Metall
18 ZpZ	1,5 - 3 mm

Sägeblatt Länge [mm]	100	150	200	225	250	290	150	200	225	250	290
Breite x Stärke [mm]	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...1101N	...1151N	...1201N	...1221N	...1251N	...1291N	...2151N	...2201N	...2221N	...2251N	...2291N




GUHEMA Bi-lastic SSF...
GUHEMA Bi-Co-lastic SSM...

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke von 2 - 4 mm

Verzahnung	Schnittbereich Metall
14 ZpZ	2 - 4 mm

Sägeblatt Länge [mm]	100	150	200	225	250	290	150	200	225	250	290
Breite x Stärke [mm]	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...1101L	...1151L	...1201L	...1221L	...1251L	...1291L	...2151L	...2201L	...2221L	...2251L	...2291L





GUHEMA Bi-lastic SSF...
GUHEMA Bi-Co-lastic SSM...

- Scharf gefräste variable Spezialverzahnung
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke von 3 - 8 mm
- **Spezialblatt für die Palettenreparatur**
- Für das Zerspanen von Holz mit Metallrückständen

Verzahnung	Schnittbereich Metall
10 - 14 ZpZ	3 - 8 mm

Sägeblatt Länge [mm]	100	150	200	225	250	290	150	200	225	250	290
Breite x Stärke [mm]	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...1101Z	...1151Z	...1201Z	...1221Z	...1251Z	...1291Z	...2151Z	...2201Z	...2221Z	...2251Z	...2291Z



GUHEMA Bi-lastic SSF...
GUHEMA Bi-Co-lastic SSM...

- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke von 4 - 12 mm
- Für das Zerspanen von Holz mit Metallrückständen bei sauberem Schnittverlauf


Verzahnung	Schnittbereich Metall	Schnittbereich Holz
10 ZpZ	4 - 12 mm	< 60 mm

Sägeblatt Länge [mm]	100	150	200	225	250	290	150	200	225	250	290
Breite x Stärke [mm]	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...1101J	...1151J	...1201J	...1221J	...1251J	...1291J	...2151J	...2201J	...2221J	...2251J	...2291J



GUHEMA Bi-lastic SSF...
GUHEMA Bi-Co-lastic SSM...

- Scharf gefräste variable Spezialverzahnung
- Für das Zerspanen von Edelstahl
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke > 6 mm



Verzahnung	Schnittbereich Metall
8 - 10 ZpZ	> 6 mm

Sägeblatt Länge [mm]	100	150	200	225	250	290	150	200	225	250	290
Breite x Stärke [mm]	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...1101Ü	...1151Ü	...1201Ü	...1221Ü	...1251Ü	...1291Ü	...2151Ü	...2201Ü	...2221Ü	...2251Ü	...2291Ü



GUHEMA Bi-lastic SSF...
GUHEMA Bi-Co-lastic SSM...

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke > 8 mm
- Für das Zerspanen von Holz mit Metallrückständen
- **Spezialblatt für die Altbausanierung**

Verzahnung	Schnittbereich Metall	Schnittbereich Holz
8 ZpZ	> 8 mm	< 70 mm

Sägeblatt Länge [mm]	100	150	200	225	250	290	150	200	225	250	290
Breite x Stärke [mm]	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...1101I	...1151I	...1201I	...1221I	...1251I	...1291I	...2151I	...2201I	...2221I	...2251I	...2291I



GUHEMA Bi-lastic SSF...
GUHEMA Bi-Co-lastic SSM...

- Scharf gefräste Verzahnung
- **Spezialblatt für die Fensterrahmendemontage**
- Für das schnelle Zerspanen von Holz mit Metallrückständen
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke > 10 mm

Verzahnung	Schnittbereich Metall	Schnittbereich Holz
6 ZpZ	> 10 mm	< 80 mm

Sägeblatt Länge [mm]	100	150	200	225	250	290	150	200	225	250	290
Breite x Stärke [mm]	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...1101H	...1151H	...1201H	...1221H	...1251H	...1291H	...2151H	...2201H	...2221H	...2251H	...2291H



GUHEMA Bi-lastic SSF...
GUHEMA Bi-Co-lastic SSM...

- **Spezialblatt für den Trockenbau**
- Gipskarton und trockenes Holz
- Trennt auch Metalleinschlüsse

Verzahnung	Schnittbereich Holz	Schnittbereich Mineralisch
9 ZpZ	< 80 mm	Gipskarton

Sägeblatt Länge [mm]	100	150	200	225	250	290	150	200	225	250	290
Breite x Stärke [mm]	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 0,90	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...1101DZ	...1151DZ	...1201DZ	...1221DZ	...1251DZ	...1291DZ	...2151DZ	...2201DZ	...2221DZ	...2251DZ	...2291DZ



GUHEMA CV-flex SSV...

- Konvexe doppelseitig geschliffene Schneide
- Schneidet schnell und sauber Dämmstoffe (Mineralwolle, Styrodur, Styropor, etc.)
- Papier/Pappe
- Leder
- Kautschuk und Gummi
- Sägt in beide Richtungen (Zweifachschnitt)

Verzahnung
Welle

Sägeblatt Länge [mm]	225	300
Breite x Stärke [mm]	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...2221KD	...2301KD



Verzahnung	Schnittbereich Holz
3 ZpZ	< 175 mm

GUHEMA CV-flex SSV...

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Hart- und Weichholz

Sägeblatt Länge [mm]	225	300
Breite x Stärke [mm]	19 x 1,27	19 x 1,27
Kennziffer	...2221E	...2301E



Verzahnung	Schnittbereich Holz
3 ZpZ	< 190 mm

GUHEMA CV-flex

- Geschärfte Verzahnung
- Für das aggressive Zerspanen von Hart- und Weichholz mit verlängerter Standzeit dank gehärteten Zähnen

Sägeblatt Länge [mm]	240
Breite x Stärke [mm]	19 x 1,27
Bestell-Nr.	SSV2241E




Verzahnung	Schnittbereich Holz
4 - 5 ZpZ	< 190 mm

GUHEMA CV-flex

- Geschärfte Verzahnung
- Für das schnelle Zerspanen von Weichholz mit verlängerter Standzeit dank gehärteten Zähnen
- Sägt in beide Richtungen (Zweifachschnitt)

Sägeblatt Länge [mm]	240
Breite x Stärke [mm]	19 x 1,27
Bestell-Nr.	SSV2241V

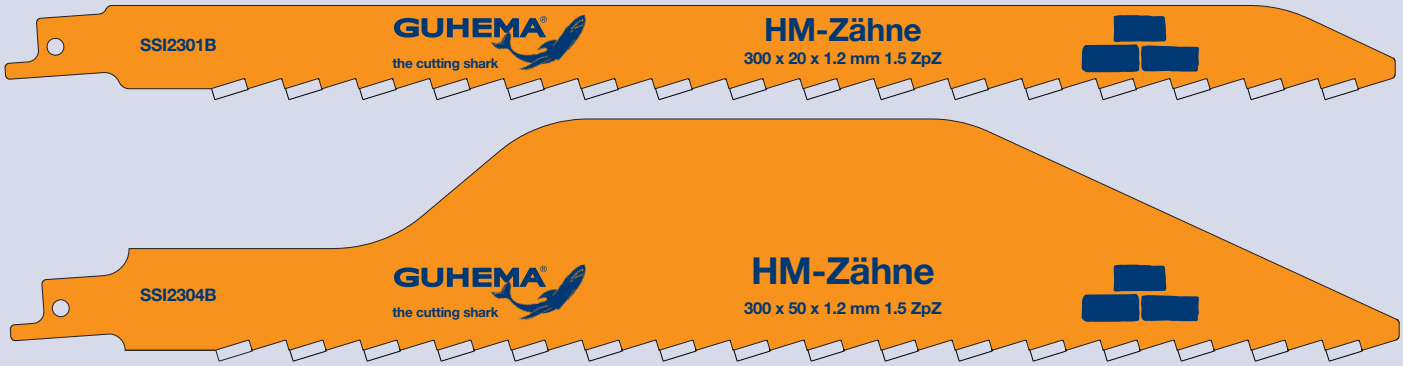


GUHEMA HM-Zähne SSI...

- Zylindrische Hartmetallverzahnung
- Für das Schneiden von Porenbeton und Gasbeton

Verzahnung
1,5 ZpZ

Sägeblatt Länge [mm]	235	300	400	300	450
Breite x Stärke [mm]	20 x 1,2	20 x 1,2	20 x 1,2	50 x 1,2	50 x 1,2
Kennziffer	...2231B	...2301B	...2401B	...2304B	...2454B






GUHEMA HM-Zähne SSI...

- zylindrische Hartmetallverzahnung
- Für das Schneiden von Mauerwerk, Mörtelfugen und Ziegelstein
- Trennt auch kleine Metalleinschlüsse

Verzahnung
3 ZpZ

Sägeblatt Länge [mm]	150	235	300	400	300	450
Breite x Stärke [mm]	20 x 1,2	20 x 1,2	20 x 1,2	20 x 1,2	50 x 1,2	50 x 1,2
Kennziffer	...2151E	...2231E	...2301E	...2401E	...2304E	...2454E






GUHEMA HM-Zähne SSI...

- rechteckige Hartmetallverzahnung
- **Baustellen-Profi (Allrounder)**
- Für das Schneiden von Mauerwerk und Kalksandstein
- Erzielt ebenfalls gute Schnittergebnisse in Porenbeton

Verzahnung
2 ZpZ

Sägeblatt Länge [mm]	150	235	300	400	300	450
Breite x Stärke [mm]	20 x 1,2	20 x 1,2	20 x 1,2	20 x 1,2	50 x 1,2	50 x 1,2
Kennziffer	...2151C	...2231C	... 2301C	...2401C	...2304C	...2454C





GUHEMA HM-Zähne SSI...

- Rechteckige Hartmetallverzahnung
- Für das Schneiden von Hohlblocksteinen und Kalksandstein

Verzahnung
4 ZpZ

Sägeblatt Länge [mm]	150	235	300	400	300	450
Breite x Stärke [mm]	20 x 1,2	20 x 1,2	20 x 1,2	20 x 1,2	50 x 1,2	50 x 1,2
Kennziffer	...2151G	...2231G	...2301G	...2401G	...2304G	...2454G



GUHEMA HM-Zähne SSI...

- Rechteckige Hartmetallverzahnung
- **Baustellen-Profi-Plus (Allrounder)**
- Für das Schneiden in Mauerwerk und Kalksandstein
- Erzielt gute Schnittergebnisse in Porenbeton
- Extra starker Zahnkörper für noch geraderen Schnittverlauf

Verzahnung
2 ZpZ

Sägeblatt Länge [mm]	235	300	450
Breite x Stärke [mm]	40 x 1,2	40 x 1,2	40 x 1,2
Kennziffer	...2239C	...2309C	...2459C

Spezialsäbelsägeblätter



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Blechen bis 1 mm Stärke
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall
32 ZpZ	< 1 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	200	250	290	150	200	250	290
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SRF1152Q	SRF1202Q	SRF1252Q	SRF1292Q	SRF2152Q	SRF2202Q	SRF2252Q	SRF2292Q



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Blechen ab 1 mm Stärke
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall
24 ZpZ	> 1 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	200	250	290	150	200	250	290
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SRF1152P	SRF1202P	SRF1252P	SRF1292P	SRF2152P	SRF2202P	SRF2252P	SRF2292P



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke von 1,5 - 3 mm
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall
18 ZpZ	1,5 - 3 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	200	250	290	150	200	250	290
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SRF1152N	SRF1202N	SRF1252N	SRF1292N	SRF2152N	SRF2202N	SRF2252N	SRF2292N



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke von 2 - 4 mm
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall
14 ZpZ	2 - 4 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	200	250	290	150	200	250	290
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SRF1152L	SRF1202L	SRF1252L	SRF1292L	SRF2152L	SRF2202L	SRF2252L	SRF2292L



GUHEMA Bi-lastic

- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke von 4 - 12 mm
- Für das Zerspanen von Holz mit Metallrückständen bei sauberem Schnittverlauf
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall	Schnittbereich Holz
10 ZpZ	4 - 12 mm	< 60 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	200	250	290	150	200	250	290
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SRF1152J	SRF1202J	SRF1252J	SRF1292J	SRF2152J	SRF2202J	SRF2252J	SRF2292J



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke > 8 mm
- Für das Zerspanen von Holz mit Metallrückständen
- Spezialblatt für die Altbausanierung
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall	Schnittbereich Holz
8 ZpZ	> 8 mm	< 70 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	200	250	290	150	200	250	290
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SRF1152I	SRF1202I	SRF1252I	SRF1292I	SRF2152I	SRF2202I	SRF2252I	SRF2292I



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Spezialblatt für die Fensterrahmendemontage
- Für das schnelle Zerspanen von Holz mit Metallrückständen
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke > 10 mm
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall	Schnittbereich Holz
6 ZpZ	> 10 mm	< 80 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	200	250	290	150	200	250	290
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SRF1152H	SRF1202H	SRF1252H	SRF1292H	SRF2152H	SRF2202H	SRF2252H	SRF2292H

Spezialsäbelsägeblätter



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Blechen bis 1 mm Stärke
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall
32 ZpZ	< 1 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	210	235	260	300	150	210	235	260	300
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SFF1152Q	SFF1212Q	SFF1232Q	SFF1262Q	SFF1302Q	SFF2152Q	SFF2212Q	SFF2232Q	SFF2262Q	SFF2302Q



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Blechen ab 1 mm Stärke
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall
24 ZpZ	> 1 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	210	235	260	300	150	210	235	260	300
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SFF1152P	SFF1212P	SFF1232P	SFF1262P	SFF1302P	SFF2152P	SFF2212P	SFF2232P	SFF2262P	SFF2302P



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke von 1,5 - 3 mm
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall
18 ZpZ	1,5 - 3 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	210	235	260	300	150	210	235	260	300
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SFF1152N	SFF1212N	SFF1232N	SFF1262N	SFF1302N	SFF2152N	SFF2212N	SFF2232N	SFF2262N	SFF2302N



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke von 2 - 4 mm
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall
14 ZpZ	2 - 4 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	210	235	260	300	150	210	235	260	300
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SFF1152L	SFF1212L	SFF1232L	SFF1262L	SFF1302L	SFF2152L	SFF2212L	SFF2232L	SFF2262L	SFF2302L



GUHEMA Bi-lastic

- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke von 4 - 12 mm
- Für das Zerspanen von Holz mit Metallrückständen bei sauberem Schnittverlauf
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall	Schnittbereich Holz
10 ZpZ	4 - 12 mm	< 60 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	210	235	260	300	150	210	235	260	300
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SFF1152J	SFF1212J	SFF1232J	SFF1262J	SFF1302J	SFF2152J	SFF2212J	SFF2232J	SFF2262J	SFF2302J



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke > 8 mm
- Für das Zerspanen von Holz mit Metallrückständen
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall	Schnittbereich Holz
8 ZpZ	> 8 mm	< 70 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	210	235	260	300	150	210	235	260	300
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SFF1152I	SFF1212I	SFF1232I	SFF1262I	SFF1302I	SFF2152I	SFF2212I	SFF2232I	SFF2262I	SFF2302I




GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Für das schnelle Zerspanen von Holz mit Metallrückständen
- Für das Zerspanen von Metall/Profilen mit einer Wandstärke > 10 mm
- Extra breites und starkes Sägeblatt für gerade Schnitte

Verzahnung	Schnittbereich Metall	Schnittbereich Holz
6 ZpZ	> 10 mm	< 80 mm

Sägeblatt Länge [mm]	150	210	235	260	300	150	210	235	260	300
Breite x Stärke [mm]	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 0,90	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27	25 x 1,27
Bestell-Nr.:	SFF1152H	SFF1212H	SFF1232H	SFF1262H	SFF1302H	SFF2152H	SFF2212H	SFF2232H	SFF2262H	SFF2302H

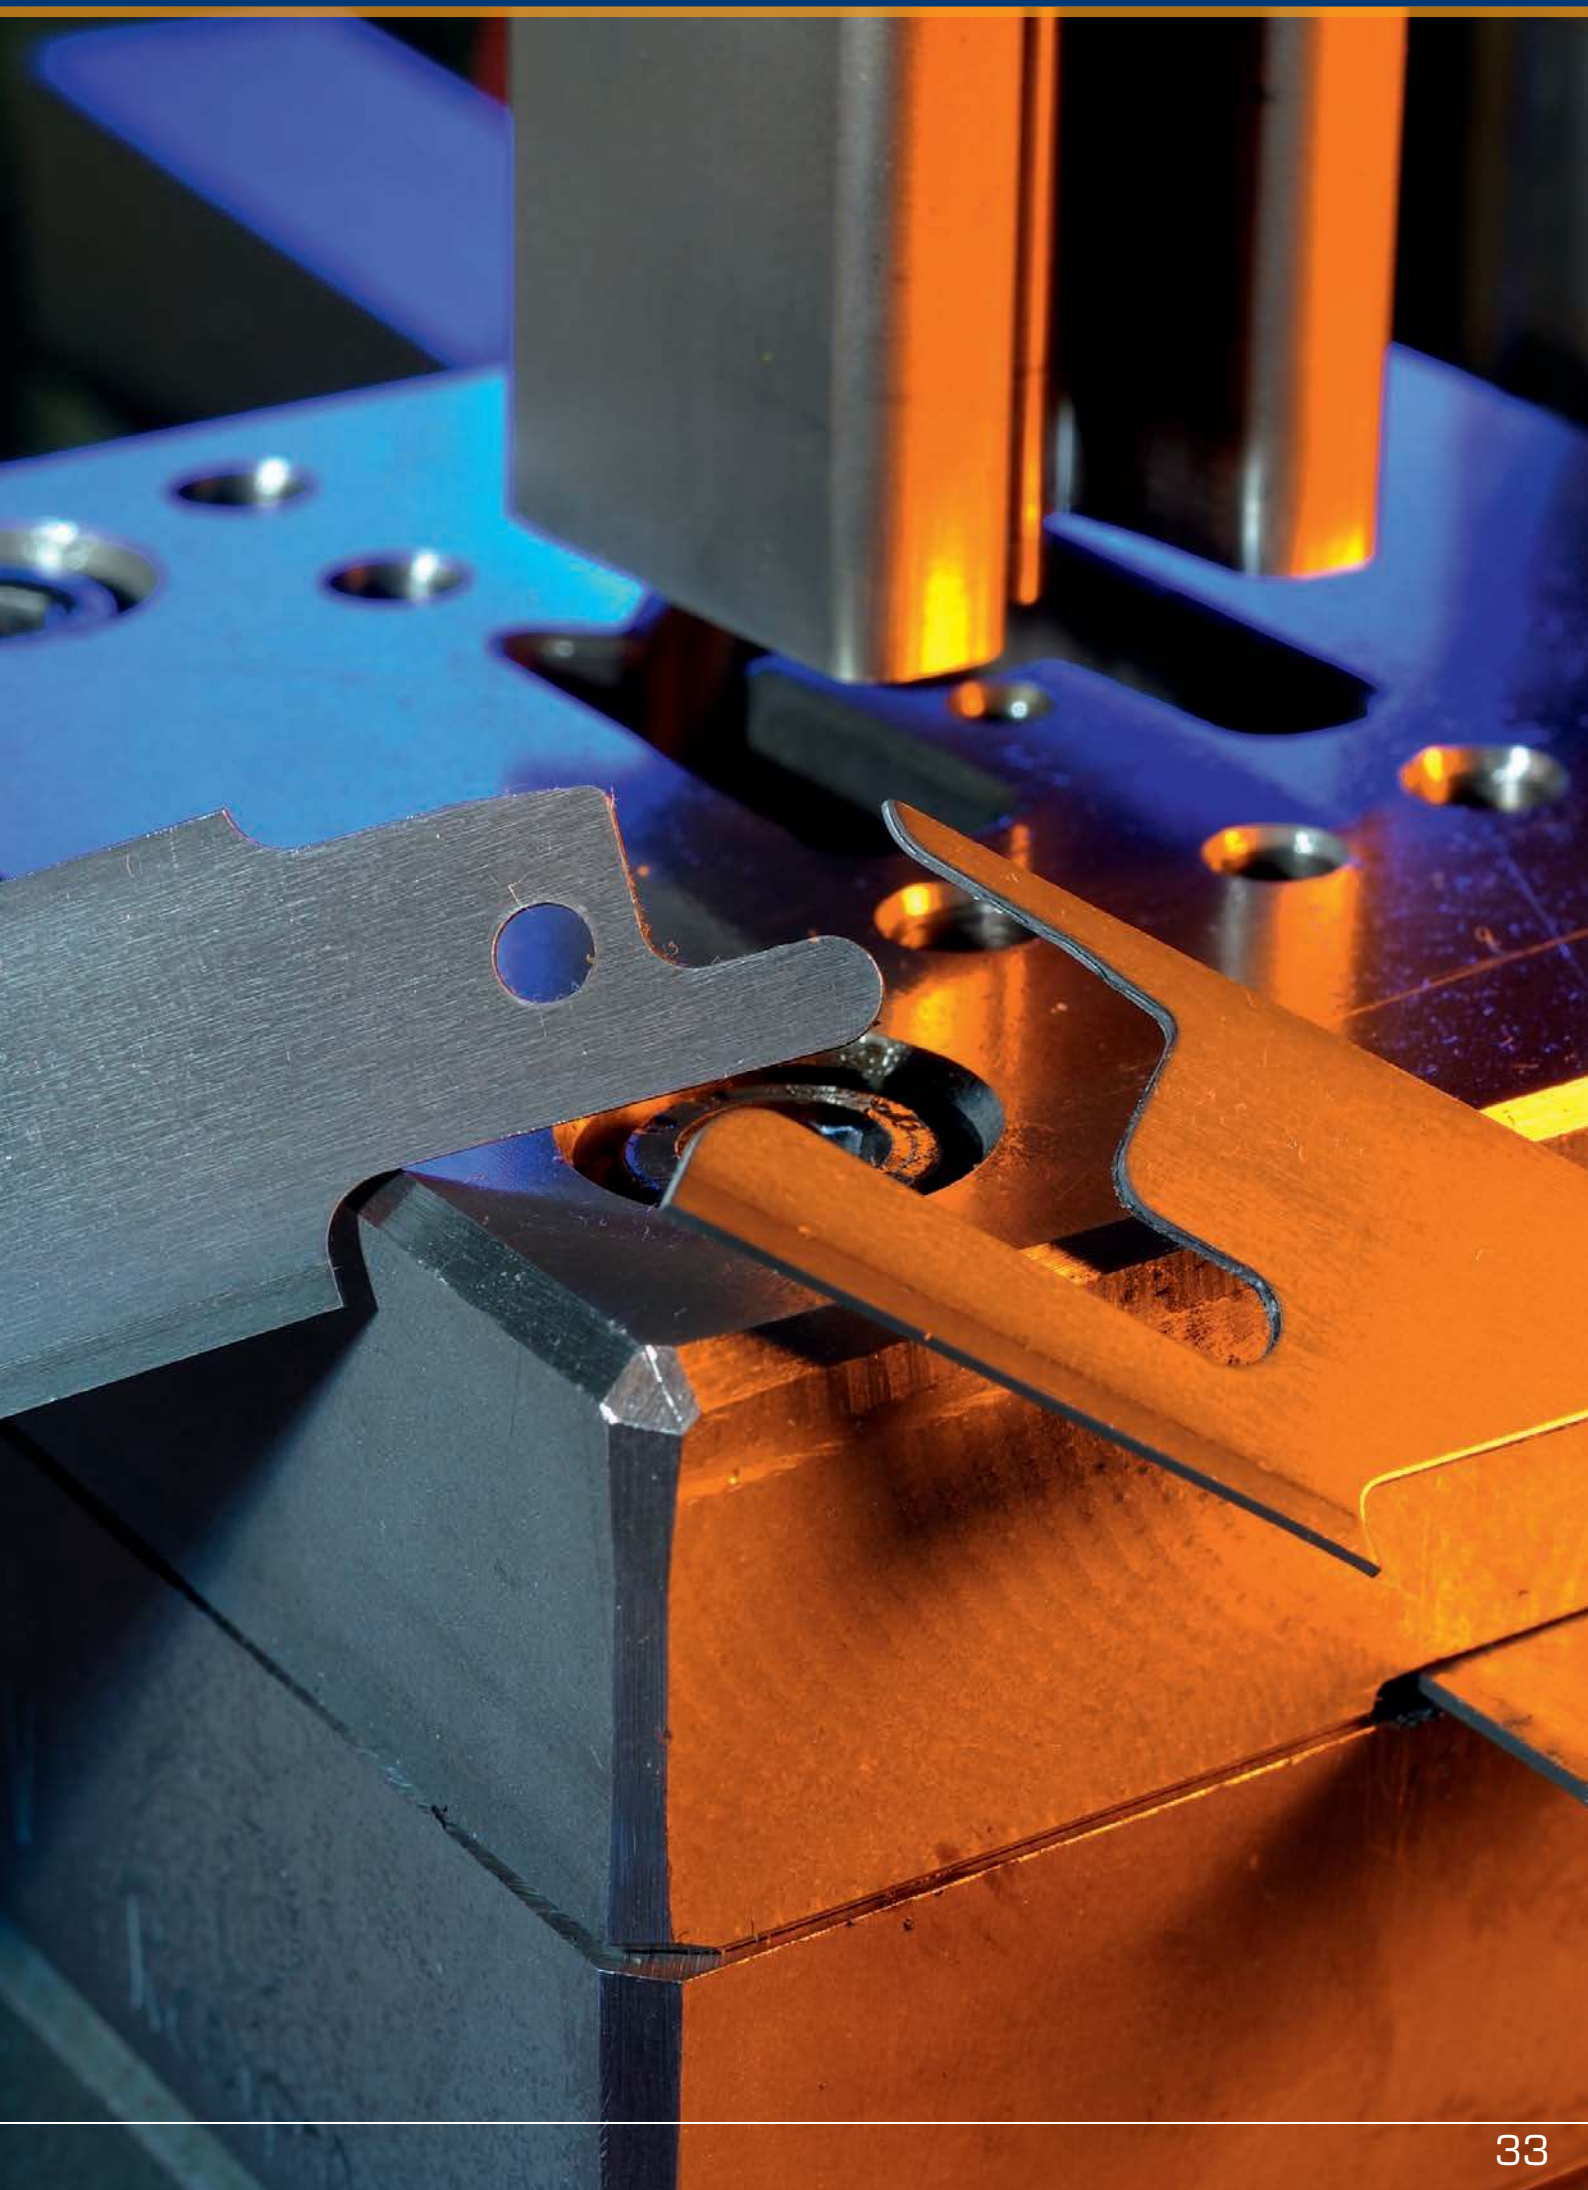





Metallhand-sägeblätter

Mit Präzision, Zuverlässigkeit und hoher Bruchsicherheit stehen GUHEMA-Metallhandsägeblätter für höchste Qualität – eben MADE IN GERMANY.

Metallhandsägeblätter

Metallhandsägeblätter aus Bi-Metall

12"/32 ZpZ Made in Germany | GUHEMA | Bi-lastic | bruchsicher | ARTIKEL ASF0300Q

GUHEMA Bi-lastic ASF...
GUHEMA Bi-Co-lastic ASM...

- Scharf gefräste Verzahnung
- Profiblatt mit „Memoryeffekt“, welches weltweit seinesgleichen sucht!
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Metallhandsägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Kennziffer	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
...0300Q	32 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	< 0,8 mm

12"/24 ZpZ Made in Germany | GUHEMA | Bi-lastic | bruchsicher | ARTIKEL ASF0300P

GUHEMA Bi-lastic ASF...
GUHEMA Bi-Co-lastic ASM...

- Scharf gefräste Verzahnung
- Profiblatt mit „Memoryeffekt“, welches weltweit seinesgleichen sucht!
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Metallhandsägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Kennziffer	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
...0300P	24 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	0,8 - 1,5 mm

12"/22 ZpZ Made in Germany | GUHEMA | Bi-lastic | bruchsicher | ARTIKEL ASF0300O

GUHEMA Bi-lastic ASF...
GUHEMA Bi-Co-lastic ASM...

- Scharf gefräste Verzahnung
- Profiblatt mit „Memoryeffekt“, welches weltweit seinesgleichen sucht!
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Metallhandsägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Kennziffer	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
...0300O	22 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	1 - 1,5 mm

GUHEMA


12˝/18 ZpZ Made in Germany | GUHEMA | Bi-lastic | bruchsicher | ARTIKEL ASF0300N

GUHEMA Bi-lastic ASF...
GUHEMA Bi-Co-lastic ASM...

- Scharf gefräste Verzahnung
- Profiblatt mit „Memoryeffekt“, welches weltweit seinesgleichen sucht!
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Metallhandsägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Kennziffer	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
...0300N	18 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	1,5 - 3,5 mm

12˝/18-32 ZpZ Made in Germany | GUHEMA | Bi-lastic | bruchsicher | ARTIKEL ASF0300ß

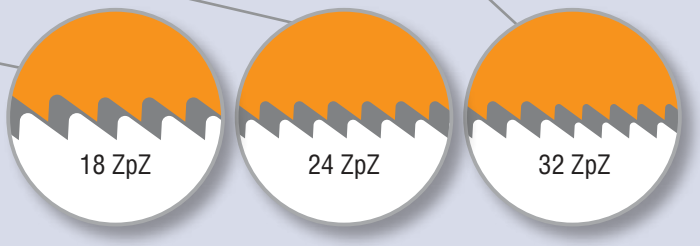


GUHEMA Bi-lastic ASF...
GUHEMA Bi-Co-lastic ASM...

- Scharf gefräste Progressivverzahnung
- Profiblatt mit „Memoryeffekt“, welches weltweit seinesgleichen sucht!
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Metallhandsägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²
- Die progressiv verlaufende Verzahnung eignet sich besonders als Universalblatt, zudem erleichtert sie das Ansägen

Kennziffer	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
...0300ß	18 - 32 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	1,5 - 3,5 mm

12˝/22/32 ZpZ Made in Germany | GUHEMA | Bi-lastic | bruchsicher | ARTIKEL ASF0300R



GUHEMA Bi-lastic ASF...
GUHEMA Bi-Co-lastic ASM...

- Scharf gefräste Anschnittverzahnung
- Profiblatt mit „Memoryeffekt“, welches weltweit seinesgleichen sucht!
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Metallhandsägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²
- Die Anschnittverzahnung erleichtert das Ansägen und vermindert die Abrutschgefahr vom Schnittpunkt

Kennziffer	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
...0300R	22/32 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	1 - 1,5 mm

Metallhandsägeblätter aus Schnellarbeitsstahl



GUHEMA H.S.S. flex-allhard

- Scharf gefräste Verzahnung
- Durchgehend gehärtet, für das Maximum an Standzeit
- Profiblatt für leicht zerspanbare Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit von bis zu 900 N/mm²

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASA0300Q	32 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	< 0,8 mm



GUHEMA H.S.S. flex-allhard

- Scharf gefräste Verzahnung
- Durchgehend gehärtet, für das Maximum an Standzeit
- Profiblatt für schwer zerspanbare Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit von bis zu 900 N/mm²

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASA0300P	24 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	0,8 - 1,5 mm



GUHEMA H.S.S. flex-allhard

- Scharf gefräste Verzahnung
- Durchgehend gehärtet, für das Maximum an Standzeit
- Profiblatt für schwer zerspanbare Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit von bis zu 900 N/mm²

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASA0300N	18 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	1,5 - 3,5 mm

12˝/32 ZpZ
Made in Germany

GUHEMA

H.S.S.-flex

ARTIKEL
ASA0300QZ

GUHEMA H.S.S.-flex

- Scharf gefräste Verzahnung
- 3-Zonenhärtung im Induktivautomaten, minimiert Sägeblattbruch
- Für den Werkstattgebrauch bei leicht zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 700 N/mm²

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASA0300QZ	32 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	< 0,8 mm

12˝/24 ZpZ
Made in Germany

GUHEMA

H.S.S.-flex

ARTIKEL
ASA0300PZ

GUHEMA H.S.S.-flex

- Scharf gefräste Verzahnung
- 3-Zonenhärtung im Induktivautomaten, minimiert Sägeblattbruch
- Für den Werkstattgebrauch bei leicht zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 700 N/mm²

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASA0300PZ	24 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	0,8 - 1,5 mm

12˝/18 ZpZ
Made in Germany

GUHEMA

H.S.S.-flex

ARTIKEL
ASA0300NZ

GUHEMA H.S.S.-flex

- Scharf gefräste Verzahnung
- 3-Zonenhärtung im Induktivautomaten, minimiert Sägeblattbruch
- Für den Werkstattgebrauch bei leicht zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 700 N/mm²

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASA0300NZ	18 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	0,8 - 3,5 mm

Metallhandsägeblätter aus Werkzeugstahl



GUHEMA CV-flex

- Scharf gefräste Verzahnung
- 3-Zonenhärtung im Induktivautomaten
- Für weiche Metalle und Kunststoffe

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASV0300Q	32 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	< 0,8 mm



GUHEMA CV-flex

- Scharf gefräste Verzahnung
- 3-Zonenhärtung im Induktivautomaten, minimiert Sägeblattbruch
- Für weiche Metalle und Kunststoffe

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASV0300P	24 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	0,8 - 1,5 mm



GUHEMA CV-flex

- Scharf gefräste Verzahnung
- 3-Zonenhärtung im Induktivautomaten, minimiert Sägeblattbruch
- Für weiche Metalle und Kunststoffe

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASV0300N	18 ZpZ	300 x 13 x 0,6 mm	1,5 - 3,5 mm

Doppelseitige Metallhandsägeblätter




GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Profiblatt, welches weltweit seinesgleichen sucht!
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Metallhandsägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASF0302P	24 ZpZ	300 x 25 x 0,6 mm	0,8 - 1,5 mm





GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Profiblatt, welches weltweit seinesgleichen sucht!
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Metallhandsägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²
- Die Anschnittverzahnung erleichtert das Ansägen und vermindert die Abrutschgefahr vom Schnittpunkt

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASF0302R	22/32 ZpZ	300 x 25 x 0,6 mm	1 - 1,5 mm



GUHEMA H.S.S. flex-allhard

- Scharf gefräste Verzahnung
- Durchgehend gehärtet, für das Maximum an Standzeit
- Profiblatt für leicht zerpanbare Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit von bis zu 900 N/mm²

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASA1302P	24 ZpZ	300 x 25 x 0,7 mm	0,8 - 1,5 mm



GUHEMA CV-flex

- Scharf gefräste Verzahnung
- 3-Zonenhärtung im Induktivautomaten, minimiert Sägeblattbruch
- Für weiche Metalle und Kunststoffe

Bestell-Nr.	Verzahnung	Abmessung	Schnittbereich Metall
ASV1302P	24 ZpZ	300 x 25 x 0,8 mm	0,8 - 1,5 mm

Metallhandsägebügel



Bestell-Nr.:
ASB3FM

GUHEMA ASB

- Der glasfaserverstärkte 2-Komponenten Kunststoffgriff liegt optimal in der Hand
- Der pulverbeschichtete, rechteckige Sägebügel dient als Sägeblattmagazin
- Das Sägeblatt kann um 90° gedreht eingespannt werden
- In den Griff integrierter Spannschlüssel verkürzt den Sägebügel auf 400 mm

Inklusive 1 GUHEMA Bi-Metall Handsägeblatt mit 24 ZpZ (ASF0300P)



Bestell-Nr.:
ASB3FW

GUHEMA ASB

- Der glasfaserverstärkte 2-Komponenten Kunststoffgriff liegt optimal in der Hand
- Der pulverbeschichtete, rechteckige Sägebügel dient als Sägeblattmagazin
- Das Sägeblatt kann um 90° gedreht eingespannt werden

Inklusive 1 GUHEMA Bi-Metall Handsägeblatt mit 24 ZpZ (ASF0300P)



Bestell-Nr.:
ASB3NS

GUHEMA ASB

- Klassischer Metallsägebügel mit Buchenholzgriff
- Pulverbeschichtetes, Reckteckrohr
- Das Sägeblatt kann um 90° gedreht eingespannt werden

Inklusive 1 GUHEMA Bi-Metall Handsägeblatt mit 24 ZpZ (ASF0300P)





Lochsägen

Stahl, Holz, Aluminium, Guss, Kunststoffe, Buntmetalle, rostfreier Stahl ab 1 mm oder Faserplatten können Sie mit unseren Sägen löchern, um sich den perfekt runden „Durchblick“ zu verschaffen. Unser Lieferprogramm unterstützt Sie standardmäßig von 14 bis 210 mm Durchmesser.

Lochsägen

Material, Qualitäten und Einsatzbereiche


Präzision, das Resultat unserer massiven Deckelplatte, lange Lebensdauer und Laufruhe, hervorgerufen durch die variable Verzahnung mit ihrer optimalen Spanabfuhr, zeichnet unsere Bi-Metall-Lochsägen aus. Unsere feinverzahnten Lochsägen sind bestens für dünnwandige Materialien geeignet. Bei Mineral- und Verbundwerkstoffen erzielen unsere hartmetallbeschichteten Lochsägen beste Ergebnisse. Mit diesem Lieferprogramm bleiben keine Wünsche offen.



GUHEMA Bi-Co-lastic HSM...
Bi-Metall, mit HSS-Schneide aus M42 (Werkstoff-Nr. 1.3247)
4/6 ZpZ das Allroundtalent




GUHEMA Bi-Co-lastic HSM...
Bi-Metall, mit HSS-Schneide aus M42 (Werkstoff-Nr. 1.3247)
10 ZpZ für dünnwandiges Material




GUHEMA HM-Granulat HSH...
Zähne mit Hartmetallgranulat beschichtet
Für mineralische Werkstoffe


Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Ø + ZpZ
z.B.: HSM + 014 + V = HSM014V

Zentriereinheiten


Aufnahmeschaft	Lochsäge 14 - 30 mm	Bestell-Nr.	Lochsäge 32 - 210 mm	Bestell-Nr.
Rund 6 mm	 Zentrierbohrerlänge 82 mm	HZARW6		
Sechskant 9,5 mm	 Zentrierbohrerlänge 82 mm	HZASW95	 Zentrierbohrerlänge 82 mm	HZASW95A
Sechskant 11 mm	 Zentrierbohrerlänge 82 mm	HZASW11	 Zentrierbohrerlänge 82 mm	HZASW11A
SDS-Aufnahme	 Zentrierbohrerlänge 82 mm	HZASDS1	 Zentrierbohrerlänge 82 mm	HZASDS2

Zubehör/Ersatzteile

		Bestell-Nr.
Verlängerung für Sechskantaufnahme 11 mm		HZBV11
Auswurffeder		HZBF
Inbusschraube		HZBS
Adapter, um die Aufnahmen für Lochsägen mit 32-210 mm Durchmesser auf eine Lochsäge von 14 bis 30 mm zu montieren		HZBA
Zentrierbohrer 82 mm		HZBB82
Zentrierbohrer 102 mm		HZBB102

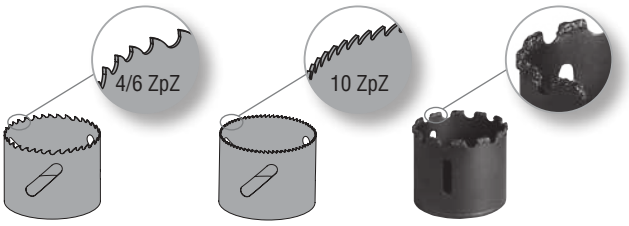

ø in mm	Bi-Co-lastic 4/6 ZpZ ...V	Bi-Co-lastic 10 ZpZ ...J	HM-Granulat ...S
14	•		
16	•	•	•
17	•	•	
19	•	•	
20	•	•	•
21	•	•	
22	•	•	
23	•	•	
24	•	•	
25	•	•	•
27	•	•	
29	•	•	
30	•	•	
32	•	•	•
33	•		
35	•	•	
37	•		
38	•	•	
40	•	•	
41	•		
43	•		
44	•	•	•
46	•	•	
48	•	•	
51	•	•	•
52	•		
54	•	•	•
56	•		
57	•	•	
58	•		
59	•		



ø in mm	Bi-Co-lastic 4/6 ZpZ ...V	Bi-Co-lastic 10 ZpZ ...J	HM-Granulat ...S
60	•	•	•
64	•	•	
65	•	•	
67	•		
68	•	•	
70	•	•	•
73	•		•
76	•		
79	•		
83	•	•	•
86	•		
89	•		
92	•		
95	•		
98	•		
102	•		•
105	•	•	
108	•		
111	•		
114	•		
121	•		
127	•	•	
133	•		
140	•		
146	•		
152	•		
160	•		
168	•		
177	•		
200	•		
210	•		


• = lieferbare Verzahnung


Unsere Empfehlung für langen Sägespaß

Bitte passen Sie Ihre Umdrehungszahl den folgenden Empfehlungen an, um die Lebensdauer der Lochsäge und die Schnittqualität zu optimieren. Bitte vergessen Sie des Weiteren nicht die permanente Kühlung der Lochsäge während des Schneidprozesses.

ø	NIRO	Guss	Stahl	Bunt-metalle	ALU
14	300	400	580	790	900
16	275	365	550	730	825
17	250	330	500	665	750
19	230	300	460	600	690
20	220	290	440	580	670
21	210	280	425	560	630
22	195	260	390	520	585
23	195	260	390	520	570
24	185	245	370	495	555
25	175	235	350	470	525
27	160	215	325	435	480
29	150	200	300	400	450
30	145	190	285	380	425
32	140	180	275	360	410
33	135	175	268	345	390
35	125	165	250	330	375
37	120	160	240	315	360
38	120	160	240	315	360
40	110	145	220	290	330
41	105	140	210	280	315
43	100	135	205	270	305
44	95	130	195	250	295
46	95	125	190	250	285
48	90	120	180	240	270
51	85	115	170	230	255
52	80	110	165	220	245
54	80	105	160	210	240
56	75	100	160	200	225
57	75	100	150	200	225
58	75	100	145	195	225
59	75	100	145	195	225
60	70	95	140	190	220
64	65	90	135	180	205
65	65	85	130	175	200
67	65	85	130	170	195
68	65	85	130	170	195

ø	NIRO	Guss	Stahl	Bunt-metalle	ALU
70	60	80	125	160	185
73	60	80	120	160	180
76	55	75	115	150	170
79	55	70	110	140	165
83	50	70	105	140	155
86	50	65	100	130	150
89	45	65	95	130	145
92	45	60	95	120	140
95	45	60	90	120	135
98	45	60	90	120	135
102	40	55	85	110	130
105	40	55	80	110	120
108	40	55	80	110	120
111	40	50	80	100	120
114	35	50	75	100	105
121	35	45	70	90	95
127	30	40	65	85	90
133	30	40	65	85	90
140	30	35	65	80	85
146	30	35	60	80	85
152	25	35	55	75	85
160	25	35	55	75	85
168	25	35	55	75	85
177	20	30	50	70	80
200	20	30	50	70	80
210	20	30	45	70	80

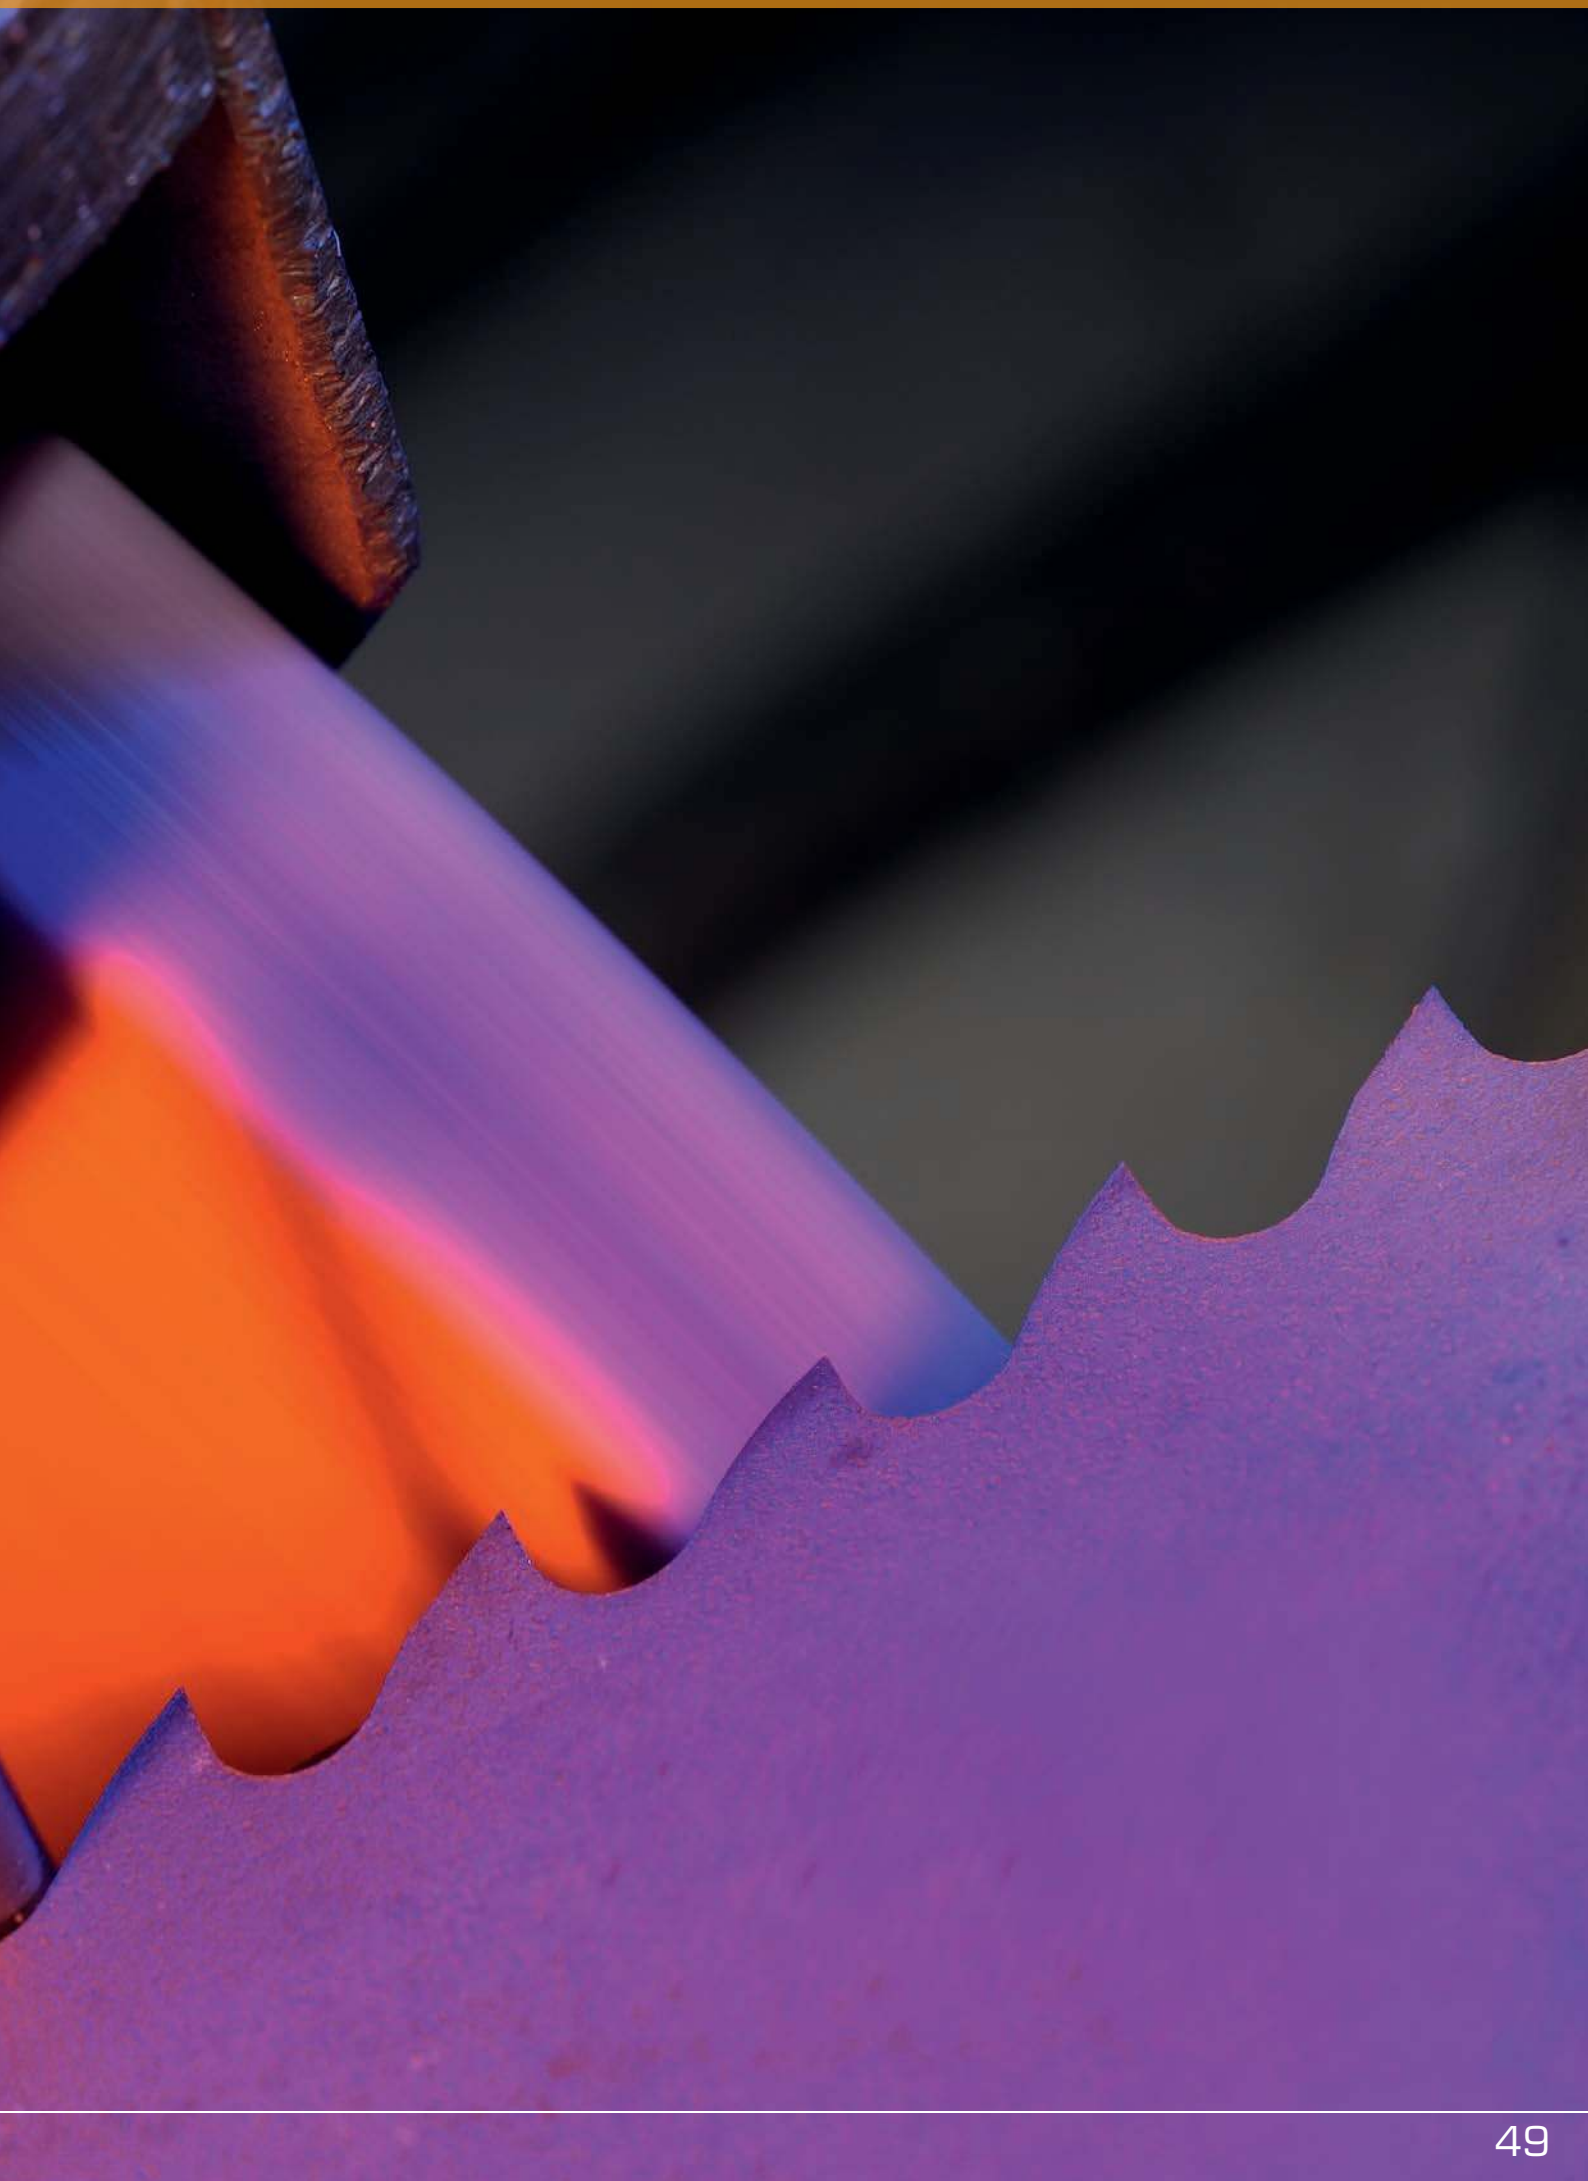

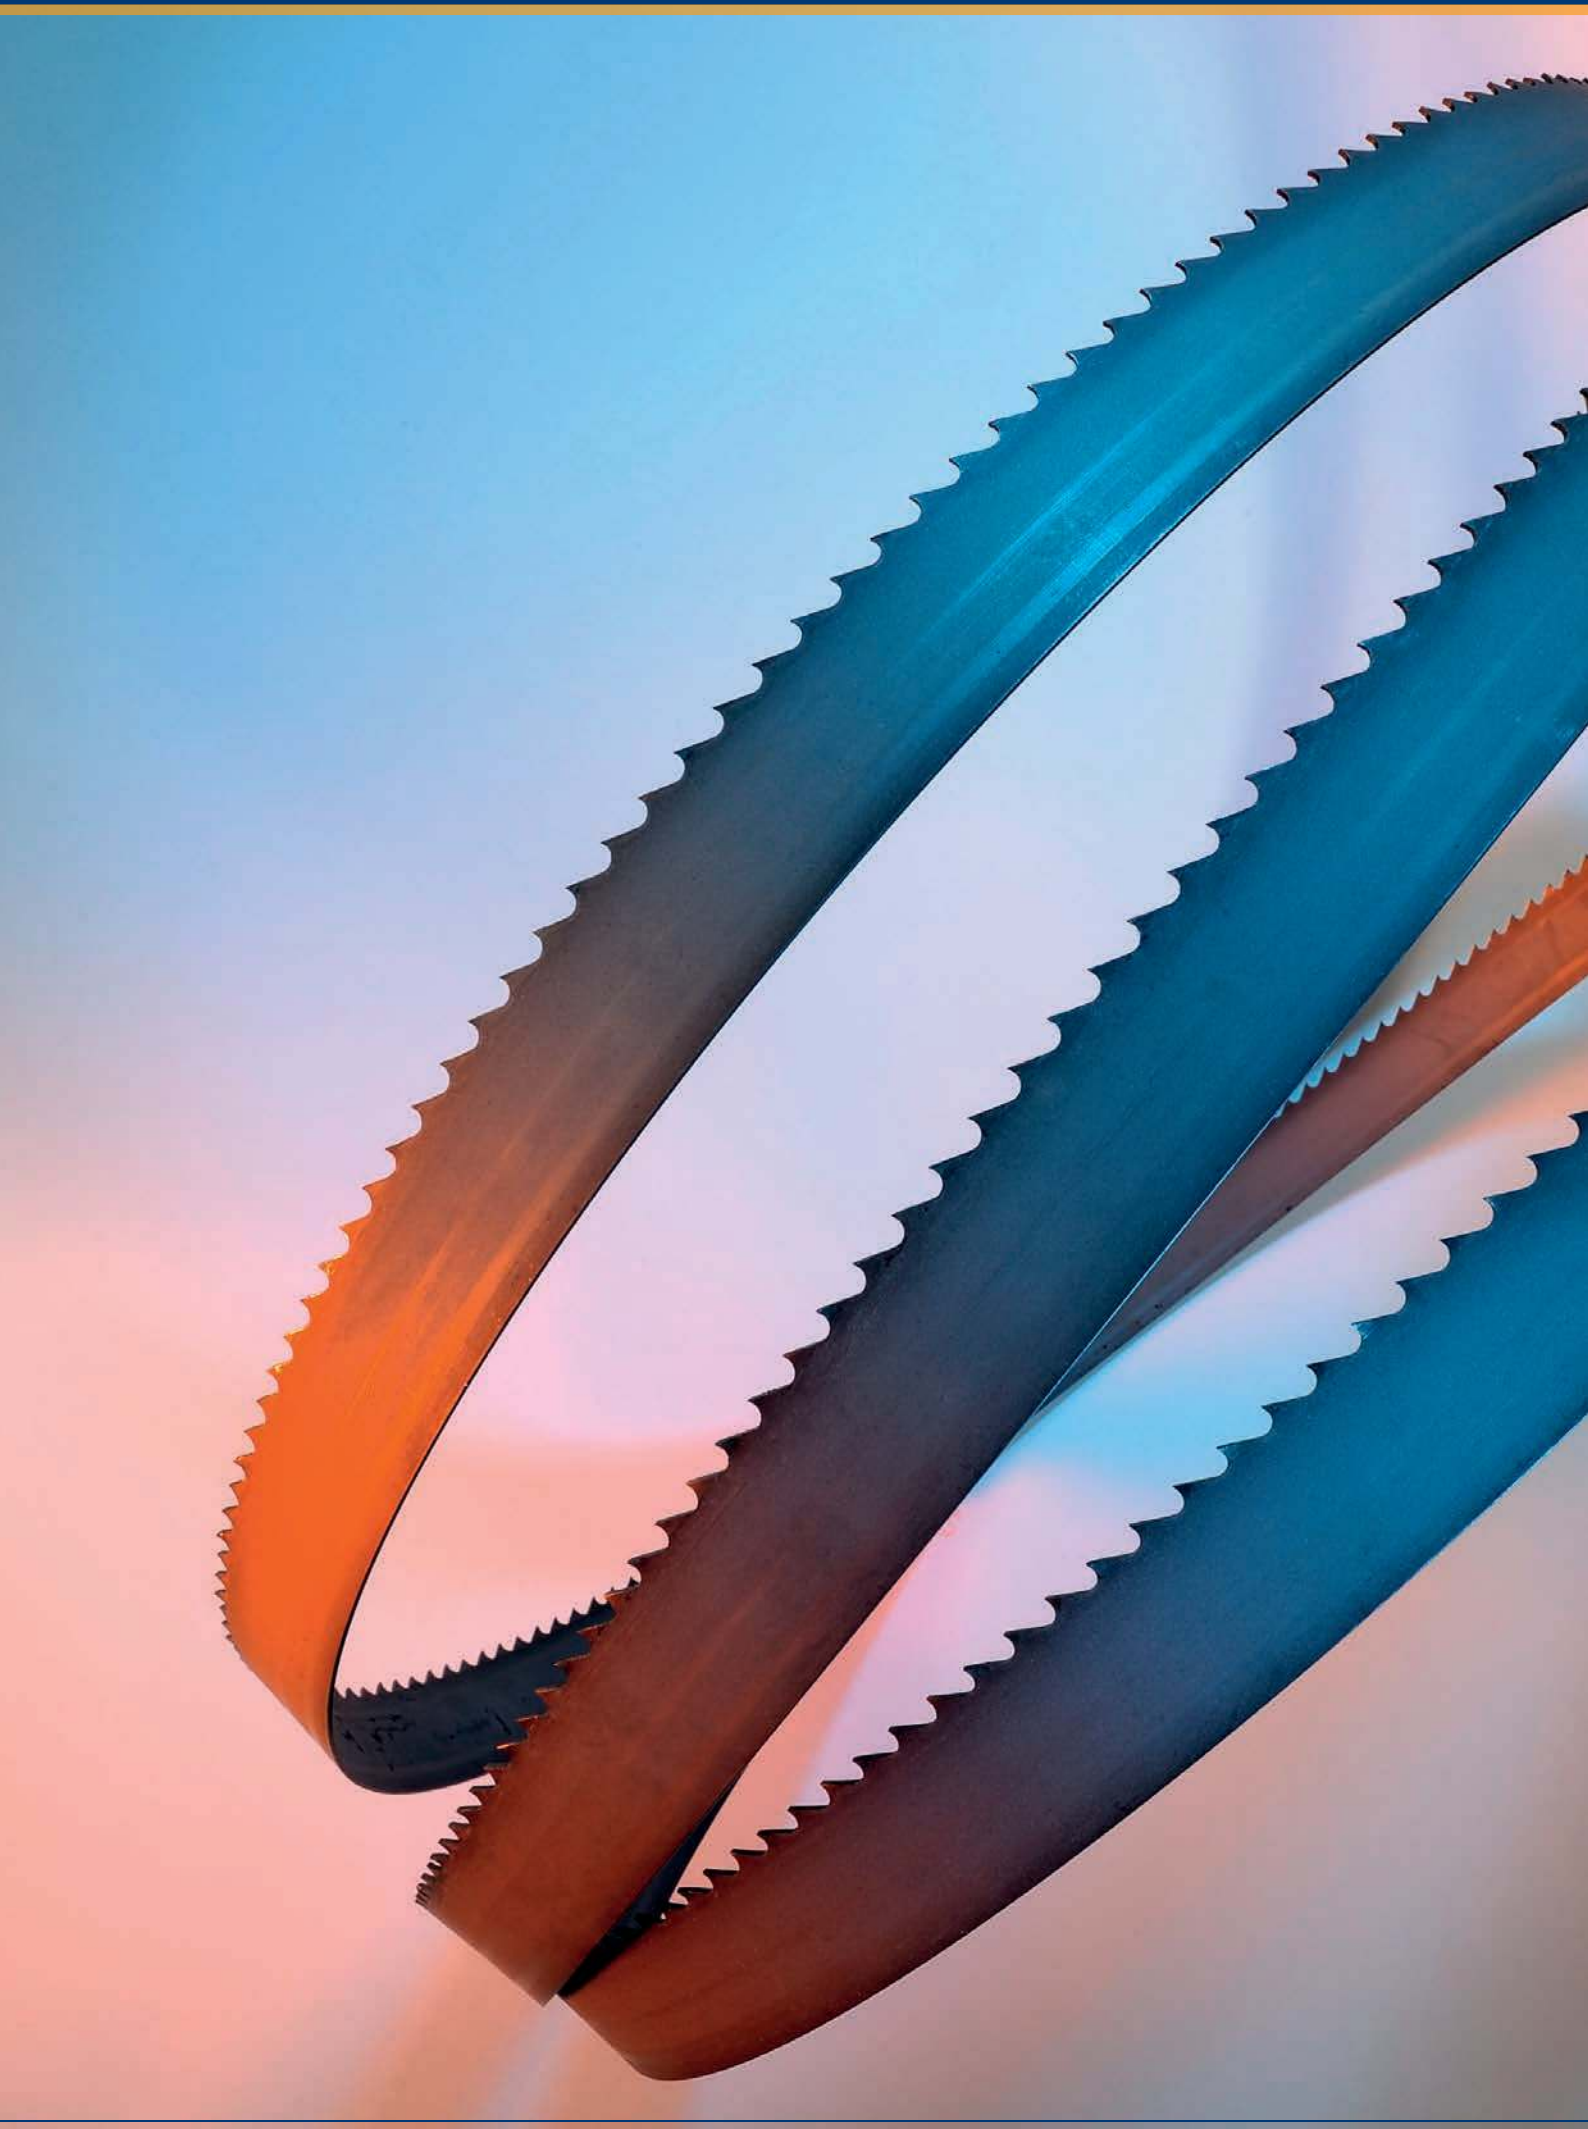



Metall-sägebänder

Wir geben Ihnen die Garantie, dass Sie mit einem Sägeband, das den Namen GUHEMA trägt, ein Spitzenprodukt der Zerspanungstechnologie erwerben. Den adäquaten Nutzen für Ihren Produktionsablauf und die hohe Lebensdauer von Sägeband und Maschine wird auch im permanenten, harten Dauereinsatz gewährleistet.

Metallsägebänder


Wir produzieren für Sie Metallsägebänder in drei Ausführungen. Die “Kohlenstoff“-Qualität für die Werkstatt, die Bi-Metall-Qualität für die Produktion und Werkstatt und die Hartmetall-Ausführung für Spezialanwendungen.

Getreu dem Motto:
Wir liefern Ihnen die Metallsägebänder, die Sie zum optimalen Sägeergebnis führen.


Wenn Sie optimal trennen wollen, dann sollten Sie uns auf den Zahn fühlen

Damit jede Ihrer Anforderungen erfüllt wird, haben wir den Materialqualitäten unserer Sägebänder die notwendige Auswahl an Zahntypen bereitgestellt:


Standardzahn (S)
Diese Zahngeometrie finden Sie bei unseren Qualitäten No. 20 GUHEMA Kristall, No. 22 GUHEMA Kristall plus und No. 35 GUHEMA Bi-Co-lastic. Diese Geometrie eignet sich bestens für den allgemeinen, universellen Einsatz.

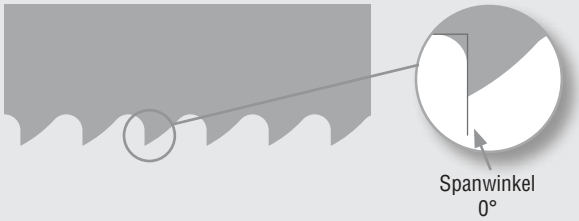


Klauenzahn (K)
Diese Zahngeometrie ist für die Qualitäten No. 20 GUHEMA Kristall, No. 22 GUHEMA Kristall plus und No. 35 GUHEMA Bi-Co-lastic lieferbar. Die Einsatzgebiete dieser Geometrie sind die austenitischen und rostfreien Stähle.

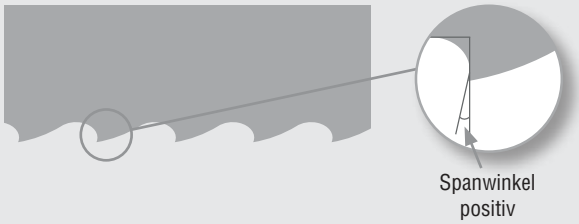


Variable Verzahnung (V)
Die variable Verzahnung erhalten Sie in der Qualität No. 35V GUHEMA Bi-Co-lastic. Diese V-Zahnung führt zu einem besonders schwingungsarmen Schnitt und ist sowohl für Bündelschnitte, als auch für Vollmaterialien hervorragend geeignet. Da das Einsatzgebiet der Metallsägebänder mit V-Zahnung erheblich größer wird, entfallen die sonst notwendigen Bandwechselzeiten und somit die Ausfallzeiten der Maschine. Der gesenkte Geräuschpegel am Arbeitsplatz ist ein von der Belegschaft oft gelobter Begleiteffekt der variablen Verzahnung.

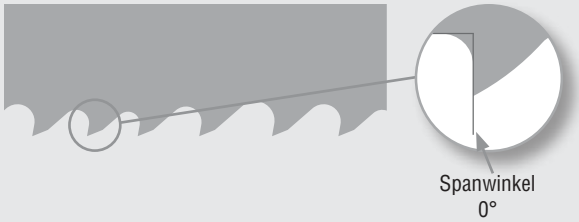

Variable Positivverzahnung (VP)
Die VP-Verzahnung erhalten Sie in den Qualitäten No. 35VP GUHEMA Bi-Co-lastic und No. 36VP GUHEMA Bi-Co-lastic plus. Diese variable Positivverzahnung erzielt höchste Zerspanungsleistungen bei einer langen Lebensdauer. Zerspanungstechnologie auf höchstem Niveau.

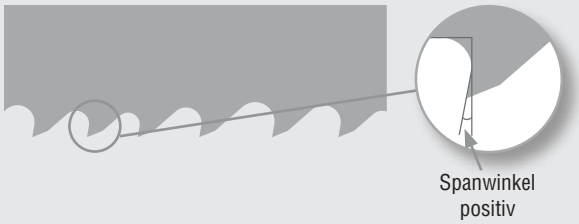


Variable Positivverzahnung mit verstärktem Zahnrücken (VP-D)
Die variable Spezialzahnform erhalten Sie in den Qualitäten No. 33VP-D GUHEMA Bi-Co-lastic und No. 34VP-D GUHEMA Bi-Co-lastic.
Das Zahndesign mit dem extra starken Zahnrücken ist speziell für Bündelschnitte und Profil- und Trägerschnitte entwickelt worden. Der positive Spanwinkel trägt zur optimalen Spanbildung und somit zum sauberen Schnittverlauf bei.

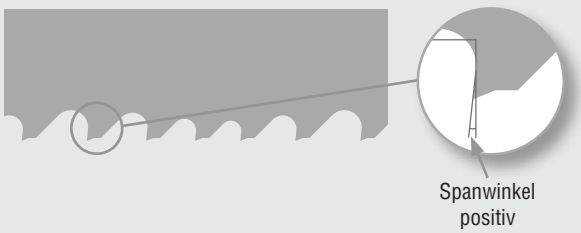


Hartmetall-Granulat
Die Hartmetallgranulatschneide erhalten Sie bei der No. 40 GUHEMA HM-Granulat als durchgehende Variante und bei der No. 41 GUHEMA HM-Granulat als unterbrochene Ausführung. Diese Verzahnung punktet dort, wo übliche Sägezähne von Nachteil sind.




Positivverzahnung (P-HM)
Die Positivverzahnung erhalten Sie in den Qualitäten No. 44P GUHEMA HM-Zähne und 45P GUHEMA HM-Zähne. Diese Verzahnung ist für den Übergang in die Hartmetallklasse entwickelt worden. Abrasive Werkstücke sind hiermit trennbar, wie auch versandete Gusswerkstücke.

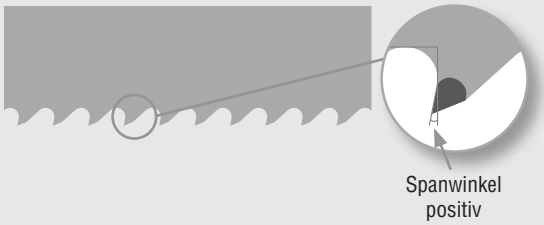

Variable Positivverzahnung (VP-HM)
Die variable Positivverzahnung erhalten Sie in der Qualität No. 46VP GUHEMA HM-Zähne. Die variable Zahnabfolge ist mit geschliffenen Hartmetallzähnen aufgebaut, die mit Vor- und Nachschneidern versehen ist. Diese Verzahnung erzielt höchste Schnittgeschwindigkeit sowie höchste Standzeit.

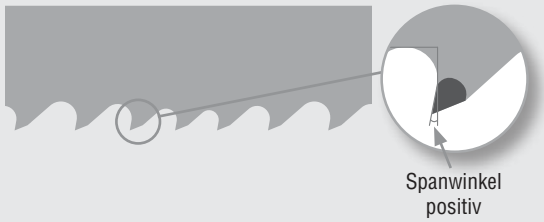


Variable Negativverzahnung (VN-HM)
Die variable Negativverzahnung erhalten Sie in der Qualität No. 47VN GUHEMA HM-Zähne. Die negativ geschliffenen Hartmetallzähne ermöglichen das Zerspanen von extrem harten Werkstücken. Diese Spezialverzahnung findet zum Beispiel Ihren Einsatz bei randschichtgehärteten Wellen.

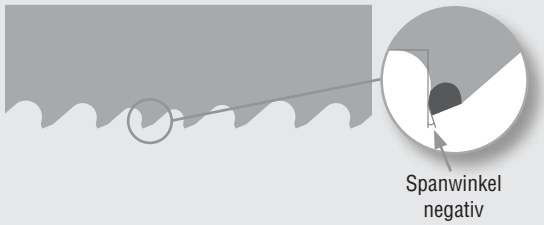

Welche Sägebandbreite benötige ich?

Grundsätzlich sollten Sie die größtmögliche Bandbreite wählen, die für die Maschine zulässig ist. Der Vorteil ist die hohe Stabilität des Bandes bei hohen Vorschubkräften. Beim Einsatz von Metallsägebändern für Konturenschnitte ist die Breite des Sägebandes von dem kleinsten zu schneidenden Radius abhängig. Die folgende Grafik gibt Ihnen optische Hilfestellung bei der Bestimmung der Sägeblattbreite.

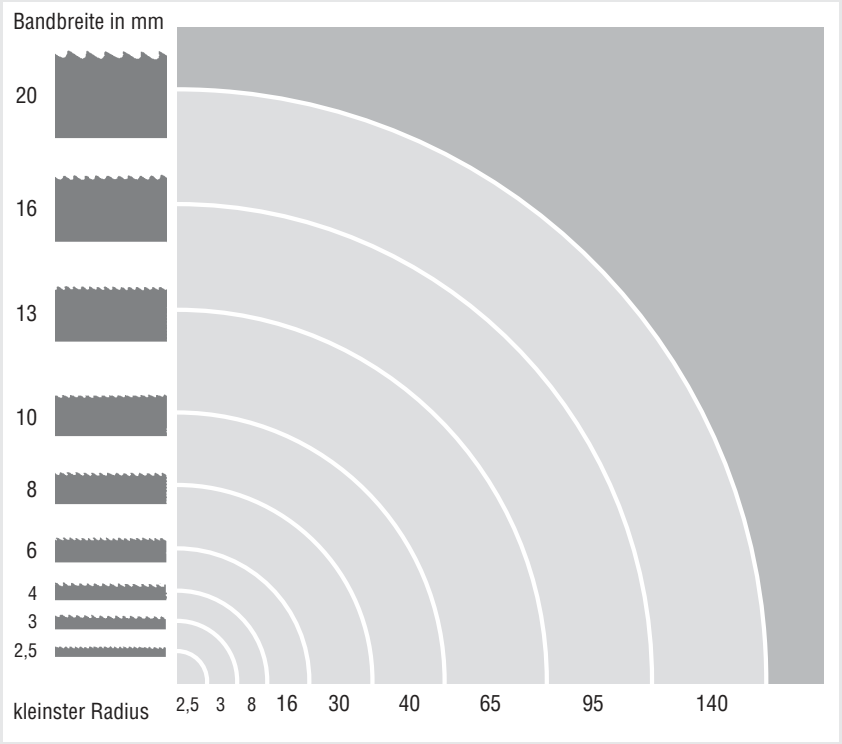

Unsere Empfehlungen für langen Sägespaß von Anfang an!

Für den Einsatz von GUHEMA-Metallsägebändern empfehlen wir die wenigen, aber wichtigen Spielregeln zwischen Werkstück, Maschine und Sägeband zu beachten, um optimale Schnittergebnisse zu erhalten:

Einfahren von Bi-Metall Sägebändern

Stellen Sie die empfohlene Schnittgeschwindigkeit ein und reduzieren Sie in der Anfangszeit die Vorschubgeschwindigkeit auf 50% des empfohlenen Vorschubs.

- Bei großen Querschnitten halten Sie dies für 15 min bei.
- Bei kleinen Werkstückabmessungen sollten Sie um die 300 cm² mit dieser Einstellung zerspanen.

Bei Schwingungsgeräuschen oder Vibrationen an der Maschine reduzieren Sie die Schnittgeschwindigkeit.

Nach dem Einfahren erhöhen Sie langsam die Vorschubgeschwindigkeit auf die empfohlenen Schnittparameter.

Das Einfahren des Sägebandes führt zu einer optimalen Schneidkantenausbildung, bei der die Kantenradien auf ein Minimum reduziert werden, wodurch die Zahngeometrie optimal ausgebildet wird.

Einfahren von Hartmetallsägebändern

Stellen Sie dazu die Schnittgeschwindigkeit auf 75% der empfohlenen Geschwindigkeit ein und reduzieren Sie die Vorschub-geschwindigkeit um ca. 50% des empfohlenen Vorschubs.

- Bei großen Querschnitten halten Sie dies für 15 min bei.
- Bei kleinen Werkstückabmessungen sollten Sie um die 300 cm² mit dieser Einstellung zerspanen.

Vermeiden Sie unbedingt Schwingungsgeräusche oder Vibrationen an der Maschine durch weiteres Reduzieren der Schnittgeschwindigkeit.

Nach dem Einfahren erhöhen Sie zunächst langsam die Schnittgeschwindigkeit auf die empfohlene Geschwindigkeit.
Jetzt erst erhöhen Sie die Vorschubgeschwindigkeit auf den empfohlenen Parameter.


Das Einfahren des Sägebandes führt zu einer optimalen Schneidkantenausbildung, bei der die Kantenradien auf ein Minimum reduziert werden, wodurch die Zahngeometrie optimal ausgebildet wird.


Werkstoffgruppe	Werkstoffe	Werkstoffnummer	Schnittgeschwindigkeit [m/min]		
			Ausführung 20er-Serie	Ausführung 30er-Serie	Ausführung 40er-Serie
Baustähle	ST 27	1.0037	40-60	50-90	90-110
Baustähle	ST 52	1.005	30-50	60-80	80-100
Einsatzstähle	C 10	1.0301	40-60	60-100	80-120
Einsatzstähle	21 NiCrMo 2	1.6523	30-50	40-60	55-85
Einsatzstähle	20 CrMo 5	1.7246	30-40	50-60	70-100
Einsatzstähle	16 MnCr 5	1.7131	30-40	40-60	70-90
Nitrirstähle	34 CrAlNi 7	1.8550		20-40	30-50
Automatenstähle	9 S 20	1.0711	50-70	80-110	100-150
Vergütungsstähle	C 45	1.0503	40-60	50-80	80-110
Vergütungsstähle	42 CrMo 4	1.7225	30-40	40-60	50-80
Vergütungsstähle	34 CrNiMo 6	1.6582	30-40	40-60	50-80
Kugellagerstähle	100 Cr 6	1.3505	20-30	40-60	70-90
Federstähle	50 CrV 4	1.8159	30-40	40-60	50-80
unlegierte Werkzeugstähle	C 80 W 1	1.1525	30-40	40-60	50-80
legierte Werkzeugstähle	X 210 Cr 12	1.2080		20-40	30-50
legierte Werkzeugstähle	X 155 CrVMo 12 1	1.2379	20-30	20-40	40-50
legierte Werkzeugstähle	90 MnCrV 8	1.2842	20-30	20-40	50-60
Schnellarbeitsstähle	S 6-5-2	1.3343		30-50	30-50
Schnellarbeitsstähle	S 18-0-1	1.3355		30-50	30-50
Schnellarbeitsstähle	S 3-3-2	1.3333		30-50	50-60
Schnellarbeitsstähle	S 2-10-1-8	1.3247		25-40	40-50
Schnellarbeitsstähle	S 10-4-3-10	1.3207		25-40	40-50

Werkstoffgruppe	Werkstoffe	Werkstoffnummer	Schnittgeschwindigkeit [m/min]		
			Ausführung 20er-Serie	Ausführung 30er-Serie	Ausführung 40er-Serie
hochwarmfeste Stähle	X 12 CrCoNi 21 20	1.4971		15-25	30-40
hochwarmfeste Stähle	X 20 CrMoWV 12 1	1.4935		30-40	40-50
hitzebeständige Stähle	X 15 CrNiSi 25 20	1.4841		15-25	30-40
hitzebeständige Stähle	X 12 NiCrSi 36 16	1.4864		15-25	30-40
rost- und säurebeständige Stähle	X 5 CrNi 18 9	1.4301		20-40	30-50
rost- und säurebeständige Stähle	X 10 CrNiMoTi 18 10	1.4571		20-40	30-50
rost- und säurebeständige Stähle	X 20 Cr 13	1.4021		20-40	30-50
vergütete Stähle	1000 - 1200 N/mm²			20-40	30-50
vergütete Stähle	1200 - 1400 N/mm²			20-40	30-50
vergütete Stähle	1400 - 1600 N/mm²			15-25	25-35
Stahlguss	GS 38	1.0420	30-40	40-70	70-90
Stahlguss	GS 60	1.0558	30-40	40-60	70-90
Gusseisen	GG 30	0.6030	30-40	40-60	50-80
Gusseisen	GGG 50	0.7050	25-35	30-50	50-70
Aluminiumlegierung	Al Mg 3	3.3535		70-110	
Aluminiumlegierung	Al Mg 4,5 Mn	3.3547		70-110	
Zinnbronze	CuSn 6	2.1020		70-110	
Aluminiumbronze	CuAl 8	2.0920		40-70	

Sägebänder aus Werkzeugstahl

Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Kennziffer + ZpZ
z.B.: NC20 + 0606 + L = NC00606L
z.B.: NE20 + 0606 + L + Sägeblattlänge = NE200606L02100

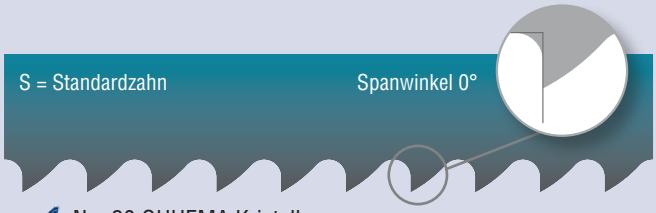

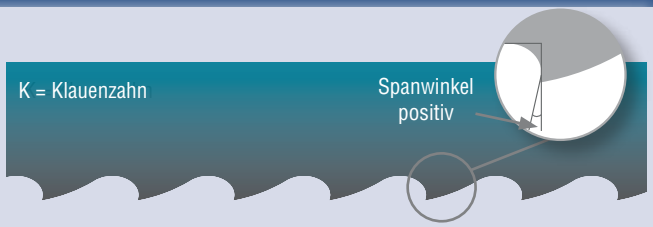

No. 20 GUHEMA Kristall
Werkzeugstahl (125 Cr 1)
- Zahngehärtetes Sägeband
- Für unlegierte Stähle bis zu mittleren Festigkeiten

NC20... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE20... = fertig geschweißt

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	3 ...E	4 ...G	6 ...H	8 ...I	10 ...J	14 ...L	18 ...N	22 ...O
6 x 0,65	...0606...		K	K	S	S	S	S	S
8 x 0,65	...0806...		K	K	S	S	S	S	S
10 x 0,65	...1006...		SK	SK	S	S	S	S	S
13 x 0,65	...1306...		SK	SK	S	S	S	S	
16 x 0,65	...1606...		S	SK	S	S	S		
16 x 0,80	...1608...		SK	SK	S	S	S		
20 x 0,80	...2008...	K	SK	S	S	S	S		
25 x 0,90	...2509...	K	SK	S	S	S	S		





No. 22 GUHEMA Kristall plus
Werkzeugstahl (125 Cr 1)
- Zahn- und Rückengehärtetes Sägeband
- Für Bau-, Automaten- und Einsatzstähle
- **Werkstattmeister**

NC22... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE22... = fertig geschweißt

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	3 ...E	4 ...G	6 ...H	8 ...I	10 ...J	14 ...L	18 ...N	22 ...O
6 x 0,65	...0606...		K	K	S	S	S	S	S
8 x 0,65	...0806...		K	K	S	S	S	S	S
10 x 0,65	...1006...		SK	SK	S	S	S	S	S
13 x 0,65	...1306...		SK	SK	S	S	S	S	
16 x 0,65	...1606...		SK	S	S	S	S		
16 x 0,80	...1608...		SK	S	S	S	S		
20 x 0,80	...2008...	K	SK	S	S	S	S		
25 x 0,90	...2509...	K	SK	S	S	S	S		

Sägebänder aus Bi-Metall

Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Kennziffer + ZpZ
z.B.: NC35 + 2009 + L = NC352009L
z.B.: NE35 + 2009 + L + Sägeblattlänge = NE352009L03800

No. 33VP-D GUHEMA Bi-Co-lastic
M42 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3247)
- Für Profile und Rohre im Bündelschnitt
- Die Spezialschränkung verhindert ein Verklemmen des Sägebandes während des Schnittprozesses



NC33... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE33... = fertig geschweißt

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	ZpZ 2-3 ZpZ ...T	3-4 ...U	4-6 ...V	5-8 ...W
20 x 0,90	...2009...				•
27 x 0,90	...2709...		•	•	•
34 x 1,10	...3411...	•	•	•	•
41 x 1,30	...4113...	•	•	•	


No. 34VP-D GUHEMA Bi-Co-lastic
M42 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3247)
- Für große Profile und Träger




NC34... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE34... = fertig geschweißt

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	ZpZ 2-3 ...T	3-4 ...U	4-6 ...V
41 x 1,30	...4113...	•	•	•
54 x 1,60	...5416...	•	•	•
67 x 1,60	...6716...	•	•	

• = lieferbare Verzahnung

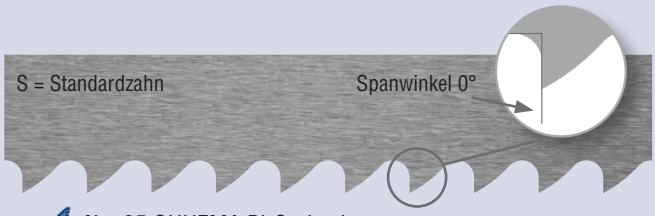

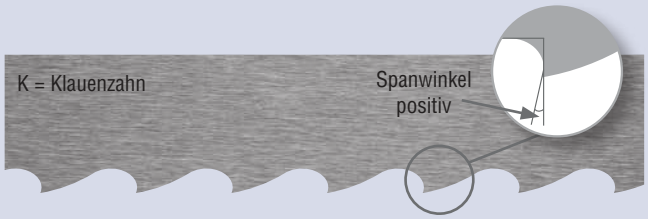

No. 35 GUHEMA Bi-Co-lastic
M42 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3247)
- Verschleißfeste Zahnspitzen aus M42
- Besonders für dünne bis mittlere Werkstücke geeignet

NC35... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE35... = fertig geschweißt

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	1,25 ...A	2 ...C	3 ...E	4 ...G	6 ...H	8 ...I	10 ...J	14 ...L	18 ...N
6 x 0,90	...0609...					K		S	S	
10 x 0,90	...1009...				K	K		S	S	
13 x 0,65	...1306...					K		S	S	S
13 x 0,90	...1309...			K	K	K		S	S	
20 x 0,90	...2009...			K	K	S	S	S	S	
27 x 0,90	...2709...			K	SK	S	S	S	S	
34 x 1,10	...3411...	K	K	K	S	S				
41 x 1,30	...4113...	K	K	K	S					
54 x 1,60	...5416...	K								
67 x 1,60	...6716...	K								



No. 35V GUHEMA Bi-Co-lastic
M42 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3247)
- Verschleißfeste variable Verzahnung aus M42
- Besonders für schwingungsreduziertes Sägen von dünnen bis mittleren Werkstücken geeignet

NC35... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE35... = fertig geschweißt

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	3-4 ...U	4-6 ...V	5-8 ...W	6-10 ...X	8-12 ...Y	10-14 ...Z
10 X 0,90	...1009...						•
13 X 0,65	...1306...				•	•	•
13 X 0,90	...1309...				•	•	•
20 X 0,90	...2009...		•	•	•	•	•
27 X 0,90	...2709...	•	•	•	•	•	•
34 X 1,10	...3411...	•	•	•	•	•	
41 X 1,30	...4113...	•	•	•			
54 X 1,30	...5413...	•	•				


• = lieferbare Verzahnung

Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Kennziffer + ZpZ
z.B.: NC35 + 2009 + V = NC352009V
z.B.: NE35 + 2009 + V + Sägeblattlänge = NE352009V03800

No. 35VP GUHEMA Bi-Co-lastic

M42 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3247)

- Verschleißfeste variable Positivverzahnung aus M42
- Besonders für schwingungsreduziertes Sägen von mittleren bis großen Werkstücken geeignet
- Hohe Zerspanleistung und lange Lebensdauer

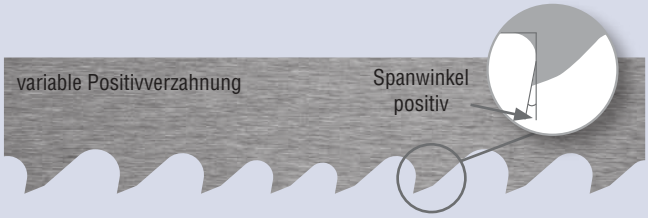

NC35... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE35... = fertig geschweißt


ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	0,75-1,25 ...*P	1,1-1,4 ...RP	1,4-2 ...SP	2-3 ...TP	3-4 ...UP	4-6 ...VP	5-8 ...WP
20 x 0,90	...2009...						•	
27 x 0,90	...2709...				•	•	•	•
34 x 1,10	...3411...				•	•	•	•
41 x 1,30	...4113...			•	•	•	•	•
54 x 1,30	...5413...			•	•	•	•	
54 x 1,60	...5416...	•	•	•	•	•	•	
67 x 1,60	...6716...	•	•	•	•	•	•	
80 x 1,60	...8016...	•	•					

No. 36VP GUHEMA Bi-Co-lastic plus

M51 Qualität (ähnlich Werkstoff-Nr. 1.3207)

- Extrem verschleißfeste variable Positivverzahnung aus M51
- Bestens für schwingungsreduziertes Sägen von mittleren bis großen Werkstücken geeignet
- Deutlich höhere Standzeit/Schnittgeschwindigkeit gegenüber der M42 Qualität (GUHEMA No. 35 VP Bi-Co-lastic)
- Eignet sich für schwer zerspanbare Werkstoffe

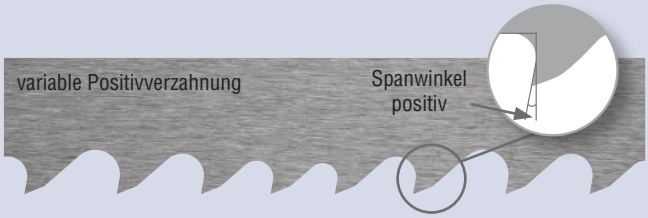

NC36... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE36... = fertig geschweißt

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	0,75-1,25 ...*P	1,4-2 ...SP	2-3 ...TP	3-4 ...UP	4-6 ...VP
27 x 0,90	...2709...			•	•	•
34 x 1,10	...3411...			•	•	•
41 x 1,30	...4113...		•	•	•	•
54 x 1,60	...5416...	•	•	•	•	
67 x 1,60	...6716...	•	•	•		
80 x 1,60	...8016...	•	•			

• = lieferbare Verzahnung

Sägebänder besetzt mit Hartmetall

No. 40 GUHEMA HM-Granulat

Chromlegiertes Trägerband besetzt mit Hartmetallgranulat

- Für Abrasiv- und Verbundwerkstoffe
- Besonders geeignet für Kabel und Drähte, Keramik, Fiberglas sowie Reifen
- Punktet dort, wo Sägezähne von Nachteil sind



NC40... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE40... = fertig geschweißt

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	Fein ...F	Standard ...S	Grob ...G
10 x 0,6	...1006...	•		
13 x 0,6	...1306...	•		
20 x 0,8	...2008...		•	
25 x 0,9	...2509...		•	
32 x 1,1	...3211...		•	
38 x 1,1	...3811...			•

No. 41 GUHEMA HM-Granulat

Chromlegiertes Trägerband besetzt mit Hartmetallgranulat

- Für Abrasiv- und Verbundwerkstoffe
- Besonders geeignet für Kabel und Drähte, Keramik, Fiberglas sowie Reifen
- Punktet dort, wo Sägezähne von Nachteil sind
- Das unterbrochene Sägeband sichert den Spanabtransport auch bei großem Spanaufkommen



NC41... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE41... = fertig geschweißt

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	Fein ...F	Standard ...S	Grob ...G
10 x 0,6	...1006...	•		
13 x 0,6	...1306...	•		
20 x 0,8	...2008...		•	
25 x 0,9	...2509...		•	
32 x 1,1	...3211...		•	
38 x 1,1	...3811...			•


• = lieferbare Verzahnung

Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Kennziffer + ZpZ
z.B.: NC45 + 2009 + E = NC452009E
z.B.: NE45 + 2009 + E + Sägeblattlänge = NE452009E03800

No. 45P GUHEMA HM-Zähne

Chromlegiertes Trägerband besetzt mit Hartmetallzähnen

- Geschränktes, hartmetallbesetztes Sägeband
- Der Einstieg in die Hartmetallsägebandtechnologie
- Zerspant sicher versandete Gusswerkstücke
- Erzielt deutlich höhere Standzeiten gegenüber einem Sägeband aus Bi-Metall

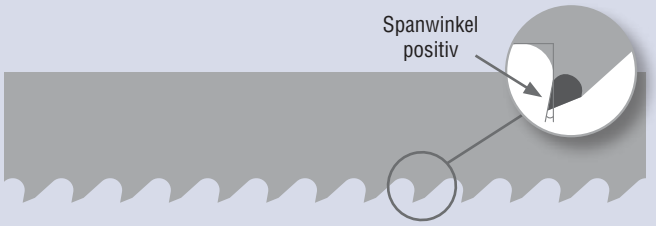

NC45... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE45... = fertig geschweißt


ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	2 ...C	3 ...E	4 ...G
20 x 0,9	...2009...		•	
27 x 0,9	...2709...		•	•
34 x 1,1	...3411...		•	
41 x 1,3	...4113...	•	•	
54 x 1,6	...5416...	•		
67 x 1,6	...6716...	•		

No. 46VP GUHEMA HM-Zähne

Chromlegiertes Trägerband besetzt mit Hartmetallzähnen

- Geschliffenes, hartmetallbesetztes Sägeband
- Die geschliffenen Sägezähne mit Vor- und Nachschneider ermöglichen höchste Standzeiten und Schnittgeschwindigkeiten
- Hergestellt für schwer zerspanbare Werkstoffe und versandete Werkstücke

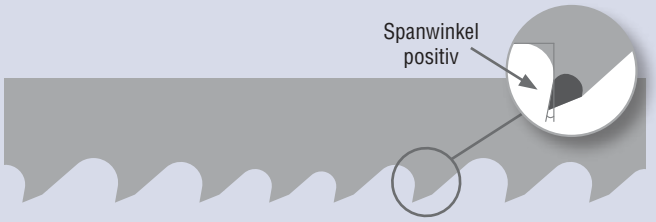


NC46... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE46... = fertig geschweißt

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	0,9/1,1 ...Ä	1,4/2 ...S	1,9/2,1 ...Ü	2/3 ...T	3/4 ...U
13 x 0,9	...1309...				•	•
20 x 0,9	...2009...				•	•
27 x 1,1	...2711...			•	•	•
34 x 1,1	...3411...		•	•	•	•
41 x 1,3	...4113...		•	•	•	•
54 x 1,6	...5416...	•	•		•	•
67 x 1,6	...6716...	•	•			
80 x 1,6	...8016...	•				•

• = lieferbare Verzahnung

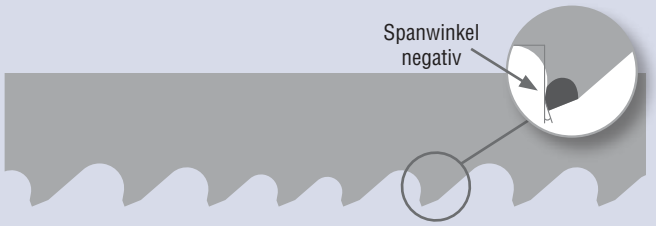

No. 47VN GUHEMA HM-Zähne

Chromlegiertes Trägerband besetzt mit Hartmetallzähnen

- Geschliffenes, hartmetallbesetztes Sägeband
- Die geschliffenen Sägezähne mit Vor- und Nachschneider ermöglichen höchste Standzeiten und Schnittgeschwindigkeiten
- Spezialzahnform für die Bearbeitung von extrem harten Werkstücken wie z.B. randschichtgehärtete Wellen

NC47... = Rollenware von 30,5 Meter oder Fabrikationsrollen
NE47... = fertig geschweißt

ZpZ

Abmessung in mm: B x S	Kennziffer	2/3 ...T	3/4 ...U
27 x 1,1	...2711...	•	•
34 x 1,1	...3411...	•	•
41 x 1,3	...4113...	•	•
54 x 1,6	...5416...	•	•





Pendelhub-stichsäge-blätter

Ganz gleichgültig, welches Material Sie trennen wollen, wie das Profil aussieht oder ob Sie mit der Säge „die Kurve kriegen müssen“ – unsere Stichsägeblätter erfüllen alle Anforderungen, die Sie stellen!

Stichsägeblätter



GUHEMA CV-flex

- Konisch geschliffener Blattkörper, Zähne scharf geschliffen
- Kurvenschnittblatt mit beidseitigem, sauberen Schnittkantenverlauf
- Geeignet für Weichholz, Sperrholz, Holzfaserplatten und beschichteten Platten
- Ähnlich Bosch: T 101 A0

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Holz
JBV077K14KS	1,4	77 mm	1,5 - 20 mm



GUHEMA CV-flex

- Konisch geschliffener Blattkörper, Zähne scharf geschliffen
- Für splitterfreie, saubere Schnitte in allen Holzarten und Kunststoffen
- Auf Stoß schneidend
- Ähnlich Bosch: T 101 BR

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Holz
JBV100R25KS	2,5	100 mm	3 - 30 mm



GUHEMA CV-flex

- Konisch geschliffener Blattkörper, Zähne scharf geschliffen
- Für splitterfreie, saubere Schnitte in allen Holzarten und Kunststoffen
- Ähnlich Bosch: T 101 B

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Holz
JBV100N25KS	2,5	100 mm	3 - 30 mm



GUHEMA CV-flex

- Geschränkte und gefräste Zähne
- Für Schnitte in allen Holzarten und Kunststoffen
- Ähnlich Bosch: T 111 C

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Holz
JBV100N30GN	3,0	100 mm	4 - 40 mm



GUHEMA CV-flex

- Konisch geschliffener Blattkörper, Zähne scharf geschliffen
- Für saubere und schnelle Schnitte in allen Holzarten und Kunststoffen
- Ähnlich Bosch: T 101 D

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Holz
JBV100N40KS	4,0	100 mm	8 - 50 mm



GUHEMA CV-flex

- Geschränkte und scharf geschliffene Zähne
- Für schnelle, grobe Schnitte in allen Holzarten
- Ähnlich Bosch: T 144 D

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Holz
JBV100N40GS	4,0	100 mm	8 - 50 mm



GUHEMA CV-flex

- Konisch geschliffener Blattkörper, Zähne scharf geschliffen
- Für saubere Schnitte in allen Holzarten und Kunststoffen
- Extra dick für geraden Schnitt
- Ähnlich Bosch: T 301 DL

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Holz
JBV132D40KS	4,0	132 mm	8 - 70 mm



GUHEMA CV-flex

- Geschränkte und scharf geschliffene Zähne
- Für schnelle, grobe Schnitte in allen Holzarten
- Ähnlich Bosch: T 344 D

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Holz
JBV132N40GS	4,0	132 mm	8 - 80 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Geschränkte und gefräste Zähne
- Gefertigt aus Bi-Metall
- Für gerade Schnitte in Stahl, Edelstahl und Buntmetall
- Ähnlich Bosch: T 118 AF

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JBF077N12GN	1,2	77 mm	1,5 - 2,5 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Geschränkte und gefräste Zähne
- Gefertigt aus Bi-Metall
- Für gerade Schnitte in Stahl, Edelstahl und Buntmetall
- Ähnlich Bosch: T 118 BF


Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JBF077N20GN	2,0	77 mm	2,5 - 6 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Geschränkte und gefräste Zähne
- Gefertigt aus Bi-Metall
- **Aluprofi**
- Besonders für Aluminium und Buntmetall geeignet, schneidet auch Kunststoff
- Ähnlich Bosch: T 127 DF

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JBF100N30GN	3,0	100 mm	3 - 15 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Geschränkte und gefräste Zähne
- Gefertigt aus Bi-Metall
- **Sandwichmaterial-Profi**
- Für gerade Schnitte in Stahl, Edelstahl und Buntmetall
- Eignet sich hervorragend, um Profile und Rohre bis 80 mm zu schneiden
- Ähnlich Bosch: T 318 AF

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JBF132N10GN	1,0	132 mm	1,2 - 2,5 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Geschränkte und gefräste Zähne
- Gefertigt aus Bi-Metall
- Eignet sich hervorragend, um Profile und Rohre bis 80 mm zu schneiden
- Für gerade Schnitte in Stahl, Edelstahl und Buntmetall
- Ähnlich Bosch: T 318 BF

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JBF132N18GN	1,8	132 mm	2,3 - 6 mm



GUHEMA Super-HSS

- Geschränkte und gefräste Zähne
- Ideal für Kurvenschnitte
- Ähnlich Bosch: T 218 A

Bestell-Nr.:	Zahnteilung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JBD055N12GN	1,2	55 mm	1,5 - 2,5 mm

Karosseriestichsägeblätter



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JSF0950Q	32 ZpZ	95 mm	< 1 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JSF0950P	24 ZpZ	95 mm	> 1 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JSF0950N	18 ZpZ	95 mm	1,5 - 3 mm



GUHEMA Bi-Lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JSF0950L	14 ZpZ	95 mm	2 - 4 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JLF0950Q	32 ZpZ	95 mm	< 1 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JLF0950P	24 ZpZ	95 mm	> 1 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²


Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JLF0950N	18 ZpZ	95 mm	1,5 - 3 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JLF0950L	14 ZpZ	95 mm	2 - 4 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JOF0950Q	32 ZpZ	95 mm	< 1 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JOF0950P	24 ZpZ	95 mm	> 1 mm



GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JOF0950N	18 ZpZ	95 mm	1,5 - 3 mm




GUHEMA Bi-lastic

- Scharf gefräste Verzahnung
- Im Hochvakuumhärteverfahren für höchste Standzeit auf den Punkt gehärtet
- Das Sägeblatt ohne Kompromisse, gefertigt aus Bi-Metall, erzielt Höchstleistung bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1100 N/mm²

Bestell-Nr.:	Verzahnung	Sägeblattlänge	Schnittbereich Metall
JOF0950L	14 ZpZ	95 mm	2 - 4 mm



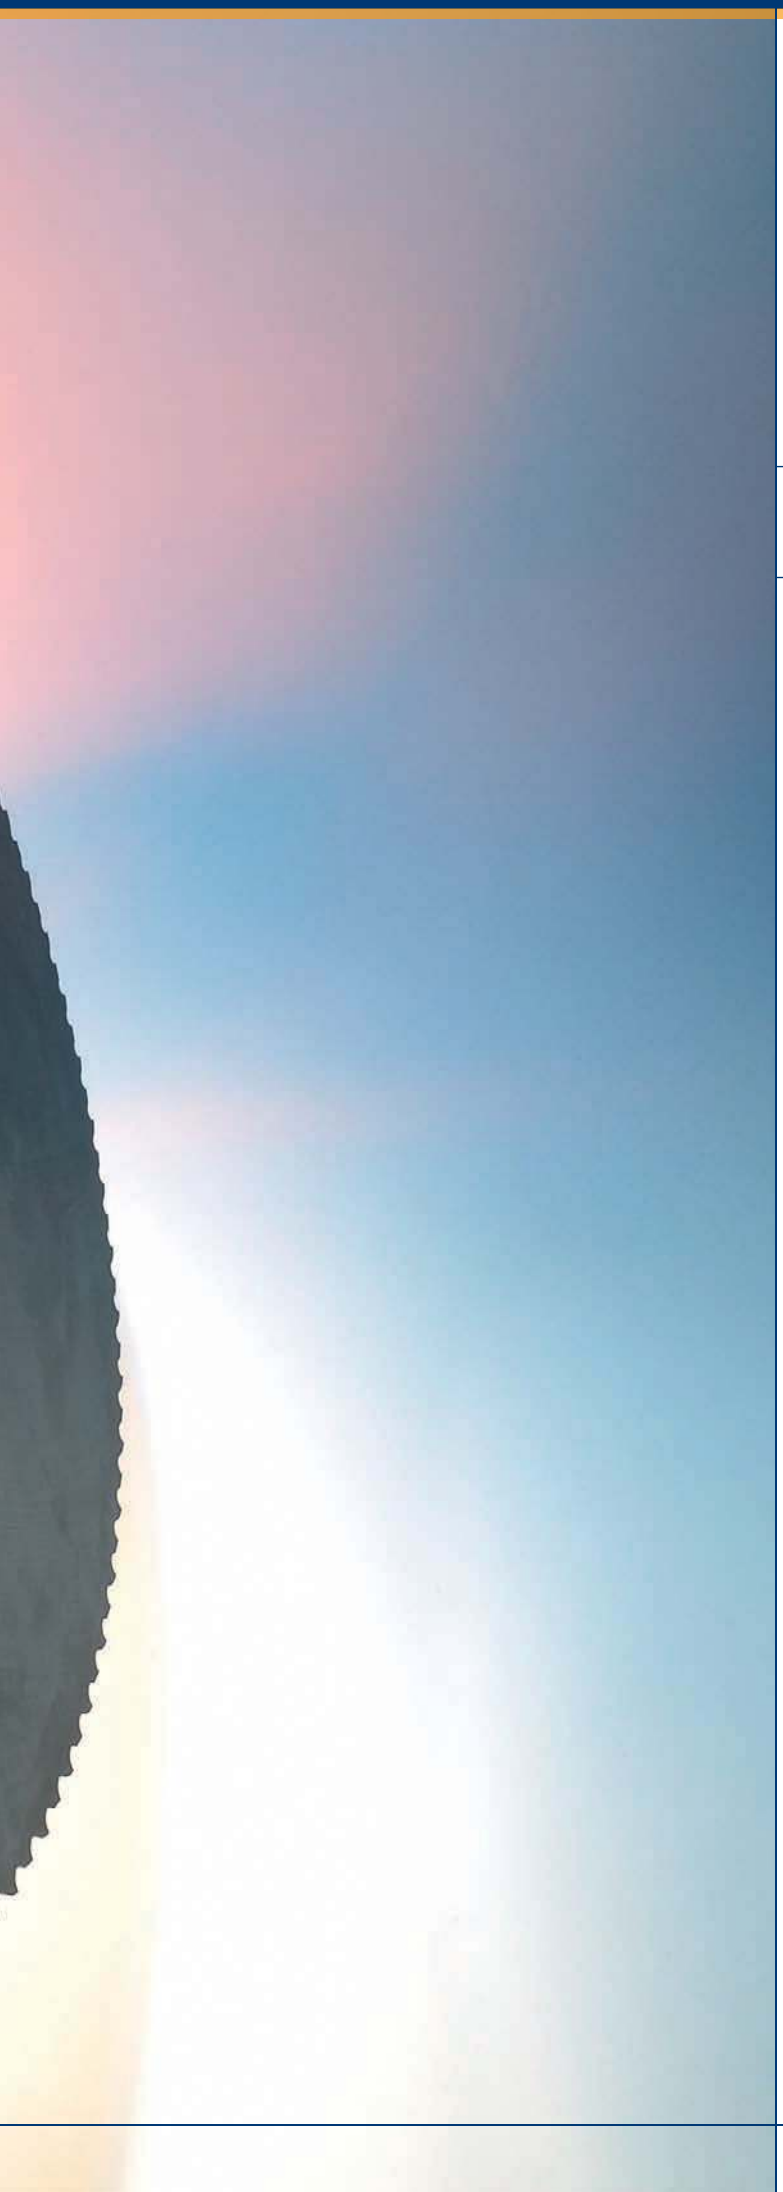

Metallkreis-sägeblätter

Unsere Metallkreissägeblätter für Kreissägemaschinen (Typensägen) sind allesamt dampfangelassen. Diese Ausführung optimiert den Trennvorgang durch noch höhere Schnittleistung, schützt gegen Spanaufschweißung und ermöglicht eine bessere Aufnahme des Kühl- und Schmiermittels.

Metallkreissägeblätter

Material, Qualitäten und Einsatzbereiche

Nachfolgend sind unsere zwei Qualitäten aus Schnellarbeitsstahl aufgeführt:


GUHEMA Super-HSS
DMo 5 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3343)
• Das Werkstattblatt

GUHEMA Brillant
EMo 5 Co 5 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3243)
• Für nicht rostende Stähle

Fühlen Sie uns auf den Zahn


Wenn perfektes Trennen angestrebt ist, müssen alle Faktoren optimal aufeinander abgestimmt sein. Die Zahnform spielt dabei eine bedeutungsvolle Rolle. Ihnen stehen folgende Zahnformen zur Verfügung, die nach DIN 1840 gefertigt werden:

Bogenzahn mit Wechselschliff (BW)



Wir empfehlen den Bogenzahn mit Wechselschliff bei Metallkreissägeblättern bei einer feinen Zahnteilung zum Sägen von Rohren oder Profilen.

Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider (HZ)



Der Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider ist für das Sägen von Stählen auf Sägemaschinen und Rundtaktautomaten geeignet und empfiehlt sich bei mittleren und groben Zahnteilungen.

Unsere Empfehlung für langen Sägespaß

Für den Einsatz von GUHEMA-Metallkreissägeblättern empfehlen wir die wichtigen Spielregeln zwischen Werkstück, Sägeblatt und Maschine zu beachten, um optimale Schnittergebnisse zu erhalten:

- Lassen Sie Ihr Sägeblatt rechtzeitig nachschärfen, so vermeiden Sie unsaubere Schnittflächen und ein Verlaufen des Schnittes. Wir übernehmen diese Aufgabe gerne für Sie.
- Spannen Sie das Kreissägeblatt in richtiger Richtung in die Maschine ein.
- Achten Sie beim Einspannen des Blattes darauf, dass sich keine Späne zwischen dem Flansch und dem Sägeblatt befinden (Schnitt verläuft). Bitte verwenden Sie den passenden Flansch zum Sägeblatt.
- Spannen Sie Ihr zu bearbeitendes Werkstück möglichst über vier Punkte fest ein. Achten Sie dabei auf mögliche Späne zwischen Spannbacken und Werkstück.
- Passen Sie die Vorschubsgeschwindigkeit der Schnittgeschwindigkeit an.
- Erhöhen Sie die Standzeit Ihres Metallkreissägeblattes erheblich, indem Sie stets mit dem passenden Kühlschmiermittel kühlen.

GUHEMA Super-HSS OSD...
DMo 5 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3343)
Das Werkstattblatt

GUHEMA Brillant OSE...
EMo 5 Co 5 Qualität (Werkstoff-Nr. 1.3243)
Für nicht rostende Stähle

Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Kennziffer1 + Kennziffer2 + Kennziffer3
z.B.: OSD + 5279 + G + BH = OSD5279GBH


ø/Stärke/Bohrung in mm:	Kennziffer 1	BW 3 mm	BW 4 mm	HZ 5 mm	HZ 6 mm	BW 7 mm	HZ 8 mm	HZ 9 mm	HZ 10 mm	HZ 12 mm	HZ 14 mm	NL in mm
200 1,75 32	...3205...	200	160	128	100							AD
225 2,00 32	...4225...	220	180	150	120		90					AD
40	...4229...	220	180	150			90					BH
250 2,00 32	...4255...	240	200	160	128		100		80			AD
40	...4259...	240	200	160	128		100		80			BH
2,50 32	...5255...		200	160	128		100					AD
40	...5259...		200	160	120		100					BH
275 2,00 32	...4275...		220	180	144		110					AD
40	...4279...	280	220	180	144		110					BH
2,50 32	...5275...		220	180	144		110					AD
40	...5279...	280	220	180	144	120	110	96	84	72		BH
3,00 40	...6279...		220	180	144	120	110					BH
300 2,50 32	...5305...		240	200	160		120		100			AD
40	...5309...		240	200	160		120		100			BH
315 2,50 32	...5315...		250	200	160		120					AD
40	...5319...		250	200	160		120		100	80		BH
3,00 32	...6315...		250	200	160		120					AD
40	...6319...		250	200	160		120		100	80		BH
350 3,00 32	...6355...		280	220	180		140		110			AD
40	...6359...		280	220	180		140		110			BH
400 3,50 40	...7409...				200		160		128	100	80	FHB
50	...7404...					180	160	140	128	100		I

Kennziffer 2
Legende Zähnezahl

BW		HZ					
160 =	...Q...	72 =	...A...	120 =	...H...	200 =	...O...
180 =	...R...	80 =	...B...	128 =	...I...	220 =	...P...
200 =	...S...	84 =	...C...	140 =	...J...	270 =	...Ü...
220 =	...U...	90 =	...D...	144 =	...K...	280 =	...X...
240 =	...V...	96 =	...E...	150 =	...L...	300 =	...Y...
250 =	...W...	100 =	...F...	160 =	...M...	340 =	...Z...
280 =	...X...	110 =	...G...	180 =	...N...		

Kennziffer 3
Legende Nebenlöcher

2/8/45 =	...A...		
2/8/55 =	...B...		
2/9/50 =	...C...		
2/11/63 =	...D...		
2/12/64 =	...E...		
2/15/80 =	...F...		
4/9/50 =	...G...		
4/12/64 =	...H...		
4/15/80 =	...I...		

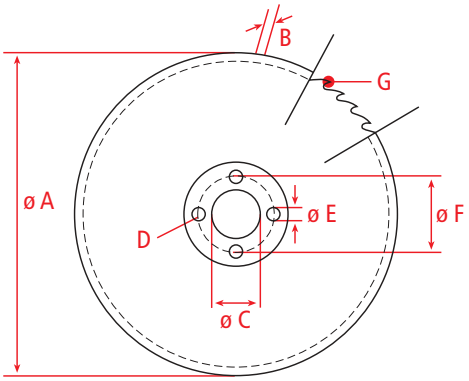


Bei der Bestellung machen Sie bitte folgende Angaben:

- Artikelnummer
- Andere Abmessungen bieten wir an, nennen Sie uns:
  - **A** Durchmesser des Blattes
  - **B** Blattstärke
  - **C** Hauptbohrung
  - **D** Anzahl der Nebenlöcher
  - **E** Lochdurchmesser
  - **F** Teilkreis der Nebenlöcher
  - **G** Zahnteilung oder Zähnezahl

Notizen

Änderungen sind vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht.

© Alle Rechte liegen bei GUHEMA GmbH und Co. KG und dürfen ohne Erlaubnis nicht verwendet werden.

















Unsere Qualitäten im Überblick



GUHEMA CV-flex
Sägeblätter aus Werkzeugstahl
Für weiche/leicht zerspanbare Werkstoffe



GUHEMA Kristall & GUHEMA Kristall plus
Sägebänder aus Werkzeugstahl
Für weiche/leicht zerspanbare Werkstoffe



GUHEMA H.S.S.-flex
Handsägeblätter aus ABCIII (Werkstoff-Nr. 1.3333)
Zahngehärtet für leicht zerspanbare Werkstoffe



GUHEMA H.S.S. allhard-flex
Handsägeblätter aus ABCIII (Werkstoff-Nr. 1.3333)
Zahn- und Blattkörper gehärtet für schwer zerspanbare Werkstoffe



GUHEMA Super-HSS
Sägeblätter aus DMo 5 / M2 (Werkstoff-Nr. 1.3343)
Gilt als Universalsägeblatt



GUHEMA Brillant
Sägeblätter aus EMo 5 Co 5 / M35 (Werkstoff-Nr. 1.3243)
Spezialsägeblätter für harte und zähharte Werkstoffe



GUHEMA Bi-lastic
Bi-Metall Sägeblätter mit DMo 5 / M2 Zahnspitzen (Werkstoff-Nr. 1.3343)
Bi-Metall Sägeblätter für die unterschiedlichsten Anwendungen



GUHEMA Bi-Co-lastic
- M42 Bi-Metall Sägebänder mit kobaltlegierten Zahnspitzen (Werkstoff-Nr. 1.3247)
- Bi-Metall Sägeblätter mit kobaltlegierten Zahnspitzen (Werkstoff-Nr. 1.3299)
- Verschleißfeste Sägebänder/-blätter für die unterschiedlichsten Anwendungen
- Sägeblätter mit hochwarmfesten Zähnen



GUHEMA Bi-Co-lastic plus
M51 Bi-Metall Sägebänder mit hoch kobaltlegierten Zahnspitzen (Werkstoff-Nr. 1.3207)
Extrem verschleißfeste Bi-Metall Sägebänder für Spezialanwendungen



GUHEMA HM-Granulat
Sägeblätter/-bänder mit aufgelötetem Hartmetallgranulat als Schneide
Spezialsägebänder/-blätter für den Einsatz bei dem Sägezähne von Nachteil sind



GUHEMA HM-Zähne
Sägeblätter/-bänder mit eingelötetem Hartmetall als Zahnspitze
Spezialsägebänder/-blätter zum Trennen von schwer zerspanbaren Werkstücken sowie mineralischen Werkstoffen

GUHEMA GmbH & Co. KG

Unterhützer Straße 10 – 12

D-42857 Remscheid

Telefon: +49 (0) 21 91/88 67-0

Fax: +49 (0) 21 91/88 67-30

www.guhema.com

info@guhema.com