


Id: 1/1

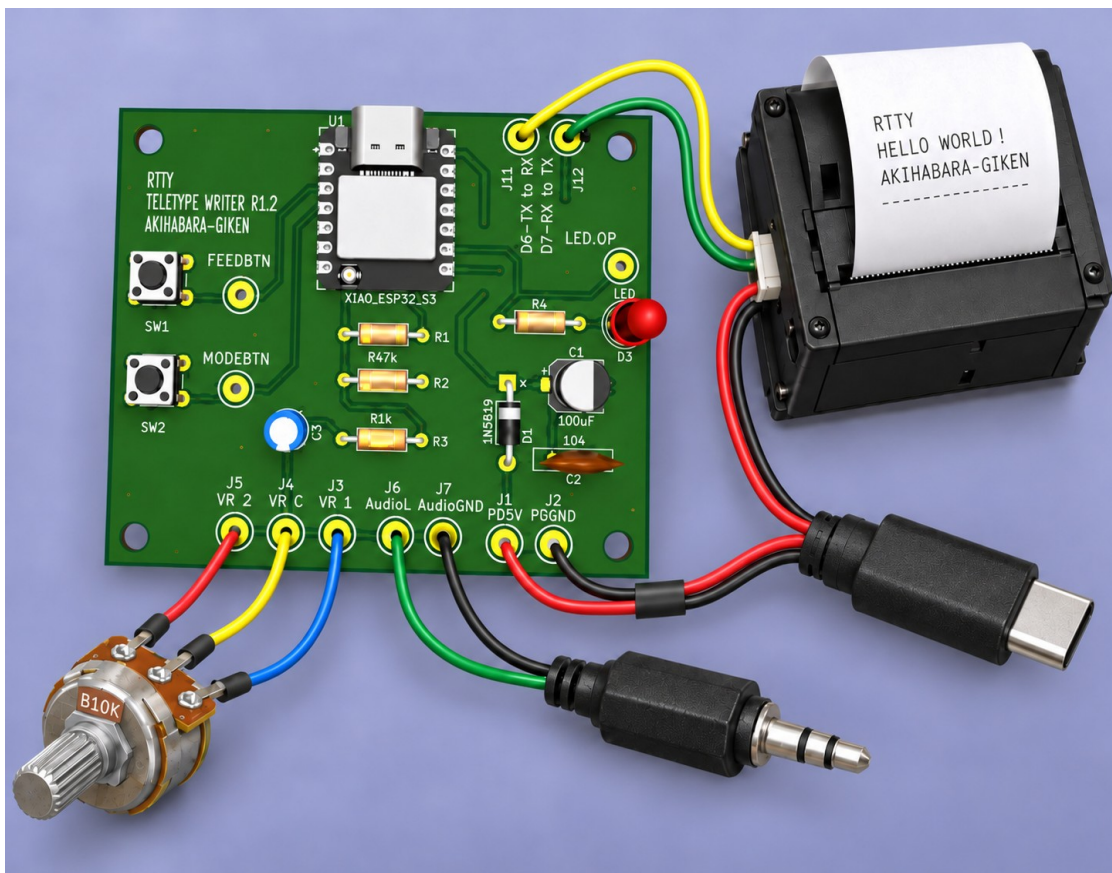

Sample Priter-Unit

試用品： <https://www.amazon.co.jp/dp/B0CL6QBJ8T?> Model EM5820

U1 : Sseed Studio XIAO ESP32S3 (通常版)

R1 : 抵抗 1/4W 47k Ω

R2 : 抵抗 1/4W 47k Ω

R3 : 抵抗 1/4W 1k Ω

R4 : 抵抗 1/4W 1k Ω (LEDによって)

C1 : アルミ電解コンデンサ 100 μ F 16V

C2 : セラミックコンデンサ 0.1 μ F (104)

C3 : アルミ電解コンデンサ 1 μ F 50V

D1 : ショットキーバリアダイオード 1N5819 (代替は低損失なもの)

D3 : LED 赤 5mm

SW1 : タクトスイッチ 2ピン モーメンタリ (FEED)

SW2 : タクトスイッチ 2ピン モーメンタリ (MODE)

Panel : VR B10K (10k Ω Bカーブ)

Panel : 3.5mm ステレオジャック

Printer : 58mm サーマルプリンターモジュール

TTL / RS232 / USB対応

電源 5~9V

TTL通信 9600bps 8N1

Power : USB-C PD 5V / 3A

Power : PDトリガーケーブル 5V

USB-C $\rightarrow$ DC 5.5 $\times$ 2.5mm

Panel : DCジャック 5.5 $\times$ 2.5mm

Panel : 電源スイッチ

J1 : PD 5V入力

J2 : PD GND

J3 : VR 1

J4 : VR C (ワイパー)

J5 : VR 2

J6 : Audio Signal

J7 : Audio GND

J11 : D6 / TX $\rightarrow$ Printer RX

J12 : D7 / RX $\leftarrow$ Printer TX