

X3-55A

vi


vi



X3-55A



DIMENSIONES

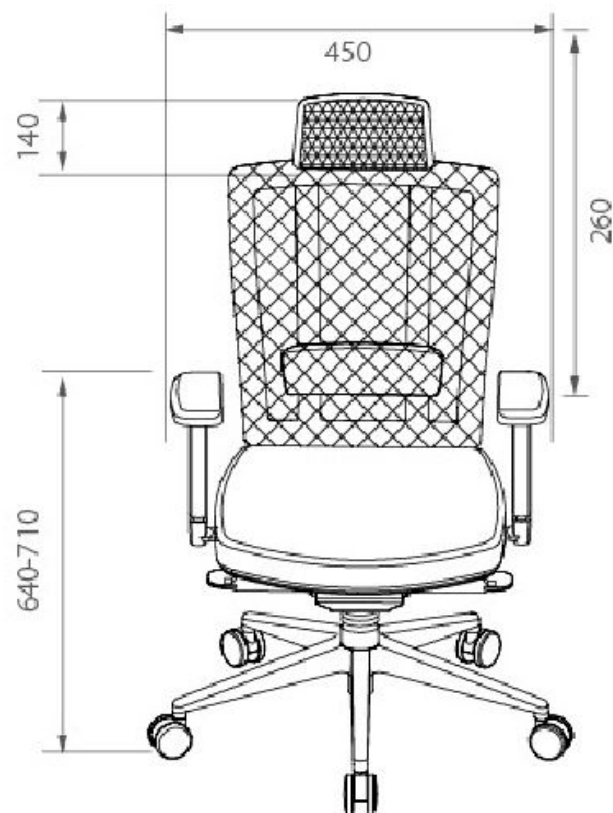

BIFMA

QUALITY

vigo

X3-55A



RESUMEN



BIFMA
QUALITY

Silla Operativa

Respaldo en Mesh

Base metálica acabado cromado de 330mm de radio

Cilindro de gas clase 4 (SHS certificado)

Asiento en espuma de molde con retardo al fuego certificado

Apoya brazos de PP de altura ajustable (2D) con suave almohadilla de PU en la parte de apoyo.

Mecanismo de inclinación con bloqueo simple.

Ruedas de PU anti-abrasión

Apoyo lumbar ajustable en altura

Soporta hasta 150 kilos

Garantía 3 años

Opcional Apoya cabezas ajustable



vigo

X3-55A

MATERIALES



RESPALDO

Alto

Ergonómico

Marco de nylon de buena calidad, prueba aprobada con 136kg de carga

Tapizado en malla ventilada (NT / BT)

Mecanismos de inclinación y ajuste de tensión

Apoyo lumbar (acolchonado) con altura ajustable

BIFMA

QUALITY



vigo

X3-55A

MATERIALES



APOYO LUMBAR

Acolchonado (suave almohadilla de PU)

Permite ajustar la altura

Incluye 2 manijas para que el usuario ajuste fácilmente



BIFMA
QUALITY

vigo

X3-55A

MATERIALES



ASIENTO

Forma ergonómica

Confeccionado en madera y espuma inyectada durable y confortable

Densidad 55 kg/m³

Retardo al fuego según CA TB117-2013

El espesor del talero de madera (Eucaliptus) es de 14mm

Sin pegamentos

Es amigable con el medio ambiente




vigo

X3-55A

MATERIALES

ACCESORIO OPCIONAL

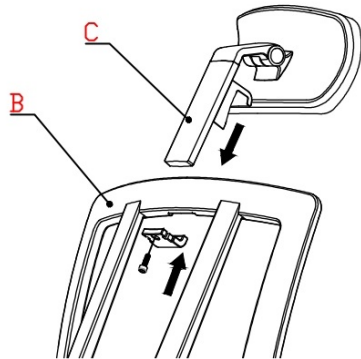

APOYA CABEZA

Cómodo apoya cabeza acolchonado

Ajusta en altura y ángulo



vigo

X3-55A

MATERIALES



ASIENTO

Planchuela de 3mm de espesor

Finas terminaciones



vigo

X3-55A

MATERIALES



BASE

Confeccionada en material metálico

Acabado cromado

Accesorio cubre cantos

Radio de 330mm

Diseño elegante y duradero



vigo

X3-55A

MATERIALES



CILINDRO DE ELEVACIÓN A GAS

Marca Samhongs Company

Clase 4

Acabado cromado

Espesor de la pared 2,5mm

Superficie tratada QPQ

Pureza del nitrógeno 99,7 (más confiable)

Dureza 200%



vigo

X3-55A

MATERIALES



RUEDAS

Diámetro es de 60 mm

Ruedas silenciosas

Certificación BIFMA de 98,000 ciclos
cuando carga 102 kg

No hay pérdida para la estructura
cuando carga 150 kg después de 1,000
ciclos con obstáculo.

Anti abrasión



FUNCIONES



AJUSTA ALTURA



GIRATORIA



RECLINABLE



AJUSTA TENSIÓN



TIENE RUEDITAS



APOYO LUMBAR AJUSTABLE



APOYA BRAZOS AJUSTABLES



Avda. Gral San Martín 2228, Montevideo, 11800, Uruguay

Tel.: +598 2208 9596

www.worldvigo.com