

Línea Apollo



vi^o

APOLLO

INTRODUCCIÓN



Ergonómica, elegante y moderna

Respaldo en Mesh

Apoya cabeza ajustable

Base de nylon de 350mm de radio con acabado en color negro (calidad BIFMA)

Cilindro de gas clase 4 (SHS certificado) “en color negro”

Asiento en espuma de molde con retardo al fuego con borde en forma de cascada

Apoya brazos de PP ajustable (en 3D) con suave almohadilla de PU en la parte de apoyo.

Mecanismo de inclinación sincronizado

Ruedas de PU anti-abrasión de 60mm

Apoyo lumbar ajustable en altura

Garantía 3 años


BIFMA
QUALITY



vigo



Tela, malla y espuma pasaron retardo al fuego



Malla estándar "REACH"

Transpirable y más duradero
Malla con aire libre en los respaldos



Apoya brazos ajustables en 3D



Ruedas duraderas

El diámetro es de 60 mm, más estable. Se puede cargar 150 kg.



Base de nylon de 350mm

El radio es de 350 mm, es estable para una silla. Se puede cargar 1136 kg.

Marco de nylon de buena calidad


Supera test de cargar 136 kilos

mecanismo de elevación giratorio con bloqueo simple



Tejido impermeable para asiento.
Espuma moldeada pura para asiento

La densidad es de 55kg/m3, más duradera y más cómodo. La contrachapada de madera es de 14 mm de espesor.



Regulación de la altura del asiento
Ajuste de tensión

El respaldo se puede bloquear en posición vertical, cuando los usuarios se sienten cansados del trabajo, puede desbloquear el respaldo e inclinación para relajarse.



Elevador de gas de primera clase en el mundo

Elevador de gas clase 4 de Samhongsa



APOLLO

RESPALDO EN GT MESH



Smolder Resistance

GT mesh is up to fire
retardant of CA Technical
Bulletin 117-2013



SVHC

According to the specified scope and
evaluation screening, the test results of SVHC
are <0.1%(w/w)-- **PASS**



Formaldehyde content

NOT Detectable



RUB Fastness

Dry Staining: 4 grade
Wet staining: 4 grade



Abrasion Resistance

Endpoint-Lengthwise is >100,000 cycles
Endpoint-Widthwise is >100,000 cycles



Tear Strength

Length is 116N
Transverse avulsion is 176N



vigo

LY TAPIZADO PARA ASIENTO

APOLLO



Smolder Resistance

GT mesh is up to fire
retardant of CA Technical
Bulletin 117-2013



SVHC

According to the specified scope and
evaluation screening, the test results of SVHC
are <0.1%(w/w)-- **PASS**



Water Repellency

Grade 5



Oil Repellency Grade

Grade 6



Abrasion Resistance

Endpoint-Lengthwise is >100,000 cycles
Endpoint-Widthwise is >100,000 cycles



RUB Fastness

Dry Staining: Grade 4
Wet staining: Grade 4



vigoro

APOLLO



ajusta altura



los apoya brazos se pueden rotar



los apoya brazos se pueden mover
hacia adelante y atrás



apoyo lumbar ajustable



apoya brazos ajustan altura



mecanismo para ajuste de tensión



reclinación con bloqueo simple



apoya cabeza ajustable



vigo

APOLLO



APOLLO



AMPLIO APOYO LUMBAR



viño

APOLLO



ASIENTO CON DISEÑO DE CASCADA QUE
PROMUEVE LA CICULACION




vigo

RECLINACION DEL RESPALDO

APOLLO



MECANISMO DE RECLINACION SINCRONIZADO

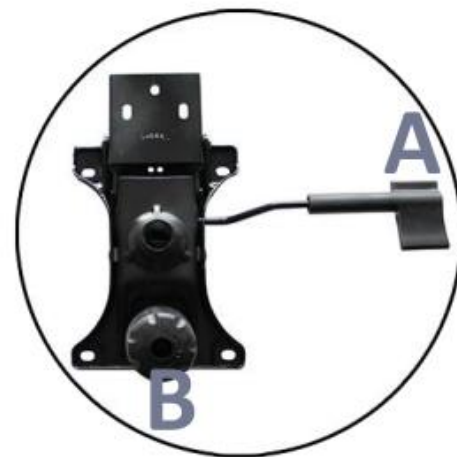

A:

Empuje hacia adentro: para bloquear la inclinación
Sáquelo: desbloquee el respaldo en posición vertical
Empuje hacia abajo: para ajustar la altura

B:

Rota para ajustar la tensión

vigo

APOLLO



BIFMA
QUALITY



vigo

TAPIZADO



GT series

GT-01

GT-02 GT-03

GT-04 GT-05

GT-06

GT-07 GT-08

LY series

LY-01

LY-02 LY-03

LY-04 LY-05

LY-06

LY-07 LY-08



BIFMA
QUALITY



Avda. Gral San Martín 2228, Montevideo, 11800, Uruguay

Tel.: +598 2208 9596

www.worldvigo.com