

X3-55_Black

vi~~g~~o

vi~~g~~o

X3-55_Bk



BIFMA
QUALITY

RESUMEN



Silla Operativa

Respaldo en Mesh, con marco de nylon

Base de nylon acabado en color negro

Cilindro de gas clase 4 (SHS certificado), negro

Asiento en espuma de molde con retardo al fuego certificado

Apoya brazo ajustable

Mecanismo sincronizado con 4 puntos de bloqueo

Ruedas de nylon anti-abrasión

Apoyo lumbar en forma de cojín de posición ajustable

Soporta hasta 150 kilos

Garantía 3 años


Incluye Apoya cabeza ajustable



vigo

X3-55_Bk

DIMENSIONES

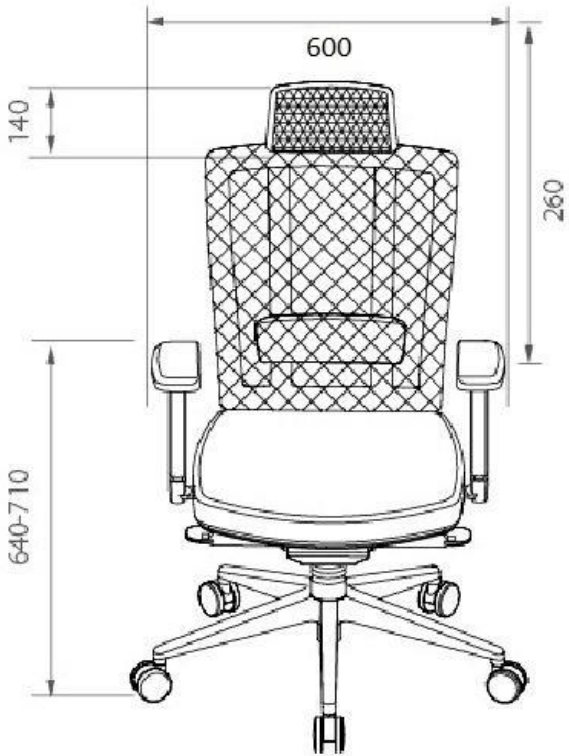

BIFMA
QUALITY

vigo

X3-55_Bk

MATERIALES



RESPALDO

Medio-Alto

Ergonómico

Marco de nylon de buena calidad, prueba aprobada con 136kg de carga

Tapizado en malla ventilada (NT mesh)

Mecanismo de inclinación y ajuste de tensión

Apoyo lumbar (acolchonado) altura ajustable



BIFMA

QUALITY



vigo

X3-55_Bk

MATERIALES



BIFMA

QUALITY

RESPALDO

Inclinación sincronizada con 4 posiciones de bloqueo y ajuste de tensión

Su ángulo de apoyo oscila entre los 90° y 112°

Es capaz de ofrecer buenas sensaciones de ubicación a los usuarios

Reduciría el estrés al abdomen



vigo

X3-55_Bk

MATERIALES



APOYO LUMBAR

Apoyo lumbar en forma de cojín acolchonado (suave almohadilla de PU)
Permite ajustar la altura con amplio recorrido de ajuste

BIFMA
QUALITY



vigo

X3-55_Bk

MATERIALES



APOYA BRAZO AJUSTABLE

La parte superior (apoyo) es una suave almohadilla de PU
Permite modificar su altura



vigo

X3-55_Bk

MATERIALES



ASIENTO

Forma ergonómica

Confeccionado en madera y espuma inyectada
durable y confortable

Densidad 55 kg/m³

Retardo al fuego según CA TB117-2013

El espesor del talero de madera (Eucaliptus) es de
14mm

Sin pegamentos

Es amigable con el medio ambiente



vigo

X3-55_Bk

MATERIALES



ASIENTO

Finas terminaciones

Tapizado con nano tecnología GT mesh

Planchuela de 3mm de espesor



vigo

X3-55_Bk

MATERIALES



APOYA CERVICAL

Ajusta en altura y ángulo

Está diseñado de acuerdo con la línea ósea del cuello. Puede apoyar el cuello y aliviar presión sin importar si el usuario está en la posición de trabajo o descanso.

Superficie de apoyo acolchonada



vigo

X3-55_Bk

MATERIALES



BASE

Confeccionada en Nylon

Acabado en color negro

Radio de 350mm

Diseño elegante y duradero

Puede cargar 1136 kilos



vigo

X3-55_Bk

MATERIALES



CILINDRO DE ELEVACIÓN A GAS

Marca Samhongs Company

Clase 4

Acabado negro al todo de la silla

Espesor de la pared 2,5mm

Superficie tratada QPQ

Pureza del nitrógeno 99,7 (más confiable)

Dureza 200%



vigo

X3-55_Bk

MATERIALES



RUEDAS

Diámetro es de 50 mm

Ruedas silenciosas

Certificación BIFMA de 98,000 ciclos
cuando carga 102 kg

No hay pérdida para la estructura
cuando carga 150 kg después de 1,000
ciclos con obstáculo.

Anti abrasión



vigo

LY TAPIZADO PARA ASIENTO

X3-55_Bk



Smolder Resistance

GT mesh is up to fire
retardant of CA Technical
Bulletin 117-2013



SVHC

According to the specified scope and
evaluation screening, the test results of SVHC
are <0.1%(w/w)-- **PASS**



Water Repellency

Grade 5



Oil Repellency Grade

Grade 6



Abrasion Resistance

Endpoint-Lengthwise is >100,000 cycles
Endpoint-Widthwise is >100,000 cycles



RUB Fastness

Dry Staining: Grade 4
Wet staining: Grade 4




vigo

TAPIZADO



NT mesh
(respaldos)




NT-01



NT-02



NT-09



NT-11



NT-21



NT-26



NT-27



NT-28



NT-31



NT-32



NT-33



NT-34

LY mesh
(asientos)



LY-01



LY-02



LY-03



LY-04



LY-05



LY-06



LY-07



LY-08

X3-55_Bk



vigo

FUNCIONES



AJUSTA ALTURA



GIRATORIA



RECLINABLE 4 POSICIONES



TIENE RUEDITAS



APOYO LUMBAR AJUSTABLE



AJUSTA TENSION

APOYA BRAZOS



ALTURA



ACERCA/ALEJA



Avda. Gral San Martín 2228, Montevideo, 11800, Uruguay

Tel.: +598 2208 9596

www.worldvigo.com