

### RESUMEN







Respaldo en Mesh

Base de aluminio pulido de 350mm de radio

Cilindro de gas clase 4 (SHS certificado)

Asiento en espuma de molde con retardo al fuego y sistema

que permite ajustar la distancia con el respaldo

Apoya brazos de metálicos ajustable (en 4D) con suave

almohadilla de PU en la parte de apoyo.


Mecanismo de inclinación con 4 posiciones de bloqueo.

Ruedas de PU anti-abrasión de 60mm

Apoyo lumbar ajustable en altura

Garantía 3 años

Opción de agregar apoya cabeza ajustable

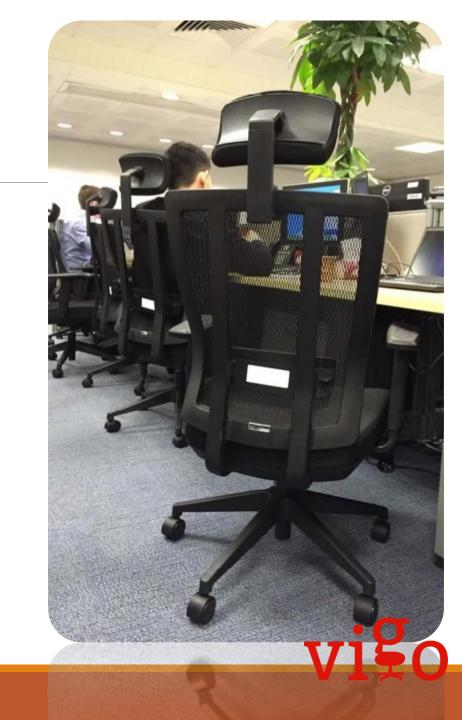



## DIMENSIONES







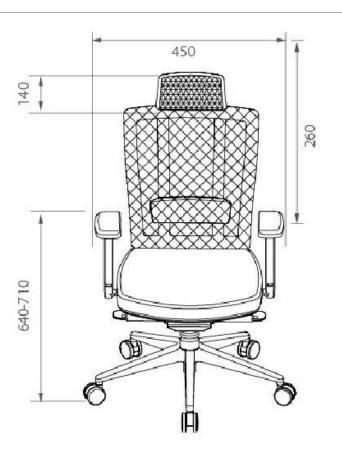

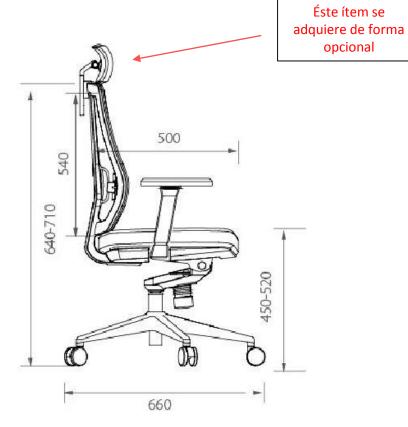







#### RESPALDO

Alto

Ergonómico

Marco de nylon de buena calidad, prueba aprobada con

136kg de carga

Tapizado en malla ventilada (NT mesh)

Mecanismos de inclinación y ajuste de tensión

Apoyo lumbar (acolchonado) con altura ajustable











### **RESPALDO**

Mecanismos de inclinación con 4 posiciones de bloqueo y ajuste de tensión Ángulo de apoyo entre 90° y 125°











#### **APOYO LUMBAR**

Acolchonado (suave almohadilla de PU)

Permite ajustar la altura

Incluye 2 manijas para que el usuario ajuste

fácilmente











### **ASIENTO**

Forma ergonómica

Confeccionado en madera y espuma inyectada durable y confortable

Densidad 55 kg/m3

Retardo al fuego según CA TB117-2013

El espesor del talero de madera (Eucaliptus) es de 14mm

Sin pegamentos

Es amigable con el medio ambiente







### **ASIENTO**

Planchuela de 3mm de espesor Finas terminaciones







### **ASIENTO**

Sistema que permite ajustar distancia asiento respaldo.

Adaptable a distintas complexiones físicas.







#### APOYA BRAZOS AJUSTABLES

Alma metálica

Suave almohadilla para apoyo

4 movimientos, sube/baja, aleja/acerca

del asiento, adelante/atrás y ángulo la

almohadilla

Adaptable a distintas complexiones físicas.







### **BASE**


Confeccionada en aluminio pulido

Sin soldaduras

Radio de 350mm

Puede cargar hasta 1136kg

Diseño elegante y duradero

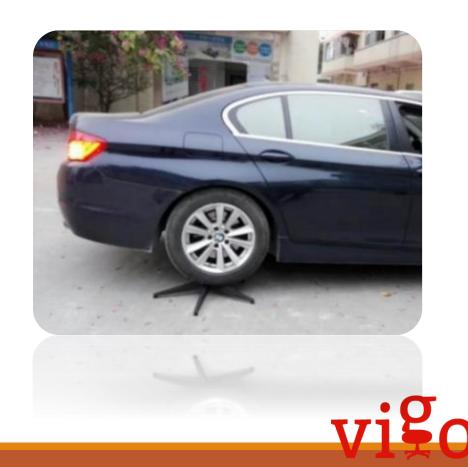





### CILINDRO DE ELEVACIÓN A GAS

Marca Samhongsa Company

Clase 4

Acabado cromado

Espesor de la pared 2,5mm

Superficie tratada QPQ

Pureza del nitrógeno 99,7 (más

confiable)

Dureza 200%









#### **RUEDAS**

Diámetro es de 60 mm

Ruedas silenciosas


Certificación BIFMA de 98,000 ciclos

cuando carga 102 kg

Capacidad de carga 155kg (conforme

BIFMA)


Anti abrasión

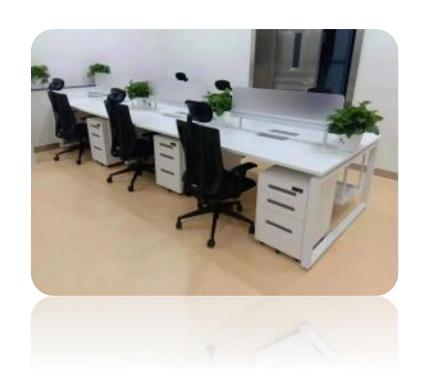





#### ACCESORIO OPCIONAL



#### APOYA CABEZA

Cómodo apoya cabeza acolchonado Ajusta en altura y ángulo

Importante: Sólo es posible agregar si la silla viene preparada de fábrica para ello. En caso de considerar ésta opción, póngase en contacto con el vendedor.





# **FUNCIONES**







