

X3-55_Gris

g
o

vi

X3-55_Gris

RESUMEN



BIFMA

Silla Operativa

Respaldo en Mesh, con marco de nylon "GRIS"

Base metálica acabado pintura al horno "GRIS"

Cilindro de gas clase 4 (SHS certificado) "GRIS"

Asiento en espuma de molde con retardo al fuego certificado

Apoya brazos fijos en color "GRIS"

Mecanismo sincronizado con 4 puntos de bloqueo

Ruedas de nylon anti-abrasión

Cojín lumbar ajustable en altura

Soporta hasta 150 kilos

Garantía 3 años


Certificación BIFMA



vigo

X3-55_Gris

DIMENSIONES

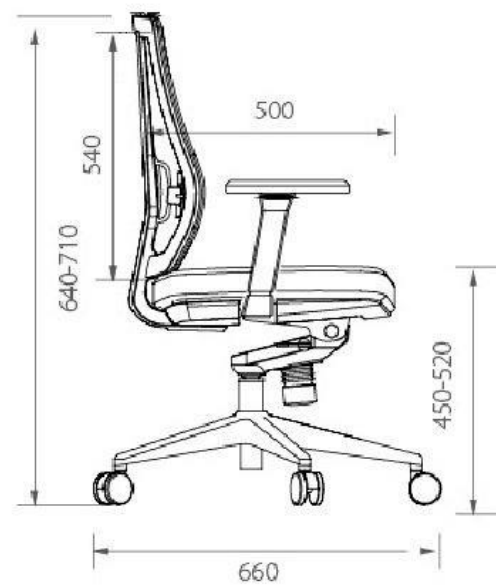

BIFMA

vigo

X3-55_Gris

MATERIALES



RESPALDO

Medio

Ergonómico

Marco de nylon de buena calidad, prueba aprobada con 136kg de carga de color gris haciendo juego

Tapizado en malla ventilada (LY mesh)

Mecanismos de inclinación y ajuste de tensión

Apoyo lumbar (acolchonado) con altura ajustable



BIFMA



vigo

X3-55_Gris

MATERIALES



RESPALDO

Inclinación sincronizada con 4 posiciones de bloqueo y ajuste de tensión

Su ángulo de apoyo oscila entre los 90° y 118°

Es capaz de ofrecer buenas sensaciones de ubicación a los usuarios

Reduciría el estrés al abdomen



vigo

X3-55_Gris

MATERIALES



APOYO LUMBAR

Apoyo lumbar en forma de cojín acolchonado
(suave almohadilla de PU)

Permite ajustar la altura (Amplio recorrido)

Incluye 2 manijas para que el usuario ajuste
fácilmente



vigo

X3-55_Gris

MATERIALES



ASIENTO

Forma ergonómica

Confeccionado en madera y espuma inyectada durable y comfortable

Densidad 55 kg/m³

Retardo al fuego según CA TB117-2013

El espesor del talero de madera (Eucaliptus) es de 14mm

Sin pegamentos

Es amigable con el medio ambiente



vigo

MATERIALES



ASIENTO

Finas terminaciones

Tapizado con nano tecnología GT mesh

Planchuela de 3mm de espesor



MATERIALES



BASE

Confeccionada en material metálico

Acabado con pintura al tono GRIS

Accesorio cubre cantos al tono GRIS

Radio de 340mm

Diseño elegante y duradero

Puede cargar 1136 kilos



MATERIALES



CILINDRO DE ELEVACIÓN A GAS

Marca Samhongs Company

Clase 4

Acabado GRIS al todo de la silla

Espesor de la pared 2,5mm

Superficie tratada QPQ

Pureza del nitrógeno 99,7 (más confiable)

Dureza 200%



MATERIALES



RUEDAS

Diámetro es de 50 mm

Ruedas silenciosas

Certificación BIFMA de 98,000 ciclos
cuando carga 102 kg

No hay pérdida para la estructura
cuando carga 150 kg después de 1,000
ciclos con obstáculo.

Anti abrasión



X3-55_Gris

RESPALDO EN GT MESH



Smolder Resistance

GT mesh is up to fire
retardant of CA Technical
Bulletin 117-2013



SVHC

According to the specified scope and
evaluation screening, the test results of SVHC
are <0.1%(w/w)-- **PASS**



Formaldehyde content

NOT Detectable



RUB Fastness

Dry Staining: 4 grade
Wet staining: 4 grade



Abrasion Resistance

Endpoint-Lengthwise is >100,000 cycles
Endpoint-Widthwise is >100,000 cycles



Tear Strength

Length is 116N
Transverse avulsion is 176N



vigo

LY TAPIZADO PARA ASIENTO

X3-55_Gris



Smolder Resistance

GT mesh is up to fire
retardant of CA Technical
Bulletin 117-2013



SVHC

According to the specified scope and
evaluation screening, the test results of SVHC
are <0.1%(w/w)-- **PASS**



Water Repellency

Grade 5



Oil Repellency Grade

Grade 6



Abrasion Resistance

Endpoint-Lengthwise is >100,000 cycles
Endpoint-Widthwise is >100,000 cycles



RUB Fastness

Dry Staining: Grade 4
Wet staining: Grade 4



vigoro


TAPIZADO



GT mesh
(respaldos)



LY mesh
(asientos)

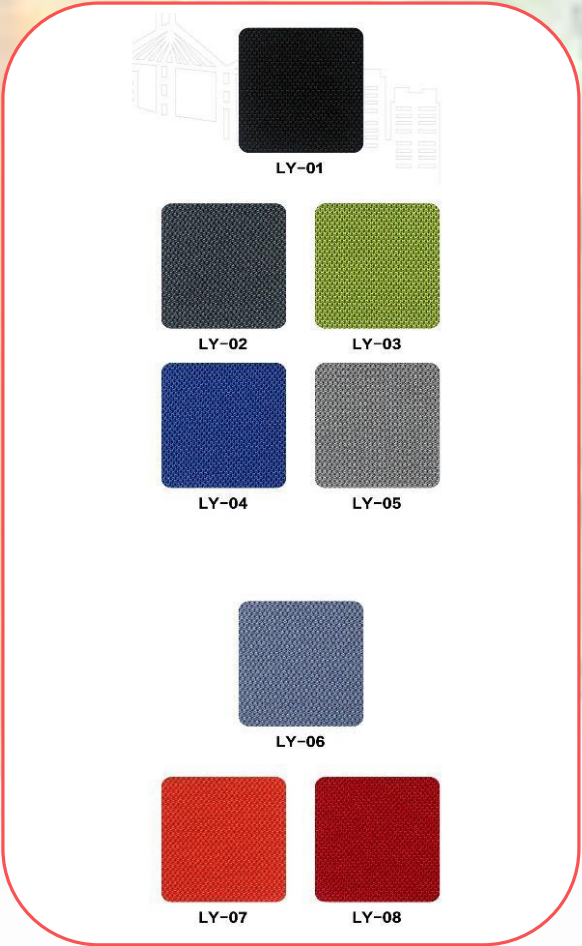

X3-55_Gris

FUNCIONES



AJUSTA ALTURA



GIRATORIA



RECLINABLE



AJUSTA TENSIÓN



TIENE RUEDITAS



APOYO LUMBAR AJUSTABLE

X3-55_Gris



vigo



Avda. Gral San Martín 2228, Montevideo, 11800, Uruguay

Tel.: +598 2208 9596

www.worldvigo.com