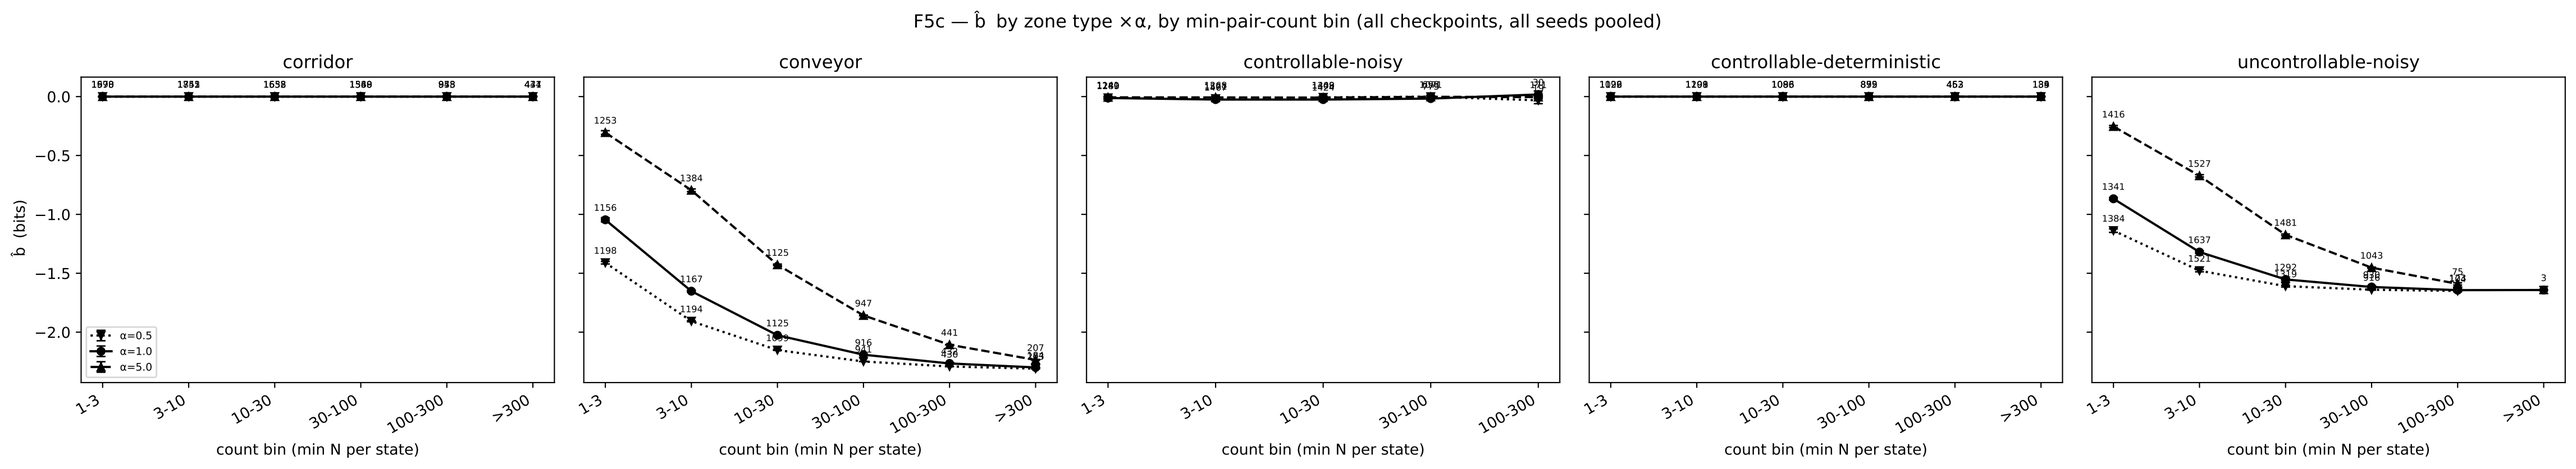
F5c — b̂ by zone type ×α, by min-pair-count bin (all checkpoints, all seeds pooled)
corridor
conveyor
controllable-noisy
controllable-deterministic
uncontrollable-noisy
b̂ (bits)
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
α=0.5
α=1.0
α=5.0
1-3
3-10
10-30
30-100
100-300
>300
count bin (min N per state)
1253
1384
1125
947
441
207
1156
1167
1125
941
436
207
1198
1194
1125
941
436
207
1416
1527
1481
1043
75
3
1341
1637
1292
1043
75
3
1384
1521
1292
1043
75
3