


取り付け場所: 例)瓦屋根の妻側の破風板

図の記号ごとに寸法(mm)をお書きください。CAD データ(JWW・DXF)でお送りいただいても結構です。いただいた寸法をもとにお見積りいたします。形や寸法をお客様に確かめていただく必要があるときは、弊社で描いた加工図をお見せし、ご確認いただいてから製作に入ります。特に書いていない角は直角(90°)です。端の折り返し(あざ折)は、面の広さや取り付け場所に合わせて付けます。ご指定があればお書きください。お取り付けになる場所の写真がございましたら、全体が分かるものと、近くで写したものを、あわせてお送りください。形や納まりを確かめる手がかりになります。

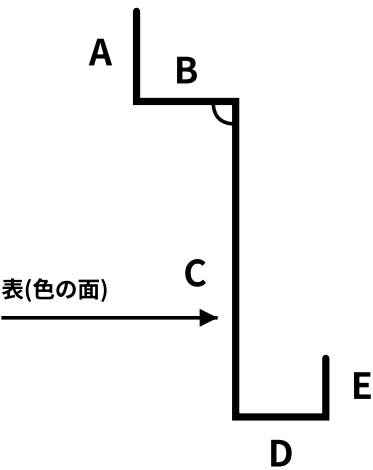

登りは通常 90°。水下・水上の部分と、破風板が垂直の場合は、
屋根勾配で印の角の角度が変わります
破風板包みは、あざ折なしで作ります

記号	部分の名前	寸法
—	部位	☐ 登り(屋根の流れに沿う部分) ☐ 水下の部分 ☐ 水上の部分
A	上端(上の立ち上がり)	_____ mm
B	上端(上の段)	_____ mm
C	前面(見付)	_____ mm
D	下端	_____ mm
E	返し	_____ mm

1本の長さ _____ mm

本数 _____ 本

材質 _____

板厚 _____ mm (0.35~0.6mm)

カラーガルバリウム鋼板・ステンレス・銅板など

色(メーカー名・色名・色番号) _____

屋根勾配 _____ 寸(水下・水上の部分は必ずお書きください)

届け先の都道府県 _____

日付 _____

お名前 _____

お電話 _____

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1本の長さ × 本数」でお書きください。