
M1 — PIN 2×AAA VÀ CÔNG TẮC CHÍNH

BT1: hai pin AAA mắc nối tiếp (khoảng 3 V), nằm ngoài board và cắm vào JBAT.
SW_MAIN gạt sang ON: VBAT_AON có điện liên tục. Chân 3 của công tắc bỏ trống.
VBAT_AON chỉ nuôi mạch đánh thức; phần còn lại của mạch tắt hẳn khi không dùng.

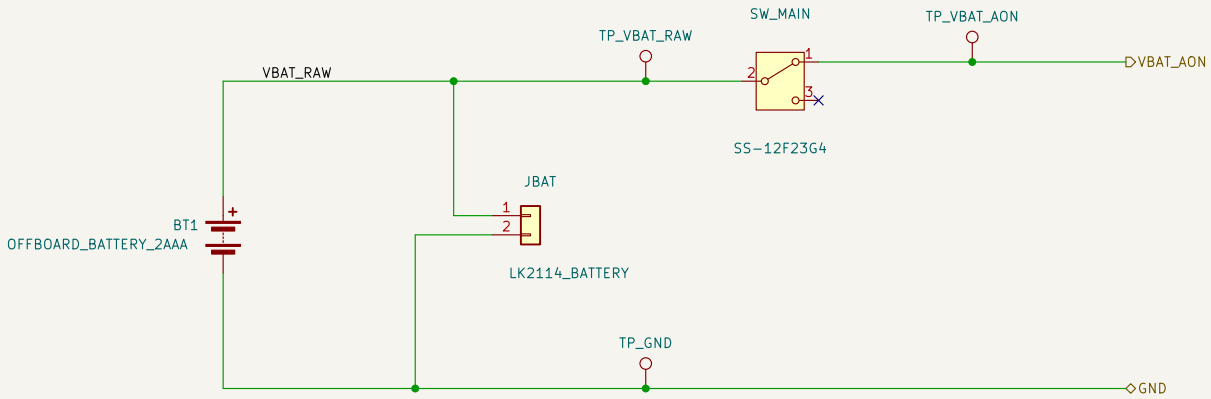

Bản mẫu M11R1

Sheet: /M1_BATTERY_MAIN_SWITCH/
File: M1_BATTERY_MAIN_SWITCH.kicad_sch

Title: M1 — Pin và công tắc chính

Size: A4	Date:	Rev: V2 DRAFT
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/7