

M4 — SOCKET CẮM MODULE ESP32 (LuaNode32 30 chân)

J1, J2: hai hàng socket cái 1×15, bước 2,54 mm. Chữ bên phải mỗi chân là tên chân in trên module.
Chân có dấu × không sử dụng.



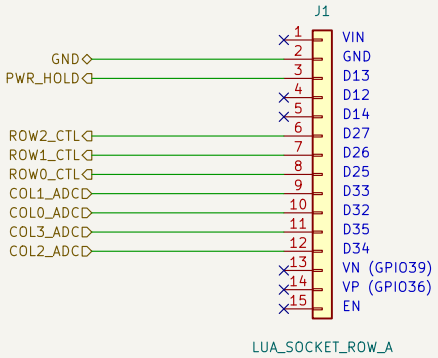

ĐIỂM ĐO

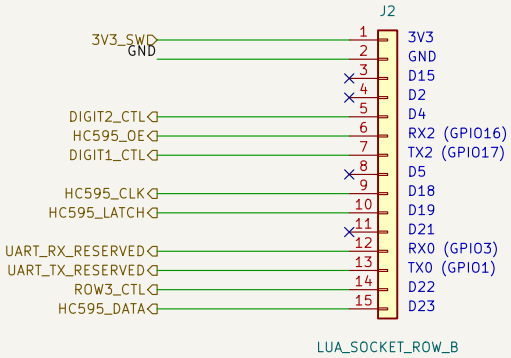

NẠP CHƯƠNG TRÌNH QUA USB: tháo pin AAA và rút module khỏi socket trước khi cắm USB.
Không cắm USB khi module còn nằm trên board.

Bản mẫu M11R1

Sheet: /M4_ESP32_SOCKET/
File: M4_ESP32_SOCKET.kicad_sch

Title: M4 — Socket module ESP32

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/7