

PRODUCTO DESTACADO

Gabinete Industrial Eaton Con Extractores - Ideal UPS O Baterías

EXSEI
Nuestro nombre nos define



mercado
libre

RESUMEN:

Gabinete metálico reforzado de primera marca, diseñado originalmente para infraestructura de energía crítica y optimizado para el armado de tableros eléctricos o bancos de baterías de alta potencia.

Características Principales

❑ Refrigeración Activa

Incorpora dos turbinas/extractores de aire traseros con rejilla de protección metálica en la contrapuerta para asegurar un flujo constante.

❑ Ingreso Técnico de Cables

Cuenta con 10 prensaestopas metálicos en el lateral para un acceso ordenado y estanco de conductores de gran calibre.

❑ Componentes Internos Incluidos

Equipado con borneras de conexión montadas sobre riel DIN, cableado interno organizado y canaletas plásticas ranuradas.

❑ Seguridad Industrial

Puerta frontal con cerradura de manija robusta para el resguardo seguro del equipamiento interior.



DETALLES COMPLEMENTARIOS

Especificaciones Técnicas



Capacidad Ideal para sistemas UPS / Banco de baterías de hasta 18 kW / 20 kVA.

Formato de instalación De piso.

Material y acabado Chapa con pintura epoxi apto para entornos industriales.

Color Gris claro

Acceso trasero Contrapuerta con rejillas y extractores.

Medidas externas 71cm x 60cm x 66cm

Medidas internas útiles 50cm x 50cm x 57cm

Peso 40kg

□ □ Usos recomendados:

Armado de tableros de automatización o distribución industrial, alojamiento de sistemas UPS modulares, inversores o proyectos de energías renovables (bancos de baterías).



□ ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB



PRODUCTO DESTACADO

Rack Fayser Tipo ETSI 800x400 - Gabinete Telecomunicaciones

EXSEI
Nuestro nombre nos define



mercado
libre

RESUMEN:

Gabinete de telecomunicaciones diseñado bajo normativa europea ETSI, ideal para infraestructuras de fibra óptica y nodos de alta densidad en espacios reducidos o pasillos técnicos.

Características Principales

❑ Dimensiones de Planta Optimizadas

Sus 800 mm de ancho ofrecen un espacio lateral excepcional para el peinado de cables, mientras que sus 400 mm de profundidad evitan obstruir pasillos técnicos.

❑ Diseño Ventilado Mesh

Equipado con puertas dobles microperforadas tipo malla que aseguran un flujo de aire óptimo para equipos activos.

❑ Gestión de Cables Premium

Perfiles internos con amplios canales laterales texturados y ranurados para un guiado impecable de fibra y parches.

❑ Equipamiento Preinstalado

Cuenta con paneles superiores de distribución/parcheo y organizadores ya fijados en su estructura.



Especificaciones Técnicas

Capacidad	Alta densidad (Diseño bajo normativa ETSI).
Formato de instalación	De piso / Sala de servidores.
Material y acabado	Chapa de acero de alta resistencia con terminación de pintura electroestática en polvo.
Color	Gris claro / Beige industrial.
Medidas externas	1880mm x 800 mm x 400 mm.
Medidas internas útiles	1810mm x 710mm x 350mm
Ancho de montaje	Perfiles de gestión lateral (Estructura de planta de 800 mm).
Uso	Indoor / Centros de cómputos.

▣▣ Usos recomendados:

Nodos de Fibra Óptica (FTTH / GPON), centrales telefónicas, backbone de datos, distribución de cableado estructurado de alta densidad, shelters y contenedores tecnológicos.



▣ ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB

PRODUCTO DESTACADO

Gabinete Outdoor Delta Greentech Telecomunicaciones Energia

EXSE
Nuestro nombre nos define



mercado
libre

RESUMEN:

Gabinete metálico para exterior (Outdoor) de alta gama, diseñado específicamente para proteger equipamiento crítico de telecomunicaciones, redes, transmisión y sistemas de energía a la intemperie.

Características Principales

❑ **Protección Térmica y Ambiental**

Sistema de ventilación forzada integrado (Outdoor Air Exhaust) con filtros de aire de alta densidad en la puerta para impedir el ingreso de polvo, polen y humedad.

❑ **Distribución de Energía Integrada**

Panel superior equipado de fábrica con borneras de distribución y una línea de llaves térmicas individuales para circuitos.

❑ **Seguridad Extrema**

Cierre hermético de alta seguridad con varillas de anclaje multipunto y barras de puesta a tierra integradas para descargas atmosféricas.

❑ **Preparado para Telecomunicaciones**

Sistema nativo diseñado para operar en corriente continua de -48V (estándar de la industria).



Especificaciones Técnicas

Capacidad Rack interno estándar de 19 pulgadas con perfiles perforados regulables.

Formato de instalación Exterior / Outdoor (Intemperie).

Material y acabado Estructura metálica reforzada con protección ambiental.

Medidas externas 2090mm x 780mm x 850mm

Medidas internas útiles 1780mm x 535mm x 535mm

Ancho de montaje 19 pulgadas.

Cantidad de tomas PDU[Línea de llaves térmicas individuales].

Uso Outdoor (Exterior).

☐☐ Usos recomendados:

Nodos de internet (ISPs) y WISP, estaciones base de telefonía celular, radioenlaces, sistemas de cámaras de seguridad (CCTV) urbanas o rurales, resguardo de bancos de baterías y rectificadores.



☐ **ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB**

PRODUCTO DESTACADO

Rack Mural 19 Pulgadas 6U Doble Cuerpo Pivotante Con PDU

EXSEI
Nuestro nombre nos define



mercado
libre

RESUMEN:

Gabinete mural de 6 Unidades (6U) con estructura de doble cuerpo pivotante, ideal para un acceso total y cómodo al cableado trasero sin necesidad de desmontar equipos activos.

Características Principales

❑ **Diseño Pivotante**

Estructura de doble sección con bisagras traseras y cerradura independiente que simplifica mantenimiento.

❑ **Puerta Frontal**

Equipada con marco metálico, visor central para monitoreo y cerradura incorporada.

❑ **Ventilación Pasiva**


Ranuras de aireación superiores e inferiores diseñadas para optimizar el flujo térmico y proteger los componentes.

❑ **Zapatilla Incluida**

Incorpora una multitoma / PDU interna en la base posterior para la conexión directa de equipos.

❑ **Perfiles Regulables**

Guías internas estándar de 19 pulgadas ajustables en profundidad.

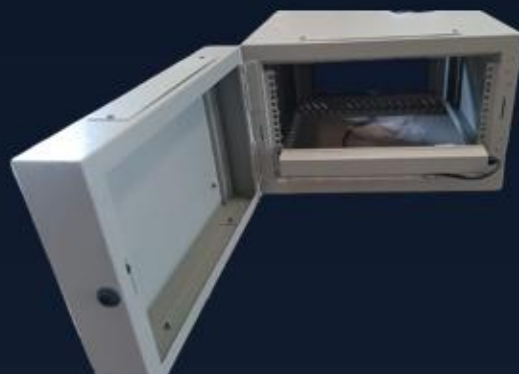

Especificaciones Técnicas

Capacidad	6 Unidades de rack (6U). Estándar de 19 pulgadas.
Formato de instalación	Mural (fijación a pared) o sobre mesada.
Material y acabado	Acero de alta resistencia con pintura epoxi termoenformada texturada.
Color	Gris claro.
Acceso trasero	Apertura pivotante mediante bisagra con cerradura independiente.
Medidas externas	35cm x 57cm x 73cm
Medidas internas útiles	28cm x 48cm x 57cm
Ancho de montaje	Estándar de 19 pulgadas.

□ □ Usos recomendados:

Alojamiento de switches de red, patch panels, organizadores de cables, centrales telefónicas IP, sistemas de alarma, grabadores de video (DVR/NVR) y sistemas de energía ininterrumpida (UPS) compactos.



□ ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB

PRODUCTO DESTACADO

Rack Mural 19 Pulgadas 6U Reacondicionado - EXSEI SA

EXSEI
Nuestro nombre nos define



RESUMEN:

Gabinete para montaje en pared de 6 Unidades (6U) y 19 pulgadas de ancho, ideal para infraestructuras indoor de networking, redes de datos y fibra óptica.

Características Principales

❑ Acceso Versátil

Perfiles internos que brindan la posibilidad de utilizar las 6 unidades tanto en la parte frontal como en la posterior.

❑ Puertas de Resguardo

Posee puerta delantera equipada con protector plástico y puerta trasera de chapa ciega.

❑ Ingreso Ordenado de Cables

Dispone de aberturas preparadas para la entrada y salida de cables tanto en la parte superior como en la inferior del equipo.




Especificaciones Técnicas

Capacidad	6 Unidades de rack (6U). Estándar de 19 pulgadas
Formato de instalación	Amurable a la pared (se recomienda usar ménsulas, no incluidas).
Material y acabado	Estructura metálica reforzada.
Acceso trasero	Puerta trasera ciega.
Medidas externas	36 cm x 57 cm x 73 cm.
Medidas internas útiles	30 cm x 48cm x 60 cm.
Peso	23 Kg.
Ancho de montaje	Estándar de 19 pulgadas (48,26 cm útil).

📦 Usos recomendados:

Instalación de equipamientos de networking, redes de datos, fibra óptica y todos aquellos componentes pasivos normalizados o no.



PRODUCTO DESTACADO

Rack Mural 19 Pulgadas 9U

EXSEI
Nuestro nombre nos define



mercado
libre

RESUMEN:

Gabinete para montaje en pared de gran capacidad con 9 Unidades (9U) de rack disponibles, ideal para concentrar equipamiento de telecomunicaciones y redes corporativas de forma segura.

Características Principales

❑ Capacidad Ampliada

9 Unidades de rack con perfiles utilizables en la parte frontal y posterior para una máxima densidad de componentes.

❑ Cerramiento Seguro

Puerta delantera con protector plástico y puerta trasera ciega, ambas preparadas para resguardo indoor.

❑ Ingresos de Conectividad

Accesos precalados superiores e inferiores para acometidas y peinado ordenado de cables.



Especificaciones Técnicas

Capacidad	9 Unidades de rack (9U). Estándar de 19 pulgadas
Formato de instalación	Amurable a la pared (se recomienda usar ménsulas, no incluidas).
Material y acabado	Estructura metálica de alta resistencia.
Acceso trasero	Puerta trasera ciega.
Medidas externas	49 cm x 57.5 cm x 73.5 cm
Medidas internas útiles	41 cm x 48 cm x 60 cm
Peso	26 Kg.
Ancho de montaje	Estándar de 19 pulgadas (48,26 cm útil).

📦 Usos recomendados:

Instalación avanzada de equipamientos de networking, redes corporativas de datos, backbone de fibra óptica y componentes pasivos normalizados o especiales.

