

PRODUCTO DESTACADO

## Gabinete Industrial Eaton Con Extractores

**EXSE**  
Nuestro nombre nos define



### RESUMEN:

Gabinete metálico reforzado de primera marca, diseñado originalmente para infraestructura de energía crítica y optimizado para el armado de tableros eléctricos o bancos de baterías de alta potencia.

## Características Principales

### ❑ Refrigeración Activa

Incorpora dos coolers/extractores de aire traseros con rejilla de protección metálica en la contrapuerta.

### ❑ Ingreso Técnico de Cables

Cuenta con 10 prensacable metálicos para un acceso ordenado y estanco de conductores de gran calibre.

### ❑ Componentes Internos Incluidos

Equipado con borneras de conexión montadas sobre riel DIN para un cableado interno organizado.

### ❑ Seguridad Industrial

Puerta frontal con sensor final de carrera y cerradura de manija robusta seguridad de los equipos.



## Especificaciones Técnicas

**Capacidad** Ideal para sistemas UPS / Banco de baterías de hasta 18 kW / 20 kVA.

**Ancho de montaje** 19 pulgadas.

**Formato de instalación** De piso.

**Material y acabado** Chapa con pintura epoxi apto para entornos industriales.

**Color** Gris claro

**Acceso trasero** Contrapuerta con rejillas y extractores.

**Medidas externas** 71cm x 60cm x 66cm

**Medidas internas útiles** 50cm x 50cm x 57cm

### ☐☐ Usos recomendados:

Armado de tableros de automatización o distribución industrial, alojamiento de sistemas UPS modulares, inversores o proyectos de energías renovables (bancos de baterías).



☐ ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB

PRODUCTO DESTACADO

# Rack Fayser Tipo ETSI 800x400 - Gabinete Telecomunicaciones

**EXSE**  
Nuestro nombre nos define



## RESUMEN:

Gabinete de telecomunicaciones diseñado bajo normativa europea ETSI, ideal para infraestructuras de fibra óptica y nodos de alta densidad en espacios reducidos o pasillos técnicos.

## Características Principales

### ❑ Dimensiones de Planta Optimizadas

Sus 800 mm de ancho ofrecen un espacio lateral para organizar cableado, mientras que sus 400 mm de profundidad evitan obstruir pasillos técnicos.

### ❑ Diseño Ventilado Mesh

Equipado con puertas dobles microperforadas tipo malla para mejor refrigeración de equipos activos.

### ❑ Gestión de Cables Premium

Perfiles internos para equipos rackeables y guiado de cables o fibras.

### ❑ Equipamiento Preinstalado

Cuenta con paneles superiores con borneras de distribución y una línea de llaves térmicas individuales para circuitos.

# EXSE

Nuestro nombre nos define



## Especificaciones Técnicas

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad               | Alta densidad (Diseño bajo normativa ETSI).                              |
| Formato de instalación  | De piso / Sala de servidores.                                            |
| Material y acabado      | Chapa de acero de alta resistencia con terminación de pintura texturada. |
| Color                   | Gris claro / Beige industrial.                                           |
| Acceso trasero          | Tapas desmontables.                                                      |
| Medidas externas        | 1880mm x 800 mm x 400 mm.                                                |
| Medidas internas útiles | 1810mm x 710mm x 350mm                                                   |
| Peso                    | 60 kg aprox.                                                             |

### □ □ Usos recomendados:

Nodos de Fibra Óptica (FTTH / GPON), centrales telefónicas, backbone de datos, distribución de cableado estructurado de alta densidad, shelters y contenedores tecnológicos.



□ ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB

PRODUCTO DESTACADO

# Gabinete Outdoor Delta Greentech Telecomunicaciones Energia

**EXSE**  
Nuestro nombre nos define



## RESUMEN:

Gabinete metálico para exterior (Outdoor) de alta gama, diseñado específicamente para proteger equipamiento crítico de telecomunicaciones, redes, transmisión y sistemas de energía a la intemperie.

## Características Principales

### ❑ **Protección Térmica y Ambiental**

Sistema de ventilación forzada integrado con filtros de aire de alta densidad en la puerta para impedir el ingreso de polvo y humedad.

### ❑ **Distribución de Energía Integrada**

Panel superior equipado de fábrica con borneras de distribución y una línea de llaves térmicas individuales para circuitos.

### ❑ **Seguridad Extrema**

Cierre hermético de alta seguridad con varillas de anclaje multipunto y barras de puesta a tierra integradas para descargas atmosféricas.

### ❑ **Preparado para Telecomunicaciones**

Sistema nativo diseñado para operar en corriente continua de -48V (estándar de la industria).



# Especificaciones Técnicas

**Capacidad** Rack interno estándar de 19 pulgadas con perfiles perforados regulables.

**Formato de instalación** Exterior / Outdoor (Intemperie).

**Material y acabado** Estructura metálica reforzada con protección ambiental.

**Color** Gris claro.

**Medidas externas** 2090mm x 780mm x 850mm

**Medidas internas útiles** 1780mm x 535mm x 535mm

**Ancho de montaje** 19 pulgadas.

**Cantidad de tomas PDU** No incluye tomacorrientes.

## ▣▣ Usos recomendados:

Nodos de internet (ISPs) y WISP, estaciones base de telefonía celular, radioenlaces, sistemas de cámaras de seguridad (CCTV) urbanas o rurales, resguardo de bancos de baterías y rectificadores.



▣ ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB

PRODUCTO DESTACADO

## Rack Mural 19 Pulgadas 6U Doble Cuerpo Pivotante

**EXSE**  
Nuestro nombre nos define



### RESUMEN:

Gabinete mural de 6 Unidades (6U) con estructura de doble cuerpo pivotante, ideal para un acceso total y cómodo al cableado trasero sin necesidad de desmontar equipos activos.

## Características Principales

### ❑ **Diseño Pivotante**

Estructura de doble sección con bisagras traseras y cerradura independiente que simplifica mantenimiento.

### ❑ **Puerta Frontal**

Equipada con marco metálico, visor central para monitoreo y cerradura incorporada.

### ❑ **Ventilación Pasiva**

Ranuras de aireación superiores e inferiores diseñadas para optimizar el flujo térmico y proteger los componentes.

### ❑ **Zapatilla Incluida**

Incorpora una zapatilla multitoma interna en la base posterior para la conexión directa de equipos.

### ❑ **Perfiles Regulables**

Guías internas estándar de 19 pulgadas ajustables en profundidad.



## Especificaciones Técnicas

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Capacidad               | 6 Unidades de rack (6U). Estándar de 19 pulgadas.                     |
| Formato de instalación  | Mural (fijación a pared) o sobre mesada.                              |
| Material y acabado      | Acero de alta resistencia con pintura epoxi termoenformada texturada. |
| Color                   | Gris claro.                                                           |
| Acceso trasero          | Apertura pivotante mediante bisagra con cerradura independiente.      |
| Medidas externas        | 35cm x 57cm x 73cm                                                    |
| Medidas internas útiles | 28cm x 48cm x 57cm                                                    |
| Ancho de montaje        | Estándar de 19 pulgadas.                                              |

### ▣▣ Usos recomendados:

Alojamiento de switches de red, patch panels, organizadores de cables, centrales telefónicas IP, sistemas de alarma, grabadores de video (DVR/NVR) y sistemas de energía ininterrumpida (UPS) compactos.



▣ ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB

PRODUCTO DESTACADO

## Rack Mural 19 Pulgadas 6U

**EXSE**  
Nuestro nombre nos define



### RESUMEN:

Gabinete para montaje en pared de 6 Unidades (6U) y 19 pulgadas de ancho, ideal para infraestructuras indoor de networking, redes de datos y fibra óptica.

## Características Principales

### ❑ Acceso Versátil

Perfiles internos que brindan la posibilidad de utilizar las 6 unidades tanto en la parte frontal como en la posterior.

### ❑ Puertas de Resguardo

Posee puerta delantera equipada con protector plástico y puerta trasera de chapa ciega.

### ❑ Ingreso Ordenado de Cables

Dispone de aberturas preparadas para la entrada y salida de cables tanto en la parte superior como en la inferior del equipo.



# Especificaciones Técnicas

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Capacidad               | 6 Unidades de rack (6U). Estándar de 19 pulgadas                 |
| Formato de instalación  | Amurable a la pared (se recomienda usar ménsulas, no incluidas). |
| Material y acabado      | Estructura metálica reforzada.                                   |
| Color                   | Gris claro.                                                      |
| Acceso trasero          | Puerta trasera ciega.                                            |
| Medidas externas        | 36 cm x 57 cm x 73 cm.                                           |
| Medidas internas útiles | 30 cm x 48cm x 60 cm.                                            |
| Peso                    | 23 Kg.                                                           |

## 📦 Usos recomendados:

Instalación de equipamientos de networking, redes de datos, fibra óptica y todos aquellos componentes pasivos normalizados o no.




📍 ENCUÉSTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB

PRODUCTO DESTACADO

## Rack Mural 19 Pulgadas 9U

**EXSE**

Nuestro nombre nos define

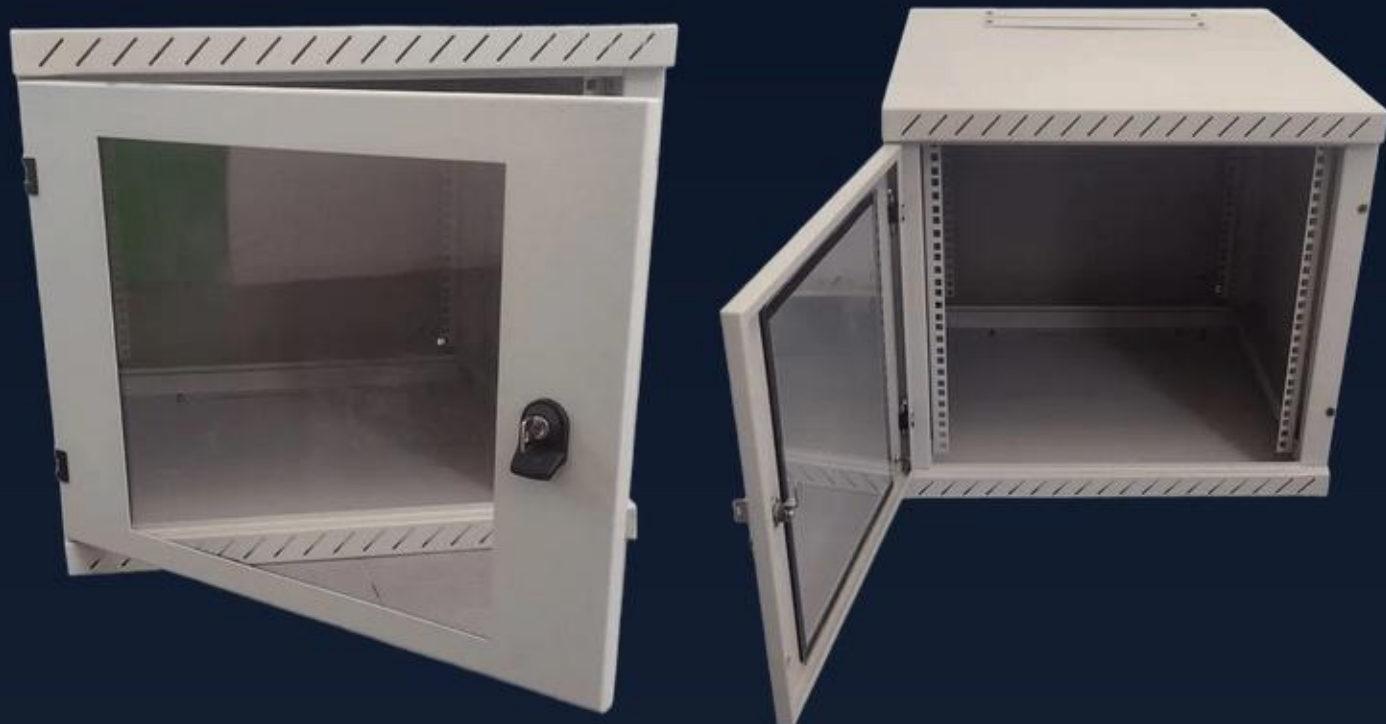

### RESUMEN:

Gabinete para montaje en pared de gran capacidad con 9 Unidades (9U) de rack disponibles, ideal para concentrar equipamiento de telecomunicaciones y redes corporativas de forma segura.

## Características Principales

### ❑ Capacidad Ampliada

9 Unidades de rack con perfiles utilizables en la parte frontal y posterior.

### ❑ Cerramiento Seguro

Puerta delantera con protector transparente y puerta trasera ciega, ambas preparadas para resguardo indoor.

### ❑ Ingresos de Conectividad

Accesos desmontable con tornillos en la parte superiores e inferiores para acometidas y ordenado de cables.

# EXSE

Nuestro nombre nos define



# Especificaciones Técnicas

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Capacidad               | 9 Unidades de rack (9U). Estándar de 19 pulgadas                 |
| Formato de instalación  | Amurable a la pared (se recomienda usar ménsulas, no incluidas). |
| Material y acabado      | Estructura metálica de alta resistencia.                         |
| Color                   | Gris claro.                                                      |
| Acceso trasero          | Puerta trasera ciega.                                            |
| Medidas externas        | 49 cm x 57.5 cm x 73.5 cm                                        |
| Medidas internas útiles | 41 cm x 48 cm x 60 cm                                            |
| Peso                    | 26 Kg.                                                           |

## ☐☐ Usos recomendados:

Instalación avanzada de equipamientos de networking, redes corporativas de datos, backbone de fibra óptica y componentes pasivos normalizados o especiales.



☐ ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB