


- (a) 4 scharfkantige Spitzen
in einer Ebene
4 sharp tops on one plane



Z 30:1

R0,06

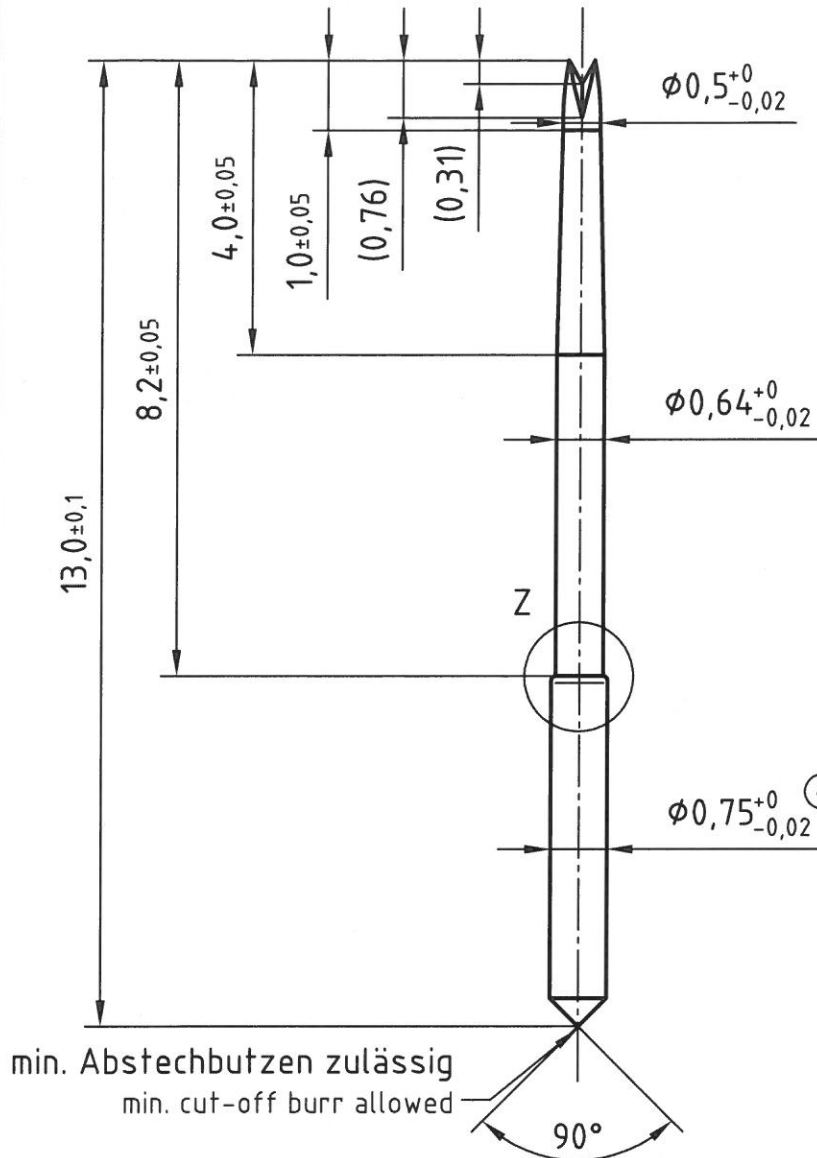

Teil grat-, span-, öl- und zunderfrei
Part free of burrs, chips, oil and scale

roh: gleitgeschliffen
raw: vibratory-grinded

Rz-D 1,0
Rmax 1,6

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|--------|
| a (4x) | 3079 | 02.02.09 | Fr/Bri |
| Änd.-Ind./Corr.-Ind. | Änd.-Nr./Corr. No. | Datum / Date | Name |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Name | Datum/Date | Werkstoff / Material | Oberfläche / Finish | PTR Messtechnik GmbH & Co.KG Gewerbehof 38 D-59368 Werne Telefon:(02389)7988-0 Fax (02389)7988-88 |
| gez. Briesemann | 18.11.05 | Triebstahl (Steel) 20 AP | Beschichtung siehe PTR-Werksnorm 007 | |
| gepr. insp. Hüskens | 18.11.05 | gehärtet (hardened) | Plating see PTR-Company-Standard 007 | |
| | | 690±30 HV | | |
| Maßstab / Scale | Title / Benennung | | Zeichnungsnummer / Drawing No. | |
| 10:1 | Kolben Plunger | | K 1012/E.00-Q-0,5 | |
| Allg.-Toleranz/Gen.Tolerances | All rights reserved acc. DIN ISO 16016 Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten | | Blatt / Page | Projekt-Nr. / Projekt-No. |
| DIN ISO 2768-f | gedruckt von » PTR-TL « | | 1 | FK 114/05 |
| | | | von / of | |
| | | | 1 | |

K1012_E_00_Q_05_a.dwg