Integração de Aprendizado de Máquina em Redes Quânticas: Controladores Aprendidos e uma Plataforma de Controle Auditável

Alexandre O. S. Santos[1,2,3], **João M. S. Souza**[2,3], **Otto Menegasso Pires**[2,3], **Leonardo S. Almeida**[1], **Gilson Amorim Carvalho**[1]

[1]Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge)
Av. Luís Viana Filho, 6775 – Paralela – Salvador – BA – Brasil

[2]Quantum Industrial Innovation – QuIIN
Senai CIMATEC – Salvador, BA – Brasil

[3]Latin America Quantum Computing Center – LAQCC
Senai CIMATEC – Salvador, BA – Brasil

alexandreoliversan1@gmail.com, joao.marcelo@fieb.org.br,
otto.pires@fieb.org.br, leoalm@gmail.com

Abstract. *Operating a quantum network requires continuous decisions: when to purify entangled pairs, how to compensate polarization drift, how to share a fibre between classical traffic and key distribution, and how to tune and monitor key-distribution links. This work develops learned controllers for these decisions, evaluates them against retuned baselines on held-out seeds, and integrates them into OrionQ, a control platform for simulated quantum networks. The network controllers run on a closed-form physics layer transcribed from the SeQUeNCe simulator and checked against it to* 2.5×10^{-12}*. On aerial fibre calibrated to published field statistics, a polarization compensator reaches a mean QBER of 0.0133 against 0.0461 for a retuned alpha-beta filter (3.5 times, 95% CI 3.3–3.7), although its weights do not transfer between operating points; a predictive allocator delivers 2.7 times the classical throughput of static admission at matched key service; and the routing agent does not beat the best heuristic. On decoy-state QKD links, an actor-critic agent raises the provable secret key rate by 8.8–18.9% over 25–80 km, and a gradient-boosting classifier over public observables reaches a macro F1 of 0.830 where a QBER threshold detects one of four attacks; on 515 benign days of the Cambridge quantum network, that threshold fires on 16.5% of days. OrionQ admits all six components (eleven configurations) through hash-pinned archives without unsafe deserialization — the detector, shipped only as a pickle, through an export rebuilt with the author's pipeline and proven byte-identical to it —, reproduces their reference outputs, evaluates them in shadow mode and exposes an auditable activation flow with review, approval, read-back and rollback. A preliminary study, in which classical WDM telemetry did not yield an admission controller better than persistence, motivated this design. Inside OrionQ, the five controllers were then run in closed loop on the plant each was trained on, with the*

author's packages incorporated into the platform; before scoring, each campaign regenerates through OrionQ's replay the author's exported episodes and published tables. On new seeds, the compensators beat a retuned alpha-beta filter in every seed at both operating points (3.3 and 4.8 times), provided the actuator exceeds 120–250 rad/s; the key-rate agent beats the commissioned setting by 13.6–20.8% up to 65 km but not at 80 km; the synchroniser beats the alpha-beta tracker in every run, by up to 5%; the allocator carries 2.4–2.6 times the classical traffic of silencing it, at the same key service; and the routing agent never beats the best heuristic: in the author's analytic twin it ties it at long deadlines and falls three points below at the nominal one, and with SeQUeNCe itself as the plant it falls below at both. On sessions from random streams the author never used, the detector flags 84–89% of attack periods against 7–14% for the QBER threshold. The author's Verilog, simulated for the first time, matches its fixed-point references bit for bit. OrionQ also runs a live demonstration network on simulated input, in which the author's plants drive part of the links and reference physics written in the platform drives the others, including satellite and twin-field links. Mapped onto native SeQUeNCe simulations, the terrestrial part of this network ran under OrionQ's control, which issued the requests and handled reservations, deliveries, injected faults and recovery from the simulator's own callbacks, meeting every functional criterion declared in advance; these demonstrations are functional and support no statistical claim. All results are simulated and no physical actuation is performed.

Resumo. *Operar uma rede quântica exige decisões contínuas: quando purificar pares emaranhados, como compensar a deriva de polarização, como dividir uma fibra entre tráfego clássico e distribuição de chaves e como ajustar e monitorar enlaces de QKD. Este trabalho desenvolve controladores aprendidos para essas decisões, avalia-os contra baselines ressintonizados em sementes retidas e os integra ao OrionQ, uma plataforma de controle para redes quânticas simuladas. Os controladores de rede operam sobre uma camada de física em forma fechada transcrita do simulador SeQUeNCe e conferida contra ele até* $2{,}5 \times 10^{-12}$*. Em fibra aérea calibrada por estatísticas de campo publicadas, um compensador de polarização atinge QBER média de 0,0133 contra 0,0461 de um filtro alfa-beta ressintonizado (3,5 vezes; IC 95% 3,3–3,7), embora seus pesos não se transfiram entre pontos de operação; um alocador preditivo entrega 2,7 vezes a vazão clássica da admissão estática a serviço de chave igualado; e o agente de roteamento não supera a melhor heurística. Em enlaces de QKD com estados-isca, um agente ator-crítico eleva a taxa de chave secreta provável entre 8,8% e 18,9% em vãos de 25 a 80 km, e um classificador por gradient boosting sobre observáveis públicos atinge F1 macro de 0,830, enquanto um limiar de QBER detecta um de quatro ataques; em 515 dias benignos da rede quântica de Cambridge, esse limiar dispara em 16,5% dos dias. O OrionQ admite os seis componentes (onze configurações) por meio de pacotes com identidade SHA-256 e sem desserialização insegura — o detector, entregue só como pickle, por uma exportação reconstruída com o pipeline do autor e provada idêntica a ele —, reproduz suas saídas de referência, avalia-os em modo shadow e oferece*

um fluxo de ativação auditável, com revisão, aprovação, leitura de confirmação e reversão. Um estudo preliminar, no qual a telemetria clássica WDM não produziu um controlador de admissão melhor que a persistência, motivou esse desenho. No OrionQ, os cinco controladores foram então executados em laço fechado sobre a planta em que foram treinados, com os pacotes do autor incorporados à plataforma; antes de pontuar, cada campanha regenera pela réplica do OrionQ os episódios exportados e as tabelas publicadas pelo autor. Em sementes novas, os compensadores venceram um filtro alfa-beta ressintonizado em todas as sementes nos dois pontos de operação (3,3 e 4,8 vezes), desde que o atuador ultrapasse 120–250 rad/s; o ator de taxa de chave superou a configuração de comissionamento em 13,6% a 20,8% até 65 km, mas não a 80 km; o sincronizador venceu o filtro alfa-beta em todas as execuções, por até 5%; o alocador carregou 2,4 a 2,6 vezes o tráfego clássico de silenciá-lo, com o mesmo serviço de chave; e o agente de roteamento não superou a melhor heurística: no gêmeo analítico do autor, empatou no prazo longo e ficou três pontos abaixo no nominal, e, com o próprio SeQUeNCe como planta, ficou abaixo nos dois prazos. Em sessões de fluxos aleatórios que o autor não usou, o detector marcou 84% a 89% dos períodos de ataque, contra 7% a 14% do limiar de QBER. O Verilog do autor, simulado pela primeira vez, é exato ao bit em relação às suas referências em ponto fixo. O OrionQ também executa uma rede de demonstração ao vivo, com entrada simulada, em que as plantas do autor conduzem parte dos enlaces e uma física de referência escrita na própria plataforma conduz os demais, entre eles enlaces de satélite e de campo gêmeo. Levada a simulações nativas do SeQUeNCe, a parte terrestre dessa rede rodou sob o controle do OrionQ, que fez os pedidos e administrou reservas, entregas, falhas injetadas e recuperação a partir dos recibos do próprio simulador, cumprindo todos os critérios funcionais declarados antes da execução; essas demonstrações são funcionais e não sustentam afirmações estatísticas. Todos os resultados são simulados e nenhuma atuação física é realizada.

Palavras-chave: Redes Quânticas, Aprendizado de Máquina, Compensação de Polarização, Distribuição Quântica de Chaves, Plano de Controle, Avaliação Reprodutível.

1. Introdução

A Internet Quântica pretende distribuir emaranhamento e chaves secretas entre nós distantes, complementando a infraestrutura clássica de telecomunicações [Kimble 2008, Wehner et al. 2018]. Como fótons sofrem atenuação exponencial na fibra e o estado quântico não pode ser simplesmente amplificado, o alcance depende de repetidores quânticos, que combinam geração, armazenamento, purificação e troca de emaranhamento (*entanglement swapping*) [Briegel et al. 1998, Dür et al. 1999, Azuma et al. 2023]. Na era NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), essas operações são imperfeitas e consomem recursos escassos, como tempo de memória e operações de dois qubits [Preskill 2018].

Operar uma rede desse tipo exige decisões contínuas. Um repetidor precisa decidir se vale a pena purificar um par cuja fidelidade pode estar abaixo do limiar útil. Um enlace de distribuição quântica de chaves (QKD) com codificação em po-

larização precisa compensar a rotação lenta e aleatória introduzida pela birrefringência da fibra [Xavier et al. 2008]. Quando canais clássicos e quânticos compartilham a mesma fibra, o espalhamento Raman e outras contribuições de ruído degradam a taxa de erro quântico (QBER) e a taxa de chave secreta (SKR) [Eraerds et al. 2010, Patel et al. 2012, Thomas et al. 2023], o que obriga o operador a equilibrar os dois tipos de tráfego. Para cada uma dessas tarefas já foram propostos modelos de aprendizado de máquina, por exemplo para roteamento de emaranhamento por aprendizado por reforço [Le and Nguyen 2022].

Um modelo com bom desempenho *offline*, porém, ainda não é um controlador. Para influenciar decisões de rede, ele precisa de contratos de entrada e saída explícitos, de comparação com *baselines* simples, como a persistência (repetir o último valor observado), e de mecanismos que impeçam um modelo não validado de agir. Sem isso, não é possível distinguir um ganho real de um artefato do cenário de treino. Este trabalho trata desse problema com a seguinte pergunta de pesquisa:

> *Que ganho controladores aprendidos oferecem sobre alternativas simples nas decisões de controle de uma rede quântica, e como integrá-los a um plano de controle de forma que cada modelo seja opcional, verificável e comparado a baselines antes de influenciar decisões?*

O trabalho começou com uma hipótese mais estreita: a de que a telemetria óptica clássica de multiplexação por comprimento de onda (WDM) permitiria prever a fidelidade futura de pares emaranhados e, assim, evitar purificações inúteis. O estudo preliminar descrito na Seção 5 testou essa hipótese com protocolos progressivamente mais rigorosos e encontrou limites claros. Esse resultado deslocou o foco para dois problemas complementares. O primeiro é desenvolver controladores aprendidos para decisões específicas e medir cada um contra a melhor alternativa simples disponível, ressintonizada nas mesmas condições (Seções 6 a 8). O segundo é construir uma plataforma que integre esses controladores sem que nenhum deles possa agir antes de ser verificado (Seções 9 a 11).

As contribuições são:

1. uma camada de física para estados Bell-diagonais conferida contra o SeQUeNCe e um modelo de fibra calibrado por estatísticas de campo;
2. controladores aprendidos para compensação de polarização, alocação híbrida clássico-quântica, roteamento e temporização de repetidor, blocagem de chave, ajuste da taxa de chave, sincronismo e classificação de ataques, comparados a *baselines* ressintonizados em sementes retidas, com resultados positivos e negativos;
3. uma validação externa da física de taxa de chave com dados públicos da rede quântica de Cambridge;
4. a arquitetura do OrionQ, um plano de controle simulado com supervisor de segurança independente, trilhas de evidência separadas e diário de auditoria, e uma rede de demonstração ao vivo sobre entrada simulada, cuja parte terrestre foi controlada em simulações nativas do SeQUeNCe;

5. a admissão dos seis componentes (onze configurações) na plataforma, com verificação de identidade, leitura segura e paridade numérica com as saídas originais, inclusive a do detector, entregue só como *pickle*, por uma exportação reconstruída e provada idêntica;
6. um fluxo de ativação auditável, com preparação, revisão, aprovação, ativação, leitura de confirmação, reversão e recuperação;
7. uma metodologia de avaliação em três níveis (paridade, *shadow* e laço fechado) com protocolo congelado e *baselines* obrigatórios;
8. resultados empíricos, inclusive negativos, registrados de forma verificável.

2. Justificativa e Objetivos

2.1. Justificativa

Recursos de um repetidor quântico são escassos: cada tentativa de purificação consome pares armazenados e tempo de memória, e uma decisão errada não pode ser desfeita. Ao mesmo tempo, a literatura de aprendizado de máquina para redes quânticas costuma relatar o desempenho de um modelo isolado, em seu próprio ambiente de treino. Falta uma camada de engenharia que permita responder, para cada modelo, três perguntas antes de usá-lo: ele reproduz o comportamento declarado? Ele supera uma regra simples nas mesmas condições? O que acontece se ele for ativado e precisar ser revertido? Uma plataforma que torne essas respostas explícitas reduz o risco de adotar modelos que não agregam valor e cria uma base reprodutível para comparar novos métodos.

2.2. Objetivo Geral

Desenvolver controladores de aprendizado de máquina para decisões de controle de redes quânticas e uma plataforma de software que os integre a uma rede simulada de forma opcional, auditável e comparada a *baselines*.

2.3. Objetivos Específicos

- Construir uma camada de física em forma fechada para estados Bell-diagonais, conferida contra o SeQUeNCe, e um modelo de fibra calibrado por estatísticas de campo publicadas.
- Desenvolver controladores aprendidos para compensação de polarização, alocação híbrida, roteamento e temporização, blocagem de chave, ajuste da taxa de chave, sincronismo e classificação de ataques, e compará-los a *baselines* ressintonizados em sementes retidas.
- Confrontar a física de taxa de chave com dados públicos de uma rede de QKD implantada.
- Formalizar contratos de entrada, saída e ação para funções de controle: admissão de purificação, compensação de polarização, sincronização, ajuste de taxa de chave, roteamento e alocação de recursos.

- Admitir na plataforma os modelos treinados fora dela, com verificação de identidade, sem desserialização insegura e com paridade numérica frente às saídas de referência.
- Implementar um supervisor de segurança independente e um fluxo de ativação com revisão, aprovação, ativação, confirmação e reversão.
- Avaliar os modelos em modo *shadow* e em laço fechado contra persistência e *baselines* clássicos, com protocolo definido antes da execução.
- Registrar a evidência e os limites de cada modelo em um registro verificável.

3. Fundamentação Teórica

3.1. Repetidores, purificação e troca de emaranhamento

Um par emaranhado ruidoso pode ser descrito por um estado diagonal na base de Bell, $\rho = \sum_i c_i \, |\beta_i\rangle\langle\beta_i|$, com populações (c_I, c_X, c_Y, c_Z) nos quatro estados de Bell; o estado de Werner [Werner 1989] é o caso isotrópico, caracterizado apenas pela fidelidade F em relação a $|\Phi^+\rangle$. O protocolo de purificação BBPSSW consome dois pares de fidelidade F e, com probabilidade de sucesso p_{suc}, produz um par de fidelidade F' [Bennett et al. 1996]:

$$F' = \frac{F^2 + \frac{1}{9}(1-F)^2}{p_{\text{suc}}}, \qquad p_{\text{suc}} = F^2 + \frac{2}{3}F(1-F) + \frac{5}{9}(1-F)^2. \tag{1}$$

O protocolo só melhora a fidelidade quando $F > 1/2$; abaixo disso, a tentativa consome recursos sem benefício. O protocolo DEJMPS [Deutsch et al. 1996] preserva a estrutura Bell-diagonal completa, em vez de devolver um estado de Werner. A troca de emaranhamento entre dois pares de Werner com fidelidades F_1 e F_2 produz

$$F_{\text{out}} = F_1 F_2 + \frac{(1-F_1)(1-F_2)}{3}, \tag{2}$$

de modo que a fidelidade decai rapidamente ao longo de vários saltos [Briegel et al. 1998, Dür et al. 1999]. Enquanto aguardam, os qubits armazenados sofrem relaxação de amplitude e de fase, caracterizadas pelos tempos T_1 e T_2 [Nielsen and Chuang 2010].

3.2. QKD com estados-isca

No protocolo BB84 [Bennett and Brassard 1984], transmissores práticos usam laser atenuado, cujo número de fótons por pulso segue uma distribuição de Poisson. Pulsos com dois ou mais fótons permitem o ataque de separação por número de fótons (PNS), que não altera a taxa de erro [Brassard et al. 2000]. Os estados-isca [Hwang 2003, Lo et al. 2005, Ma et al. 2005] resolvem esse problema: o transmissor varia a intensidade ao acaso e, como o espião não sabe qual intensidade foi usada, os rendimentos por número de fótons Y_n passam a ser propriedade do canal. Seja Y_n a probabilidade de clique dado um pulso de n fótons e e_n a probabilidade de esse clique estar errado. O ganho e o erro observados na intensidade μ são

$$Q_\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!} \, Y_n, \qquad E_\mu Q_\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!} \, Y_n e_n. \tag{3}$$

Com o protocolo de vácuo mais isca fraca ($\nu < \mu$), obtêm-se o limite inferior do rendimento de fóton único e o limite superior do seu erro [Ma et al. 2005]:

$$Y_1 \geq Y_1^L = \frac{\mu}{\mu\nu - \nu^2}\left(Q_\nu e^\nu - Q_\mu e^\mu \frac{\nu^2}{\mu^2} - \frac{\mu^2 - \nu^2}{\mu^2} Y_0\right),$$
$$e_1 \leq e_1^U = \frac{E_\nu Q_\nu e^\nu - e_0 Y_0}{Y_1^L\,\nu}, \tag{4}$$

e a taxa de chave secreta segue a formulação GLLP [Gottesman et al. 2004]:

$$R \;\geq\; q\left[Q_1^L\big(1 - h(e_1^U)\big) - f\,Q_\mu\,h(E_\mu)\right], \qquad Q_1^L = Y_1^L\,\mu\,e^{-\mu}, \tag{5}$$

em que $h(\cdot)$ é a entropia binária, f a ineficiência da reconciliação e q o fator de peneiramento.

Quando sinais clássicos de alta potência compartilham a fibra, fótons gerados por espalhamento Raman caem na banda do canal quântico, elevam a QBER e reduzem a taxa de chave [Eraerds et al. 2010, Patel et al. 2012, Kumar et al. 2015]. O projeto do plano espectral e da potência clássica é, portanto, um compromisso entre os dois serviços [Thomas et al. 2023].

3.3. Chave secreta com bloco finito

Com blocos finitos, a chave extraível é dada por um limite composável [Tomamichel et al. 2012]. Para n bits reservados à chave e k bits usados na estimativa do erro e,

$$\ell \leq n\,[1 - h(e + \mu_k)] - \mathrm{leak}_{EC} - \log_2\frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{cor}}} - 2\log_2\frac{1}{2\varepsilon_{\mathrm{sec}}},$$
$$\mu_k = \sqrt{\frac{(n+k)(k+1)}{nk^2}\ln\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{sec}}}}, \tag{6}$$

A fração de teste precisa ser otimizada: fixá-la em 10% faz o limite convergir para 90% da taxa assintótica, e não para ela. Uma consequência da Eq. 6 será usada adiante: a chave de um bloco depende apenas do número de bits e da sua taxa média de erro. Um trecho ruim envenena todos os bits que dividem o bloco com ele, e a chave não depende da ordem em que os bits chegaram. A Eq. 6 supõe fonte de fóton único; com pulsos coerentes de intensidade μ, apenas a fração $\approx e^{-\mu}$ dos bits vem de um único fóton, enquanto a correção de erros é paga sobre o bloco inteiro [Gottesman et al. 2004, Lim et al. 2014].

3.4. Deriva de polarização

Em QKD com codificação em polarização, a birrefringência da fibra varia com a temperatura e com vibrações, rotacionando o estado de polarização. Essa rotação pode ser representada por uma matriz $R(t) \in SO(3)$ que atua no vetor de Stokes na esfera de Poincaré. Se o estado recebido estiver desalinhado de um ângulo θ em relação à base de medição, a probabilidade de erro de projeção é

$$e(\theta) = \sin^2(\theta/2), \tag{7}$$

que se soma à QBER. Sistemas práticos compensam $R(t)$ com controle ativo [Xavier et al. 2008], tipicamente por uma cascata de retardadores com reset sem fim [Noé et al. 1988]. Um preditor da rotação futura pode antecipar essa compensação.

3.5. Modelos e baselines

Os controladores usam regressão Ridge [Hoerl and Kennard 1970], perceptrons multicamadas (MLP), redes LSTM [Hochreiter and Schmidhuber 1997], aprendizado por reforço ator-crítico com estimativa generalizada de vantagem [Sutton and Barto 2018, Mnih et al. 2016, Schulman et al. 2016], *random forests* [Breiman 2001] e *gradient boosting* [Friedman 2001]. Em séries temporais com forte autocorrelação, a persistência ($\hat{x}_{t+h} = x_t$) é um *baseline* difícil de superar; por isso, todo modelo é comparado a ela e a pelo menos uma regra clássica adicional, ressintonizada nas mesmas condições. As comparações entre vários candidatos usam correção de Holm [Holm 1979]; equivalência é testada pelo procedimento TOST [Schuirmann 1987]; e proporções usam intervalos de Wilson [Wilson 1927].

4. Trabalhos Relacionados

4.1. Simuladores e arquitetura

Simuladores de eventos discretos, como o SeQUeNCe [Wu et al. 2021] e o NetSquid [Coopmans et al. 2021], modelam componentes físicos, protocolos e pilhas de rede quântica com alto nível de detalhe. Eles são a base usual para treinar e testar políticas de controle, mas não tratam da governança de modelos aprendidos dentro de um plano de controle: verificação de identidade dos pesos, comparação obrigatória com *baselines*, ativação reversível e auditoria. A RFC 9340 [Kozlowski et al. 2023] descreve princípios arquiteturais para uma Internet Quântica, incluindo a separação entre plano de dados e de controle e o papel da sinalização clássica; o documento é informativo, e não uma especificação normativa.

4.2. Aprendizado aplicado a repetidores e roteamento

[Wallnöfer et al. 2020] mostraram um agente de aprendizado por reforço redescobrindo teleportação, purificação e esquemas de repetidor por simulação. Para roteamento, o aprendizado por reforço já foi aplicado à escolha de rotas em redes de comunicação quântica [Roik et al. 2024] e ao roteamento de emaranhamento [Le and Nguyen 2022]. Para destilação, circuitos de purificação foram otimizados por algoritmo genético [Krastanov et al. 2019] e por circuitos parametrizados sob comunicação clássica ruidosa [Chittoor and Simeone 2023]. O agente da Seção 7.3 difere desses trabalhos em dois pontos: seu espaço de ações inclui esperar e descartar, de modo que a política pode escolher não agir, e o custo temporal de cada primitiva é medido contra o protocolo do simulador, e não herdado do modelo analítico.

4.3. Compensação de polarização e estatística de campo

O controle de polarização sem fim por cascata de retardadores é um resultado clássico [Noé et al. 1988] e continua sendo a base do *hardware* de compensação. A literatura recente de controle em tempo real é dominada por otimização clássica: [Young et al. 2026] comparam descida de gradiente, descida por coordenadas, recozimento simulado e algoritmos genéticos para controle eletrônico de polarização em QKD. Onde aprendizado aparece em enlaces implantados, costuma tratar da deriva de referencial, como a rede recorrente de [Zhang et al. 2021]; as oportunidades de aprendizado em sensoriamento de polarização são revisadas por [Rode et al. 2025]. Por isso, o compensador da Seção 7.1 é comparado a um filtro clássico ressintonizado, e não a outro modelo aprendido.

Não existe conjunto público de séries temporais de polarização em fibra terrestre instalada. As melhores caracterizações publicam estatísticas: [Peterson et al. 2004] mediram polarimetria de Stokes a 4 kHz em 220 km de cabo para-raios óptico, com um tom forte na frequência da rede elétrica e harmônicos em 120 e 180 Hz; [Ramaswamy et al. 2026] caracterizaram 15 km de cabo aéreo e enterrado ao longo de 11 meses, com densidade espectral de deriva do tipo *flicker* de expoente $\beta = 1{,}0 \pm 0{,}2$; [Shi et al. 2026] distribuíram emaranhamento por 62 km de fibra majoritariamente aérea, com polarização estável à noite e movendo-se dezenas de graus em segundos durante o dia; e [Czegledi et al. 2016] fixaram a escala da deriva lenta em fibra enterrada. O modelo de fibra da Seção 6.2 é parametrizado por essas estatísticas.

4.4. Coexistência clássico-quântica

Sinais clássicos intensos na mesma fibra injetam ruído por espalhamento Raman espontâneo [Kumar et al. 2015]. Os limites de multiplexação em redes reconfiguráveis foram estudados por [Peters et al. 2009] e [Chapuran et al. 2009], e a operação conjunta com criptografia clássica de 1 Gbit/s por [Eraerds et al. 2010]. Em operação metropolitana contínua, [Dynes et al. 2019] relataram 580 dias de três enlaces na rede quântica de Cambridge, com QBER entre 2,4% e 2,7% e um incremento atribuível a um canal DWDM de 100 Gbit/s. Esses dados públicos são usados na Seção 8.4.

4.5. Aprendizado de máquina em QKD

[Wang and Lo 2019] mostraram que uma rede neural rasa prevê os parâmetros ótimos de protocolos com estados-isca a partir dos parâmetros do enlace; o agente da Seção 8.2 remove a hipótese de canal conhecido e trata a escolha como controle sob observação parcial. Na detecção de ataques, [Mao et al. 2020] e [Xu et al. 2024] relatam acurácias acima de 95%, mas com classes balanceadas e ataques de intensidade fixa, sem reportar alarmes falsos por hora ou precisão sob prior realista. Ataques de implementação, como o cegamento de detectores [Lydersen et al. 2010] e o deslocamento temporal [Zhao et al. 2008], produzem chave aparentemente segura sem alterar a taxa de erro, o que motiva um monitor capaz de distinguir ataque de falha.

4.6. Chave finita e fronteira de bloco

O trabalho mais próximo da blocagem de chave da Seção 7.4 é a prova de segurança de QKD de comprimento variável [Tupkary et al. 2024], na qual o protocolo decide quanta chave extrair a partir dos dados observados. A pergunta tratada aqui é complementar: não quanto extrair de um bloco dado, mas quais janelas de tempo formam o bloco.

Na literatura consultada, não identificamos trabalhos que integrem controladores de diferentes funções em um mesmo plano de controle com admissão verificável, avaliação *shadow*, comparação obrigatória com persistência e ativação auditável; essa é a lacuna explorada pela plataforma das Seções 9 a 11.

5. Estudo Preliminar e Mudança de Foco

O trabalho começou testando a hipótese de que parâmetros ópticos clássicos de um enlace WDM, observáveis sem medir o estado quântico (deriva de fase, potência, OSNR, BER, perda e latência), permitiriam prever a fidelidade futura $F(t+\Delta t)$ de um par emaranhado e, assim, recusar purificações destinadas a falhar. Uma rede EdgeLSTM foi treinada com uma perda quadrática que pesa mais a admissão de um par abaixo do limiar, primeiro sobre ruído de fase sintético [Uhlenbeck and Ornstein 1930] e depois sobre telemetria derivada dos mesmos parâmetros físicos que degradam o par, com a fidelidade extraída de simulações de matriz densidade no Qiskit Aer [Javadi-Abhari et al. 2024]. Como fótons perdidos produzem rodadas com $F = 0$, a versão final teve duas saídas (DualHead): a probabilidade de chegada e a fidelidade condicionada à chegada.

Os primeiros números pareciam favoráveis: o filtro elevou a taxa de sucesso das tentativas admitidas de 32% para 87% em três saltos, e uma campanha com dez sementes deu à DualHead rendimento de 50,5%, contra no máximo 43,1% das alternativas. Essas métricas, porém, premiam políticas que quase nunca agem, e a comparação não incluía a persistência. Com um protocolo definido antes da execução — ajuste e calibração em prefixos temporais, política congelada com hash e avaliação única em dez sementes novas, com a utilidade líquida por chegada de par como métrica —, nenhum modelo superou a persistência ($p = 1{,}000$ após Holm nas três comparações). A DualHead teve o menor MAE entre os modelos neurais (0,245, contra 0,290 da persistência) e a pior utilidade ($-0{,}134$, contra 0,067): prever melhor não se converteu em decidir melhor. A inferência em CPU, de cerca de 0,5 ms, também ficaria muito acima do T_2 de 30 μs adotado na simulação; como T_2 varia muito entre plataformas de memória [Krutyanskiy et al. 2023], essa conclusão vale para o valor simulado.

Dados públicos medidos apontaram na mesma direção. Em 65.733 registros de um *testbed* óptico da Scuola Superiore Sant'Anna[1], a telemetria WDM passada não melhorou a previsão de OSNR ou BER em nenhum dos 16 testes. Em varreduras de QKD com coexistência clássica do projeto IrelandQCI[2] e da Universidade de Bristol[3], o sinal clássico aumentou a QBER e reduziu a taxa de chave, e uma regra monotônica baseada só na potência clássica ordenou a dominância conjunta QBER–SKR melhor que uma rede

[1] `https://github.com/Network-And-Services/optical-failure-dataset`
[2] `https://doi.org/10.5281/zenodo.21132088`
[3] `https://doi.org/10.5523/bris.61193flfovbn2puknndsr3qm5`

neural (acurácia 0,678 contra 0,563). Nenhuma base pública combinava telemetria WDM ordenada no tempo com um alvo quântico futuro medido no mesmo enlace, e a hipótese foi abandonada.

Esse resultado mudou o foco do trabalho. Ele mostrou que um modelo só pode ser julgado contra *baselines* simples, com protocolo congelado e métricas operacionais, e que métricas isoladas, como rendimento ou MAE, enganam. Em vez de buscar um preditor melhor para essa hipótese, o trabalho passou a desenvolver controladores aprendidos para decisões específicas e a construir uma plataforma em que qualquer modelo seja submetido a esse tipo de avaliação antes de influenciar a rede.

6. Substrato Físico e Método dos Controladores

Os controladores das Seções 7 e 8 foram desenvolvidos no pacote qnet_autopilot, que contém uma camada de física, um ambiente de decisão, os agentes e os *baselines* atrás de uma mesma interface, e uma camada de validação. Esta seção descreve o que eles têm em comum: a física, o modelo de fibra, a física de QKD e as regras de avaliação.

6.1. Camada de física e conferência com o SeQUeNCe

Treinar políticas exige milhares de episódios, e um simulador de eventos discretos completo é lento demais para isso. A camada de física é, por isso, uma transcrição em forma fechada das rotinas de estados Bell-diagonais do SeQUeNCe [Wu et al. 2021]. A transcrição mantém os nomes de variáveis e as assinaturas do simulador (`gate_fid`, `meas_fid`, `p_succ`, `c_I`, ...), de modo que as duas implementações possam ser lidas lado a lado. Sobre ela operam BBPSSW, DEJMPS e a troca de emaranhamento. A geração é anunciada por um único fóton (*single heralding*): o formalismo Bell-diagonal não representa a interferência de dois fótons do esquema de Barrett–Kok [Barrett and Kok 2005], uma restrição do formalismo que também torna possível a comparação direta com o simulador.

A transcrição foi conferida em três níveis. No primeiro, cada rotina foi comparada à chamada correspondente do SeQUeNCe sobre estados aleatórios. No segundo, trajetórias inteiras foram executadas no ambiente analítico e, em paralelo, cada par vivo foi reconstruído a partir de objetos do simulador. Em 212 passos sobre duas topologias em cadeia (91 gerações, 22 purificações, 46 trocas e 7 entregas), a maior discrepância em qualquer componente de qualquer par foi $2{,}5 \times 10^{-12}$. Dois controles negativos mostram que a comparação é capaz de falhar: cobrar decoerência de uma ponta do par em vez de duas, ou usar portas perfeitas, produz divergências acima de 10^{-3}. No terceiro nível, a política treinada dirigiu diretamente os protocolos do simulador sobre as mesmas requisições. Esse confronto também revelou dois parâmetros que o SeQUeNCe 1.0.0 aceita e ignora em silêncio: a fidelidade de porta, e o tempo de coerência ajustado depois da construção da memória, pois a taxa de decoerência só é derivada no construtor. Ambos produzem resultados otimistas sem levantar erro.

6.2. Modelo de fibra e pontos de operação

A fibra aplica ao estado de polarização uma rotação $R(t) \in SO(3)$ composta de três termos: deriva térmica lenta, modelada como processo de Ornstein-Uhlenbeck [Uhlenbeck and Ornstein 1930]; uma banda mecânica de tons com harmônicos; e saltos discretos. O modelo existe em dois pontos de operação. O ponto de *desenvolvimento* (banda acústica em 40 Hz, deriva de 0,05 rad/s) foi escolhido por plausibilidade, antes da calibração. O ponto *calibrado* vem das estatísticas de campo da Seção 4.3: tom de 60 Hz com harmônicos em 120 e 180 Hz [Peterson et al. 2004] e deriva de 0,02 rad/s, compatível com o expoente espectral medido por [Ramaswamy et al. 2026]. A recalibração veio depois de parte dos resultados; por isso, cada resultado indica o ponto em que foi medido. A comparação principal do compensador foi repetida nos dois.

6.3. Física de QKD e ataques

A camada de QKD implementa o BB84 com estados-isca pelas Eqs. 3–5, com amostragem binomial de blocos finitos e três limitações do receptor: tempo morto, pós-pulsos (*afterpulsing*) e erro intersímbolo por dispersão cromática. Os ataques são modelados como transformações dos rendimentos (Y_n, e_n), e os observáveis são recalculados pelo mesmo caminho de código do canal honesto (Tabela 1). Assim, o que o receptor observa é derivado da física, e um ataque sem assinatura física não ganha assinatura no conjunto de dados. A Figura 1 mostra a consequência: cada ataque deixa uma assinatura diferente, e o divisor de feixe não deixa nenhuma.

Tabela 1. Ataques modelados como modificações do canal.

Ataque	Ação sobre o canal	Assinatura
Intercept-and-resend	$e'_n = (1-q)e_n + q\left(\frac{1}{2}e_n + \frac{1}{4}\right)$	só o erro; ganho intacto
PNS	$Y'_1 = (1-b)Y_1$; $Y_{n\geq 2}$ compensado	Q_μ e E_μ intactos; Q_ν cai
Cegamento de detector	$Y'_{n\geq 1} \geq p_{\text{forçado}}$; $Y'_0 = Y_0 + \ell$	ganho acima da perda; vácuo clica
Divisor de feixe	identidade	nenhuma, por construção

A unidade de simulação é um episódio: um enlace operando por 10 minutos, com acerto de contas a cada segundo (10^9 pulsos por período a 1 GHz), deriva de polarização abaixo e um evento que começa em instante não anunciado. O primeiro minuto é livre de eventos e funciona como calibração de comissionamento, e o vão é sorteado entre 20 e 70 km. Cada ataque sorteia um perfil temporal (degrau, 40%; rampa, 35%; intermitente, 25%), e 40% dos episódios de ataque carregam uma excursão térmica simultânea.

6.4. Regras de avaliação

Quatro regras valem para todos os controladores. Primeira: nenhum controlador vê a verdade. O compensador recebe estimativas binomiais obtidas de fótons de monitoramento, nunca a rotação verdadeira; colunas de verdade ficam num espaço de nomes próprio, e a construção de janelas levanta erro se uma delas for usada como característica; o alvo de

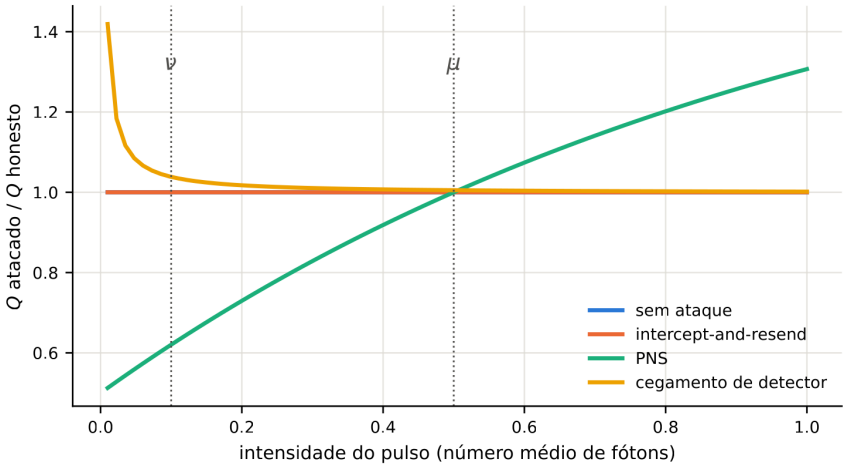


Figura 1. Ganho sob ataque dividido pelo ganho honesto, a 50 km, calculado diretamente da física. O PNS mantém o ganho na intensidade do sinal (μ) e não consegue mantê-lo na isca fraca (ν); o *intercept-and-resend* não altera o ganho; o cegamento empurra o ganho acima do que a perda permite.

treino é uma medição futura; e a correção em vigor em cada instante foi calculada com dados de pelo menos uma latência de idade. Segunda: todo *baseline* é ressintonizado em cada ponto de operação, e comparações entre políticas são pareadas por requisição quando a variância entre tarefas domina. Terceira: sementes de teste são disjuntas das de treino e de ajuste, a divisão temporal é cronológica com intervalo de guarda, e a divisão dos dados de ataque é por episódio. Quarta: todo número de destaque traz intervalo de confiança de 95% por *bootstrap* sobre sementes (10.000 reamostragens; 2.000 no alocador, cujas fronteiras são refeitas em cada uma), e quando o *baseline* é o melhor temporizador escolhido com retrospectiva, essa escolha é refeita dentro de cada reamostragem. Resultados negativos são reportados como tais.

7. Controladores de Rede

7.1. Compensação de polarização

O compensador recebe uma janela de estimativas recentes da rotação, expressas como incrementos relativos ao instante atual, o que torna o problema invariante a translação na esfera de Poincaré. Ele prevê a rotação uma latência de controle (40 ms) à frente. Três famílias são comparadas no mesmo laço fechado: persistência; filtro alfa-beta, ressintonizado por busca em grade em cada ponto de operação; e preditores ajustados, isto é, regressão Ridge, que é o preditor de Wiener para um processo gaussiano estacionário, e um MLP. O comando previsto é convertido em ângulos de uma cascata de retardadores X-Y-X com curso finito, velocidade finita e reset sem fim [Noé et al. 1988], de modo que a avaliação inclui o custo de mover o atuador.

A Tabela 2 mostra duas linhas que merecem atenção antes das melhores. A persistência é pior do que não corrigir: com 40 ms de latência, ela aplica uma correção que

Tabela 2. Compensação em laço fechado no ponto de desenvolvimento: 8 execuções de 20 s com sementes retidas e atuador ideal. IC de 95% por *bootstrap* entre colchetes. O resíduo é o ângulo de rotação residual.

Compensador	QBER média	p95	Disponibilidade	Resíduo (mrad)
Sem compensação	0,1316	0,3341	56,0%	857,5
Persistência	0,1329 [0,128; 0,138]	0,3253	50,1%	876,9
Extrapolação linear	0,3692	0,7953	17,2%	1724,6
Filtro alfa-beta	0,0383 [0,036; 0,041]	0,0985	96,6%	450,8
Ridge (Wiener)	0,0077 [0,0072; 0,0083]	0,0211	99,9%	193,9
MLP	0,0074 [0,0069; 0,0079]	0,0203	99,9%	188,6

a vibração já tornou obsoleta. A extrapolação linear é pior ainda, porque diferenciar duas estimativas ruidosas dobra a variância. Compensar mal é uma possibilidade real, e é por isso que o *baseline* relevante é o alfa-beta ressintonizado. Depois de um salto na fibra, a recuperação (mediana e percentil 90) leva 0,9 e 52 ms para Ridge e MLP, 11,5 e 73 ms para o alfa-beta e 236 e 473 ms para a persistência; sem compensação, apenas 3 dos 8 saltos se recuperam antes do fim da execução.

A vantagem do preditor exige um atuador capaz de segui-lo. Variando a velocidade da cascata de retardadores, o preditor mantém a vantagem acima de 250 rad/s; entre 120 e 250 rad/s os dois empatam; e abaixo de 120 rad/s o filtro clássico vence, porque um dispositivo lento filtra o comando como um passa-baixas. Em 20 s, o MLP move os elementos por cerca de 9.300 rad, contra 3.900 do alfa-beta. O MLP empata com o Ridge em todas as comparações deste ponto, o que é esperado: para um processo gaussiano estacionário, o preditor ótimo é linear.

Tabela 3. Compensação em laço fechado no ponto calibrado (tom de 60 Hz com harmônicos em 120 e 180 Hz; deriva de 0,02 rad/s): 6 execuções de 20 s com sementes retidas. "Desenvolvimento" indica o modelo da Tabela 2 transplantado sem retreino.

Compensador	Treinado em	QBER média	IC 95%
Sem compensação	–	0,0646	[0,053; 0,078]
Persistência	–	0,1226	[0,117; 0,127]
Filtro alfa-beta	ressintonizado	0,0461	[0,045; 0,047]
Ridge (Wiener)	ponto calibrado	0,0133	[0,0125; 0,0140]
MLP	ponto calibrado	0,0136	[0,0128; 0,0144]
Ridge (Wiener)	desenvolvimento	0,2709	[0,263; 0,278]
MLP	desenvolvimento	0,2594	[0,253; 0,266]

A Tabela 3 repete a comparação no ponto calibrado, com os preditores retreinados ali pela mesma receita e o alfa-beta ressintonizado pela mesma busca. A vantagem sobrevive: o filtro fica 3,47 vezes acima do Ridge (IC 95% 3,28–3,71) e 3,38 vezes acima do MLP (3,18–3,62), contra 5,2 vezes (4,7–5,8) no ponto de desenvolvimento, e os preditores vencem nas 6 sementes. Mantidos os ganhos do ponto de desenvolvimento, o filtro teria ficado em 0,0524 e a razão em 3,9; a ressintonia reduz a margem em um oitavo, e é

por isso que ela é feita. Os modelos treinados a 40 Hz e transplantados chegam a 0,26–0,27, quatro vezes pior que não compensar (IC 3,4–5,1). O que se transfere entre pontos de operação é a receita de treino, não os pesos.

Generalização em frequência. Um compensador por enlace exige um polarímetro e um treino por enlace. Testou-se, por isso, se um único modelo cobre a faixa de frequências plausível. Ele não cobre (Figura 2). Treinado sobre 45–180 Hz e testado em cinco tons retidos, o modelo ficou em QBER média 0,0615 com janela longa densa e 0,0793 com a janela curta original, ambos piores que o alfa-beta (0,0480) e 2,4 a 3,1 vezes piores que o especialista treinado na frequência certa (0,0252). A dispersão entre três inicializações foi no máximo 0,0057, quase uma ordem abaixo das diferenças. Alongar a janela de 32 para 126 ms ajudou (de 0,079 para 0,062), mas não bastou; fornecer a frequência estimada como entrada piorou as duas janelas. Só aqui o MLP supera o Ridge: uma mistura de frequências não é um processo gaussiano estacionário, e o preditor precisa inferir o tom antes de prever sua fase. A recomendação que sobrevive é uma família de modelos de faixa estreita com um seletor.

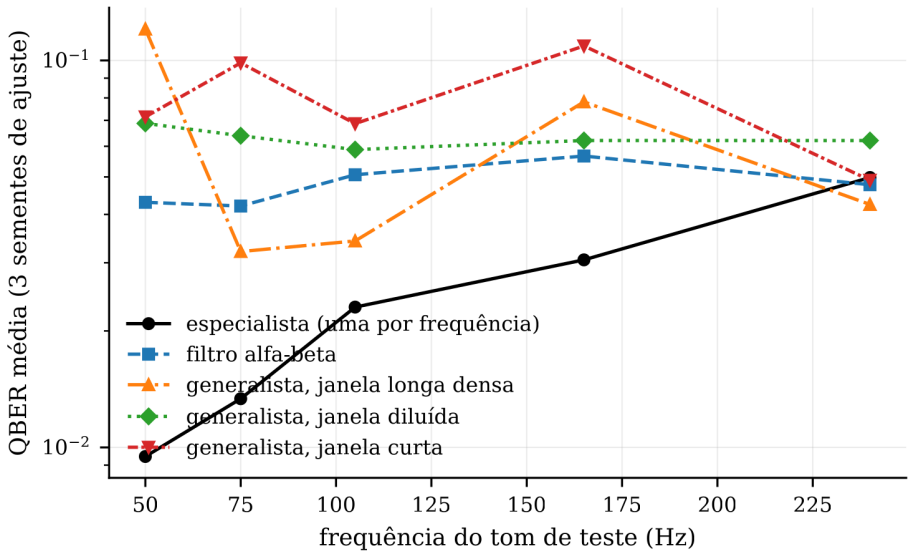


Figura 2. Um modelo único treinado sobre 45–180 Hz, avaliado por tom retido (QBER média em três sementes de ajuste, escala logarítmica). A janela longa densa chega perto do especialista em 75 e 105 Hz e falha em 50 Hz; a janela diluída é plana e medíocre em toda a banda.

Porte para ponto fixo. Um compensador que roda a cada 2 ms perto do atuador é candidato a lógica programável. Um modelo de referência em ponto fixo, bit a bit, de todo o caminho de inferência (incluindo logaritmo e exponencial em SO(3) por CORDIC) foi avaliado no mesmo laço fechado. Dezesseis bits bastam: o MLP fica em 1,02 e o Ridge em 0,98 vez a QBER do modelo em ponto flutuante. O limite é um degrau: a 14 bits, 1,05 e 1,28; a 12 bits, os dois vão a 0,15–0,17, o nível da persistência. A 16 bits, o Ridge requer 144 multiplicações-acumulações por inferência e 0,29 KiB de parâmetros, e um único multiplicador-acumulador serial a 100 MHz resolve sua parte linear em 1,4 μs, contra um período de controle de 2 ms. O código Verilog gerado foi conferido por um modelo de ciclos em Python, exato ao bit em 64 vetores de referência; a simulação em

ferramenta HDL e a síntese foram feitas depois, no OrionQ (Seção 11.11), onde o porte também foi avaliado nos dois pontos de operação (Seção 11.9).

7.2. Alocação híbrida clássico-quântica

A alocação é tratada como admissão: a cada instante, que fração da fibra liberar ao tráfego clássico, sabendo que o ruído Raman induzido eleva a QBER do canal quântico [Kumar et al. 2015] e que o serviço de chave é avaliado pela Eq. 6. As políticas comparadas são admissão estática em vários níveis, limiar reativo sobre a QBER observada e um alocador preditivo que prevê a deriva e só admite tráfego clássico quando prevê estabilidade; a deriva usada é o resíduo deixado pelo compensador do ponto de desenvolvimento.

Cobrar o custo de bloco finito reduz o serviço de chave de todas as políticas entre 30% e 55%, sem alterar a ordenação, mas move o ponto de operação. Por isso, as fronteiras foram retraçadas em vez de a conclusão ser extrapolada. A serviço de chave igualado, o alocador preditivo entrega 2,7 vezes a vazão clássica da admissão estática (IC 95% 2,6–2,9, com as fronteiras retraçadas em cada reamostragem), contra 2,4 vezes com chave assintótica. Com os preditores, blocos de 10 s recuperam 80% da taxa assintótica; com a persistência, nenhuma duração recupera mais que 3%. O ganho vem da lei de controle frente à admissão estática, e não do componente de previsão: a documentação do pacote não registra vantagem relevante da previsão Ridge sobre a persistência.

7.3. Roteamento e temporização

Roteamento e temporização de repetidor são formulados como um único processo de decisão de Markov, com ações {GERAR, PURIFICAR, TROCAR, ENTREGAR, DESCARTAR, ESPERAR}. O estado é descrito por 11 características globais (fração do prazo restante, progresso da entrega, pares vivos, fidelidades média e máxima, pressão de memória, cobertura do caminho, limiar da requisição e orçamento consumido), e cada ação legal por 23 características, entre elas a probabilidade de *heralding* do enlace, a fidelidade prevista do resultado e a idade do par mais antigo. A recompensa paga uma entrega qualificada mais um bônus proporcional à margem de fidelidade, e cobra um custo de tempo proporcional à fração do prazo consumida e um custo fixo por tentativa de geração. A política é um ator-crítico com GAE(λ) [Schulman et al. 2016, Mnih et al. 2016], com retropropagação manual conferida contra diferenças finitas até 10^{-10} e modelagem de recompensa baseada em potencial [Ng et al. 1999]; a avaliação sempre reporta a recompensa não modelada.

O primeiro resultado veio da conferência com o simulador. O ambiente analítico cobrava, por tentativa de *heralding*, uma travessia do vão; o protocolo do SeQUeNCe cobra 4,1 vezes esse tempo, porque uma tentativa é uma negociação de várias mensagens, e a razão se mantém ao longo de um fator de oito em distância. Corrigido o custo, a vantagem de roteamento medida antes desapareceu, e o agente passou a empatar com as melhores heurísticas nos prazos nominais. Como o parâmetro estava nos ambientes de treino e de teste, nenhuma avaliação interna poderia tê-lo revelado.

Com prazos quatro vezes maiores, a política treinada não faz nada: zero tentativas de geração, zero trocas, até o fim do prazo. A causa é a recompensa, não o treino: o custo por tentativa é fixo, enquanto o custo de tempo é uma fração do prazo. O prêmio

disponível para qualquer aprendiz (melhor heurística menos a política de não fazer nada) cai de 0,126 entrega no prazo nominal para 0,040 no prazo quádruplo. Com uma cobrança invariante ao prazo, o prêmio volta a 0,448 e três de três sementes passam a treinar; ainda assim, a melhor semente fica em $-0{,}012 \pm 0{,}014$ entrega contra a heurística gulosa, pareado por requisição: um empate. Nesse regime, a geração domina o orçamento, e tomar a maior fidelidade disponível já está perto do ótimo. O agente aprendido não é melhor que a heurística, e é apresentado aqui como resultado negativo.

7.4. Blocagem de chave

O controlador de blocagem escolhe as fronteiras dos blocos de amplificação de privacidade. Ele parte da consequência da Eq. 6 apontada na Seção 3.3: como a chave de um bloco depende apenas do número de bits e da taxa média de erro, e não de quando os bits chegaram, janelas boas separadas no tempo podem ser liquidadas juntas. Três estratégias são comparadas: um temporizador que corta a cada T segundos; um oráculo por intervalos, que escolhe com retrospectiva a partição contígua ótima em $O(n^2)$; e um oráculo agrupado, que abandona a contiguidade ordenando os segmentos por taxa de erro, propriedade conferida contra força bruta. O controlador causal correspondente vê apenas os 10% de bits que o protocolo publica para estimar parâmetros e, a cada instante, compara três continuações: encerrar o bloco, seguir com ele ou pular o segmento. Não há constante de ajuste na regra.

Em 12 sementes de teste no ponto de desenvolvimento, sobre o enlace compensado por persistência (QBER 0,134), temporizadores de 5 s ou mais produzem zero bit em todas as sementes. O controlador entrega 4.075 bit/s (IC 95% 3.590–4.566), 7,9 vezes o melhor temporizador escolhido com retrospectiva (6,9–9,0) e 95% do seu oráculo. Com os melhores compensadores, o melhor bloco é um só, do tamanho da execução, e o controlador o encontra ao custo de menos de 1%. Sob perturbação crescente no melhor compensador, ele supera o melhor temporizador por 1,39 vez (1,29–1,53) a 0,6 rad e por 3,23 vezes (3,07–3,39) a 0,9 rad, vencendo em todas as sementes. Com pulsos coerentes no lugar da fonte de fóton único, a vantagem cresce, por exemplo de 1,39 para 2,18–3,71 vezes a 0,6 rad. Esse resultado é uma afirmação de contabilidade: a sinalização necessária para as duas pontas concordarem sobre o bloco não foi modelada, e não há ainda prova de segurança para blocos não contíguos. Na Seção 11.10, o controlador é levado ao laço do OrionQ, nos dois pontos de operação.

8. Controladores de Enlace QKD

Um enlace de QKD com estados-isca implantado costuma monitorar a si mesmo por uma única estatística, a QBER, e interromper a produção de chave quando ela cruza um limiar. Esse teste é correto, mas operacionalmente fraco: dispara tarde, dispara por causa do ambiente, porque a deriva de polarização produz a mesma subida de erro, e não enxerga ataques que não perturbam a taxa de erro. Esta seção descreve três controladores que usam apenas os observáveis que as duas pontas já publicam (ganhos e erros por intensidade, contagem de vácuo e os limites da Eq. 4), mais um termômetro no cabo.

8.1. Classificação de ataques

Dezessete atributos são calculados por período, todos relativos à linha de base do próprio episódio: razões logarítmicas de ganho de sinal, de isca e de vácuo; deslocamentos da taxa de erro; razões dos limites Y_1^L e e_1^U; ganho medido contra o previsto pela calibração; e três atributos de janela móvel (tendência do erro, volatilidade e correlação entre o erro e $|dT/dt|$). O último é o discriminador térmico: uma excursão de temperatura produz erro que sobe enquanto a temperatura se move e assenta quando ela para, correlação que um espião não tem. Quatro famílias são comparadas: um limiar de QBER calibrado para 1% de alarme falso, que representa a prática atual; *random forest*; SVM com núcleo RBF; e *gradient boosting*. Ao melhor modelo acrescentam-se um limiar de decisão, calibrado em episódios fora do ajuste, e uma histerese de três períodos.

O conjunto tem 168 episódios (24 por classe) e 90.720 períodos com atributos, dos quais 22.680 são pontuados em teste. O divisor de feixe é gerado e pontuado, mas não treinado, como controle negativo: a resposta correta nos seus períodos é "normal". A acurácia é deliberadamente omitida; as métricas são as de um operador (Tabela 4).

Tabela 4. Métricas operacionais do detector com período de decisão de 1 s. "Alarmes/hora" conta inícios de alarme em períodos comprovadamente limpos.

Detector	F1 macro	Alarme falso	Alarmes/hora	Precisão a 1%
Limiar de QBER	0,128	0,0073	1,6	0,103
Random forest	0,832	0,0525	8,9	0,155
SVM (RBF)	0,702	0,0761	36,4	0,113
Gradient boosting	0,830	0,0618	14,9	0,135
+ limiar de decisão	0,825	0,0373	11,0	0,200
+ limiar + histerese	0,818	0,0321	6,8	0,220

O limiar de QBER detecta 27% dos períodos de *intercept-and-resend*, 4% dos de PNS, 11% dos de cegamento e 3% dos eventos de perda: na prática, um de quatro ataques. A assimetria é física, porque os três últimos não alteram a taxa de erro. *Random forest* e *boosting* classificam como normais 91% dos períodos do divisor de feixe, e o SVM, 83%. As ablações localizam a separação: sem os observáveis de isca, o *recall* do PNS cai de 0,749 para 0,400; com apenas QBER e ganho, para 0,098. Sem o termômetro, o *recall* da deriva térmica cai à metade e os alarmes falsos se multiplicam por nove, porque deriva térmica e *intercept-and-resend* produzem a mesma subida de QBER e só se distinguem pela causa.

Os casos adversos têm custo. O *recall* do *boosting* é 0,944 em ataques em degrau, 0,778 em rampa e 0,562 em rajadas, e cai de 0,897 para 0,631 quando há excursão térmica simultânea; mesmo assim, o ataque é sempre detectado como algum evento. Em um gerador restrito a ataques em degrau isolados, o mesmo procedimento alcança F1 macro de 0,93 e alarme falso de 1,4%: o número mais alto mede um problema mais fácil.

O achado operacional central é que a precisão sob prior realista é governada pela taxa de decisão, e não pelo modelo (Figura 3). Com período de 5 s e limiar de decisão calibrado em episódios não vistos, o alarme falso vai praticamente a zero e a precisão sob

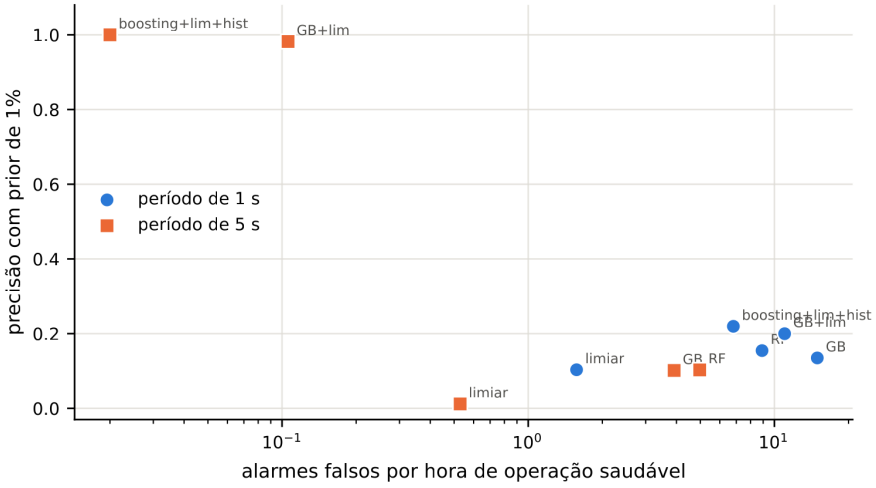


Figura 3. Alarmes falsos por hora contra precisão sob prior de 1%, com períodos de decisão de 1 s e 5 s (eixo horizontal logarítmico). A mudança de regime vem de decidir cinco vezes menos, com cinco vezes mais contagens por decisão, e não da troca de modelo.

prior de 1% passa de 0,22 para 1,00. O preço é um atraso de dezenas de segundos e a classificação do *intercept-and-resend* fraco como deriva térmica. Calibrar o limiar sobre os mesmos dados do ajuste produz um limiar nulo e piora o alarme falso; a calibração em 20% dos episódios de treino, fora do ajuste, é o que torna o mecanismo eficaz.

8.2. Ajuste da taxa de chave

O ajuste do transmissor é formulado como decisão sequencial. O estado tem 16 entradas: os observáveis do período anterior relativos à calibração, a configuração corrente e duas entradas absolutas do regime de perda. As nove ações são ajustes multiplicativos de μ, ν e do *clock*, e aditivos na fração de pulsos de sinal. A recompensa é a chave que se consegue provar no período, calculada pelos limites de isca sobre contagens binomiais finitas, e não a taxa assintótica. O agente é um ator-crítico com vantagem generalizada [Mnih et al. 2016, Schulman et al. 2016], treinado sorteando o vão entre 25 e 80 km, com temperatura de amostragem $T = 0{,}25$ escolhida em sementes de validação.

Tabela 5. Taxa de chave secreta provável (Mbit/s), média de 24 episódios de teste por vão, com desvio-padrão entre parênteses.

Vão	Comissionamento	Agente	Oráculo	Ganho
25 km	3,180 (0,451)	3,782 (0,506)	3,817 (0,584)	+18,9%
35 km	2,732 (0,425)	3,092 (0,397)	3,059 (0,417)	+13,2%
50 km	1,899 (0,319)	2,128 (0,312)	2,152 (0,353)	+12,1%
65 km	1,038 (0,169)	1,138 (0,213)	1,220 (0,244)	+9,6%
80 km	0,489 (0,072)	0,532 (0,113)	0,713 (0,107)	+8,8%

Até 50 km, o agente recupera mais de 90% da distância entre a configuração de comissionamento e o oráculo, que reotimiza a cada período com acesso ao canal verda-

deiro (Tabela 5); em 80 km, recupera apenas 19%. Dois diagnósticos produziram esse resultado. Com atributos apenas relativos à calibração, o agente não distinguia regimes, pois uma queda de 20% no ganho é idêntica em 25 e em 80 km, embora os dois exijam movimentos opostos; as duas entradas absolutas levaram o resultado em 80 km de $-14{,}7\%$ para $+1{,}6\%$, e a escolha da temperatura de amostragem fez o resto. Um agente especialista, treinado só em 50 km, perdia 86% em 80 km. O comportamento aprendido é interpretável: em vãos curtos, o agente leva a isca ao piso da faixa ($\nu \approx 0{,}011$, contra 0,1 no comissionamento); em 80 km, eleva-a a $\nu \approx 0{,}25$, onde a penalidade de estatística finita passa a dominar.

8.3. Sincronismo temporal

O coeficiente termo-óptico da sílica implica cerca de 40 ps de atraso por quilômetro por kelvin; em 50 km, um kelvin desloca a chegada do pulso em 2 ns, dez vezes a janela típica de um detector com porta. Quatro preditores foram comparados em laço fechado com latência: nenhuma correção, recalibração periódica, filtro alfa-beta e Ridge sobre a janela de estimativas mais o termômetro. A pontuação é a taxa de chave que sobrevive, e não o erro do atraso (Tabela 6).

Tabela 6. Taxa de chave a 50 km (Mbit/s) por sincronizador e largura de janela, média de 12 execuções de uma hora, para detector silencioso (10 Hz de contagem de escuro) e ruidoso (10^6 Hz).

Escuro	Janela	Sem correção	Recalib. 60 s	Alfa-beta	Ridge + termômetro
10 Hz	200 ps	0,136	1,001	1,464	1,508
	500 ps	0,309	1,631	1,958	1,971
	1000 ps	0,530	1,924	2,007	2,007
10^6 Hz	200 ps	0,000	0,429	0,948	0,998
	350 ps	0,000	0,536	1,064	1,099
	1000 ps	0,000	0,128	0,253	0,253

Um enlace deixado sem rastreamento perde 85% da chave em uma hora com detector silencioso, e toda ela com detector ruidoso, efeito do coeficiente termo-óptico e não de aprendizado de máquina. A recalibração periódica custa dos dois lados: a janela envelhece entre varreduras, e a varredura interrompe o enlace. A margem do preditor com termômetro é pequena e aparece onde deveria, com janela estreita e detector ruidoso, porque só ele tem acesso à variação de temperatura.

8.4. Validação com dados da rede de Cambridge

Todos os resultados anteriores foram medidos no simulador do próprio trabalho. Para confrontar a física com uma rede implantada, foram usados os dados publicados da rede quântica de Cambridge [Dynes et al. 2019][4]: 575 instantâneos diários, de novembro de 2016 a julho de 2018, da taxa de chave e da QBER do enlace CAPE–TREL (10,6 km, 3,9 dB; BB84 com estados-isca a 1 GHz, $\mu = 0{,}4$, $\nu = 0{,}1$), e seis medidas da QBER

[4]Dados sob licença CC-BY em `https://doi.org/10.17863/CAM.44524`.

contra a potência recebida de um canal clássico de 100 Gbit/s na mesma fibra. Os dados não trazem observáveis por intensidade nem ataques; o detector, portanto, não pode ser avaliado sobre eles. O que se testa é a premissa do detector e a física compartilhada pelos controladores (Figura 4).

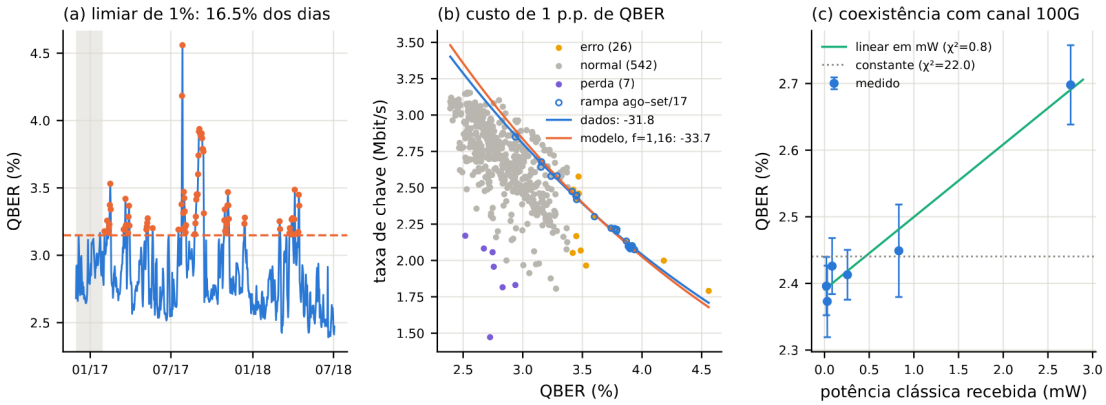


Figura 4. Enlace CAPE–TREL da rede de Cambridge. (a) QBER diária; em cinza, os 60 dias de comissionamento; tracejado, o limiar calibrado para 1% de alarme falso; pontos, os dias em que ele dispara. (b) Taxa de chave contra QBER, com a inclinação medida na excursão de agosto–setembro de 2017 e a prevista pelo modelo. (c) QBER contra a potência clássica recebida, com o ajuste linear em miliwatts e a hipótese de QBER constante. Dados de [Dynes et al. 2019].

O limiar de QBER em dias benignos. Com 60 dias de comissionamento e orçamento de 1% de alarme falso, o limiar disparou em 16,5% dos 515 dias seguintes, em 17 episódios separados; com 90 dias de comissionamento, em 5,2%. Todo alarme é falso, porque todos os dias são benignos. Uma linha de base móvel de 30 dias reduz a taxa para 2,3%, mas aprende como normal um ataque que entre em rampa.

O custo de um ponto de QBER. A taxa absoluta depende de parâmetros não publicados, mas a sensibilidade $d\ln R/dE_\mu$ é fixada quase inteiramente pelos termos de entropia da Eq. 5. Entre 22 de agosto e 12 de setembro de 2017, a QBER subiu de 2,9% para 3,9% e foi corrigida em um único dia; ao longo dessa excursão, a inclinação medida foi $-31{,}8 \pm 1{,}1$ ($R^2 = 0{,}994$). O modelo prevê $-33{,}7$ com a ineficiência de reconciliação $f = 1{,}16$ usada em todo o trabalho, 6% mais íngreme, e reproduz a medida com $f = 1{,}10$. Os dias ruins também se separam nos dois tipos de degradação do gerador: 26 dias por erro e 7 por perda.

Coexistência. Sobre as seis medidas, a forma linear em miliwatts prevista pelo espalhamento Raman ajusta os dados ($\chi^2 = 0{,}80$ com 4 graus de liberdade), e a hipótese de QBER constante é rejeitada ($\chi^2 = 22{,}0$, $p = 0{,}0005$). A preferência depende quase só do ponto de maior potência, e a magnitude medida é 88 vezes menor que a assumida por padrão; os limites de potência clássica derivados com os valores padrão são, portanto, conservadores para um receptor dessa classe.

O limite de chave finita. No ponto publicado (bloco peneirado de 100 Mbit, QBER de 2,4% e $\varepsilon_{\mathrm{sec}} = 10^{-10}$), a Eq. 6 dá 0,6170 bit secreto por bit peneirado, contra

0,6472 do limite assintótico. Com a correção de fóton único para $\mu = 0{,}4$, obtêm-se 0,3495 e 0,2770 para erro de fase de fóton único igual ao observado e ao dobro dele: o limite ideal é de 1,8 a 2,2 vezes otimista para um sistema de pulsos coerentes. Sob o tráfego clássico máximo, a QBER de Cambridge sobe de 2,4% para 2,7% e a rede continua operando; o limite concorda que a excursão é barata, com fração secreta 5,3% menor.

9. Arquitetura da Plataforma OrionQ

9.1. Laço de controle

A Figura 5 resume a arquitetura do OrionQ[5]. As entradas (sintéticas, *replay* ou arquivo JSON medido) seguem o mesmo contrato e carregam proveniência por observação (medida, simulada, derivada ou prevista); trocar a fonte não concede nenhuma permissão adicional. Cada ciclo produz um *snapshot* tipado do estado da rede, com carimbo de tempo, versão e verificação de integridade. A política ativa propõe uma ação; um supervisor de segurança independente pode vetá-la, por exemplo forçando HALT quando a entrada está fora do domínio de treino; e o executor aplica a decisão somente nos modos *shadow* ou simulação. Não existe modo físico: todo registro carrega o invariante `physical_action_performed=false`. Todos os ciclos são gravados em um diário SQLite com hashes.

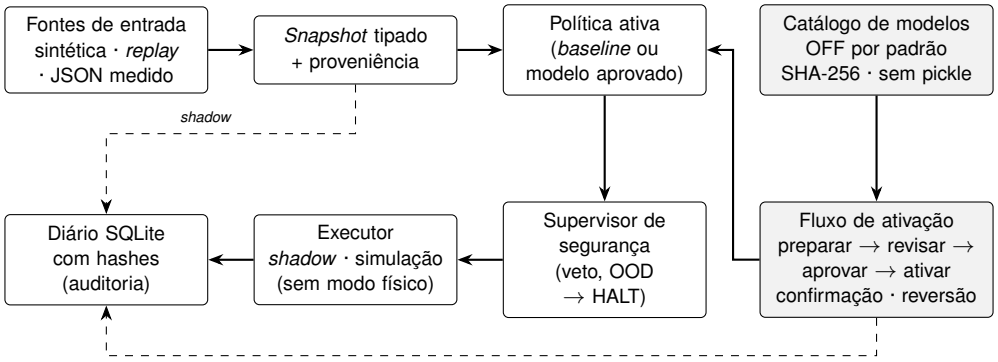


Figura 5. Arquitetura do plano de controle do OrionQ. Linhas contínuas: laço de controle; tracejadas: registros de auditoria das sessões *shadow* (recomendações registradas, nunca aplicadas) e do fluxo de ativação. O motor da rede de demonstração (Seção 9.6) registra suas decisões, com hash, em diário próprio.

9.2. Trilhas de evidência

A plataforma separa três trilhas: telemetria óptica medida, usada somente como observação de saúde do enlace; QBER e SKR medidos, válidos apenas dentro da grade experimental de origem; e fidelidade de Bell simulada, restrita ao ambiente de controle simulado. A conversão de BER, QBER ou SKR em fidelidade de Bell é proibida nas

[5]O projeto se chamava ORION-Q até a versão 5.56; arquivos, comandos e registros do repositório mantêm os prefixos `orion_q` e `orion-q`.

trilhas de evidência, e qualquer tentativa de usar evidência óptica ou de QKD para disparar PURIFY ou SWAP é recusada. A rede de demonstração (Seção 9.6), que fica fora das trilhas de evidência, exibe por fibra uma estimativa de fidelidade derivada da QBER, rotulada como estimativa e sem efeito sobre a planta. O registro formal de reivindicações do trabalho usa essa mesma separação: cada afirmação tem um selo (suportada, exploratória, não suportada, refutada para os modelos avaliados ou não testada) e aponta para evidências com hash, verificadas automaticamente.

9.3. Admissão de modelos

Os controladores das Seções 7 e 8 são exportados do qnet_autopilot e entram na plataforma como pacotes ZIP cuja identidade é fixada por SHA-256; qualquer alteração exige nova revisão. O conteúdo é lido em memória, sem extração, sem importar os *scripts* fornecidos e sem desserializar *pickle*: os pesos são lidos como *arrays* numéricos (`allow_pickle=False`), e objetos, valores não finitos e tamanhos acima dos limites são recusados. Cada componente ganha um adaptador com contrato explícito de domínio, cadência e horizonte, e só é admitido se reproduzir as saídas de referência fornecidas com o modelo. O catálogo resultante tem onze entradas, todas admitidas. O detector chegou só como *pickle* e ficou bloqueado até que se construísse uma alternativa segura: o OrionQ o retreina com o pipeline do próprio autor, serializa o resultado como a exportação fez e compara os bytes com o arquivo do pacote — idênticos —, sem nunca desserializá-lo; só então as 2.400 árvores são gravadas como *arrays* numéricos, lidos com `allow_pickle=False`, e a plataforma se vincula ao pacote conferindo o SHA-256 do membro *pickle*. Todas as entradas ficam desligadas por padrão, e a plataforma funciona sem nenhum peso externo. A Tabela 7 resume os contratos e a paridade verificada. A DualHead do estudo preliminar também está disponível como pacote congelado, com leitura sem *pickle* e *replay* no painel.

Tabela 7. Componentes admitidos no OrionQ, contratos dos adaptadores e verificação de paridade.

Componente	Modelo	Entrada → saída	Paridade conferida
Sincronizador QKD	Ridge	8 *offsets* e temperaturas (passo 1 s) → *offset* em +2 s	593 previsões
Ator de taxa de chave	Ator 16-64-64-9	observáveis *decoy-state* → 1 de 9 ajustes limitados	features, probabilidades e ações em 40 períodos
Compensador de polarização	Ridge e MLP, 2 regimes (4 *checkpoints*)	48 features de rotações SO(3) (2 ms) → rotação em +40 ms	40 mil saídas e 48 janelas
Roteamento e temporização	Ator-crítico, 2 *checkpoints*	11 features de estado + 23 por ação → pontuação por ação	24 exemplos
Alocador híbrido	Lei de controle + persistência ou Ridge	11 enlaces, passo 5 s, fila de 30 s → admissão por enlace	1.440 passos e 20 *snapshots*
Detector de ataques QKD	*Boosting*, exportação segura	17 features por período → classe e alarme	7 sessões exportadas, byte a byte

9.4. Modos de uso de um modelo

Um modelo admitido pode ser usado em três níveis. Na sessão *offline*, o operador executa o modelo sobre uma janela explícita e compara a saída com a persistência. No modo *shadow*, as observações contínuas vêm das mesmas plantas em que os modelos foram

treinados (Seção 10), conduzidas pelo controlador vigente: a fibra com monitoramento de fótons, o relógio com deriva térmica, o enlace *decoy-state* na configuração de comissionamento, a planta metropolitana sob admissão quântico-primeiro e a cadeia de repetidores sob a heurística gulosa. O modelo recomenda ações, que são registradas e avaliadas, mas nunca aplicadas. No laço fechado, a ação do modelo altera o estado simulado. No plano de controle, esse nível só é acessível pelo fluxo de ativação descrito a seguir; as campanhas de avaliação o executam sob protocolo congelado, sem alterar o controlador ativo. Na rede de demonstração (Seção 9.6), o acesso é mais simples: uma permissão do operador, registrada com recibo.

9.5. Fluxo de ativação auditável

Nenhuma política nova entra em vigor sem cinco etapas explícitas. (i) A *preparação* vincula a proposta à sessão de execução, à configuração observada e ao hash da topologia, e expira em 300 s. (ii) A *revisão* confere se esse contexto ainda é válido. (iii) A *aprovação* registra uma declaração explícita do operador, com confirmação inicialmente desmarcada; ela não autentica o operador nem autoriza atuação física. (iv) A *ativação* ocorre sob bloqueio do ciclo, dentro de uma transação SQLite: o contexto é relido, os hashes são conferidos e a referência da política é trocada; se a confirmação da gravação falhar ou for ambígua, a política anterior é restaurada e novos ciclos ficam bloqueados até uma recuperação explícita. (v) A *leitura de confirmação* distingue o registro histórico (COMMITTED) do estado vigente (ACTIVE). A *reversão* prepara a política anterior e exige nova revisão, aprovação e ativação. Um painel de auditoria reconstrói cada decisão separando a ação pretendida, o veto do supervisor e o resultado do executor.

O fluxo foi escrito primeiro para o limiar da política do repetidor e depois estendido ao alvo de controle de polarização (Seção 10). Ali, a proposta de ativar um compensador aprendido só é aceita se o contrato admitir o *checkpoint* naquela planta e se o operador indicar um resumo de campanha em laço fechado, identificado pelo hash do arquivo, no qual aqueles mesmos pesos, identificados pelo hash dos arquivos do modelo, venceram todos os *baselines* após a correção de Holm. A revisão, a aprovação e a ativação recalculam esses vínculos. A ativação constrói o controlador, confere que ele reproduz a configuração aprovada e só então o coloca no laço, restaurando o anterior se a gravação falhar. O padrão é o filtro alfa-beta, e a reversão volta a ele pelo mesmo fluxo. Cada execução do laço fica registrada no diário junto com a ativação sob a qual rodou.

O fluxo governa o plano de controle. O motor da rede de demonstração (Seção 9.6) usa uma permissão mais simples, sem preparação, revisão nem vínculo a uma campanha: um modelo aprendido só age ali quando a permissão de controle aprendido está ligada, o pacote do autor confere com o hash fixado e o contrato admite a planta, sempre sob o supervisor. Estender o fluxo auditado a esse motor fica como trabalho futuro.

9.6. Rede de demonstração

Para mostrar a plataforma operando uma rede, e não só laços isolados, o OrionQ inclui um motor de rede ao vivo. A cada passo de rede de 1 s, uma fonte simulada gera os observáveis brutos de cada enlace — contagens, rotações de polarização, *offsets* de relógio —,

e o processamento da plataforma produz QBER, taxa de chave, alarmes, rotas e relatórios de calibração. A topologia aparece em mapa geográfico, e os comandos do operador (desligar uma fibra, isolar ou recalibrar um nó, pedir um par) são verbos do serviço cujo efeito, inclusive o redirecionamento, é lido de volta no passo seguinte. Só a entrada é simulada, e não há atuação física.

Os enlaces de fibra herdados dos laços fechados usam as plantas do autor (fibra com deriva de polarização, relógio com deriva térmica, enlace *decoy-state*, gerador de ataques e ambiente de repetidores), sob os mesmos supervisores. Os demais usam uma física de referência escrita na própria plataforma, em forma reduzida: troca de emaranhamento, decaimento de memória e atraso de anúncio em estados de Werner [Werner 1989, Briegel et al. 1998], recorrência de purificação BBPSSW [Bennett et al. 1996, Dür et al. 1999], QKD de campo gêmeo, cuja taxa escala com $\sqrt{\eta}$ e pode superar o limite sem repetidores [Pirandola et al. 2017], na variante de envio ou não envio com pulsos finitos [Lucamarini et al. 2018, Wang et al. 2018, Jiang et al. 2019], enlaces de satélite e entre satélites em órbitas de referência hipotéticas (LEO circular a 500 km e GEO), com visibilidade, atmosfera, apontamento e Doppler e parâmetros inspirados nos experimentos do satélite Micius [Yin et al. 2017, Liao et al. 2017, Lu et al. 2022], e pós-processamento BBM92 [Bennett et al. 1992]. Um adaptador SGP4 [Vallado et al. 2006] para efemérides públicas foi exercitado à parte. Fora da rede, uma bancada de laboratório emulada (fonte SPDC, detectores e etiquetador de tempo) reproduz agregados experimentais públicos, e um gerador BB84 ideal entrega chaves de teste por um subconjunto da interface ETSI GS QKD 014 [ETSI 2019]. Na configuração de 08/10, 35 dos 131 enlaces usavam as plantas do autor e 96 a física de referência. Nenhum modelo do autor foi treinado nesses 96 enlaces, e nenhum controlador aprendido atua neles. Os componentes de transmissão, memória, troca, purificação e atraso foram comparados com os do SeQUeNCe em 22 casos, sob protocolo congelado, com três sementes e intervalos de Clopper–Pearson [Clopper and Pearson 1934] com correção de Bonferroni; o maior erro de fidelidade foi $4{,}4 \times 10^{-16}$. Os modelos de satélite, de campo gêmeo e do laboratório não têm validação externa, e nenhum bit de chave é certificado.

O OrionQ também controlou redes executadas pelo próprio SeQUeNCe 1.2.0, sem alterá-lo, sob protocolo congelado e com três sementes. As 13 sessões terrestres da topologia de demonstração foram traduzidas em redes nativas do simulador, com 67 roteadores virtuais e 54 vãos quânticos; o OrionQ fez os pedidos, e reserva, geração, troca e purificação BBPSSW rodaram nos protocolos do SeQUeNCe. As 21 execuções (sete cenários em três sementes) cumpriram os critérios funcionais declarados antes da execução. O cenário completo entregou 77, 79 e 80 pares, concentrados em cinco sessões; as outras oito não entregaram nenhum na janela de 1 s observada. Uma reserva concorrente foi recusada, e uma nova entregou depois da liberação; durante a queda de um roteador nenhum par chegou, e novos pares chegaram após a recuperação; com detector de eficiência zero, nenhum par foi fabricado. Na camada global, o plano de controle do OrionQ escolheu as rotas e, a partir de 2.220 recibos clássicos nativos, administrou sucessos, perdas e esgotamentos de prazo injetados, novas tentativas e o isolamento e a restauração de um satélite, cumprindo os 16 critérios em cada semente. Em outro ensaio, dez nós nativos do SeQUeNCe, com fótons, canais e detectores do simulador, obtiveram e liberaram reservas do controlador do OrionQ por uma API autenticada, sem protocolo de emaranhamento. Com o laço de

roteamento da Seção 11.7, em que o agente decidiu as ações executadas pelo SeQUeNCe, esses ensaios mostram o OrionQ controlando, no nível funcional, redes quânticas simuladas por um simulador independente. O próprio relatório da campanha a classifica como verificação parcial: os critérios são funcionais, sem teste estatístico; a campanha usou vetores de estado, porque o modo de matriz densidade falha no SeQUeNCe fixado; a fidelidade das entregas vem dos metadados do simulador, e não de tomografia, e a correção de Pauli não foi confirmada nas duas pontas; e TF-QKD, satélites e enlaces entre satélites não têm modelo nativo.

Nos enlaces herdados, um modelo aprendido só age quando a permissão de controle aprendido está ligada, quando o pacote do autor confere com o hash fixado e quando o contrato admite a planta; caso contrário, age o controlador de referência, e a interface diz qual. A permissão só muda por um comando confirmado, lido de volta e registrado com recibo, e começa desligada na demonstração institucional. O detector de ataques roda sempre e, treinado em outros vãos, fica fora do contrato em toda fibra simulada, com essa marca em cada decisão. Na topologia metropolitana, o agente de roteamento, revisado só na cadeia de quatro nós, também age fora do contrato; na demonstração institucional, o contrato de roteamento é imposto e a referência assume. Por fibra, a interface exibe a estimativa de fidelidade $F = 1 - 3\,\mathrm{QBER}/2$, que supõe estado de Werner; ela não entra na planta nem dispara PURIFY ou SWAP.

Em torno desse motor, a plataforma ganhou extensões de engenharia: identidade do usuário do sistema operacional com cinco funções e escopos conferidos pelo serviço a cada chamada; diário de segurança encadeado por HMAC; infraestrutura de chaves com TLS 1.3 e autenticação mútua; cofre de segredos; um núcleo de serviço sem interface para Linux, com monitor em terminal; e um contrato entre o processador e a lógica programável (PS/PL) emulado em software, com um correlacionador em Verilog simulado e sintetizado de forma genérica e receitas para PetaLinux. Nada disso rodou em placa, em equipamento de laboratório ou em estação terrestre. Os únicos dados externos são os agregados experimentais da bancada, efemérides públicas e dois quadros públicos de telemetria de um nanossatélite, estes usados só para exercitar a ingestão. A maturidade desse conjunto foi avaliada com protocolos próprios inspirados na NASA NPR 7123.1D [NASA 2023] e no ECSS-E-HB-11A [ECSS 2017]. O pacote de software de nível 4 está completo para revisão, mas o nível não foi atribuído, porque falta a revisão independente. O nível 5 não foi demonstrado: o portão de desempenho falha, e os outros seis não foram cobertos. O ciclo de controle isolado leva 62,8 ms, contra a meta de 10 ms, e, com a rede completa de demonstração, todos os passos de rede passaram de 1 s; o último levou 4,8 e 5,7 s em duas medições. Nenhum desses números entra nas afirmações do trabalho.

9.7. Implementação

A plataforma foi escrita em Python, com PyTorch [Paszke et al. 2019] e Qiskit Aer [Javadi-Abhari et al. 2024] no núcleo científico (cerca de 23 mil linhas) e uma camada de plano de controle, console nativo em PySide6, motor de rede e serviços (cerca de 101 mil linhas). A versão 5.65.0 é distribuída como executável para Windows e como pacotes para Linux, estes validados apenas sob WSL2. A suíte automatizada tem 8.740 testes. Na execução completa em Linux, em 11/10, num contêiner com Python 3.11, 8.651 passa-

ram, 56 foram omitidos e 33 falharam, nenhum deles entre os testes das campanhas em laço fechado ou do registro de reivindicações. As falhas vêm do ambiente (renderização de ícones, recursos do Windows, execução como administrador, variável de ambiente com o pacote do autor), de arquivos de evidência que só existem localmente, da carga da máquina e de testes desatualizados. O registro de reivindicações do estudo preliminar é verificado por 69 checagens automáticas, e o da plataforma — laços fechados, ponto fixo, blocagem, detector, RTL e segurança da ativação, 20 afirmações, inclusive as que não se confirmaram — por 795 checagens sobre os resumos das campanhas e da demonstração. As campanhas foram repetidas no Windows 11, com os arquivos fixados originais, e comparadas número a número com as da nuvem (Linux): as doze deram as mesmas conclusões, e onze, cada número (tolerância relativa de 10^{-9}, 6.698 valores); a exceção numérica é uma célula do atuador limitado (MLP a 60 rad/s), sensível ao caminho, com QBER $1{,}6 \times 10^{-5}$ acima em termos relativos. Os portões do detector e da taxa de chave exigiam igualdade de bytes de valores simulados, que a biblioteca matemática de cada plataforma altera no último bit; passaram a usar a tolerância declarada no protocolo, sem mudar nenhum resultado no Linux.

10. Avaliação na Plataforma: Metodologia

10.1. Níveis de evidência

A avaliação segue três níveis cumulativos: (i) *paridade*, em que o adaptador reproduz as saídas de referência do pacote original; (ii) *shadow*, em que o modelo prevê sobre observações de uma planta que ele não controla e é pontuado contra alvos observados depois; e (iii) *laço fechado*, em que a ação do modelo altera o estado simulado e o efeito é medido na variável controlada. Um nível superior não é inferido de um inferior: paridade não indica ganho, e erro de previsão menor não indica melhor controle.

10.2. Protocolo das campanhas shadow

Cada campanha teve protocolo gravado com hash antes da primeira inferência, sementes fixas (100 a 109) e nenhum treino, ajuste ou seleção sobre os resultados. O sincronizador foi avaliado em seis cenários artificiais com 128 quadros por execução, contra persistência e média dos oito *offsets* anteriores. O compensador foi avaliado em seis cenários, quatro *checkpoints* e dez sementes (240 execuções), com erro medido pelo ângulo geodésico em SO(3), contra persistência e contra velocidade angular constante estimada dos 15 incrementos anteriores. Um cenário só foi considerado favorável quando o modelo reduziu o erro médio em pelo menos 5% contra cada *baseline*, venceu em pelo menos 8 de 10 sementes e manteve cobertura de pelo menos 90% em todas as sementes. Esses são critérios descritivos de engenharia, não testes de significância.

10.3. Protocolo em laço fechado

As plantas dos modelos. As duas versões do qnet_autopilot que produziram os pesos — a de rede (roteamento, compensador e alocador) e a de QKD (ator de taxa de chave, sincronizador e detector) — foram incorporadas ao repositório do OrionQ como pacotes

independentes, copiados byte a byte a partir dos arquivos do autor, com um manifesto que registra o hash de cada arquivo; só as poucas importações absolutas foram renomeadas, para que as duas versões convivam no mesmo processo, e quatro arquivos de compatibilidade receberam um *patch* documentado, que impede que um substituto mínimo do gmpy2 seja tomado por uma instalação completa e não altera física, dados de referência nem pesos. As suítes do autor passam sobre as cópias (878 e 926 testes, com o SeQUeNCe onde é exigido). Os registros de resultado do autor (tabelas e *logs*, sem *pickles*) também foram incorporados, como referência dos portões descritos a seguir. Com isso, cada laço fechado do OrionQ roda sobre a planta em que o modelo foi treinado, e não sobre um produtor escrito para a plataforma. A planta da polarização é uma transcrição do modelo de fibra (tom com harmônicos, deriva térmica de Ornstein-Uhlenbeck, saltos, monitoramento com 400 fótons por base reprojetado em SO(3)); a mesma semente produz a mesma trajetória que o pacote do autor, bit a bit. As demais plantas são o próprio código do autor.

Regras comuns. Todo laço segue as mesmas cinco regras. (i) Um contrato admite o modelo só na planta que seus metadados declaram e recusa qualquer diferença (fibra, período, horizonte, fótons; caixa de ações e tempo morto; vão de treino; plano de enlaces; topologia e custos). (ii) O OrionQ entrega ao modelo apenas o que um controlador real veria (a estimativa de rotação, os observáveis publicados do período anterior, a estimativa do atraso, a telemetria da planta metropolitana, as características do estado e das ações legais), nunca o estado oculto da planta. (iii) Um supervisor fica entre o modelo e a planta; quando o modelo é recusado, um controlador de reserva assume (filtro alfa-beta, manutenção dos parâmetros, quântico-primeiro, heurística gulosa). (iv) Antes de qualquer pontuação, a campanha regenera pela réplica do OrionQ resultados que o autor publicou ou exportou — episódios inteiros, tabelas do manuscrito ou valores declarados nos metadados — e para se algum não for reproduzido. (v) O protocolo é congelado em arquivo com hash; as sementes de avaliação são novas, disjuntas das de treino, validação e teste do autor; as comparações usam o teste de permutação de sinais pareado e exato, com correção de Holm, e intervalos por *bootstrap* sobre sementes.

Compensador de polarização. O compensador ganhou no OrionQ um alvo de controle próprio, separado da política do repetidor. A cada 2 ms, o controlador recebe a estimativa de rotação e as covariáveis e propõe a rotação da fibra 40 ms à frente. O supervisor recusa propostas não finitas ou fora de SO(3) e mantém o comando anterior; limita a variação geodésica entre comandos consecutivos a $\pi/2$ por período, acima da maior variação da própria fibra numa trajetória de referência (1,24 rad); e, após oito recusas seguidas, degrada até o fim da execução para o filtro alfa-beta, que roda em espera quente. Reativar o modelo exige nova ativação. O protocolo principal[6] usa 20 sementes de planta novas (1000 a 1019) e execuções de 20 s, com atuador ideal. Os comparadores são os da Seção 7.1: sem compensação, persistência e filtro alfa-beta, este ressintonizado por busca em grade (11×8 pares) em quatro sementes de ajuste separadas, numa grade estendida para baixo em relação à do qnet_autopilot, porque ali o ótimo caía na borda. O desfecho primário é a QBER média por semente (Eq. 7); os secundários são o ângulo residual, a disponibilidade (fração do tempo com QBER abaixo de 11%) e a taxa de chave. O teste

[6]Arquivo `configs/optional_models/polarisation_closed_loop_v1.json`, SHA-256 `0b7b12b5...79d9f4`; o do ponto de desenvolvimento difere só no ponto, nos *checkpoints* e nas sementes de reprodução.

é unilateral, com Holm sobre as seis comparações. O portão exige que cada *checkpoint* reproduza, até 10^{-9}, a QBER retida declarada em seus metadados. Uma sétima execução por semente injeta 50 passos de saída inválida no Ridge a partir de $t = 5$ s. A mesma campanha foi repetida no ponto de desenvolvimento. Uma terceira campanha coloca entre o supervisor e a fibra o atuador limitado do autor — três retardadores X-Y-X com velocidade e curso finitos e *reset* sem fim — e varre a velocidade de 30 a 10.000 rad/s nos dois pontos, com o alfa-beta ressintonizado para cada dispositivo e teste bilateral; seu portão é a varredura de velocidade do próprio autor.

Ator de taxa de chave e sincronizador. O ator roda no ambiente *decoy-state* do autor no ponto de referência (50 km nominais, 1 dB de perda extra, tempo morto de 50 ns, 240 períodos de 1 s por episódio), nos vãos de 25, 35, 50, 65 e 80 km. A cada período, o OrionQ pede à réplica um dos nove ajustes limitados e confere, bit a bit, que os parâmetros adotados pela planta são os propostos. O sincronizador roda no laço de porta do autor a 50 km, com 2.000 fótons por estimativa e 2 s de latência; as sete primeiras atualizações usam a regra de aquecimento do próprio autor, registrada. Os portões regeneram o episódio exportado de 40 períodos e as Tabelas 5 e 6. As sementes novas são 950000–950019 (taxa de chave) e 600–619 (sincronismo); as hipóteses são unilaterais, ator contra comissionamento por vão e Ridge contra alfa-beta por janela e contagem de escuro.

Alocador e roteamento. O alocador roda na planta metropolitana do autor com a contabilidade de chave finita declarada pela exportação, contra quântico-primeiro, admissão estática, limiar reativo ressintonizado e clássico-primeiro. Seus portões regeneram os quatro episódios exportados e o ponto da fronteira retraçada com chave finita. O agente de roteamento roda no ambiente analítico de repetidores do autor, nas duas variantes exportadas (prazo nominal e prazo quádruplo); os portões regeneram as 2.091 decisões dos episódios exportados e as duas tabelas retidas. Como o manuscrito descreve empate com a melhor heurística, o teste do roteamento é bilateral, sobre 20 blocos de 50 episódios. Uma segunda campanha põe o próprio SeQUeNCe no lugar do ambiente analítico, pelo executor de eventos discretos do autor: cada primitiva escolhida pela réplica é resolvida pelos protocolos do SeQUeNCe. Seus portões regeneram as 480 linhas da comparação do autor entre os dois simuladores e a medida do custo de uma tentativa de *heralding*, com os pesos do agente da fase 2 do arquivo do autor, e exigem que o lado analítico das mesmas 1.000 requisições reproduza a primeira campanha.

Detector. O detector é um monitor e não fecha laço: o que se avalia é se a réplica é o detector do autor e como ele se sai em sessões que ninguém usou. O portão regenera o conjunto de sessões do autor e reproduz as métricas por classe da Tabela 4, as tabelas do divisor de feixe, dos casos difíceis e da confusão e as duas calibrações, com as funções de pontuação do próprio autor sobre a réplica. A avaliação usa dois conjuntos novos de 168 episódios. O gerador dá ao episódio i do conjunto de semente s o fluxo aleatório $s + i$; como o autor usou os fluxos 0 a 167, conjuntos de semente 1 ou 2 repetiriam os episódios de treino deslocados de um, e a avaliação usa as sementes 1000 e 2000. O limiar de QBER mantém a calibração do autor. A hipótese primária compara, por episódio com evento, a fração dos períodos marcados como ataque pelo detector implantado e pelo limiar (teste do sinal exato, Holm sobre os dois conjuntos). A taxa de variação da temperatura do autor é uma diferença central: a variável do período t usa a temperatura de $t + 1$, o que um

monitor em tempo real não tem. Uma segunda campanha recalcula, para cada período, as variáveis com a própria função do autor sobre o registro até ele e compara as duas versões nos mesmos conjuntos e com o mesmo modelo, sem retreinar; o portão exige que as 15 variáveis sem antecipação sejam idênticas bit a bit.

Ponto fixo. O porte do compensador para ponto fixo (Seção 7.1) foi medido pelo autor só no ponto de desenvolvimento. No OrionQ, os compensadores são reconstruídos a partir dos *arrays* do pacote e passam pela quantização do próprio autor; o portão regenera a varredura de largura de palavra do autor, linha a linha. Os formatos são calibrados nas sementes de ajuste, e cada configuração roda nas 20 sementes de avaliação, com a predição projetada na rotação mais próxima antes do supervisor, que recusa o que está fora de SO(3). A hipótese primária é a não inferioridade, com margem de 5%, do ponto fixo de 16 bits com CORDIC de 8 estágios — a configuração do RTL — em relação ao ponto flutuante (Holm sobre quatro casos).

Blocagem. O controlador de blocagem (Seção 7.4), na versão que pode pular segmentos, liquida a QBER por amostra do laço supervisionado do OrionQ, nas mesmas 20 sementes e com os mesmos compensadores, contra temporizadores de 0,1 a 20 s e os dois oráculos do autor. Os portões regeneram, pelo laço do OrionQ, a tabela de blocagem do autor nas suas 12 sementes e, pelo laço do autor, a de estresse sob vibração crescente. O melhor temporizador é escolhido com retrospectiva, a favor dele. Com persistência, a hipótese é de superioridade sobre o melhor temporizador; com os compensadores aprendidos, de não inferioridade com margem de 1% (unilaterais, Holm por família).

Verilog. O pacote de rede traz o RTL do compensador (multiplicador-acumulador e CORDIC) com um *testbench* que nunca havia sido executado; o de QKD traz o preditor do sincronizador e o classificador em árvores podado do detector. Cada bloco foi simulado no Icarus Verilog contra a referência em ponto fixo do próprio autor e sintetizado no Yosys para a família Xilinx 7 (mapeamento lógico, sem posicionamento nem análise de tempo).

11. Avaliação na Plataforma: Resultados

11.1. Paridade

As onze configurações admitidas reproduziram as saídas de referência de seus pacotes nos volumes indicados na Tabela 7; no detector, as sete sessões de exemplo exportadas saíram idênticas byte a byte, entrada, gabarito e saída. A paridade confirma que a plataforma executa os modelos como foram entregues; ela não é evidência de desempenho.

11.2. Campanhas shadow

A Figura 6 resume as duas campanhas, feitas com os produtores artificiais que o console usava até então; eles foram depois substituídos pelas plantas do autor (Seção 12). O sincronizador atendeu ao critério apenas no cenário suave, com MAE 12,6% menor que a persistência. Com ruído independente, degrau e oscilação rápida, foi 4,6%, 10,9% e 10,9% pior; na reversão de deriva, empatou em média (5 vitórias em 10). Com perda de pacotes, o erro nos pares disponíveis foi 10,9% menor, mas a cobertura caiu para 80,7%.

O compensador Ridge atendeu ao critério em 6 dos 24 grupos: nos dois regimes,

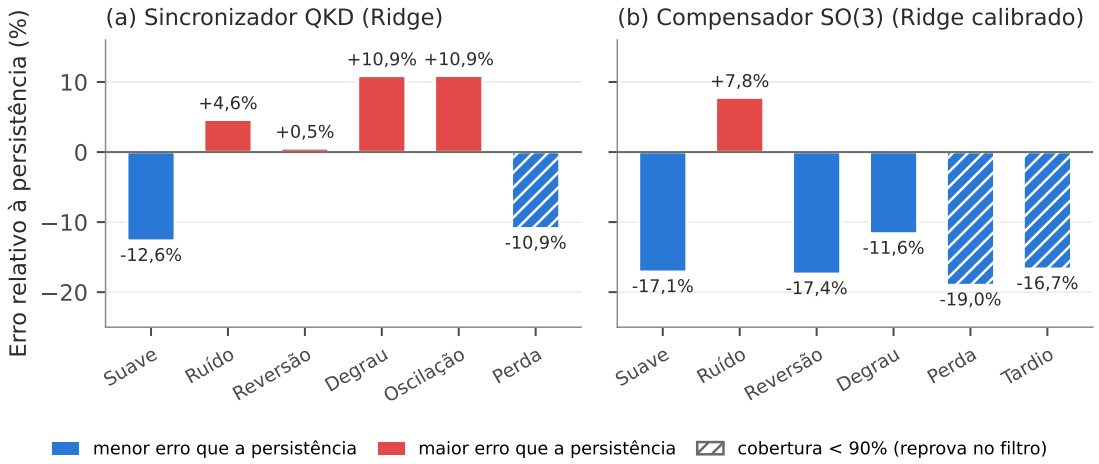


Figura 6. Erro de previsão relativo à persistência por cenário (negativo: modelo melhor). (a) Sincronizador, MAE do *offset* a +2 s; (b) compensador Ridge do regime calibrado, erro angular a +40 ms. Barras hachuradas reprovaram no critério de cobertura.

nos cenários suave, reversão térmica e degrau, com reduções de erro entre 11,6% e 17,4% frente à persistência no regime calibrado e vitória em todas as sementes. Com ruído na rotação, o Ridge calibrado foi 7,8% pior que a persistência. Com perda de pacotes ou resultados tardios, venceu nos pares disponíveis, mas a cobertura de 73,3% reprovou todos os *checkpoints*. O MLP perdeu para os dois *baselines* em todas as sementes e cenários (0 de 120 vitórias contra cada um) nesta família artificial, embora empate com o Ridge no simulador de origem (Seção 7.1); a diferença é discutida na Seção 12.

11.3. Compensador em laço fechado

O contrato admitiu os dois *checkpoints* calibrados e recusou os dois de desenvolvimento nessa planta. No portão de reprodução, o laço supervisionado repetiu a QBER retida declarada pelo Ridge (0,0132653151857) e pelo MLP (0,0136375117637) com diferença da ordem de 10^{-16}. A ressintonia escolheu $\alpha = 0{,}01$ e $\beta = 0$, o que torna o filtro uma persistência suavizada. Com 40 ms de atraso, 2,4 períodos do tom de 60 Hz, estimar velocidade não ajuda. Nas sementes da Tabela 3, esse filtro chega a 0,0441, contra 0,0461 do filtro ressintonizado na grade original: o *baseline* desta campanha é mais forte que o do manuscrito.

A Tabela 8 mostra o resultado. Os dois modelos venceram os três *baselines* em todas as 20 sementes. Contra o alfa-beta, a QBER do Ridge ficou 3,33 vezes menor (IC 95% 3,24–3,42) e a do MLP, 3,24 vezes menor (3,16–3,33); contra a ausência de compensação, 6,4 e 6,2 vezes; contra a persistência, 9,3 e 9,1 vezes. Nas seis comparações o p exato foi 2^{-20} (o menor possível com 20 sementes) e o p de Holm, $5{,}7 \times 10^{-6}$. A razão contra o alfa-beta fica próxima da registrada no qnet_autopilot (3,47, Tabela 3), agora com sementes novas, um *baseline* mais forte e o supervisor no caminho. A taxa de chave do Ridge foi 1,6 vez a do alfa-beta. Na planta certa, o MLP empatou com o Ridge (2,6% acima), como no ambiente de origem, e não perdeu em todas as sementes como nas campanhas *shadow*.

Tabela 8. Compensação em laço fechado supervisionado no OrionQ, ponto calibrado: 20 sementes novas de 20 s. IC de 95% por *bootstrap* sobre sementes. Disp. é a fração do tempo com QBER abaixo de 11%; a chave é a taxa assintótica do BB84 com taxa peneirada de 100 kbit/s; o resíduo é o ângulo médio da rotação residual.

Controlador	QBER média [IC 95%]	Disp.	Chave (kbit/s)	Resíduo (mrad)
Ridge	**0,0131** [0,0128; 0,0134]	99,9%	**80,1**	253
MLP	0,0134 [0,0131; 0,0138]	99,9%	79,7	257
Alfa-beta (ressint.)	0,0436 [0,0429; 0,0442]	94,4%	50,1	481
Sem compensação	0,0836 [0,066; 0,106]	75,1%	34,9	659
Persistência	0,1217 [0,119; 0,124]	54,5%	19,4	835

O supervisor quase não atuou nas execuções normais: de um milhão de comandos, nenhum foi recusado e dois foram limitados em taxa, ambos num salto grande da fibra. Na falha injetada, ele recusou as oito primeiras saídas inválidas mantendo o último comando e degradou para o alfa-beta em $t = 5{,}014$ s nas 20 execuções. Nenhuma proposta inválida chegou à planta, e a QBER média dessas execuções (0,0360) ficou entre a do Ridge e a do filtro, que assumiu os 15 s restantes.

11.4. Segundo ponto de operação e atuador limitado

Repetida no ponto de desenvolvimento, com os *checkpoints* daquele ponto, a campanha deu o mesmo quadro: o contrato admitiu os dois *checkpoints* de desenvolvimento e recusou os calibrados; a reprodução da QBER retida declarada ficou abaixo de 10^{-16}; e o Ridge (0,0076) e o MLP (0,0072) ficaram 4,75 e 5,00 vezes abaixo do alfa-beta ressintonizado (0,0361; IC 95% 4,53–4,96 e 4,78–5,24), em 20 de 20 sementes, dentro da faixa do manuscrito (5,2; IC 4,7–5,8, Tabela 2).

Tabela 9. Compensação com o atuador limitado do autor: razão entre a QBER do alfa-beta ressintonizado para cada dispositivo e a do Ridge, 20 sementes novas. Acima de 1, o modelo é melhor. Negrito: diferença significativa após Holm (bilateral).

rad/s	30	60	120	250	500	1.000	3.000	ideal
Desenvolvimento	**0,77**	**0,78**	**1,18**	**1,83**	**2,57**	**3,35**	**4,75**	**4,75**
Calibrado	**0,91**	**0,91**	0,97	**1,21**	**1,64**	**2,26**	**3,33**	**3,33**

Com o atuador do autor entre o supervisor e a fibra (Tabela 9), o resultado passa a depender do dispositivo. Até 60 rad/s, o filtro clássico vence em todas as sementes nos dois pontos: o dispositivo lento filtra o comando como um passa-baixas, e o preditor, que pede o movimento necessário para seguir a vibração (cerca de 15.600 rad em 20 s no ponto calibrado, contra 640 do filtro), recebe uma correção atrasada e parcial. O modelo passa a vencer a partir de 120 rad/s no ponto de desenvolvimento e de 250 rad/s no calibrado, que empata a 120 rad/s; a partir de cerca de 3.000 rad/s, o resultado é o do atuador ideal. O ponto calibrado exige um dispositivo mais rápido porque seus harmônicos de 120 e 180 Hz pedem taxas maiores. O manuscrito, com o filtro fixo e quatro sementes, situava

o cruzamento entre 120 e 250 rad/s no ponto de desenvolvimento; com 20 sementes e o filtro ressintonizado por dispositivo, a vantagem já é significativa a 120 rad/s ali, e o ponto calibrado, antes não medido, cruza entre 120 e 250 rad/s. Os *resets* disparam com frequência sob o preditor, mas ocupam no máximo 3% do tempo e não mudam a ordenação.

11.5. Reprodução dos resultados publicados

Antes de qualquer pontuação em sementes novas, cada campanha regenerou pela réplica do OrionQ, na planta do autor, resultados que o próprio autor publicou ou exportou (Tabela 10). Nenhum portão falhou. Dois detalhes tornaram a reprodução possível e não estavam documentados como tal: o exemplo exportado do ator de taxa de chave amostra com um gerador separado, semeado com a semente do episódio, e as tabelas de avaliação do autor usam o gerador de uma política recém-construída; conhecidas essas convenções, as ações sorteadas também se reproduzem, o que a paridade *offline* não conferia. No sincronismo, o *script* do autor reajusta o Ridge com ruído de medida sem semente, de modo que os coeficientes exportados diferem dos da tabela em até 0,013; mesmo assim, as 24 entradas se reproduzem na precisão publicada.

Tabela 10. Portões de reprodução: resultados do autor regenerados pelo OrionQ na planta de origem antes de cada campanha.

Componente	Resultado regenerado	Divergência
Compensador	QBER retida declarada nos metadados, 2 pontos (6 e 8 sementes)	$\leq 6 \times 10^{-17}$
Compensador + atuador	varredura de velocidade do autor: 4 compensadores $\times$ 9 dispositivos	$\leq 3 \times 10^{-17}$
Ator de taxa de chave	episódio exportado de 40 períodos (ações sorteadas, parâmetros, bits de chave)	0
	Tabela 5: 15 médias e desvios	na precisão publicada
Sincronizador	Tabela 6: 24 entradas, 4 sincronizadores	na precisão publicada
Alocador	4 episódios exportados e o ponto de cobertura 1 da fronteira com chave finita	0
Roteamento	2.091 decisões dos 48 episódios exportados; 2 tabelas retidas	0 e 6×10^{-17}
Compensador em ponto fixo	varredura de largura de palavra do autor: 20 linhas $\times$ 10 colunas	3×10^{-16} (relativa)
Detector	7 sessões exportadas; métricas por classe de 4 detectores da Tabela 4 (240 valores), divisor de feixe, casos difíceis, confusão e calibrações	0

11.6. Taxa de chave e sincronismo em laço fechado

Em sementes novas, o ator supera a configuração de comissionamento de 25 a 65 km, com ganho de 13,6% a 20,8% e vitória em 17 ou 18 de 20 episódios, fechando de 75%

Tabela 11. Ator de taxa de chave em laço fechado no OrionQ: 20 episódios novos de 240 s por vão (Mbit/s). O oráculo lê o canal verdadeiro e é só referência.

Vão	Estático	Ator	Oráculo	Ator/estático [IC 95%]	p de Holm
25 km	3,245	**3,761**	3,895	1,159 [1,092; 1,222]	$3{,}9 \times 10^{-4}$
35 km	2,670	**3,033**	3,116	1,136 [1,081; 1,197]	$1{,}3 \times 10^{-4}$
50 km	1,855	**2,134**	2,208	1,150 [1,096; 1,215]	$8{,}6 \times 10^{-5}$
65 km	0,989	**1,195**	1,265	1,208 [1,121; 1,302]	$3{,}9 \times 10^{-4}$
80 km	0,488	0,528	0,681	1,082 [0,959; 1,201]	0,10

a 81% da distância até o oráculo (Tabela 11). A 80 km a vantagem média (8,2%) não se distingue de zero, e a lacuna fechada cai para 21%, o que concorda com os 19% da Tabela 5. O comportamento aprendido é o descrito na Seção 8.2: nos vãos curtos a isca termina no piso ($\nu \approx 0{,}011$) e a fração de pulsos de sinal sobe; a 80 km a isca sobe a $\nu \approx 0{,}27$. Em 24.000 períodos, todas as propostas foram conferidas contra a planta e o contrato não recusou nenhuma; com recusas injetadas, o supervisor desligou o ator no oitavo período recusado e o transmissor manteve os últimos parâmetros conferidos.

No sincronismo, em 20 execuções novas de uma hora a 50 km, o Ridge superou o filtro alfa-beta em todas as execuções das oito configurações (quatro larguras de janela, detector silencioso e ruidoso; p de Holm $7{,}6 \times 10^{-6}$). A margem, porém, só é relevante onde a Seção 8.3 previu: com janela de 200 ps e detector ruidoso, 5,1% (0,999 contra 0,950 Mbit/s); com janela de 1 ns, menos de 0,03%. O efeito grande continua sendo o do rastreamento em si: sem correção, a chave fica 72% a 90% abaixo com detector silencioso e vai a zero com detector ruidoso.

11.7. Alocação e roteamento em laço fechado

Tabela 12. Alocador em laço fechado na planta metropolitana com chave finita: 20 episódios novos de 30 min. Frações servidas da demanda de chave e de tráfego clássico. Convenção A: demanda da semente 0 (tabelas do autor); B: demanda da semente do episódio (episódios exportados).

	Convenção A		Convenção B	
Política	Chave	Clássico	Chave	Clássico
Alocador (persistência)	0,458	**0,233**	0,496	**0,249**
Alocador (Ridge)	0,458	0,234	0,496	0,247
Quântico-primeiro	0,463	0,096	0,501	0,095
Limiar reativo (0,02–0,04)	0,362	0,588	0,393	0,587
Admissão estática 0	0,468	0	0,503	0
Admissão estática 0,25	0,345	0,512	0,376	0,518
Clássico-primeiro	0,096	1,000	0,112	1,000

O alocador revisado repetiu no laço fechado o resultado principal do manuscrito (Tabela 12). Contra a política que silencia o canal clássico sempre que há chave devida,

ele carregou 2,4 vezes (A) e 2,6 vezes (B) o tráfego clássico, servindo chave dentro de 0,5 ponto percentual; as duas hipóteses primárias (tráfego clássico maior; chave não inferior com margem de 2 pontos) valeram nas 20 sementes, para as duas configurações e as duas convenções (p de Holm $7{,}6 \times 10^{-6}$). Para servir a mesma chave, a admissão estática teria de ficar próxima de zero e carregaria 5,6 vezes menos tráfego clássico (A; IC 95% 5,1–6,2). Esse número não substitui os 2,7 vezes da Seção 7.2, que são uma média sobre a sobreposição das fronteiras ao longo da cobertura, e apenas a cobertura 1 é um modelo revisado. A previsão Ridge ficou a menos de 0,2 ponto da persistência em chave e em tráfego, como o autor registrou: o ganho é da lei de controle.

Tabela 13. Agente de roteamento em laço fechado: 1.000 episódios novos por variante, no gêmeo analítico e no SeQUeNCe (mesmas requisições). Taxa de sucesso e retorno bruto médio; comparação primária contra a heurística gulosa por teste bilateral sobre 20 blocos de 50 episódios.

Variante	Política	Sucesso	Retorno bruto	p de Holm vs. gulosa (sucesso; retorno)	Sucesso no SeQUeNCe
Nominal	agente ($T = 1$)	20,4%	$-0{,}416$	0,010; 0,016	19,0%
	gulosa de fidelidade	**23,4%**	$\mathbf{-0{,}382}$	–	**22,9%**
	caminho mais curto	23,4%	$-0{,}382$	–	22,9%
	limiar 0,90	7,2%	$-0{,}635$	–	7,4%
Prazo $\times 4$	agente (guloso)	**45,1%**	$\mathbf{-0{,}023}$	1,0; 1,0	45,4%
	gulosa de fidelidade	45,0%	$-0{,}025$	–	**46,7%**
	caminho mais curto	29,9%	$-0{,}229$	–	29,6%
	limiar 0,90	22,6%	$-0{,}434$	–	22,5%

No roteamento, a campanha refinou o resultado do manuscrito (Tabela 13). Com prazo quádruplo e custo por tentativa invariante, o agente guloso empata com a heurística gulosa de fidelidade e supera as demais (45,1% contra 29,9% do caminho mais curto, em 19 de 20 blocos). No prazo nominal, porém, o agente amostrado com $T = 1$ fica 3 pontos abaixo da heurística (20,4% contra 23,4%, 3 blocos a favor e 15 contra; p de Holm 0,010). A tabela retida do próprio pacote já mostrava essa diferença (21,75% contra 24%), lida como empate com 400 episódios; com 1.000 episódios e teste pareado, ela é real. A conclusão sobre o roteamento não muda — o aprendizado não supera a melhor regra simples —, mas o empate vale apenas no prazo longo.

Com o SeQUeNCe como planta, os portões regeneraram as 480 linhas da comparação do autor com erro zero — o SeQUeNCe usado é o dele — e o lado analítico repetiu a primeira campanha exatamente. O gêmeo, cobrando as 4,1 travessias por tentativa que o autor mediu, prevê o SeQUeNCe: nenhuma das oito taxas de sucesso da Tabela 13 muda de forma significativa entre os dois simuladores (de $-1{,}4$ a $+1{,}7$ ponto; p de Holm 1,0), e os dois ofereceram as mesmas ações legais em todos os passos de 8.000 episódios. O que o SeQUeNCe acrescenta é resolução: o agente fica abaixo da heurística nos dois prazos, 19,0% contra 22,9% no nominal (p de Holm 1×10^{-4}) e 45,4% contra 46,7% no prazo quádruplo (p de Holm 0,004). Neste, as duas políticas seguem a mesma trajetória em 892 das 1.000 requisições; nas que diferem, a heurística entrega em 13 e o agente em nenhuma. O empate do prazo longo é, portanto, um resultado do gêmeo.

11.8. Detector em sessões novas

Tabela 14. Detector em dois conjuntos novos de sessões (144 episódios pontuados cada), com a réplica segura. Detecção: fração dos períodos com evento marcados como ataque. Intervalos de 95% por *bootstrap* sobre episódios.

Conjunto	Detector	F1 macro	Alarmes/hora	Detecção
1000	Limiar de QBER	0,120	0,8	0,075
	Gradient boosting	0,886	11,5	0,907
	+ limiar + histerese	**0,857** (0,82–0,89)	**3,1** (1,4–5,0)	0,834
2000	Limiar de QBER	0,124	2,1	0,128
	Gradient boosting	0,908	9,2	0,949
	+ limiar + histerese	**0,895** (0,86–0,92)	**4,0** (2,0–6,2)	0,894

Os portões reproduziram exatamente os resultados do autor: as sete sessões exportadas, byte a byte, e os 240 valores por classe da tabela de teste, com erro zero. Nos conjuntos novos (Tabela 14), o detector implantado marcou 84% e 89% dos períodos com evento, contra 7% e 14% do limiar de QBER, e venceu em 110 de 118 e 111 de 119 episódios (p de Holm 5×10^{-24}). O ganho é desigual: cegamento, perda, PNS e deriva térmica passam de menos de 13% para 88% a 99%, enquanto o *intercept-and-resend*, que eleva a QBER, passa de 24–39% para 45–68%, com 7 derrotas por conjunto. O F1 macro (0,86 e 0,89) e os alarmes por hora (3,1 e 4,0) ficaram melhores que os do teste do autor (0,818 e 6,8), e o valor do autor fica fora do intervalo do F1: o teste do autor tinha 7 episódios por classe, e os portões mostram que a diferença não é de implementação. O divisor de feixe foi chamado de "normal" em só 54% a 57% dos períodos, contra 91% no autor; separando os episódios com excursão térmica simultânea, que o gerador sorteia, o detector acerta 95% a 98% sem excursão e responde "deriva térmica" com excursão, que é a leitura física correta. O ataque continua invisível, como o autor afirma.

Com as variáveis de tempo real, o portão passou nos 336 episódios, e o detector marcou 83,5% e 88,9% dos períodos com evento, contra 83,7% e 89,1% com a diferença central. A perda, de 0,15 e 0,21 ponto, é detectável (p de Holm 0,024 e 0,001), mas pequena: o F1 macro muda 0,001, os alarmes por hora continuam entre 3 e 4,2, e o que mais sente é a deriva térmica, com 0,6 a 0,9 ponto a menos e até um período a mais de atraso. O resultado vale, portanto, para um monitor implantado; retreinar com a diferença unilateral fica como trabalho futuro.

11.9. Compensador em ponto fixo

A réplica regenerou a varredura do autor com erro relativo de 3×10^{-16}, e o compensador reconstruído dos *arrays* coincidiu com a réplica do OrionQ e com as campanhas em laço fechado. Nos dois pontos e em sementes novas, 16 bits bastam (Tabela 15): com a configuração do RTL, o ponto fixo fica a menos de 1% do ponto flutuante no ponto calibrado e a até 3,8% no de desenvolvimento, não inferior com margem de 5% nos quatro casos (p de Holm $\leq 0{,}046$), e vence o alfa-beta em todas as sementes. O degrau que o autor encontrou entre 12 e 14 bits se repete: a 14 bits o custo vai de 0,2% a 21%, e a 12 bits

Tabela 15. Compensador em ponto fixo no laço do OrionQ: QBER média em ponto fixo dividida pela do ponto flutuante, 20 sementes novas. Entre parênteses, IC 95%.

Ponto	Modelo	16 bits, CORDIC 8	16 bits, CORDIC 16	14 bits	12 bits
Calibrado	Ridge	1,001 (0,995–1,007)	1,000	1,136	9,0
	MLP	0,999 (0,994–1,005)	0,999	1,143	8,1
Desenvolv.	Ridge	1,010 (0,994–1,028)	1,009	1,208	19,3
	MLP	1,038 (1,025–1,051)	1,037	1,002	23,0

o laço colapsa e perde para o alfa-beta em todas as sementes. Oito estágios de CORDIC custam cerca de 0,1% em relação a dezesseis.

11.10. Blocagem de chave no laço

Tabela 16. Blocagem de chave no laço supervisionado do OrionQ: chave média (bit/s) em 20 sementes novas. Razão: controlador sobre o melhor temporizador, com IC 95%.

Ponto	Compensador	QBER	Melhor temporizador	Controlador	Razão
Calibrado	persistência	0,122	393 (0,1 s)	4.294	**10,9** (9,7–12,5)
	Ridge	0,013	66.067 (20 s)	65.933	0,998 (0,996–0,999)
	MLP	0,013	65.668 (20 s)	65.511	0,998 (0,995–1,000)
	alfa-beta	0,044	35.840 (20 s)	35.113	0,980 (0,973–0,986)
Desenvolv.	persistência	0,128	599 (0,1 s)	4.714	**7,9** (7,1–8,9)
	Ridge	0,008	72.742 (20 s)	72.698	0,999 (0,997–1,002)
	MLP	0,007	73.249 (20 s)	73.268	1,000 (0,998–1,002)
	alfa-beta	0,036	42.456 (20 s)	41.748	0,983 (0,976–0,991)

O laço do OrionQ regenerou as 432 linhas da tabela de blocagem do autor com erro relativo de 6×10^{-16}, e o laço do autor, a de estresse com erro zero. No enlace compensado por persistência, com QBER média acima do limiar de 11%, temporizadores de 5 s ou mais não produzem chave nos dois pontos, e o controlador entrega 10,9 vezes (calibrado) e 7,9 vezes (desenvolvimento) o melhor temporizador, em todas as 20 sementes (p de Holm 2×10^{-6}), com 94% a 95% do seu oráculo (Tabela 16). Com os compensadores aprendidos, o melhor bloco é a execução inteira, e o controlador fica a no máximo 0,25% dele, não inferior com margem de 1% nos quatro casos (p de Holm $\leq 5 \times 10^{-5}$). Com o alfa-beta, cuja QBER fica perto de 4%, o controlador perde cerca de 2% em 19 e 16 das 20 sementes: com QBER moderada, o ruído das estimativas o faz fechar ou pular segmentos que valiam a pena. O resultado do autor vale, portanto, nos dois pontos e no laço supervisionado, com esse custo explícito.

11.11. Verilog do autor em simulador HDL

Todo o RTL foi exato ao bit em todas as palavras conferidas (Tabela 17). Dois defeitos apareceram fora do caminho de dados usado. O *testbench* do MLP gerado pelo autor

Tabela 17. Verilog dos pacotes do autor simulado contra as referências em ponto fixo do autor e sintetizado (Yosys, família Xilinx 7, só mapeamento lógico).

Bloco	Conferência	LUT	FF	DSP	BRAM
MAC do compensador Ridge	*testbench* do autor: 64 vetores, exatos	123	73	1	0
MAC do MLP (3 camadas)	encadeado: 24.768 palavras, exatas	125–172	79–91	1	0
CORDIC (8 estágios)	6.006 casos no domínio, exatos	698	200	0	0
Preditor do sincronizador	ROM do pacote; 512 vetores, exatos	161	56	1	0
Classificador em árvores	memórias idênticas às do pacote; 64 e 1.024 linhas, 6 escores cada, exatos	2.178	395	0	6

não pode passar, porque compara a saída da primeira camada com a saída da rede; as três camadas foram então reconstruídas com a classe de ponto fixo do autor, e dos 256 formatos de viés possíveis para as camadas ocultas apenas um reproduz as 192 saídas de referência. E o CORDIC faz uma das duas dobras de quadrante da referência, o que só importa com seno negativo, que o logaritmo de SO(3) nunca produz (a entrada é uma norma). A ROM do sincronizador não é o modelo exportado quantizado: difere dele em até 8 LSB, porque o treino do autor sorteia o ruído de medida sem semente. Como no detector, a versão em FPGA é outro modelo — podado a 5 rodadas e quantizado —, e não substitui o detector completo.

12. Discussão e Limitações

Os resultados mostram por que a comparação obrigatória com *baselines* é necessária. No estudo preliminar, o modelo com menor MAE foi o de pior utilidade. No compensador, a persistência foi pior que não compensar, e o *baseline* que importa é um filtro clássico ressintonizado. No roteamento, um erro de 4,1 vezes no custo de uma tentativa, presente tanto no treino quanto no teste, criou uma vantagem que desapareceu quando o custo foi medido no simulador. No detector, a métrica que decide a implantação não é o F1, mas a precisão sob prior realista, e ela depende mais da taxa de decisão que do modelo. Nos quatro casos, uma avaliação que só olhasse para o modelo em seu próprio ambiente teria chegado a uma conclusão errada.

O mesmo vale para a integração. No ambiente de origem, o MLP do compensador empata com o Ridge; nas campanhas *shadow* do OrionQ, perdeu em todas as sementes. O produtor artificial do OrionQ usa vibração de cerca de 0,003 rad RMS e não inclui ruído de contagem de fótons, enquanto a banda acústica nominal do ponto de desenvolvimento tem 0,3 rad RMS e as estimativas de rotação vêm de contagens binomiais. O Ridge, linear, degradou-se menos fora do domínio; o MLP, não. O laço fechado confirmou essa leitura: na planta de treino, o MLP voltou a empatar com o Ridge (Tabela 8). O fracasso nas campanhas *shadow* media o domínio do produtor artificial, não a arquitetura. Por isso o contrato do alvo de controle exige que o *checkpoint* declare a planta em que foi treinado e recusa qualquer diferença, e por isso os produtores artificiais do console foram substituídos pelas plantas do autor, que agora alimentam tanto os laços fechados quanto os painéis *shadow*. A mesma lição vale para a leitura dos números do autor: com as plantas no laço, a maioria dos resultados se confirmou em sementes novas, mas dois foram refinados — o ganho do ator de taxa de chave não é significativo a 80 km e o empate do roteamento só vale no prazo longo do gêmeo analítico. É o mesmo fenômeno da Tabela 3,

em que pesos transplantados entre pontos de operação ficaram piores que não compensar. O contrato, porém, compara declarações: ele impede o uso fora do ponto declarado, mas não detecta sozinho uma fibra real que mude de tom.

As limitações são explícitas.

- **Simulação.** Todos os resultados de controle são simulados. Não existe série temporal pública de polarização em fibra terrestre: o modelo de fibra usa estatísticas publicadas, e a amplitude do tom da rede elétrica não está medida em nenhuma fonte acessível. Uma variação dessa amplitude por um fator de 50 não altera a escolha do compensador, mas altera a quantidade de chave produzida.
- **Pontos de operação.** A comparação principal do compensador e a varredura de velocidade do atuador e a largura de 16 bits foram medidas nos dois pontos, assim como a blocagem; a alocação, só no ponto de desenvolvimento. O sincronizador foi treinado e avaliado apenas a 50 km, e o contrato o recusa em outros vãos.
- **Fonte e detector.** Os números absolutos em bit/s supõem fonte de fóton único e não modelam saturação do detector; as razões entre estratégias foram medidas também com pulsos coerentes, mas pela forma simplificada do limite de isca, e não pelo limite completo com bloco finito [Lim et al. 2014].
- **Blocagem.** O bloco não contíguo não foi levado ao protocolo nem tem prova de segurança; é uma afirmação de contabilidade.
- **Roteamento.** O agente foi treinado em uma única topologia em cadeia de quatro nós, e a contenção entre requisições concorrentes não foi testada. O SeQUeNCe entrou no laço com os parâmetros de *hardware* do autor e geração com *heralding* simples, o único esquema que o formalismo de Bell diagonal representa; o agente foi treinado no gêmeo, não no SeQUeNCe.
- **Detector.** Foi avaliado em sessões novas do gerador do autor, não sobre dados de campo, porque nenhum equipamento comercial publica observáveis por intensidade nem registros rotulados de ataque. Há um ataque por episódio, nos vãos e na configuração de treino, e o estudo de taxa de decisão tem apenas dois pontos (1 s e 5 s). Dados de longo prazo de um sistema comercial no Rio de Janeiro [Tezzin et al. 2026] indicam QBER média robusta ao nível de temperatura, com anomalias apenas em gradientes acentuados, magnitude inferior à adotada aqui.
- **Validação externa.** Os dados de Cambridge cobrem um único enlace, em médias diárias, sem temperatura; testam a física e a premissa do detector, não o detector na sua escala de tempo.
- **Plataforma.** As plantas no laço são as do autor, e portanto compartilham suas hipóteses: validar na planta de treino mostra que a integração preserva o comportamento dos modelos, não que a planta representa uma rede real. As campanhas *shadow* de 23 a 26/09 usaram os produtores artificiais anteriores e seus critérios são descritivos; hashes comprovam identidade de arquivos, não validade científica; a aprovação no fluxo de ativação não autentica o operador; e a camada de segurança foi testada localmente, sem certificação nem provedor institucional de identidade.

O atuador limitado é o modelo simulado do autor, não um dispositivo caracterizado, e os pesos do compensador foram treinados com atuador ideal.

- ***Hardware*.** O Verilog foi simulado e sintetizado, mas não posicionado, roteado nem medido em placa; do compensador, só o multiplicador-acumulador e o CORDIC existem em RTL. A latência de inferência da LSTM em CPU inviabiliza decisões por par em memórias com T_2 de dezenas de microssegundos.
- **Rede de demonstração.** A física de referência dos enlaces de satélite e de campo gêmeo e a bancada emulada foram escritas na plataforma e não têm validação externa nem protocolo estatístico; só os componentes de transmissão, memória, troca, purificação e atraso foram conferidos contra o SeQUeNCe, e o NetSquid [Coopmans et al. 2021] não foi executado. O controle de redes no SeQUeNCe é uma verificação funcional e parcial, em vetores de estado, com fidelidade tirada dos metadados e oito das 13 sessões terrestres sem entregas. As observações do motor — de 0,5 a 2,9 falsos alarmes por fibra-hora, que mudam rotas, e ataques de cegamento não detectados até cerca de 50 km — são descritivas, sem protocolo congelado. O detector age fora do contrato em toda fibra simulada, e o agente de roteamento na topologia metropolitana; o ciclo de controle não cumpre a meta de 10 ms nem, com a rede completa, o passo de 1 s.

13. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho desenvolveu controladores aprendidos para decisões de controle de redes quânticas, mediu cada um contra a melhor alternativa simples disponível e os integrou ao OrionQ, uma plataforma que os trata como componentes opcionais, verificados e reversíveis. Os controladores de rede foram construídos sobre uma camada de física conferida contra o SeQUeNCe até $2{,}5 \times 10^{-12}$.

Três controladores entregam vantagem clara em simulação. O compensador de polarização fica 3,5 vezes abaixo do filtro clássico ressintonizado em fibra aérea calibrada por estatísticas de campo, desde que o atuador seja rápido o bastante, cabe em 16 bits de ponto fixo e não se transfere entre pontos de operação. O alocador entrega 2,7 vezes a vazão clássica da admissão estática a serviço de chave igualado, com o ganho vindo da lei de controle. O ator de taxa de chave eleva a chave provável entre 8,8% e 18,9% sem tocar no *hardware*, com vantagem confirmada em sementes novas até 65 km. O controlador de blocagem é o resultado mais forte em contabilidade de chave, confirmado no laço do OrionQ nos dois pontos, ainda sem prova de segurança. O detector de ataques distingue ataques que o limiar de QBER não vê, e mostra que a precisão sob prior realista depende sobretudo da taxa de decisão. O agente de roteamento não supera a melhor heurística — no gêmeo analítico, empata no prazo longo e fica abaixo dela no nominal; com o SeQUeNCe no laço, fica abaixo nos dois prazos —, e nenhum compensador único cobre a faixa de 45 a 180 Hz: esses resultados negativos delimitam onde o aprendizado ajuda neste domínio. Os dados da rede de Cambridge sustentam a física compartilhada: um limiar de QBER convencional dispara em 16,5% dos dias benignos, e o custo de um ponto de QBER concorda com o modelo dentro de 6%.

A plataforma admite os seis componentes (onze configurações) com identidade

fixada e leitura segura — inclusive o detector, entregue só como *pickle*, por uma exportação provada idêntica a ele sem desserializá-lo —, reproduz suas saídas de referência, avalia-os em modo *shadow* e oferece um fluxo de ativação auditável e reversível no plano de controle. Uma rede de demonstração ao vivo mostra esses componentes operando em conjunto sobre entrada simulada, ao lado de enlaces conduzidos por física de referência da própria plataforma, que não sustentam afirmações. Levada ao SeQUeNCe, a parte terrestre dessa rede rodou sob o controle do OrionQ em simulações nativas, com reservas, entregas, falhas e recuperação administradas pela plataforma e todos os critérios funcionais declarados cumpridos, ainda como verificação parcial. O estudo preliminar com telemetria WDM e as campanhas *shadow* reforçam a mesma lição: menor erro de previsão não garante melhores decisões, e um modelo só pode ser julgado no domínio em que foi treinado e contra *baselines* simples. Os laços fechados fecham esse argumento. Com as plantas do autor incorporadas à plataforma, cada um dos cinco controladores rodou na planta em que foi treinado, sob contrato, supervisor e protocolo congelado, e só depois de a plataforma regenerar, pela sua própria réplica, os resultados que o autor publicou ou exportou — episódios inteiros, tabelas do manuscrito e valores declarados, sem nenhuma divergência. Em sementes novas, a vantagem do compensador se manteve nos dois pontos de operação, inclusive em ponto fixo de 16 bits, e ganhou uma condição de *hardware* (atuador acima de 120–250 rad/s); a do ator de taxa de chave, até 65 km; a do sincronizador e a do alocador, em todas as condições; e o MLP, que parecia inútil nas campanhas *shadow*, voltou a empatar com o Ridge. Dois resultados do autor foram refinados, não confirmados: o ganho do ator a 80 km não é significativo, e o empate do roteamento só vale no prazo longo do gêmeo analítico: no SeQUeNCe, que o gêmeo prevê para cada política isoladamente, o agente fica ligeiramente abaixo da heurística. Quando um modelo falhou de propósito, o supervisor impediu que a falha chegasse à planta e devolveu o controle ao controlador de reserva. O detector, em sessões de fluxos aleatórios que o autor não usou, confirmou a afirmação central do autor — vê de 84% a 89% dos períodos de ataque, contra 7% a 14% do limiar de QBER —, com o *intercept-and-resend* como classe fraca. E o Verilog do autor, que nunca havia passado por um simulador, é exato ao bit em relação às suas referências em ponto fixo, com dois defeitos localizados fora do caminho de dados usado.

Como trabalhos futuros, destacam-se: treinar o agente de roteamento no próprio SeQUeNCe e em topologias com requisições concorrentes; retreinar o compensador com o atuador limitado no laço, para descer o cruzamento de velocidade; estender o ativador auditável aos demais alvos de controle e ao motor da rede de demonstração; validar a física de referência dos enlaces de satélite e de campo gêmeo contra um segundo simulador e dados medidos, e levar a bancada emulada a um etiquetador de tempo real; obter a revisão independente da qualificação de software e reduzir a latência do ciclo; modelar a sinalização da blocagem entre as pontas e buscar uma prova de segurança para blocos não contíguos; recalibrar o gerador de sessões de QKD com os dados de longo prazo do Rio de Janeiro [Tezzin et al. 2026], retreinar o detector com a taxa de temperatura unilateral e testar o termômetro contra a série temporal de Cambridge; posicionar, rotear e medir em placa o RTL já simulado; e escrever em Verilog o logaritmo e a exponencial de SO(3) completos.

Disponibilidade

O OrionQ, o estudo preliminar e as duas versões do qnet_autopilot estão no repositório privado `https://github.com/nakka1/Orion-Q`, fechado pela possibilidade de exploração comercial, com testes automatizados e o registro de reivindicações verificável. O acesso de leitura é concedido à banca e ao orientador mediante solicitação, e este texto corresponde à etiqueta `v6.0.0-prebanca`. O estudo preliminar também está público em `https://github.com/nakka1/NISQ-Predictive-Twin`. Os controladores estão em `src/qnet_network` e `src/qnet_qkd`; os *scripts*, testes e registros de resultado do autor, em `external/`, com o manifesto `external/VENDORED.json`, que liga cada arquivo ao original, e o *patch* de compatibilidade documentado em `external/patches/`. Cada campanha em laço fechado tem protocolo congelado em `configs/optional_models/`, resumo em `docs/results/` e um comando de reprodução em `tools/`.

Referências

Azuma, K., Economou, S. E., Elkouss, D., Hilaire, P., Jiang, L., Lo, H.-K., and Tzitrin, I. (2023). Quantum repeaters: From quantum networks to the quantum internet. *Reviews of Modern Physics*, 95(4):045006.

Barrett, S. D. and Kok, P. (2005). Efficient high-fidelity quantum computation using matter qubits and linear optics. *Physical Review A*, 71(6):060310(R).

Bennett, C. H. and Brassard, G. (1984). Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, pages 175–179, Bangalore.

Bennett, C. H., Brassard, G., and Mermin, N. D. (1992). Quantum cryptography without Bell's theorem. *Physical Review Letters*, 68:557–559.

Bennett, C. H., Brassard, G., Popescu, S., Schumacher, B., Smolin, J. A., and Wootters, W. K. (1996). Purification of noisy entanglement and faithful teleportation via noisy channels. *Physical Review Letters*, 76(5):722–725.

Brassard, G., Lütkenhaus, N., Mor, T., and Sanders, B. C. (2000). Limitations on practical quantum cryptography. *Physical Review Letters*, 85(6):1330–1333.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1):5–32.

Briegel, H.-J., Dür, W., Cirac, J. I., and Zoller, P. (1998). Quantum repeaters: The role of imperfect local operations in quantum communication. *Physical Review Letters*, 81(26):5932–5935.

Chapuran, T. E., Toliver, P., Peters, N. A., et al. (2009). Optical networking for quantum key distribution and quantum communications. *New Journal of Physics*, 11:105001.

Chittoor, H. H. S. and Simeone, O. (2023). Quantum machine learning for distributed quantum protocols with local operations and noisy classical communications. *Entropy*, 25(2):352.

Clopper, C. J. and Pearson, E. S. (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. *Biometrika*, 26(4):404–413.

Coopmans, T., Knegjens, R., Dahlberg, A., et al. (2021). NetSquid, a NETwork Simulator for QUantum Information using Discrete events. *Communications Physics*, 4:164.

Czegledi, C. B., Karlsson, M., Agrell, E., and Johannisson, P. (2016). Polarization drift channel model for coherent fibre-optic systems. *Scientific Reports*, 6:21217.

Deutsch, D., Ekert, A., Jozsa, R., Macchiavello, C., Popescu, S., and Sanpera, A. (1996). Quantum privacy amplification and the security of quantum cryptography over noisy channels. *Physical Review Letters*, 77(13):2818–2821.

Dür, W., Briegel, H.-J., Cirac, J. I., and Zoller, P. (1999). Quantum repeaters based on entanglement purification. *Physical Review A*, 59(1):169–181.

Dynes, J. F., Wonfor, A., Tam, W. W.-S., et al. (2019). Cambridge quantum network. *npj Quantum Information*, 5:101.

ECSS (2017). ECSS-E-HB-11A: Space engineering — technology readiness level (TRL) guidelines.

Eraerds, P., Walenta, N., Legré, M., Gisin, N., and Zbinden, H. (2010). Quantum key distribution and 1 Gbps data encryption over a single fibre. *New Journal of Physics*, 12(6):063027.

ETSI (2019). GS QKD 014 V1.1.1: Quantum key distribution (QKD); protocol and data format of REST-based key delivery API.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5):1189–1232.

Gottesman, D., Lo, H.-K., Lütkenhaus, N., and Preskill, J. (2004). Security of quantum key distribution with imperfect devices. *Quantum Information and Computation*, 4(5):325–360.

Hochreiter, S. and Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8):1735–1780.

Hoerl, A. E. and Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1):55–67.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Hwang, W.-Y. (2003). Quantum key distribution with high loss: toward global secure communication. *Physical Review Letters*, 91(5):057901.

Javadi-Abhari, A., Treinish, M., Krsulich, K., et al. (2024). Quantum computing with Qiskit. arXiv:2405.08810.

Jiang, C., Yu, Z.-W., Hu, X.-L., and Wang, X.-B. (2019). Unconditional security of sending or not sending twin-field quantum key distribution with finite pulses. *Physical Review Applied*, 12:024061.

Kimble, H. J. (2008). The quantum internet. *Nature*, 453:1023–1030.

Kozlowski, W., Wehner, S., Van Meter, R., Rijsman, B., Cacciapuoti, A. S., Caleffi, M., and Nagayama, S. (2023). Architectural principles for a quantum internet. RFC 9340,

Internet Research Task Force.

Krastanov, S., Albert, V. V., and Jiang, L. (2019). Optimized entanglement purification. *Quantum*, 3:123.

Krutyanskiy, V., Canteri, M., Meraner, M., Bate, J., Krcmarsky, V., Schupp, J., Sangouard, N., and Lanyon, B. P. (2023). Telecom-wavelength quantum repeater node based on a trapped-ion processor. *Physical Review Letters*, 130(21):213601.

Kumar, R., Qin, H., and Alléaume, R. (2015). Coexistence of continuous variable QKD with intense DWDM classical channels. *New Journal of Physics*, 17(4):043027.

Le, L. and Nguyen, T. N. (2022). Entanglement routing for quantum networks: A deep reinforcement learning approach. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Communications (ICC)*.

Liao, S.-K., Cai, W.-Q., Liu, W.-Y., et al. (2017). Satellite-to-ground quantum key distribution. *Nature*, 549:43–47.

Lim, C. C. W., Curty, M., Walenta, N., Xu, F., and Zbinden, H. (2014). Concise security bounds for practical decoy-state quantum key distribution. *Physical Review A*, 89(2):022307.

Lo, H.-K., Ma, X., and Chen, K. (2005). Decoy state quantum key distribution. *Physical Review Letters*, 94(23):230504.

Lu, C.-Y., Cao, Y., Peng, C.-Z., and Pan, J.-W. (2022). Micius quantum experiments in space. *Reviews of Modern Physics*, 94(3):035001.

Lucamarini, M., Yuan, Z. L., Dynes, J. F., and Shields, A. J. (2018). Overcoming the rate–distance limit of quantum key distribution without quantum repeaters. *Nature*, 557:400–403.

Lydersen, L., Wiechers, C., Wittmann, C., Elser, D., Skaar, J., and Makarov, V. (2010). Hacking commercial quantum cryptography systems by tailored bright illumination. *Nature Photonics*, 4(10):686–689.

Ma, X., Qi, B., Zhao, Y., and Lo, H.-K. (2005). Practical decoy state for quantum key distribution. *Physical Review A*, 72(1):012326.

Mao, Y., Huang, W., Zhong, H., Wang, Y., Qin, H., Guo, Y., and Huang, D. (2020). Detecting quantum attacks: a machine learning based defense strategy for practical continuous-variable quantum key distribution. *New Journal of Physics*, 22. doi:10.1088/1367-2630/aba8d4.

Mnih, V., Badia, A. P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T., Harley, T., Silver, D., and Kavukcuoglu, K. (2016). Asynchronous methods for deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning*, pages 1928–1937.

NASA (2023). NPR 7123.1D: NASA systems engineering processes and requirements, appendix E.

Ng, A. Y., Harada, D., and Russell, S. (1999). Policy invariance under reward transformations: theory and application to reward shaping. In *Proceedings of the 16th*

International Conference on Machine Learning, pages 278–287.

Nielsen, M. A. and Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 10th anniversary edition.

Noé, R., Heidrich, H., and Hoffmann, D. (1988). Endless polarization control systems for coherent optics. *Journal of Lightwave Technology*, 6(7):1199–1208.

Paszke, A., Gross, S., Massa, F., et al. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32*, pages 8024–8035.

Patel, K. A., Dynes, J. F., et al. (2012). Coexistence of high-bit-rate quantum key distribution and data on optical fiber. *Physical Review X*, 2(4):041010.

Peters, N. A., Toliver, P., Chapuran, T. E., et al. (2009). Dense wavelength multiplexing of 1550 nm QKD with strong classical channels in reconfigurable networking environments. *New Journal of Physics*, 11(4):045012.

Peterson, Jr., D. L., Leo, P. J., and Rochford, K. B. (2004). Field measurements of state of polarization and PMD from a tier-1 carrier. In *Optical Fiber Communication Conference (OFC)*, Los Angeles.

Pirandola, S., Laurenza, R., Ottaviani, C., and Banchi, L. (2017). Fundamental limits of repeaterless quantum communications. *Nature Communications*, 8:15043.

Preskill, J. (2018). Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79.

Ramaswamy, A., Rao, N. S. V., Chapman, J. C., and Alshowkan, M. (2026). Analysis of polarization drift of optical signals over deployed aerial-inground fiber connections. arXiv:2607.07629.

Rode, A., Farsi, M., Lauinger, V., Karlsson, M., Agrell, E., Schmalen, L., and Häger, C. (2025). Machine learning opportunities for integrated polarization sensing and communication in optical fibers. *Optical Fiber Technology*, 90:104047.

Roik, J., Bartkiewicz, K., Černoch, A., and Lemr, K. (2024). Routing in quantum communication networks using reinforcement machine learning. *Quantum Information Processing*, 23(3):89.

Schuirmann, D. J. (1987). A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15(6):657–680.

Schulman, J., Moritz, P., Levine, S., Jordan, M. I., and Abbeel, P. (2016). High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.

Shi, Y., Su, J., Rahmouni, A., et al. (2026). Entanglement distribution over a polarization-stabilized aerial fiber. arXiv:2601.11753.

Sutton, R. S. and Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2nd edition.

Tezzin, A., Uhdre, G. M., Martins, O., Rufo, S., and Carneiro, V. G. A. (2026). Long-term performance analysis of a commercial QKD device under real-world deployment

conditions. arXiv:2604.16236.

Thomas, J. M. et al. (2023). Designing noise-robust quantum networks coexisting in the classical fiber infrastructure. *Optics Express*. arXiv:2304.09076.

Tomamichel, M., Lim, C. C. W., Gisin, N., and Renner, R. (2012). Tight finite-key analysis for quantum cryptography. *Nature Communications*, 3:634.

Tupkary, D., Tan, E. Y.-Z., and Lütkenhaus, N. (2024). Security proof for variable-length quantum key distribution. *Physical Review Research*, 6(2):023002.

Uhlenbeck, G. E. and Ornstein, L. S. (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36(5):823–841.

Vallado, D. A., Crawford, P., Hujsak, R., and Kelso, T. S. (2006). Revisiting Spacetrack Report #3. In *AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference*. AIAA 2006-6753.

Wallnöfer, J., Melnikov, A. A., Dür, W., and Briegel, H. J. (2020). Machine learning for long-distance quantum communication. *PRX Quantum*, 1:010301.

Wang, W. and Lo, H.-K. (2019). Machine learning for optimal parameter prediction in quantum key distribution. *Physical Review A*, 100(6):062334.

Wang, X.-B., Yu, Z.-W., and Hu, X.-L. (2018). Twin-field quantum key distribution with large misalignment error. *Physical Review A*, 98:062323.

Wehner, S., Elkouss, D., and Hanson, R. (2018). Quantum internet: A vision for the road ahead. *Science*, 362(6412):eaam9288.

Werner, R. F. (1989). Quantum states with Einstein-Podolsky-Rosen correlations admitting a hidden-variable model. *Physical Review A*, 40(8):4277–4281.

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212.

Wu, X., Kolar, A., Chung, J., Jin, D., Zhong, T., Kettimuthu, R., and Suchara, M. (2021). SeQUeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks. *Quantum Science and Technology*, 6(4):045027.

Xavier, G. B. et al. (2008). Full polarization control for fiber optical quantum communication systems using polarization encoding. *Optics Express*, 16(3):1867–1873.

Xu, J., Ma, X., Liu, J., Zhang, C., Li, H., Zhou, X., and Wang, Q. (2024). Automatically identifying imperfections and attacks in practical quantum key distribution systems via machine learning. *Science China Information Sciences*, 67:202501.

Yin, J., Cao, Y., Li, Y.-H., Liao, S.-K., Zhang, L., Ren, J.-G., et al. (2017). Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers. *Science*, 356(6343):1140–1144.

Young, A., Duan, R., Pirandola, S., and Lucamarini, M. (2026). A comparison of optimisation algorithms for electronic polarisation control in quantum key distribution. *Applied Sciences*, 16(5):2568.

Zhang, S., Liu, J., Zeng, G., Zhang, C., Zhou, X., and Wang, Q. (2021). Machine learning-assisted measurement device-independent quantum key distribution on reference frame calibration. *Entropy*, 23(10):1242.

Zhao, Y., Fung, C.-H. F., Qi, B., Chen, C., and Lo, H.-K. (2008). Quantum hacking: experimental demonstration of time-shift attack against practical quantum-key-distribution systems. *Physical Review A*, 78(4):042333.