


Home > Tin Tức > Tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40

Tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40

BY VANPHUKIEN | THÁNG MỘT 3, 2019 | TIN TỨC | 4 BÌNH LUẬN

★★★★★ 5 / 5 (2 bình chọn)

Tiêu chuẩn mặt bích BS là tiêu chuẩn của Anh, được sử dụng làm thước đo để sản xuất và gia công các loại mặt bích để đảm bảo chất lượng. Để tra cứu nhanh các thông số tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây!

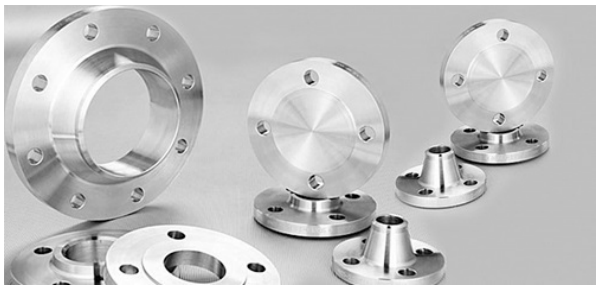

Mặt bích tiêu chuẩn BS4504 PN10 PN16

Contents [hide]

1 Mặt bích tiêu chuẩn BS là gì?

2 Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN2.5

3 Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN6

4 Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN10

5 Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN16

6 Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN25

7 Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN40

Mặt bích tiêu chuẩn BS là gì?

Mặt bích tiêu chuẩn BS là mặt bích được sản xuất theo các thông số quy định trong bộ tiêu chuẩn BS của Anh, nhằm đảm bảo các yếu tố kỹ thuật như chịu áp lực trong hệ thống hay nhiệt độ làm việc được quy định.

Thông thường bích tiêu chuẩn BS được sử dụng chủ yếu là bích BS PN10 và BS PN16.

Các bạn có thể tra cứu thêm các loại tiêu chuẩn khác như:

- Tiêu chuẩn mặt bích JIS
- Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

Sau đây là bảng thông số tiêu chuẩn của mặt bích BS4504: PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40

Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN2.5

Bích BS PN2.5 có độ dày mỏng, chỉ dùng cho các hệ thống áp suất và nhiệt độ thấp, tốc độ dòng chảy chậm và không thay đổi. Áp lực làm việc tối đa của loại bích này là 2.5bar. Các loại mặt bích được sản xuất chủ yếu là: Weld Neck Flange, Plate Flange, Blind Flange.



Bài viết mới

Cách chọn đồng hồ nước

Tại sao đồng hồ nước chạy nhanh

Cách lắp đồng hồ nước

Đồng hồ nước tự quay – Nguyên nhân và cách khắc phục

Van Kosaplast – Phân Phối Độc Quyền Chính Hãng Tại Việt Nam

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Mr.Trung: 0865.927.268

Zalo: 0865.927.268

E-mail: Trung@tuanhungphat.vn



Trịnh Trung

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ ngay Hotline: 0865 927 268 và Email: trung@tuanhungphat.vn để được tư vấn và hỗ trợ!

Gửi

https://vanphukien.com/tieu-chuan-mat-bich-bs

1/8

BS4504 PN2.5 Flanges

CODE 111

CODE 101

CODE 105

Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN2.5

Dimensions in mm																	
Nom. Size	Flange					Raised Face		Drilling			Bolting	Neck					Bore Diameter
DN	A	C	C1	C2	D1	G	X	No.	I	J		M	F	E	R	T	B
10	75	12	12	12	28	35	2	4	11	50	M10	26	17.2	6	3	1.8	18.0
15	80	12	12	12	30	40	2	4	11	55	M10	30	21.3	6	3	2.0	22.0
20	90	14	14	14	32	50	2	4	11	65	M10	38	26.9	6	4	2.3	27.5
25	100	14	14	14	35	60	2	4	11	75	M10	42	33.7	6	4	2.6	34.5
32	120	14	16	14	35	70	2	4	14	90	M12	55	42.4	6	5	2.6	43.5
40	130	14	16	14	38	80	3	4	14	100	M12	62	48.3	7	5	2.6	49.5
50	140	14	16	14	38	90	3	4	14	110	M12	74	60.3	8	5	2.9	61.5
65	160	14	16	14	38	110	3	4	14	130	M12	88	76.1	9	6	2.9	77.5
80	190	16	18	16	42	128	3	4	18	150	M16	102	88.9	10	6	3.2	90.5
100	210	16	18	16	45	148	3	4	18	170	M16	130	114.3	10	6	3.6	116.0
125	240	18	20	18	48	178	3	8	18	200	M16	155	139.7	10	6	4.0	141.5
150	265	18	20	18	48	202	3	8	18	225	M16	184	168.3	12	8	4.5	170.5
200	320	20	22	20	55	258	3	8	18	280	M16	236	219.1	15	8	5.6	221.5
250	375	22	24	22	60	312	3	12	18	335	M16	290	273.0	15	10	6.3	276.5
300	440	22	24	22	62	365	4	12	22	395	M20	342	323.9	15	10	7.1	327.6
350	490	22	26	22	62	415	4	12	22	445	M20	385	355.6	15	10	7.1	359.0
400	540	22	28	22	65	465	4	16	22	495	M20	438	406.4	15	10	7.1	411.0
450	595	24	30	24	65	520	4	16	22	550	M20	492	457.0	15	12	7.1	462.0
500	645	24	30	24	68	570	4	20	22	600	M20	538	508.0	15	12	7.1	513.5
600	755	24	32	34	70	670	5	20	26	705	M24	640	610.0	16	12	7.1	616.5
700	860	24	36	-	70	-	5	24	26	810	M24	740	711.0	16	12	-	-
800	975	26	38	-	70	-	5	24	30	920	M27	842	813.0	16	12	-	-
900	1075	26	40	-	70	-	5	24	30	1020	M27	942	914.0	16	12	-	-
1000	1175	26	42	-	70	-	5	28	30	1120	M27	1045	1016.0	16	12	-	-
1200	1375	26	44	-	70	-	5	32	30	1320	M27	1245	1220.0	16	16	-	-
1400	1575	26	48	-	70	-	5	36	30	1520	M27	1445	1420.0	16	16	-	-
1600	1790	26	51	-	80	-	5	40	30	1730	M27	1645	1620.0	20	16	-	-
1800	1990	26	54	-	80	-	5	44	30	1930	M27	1845	1820.0	20	16	-	-
2000	2190	26	58	-	80	-	5	48	30	2130	M27	2045	2020.0	22	16	-	-

Thông số mặt bích tiêu chuẩn BS4504 PN2.5

Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN6

Áp lực làm việc của loại mặt bích này là 6bar. Loại bích này thường được dùng cho các hệ thống có áp suất tương đối thấp như hệ thống bơm nước, hệ thống PCCC...

BS4504 PN6 Flanges

CODE 111

CODE 101

CODE 112

CODE 113

CODE 105

Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN6

Hỗ trợ

Trịnh Trung

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ ngay Hotline: 0865 927 268 và Email: tr ung@tuanhungphat.vn để được tư vấn và hỗ tr ợ!

Nhập nội dung...

Gửi


Dimensions in mm																				
Nom. Size DN	Flange						Raised Face			Boss	Drilling			Bolting	Neck					Bore Diameter B
	A	C	C1	C2	D	D1	G	X	N		No.	I	J		M	F	E	R	T	
10	75	12	12	12	20	28	35	2	25	4	11	50	M10	26	17.2	6	3	1.8	18.0	
15	80	12	12	12	20	30	40	2	30	4	11	55	M10	30	21.3	6	3	2.0	22.0	
20	90	14	14	14	24	32	50	2	40	4	11	65	M10	38	26.9	6	4	2.3	27.5	
25	100	14	14	14	24	35	60	2	50	4	11	75	M10	42	33.7	6	4	2.6	34.5	
32	120	14	16	14	26	35	70	2	60	4	14	90	M12	55	42.4	6	5	2.6	43.5	
40	130	14	16	14	26	38	80	3	70	4	14	100	M12	62	48.3	7	5	2.6	49.5	
50	140	14	16	14	28	38	90	3	80	4	14	110	M12	74	60.3	8	5	2.9	61.5	
65	160	14	16	14	32	38	110	3	100	4	14	130	M12	88	76.1	9	6	2.9	77.5	
80	190	16	18	16	34	42	128	3	110	4	18	150	M16	102	88.9	10	6	3.2	90.5	
100	210	16	18	16	40	45	148	3	130	4	18	170	M16	130	114.3	10	6	3.6	116.0	
125	240	18	20	18	44	48	178	3	160	8	18	200	M16	155	139.7	10	6	4.0	141.5	
150	265	18	20	18	44	48	202	3	185	8	18	225	M16	184	168.3	12	8	4.5	170.5	
200	320	20	22	20	44	55	258	3	240	8	18	280	M16	236	219.1	15	8	5.6	221.5	
250	375	22	24	22	44	60	312	3	295	12	18	335	M16	290	273.0	15	10	6.3	276.5	
300	440	22	24	22	44	62	365	4	355	12	22	395	M20	342	323.9	15	10	7.1	327.5	
350	490	22	26	22	-	62	415	4	-	12	22	445	M20	385	355.6	15	10	7.1	359.5	
400	540	22	28	22	-	65	465	4	-	16	22	495	M20	438	406.4	15	10	7.1	411.0	
450	595	24	30	24	-	65	520	4	-	16	22	550	M20	492	457.0	15	12	7.1	462.0	
500	645	24	30	24	-	68	570	4	-	20	22	600	M20	538	508.0	15	12	7.1	513.5	
600	755	24	32	34	-	70	670	5	-	20	26	705	M24	640	610.0	16	12	7.1	616.5	
700	860	24	40	38	-	70	775	5	-	24	26	810	M24	740	711.0	16	12	7.1	-	
800	975	24	44	42	-	70	880	5	-	24	30	920	M27	842	813.0	16	12	7.1	-	
900	1075	26	48	46	-	70	980	5	-	24	30	1020	M27	942	914.0	16	12	7.1	-	
1000	1175	26	52	52	-	70	1080	5	-	28	30	1120	M27	1045	1016.0	16	12	7.1	-	
1200	1405	28	60	60	-	90	1295	5	-	32	33	1340	M30	1248	1220.0	20	12	8.0	-	
1400	1630	32	68	68	-	90	1510	5	-	36	36	1560	M33	1452	1420.0	20	12	8.0	-	
1600	1830	34	76	76	-	90	1710	5	-	40	36	1760	M33	1655	1620.0	20	12	9.0	-	
1800	2045	36	84	84	-	100	1920	5	-	44	39	1970	M36	1855	1820.0	20	15	10.0	-	
2000	2265	38	92	92	-	110	2125	5	-	48	42	2180	M39	2058	2020.0	25	15	11.0	-	

Thông số mặt bích tiêu chuẩn BS4504 PN6

Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN10

Mặt bích tiêu chuẩn BS PN10 chịu được áp suất tối đa là 10bar. Chúng được dùng rất phổ biến do có nhiều hệ thống yêu cầu áp lực làm việc khoảng dưới 10bar. Các loại mặt bích sản xuất theo tiêu chuẩn này cũng rất nhiều như: Blind Flange, Weld Neck Flange, Plate Flange, Slip-On Flange...

Mặt bích BS PN10 được dùng chủ yếu cho các hệ thống PCCC, hệ thống nối dẫn nước sạch, xử lý nước thải môi trường...

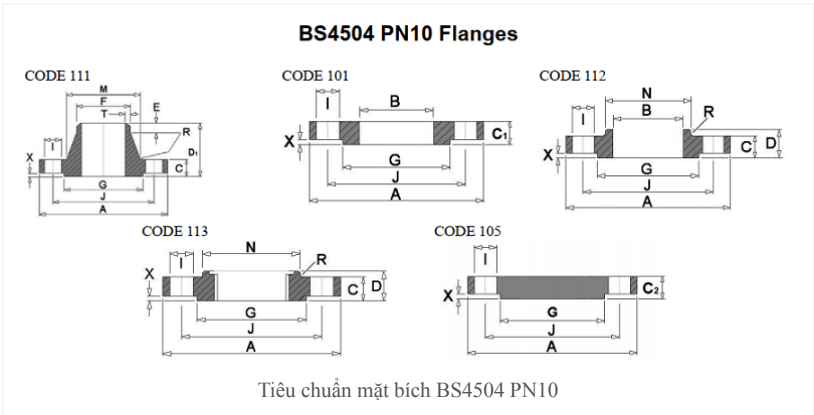

Thông số mặt bích thép tiêu chuẩn BS PN10

Hỗ trợ



Trịnh Trung

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ ngay Hotline: 0865 927 268 và Email: trung@tuanhungphat.vn để được tư vấn và hỗ trợ!

Nhập nội dung...

Gửi

3/8

Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN16

Mặt bích BS PN16 là loại bích chịu được áp suất 16bar. Các loại van, máy bơm, phụ kiện kết nối mặt bích thường sử dụng loại tiêu chuẩn này. Do đó khi kết nối với đường ống chúng ta cần lưu ý sử dụng đúng loại bích tiêu chuẩn.

Các loại bích có cùng tiêu chuẩn mới có thể lắp được với nhau do cùng kích thước lỗ buong. Trên thị trường hiện nay mặt bích BS PN16 thường có loại mỏng và loại dày tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể chúng ta có thể đưa ra lựa chọn phù hợp.

Thực tế có nhiều hệ thống có áp suất và nhiệt độ thấp. Tuy nhiên các thiết bị đi kèm, như van, y lọc, máy bơm, rọ bơm... sử dụng bích tiêu chuẩn BS PN16. Do đó chúng ta có thể lựa chọn loại bích mỏng vừa đáp ứng được yêu cầu chịu áp và lắp đặt được với các thiết bị khác do cùng khoảng cách tâm lỗ bu lông nhằm giảm chi phí giá thành.

Lưu ý: Đối với các loại đường ống kích thước từ DN10 đến DN200 có thể sử dụng mặt bích BS PN16 thay thế BS PN10 do chúng có cùng khoảng cách tâm lỗ bu lông và áp suất làm việc lớn hơn. Trong một số trường hợp chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng và thay thế bích PN16 cho PN10.



Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN25

Bích BS PN25 chịu được áp suất 25bar, thường được dùng cho hệ thống áp suất cao, nhiệt độ cao. Các loại bích được sản xuất: Weld Neck Flange, Plate Flange, Slip-On Flange, Blind Flange...

Mặt bích BS PN25 thường không có sẵn hàng tồn kho, khi có nhu cầu chúng ta nên sớm liên hệ các đơn vị cung cấp để nhập khẩu hoặc đặt gia công theo yêu cầu cho kịp tiến độ.

Hỗ trợ



Trịnh Trung

Hỗ trợ trực tuyến


Liên hệ ngay Hotline: 0865 927 268 và Email: tr ung@tuanhungphat.vn để được tư vấn và hỗ tr ợ!

Nhập nội dung...

Gửi



Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN25

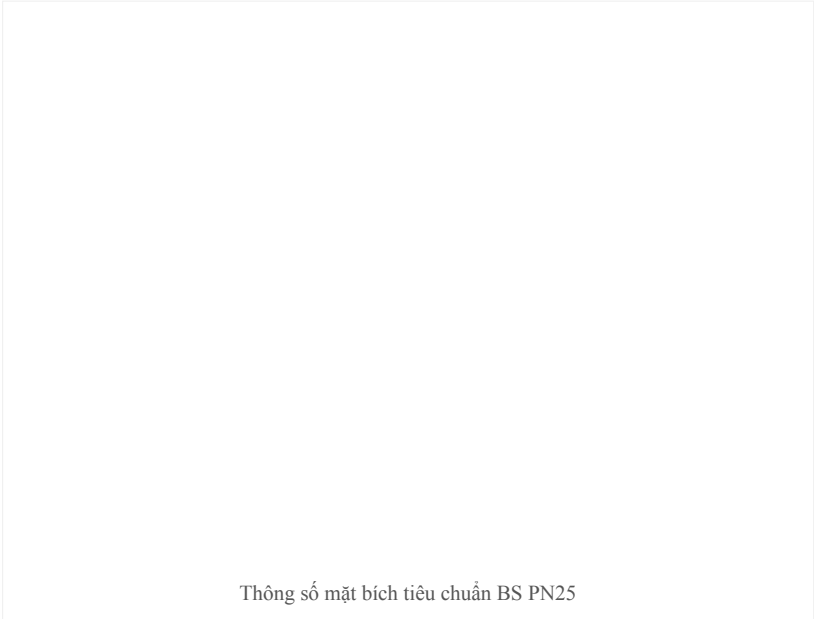

Thông số mặt bích tiêu chuẩn BS PN25

Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN40

Loại bích này có thể chịu được áp suất tối đa lên tới 40bar, chúng được dùng cho hệ thống áp suất và nhiệt độ cao. Bích BS PN40 được làm từ chất liệu thép các bon: SS400, A235, A108 và các loại thép không gỉ SUS304, SUS316, SUS201.

Loại mặt bích BS PN40 thường đặt số lượng theo dự án nên hàng tồn kho không có sẵn. Đối với các loại bích thép chúng ta có thể gia công theo các thông số kích thước theo bảng tiêu chuẩn, bằng các loại mác thép thông dụng như: SS400, CT3, Q235,...

Đối với các loại bích inox BS PN40 phải đặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tại Việt Nam việc gia công mặt bích inox chi phí rất cao do không có phôi, nên khó cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu Trung Quốc.



Tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN40

Hỗ trợ

Trịnh Trung

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ ngay Hotline: 0865 927 268 và Email: tr ung@tuanhungphat.vn để được tư vấn và hỗ tr ợ!

Nhập nội dung...

Gửi



Thông số mặt bích tiêu chuẩn BS PN40

Trên đây là thông số quy cách barem tiêu chuẩn của mặt bích BS 4504 PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40. Hy vọng bài viết giúp các bạn tra cứu chính xác kích thước mặt bích tiêu chuẩn BS.

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại **mặt bích thép**, **mặt bích inox 316**, **inox 304**, theo tiêu chuẩn BS PN10, BS PN16, JIS 10K, ANSI #150LB. Sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, đầy đủ chứng chỉ Co/Cq, số lượng lớn. Giao hàng đến tận nơi khách hàng yêu cầu với chi phí thấp nhất.

Các loại bích không có sẵn, chúng tôi nhận gia công theo đúng thông số tiêu chuẩn. Gia công theo bản vẽ chi tiết của khách hàng. Gia công chính xác, giao hàng nhanh đúng tiến độ, giá thành rẻ nhất!

Xem thêm

- **Flange là gì**
- **Mặt bích 10K là gì**

Nguồn: <https://vanphukien.com>

Share 13 Like 13 Tweet 

THE AUTHOR

Vanphukien

MORE ARTICLES BY VANPHUKIEN

COMMENTS 4

HÙNG CƠ ĐIỆNTHÁNG BA 3, 2019

Khoảng cách tâm lỗ bulong của bích BS PN10 và BS PN16 kích thước nhỏ là giống nhau, vậy có thể lắp đặt thay thế cho nhau được đúng không?

TRẢ LỜI

VANPHUKIENTHÁNG BA 3, 2019

Đúng rồi bạn, mặt bích tiêu chuẩn BS PN16 có thể lắp thay bích BS PN10 nếu cùng khoảng cách tâm lỗ bulong và áp suất làm việc của chúng cũng lớn hơn.

TRẢ LỜI

DŨNGTHÁNG MƯỜI HAI 30, 2019

chào anh
anh ơi , làm sao mình đo đc nó thuộc inch như thế nào hi

Hỗ trợ



Trịnh Trung

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ ngay Hotline: 0865 927 268 và Email: trung@tuanhungphat.vn để được tư vấn và hỗ trợ!

Nhập nội dung...

Gửi

BA LONG MEN

THÁNG MỘT 20, 2020

cứ 25A là 1 inch. Tương đương 50A là 2 inch

TRẢ LỜI

ADD YOUR COMMENT

Your Comment

Your Name

Email Address

Website

POST COMMENT

YOU MAY ALSO LIKE



ASTM là gì? Tiêu chuẩn ASTM
5 / 5 (2 bình chọn) ASTM là
gì? Tiêu chuẩn ASTM là ...

Tháng Mười Hai 5, 2018 [Read More](#)



Van bướm là gì? Cấu tạo,
nguyên lý hoạt động và phân
loại
5 / 5 (6 bình chọn) Van bướm
là gì? Cấu tạo và ...

Tháng Tư 19, 2019 [Read More](#)



Hướng dẫn lắp đặt van điện từ
5 / 5 (3 bình chọn) Van điện từ
hiện nay đang được ...

Tháng Tư 12, 2019 [Read More](#)



Inox 304 là gì? SUS 304L là gì?
Ứng dụng của inox 304
4.7 / 5 (4 bình chọn) Inox 304
là gì? SUS 304 là ...

Tháng Ba 31, 2019 [Read More](#)



Van Công Nghiệp
Phân Phối Độc Quyền Van Công
Nghiệp WONIL HÀN QUỐC
Và Van Điều Khiển KOSAPLUS
KOREA - HAITIMA TAIWAN



Phụ Kiện Ống Nước
Cung Cấp Phụ Kiện Ống Thép -
Ống Inox Tiêu Chuẩn Chất
Lượng



Van Nước - Van Khí Nén
Sản Phẩm Đa Dạng Về Chủng
Loại Từ Các Loại Van Nước Đến
Van Khí Nén. Cam Kết Chất
Lượng, Bảo Hành Chính Hãng!



Thông Tin Liên Hệ

Danh mục sản phẩm

Khớp Nối Mềm Chống Rung Chịu
Nhiệt | Cao Su - Inox 304 - Gang
BB BE EE

Bài Viết Mới

Cách chọn đồng hồ nước

Tại sao đồng hồ nước chạy nhanh

Hỗ trợ



Trịnh Trung
Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ ngay Hotline: 0865 927 268 và Email: tr
ung@tuanhungphat.vn để được tư vấn và hỗ tr
ợ!

Nhập nội dung...

Gửi

Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát

Trụ Sở Chính: Số 25 – Liền kề 13 – Khu đô thị Xa La – Phường Phúc La – Hà Đông – Hà Nội

Hotline: 0865.927.268

E-mail: Trung@tuanhungphat.vn

Website: https://vanphukien.com

Đại Lý Phía Nam: Số117, Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân – TP.Hồ Chí Minh

Phân phối độc quyền van công nghiệp Wonil Hàn Quốc, van điều khiển Kosaplus Hàn Quốc và Haitima Đài Loan.

Cam kết sản phẩm chính hãng, đầy đủ chứng chỉ Co/Cq. Giao hàng tận nơi trên toàn quốc!

Mặt Bích Rỗng Đặc Mù | Tiêu Chuẩn JIS 10K - BS PN10 PN16 - ANSI #150LB - DIN PN16

Phụ Kiện Ống Inox | SUS 304 - SUS 201 - SUS 316

Phụ Kiện Ống Thép Sắt | Tiêu Chuẩn SCH20 - SCH40

Rọ Bơm - Chỗ Bơm Nước - Rọ Hút

Thép Ống

Van An Toàn Nước - Van An Toàn Khí nén

Van Bi Tay Gạt - Điều Khiển Tự Động | Inox - Đồng - Thép - Nhựa

Van Bướm | Gang - Inox - Nhựa | Độc Quyền Wonil Hàn Quốc

Van Công Nghiệp - Van Nước - Van Khí Nén

Van Cầu Mặt Bích | Yên Ngựa - Chữ Ngã | Giá Tốt

Van Cổng DN50 DN100 DN200 DN300 DN400 | Wonil Hàn Quốc

Van Giám Áp Lực Nước - Khí Nén | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

Van Một Chiều | Gang - Inox - Đồng - Nhựa

Van Wonil Hàn Quốc

Van Điều Khiển Điện - Khí Nén | Van Bi - Van Bướm | DN15 - DN500

Van Điện Từ | 24v 220v 380v | Thường Đóng - Thường Mở | ODE - TPC - ROUND STAR

Đồng Hồ Nước

Đồng Hồ Đo | Áp Suất - Nhiệt Độ - Lưu Lượng

Cách lắp đồng hồ nước

Đồng hồ nước tự quay – Nguyên nhân và cách khắc phục

Van Kosaplus – Phân Phối Độc Quyền Chính Hãng Tại Việt Nam

Van điều khiển vô cấp – Tín hiệu analog 4 – 20mA

Van nước đóng mở bằng khí nén – Điều khiển tự động

Tại sao van tuyến tính sử dụng tín hiệu 4-20mA

Đồng điện là gì? Tìm hiểu về đặc tính cơ bản của đồng điện

Van Điện Là Gì? Tìm Hiểu Các Loại Van Nước Điều Khiển Bằng Điện

Zalo: 0865.927.268

Email: Trung@tuanhungphat.vn

Nhân Viên Kinh Doanh

Mr.Khánh: 0865.909.568

Email: trongkhanh@tuanhungphat.vn

PROTECTED BY DMCA

Van Công Nghiệp Và Phụ Kiện Ngành Nước Copyright © 2021.

https://vanphukien.com/tieu-chuan-mat-bich-bs

8/8

Hỗ trợ



Trịnh Trung

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ ngay Hotline: 0865 927 268 và Email: tr ung@tuanhungphat.vn để được tư vấn và hỗ tr ợ!

Nhập nội dung...

Gửi