


HỆ THỐNG LẤY MẪU BỤI TRONG KHÓI THẢI CÔNG NGHIỆP

Isokinetic dust sampling according to VDI 2066, EN 13284-1, EPA5, ISO 9096EN 13211 & EN 14385




Vận hành và Di chuyển dễ dàng, Chi phí đầu tư thấp
Lấy mẫu bụi với dải nồng độ bụi từ 0,1mg/m³ đến 500g/m³
Nhiệt độ điểm lấy mẫu max 1100°C
Chiều dài đầu lấy mẫu dài lên tới 6m
Đáp ứng tiêu chuẩn EN, USA-EPA and VDI
Độ chính xác cao
Hệ thống bán tự động hoặc tự động
Dung tích bình chứa mẫu bụi: 75ml, 150ml và 500ml
Loại bụi: PM2.5, PM10 và TSP
Lấy mẫu tro tại các nhà máy nhiệt điện và xi măng
Lấy mẫu bụi với lưu lượng lên đến 120 L/min

THIẾT BỊ LẤY MẪU KHÍ ĐỘC, DIOXINS, HYDROCARBON, ACID TRONG ỐNG KHÓI THEO TIÊU CHUẨN EN 14385 & 13211, EPA 5

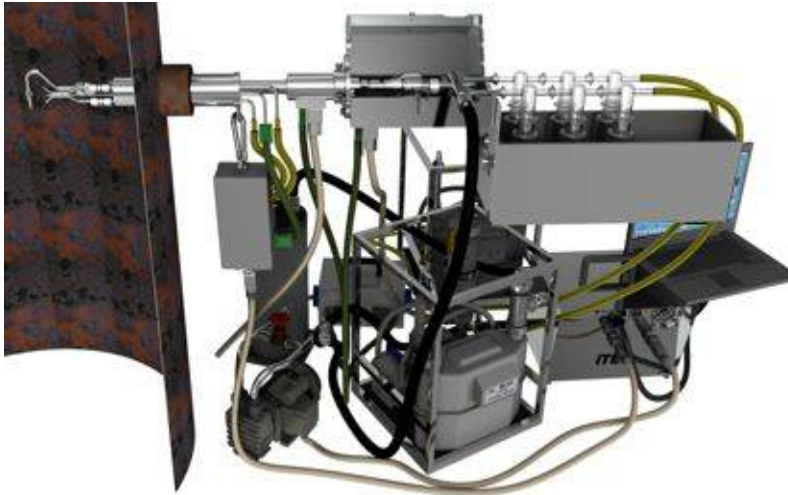

Lấy mẫu khí độc, khí Hydrocarbon, Dioxins, Acid trong khí thải ống khói theo tiêu chuẩn EN 14385 & 13211, EPA5
Hoạt động lấy mẫu trong khu vực có nồng độ bụi từ 0,1mg/m³ đến 500g/m³
Nhiệt độ điểm lấy mẫu max 1100°C
Chiều dài đầu lấy mẫu dài lên tới 6m
Hệ thống bán tự động hoặc tự động
Dễ dàng sử dụng và vận chuyển.
Chi phí đầu tư thấp, hiệu quả cao
Độ chính xác và độ tin cậy cao.

BỘ LẤY MẪU CÁC HỢP CHẤT HYDROCARBON THEO TIÊU CHUẨN VDI 3874 & CEN/TS 15439 DIOXINS TC EN 1948-1 & VDI 3499 PART 2 và ACID ISO 15713



THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI WOEHLER A550 INDUSTRIAL



- Đo cùng lúc 5 thông số khí O₂, CO, NO, NO₂ và SO₂
- Độ chính xác và Độ phân dải cao.
- Màn hình điều khiển và hiển thị LCD màu cảm ứng 7"
- Kích thước nhỏ gọn dễ thao tác trong không gian hẹp
- Thay thế sensor dễ dàng bởi người sử dụng
- Hiển thị 14 thông số bao gồm thông số tính toán
- Zero bằng khí sạch
- Tắt / Mở bơm hút mẫu ngay trên tay cầm đầu lấy mẫu khí
- Bơm riêng biệt bảo vệ quá tải dải đo cho chỉ số CO
- Công nghệ lọc bụi 4 lọc
- Chức năng test độ kín ở 4Pa
- Đáp ứng tiêu chuẩn môi trường CHLB Đức và ISO

BÌNH KHÍ CHUẨN



Gas calibration	Oxygen, Carbon Monoxide, Nitrogen Monoxide, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide, Amonia, Metan, Proban, Carbon Dioxide, ...
Gas calibration range	O ₂ : 5%, 7%, 10%, 21%, 99.99% CO: 500ppm Standard, Customer range: 10ppm to 2000ppm NO = 400ppm Standard, Customer range: 5ppm to 900ppm NO ₂ = 100ppm Standard, Customer range: 3ppm to 200ppm SO ₂ = 500ppm Standard, Customer range: 2ppm to 2000ppm
Dung tích khí	10L, 17L, 34L, 44L, 58L, 66L, 103L, 105L, 116L, 221L, 552L, 600L, 650L, ... 6m ³
Dung tích chai (Nước)	0.7L to 12 L, 20L, 30L, 40L
Áp suất khínén	500psi to 2200psi
Vật liệu vỏ chai	Hợp kim nhôm và Thép

THIẾT BỊ ĐO BỤI KHÍ THẢI



Bụi: 0 – 1000mg/m³
 O₂: 0 – 21%
 CO: 0 – 100000ppm
 ΔP: -110hPa to + 110hPa
⁰t_{flue}: -20°C to 800°C
Option:
 NO: 0 – 3000ppm
 NO₂: 0 – 1000ppm
 SO₂: 0 – 5000ppm
 V: 0 – 130 m/s



Bụi: 0 – 300mg/m³
 O₂: 0 – 21%
 CO: 0 – 20000ppm
Option:
 CO: 0 – 100000ppm
 NO: 0 – 3000ppm
 NO₂: 0 – 1000ppm
 SO₂: 0 – 5000ppm
 ΔP: -110hPa to + 110hPa
⁰t_{flue}: -20°C to 800°C
 V: 0 – 130 m/s

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ MÔI TRƯỜNG & VI KHÍ HẬU



YES-Plus-LGA 15
 Channel đo cùng lúc 15 chỉ
 tiêu bao gồm: Nhiệt độ, Độ
 ẩm, Khí độc vô cơ
 (O₂, O₃, CO, CO₂, NO, NO₂,
 SO₂, NH₃, H₂S,

HCl, HF, H₂, Cl, F, ...), Hợp chất Hydrocarbon (CH₄,
 CH₂O, ...), Các hợp chất Hydrocarbon dễ bay hơi
 (VOC), và đếm hạt bụi

Ứng dụng:

- Giám sát môi trường xung quanh



O₃: 0 – 1800ppb
 CO: 0 – 6000ppb
 NO: 0 – 4000ppb
 NO₂: 0 – 4000ppb
 NO_x: 0 – 8000ppb
 SO₂: 0 – 10000ppb
⁰T_{ambient}: -20 to 100°C
 Humi: 0 – 100%RH
 Baro: 500 – 1500hPa
 PM_{2.5}: 0 - 500μg/m³
 PM₁₀: 0 - 1000μg/m³

Thiết bị tương thích với môi trường đô thị, khu công nghiệp,
 Trường học, Bệnh viện, ...

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ HYDROCARBON



Blue X-FLR8 MultiGas
 Monitor phân tích nồng độ
 thành phần hợp chất
 hydrocarbon và đánh giá
 chất lượng không khí theo
 tiêu chuẩn IAQ.
 Kho lưu trữ phổ lên tới 400
 phổ thành phần các khí độc
 và hợp chất hữu cơ

Phân tích thời gian thực nhiều kênh khí trong một thiết bị phân tích

Giới hạn dò: < 1ppb

Độ chính xác: 1%

Thành phần khí phân tích: Liên hệ

Thời gian đáp ứng: 1 giây

Dải đo từ nồng độ ppb đến nồng độ %

Output reading: Wifi, LAN, analog

Thiết bị đáp ứng nhu cầu giám sát liên tục phân tích và xác
 định nồng độ các thành phần khí Hydrocarbon và hợp chất
 Hydrocarbon có trong không khí một cách chính xác.

THIẾT BỊ ĐO VI KHÍ HẬU



Ứng dụng:
 Giám sát môi trường
 Thi đấu thể thao
 Nông nghiệp
 Khai thác thủy sản
 Thủy lợi
 Khí tượng

Geos 11 đo thông số thời tiết cầm tay chính xác cao đáp
 ứng các tiêu chuẩn khí tượng.

Thông số đo:

- Hướng gió (Tính toán theo hướng la bàn)
- Vận tốc gió
- Nhiệt độ / Độ ẩm
- Áp suất khí quyển
- Độ cao

THIẾT BỊ LẤY MẪU BỤI PM2.5 / PM10 / TSP THEO TIÊU CHUẨN US EPA



High volume air samplers TSP	High volume air samplers PM2.5	High volume air samplers PM10
Lưu lượng mẫu điều chỉnh: 0.6 m ³ /min đến 1.68 m ³ / min (600 L/min đến 1680 L/min) Động cơ chổi than 220Vac, 50Hz với công suất 750 VA Thời gian cài đặt: Năm / Tháng / Ngày / Giờ / Phút / Giây Tất cả thông số Lưu lượng mẫu tức thời, Tổng lưu lượng mẫu, Năm / Tháng / Ngày / Giờ / Phút / Giây được điều khiển và hiển thị trên màn hình LCD		

THIẾT BỊ LẤY MẪU BỤI PM2.5 / PM10 / TSP LƯU LƯỢNG CAO



Kiểu lấy mẫu:

Model MK0215-10: Iodines sampling (& aerosols)

Model MK0215-12: Aerosols sampling

Lưu lượng mẫu:

Model MK0215-10: 1.5m³/h đến 4.5m³/h

Model MK0215-12: 20m³/h đến 160m³/h

Áp lực mẫu ở 100m³/h: 12kPa

Điều khiển hiển thị: LCD 2 x 16 ký tự

Giao diện kết nối hệ thống: RS485

Kích thước khay lọc:

Model K0215-10: Ø 57 x 25.4 mm

Model K0215-12: 220 x 270 mm

Nguồn cung cấp: 230Vac, 50Hz, 2kVA

Trọng lượng không bao gồm chân giá đỡ: 14kg

Tùy chọn chức năng hiển thị và điều khiển thiết bị từ xa qua cổng truyền dẫn truyền thông RS485 được kết nối qua Modem GPRS hoặc Internet