

Thiết bị đo lưu lượng khí thải ống khói

Thiết bị đo lưu lượng phát thải khô và sử dụng nguyên lý chênh lệch áp suất.

Tính Năng


- Đo tốc độ khí thải
- Tính toán lưu lượng quy về điều kiện tiêu chuẩn với bộ evaluation unit D-FL 100-10 (tùy chọn thêm)
- Có thể điều chỉnh các thông số
- Tự động làm sạch đầu đo (tùy chọn thêm)

Ứng Dụng

- Đo lưu lượng ở nhiệt độ cao
- Nhà máy có mặt cắt ống khói lớn hoặc nhỏ
- Đo lưu lượng ống khói có áp suất lớn.

Được chứng nhận bởi

- TÜV Hamburg, test report 128CU11650
- MCERTS.
- Thiết bị phù hợp với việc đo khí thải liên tục.

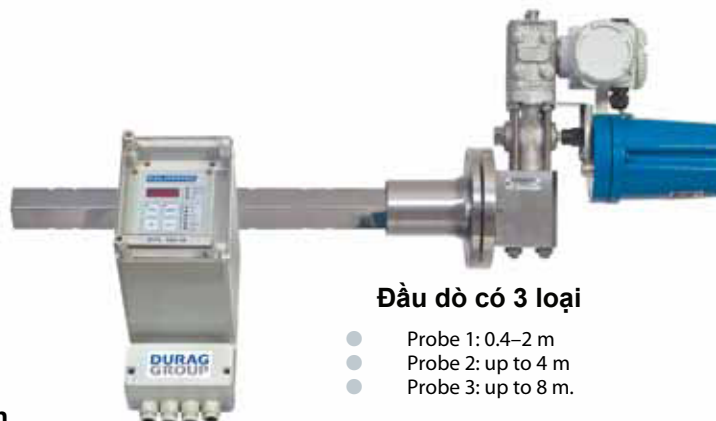

Đầu dò có 3 loại

- Probe 1: 0,4–2 m
- Probe 2: up to 4 m
- Probe 3: up to 8 m.

Các bộ phận hệ thống gồm

- Mặt bích
- Đầu dò lưu lượng
- Counter-support (Tùy theo ứng dụng)
- Cảm biến đo chênh lệch áp suất
- Cross-over cock
- Probe adapter.

Tùy chọn khác


- Bộ vi xử lý **D-FL100-10**
- Cảm biến áp suất tuyệt đối
- Cảm biến nhiệt độ
- Vỏ che mưa nắng
- Thiết bị làm sạch tự động
- Thiết kế với vật liệu khác cho các ứng dụng đặc biệt với khí ăn mòn và nhiệt độ khí cực cao.
- dP-transducer cho môi trường chống cháy nổ

Nguyên lý đo

The D-FL 100 đo dựa trên nguyên lý chênh lệch áp suất. Đầu dò có 2 buồng riêng biệt, giữa chúng lưu lượng dòng khí tạo nên sự chênh lệch áp suất. Và dựa thêm vào các thông số dòng khí như : áp suất tuyệt đối và nhiệt độ , Lưu lượng có thể chuyển đổi từ điều kiện đo tại hiện trường sang điều kiện tiêu chuẩn với sự trợ giúp của bộ xử lý tính toán D-FL 100-10 .

Models

- **D-FL 100 probe assembly**
Cảm biến đo được lắp ráp ngay trên đầu dò (Không áp dụng cho probe 3)
- **D-FL 100 hose assembly**
Cảm biến đo được lắp ráp kết nối thông qua hose line.

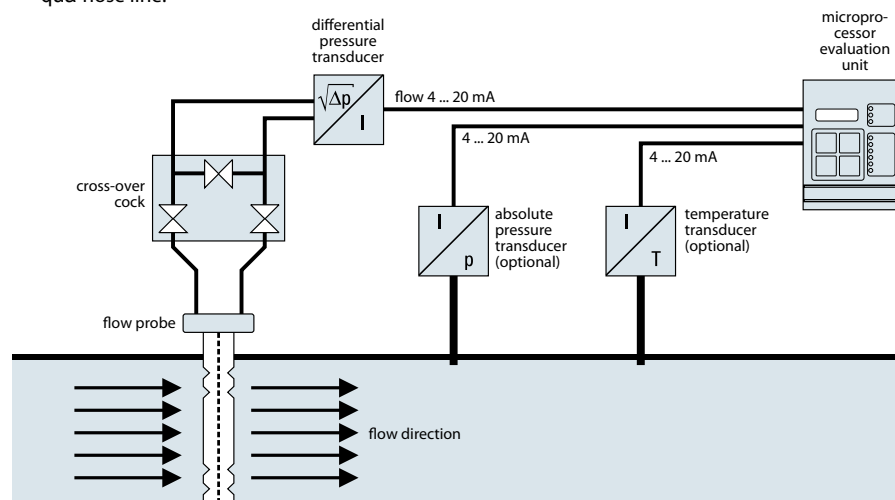

thông số đo	Tốc độ khí, Lưu lượng thể tích ¹⁾	Độ chính xác	<2% dải đo
Dải đo	0–3000000 m ³ /h / 3–40 m/s	Giới hạn phát hiện	<3 m/s
Nguyên lý đo	Chênh lệch áp suất	Độ trôi điểm tham chiếu	<0.5% dải đo/tháng
Nhiệt độ khí	Trên điểm đóng sương tới 400 °C, Tùy chọn tới 800 °C	Độ trôi điểm zero	<0.5% dải đo
Áp suất khí	-700 tới 1000 hPa, tùy chọn nếu cao hơn	Nguồn điện	14–45 VDC 115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz, 50 VA ²⁾
Đường kính ống khói	0.4–8 m	Kích thước (h x w x d)	probe: 380 x 160 x (300 + probe length) mm
Nhiệt độ xung quanh	-20 up to +50 °C	Trọng lượng	32 kg + 6,8 kg/m probe length
Cấp bảo vệ	IP65, chống cháy nổ-tùy chọn	Nguồn khí làm sạch	6–8 bar for back purging if neccessary
Tín hiệu đầu ra	0 / 4–20 mA / 500 Ohm ²⁾	Chú ý	¹⁾ Tùy chọn cảm biến đo áp, cảm biến nhiệt độ
Tín hiệu số đầu ra	3 relay outputs, permissible load 250 V, 100 VA ²⁾		²⁾ Tùy chọn bộ evaluation unit