

매너스 자동중문

PREMIUM HARDWARE

for your premium lifestyle



2024 vol.49

AUTOMATIC DOOR

FOLDING DOOR

GLASS HANDRAIL

WINDOWS & DOORS FLASHING

GREETING

주거문화의 시작, (주)부림테크가 함께합니다.

부림테크는 1988년 4월에 설립하여 30년 가까이 철, 황동(신주), 동, 스테인리스, 알루미늄 등 여러 금속재료를 이용한 도어 핸들, 도어 하드웨어를 시작으로
우편함, 가구 하드웨어, 폴딩도어, 자동문 등 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.
다양한 제품의 제조 경험과 숙련된 장인정신, 높은 기술력을 바탕으로 금속 분야에서 확고한 기술 기반과 지속적인 연구개발, 품질 개선을 통하여 끊임없이 노력하고 발전하는 회사입니다.
고객만족과 감동에 가치를 두고 최선의 노력을 다할 것을 약속드리며 지속적인 관심과 격려 부탁드립니다.

(주)부림테크 대표 **방호근**



CONTENTS

MANNERS DOOR | 2024 vol. 49

LINEAR AUTO DOOR

- 05 3연동 자기부상 자동중문
- 07 원슬라이딩 자기부상 자동중문



TELESCOPIC DOOR

- 09 초슬림 3연동 자동중문 (20mm)
- 11 슬림 3연동 자동중문 (40mm)
- 15 초슬림 3연동 수동중문 (20mm)
- 16 슬림 3연동 수동중문 (40mm)



ONESLIDING DOOR

- 17 원슬라이딩 자동중문 (하부롤러타입)
- 19 원슬라이딩 자동중문 (상부롤러타입)
- 25 원슬라이딩 수동중문 (하부롤러타입)
- 27 원슬라이딩 수동중문 (상부롤러타입)



AUTOMATIC DOOR

- 29 알루미늄 프레임 자동문
- 31 강화도어 자동문



FOLDING DOOR

- 43 일반형 폴딩도어 FD50
- 45 단열형 폴딩도어 IFD55
- 47 폴딩도어용 방충망 IS100



GLASS HANDRAIL

- 51 매립형 난간대
- 52 노출형 난간대



WINDOWS FLASHING

- 55 알루미늄 창호후레싱





매너스 자동중문의 브랜드 가치를 믿고 선택하세요.

30년 동안 기술과 독창성, 사용성, 디자인을 근간으로 고객과 함께 성장하고 있습니다.



GRAND OPEN

MANNERS SHOWROOM

건축자재 인테리어 종합 전시장 매너스 쇼룸입니다.
지금까지 꿈꿔온 '당신의 오늘'을 위한 공간.
매너스 쇼룸에서 경험하세요.

OPEN 9:00 - CLOSE 18:00 [연중무휴]
ADDRESS 경기도 남양주시 진접읍 경복대로 510



매너스의 제품을 직접 체험하고 전문 컨설턴트에게 상담 받으세요.


브랜드 전시장에서 우편함, 무인택배함, 자동문, 자동중문, 폴딩도어 등 다양한 제품을 만나 보실 수 있습니다.





상부롤러타입 & 프레임 20mm

초슬림 3연동 자기부상 자동중문

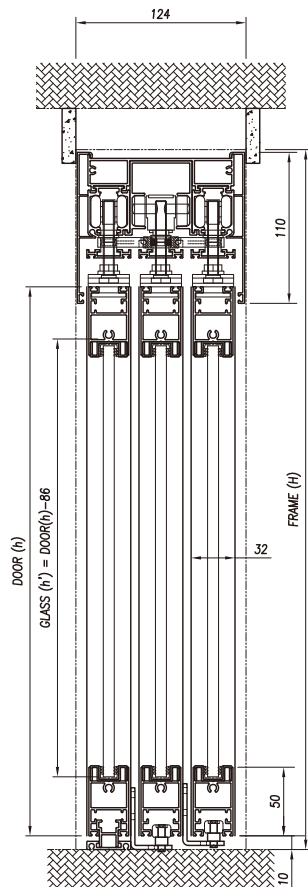

주요 제원	규격
도어 중량	(30~60kg) x 3ea
입력 전원	220V±20%, 60hz 단상
SMPS 전원	DC24V
컨트롤러	리니어 모터 일체형
동작 온도	-40 ~ 60℃
주행 속도	200 ~ 500mm/sec
주변장치 선택사항 (별매품)	무선터치 스위치, 비밀번호호키 스위치, 장애인 전용 스위치, 안전빔센서, 동작감지센서 등
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	분체도장 : 블랙, 다크그레이, 화이트 도금 : 골드, 애쉬브라운
제작가능 최대치수	상담 문의
적용 유리	5~8mm



상부롤러타입 & 프레임 40mm

슬림 3연동 자기부상 자동중문

자기 부상형으로 구동 소음 및 분진 감소

기존 벨트 구형에 비해 슬림해진 엔진룸

매너스 3연동 자기부상 자동중문은

자력에 의한 비접촉식 동력 전달을 통해 기존 벨트 구동방식에서 발생하는 소음 및 분진 등의 문제를 해결했습니다.

또한 기존 모델에 비해 엔진룸의 크기가 줄어들어 프레임이 더욱 슬림해 보입니다.

상부 롤러형 설계로 바닥에 레일이 없고 기본 공구만으로 시공이 가능하며 맞춤형 설계와 제작으로 현장작업을 최대한 간소화하였습니다.


외부 방풍성, 기밀성 등이 탁월하며 고품질의 분체도장으로 변색, 부식 없이 오래 사용하실 수 있습니다.





상부롤러타입 & 프레임 20mm

원슬라이딩 자기부상 자동중문

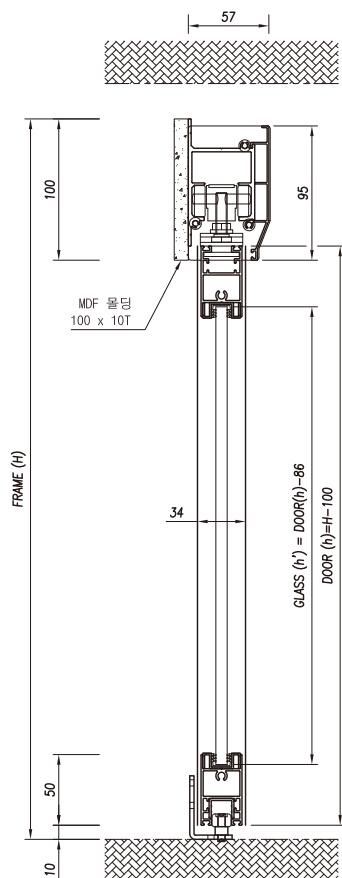

주요 제원	규격
도어 중량	(30~60kg) x 1ea
입력 전원	220V±20%, 60hz 단상
SMPS 전원	DC24V
컨트롤러	리니어 모터 일체형
동작 온도	-40 ~ 60℃
주행 속도	200 ~ 500mm/sec
주변장치 선택사항 (별매품)	무선터치 스위치, 비밀번호호키 스위치, 장애인 전용 스위치, 안전빔센서, 동작감지센서 등
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	분체도장 : 블랙, 다크그레이, 화이트 도금 : 골드, 애쉬브라운
제작가능 최대치수	상담 문의
적용 유리	5~8mm



자기 부상형으로 구동 소음 및 분진 감소

기존 벨트 구형에 비해 슬림해진 엔진룸

매너스 원슬라이딩 자기부상 자동중문은

자력에 의한 비접촉식 동력 전달을 통해 기존 벨트 구동방식에서 발생하는 소음 및 분진 등의 문제를 해결했습니다.

또한 기존 모델에 비해 엔진룸의 크기가 줄어들어 프레임이 더욱 슬림해 보입니다.

상부 롤러형 설계로 바닥에 레일이 없고 기본 공구만으로 시공이 가능하며 맞춤형 설계와 제작으로 현장작업을 최대한 간소화하였습니다.

외부 방풍성, 기밀성 등이 탁월하며 고품질의 분체도장으로 변색, 부식 없이 오래 사용할 수 있습니다.



상부 롤러형 설계로 바닥에 레일이 없습니다.

드나들 때 발걸림이 없고 청소도 용이합니다.

이탈방지 가이드가 문의 흔들림을 잡아주어 견고합니다.



자기부상 전용 애플리케이션


블루투스 통신 지원으로

휴대폰 앱 설치 후 원격조정 가능



상부롤러타입 & 프레임 20mm

초슬림 3연동 자동중문

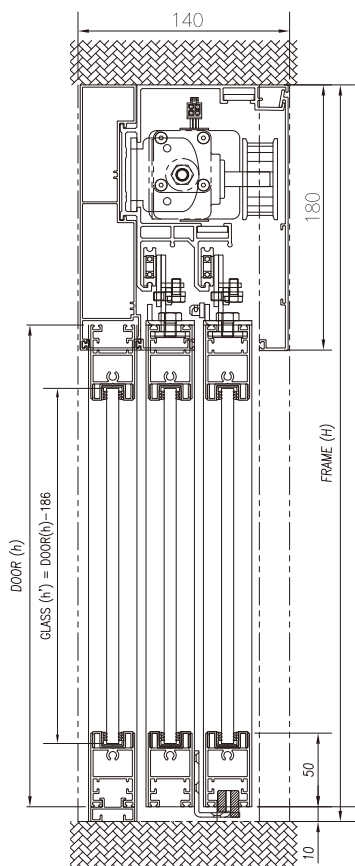

주요 제원	규격
도어 중량	(30~60kg) x 3ea
입력 전원	220V±20%, 60hz 단상
SMPS 전원	29V 2A 노이즈필터, 전용 연결케이블 제공
비상전원(UPS)	DC24V 1Ah Ni-CD (별매품)
컨트롤러	BLDC전용 컨트롤러
MOTOR	BLDC 24V 25W (3600rpm) or 60W
주행 속도	최대 600mm/sec(안전주의 사항) : 출고시 400mm/sec
주변장치 선택사항 (별매품)	무선터치 스위치, 비밀번호호키 스위치, 장애인 전용 스위치, 안전빔센서, 동작감지센서 등
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	분체도장 : 블랙, 다크그레이, 화이트 도금 : 골드, 애쉬브라운
제작가능 최대치수	상당 문의
적용 유리	5~8mm



상부 롤러형 설계로 바닥에 레일이 없습니다.

초슬림 3연동 자동중문 20mm

매너스 초슬림 3연동 자동중문은 20mm bar를 사용하여 기존 디자인보다 프레임이 슬림하여 답답한 느낌이 없는 인테리어 효과를 가지고 있으며 넓은 시야를 보장합니다. 기본 공구만으로 시공이 가능하며 맞춤형 설계와 제작으로 현장작업을 최대한 간소화하였습니다. 천장부, 바닥부, 측면부에 모헤어 및 고무패킹 처리를 하여 외부 방풍성, 기밀성 등이 탁월합니다. 고품질의 분체도장으로 미려할뿐만 아니라 변색, 부식 없이 오래 사용하실 수 있습니다.



BLDC 모터 (24V 25W 3600rpm)

BLDC(Brushless DC Motor) 채택
고속 RPM 대비 최적 토크 구현
국내 최초 100만회 주행테스트 합격




BLDC 모터전용 컨트롤러 (모델번호: V4)

Micro CPU 제어방식, 적응모터와 최적화 튜닝 및 전장부품 안정성 확보
정현파 고펴스 최적화 제어로 BLDC 모터 구동시 발생하는 소음 제거
인공지능 초기화 기능으로 안정적인 구동



상부롤러타입 & 프레임 40mm

슬림 3연동 자동중문

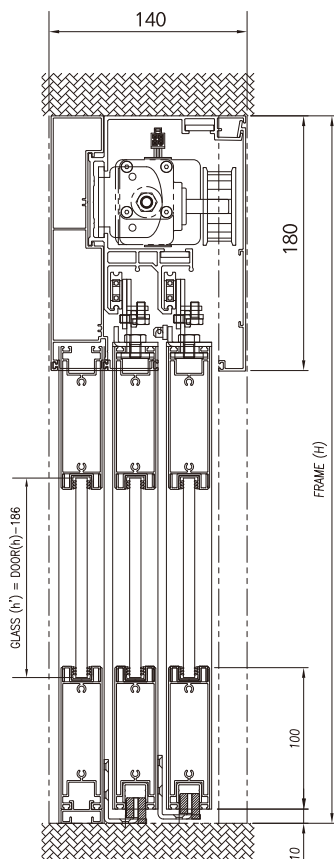

주요 제원	규격
도어 중량	(30~60kg) x 3ea
입력 전원	220V±20%, 60hz 단상
SMPS 전원	29V 2A 노이즈필터, 전용 연결케이블 제공
비상전원(UPS)	DC24V 1Ah Ni-CD (별매품)
컨트롤러	BLDC전용 컨트롤러
MOTOR	BLDC 24V 25W (3600rpm) or 60W
주행 속도	최대 600mm/sec(안전주의 사항) : 출고시 400mm/sec
주변장치 선택사항 (별매품)	무선터치 스위치, 비밀번호호키 스위치, 장애인 전용 스위치, 안전빔센서, 동작감지센서 등
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	분체도장 : 블랙, 다크그레이, 화이트 도금 : 골드, 애쉬브라운
제작가능 최대치수	상당 문의
적용 유리	5~8mm



상부 롤러형 설계로 바닥에 레일이 없습니다.

슬림 3연동 자동중문 40mm

매너스 슬림 3연동 자동중문은 실내 설치에 용이하도록 설계되었습니다.

기본 공구만으로 시공이 가능하며 맞춤형 설계와 제작으로 현장작업을 최대한 간소화하였습니다.

천장부, 바닥부, 측면부에 모헤어 및 고무패킹 처리를 하여 외부 방풍성, 기밀성 등이 탁월합니다.

고품질의 분체도장으로 미려할뿐만 아니라 변색, 부식 없이 오래 사용하실 수 있습니다.

프레임이 슬림하고 견고하여 답답한 느낌이 없는 인테리어 효과를 가지고 있으며 넓은 시야를 보장합니다.



BLDC 모터 (24V 25W 3600rpm)

BLDC(Brushless DC Motor) 채택
고속 RPM 대비 최적 토크 구현
국내 최초 100만회 주행테스트 합격



BLDC 모터전용 컨트롤러 (모델번호: V4)

Micro CPU 제어방식, 적응모터와 최적화 튜닝 및 전장부품 안정성 확보
정현파 고펴스 최적화 제어로 BLDC 모터 구동시 발생하는 소음 제거
인공지능 초기화 기능으로 안정적인 구동

MANIERS 초슬림 3연동 자동중문



MANNERS 슬림 3연동 자동중문



AUTOMATIC DOOR


FOLDING DOOR

GLASS HANDRAIL



상부롤러타입 & 프레임 20mm

초슬림 3연동 수동중문

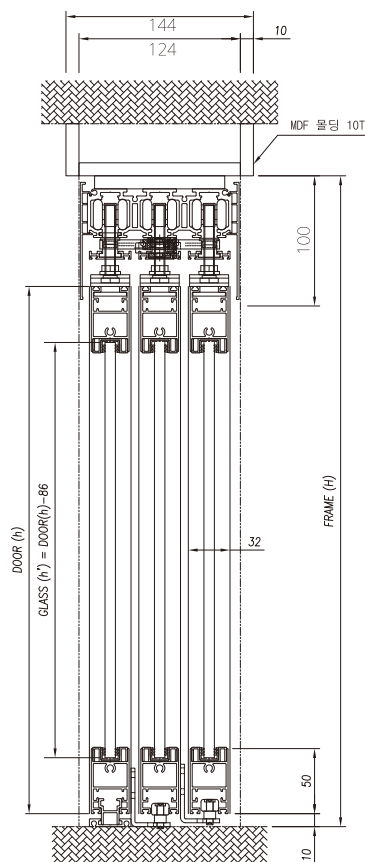


주요 제원	규격
도어 중량	(30~60kg) x 3ea
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	분체도장 : 블랙, 다크그레이, 화이트 도금 : 골드, 애쉬브라운
제작가능 최대치수	상담 문의
적용 유리	5~8mm



상부롤러타입 & 프레임 40mm

슬림 3연동 수동중문

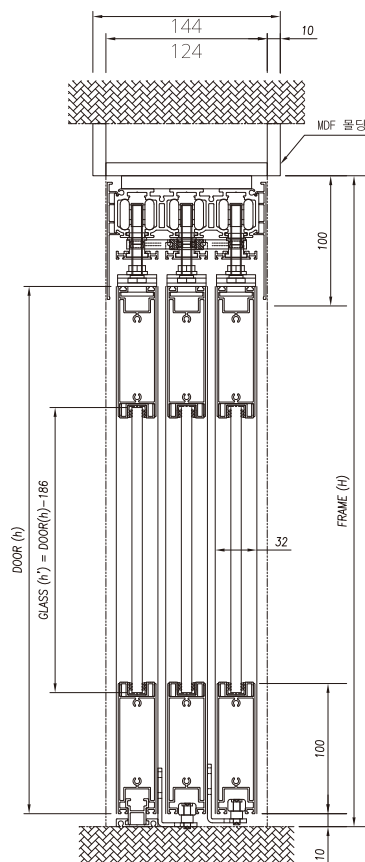


주요 제원	규격
도어 중량	(30~60kg) x 3ea
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	분체도장 : 블랙, 다크그레이, 화이트 도금 : 골드, 애쉬브라운
제작가능 최대치수	상담 문의
적용 유리	5~8mm



하부롤러타입 & 프레임 20mm

원슬라이딩 자동중문

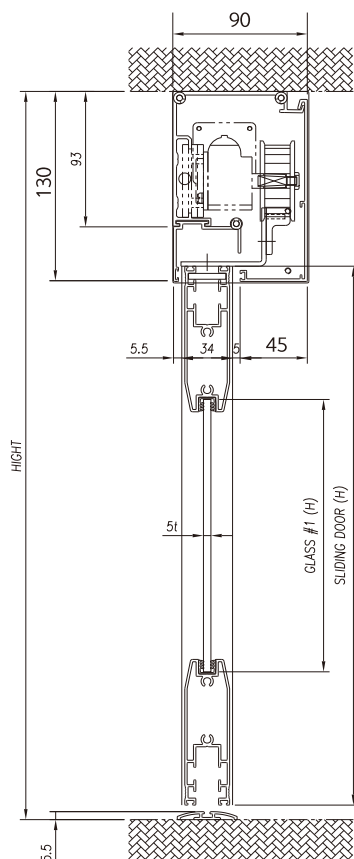

주요 제원	규격
도어 중량	(30~60kg) x 1ea
입력 전원	220V±20%, 60hz 단상
SMPS 전원	29V 2A 노이즈필터, 전용 연결케이블 제공
비상전원(UPS)	DC24V 1Ah Ni-CD (별매품)
컨트롤러	BLDC전용 컨트롤러
MOTOR	BLDC 24V 25W (3600rpm)
주행 속도	최대 600mm/sec(안전주의 사항) : 출고시 400mm/sec
주변장치 선택사항 (별매품)	무선터치 스위치, 비밀번호키 스위치, 장애인 전용 스위치, 동작감지센서 등
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	분체도장 : 블랙, 다크그레이, 화이트 도금 : 골드, 애쉬브라운
제작가능 최대치수	상당 문의
적용 유리	5~8mm



시공이 간단하고 편리합니다.

원슬라이딩 자동중문 하부롤러타입

도어의 무게 중심과 주행 롤러의 중심선을 일치시켜 문의 기울어짐 없이 주행됩니다.
알루미늄 프로파일의 보강살 구조로 제작하여 큰 하중에도 변형되지 않도록 하였습니다.
기본 공구만으로 시공이 가능하며 맞춤형 설계와 제작으로 현장작업을 최대한 간소화하였습니다.
프레임과 기계장치 조립은 볼트 또는 스크류 체결방식으로 시공이 간단하고 편리합니다.
덮개부, 도어마감부가 있어 간단한 탈착, 체결 방식으로 깔끔한 마무리 작업이 가능합니다.



BLDC 모터 (24V 25W 3600rpm)

BLDC(Brushless DC Motor) 채택
고속 RPM 대비 최적 토크 구현
국내 최초 100만회 주행테스트 합격




BLDC 모터전용 컨트롤러 (모델번호: V4)

Micro CPU 제어방식, 적응모터와 최적화 튜닝 및 전장부품 안정성 확보
정현파 고펴스 최적화 제어로 BLDC 모터 구동시 발생하는 소음 제거
인공지능 초기화 기능으로 안정적인 구동



상부롤러타입 & 프레임 20mm

원슬라이딩 자동중문

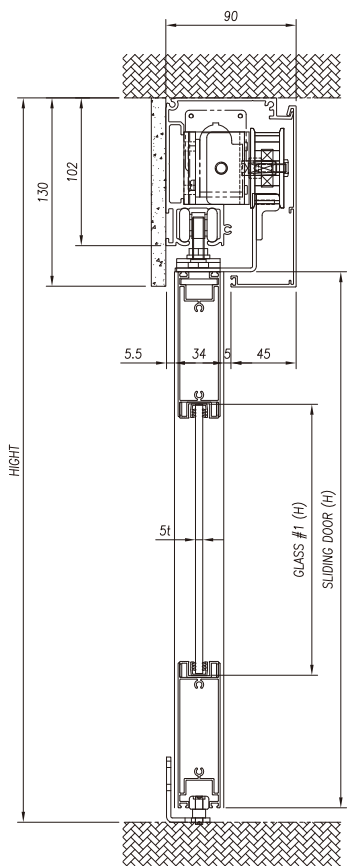

주요 제원	규격
도어 중량	(30~60kg) x 1ea
입력 전원	220V±20%, 60hz 단상
SMPS 전원	29V 2A 노이즈필터, 전용 연결케이블 제공
비상전원(UPS)	DC24V 1Ah Ni-CD (별매품)
컨트롤러	BLDC전용 컨트롤러
MOTOR	BLDC 24V 25W (3600rpm)
주행 속도	최대 600mm/sec(안전주의 사항) : 출고시 400mm/sec
주변장치 선택사항 (별매품)	무선터치 스위치, 비밀번호호키 스위치, 장애인 전용 스위치, 동작감지센서 등
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	분체도장 : 블랙, 다크그레이, 화이트 도금 : 골드, 애쉬브라운
제작가능 최대치수	상담 문의
적용 유리	5~8mm



상부 롤러형 설계로 바닥에 레일이 없습니다.

원슬라이딩 자동중문 상부롤러타입

도어의 무게 중심과 주행 롤러의 중심선을 일치시켜 문의 기울어짐 없이 주행됩니다.
알루미늄 프로파일의 보강살 구조로 제작하여 큰 하중에도 변형되지 않도록 하였습니다.
기본 공구만으로 시공이 가능하며 맞춤형 설계와 제작으로 현장작업을 최대한 간소화하였습니다.
프레임과 기계장치 조립은 볼트 또는 스크류 체결방식으로 시공이 간단하고 편리합니다.
덮개부, 도어마감부가 있어 간단한 탈착, 체결 방식으로 깔끔한 마무리 작업이 가능합니다.



BLDC 모터 (24V 25W 3600rpm)

BLDC(Brushless DC Motor) 채택
고속 RPM 대비 최적 토크 구현
국내 최초 100만회 주행테스트 합격



BLDC 모터전용 컨트롤러 (모델번호: V4)

Micro CPU 제어방식, 적응모터와 최적화 튜닝 및 전장부품 안정성 확보
정현파 고펄스 최적화 제어로 BLDC 모터 구동시 발생하는 소음 제거
인공지능 초기화 기능으로 안정적인 구동

MANIERS 원슬라이딩 자동중문 하부롤러타입



MANNERS 원슬라이딩 자동중문 상부롤러타입



AUTOMATIC DOOR

FOLDING DOOR

GLASS HANDRAIL

MANIERS 원슬라이딩 자동중문 아치형



MANNERS 원슬라이딩 자동중문 아치형




AUTOMATIC DOOR

FOLDING DOOR

GLASS HANDRAIL



하부레일 & 더블베어링 타입 원슬라이딩 수동중문

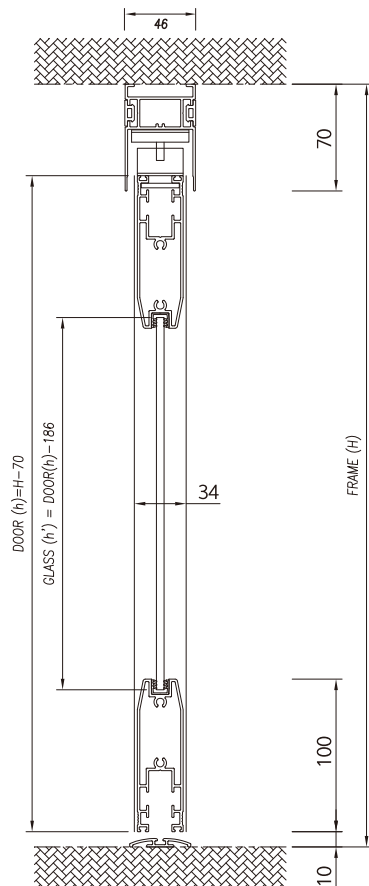

댐퍼 브라켓



상/하 레일



상부 댐퍼



하부롤러

주요 제원	규격
도어 중량	(30~50kg) x 1ea
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	분체도장 : 블랙, 다크그레이, 화이트 도금 : 골드, 애쉬브라운
제작가능 최대치수	상담 문의
적용 유리	5~8mm

MANNERS 원슬라이딩 수동중문 하부롤러타입



AUTOMATIC DOOR


FOLDING DOOR

GLASS HANDRAIL



하부레일 없는 상부롤러 타입

원슬라이딩 수동중문

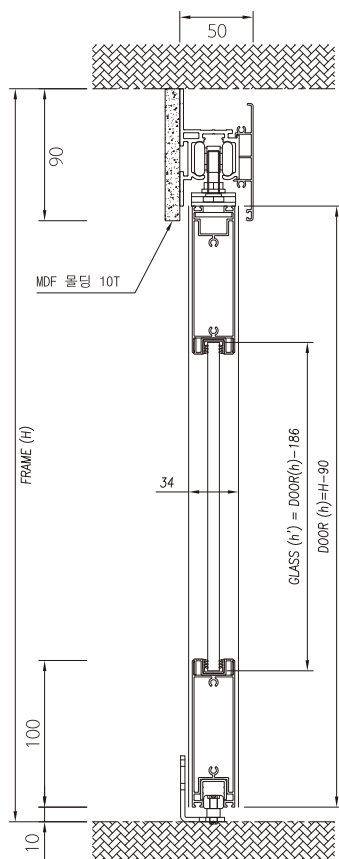

댐퍼 롤러



상부 롤러



하부 가이드



레일

주요 제원	규격
도어 중량	(30~50kg) x 1ea
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	분체도장 : 블랙, 다크그레이, 화이트 도금 : 골드, 애쉬브라운
제작가능 최대치수	상담 문의
적용 유리	5~8mm

MANNERS 원슬라이딩 수동중문 상부롤러타입



AUTOMATIC DOOR



FOLDING DOOR

GLASS HANDRAIL

M

MANIERS

기본 공구만으로 마감까지 깔끔한

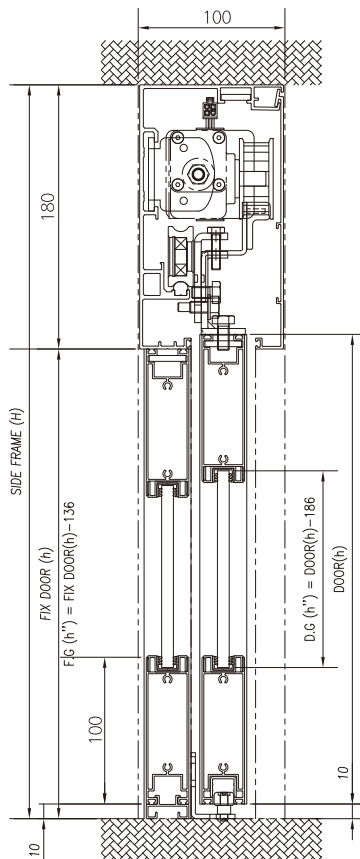알루미늄 프레임
자동문

BLACK



DARK GREY

주요 제원	규격
도어 중량	편개 100kg/ 양개 80kg x 2ea
입력 전원	220V±20%, 60hz 단상
SMPS 전원	29V 2A 노이즈필터, 전용 연결케이블 제공
비상전원(UPS)	DC24V 1Ah Ni-CD (별매품)
컨트롤러	BLDC전용 컨트롤러
MOTOR	BLDC 24V 60W (3600rpm)
주행 속도	최대 600mm/sec(안전주의 사항) : 출고시 400mm/sec
주변장치 선택사항 (별매품)	무선터치 스위치, 비밀번호키 스위치, 장애인 전용 스위치, 안전빔센서, 동작감지센서 등
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상(분체도장)	블랙, 다크그레이
제작가능 최대치수	상당 문의
적용 유리	고정창 유리 (5-12mm)/ 도어유리(5-16mm)



매너스 알루미늄 프레임 자동문은 설치와 시공이 간편하게 설계되었습니다.

알루미늄 프레임 자동문

기본 공구만으로 시공이 가능하며 맞춤형 설계와 제작으로 현장작업을 최대한 간소화하였습니다.
천장부, 바닥부, 측면부에 모헤어 및 고무패킹 처리를 하여 외부 방풍성, 기밀성 등이 탁월합니다.
고품질의 분체도장으로 미려할뿐만 아니라 변색, 부식 없이 오래 사용하실 수 있습니다.
프레임이 슬림하고 견고하여 답답한 느낌이 없는 인테리어 효과를 가지고 있으며 넓은 시야를 보장합니다.




BLDC 모터 (24V 60W 3600rpm)

BLDC(Brushless DC Motor) 채택
고속 RPM 대비 최적 토크 구현
국내 최초 100만회 주행테스트 합격



BLDC 모터전용 컨트롤러 (모델번호: V4)

Micro CPU 제어방식, 적응모터와 최적화 튜닝 및 전장부품 안정성 확보
정현파 고펠스 최적화 제어로 BLDC 모터 구동시 발생하는 소음 제거
인공지능 초기화 기능으로 안정적인 구동

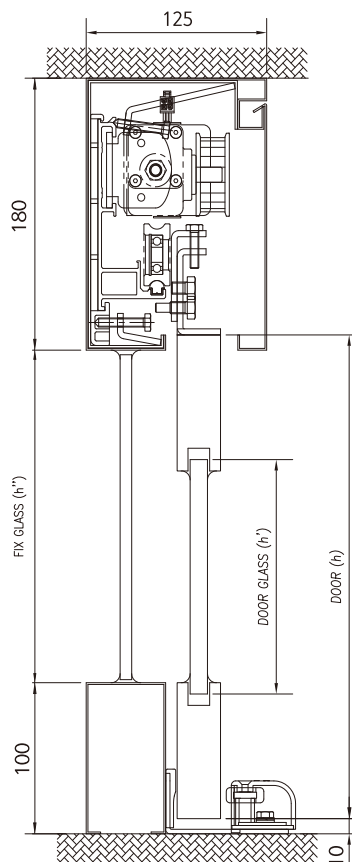

간단한 설치와 시공, 맞춤제작으로 더 자유롭게

강화도어 자동문

신뢰성 높은 테스트를 통해 사용자의 안전을 최우선으로 만들었습니다.

대한민국 최고의 시험, 인증기관 한국건설생활환경시험연구원에서 개폐 테스트를 시행하였으며 1,000,000번을 여닫아도 기능상에 문제가 없다는 시험인증을 통과하였습니다.

철저한 안전관리 시스템과 내구성 테스트를 통해 제작되어 튼튼하고 안전합니다.

주요 제원	규격
도어 중량	편개 100kg/ 양개 80kg x 2ea
입력 전원	220V±20%, 60hz 단상
SMPS 전원	29V 2A 노이즈필터, 전용 연결케이블 제공
비상전원(UPS)	DC24V 1Ah Ni-CD (별매품)
컨트롤러	BLDC전용 컨트롤러
MOTOR	BLDC 24V 60W (3600rpm)
주행 속도	최대 600mm/sec(안전주의 사항) : 출고시 400mm/sec
주변장치 선택사항 (별매품)	무선터치 스위치, 비밀번호호기 스위치, 장애인 전용 스위치, 안전범센서, 동작감지센서 등



철저한 안전관리 시스템과 내구성 테스트를 통해 제작되어 튼튼하고 안전합니다.

강화도어 자동문

강화도어 자동문은 설치와 시공이 간단하여 상가 및 공동주택 외부 출입문에 적합합니다.

스테인리스판을 절곡하여 프레임을 제작하고 강화유리와의 맞춤 제작으로 편개도어, 양개도어 모두 적용 가능합니다.

철저한 안전관리 시스템과 내구성 테스트를 통해 제작된 부림테크의 강화도어 자동문은 꼼꼼한 시공으로 안전한 공간을 만들어 드립니다.

알루미늄 프로파일의 보강살 구조로 제작하여 큰 하중에도 변형되지 않으며, 기계룸 설치작업시 고정 브라켓 조립이 편리하고 빠릅니다.



BLDC 모터 (24V 60W 3600rpm)



BLDC(Brushless DC Motor) 채택
고속 RPM 대비 최적 토크 구현
국내 최초 100만회 주행테스트 합격



BLDC 모터전용 컨트롤러 (모델번호: V4)

Micro CPU 제어방식, 적응모터와 최적화 튜닝 및 전장부품 안정성 확보
정현파 고펴스 최적화 제어로 BLDC 모터 구동시 발생하는 소음 제거
인공지능 초기화 기능으로 안정적인 구동

MANIERS 강화도어 자동문 프레임 절곡도

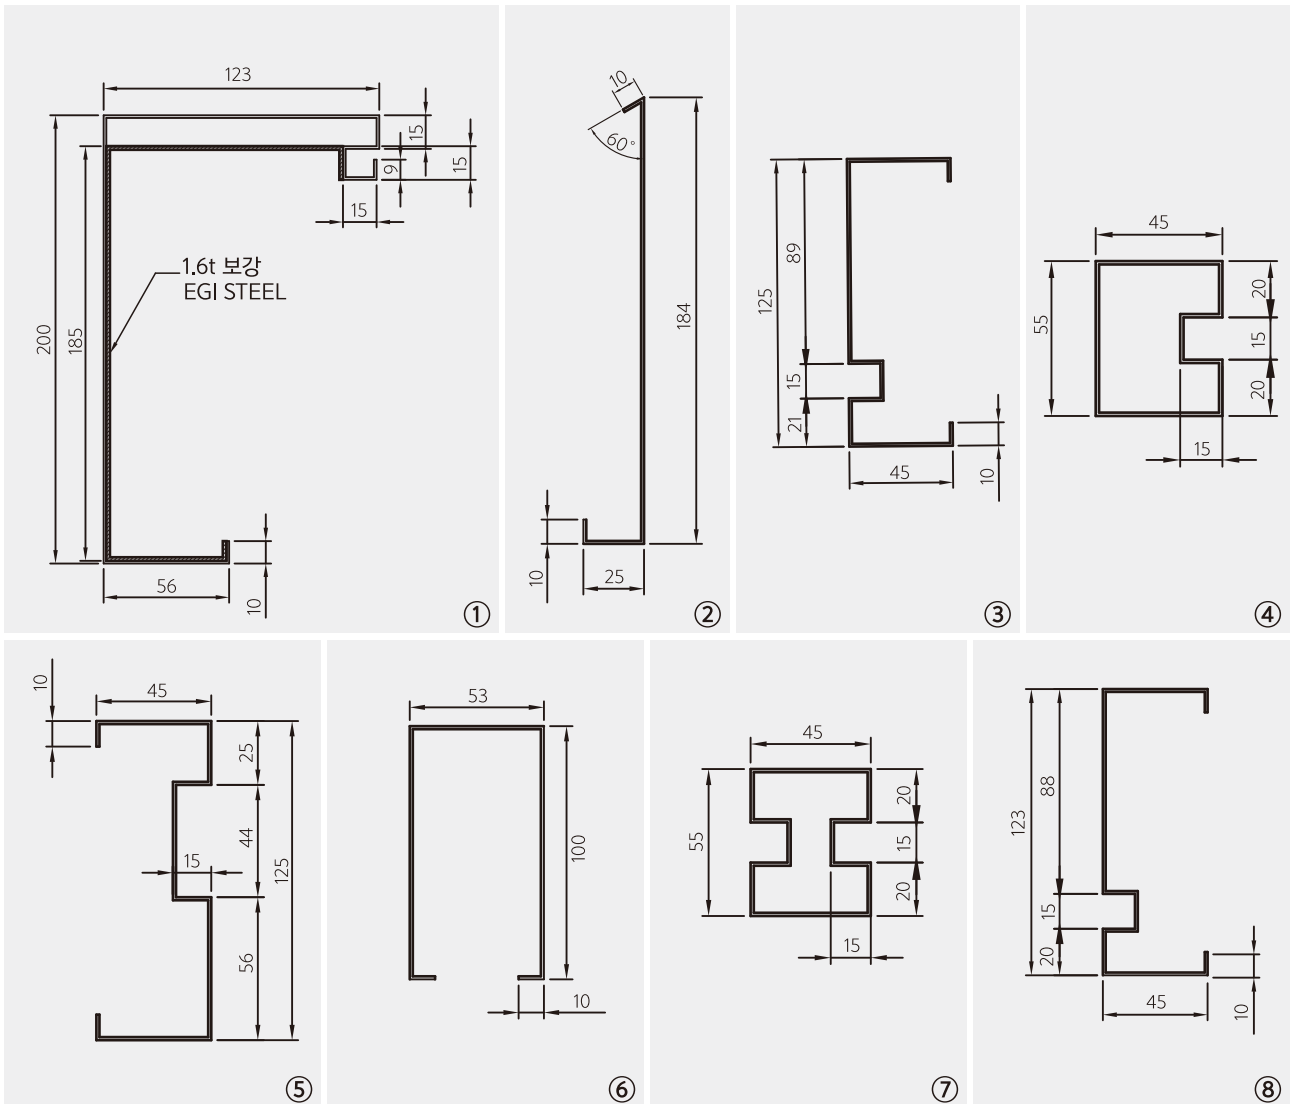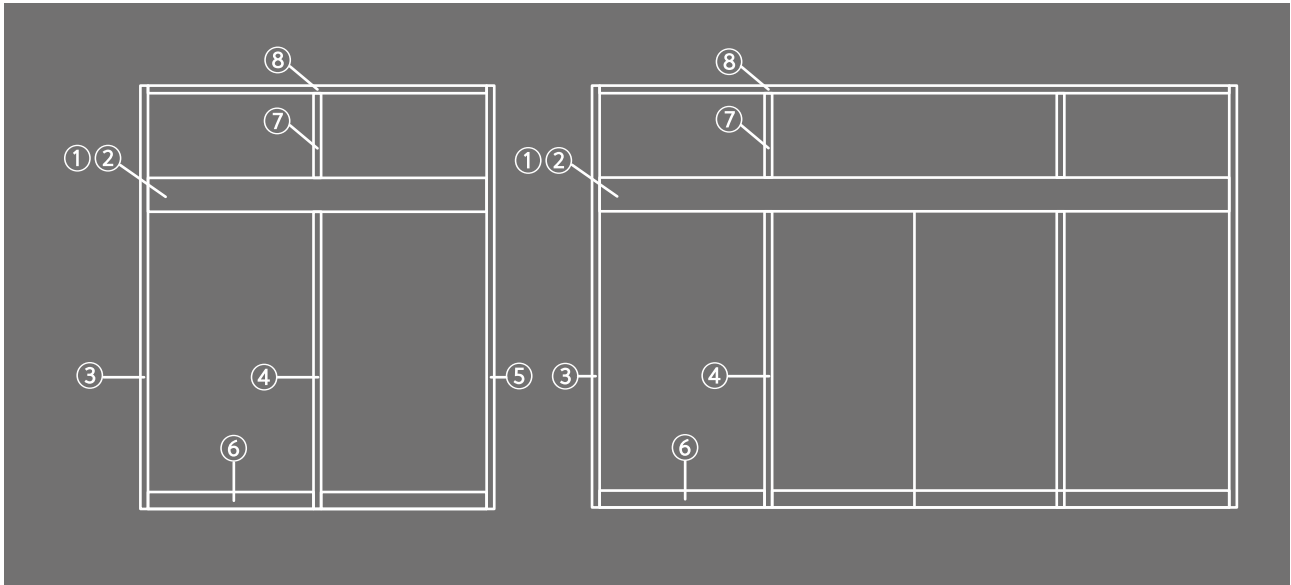

철저한 안전관리 시스템 & 내구성 테스트를 통해 제작된

매너스 자동문 액세서리



Motion detection sensor
가정용 상부 감지 센서



Motion detection sensor
상업용 상부 감지 센서



Wireless touch switch
무선 터치 스위치 및 수신기 **MIRROR**



Electronic key switch
출퇴근 번호키



Safety beam sensor
측면 안전빔 센서



Switch for the disabled
장애인용 스위치

철저한 안전관리 시스템 & 내구성 테스트를 통해 제작된

매너스 자동중문, 자동문 시공사례



수원 광고 중흥S클래스
3연동, 프레임: 화이트, 유리: 블루강화



다산신도시 에일린의 플
3연동, 프레임: 블랙, 유리: 망입



종로구 루미아호텔
3연동, 프레임: 블랙, 유리: 투명강화



수원 카페
알루미늄 자동문, 프레임: 블랙, 유리: 투명강화+아쿠아



화성 SM시스템즈
알루미늄 자동문, 프레임: 블랙, 유리: 투명강화

AUTOMATIC DOOR

FOLDING DOOR | GLASS HANDRAIL



JTBC 알짜왕 출연
원슬라이딩, 프레임: 블랙, 유리: 미스트



송도 더샵 그린애비뉴
원슬라이딩, 프레임: 골드, 유리: 브론즈



위례 호반 써밋
원슬라이딩, 프레임: 화이트, 유리: 투명강화



세종시 캐슬 파밀리에
원슬라이딩, 프레임: 화이트, 유리: 브론즈강화



마석 라온프라이빗
원슬라이딩, 기계류: 화이트, 도어: 블랙, 유리: 브론즈

폴딩도어의 새로운 기준

MANNERS FOLDING

General folding door
Insulation folding door
Folding door exclusive insect screen

02

FOLDING DOOR



대한민국 최고의 시험·인증기관 한국건설생활환경시험연구원 **kcl**
과학적인 실험으로 입증된 부림테크 단열 폴딩도어



성적서 번호 : CT16-037583, CT16-037584, CT16-037585 시험기간 : 2016년 3월 25일~2016년 4월 20일

WIND PRESSURE EXCELLENT
내풍압성 우수판정

AIR TIGHTNESS 1ST CLASS
기밀성 1등급

SUPERIOR INSULATION
우수한 단열성능



우수한 구동감과 내구성, FD50 & IFD55

매너스 폴딩도어



도곡동 청취 카페

크기: 7.5m(가로) x 2.5m(세로), 방식: 5 + 5way, 칼라: 블랙



전주 포스코 아파트

크기: 4.0m(가로) x 2.4m(세로), 방식: 8way, 칼라: 블랙

접이식 구조의 슬라이딩 도어라서 공간확장 효과에 매우 효과적입니다.

단열, 방풍, 방음 효과가 뛰어날 뿐 아니라 공간의 분리, 개방성, 접근성, 조망성까지 두루 갖춘 3세대 창호입니다.

수려한 디자인으로 기존 문의 개념에서 벗어나 상업적인 건물부터 아파트 실내까지 활용도가 넓습니다.

기존 개폐율 50%의 창호를 병풍처럼 접히는 형태의 도어로 개폐율 90%이상의 열림구조를 가지고 있는 창호입니다.



폴딩도어란?

내부가 전면 공개되는 개방적인 커튼형 접이식문으로 통유리로 이루어져 있어 탁 트인 시야를 선사합니다. 필요에 따라 커튼처럼 손쉽게 열고 닫을 수 있어 채광이나 통풍에도 유리하며 세련되고 고급스러운 인테리어효과까지 있습니다.

양재동 J플러스 카페

크기: 4.5m(가로) x 2.5m(세로), 방식: 1 + 6way, 칼라: 다크그레이



여주 전원주택

크기: 10.0m(가로) x 2.5m(세로), 방식: 8 + 8WAY, 칼라: 다크그레이



강변미사 푸르지오 아파트

크기: 4.5m(가로) x 2.3m(세로), 방식: 7way, 칼라: 다크그레이

우수한 구동감과 내구성, FD50 & IFD55

폴딩도어 하드웨어

하부롤러

01 하부롤러경첩

경첩 구동부분에 MC나일론 부싱을 삽입하여 따로 기름칠을 하지 않아도 오랜기간 사용할 수 있으며 마모가 없고 더욱더 부드럽게 구동할 수 있도록 설계 되었습니다.

02 하부레일구조

하부레일은 겉바와 속바로 구분되어 있어서 시공이 간편하고 레일의 손상을 최소화 시켰으며, 레일 교체시 좀더 용이하게 교체 되도록 고안되어 있습니다.

03 하부롤러바퀴

4개(FD50), 6개(IFD55)로 구성된 스테인리스 바퀴를 홈이 파이게 가공하여 내마모성과 내구성을 높였으며 구동시 레일 이탈 및 이물질 걸림을 최소화 하도록 설계되어 있습니다.

FD50 하부롤러 ▲



▲ IFD55 하부롤러

상부롤러 (공용)

01 상부롤러대

알루미늄 몸체 위에
고급스러운 무광 분체도장 마감

02 경첩볼트/너트

매너스 폴딩도어에 사용된 모든 볼트와 피스는 스테인리스를 사용하고 있으며 볼트/너트 방식을 채택하여 도어 프레임에는 전혀 손상이 없도록 디자인 되었습니다.

03 상부롤러경첩

구동부분에 MC나일론 부싱을 삽입하여 따로 기름칠을 하지 않아도 오랜기간 사용할 수 있으며 마모가 없고 더욱 더 부드럽게 구동할 수 있도록 설계 되었습니다.



MANNERS 폴딩도어 하드웨어



모티스락

레치손잡이라고도 하며 외부에 폴딩을 설치하는 경우 외부 잠금 기능을 포함한 손잡이입니다.



폴딩손잡이

기본으로 장착되는 손잡이이며 열림 닫힘은 수평 수직 90도로 움직이는 방식이며 상황에 따라 양쪽 손잡이 사용도 가능합니다.



일반경첩

경첩 구동부분에 MC나일론 부싱을 삽입하여 따로 기름칠을 하지 않아도 오랜기간 사용할 수 있으며, 마모가 없고 더욱 부드럽게 구동할 수 있도록 설계 되었습니다.



손잡이경첩

폴딩도어를 잠글 때 좀 더 편하게 이용하실 수 있도록 손잡이 경첩을 부착합니다.

오도시

폴딩도어의 잠금과 열림기능을 하는 내부 부속으로 손잡이와 연동되어 작동합니다.




외부키

외부용 폴딩 설치 시 잠금장치로써 고급스럽고 전자키보다 더욱 안전한 키입니다.



하부롤러타입 폴딩도어 일반형 FD50

적응	실내.실외	다용도로 사용되는 방식으로 가장 일반적인 구동 방식
규격	넓이	짝당 300~650mm를 기준으로 현장 상황에 맞게 상담 요함
	높이	창문형의 경우 2m 이하로 제작하고 일반적으로 3m 이하로 제작
재질	AL	순수 알루미늄 합금만으로 압출 성형하므로 내식성 및 강도가 우수함
도장	분체도장	독일 DUPON 사의 외부형 도장으로 강도와 내식성이 우수함
	기본 색상	블랙, 다크 그레이, 화이트
유리	8~24mm	유리에 맞는 오사이 공급 (8mm, 16mm, 22mm, 24mm)
가스켓	EPDM	단열, 누수, 방음등에 뛰어난 재질
베어링	SUS 304	내외륜을 자체 디자인한 오목형태로 먼지나 기타 이물질에 영향이 덜함
개방 형식		다양한 현장에 맞춤 가능 (상담자와 통화후 제작)

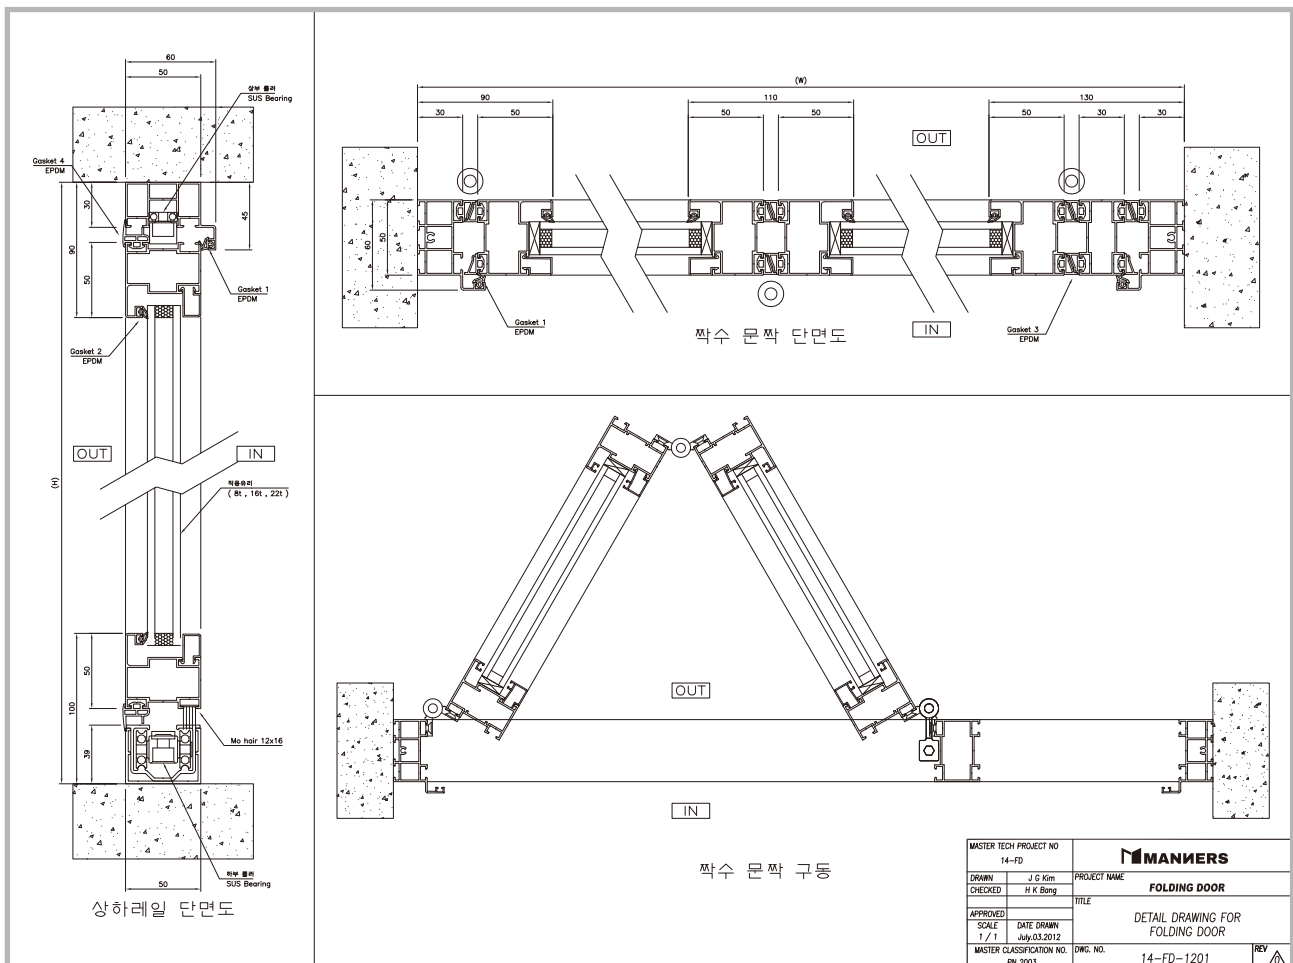


MANNERS 알루미늄 섹션



상부프레임(하부롤러타입)	상부프레임(상부롤러타입)	좌,우 프레임
하부 프레임 겹바(하부롤러타입)	하부 프레임 속바(하부롤러타입)	하부프레임 (상부롤러타입)
도어프레임	짝수마감프레임	홀수(도어)마감프레임
8T 유리프레임	16T 유리프레임	22T/ 24T 유리프레임

하부롤러타입 폴딩도어 단열형 IFD55

적응	실내.실외	다용도로 사용되는 방식으로 가장 일반적인 구동 방식
규격	넓이	짝당 300~650mm를 기준으로 현장 상황에 맞게 상담 요함
	높이	창문형의 경우 2m 이하로 제작하고 일반적으로 3m 이하로 제작
재질	AL	순수 알루미늄 합금만으로 압출 성형하므로 내식성 및 강도가 우수함
도장	분체도장	독일 DUPON 사의 외부형 도장으로 강도와 내식성이 우수함
	기본 색상	블랙, 다크 그레이
유리	8~24mm	유리에 맞는 오사이 공급 (8mm, 16mm, 22mm, 24mm)
가스켓	EPDM	단열, 누수, 방음등에 뛰어난 재질
베어링	SUS 304	내외륜을 자체 디자인한 오목형태로 먼지나 기타 이물질에 영향이 덜함
개방 형식		다양한 현장에 맞춤 가능 (상담자와 통화후 제작)

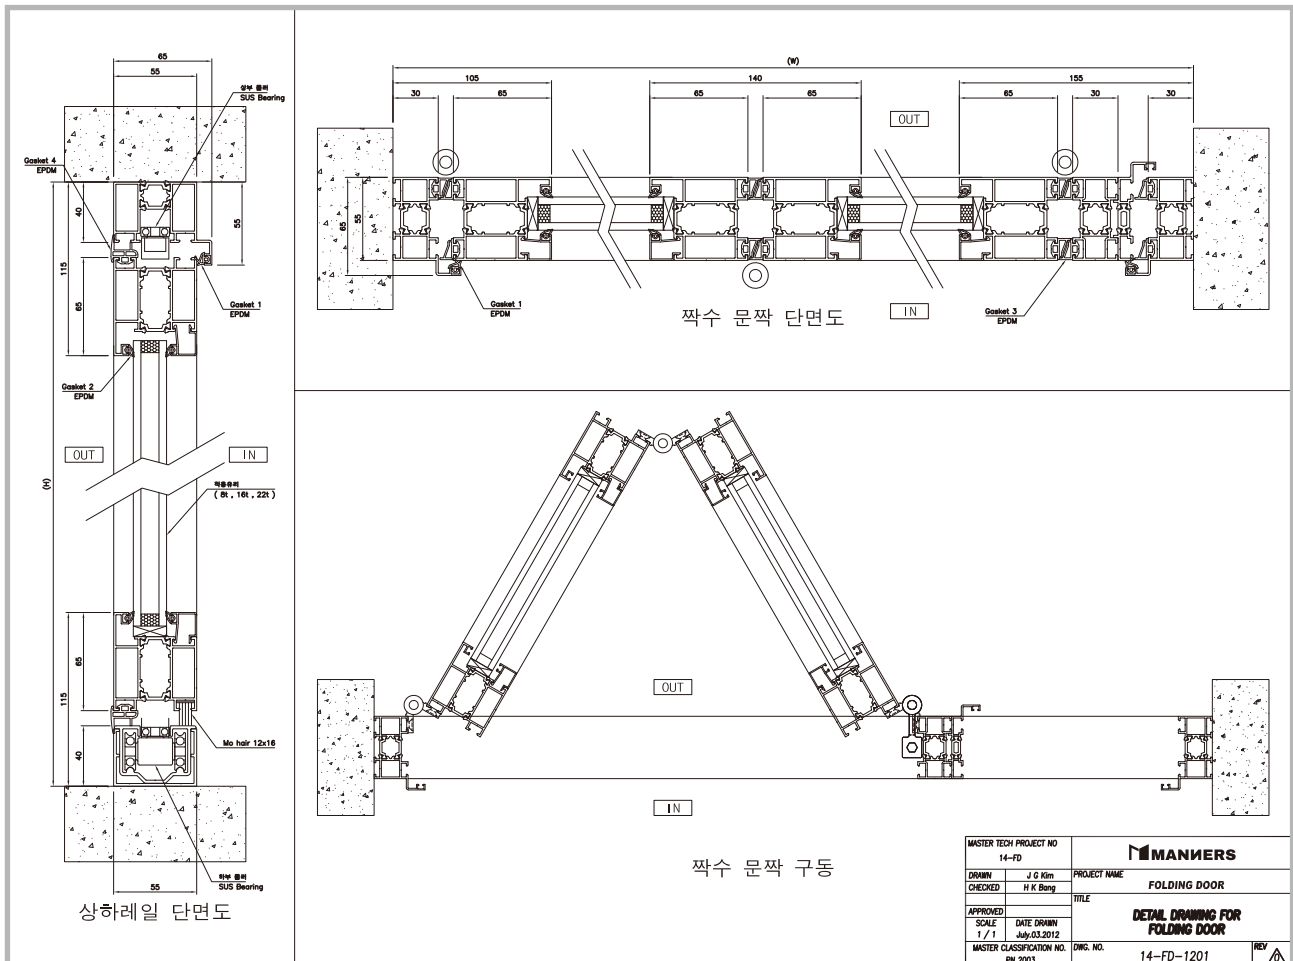

MANNERS 알루미늄 섹션



상부프레임 (하부롤러타입)	좌, 우 프레임	도어 프레임
딱수마감 프레임	하부프레임 걸바 (하부롤러타입)	하부프레임 속바 (하부롤러타입)
홀수(도어) 마감 프레임	상부프레임 (상부롤러타입)	8T 유리프레임
16T 유리프레임	22T 유리프레임	


폴딩도어용 방충망 IS100

적 용	실내, 실외	폴딩도어용 방충망
규 격	넓이	짝당 800~1000mm를 기준으로 현장 상황에 맞게 상담 요함
	높이	최소 1.4m 이상 최대 3m 이하 제작 가능
재 질	AL	순수 알루미늄 합금만으로 압출 성형하므로 내식성 및 강도가 우수함
도 장	분체도장	독일 DUPON 사의 외부형 도장으로 강도와 내식성이 우수함
	기본 색상	다크그레이, 화이트
매 쉬	NYLON	20 x 20 주름형
개방형식		연동 방식으로 단방향 최대 4m, 양방향 최대 8M설치 가능


하부에 턱이 없는 구조로
걸림 없는 안전한 활동을 보장합니다.

브라켓 고정 방식으로
설치시 분해, 조립이 용이합니다.

연동 슬라이딩 구조로 작동하는 디자인으로
큰폭의 폴딩도어에 설치가 가능합니다.

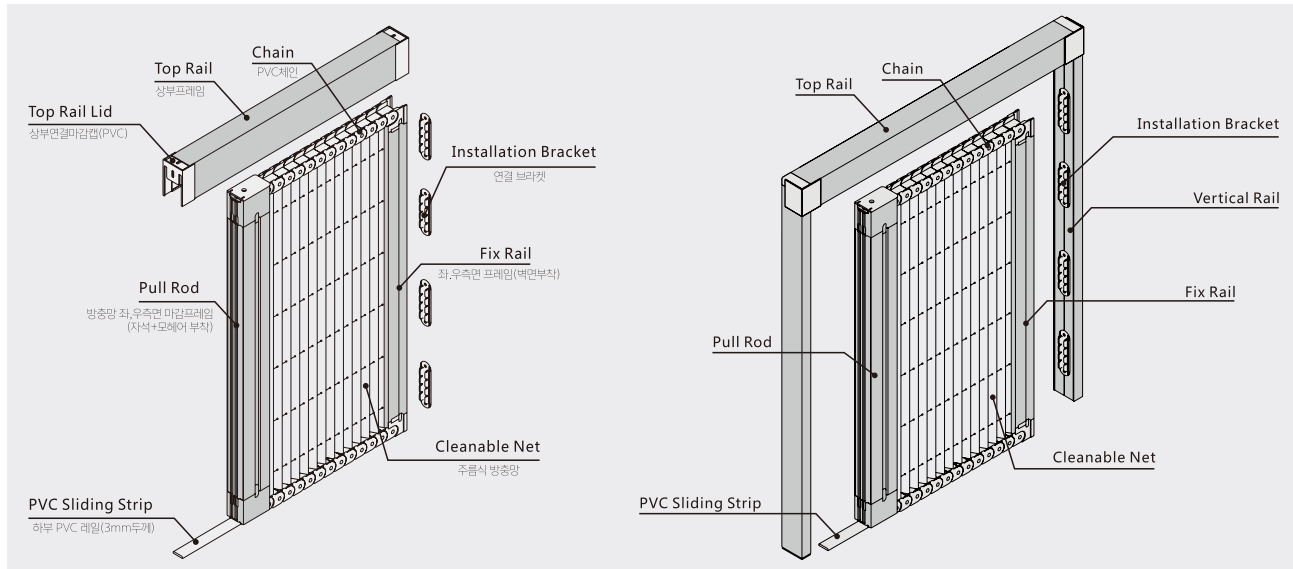

프레임 색상

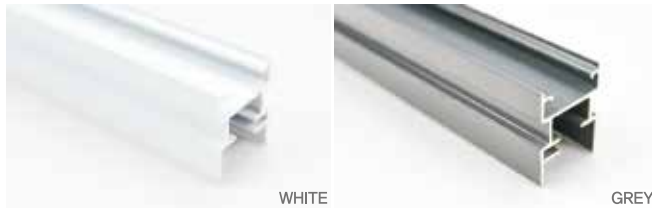

방충망 메쉬



MANNERS 방충망 시공사례




AUTOMATIC DOOR

FOLDING DOOR


GLASS HANDRAIL

MANNERS 접이방식


기타 접이 방식은 영업 담당자와 상의하시기 바랍니다.

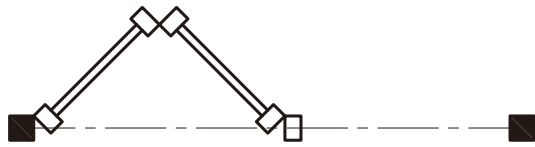


1Way_2Door

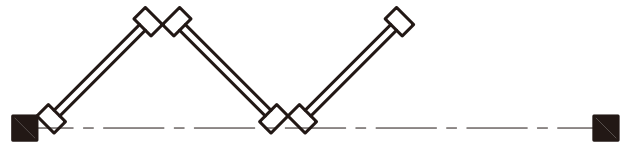

1Way_3Door



1Way_4Door

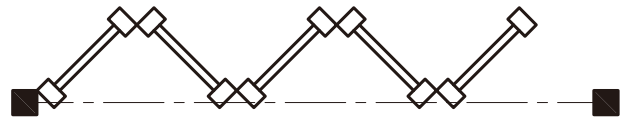


1Way_5Door



2Way_7Door



2Way_8Door

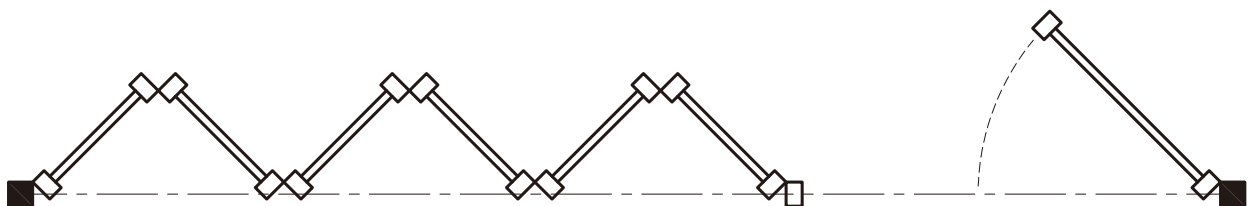

6Door + 출입문


특별한 공간을 위한
GLASS HANDRAIL

Hidden type
General type

03
GLASS HANDRAIL



핸드레일 매립형 HR100h

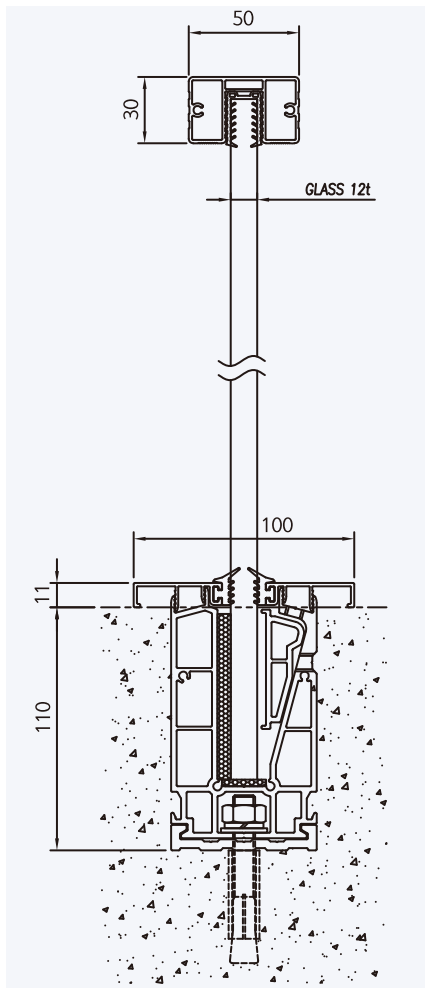

무광택 표면처리 분체도장

알루미늄 6063 소재를 성형 압출하여 생산하며, 내부 보강구조로 가벼우면서도 견고한 구조, 내부식성 및 고강도의 특징을 가집니다.

스테인리스 볼트(STS304)를 사용하여 콘크리트 지면 위에 바로 설치할 수 있습니다.

제품 표면처리 : 분체도장, 무광택 표면처리


난간대를 나누어서 개별적으로 설치하거나 연장하여 설치할 수 있어 시공 범위가 넓습니다.

표준 유리두께 : 10mm, 12mm, 5+5접합유리, 6+6접합유리

표준 유리 높이 : 1000mm-1200mm

손잡이 레일이 필요한 모든 유리 난간대에 적합합니다.

핸드레일 노출형 HR100

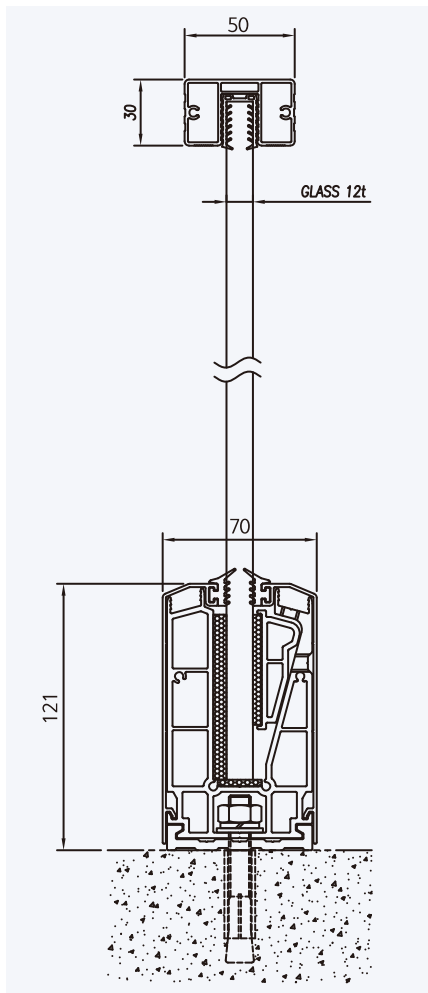

무광택 표면처리 분체도장

알루미늄 6063 소재를 성형 압출하여 생산하며, 내부 보강구조로 가벼우면서도 견고한 구조, 내부식성 및 고강도의 특징을 가집니다.

스테인리스 볼트(STS304)를 사용하여 콘크리트 지면 위에 바로 설치할 수 있습니다.

제품 표면처리 : 분체도장, 무광택 표면처리


난간대를 나누어서 개별적으로 설치하거나 연장하여 설치할 수 있어 시공 범위가 넓습니다.

표준 유리두께 : 10mm, 12mm, 5+5접합유리, 6+6접합유리

표준 유리 높이 : 1000mm-1200mm

손잡이 레일이 필요한 모든 유리 난간대에 적합합니다.

HR100h 매립형 하드웨어

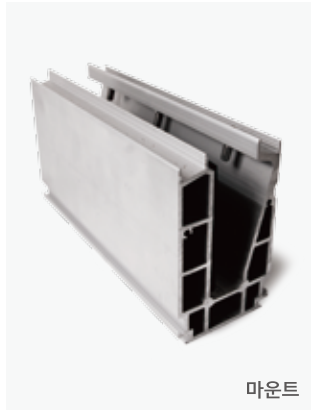

마운트



슬라이더



베이스플레이트



매립형 커버



마운트 마개




핸들마개



핸들 연결대

HR100 노출형 하드웨어

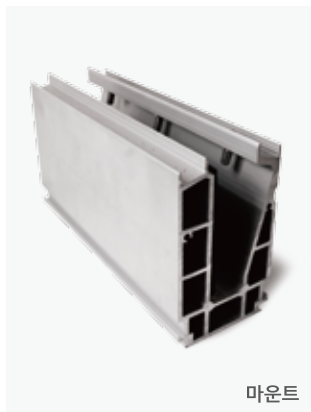


마운트



슬라이더



베이스플레이트

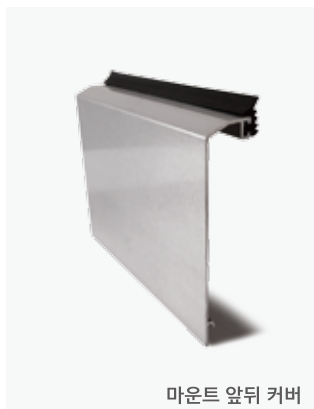

마운트 앞뒤 커버



마운트 마개



핸들마개



핸들 연결대



양평군 서종면 전원주택

노출형, 프레임: 블랙, 유리: 플레인투명



양주시 전원주택 단지

노출형, 프레임: 블랙, 유리: 브론즈



청라 전원주택 단지

노출형, 프레임: 블랙, 유리: 플레인투명



화성시 카페

노출형, 프레임: 실버, 유리: 플레인투명



성북구 길음동 빌라 옥상

노출형, 프레임: 블랙, 유리: 플레인투명

WINDOWS & DOORS FLASHING

알루미늄 창호후레싱

100% 알루미늄 소재로 높은 인장력과 경량성이 우수하며
변형이 없고 내식성이 강하여 외부 마감재로 적합합니다.
세라믹사이딩, 외단열, 조적 등 여러 타입에 사용할 수 있습니다.



기존 마감 적용

실리콘 작업이 불규칙하게 마감되어 외관 기능 저해 및 오염원 발생




후레싱 마감 적용

오염 및 누수로 인한 크랙방지 & 미려한 외관 유지



F85	
F105	
F125	
F145	
F165	
F185	
F205	
F225	
F245	

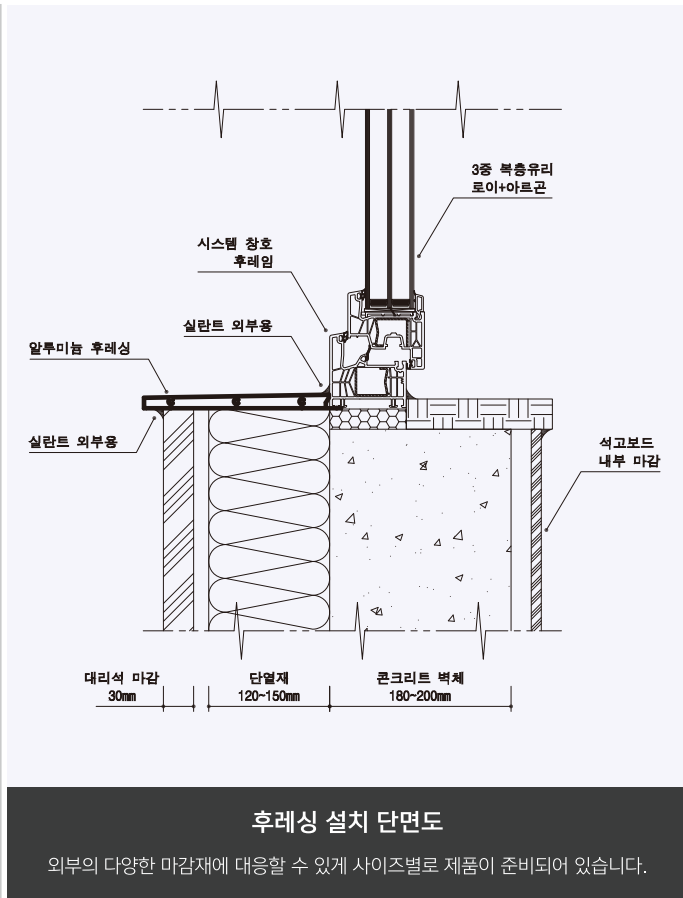

하루만에 완성되는 우리집 현관 자동중문



INNOBIZ
기술혁신형중소기업

SERVICE & ADDRESS



다양한 제품과 정보를 만날 수 있는
QR코드를 스캔해 보세요.

본 사 경기도 남양주시 진접읍 경복대로 512번길 15-1
전 시 장 경기도 남양주시 진접읍 경복대로 510
대 리 점 제주특별자치도 제주시 월광로 157(064.748.0620)

1800-6277

OUR BUSINESS



BL TECH (주)부림테크

홈페이지 | mannersdoor.com

블 로 그 | blog.naver.com/bltech3978

스 토 어 | smartstore.naver.com/manners_autodoor

본 카탈로그에 수록된 제품들은 계속되는 연구, 개발로 인해 일부 변경될 수 있습니다. ·본 카탈로그의 제품 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 수록된 모든 제품은 특허 및 의장등록 출원중인 제품입니다. ·무단 게재사용 및 복제 시 법적 처벌을 받게 됩니다. Copyright © By BOOLIMTECH, All rights reserved.