JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

交通规则教程

中国語



交通规则教程

此书是一般财团法人全日本交通安全协会发行的《交通规则教程》（普通版、2022 年 4 月修订）的一部分，由 JAF 负责翻译。

本书是为了帮助在日本驾驶汽车的外国人了解日本交通法规而编写的指导手册。如果本书与原文内容之间发生歧义，请以原文为准。

协助：一般财团法人全日本交通安全协会

发行：一般社团法人日本自动车连盟

小红书

小红书号：2678672142

目录

CHAPTER 1 行人和驾驶者的共同注意事项
1 基本思想准备 …… 4
2 必须遵守交通信号、标志、标示 …… 5
3 必须服从警察等的指挥 …… 9
4 在道路上的禁止行为 …… 9

CHAPTER 2 驾驶汽车前的注意事项
1 驾驶之际的注意事项 …… 11
2 驾照的构成 …… 12
3 车辆检查 …… 13
4 载人和装载 …… 16
5 安全驾驶所需要的知识等 …… 18

CHAPTER 3 汽车驾驶方法
1 安全起步 …… 20
2 汽车可行驶之处 …… 22
3 行人的保护等 …… 25
4 安全车速与车距 …… 28
5 车线变更等 …… 30
6 超车等 …… 32
7 通过路口的方法 …… 34
8 长时及临时停车 …… 36
9 自动挡汽车等的驾驶 …… 42

CHAPTER 4 在危险场所的驾驶
1 道口 …… 44
2 坡道、弯道 …… 44
3 夜间 …… 45
4 恶劣的天气等 …… 47
5 紧急措施 …… 48

CHAPTER 5 在高速公路上行驶
1 进入高速公路前的注意事项 …… 49
2 行驶时的注意事项 …… 50

CHAPTER 6 摩托车的驾驶方法
1 摩托车驾驶者注意事项 …… 54
2 正确的乘坐方式 …… 56
3 安全驾驶方法 …… 56
4 刹车方法 …… 58
5 自动摩托车的驾驶 …… 58
6 其他注意事项 …… 59

CHAPTER 7 客运汽车及代驾汽车驾驶者注意事项
…… 60

CHAPTER 8 发生交通事故、故障、灾害等时
1 发生交通事故时 …… 62
2 车辆故障时 …… 63
3 灾害等发生时 …… 63

CHAPTER 9 汽车车主、使用者、安全驾驶管理者及代驾公司等的注意事项
1 汽车车主等的义务 …… 66
2 使用者、安全驾驶管理者、汽车代驾公司等的义务 …… 67

附表
1 警察、交通巡查员发出的信号 …… 69
2 标示牌等 …… 69
3 标志、标示的种类和含义 …… 70
4 车辆的种类和简称 …… 78

小红书
小红书号：2678672142

CHAPTER 1 行人和驾驶者的共同注意事项

汽车已经成为贴近我们生活的不可缺少的文明利器。但是，另一方面，如果使用不当，则会成为引发交通事故惨剧的凶器，或因噪音、震动等给沿路居民带来危害。此外，因我行我素的行驶方法而发生纠纷，从而使人际关系恶化的场景在日常生活中也司空见惯。

在汽车社会中，行人和驾驶者都应觉悟到各自的责任，不对周围的人带来不便，努力营造可以安全、舒适地通行的交通环境。为此，需要事先掌握汽车和交通方面的正确知识，熟悉正确的交通方法；同时，在现实的交通中，也不应以自己为本位，而应抱着为对方着想的态度进行判断、行动。

本教材是为了使行人和驾驶者觉悟到各自的责任，为营造安全、舒适的汽车社会而编制的指导性手册。请反复阅读，理解并掌握正确的交通方法，同时对亲朋好友，特别是对孩子们要随机施教。



1 基本思想准备

1–1 必须遵守交通规则


道路是许多人和车通行的地方。驾驶者和行人中即使有一个人自顾自地随意通行，也会造成交通混乱，或者引发交通事故。另外，如果只顾自己，有时会给他人带来不便。

交通规则就是出于上述原因，为了使大家安全、顺利地在道路上通行而制定的应当共同遵守的约束事项。换句话说，遵守交通规则是作为社会人的基本义务和责任。本教材记述了交通规则的内容，通过信号灯和标志等分别进行了具体的解释（参照 P.5~P.9、P.69~P.75），请充分理解其含义，互相遵守规定的交通规则。

1–2 道路通行时的思想准备

在道路上通行时，除了要遵守规定的交通规则以外，还要根据道路及交通状况针对不同情况小心应对。顾及他人，使他人能够安全通行，这也是驾驶者和行人的社会责任。在道路上通行时，请牢记以下事项。

(1) 注意周围行人和车辆的动向，通行时应体谅对方的立场。


注意周围行人和车辆的动向，通行时应体谅对方的立场。

(2) 不应仅仅考虑自己通行的方便，而应当考虑到沿路生活的人们，不要给他们带来不愉快的噪音等不便。

(3) 为防万一，应当购买汽车保险，掌握应急救护（指在交通事故现场救护伤员所需的应急措施）所需的知识，随车配备急救用具等，在平时就做好充分准备。

(4) 看到因交通事故、故障而受困的人，应互相帮助，进行联络、施救。

(5) 不仅是汽车驾驶者，行人、骑自行车的人也要熟知汽车的盲区、内轮差等汽车特性。此外，关于自动驾驶车辆（第 3 章 9-3）驾驶员的视野有时可能会不及前方，且功能有限，应知晓现有自动驾驶技术并不能完全避免撞车。

(6) 请勿向道路扔弃杂物、任意堆放物品或有其他妨碍、影响他人通行的行为。

2 必须遵守交通信号、标志、标示

2–1 交通信号的含义

(1) 必须按照信号灯的信号通行。关于信号灯的信号种类及含义请参照下页表格。

(2) 请观察前方信号灯的信号。两旁的信号即使是红灯，前方的信号也不一定是绿灯。例如，有全方向暂时为红灯的信号，也有时差式信号灯那样的延迟特定方向信号变为红灯时间的情况。


(3) 有人形符号的信号是针对行人和穿越人行横道的普通自行车的，信号灯下标示“行人、自行车专用”（图 1）时，其他种类的自行车也必须遵守该信号灯的信号。此外，有“公交专用”等标示牌（P.69 附表 2）的信号灯的信号对象为标示车辆。如以上针对车辆和行人特别规定了信号时，必须遵守该特别规定的信号。

图 1 行人、自行车专用信号灯





小红书
小红书号：2678672142

(4) 道路左侧或信号灯上有白底蓝色的左转弯箭头标示牌（右图）时，即使前方的信号为红或黄灯，车辆也可以一边注意行人等周围的交通状况，一边左转弯。此时，不得妨碍根据信号灯的信号穿越道路的行人及自行车的通行。



有白底蓝色左转弯箭头标示牌时，不管信号如何，都可以左转弯。

信号的种类和含义

绿灯		行人可通行。
		非机动车以外的车辆、有轨电车可直行、左转弯、右转弯。但是，根据二步右转法右转弯的小型摩托车应直行到右转处，在该处转变方向。
		非机动车（自行车，板车等）可以直行、左转弯。右转弯时，可以直行到右转处，在该处转变方向。
黄灯		行人不可开始穿越道路。 正在穿越的应迅速完成穿越或者停止穿越退回原处。
		车辆、有轨电车不可从停止位置前行。但是，变为黄灯时已经接近停止位置且无法安全停止时，可以直接前行。
红灯		行人不可穿越道路。
		车辆、有轨电车不可越过停止位置前行。
		在交叉路口已经左转的车辆及有轨电车，即使左转方向的信号为红灯仍可以前行。
		在交叉路口已经右转的车辆及有轨电车，即使右转方向的信号为红灯仍可以前行。此时，该车辆及有轨电车不可妨碍按照绿灯信号驶来的车辆及有轨电车的行驶。但是，非机动车及按照二步右转法右转的小型摩托车在右转方向的信号为红灯时，必须在右转处停止。
绿色箭头灯		即使亮黄灯或红灯信号，车辆也可以按照箭头方向行驶。（标有右转弯箭头时，可以掉头行驶。）但是，在右转弯箭头时，非机动车及按照二步右转法右转弯的小型摩托车不得前行。
黄色箭头灯		即使在黄灯或红灯信号时有轨电车也可以按照箭头方向行驶，但是行人及其他车辆不得前行。
黄灯闪烁		行人及车辆、有轨电车在注意其他交通的前提下可以前行。
红灯闪烁		行人可以在注意其他交通的前提下前行。
		车辆及有轨电车必须在停止位置暂时停车。

（注）本表中的停止位置在有停止线的地方是指停止线的前面，在没有的地方是指以下位置。
(1) 在交叉路口的地方为其前面（紧靠交叉路口有人行横道或自行车横道时为其前面）
(2) 在交叉路口以外的有人行横道或自行车横道、道口的地方为其前面
(3) 在交叉路口以外的既没有人行横道也没有自行车横道、道口的地方，有信号灯时为信号灯的前面（可以看见信号的位置）
车辆是指汽车、小型摩托车、自行车及板车等非机动车、无轨电车。

2–2 标志的含义

(1) 标志是指表示交通限制等的标示牌，分为主标志和辅助标志。主标志包括限制标志、指示标志、警告标志、指路标志 4 种。
标志的种类及其含义如附表 3（P.70~P.73）所示。

●限制标志用于禁止特定的交通方法，或者指定按照特别规定的方法通行。

例 1
禁止车辆通行　禁止掉头



圆型标志中的斜线表示禁止特别规定的通行方法。

例 2
禁止指定方向以外的行驶



禁止箭头所示方向以外的行驶。

例 3
最高限速　重量限制



表示速度、重量的最高限制。

●指示标志用于指示特定的交通方法或者指示道路交通上规定的场所等。

例 1
可长时停车　可临时停车



表示可长时停车或临时停车的场所。

例 2
人行横道　安全地带



表示人行横道等场所。

●警告标志用于提前告知道路利用者道路上的危险及应注意的状况等，提醒注意。

例 1　前方有道口　道路施工



警告标志全部为黄底标示牌。

●指路标志用于表示地点名称、方面、距离等信息，以方便通行。

方面和距离



方面、方向和距离



绿色标示牌用于高速公路，蓝色标示牌用于高速公路以外的道路。

小红书号:2678672142

(2) 有时候采用辅助标志来补充说明限制标志等主标志的含义。



辅助标志通常设置在主标志下面，表示限制的理由，特定限制适用的时间、星期几、车辆种类等。在特别规定车辆种类时，有时会采用附表 4（P.78）所示的略称。

(3) 标志的识别方法

例 1



表示在 8 点至 20 点的时间段内禁止长时停车。

例 2



表示平日 7 点至 9 点时间段为行人专用道路。

例 3




表示禁止超车区间的起点。

2–3 标示的含义

标示是指用涂料或道钉灯等表示的标线、图形或文字，分为限制标示和指示标示两种。标示的种类及其含义如附表 3（P.74~P.77）所示。

(1) 限制标示是指禁止或特别规定交通方法的标示。

禁止长时及临时停车



黄色标示表示禁止长时及临时停车。

禁止入内区域

斜线标示表示该区域禁止入内。

(2) 指示标示是指用于指示特定交通方法或道路交通上规定的场所的标示。

行驶方向的指示

人行横道及其预告

3 必须服从警察等的指挥

(1) 警察及交通巡查员用手势信号或指挥灯信号（P.69 附表 1）疏导交通时，必须服从其手势信号或指挥灯信号。此时，手势信号或指挥灯信号和信号灯信号不一致时，以警察及交通巡查员的信号优先。

(2) 警察及交通巡查员有时会对通行方法等进行必要的指挥，此时必须服从警察及交通巡查员的指挥。警察做出的指示和标志、标示所示的交通限制不一致时，以警察指示优先。

4 在道路上的禁止行为

(1) 在道路上禁止以下危险行为。

- **醉酒后在道路上摇摇晃晃闲逛、站立闲聊、席地而坐、躺卧等有碍交通的行为。**
- **在交通量大的地方做棒球投掷练习、溜旱冰等。**
- **向道路上丢弃、扔掷杂物。**
- **损坏道路，向道路上泼洒污水、垃圾、钉子、玻璃碎片等。**
- **从车内向外扔烟蒂、纸屑、空罐等垃圾，或身体、物品探出车外。**
- **从外部攀附行驶的车辆或有轨电车。**
- **向道路上照射使驾驶者眩目的光束。**
- **在可能结冰时向道路上洒水。**

(2) 禁止在道路上陈列商品、堆放土木砂石等妨碍交通的物品。

(3) 无法看清信号灯、标志、标示是非常危险的。因此，禁止在信号灯附近设置和

小红书
小红书号：2678672142

信号颜色类似的霓虹灯，不要在标志附近设置广告牌，禁止随意操作、移动或损坏信号灯、标志及标示。

(4) 不要让无驾照者及饮酒者驾驶车辆。另外，请勿有催促驾驶者或妨碍驾驶的行为。

(5) 不要向将要驾驶车辆的人敬酒、劝酒。

(6) 不要要求驾驶者超载（指装载货物超出载重限制）驾驶，或者向驾驶者销售、交付造成超载的货物。



CHAPTER 2

驾驶汽车前的注意事项

1 驾驶之际的注意事项

1–1 确认驾照等

(1) 驾驶汽车之前，务必确认以下事项。

- **持有和要驾驶的汽车相符的驾照。**
- **汽车带有有效的汽车检查证和汽车损害赔偿责任保险证或责任共济证。**
- **遵守驾照上记载的条件（佩戴眼镜等）。**
- **取得准中型驾照未满 1 年的初学驾驶者在驾驶准中型汽车时，应在其车辆前后规定的位置张贴初学者标志。**
- **取得普通驾照未满 1 年的初学驾驶者在驾驶普通汽车时，应在其车辆前后规定的位置张贴初学者标志（图 1）。**
- **即使使用助听器两耳听力也听不到 10 米远处 90 分贝的喇叭声，因为具有如此程度的听觉障碍其驾照上附有条件限制的驾驶者在驾驶准中型汽车或普通汽车时，应在其车辆前后规定的位置张贴听觉障碍者标志（图 2）。**
- **应随车携带紧急信号用具或停车指示器材（停车指示牌或停车指示灯）。**

图 1 初学者标志



图 2 听觉障碍者标志



图 3 高龄者标志



图 4 身体障碍者标志



(2) 70 岁以上高龄驾驶者在驾驶普通汽车时，应在其车辆前后规定的位置张贴高龄者标志（图 3）。

以前的高龄者标志暂时仍可使用。

(3) 因肢体残疾其驾照注有限制条件的肢体残疾驾驶者在驾驶普通汽车时，应在其车辆前后规定的位置张贴身体障碍者标志（图 4）。

1–2 制定驾驶计划

不论是长途驾驶还是短途驾驶，都应制定和自己的驾驶技能及车辆性能相符的驾驶计划。请事先制定行驶路线、所需时间、休息场所、停车场所等计划。长途驾驶时，请每隔 2 小时休息 1 次。此外，感觉困倦时，请立刻休息，困倦消除后再驾驶。

小红书
小红书号：267867212

1–3 调整身体状态

在疲劳、生病、有心事等状态下注意力会分散、判断力会降低，因此容易引发意外事故。在这样的情况下，请谨慎驾驶或者等身体状态恢复后再驾驶。此外，服用有安眠作用的感冒药、头痛药等药物后请勿驾驶。过度疲劳时不可驾驶。

1–4 饮酒状态下请勿驾驶

饮酒后或者受毒品、兴奋剂、稀释剂等影响时请勿驾驶。此外，即使是前一夜喝过酒，第二天早晨驾驶时也可能会受到酒的影响，请务必注意。

2 驾照的构成

在道路上驾驶汽车及小型摩托车时，必须取得与车型及牵引等状态相符的驾照，并随车携带该驾照。有违反行为或发生交通事故时，警察要求出示时必须出示驾照。此外，虽然取得了驾照但正在停驾处分中的人在该期间不可驾驶。

2–1 驾照的区分

驾照有以下三类。

(1) 第一种驾照

驾驶汽车及小型摩托车时的驾照 [(2) 的情况除外]

(2) 第二种驾照

驾驶公共汽车、出租车等客运汽车从事客运时，驾驶代驾汽车（从事汽车代驾业的驾驶者代客驾驶的汽车）中的普通汽车时的驾照。

(3) 临时驾照

欲取得第一种驾照的人员在练习驾驶大型、中型、准中型或普通汽车时的驾照。

取得临时驾照的人员在练习驾驶大型、中型、准中型或普通汽车时，必须由可驾驶该车辆的取得第一种驾照 3 年以上的人员，或者取得第二种驾照的人员等陪乘在副驾驶座上进行指导。

此时，必须应车辆前后规定的位置张贴临时驾照练习标志（图 1）。




图 1

2–2 驾照的种类

与驾照种类相对应的可驾驶的汽车、小型摩托车如下表所示。

可驾驶的汽车 小型摩托车 / 驾照种类	大型汽车	中型汽车	准中型汽车	普通汽车	大型特种汽车	大型两轮摩托车	普通两轮摩托车	小型特种汽车	小型摩托车
大型车辆驾照	●	●	●	●				●	●
中型车辆驾照		●	●	●				●	●
准中型汽车			●	●				●	●
普通驾照				●				●	●
大型特种驾照					●			●	●
大型两轮驾照						●	●	●	●
普通两轮驾照							●	●	●
小型特种驾照								●	
小型摩托车驾照									●

电动摩托车的驾照分类如下：
电机额定输出功率小于等于 0.6kW 时，属于小型摩托车驾照；大于 0.6kW 且小于等于 20kW 时，属于普通两轮驾照；大于 20kW 时，属于大型两轮驾照。

2–3 牵引驾照

用大型、中型、准中型、普通、大型特种汽车中的任意车辆牵引其他车辆时，除了应持有与牵引汽车种类相符的驾照外，还需要牵引驾照。但是，牵引总重量（装载着人和货物状态下的车辆总重量）在 750kg 以下的车辆时或者用绳索、起重机等牵引故障车辆时不需要牵引驾照。

2–4 紧急车辆驾驶资格

驾驶紧急车辆时，除了要有驾驶该车辆所需要的驾照外，还对驾驶经验、年数、年龄有特殊的资格要求。

3 车辆检查

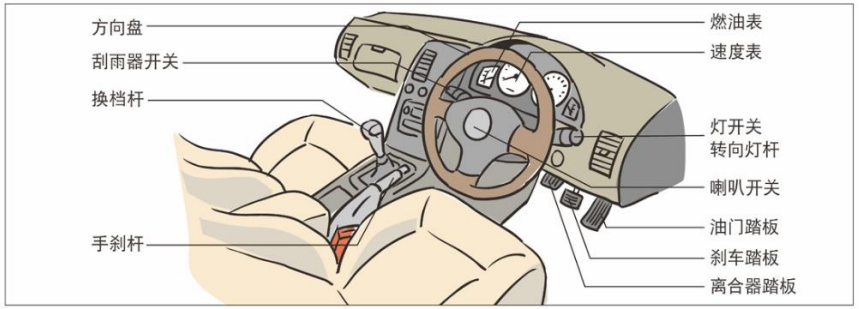
除了对汽车进行日常检查、定期检查外，还要适当检查燃油、冷却水、机油、胎纹深度等，即使是稍微不良的地方也应进行维修。

对于方向盘、刹车、消音器等装置因没有修理好，从而可能会引发交通事故，或排放出有害气体、发出噪音给他人造成影响的车辆，应禁止上路。

小红书
小红书号：2678672142


3–1 日常检查

日常检查是汽车使用人或要驾驶汽车的人在日常使用汽车的过程中，自己负责进行的检查。汽车使用人应当根据汽车行驶距离、驾驶时的状态等确定适当的时间进行该项检查。此外，出租车、包租汽车等企业用汽车以及私家用大型及中型、准中型货车、普通货车、大型特殊汽车、租赁汽车等的使用者或者驾驶这些车辆的人员必须每天一次在驾驶前进行该项检查。标准检查方法如下表所示。



检查部位		检查项目	检查方法
驾驶中的异常部位		该部位的异常	对于前几天或上次驾驶中发现的异常部位进行检查，确认是否会影响驾驶。
在驾驶席上的检查	刹车踏板	踏板行程、制动的效果	将踏板踩到底，检查踏板和地板的间隙（踏板剩余行程）以及踏动效果是否适当。和地板的间隙变小时以及踏动效果软弱无力时，可能是存在制动液漏夜、空气混入造成制动效果不良。
	停车制动杆（手刹杆）	拉动行程（踏板行程）	将制动杆拉（踩）到底，检查拉动行程（踏板行程）是否过大或过小。
	发动机（引擎）	※ 启动情况、异响	检查发动机是否迅速启动、是否顺利运转。此外，检查发动机启动时及怠速状态下有无异常响动。
		※ 低速、加速状态	(1) 在发动机热机状态下，检查怠速时是否顺利持续运转。 (2) 发动机慢慢加速时，通过行驶检查油门踏板是否卡住，运转是否顺利，有无熄火、爆震。
	挡风玻璃清洗器	※ 喷射状态	检查挡风玻璃洗液的喷射方向及高度是否合适。
	刮雨器	※ 刮雨状态	(1) 打开刮雨器，检查低速及高速动作是否良好。 (2) 检查是否刮得干净。
	◎气压表	气压上升状态	启动发动机，检查气压上升速度是否极其缓慢。并检查气压是否在气压表的刻度范围内。
	◎制动阀	排气音	踩下制动踏板再松开时，检查制动阀的排气音是否正常。
车辆外围检查	车灯装置、转向灯	点亮、闪烁的状况、脏污、损伤	(1) 打开发动机开关，检查前照灯、刹车灯等车灯装置的点亮状况及转向灯的闪烁状况是否良好。 (2) 检查车灯罩有无脏污及损伤。
	轮胎	气压	根据轮胎接触地面部分的塌陷状态，检查气压是否不足。
		□安装情况	(1) 目视检查轮辋的安装状态。 A：有无轮辋螺帽脱落、轮辋螺栓折损等异常？ B：轮辋螺栓附近有无锈迹？ C：从轮辋螺帽突出的轮辋螺栓长度有无不均？ (2) 对于轮辋的安装状态，用检修锤敲打检查轮辋螺栓有无折损、轮辋螺帽有无松动。
		龟裂、损伤	检查轮胎周身有无裂纹及损伤。并检查轮胎周身是否有钉子、石子等异物刺穿或嵌入。
		异常磨损	检查轮胎的接地面是否有过度磨损的部位。
		※ 胎纹深度	通过磨损标记（磨损极限）检查胎纹深度是否足够。
	◎压缩空气罐	罐内积水	打开排水开关，检查罐内有无积水。

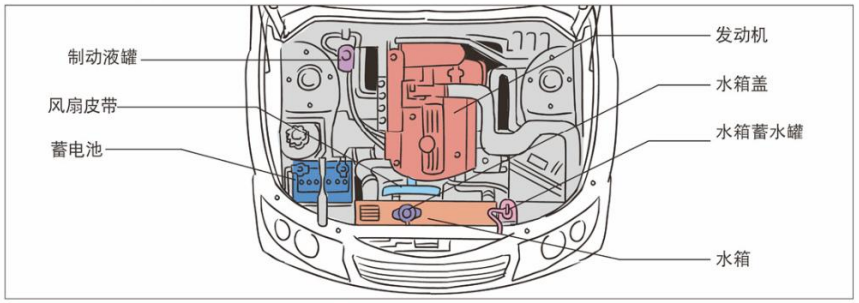带 ※、◎、□标记的项目请参照下面的备注



检查部位		检查项目	检查方法
发动机室的检查	挡风玻璃洗液罐	※ 液量	检查挡风玻璃洗液的液量是否适当。
	制动液罐	液量	检查制动液罐内的液量是否在规定范围内。
	蓄电池	※ 液量	晃动车辆，检查蓄电池各槽的液量是否在规定范围内。
	水箱等冷却装置	※ 水量	检查蓄水罐内的冷却水量是否在规定范围内。冷却水量明显减少时，可能是水箱、水箱管道等部位存在漏水。
	润滑装置	※ 机油量	检查机油量是否在油位尺（油量计）所示的范围内。
	△风扇皮带	※ 松紧、损伤	(1) 用手压皮带中央部，检查皮带松紧程度。 (2) 检查皮带有无损伤。

备注 1 带 ※ 标记的检查项目对于企业用汽车及私家用大型及中型汽车、准中型及普通货车、大型特种汽车、租赁汽车等，也要根据汽车的行驶距离、驾驶时的状态等确定合适的时间进行检查的项目。
2 带◎标记的检查部位在安装有气动刹车时必须进行检查。
3 带△标记的检查部位针对私家用普通载客汽车等，请在定期检查时进行检查。
4 带□标记的检查项目针对车辆总重量 8t 以上或者额定载客 30 人以上的汽车进行检查。

小红书号：2678672142

3–2 装备物品等的检查

必须配备发焰筒、红灯等紧急信号用品。此外，在高速道路（高速自动车国道或机动车专用道路）上行驶时，必须配备用于指示故障停车等的停车指示器材（P.49 图 1）。

3–3 定期检查

对于企业用汽车、私家用大型及中型汽车、准中型及普通货车等租赁汽车必须每 3 个月检查一次，对于私家用准中型及普通货车或普通载客汽车等租赁汽车每 6 个月检查一次，对于私家用普通载客汽车等每 1 年检查一次，并进行必要的维护。

4 载人和装载

(1) 禁止在非坐椅部位载人或者在非货架、座椅部位载货。此外，禁止超过规定的额定载员（包括驾驶者）及装载限制搭载人员或货物。


(2) 在 (1) 的情况中，为了照看货物而搭载了最少必要限度的人员或已取得出发地警察署长许可的情况则另当别论。


(3) 在汽车上搭载人员或货物时，不可妨碍驾驶、影响汽车的稳定性或者从外部挡住转向灯、牌照、刹车灯、尾灯等。


(4) 驾驶者必须确实关紧车门，防止人滚落、货物滚落或飞散，必须使用绳子和苫布牢牢固定货物。此外，货物滚落或飞散时，必须采取迅速移除货物等必要措施。此时请充分注意后续车辆。

(5) 运输危险物品时，请包装、装载牢固，悬挂表示正在运输危险物品的标牌，并且在停放车时避开危险场所，对危险物品进行看守。

大型及中型汽车、普通汽车、大型两轮摩托车、普通两轮摩托车、小型摩托车的额定载员和载货限制

大型汽车、中型汽车、准中型汽车、普通汽车	
额定载员	汽车检查证或轻型汽车申报核准证上记载的额定载员 [迷你汽车 * 和特殊结构的农用洒药车★为 1 人（特殊结构的农用洒药车★有驾驶者以外的座椅时为 2 人）]
装载物的重量	汽车检查证或轻型汽车申报核准证上记载的最大装载量（迷你汽车 * 为 30kg，特殊结构的农用洒药车★为 1,500kg）
装载物的尺寸和装载方法	关于装载物的尺寸，长度应小于汽车长度 ×1.2，宽度应小于汽车宽度 ×1.2，高度应小于 3.8m（三轮普通汽车以及总排气量低于 660cc 的普通汽车，高度应小于 2.5m。公安委员会另有规定的其他机动车，高度应控制在由公安委员会另行规定的高于 3.8m 且低于 4.1m 的范围内。） 装载方法为，按汽车车身长度计算，应确保前后不得超出汽车长度的 1/10。按汽车车身宽度计算，应确保左右不得超出汽车宽度的 1/10。 

大型两轮摩托车（带挎斗的大型两轮摩托车除外）、普通两轮摩托车（带挎斗的普通两轮摩托车除外）	
额定载员	1 人（有驾驶者以外的座椅时为 2 人）
装载物的重量	60kg
装载物的尺寸和装载方法	

小型摩托车	
额定载员	1 人
装载物的重量	30kg
装载物的尺寸和装载方法	

备注 1 12 岁以下的儿童 3 人按 2 人计算。
2 带 * 标记的迷你汽车是指总排气量 50cc 以下或者额定功率 0.60kW 以下的带发动机的普通汽车。
3 带★标记的特殊结构农用洒药车是指不能达到时速 35km 以上速度结构的用于喷洒农药的普通汽车。

小红书
小红书号：2678672142

5 安全驾驶所需要的知识等

5–1 视觉特性

在人的感觉中视觉对安全驾驶最为重要。在驾驶时，尤其应注意以下事项。

(1) 不要只注视一处，或者直愣愣的呆看着，而应不断注意前方，并通过车内反光镜及后视镜等观察周围的交通状况。此外，高速行驶时，视力会下降，特别是不容易看清近处的物体，驾驶时需加以注意。

(2) 疲劳的影响最容易表现在眼睛上。随着疲劳度变高，漏看、错看现象变多，需加以注意。

(3) 亮度骤然变化时，视力会暂时急剧下降。进入隧道前以及从隧道出来时请减速。此外，夜间请不要直视对向车辆的车灯。

5–2 作用于汽车的自然力

为了进行安全驾驶，需要对作用于车辆的自然力及其对驾驶造成的影响掌握正确的知识。

(1) 摩擦力


行驶中的车辆由于具有即使踩下离合器也会继续行驶的性质，所以不会立即停止。要使车辆停止，就要施加制动，使车轮停止旋转，利用轮胎和路面间的摩擦阻力使其停止。在湿的沥青路面上行驶时，摩擦阻力变小，制动距离变长。此外，在高速行驶中急刹车时，会锁定车轮在路上滑行，需特别注意。

(2) 离心力

车辆在弯道上行驶时，车辆重心受到离心力的作用，有向弯道外侧滑动的倾向。因此，如果货物的装载方法不当，重心位置高或者装载不平衡，车辆容易翻倒。弯道半径越小，离心力越大，且与速度的平方成正比。为了安全通过弯道，在进入弯道之前的直道部分应提前制动，充分减速。

(3) 撞击力

交通事故的严重程度与汽车撞击时对对方以及自己承受的撞击力大小相关。速度和质量越大，撞击力就越大，并且像撞到坚硬物体时那样，撞击的作用时间越短，撞击力就越大。例如，以 60km 时速撞击混凝土墙时，受到的撞击力相当于从大约 14m 高处（约 5 层楼高）跌落时的撞击力。高速行驶时应特别加以注意。



(4) 速度的影响

制动距离、离心力等都和速度的平方成正比。速度变为 2 倍时，制动距离、在弯道上使车辆侧滑或翻倒的作用力不是 2 倍，而是 4 倍（参照 P.28 图表）。

5–3 交通公害、全球变暖的防止等

(1) 受汽车尾气、噪音、震动危害的居民不在少数。在道路上行驶时，请遵守速度限制、装载限制等规定，避免不必要的急加速、急刹车、空档踩油门等，努力减少交通公害。

(2) 汽车尾气中含有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等对人体有害的物质，这些尾气是造成大气污染的原因之一。因大气污染发生或者可能会发生光化学烟雾时，请控制使用汽车的次数。

(3) 为了减少作为全球变暖原因之一的二氧化碳和对人体有害的氮氧化物等物质的排放，让我们在使用汽车时缓慢起步、驾驶时减少加速和减速、停泊车时停止空转等，努力实行降低环境负担的驾驶（环保驾驶）。

5–4 驾驶适应性

认清驾驶的适应性对安全驾驶非常重要。各都道府县的交通安全活动推进中心等都有对驾驶适应性的指导，请加以利用。

小红书
小红书号：2678672142

CHAPTER 3 汽车驾驶方法

1 安全起步

1–1 上下车

(1) 上下车时，要注意察看周围的情况，特别是要确认后方有无车辆，在交通流量大的地方，要从左侧的车门上下车。上车以后关门时，要在快要关上时稍微停顿一下，然后用力关好。下车前打开车门时，打开一点后要稍微停顿一下，确认安全之后再下车。下车时最初略微开门的动作，同时也是向其他人发出提示信号。

(2) 打开车门时，或者从车上下来时，驾驶者必须确认后方的安全。此外，开车前必须启动锁车系统，将车门锁死，避免同乘人不经意打开车门。

1–2 驾驶姿势等

(1) 正确且放松舒适的驾驶姿势，是安全驾驶的第一步。重要的是，要将座位的前后位置调整到踏离合器时膝盖呈略微弯曲状态，将座位靠背调整到两手放到方向盘时臂肘呈略微弯曲状态。不要在身体向后斜躺的状态下驾驶。



注意采用正确且放松舒适的驾驶姿势

(2) 驾驶时，要穿便于活动的衣服。此外，不得穿木屐或高跟鞋驾驶。

(3) 不要把臂肘放在窗框上驾驶。

(4) 如果驾驶员在行驶过程中使用如智能手机的移动电话等，或始终注视汽车导航装置等所显示的图像，则可能导致对周围交通状况等注意力不足，这是非常危险的。除非可确保已合理使用自动驾驶车辆的自动行驶装置，否则不得在行驶过程中使用如智能手机的移动电话等，也不得始终注视汽车导航装置等所显示的图像。此外，在开始驾驶车辆之前，请提前关闭如智能手机的移动电话等，或设为驾驶模式等，避免响铃。

1–3 系好安全带

(1) 安全带具有很多功效，它既可以在发生交通事故时大大减轻受害程度，同时也可以保持驾驶者的正确驾驶姿势从而减轻疲劳。驾驶配有安全带的汽车时，除了驾驶者本人必须系好安全带，还必须让坐在副座和后座的同乘人系好安全带（该汽车配有安全气囊时也同样）。但是，有生病等迫不得已的理由时，则另当别论。



如果未系安全带，发生事故时会与车顶、前挡风玻璃、方向盘、仪表盘等发生碰撞。

(2) 应正确地系好安全带。正确系法如下：

- **在座位上坐好，座位靠背不要向后放倒。**
- **腰式安全带，将安全带绕在臀胯部系牢。**
- **肩式安全带（三点式安全带），注意不要勒住颈部。此外，如果肩式安全带处于松驰状态，发生事故时会很危险，要多加注意。**
- **要切实扣好安全带扣，不要让安全带脱开。**
- **要确认安全带是否扭曲。**



(3) 妊娠期间安全带的使用方法

即便在妊娠期间，只要正确使用安全带，当遇上交通事故时，就可以对母体和胎儿起到保护作用。但是，妊娠状态因人而异，使用安全带在保证身体健康方面是否妥当，请向您的医生进行确认。

妊娠期间为了减少因事故等对胎儿造成影响，不要只使用腰式安全带，应同时系好腰式安全带及肩式安全带，同时必须正确使用安全带，不要将安全带横在已经隆起的腹部。

妊娠期间安全带的使用方法



1–4 儿童安全椅的使用

(1) 儿童安全椅可以大大减轻发生交通事故时的受害程度，还可以有效防止儿童妨碍驾驶操作；所以对无法正常使用安全带的儿童，要使用儿童安全椅。特别是幼儿（6 岁以下的儿童）乘坐时，必须使用形状与幼儿发育程度相符的儿童安全椅。但是，有生病等迫不得已的理由时，则另当别论。

小红书
小红书号：2678672142

(2) 儿童座椅如果用法错误就会失去效果，因此要选择适合儿童体格、能稳妥固定在座位上的儿童座椅，并按照使用说明书等将其稳妥地固定在座位上，确保儿童正确使用。


婴儿用安全床


幼儿用安全椅



学龄儿童用安全椅

1–5 起步时的安全确认

(1) 上车前，要确认汽车前后有没有人、汽车下面有没有小孩。

(2) 打开转向灯发出起步提示信号，再通过后视镜确认前后左右的安全，然后再起步。

(3) 倒车起步比较危险，所以将车停入车库时，要预先倒车入库，以方便起步。不得不倒车起步时，如果后方视线不佳、或是从较窄的道路开到较宽的道路上时，要请同乘者帮助确认汽车后方的情况。


起步前，要确认汽车盲区里有没有人。

1–6 从路边起步

大型、中型及准中型汽车车轴前后的车体要比普通汽车长，车体长至轮胎轨迹的外侧，所以，从停靠在路边的状态起步时，要注意避免车体前后部位撞到汽车及行人。

1–7 行驶时的安全确认

从汽车驾驶席上看得到的范围，因汽车本身的结构而异；但都有看不到汽车及行人的盲区。特别是大型、中型及准中型汽车，与普通汽车相比，从汽车驾驶席上看不到汽车及行人的盲区更大，所以更要多加注意。

2 汽车可行驶之处

2–1 要在道路左侧行驶

必须在道路中央（有中心线时，为该中心线）的左侧行驶。但是，在下列情况下，可以越过道路中央，在右侧行驶。不过，即使在这种情况下，除 (1) 的情况外，必须尽量减少越线。

(1) 单向行驶时；

(2) 因为施工等原因，左侧部分的宽度不足以通行时；


(3) 在左侧部分的宽度不足 6m、视野良好的道路上欲超车时 [按照标志（图 1）和标示（图 2）的规定，禁止为超车而越线到右侧行驶的情况除外]；

(4) 坡度大的陡坡道拐角附近设有“右侧行驶”标志（图 3）时；


图 1


禁止从右侧越线超车

图 2



①、②为对于行驶在 A 及 B 部分的车辆，禁止为超车而越线到右侧行驶的情况



③为对于行驶在 B 部分的车辆，禁止为超车而越线到右侧行驶的情况

图 3



2–2 应靠道路左侧行驶

(1) 在未划分行车线的道路上，除超车等迫不得已的情况外，必须靠道路左侧行驶。

(2) 同一方向上有两条行车线时，必须在左侧的行车线上行驶。有三条以上行车线时，最右侧的行车线需空出来用于超车，其他行车线可行驶。此时，速度慢的车要在靠左的行车线上行驶，速度快的车可依次在靠右的行车线上行驶。但是，设有标志（图 4~9）及标示（图 10~14）划分了分道行驶行车线时，则必须遵从。

图 4



图 5



图 6



图 7



图 8



图 9



图 10



图 11

图 12

图 13

图 14

(3) 即便为了超车而通过最右侧的车道，也应在超越前方车辆后立即回到其他车道上。

2–3 行驶时不要变更车线

在设有行车线的道路上，除超车等迫不得已的情况外，不得越线行驶或跨线行驶。此外，如果随意变更行车线行驶，会给后方车辆造成混乱，甚至引发事故，所以必须在同一行车线上行驶。

小红书
小红书号：2678672142

2-4 限制高度处的行驶

大型、中型及准中型汽车与普通汽车相比，车体高度高，所以在通过限制高度的地点时，要确认是否在其限制高度以下。特别需要注意所载货物的高度不要超过允许通行的汽车高度。

2–5 紧急车辆优先

当紧急车辆接近时，如果是在路口附近，必须避开路口并靠近道路左侧暂时停车；如果是在其他地方，必须靠道路左侧让行。但是，在单向通行的道路上靠近左侧反而会妨碍紧急车辆时，则必须靠右侧让行。


2–6 专线公交优先

(1) 停在停靠站上的专线公交车打开转向灯发出起步提示信号时，后方车辆不得妨碍其起步。但是，必须采用急刹车或紧急打轮来避险时，则另当别论。

(2) 设有标志（图 1）及标示（图 2），标明为专线公交车等专用行车线的道路，小型特殊汽车、小型摩托车、轻型车辆以外的其他车辆不得通行。但是，设有标志（图 1、3）及标示（图 2），标明为普通自行车专用行车线的道路，除了轻型车辆以外的其他车辆不得通行。但是，为了向左或向右转弯而靠向道路的右侧、中央及左侧以及因施工等迫不得已的情况下，则另当别论。

(3) 设有标志（图 4）及标示（图 5）标明为专线公交车优先行车线的道路上，当专线公交车接近时，在优先行车线上行驶的汽车必须迅速驶离该车线。

如果因交通拥堵而在专线公交车接近时有可能无法驶离时，则从一开始就不得在该行车线上行驶。但是，为了向左或向右转弯而靠向道路的右侧、中央及左侧以及因施工等迫不得已的情况下，则另当别论。



除部分车辆外，不得在指定为专线公交车专用行车线的道路上通行。

图 1





图 2

图 3



图 4



图 5

2–7 不得行驶之处

(1) 设有“禁止通行”、“禁止车辆通行”、“自行车及行人专用”、“行人专用”等标志（图 6~9）禁止行驶的道路，不得行驶。

(2) 不得在人行道、路侧带及自行车道上行驶。但是，为了出入面向道路的场所而横穿时则另当别论。

(3) 不得驶入安全地带以及设有“禁止入内区域”标示（图 10、11）禁止车辆行驶的地方。

(4) 在未设有人行道及路侧带的道路上行驶时，不得越到路肩（距离路边 0.5m 的部分）行驶。

(5) 不得在轨道占地范围内行驶。但是，如果设有“轨道占地范围内可通行”标志（图 12）允许的车辆行驶时，以及右转弯时，则另当别论。

(6) 在轨道占地范围内行驶的车辆，当有轨电车从后面接近时，必须迅速驶离轨道占地范围以免妨碍有轨电车行进，或保持足够的距离。

图 6
禁止通行



图 7
禁止车辆通行



图 8
自行车及行人专用



图 9
行人专用道



图 10

图 11

图 12



3 行人的保护等

3–1 通过行人身旁时

(1) 通过行人身旁时，必须与行人保持安全间隔，或减速缓行。

(2) 通过有行人的安全地带的旁边时，必须减速缓行。

(3) 跟在停在停靠站的有轨电车的后面时，必须停车等待，直至不再有人上下车或不再有人横穿道路。但是，无人上下车且与有轨电车之间有 1.5m 以上的间隔时，或者设有安全地带时，则可以减速缓行。

(4) 道路泥泞或路面积水时，必须小心慢行，避免泥水溅到他人。

(5) 经过停泊的车辆旁边时，有时车门会突然打开或有人从车辆附近突然窜出等情况发生，需要多加注意。


停泊车辆的车门有时会突然打开。


注意有人从车辆附近突然窜出。

小红书
小红书号：2678672142

3–2 行人横穿时等

(1) 有行人横穿未设人行横道的路口及其附近时，不得妨碍其通行。

(2) 接近人行横道及自行车横道时，除了显然没有横穿的人及自行车的情况以外，必须减速行驶，以保证能够在人行横道及自行车横道前停车。当行人及自行车正在横穿或想要横穿时，必须在人行横道及自行车横道前（设有停车线时，则在停车线前）暂时停车，给行人及自行车让行。

(3) 如果有车辆停在人行横道、自行车横道及其之前，在经过其旁边向前方行驶前，必须暂时将车停下。

(4) 在人行横道、自行车横道以及距其 30m 以内的地方，不得超车、抢行。

(5) 在未设人行横道和自行车横道的地点，有时也会有横穿马路的行人，所以要多加注意。

3–3 残疾人的保护

如果坐在残疾人专用轮椅上的残障者正通行时，或有手持黄或白拐杖者及携带导盲犬的盲人正在行走时，必须暂时停车或减速缓行，以保证这类人员安全通行。



驾驶时要保证携带导盲犬的盲人安全通行。

3–4 儿童的保护

(1) 有儿童独自行走时，必须暂时停车或减速缓行，保证其安全通行。儿童往往会因为专注于被吸引的事物而突然闯到路上，或因为判断力不够成熟而强行横穿道路，所以需要特别加以注意。

(2) 经过停泊着的学校或幼儿园的班车旁边时，必须减速缓行，确认安全。

图 1



(3) 学校、幼儿园、游乐场等附近以及设有通学路标志（图 1）的地方，往往会有儿童突然跑出来，所以需要特别加以注意。

3–5 老年人的保护

有拄着拐杖或使用步行辅助车有通行障碍的老年人通行时，必须暂时停车或减速缓行，保证这类人员安全通行。随着年龄的增加，老年人的身体功能会发生变化，虽然存在个体差异，但总体上都会步伐迟缓，难以迅速采取行动回避危险，发现和回避危险比较迟钝，步伐不够稳定等等，所以需要特别加以注意。此外，步行中老年人的交通事故，多发生于老年人在紧靠车辆前后横穿马路时，所以要多加注意。

3-6 在行人用道上通行时

(1) 行人用道上，只有因车库设在道路沿线而特别得到通行许可的车辆才能通行。这种情况下，特别需要注意行人、减速缓行。

(2) 为出入面向道路的场所而横穿人行道及路侧带时，必须在此之前暂时停车，而且不得妨碍行人通行。

3–7 自行车的保护

(1) 自行车是车辆的一种，原则上在车道上行驶。从结构特性上讲，自行车不够稳定，没有防护驾驶者身体的功能，所以要充分考虑在车道上行驶的自行车的安全。

(2) 为超车而经过自行车的旁边时，必须预见到自行车的摇晃，与自行车之间保持安全间隔，或减速缓行。

(3) 为出入面向道路的场所而横穿人行道、路侧带及自行车道时，要在此前暂时停车，确认是否有自行车。

(4) 从通过路口时，要充分注意防止与在相互交差的道路上行驶的自行车之间的冲撞，充分注意避免将在左侧通行的自行车卷入车下，发生左转弯事故；同时还要确认自行车骑行者是否意识到了汽车的存在。

3–8 新司机等的保护等

(1) 除非躲避危险的需要，不得从侧面靠近以下车辆，或在其前方强行插入。

- **获得准中型驾照后未满 1 年的初学者所驾驶的带有初学者标志的准中型汽车。**
- **取得普通驾照未满 1 年的初学驾驶者驾驶的张贴有初学者标志的普通汽车。**
- **70 岁以上高龄驾驶者驾驶的张贴有高龄者标志的普通汽车。**
- **有听觉障碍的驾驶者驾驶的张贴有听觉障碍者标志的准中型或普通汽车。**
- **有肢体障碍的驾驶者驾驶的张贴有身体障碍者标志的普通汽车。**
- **持临时驾照的练习者驾驶的汽车。**

(2) 张贴听觉障碍者标志的准中型或普通汽车的驾驶者有时会听不到鸣笛声，所以要考虑周全，保证安全通行。

小红书
小红书号：2678672142

3–9 禁止暴走行为

驾驶车辆群体一起行驶时，不得有给其他车辆造成危险、带来麻烦的行为，如蛇行驾驶及围堵其他车辆的驾驶等。

3–10 禁止噪音驾驶等

不得有产生明显会妨碍他人的噪音的突然起步、突然加速及空踩油门等行为。

4 安全车速与车距

4–1 安全车速

(1) 驾驶汽车时，不得超过标志（图 1）及标示（图 2）所标示最高限速。标志及标示上无限速时，驾驶时速不得超过 60km（关于高速自动车国道，请参照 P.50~51）。

(2) 驾驶小型摩托车时，时速不得超过 30km。如果标志及标示标明时速 30km 以下的最高限速时，不得超过该最高限速驾驶。

(3) 即使是在规定限速范围内，也要根据道路及交通状况、天气及视野等因素，以安全车速行驶。

图 1



图 2

4-2 停止距离与车距


(1) 汽车不可能瞬间停住。在汽车完全停住之前，需要驾驶者感知危险而踩下刹车、到刹车实际开始发生制动作用之间的行车距离（空驶距离），以及刹车开始发生制动作用、到汽车完全停住之间的距离（制动距离）这两种距离之和（停止距离）。考虑到这一停止距离，要以发生险情时也能安全停住的速度驾驶。

(2) 当驾驶者疲劳时，感知危险而做出判断需要一定时间，所以空驶距离会变长；当行驶在被雨淋湿的道路上或载有沉重的货物时，制动距离会变长。

(3) 路面被雨淋湿、轮胎有所磨损时的停止距离，与路面干燥、轮胎状况良好时相比，有时会加长到 2 倍左右。

(4) 必须考虑到天气、路面及轮胎状况、货物重量等因素，保持安全车距，保证前方车辆突然刹车时也能避免发生追尾。特别是大型、中型和准中型汽车，与普通汽车相比，驾驶席位置高，呈俯瞰状态，感觉到的车距会比实际更长，容易导致车距较短，因而需要格外注意。

速度与停止距离的尺度



4–3 制动器的使用方法

要按照以下注意事项，灵活使用刹车：

(1) 最初尽量轻踩刹车踏板，然后再根据需要逐渐增强力度。

(2) 采用点刹。这种方法在道路处于易滑状态时尤其有效。此外，采用点刹方式的话，刹车灯会忽闪忽灭，给后方车辆发出提示信号，有助于防止追尾事故的发生。

(3) 除为避险迫不得已的情况，不得采取紧急刹车。此外，安装有防抱死制动系统（指能够有效防止给行驶中的车辆控制造成显著障碍的车轮停转现象的装置）的汽车紧急刹车时，为了启动系统，需要猛踩刹车踏板并持续踩住一段时间。

(4) 不要随意使用刹车，要尽量通过加速装置的操作来逐渐减速，直至车辆停止。

4–4 缓行

通过以下场所时，必须缓行。所谓缓行，是指以车辆能够立刻停住的速度行进。

图 1



(1) 设有“缓行”标志（图 1）的地方。

(2) 左右视野不佳的路口（利用信号灯进行交通管理的地点以及在优先道路上行驶时除外）。

(3) 道路拐角附近。

(4) 上坡道坡顶附近及坡度大的下坡。

小红书
小红书号：2678672142

5 车线变更等

5–1 安全的确认与提示信号

(1) 准备变更车线、掉头（U 型转弯）、后退（倒车）等时（在环形交叉路口内准备进行上述动作时除外。），必须预先通过后视镜确认安全并发出提示信号。发出提示信号的方法如下表所示：

发出提示信号的场合	发出提示信号的地点	发出提示信号的方法
向左转弯时。	到达准备左转弯的地点（在路口向左转弯时，为该路口）前约 30m 的地点时。	打开左转向灯，或将右手臂伸出车辆右侧并将臂肘垂直向上弯曲，或将左手臂伸出，向车辆左侧水平伸展。 
在同一方向的行进过程中向左侧变更车线时。	准备变更车线之前约3秒时。	
向右转弯或掉头时。	到达准备右转弯或掉头的地点（在路口向右转弯时，为该路口）前约 30m 的地点时。	打开右转向灯，或将右手臂伸出车辆右侧水平伸展，或将左手臂伸出车辆左侧并将臂肘垂直向上弯曲。 
在同一方向的行进过程中向右侧变更车线时。	准备变更车线之前约3秒时。	
缓行或停车时。	准备减速缓行或停车时。	踩下刹车踏板点亮刹车灯，或将手臂伸出车外向斜下方伸展。 
后退时。	准备后退时。	点亮倒车灯，或将手臂伸出车外向斜下方伸展，并且手掌向后，前后摆动手臂。 

(2) 准备驶离环形交叉路口或者在环形交叉路口准备后退时，必须预先通过后视镜确认安全并发出提示信号。发出提示信号的方法如下表所示：

发出提示信号的场合	发出提示信号的地点	发出提示信号的方法
驶离环形交叉路口时。	通过准备驶离地点的前一个出口的附近时（进入环形交叉路口后在下一个出口驶离时，为在进入该环形交叉路口时）。	打开左转向灯，或将右手臂伸出车辆右侧并将臂肘垂直向上弯曲，或将左手臂伸出，向车辆左侧水平伸展。 
在环形交叉路口内缓行或停车时。	准备减速缓行或停车时。	踩下刹车踏板点亮刹车灯，或将手臂伸出车外向斜下方伸展。 
在环形交叉路口内后退时。	准备后退时。	点亮倒车灯，或将手臂伸出车外向斜下方伸展，并且手掌向后，前后摆动手臂。 

(3) 上述的车线变更等行为结束后，应立即停止提示信号。不必要时，不可发出提示信号。

(4) 因夕阳的反射而难以看见转向灯发出的信号时，要在打开转向灯的同时，用手势发出提示信号。

(5) 通过设有“鸣笛”标志（图 2）的地点或通过设有“鸣笛区域”标志（图 3）的路段内视野不佳的路口、拐角、上坡道坡顶时，必须鸣笛。此外，为躲避险情迫不得已的情况下可以鸣笛，其他情况下则不得鸣笛。


图 2 


图 3 

5–2 车线变更

(1) 不得随意变更车线。此外，因变更车线而会使后方车辆不得不紧急刹车及紧急打轮来躲避的情况下，不得变更车线。不得不变更车线时，要先通过后视镜及目视来确认安全，然后再变更。

(2) 在黄线划分的行车线上行驶时，不得越过该黄线变更车线。此外，有白线划分时，如果自己行驶的行车线一侧划有黄色平行线，也要同样对待。


禁止变更车线


行驶的行车线一侧有黄线划分时，禁止变更车线

小红书
小红书号：2678672142

5–3 横穿等

(1) 有可能妨碍行人通行及其他车辆正常通行时，不得横穿、掉头（U 型转弯）、后退（倒车），或者为了进出面向道路的地点而向左、右方向转弯或横穿。

(2) 在设有禁止横穿及掉头标志（图 1、2）及标示（图 3）的地方，不得横穿及掉头。

(3) 为了驶离道路而准备左转时，要尽量预先靠向道路左侧减速缓行；准备右转时，要尽量预先靠向道路中间（单向通行的道路，为右侧）减速缓行。

(4) 前方车辆为驶离道路而靠向道路左侧或中间或右侧并发出提示信号时，不得妨碍其变更车线。但是，必须紧急刹车或紧急打轮避让时，则另当别论。

图 1
禁止车辆横穿



图 2
禁止掉头



图 3
禁止掉头

6 超车等

6–1 禁止超车

(1) 超车，是指车辆变更车线而开到行驶中的前方车辆的前面。超车，需要进行变更车线、加速、再回到原来的车线这样一个复杂的驾驶操作。

(2) 由于危险，以下情况下不得超车。

- **前方车辆准备超车时（双重超车）。**
- **前方车辆为了向右转弯而准备变更车线时。**
- **进入道路右侧准备超车之际，有可能妨碍相对方向车辆或有轨电车行进时，以及不妨碍前方车辆的行进就无法正常回到道路左侧时。**
- **后方车辆准备超过自己所驾驶车辆时。**

(3) 在以下地点，不得为超越汽车及小型摩托车而变更车线，或从其旁边通过。


- **设有禁止超车标志（图 4）的地方。**
- **道路拐角附近。**
- **上坡道坡顶附近及坡度大的下坡。**
- **隧道（设有行车线时除外）。**

图 4
禁止超车



图 5
禁止从右侧越线超车






设有禁止为超车而越线到右侧通行的标志时。


- **路口及距其 30m 以内的地方（在优先道路上通行时除外）。**
- **铁路道口、人行横道、自行车横道及距其 30m 以内的地方。**

(4) 设有标志（图 5）及标示（图 6）时，不得为超车而越线到道路右侧通行。

图 6



①、②为对于行驶在 A 及 B 部分的车辆，禁止为超车而越线到右侧行驶的情况



③为对于行驶在 B 部分的车辆，禁止为超车而越线到右侧行驶的情况

6–2 超车的方法

(1) 超过其他车辆时，必须在其右侧行驶。但是，其他车辆为了向右转弯而靠向道路中间（单向通行的道路，为右侧）行驶时，以及准备超过有轨电车时，则必须在其左侧行驶。

(2) 超车过程中，必须与被超车辆保持安全车距。

(3) 在标有行车线的道路上，通过最右侧的车道超车时，应在超越前方车辆后立即回到其他车道上。继续在最右侧的车道上行驶，可能会因为超速或者车距缩短而增加行车危险。另外，还会妨碍其他车辆超车，阻碍车流等，影响道路行驶秩序。

(4) 其他车辆超车时，在被超过前不要提高车速。如果超车的道路比较狭窄，应尽量向左让出车道。

6–3 超车时的驾驶步骤

超车时，要按以下顺序操作：

(1) 确认所在地点不禁止超车。

(2) 确认前方的安全，同时通过后视镜确认右侧及右侧斜后方的安全。越线到道路右侧超车时，一定要确认相对方向的安全。

(3) 打开右转向灯。

(4) 约 3 秒后，在最高限速范围内一边加速一边大弧度向右变更车线，在与前方车辆的右侧保持安全车距的情况下驶过。

(5) 打开左转向灯。

(6) 继续前进，直至可从车内后视镜中看到被超车辆，然后再大弧度向左变更车线。

(7) 停止发出提示信号。



通过后视镜进行确认



打开右转向灯



在限速范围内加速



打开左转向灯



通过车内后视镜进行确认

小红书
小红书号：267867242

6–4 强行插入等

前方车辆在路口及铁路道口等处停车或慢行时，不得在其前面强行插入，或在其前方横穿。此外，在其他情况下，也不得在其他车辆前面强行插入，或过于靠近并排行驶的车辆。

6–5 会车


(1) 与相对方向车辆会车时，要保持安全车距。

(2) 车线前方有障碍物时，要预先临时停车或减速，给对方车辆让路。

7 通过路口的方法

7–1 通过路口时的注意事项

(1) 路口及其附近是事故多发地带。进入路口时、以及在路口内行驶时，必须注意右转弯车辆和行人，并根据路口情况尽量采用安全的车速和方法行进。特别是向右转弯时，常常会看不见相对方向行车线上直行的两轮摩托车，要充分予以注意。



向左或向右转弯时，要注意内轮差。

(2) 准备进入环形交叉路口时，或者在环形交叉路口内通过时，应注意正在环形交叉路口内行驶的车辆、准备进入环形交叉路口的车辆以及行人等，并根据环形交叉路口的状况尽量使用安全的速度和方法前行。


(3) 车辆向右或向左转弯时，会产生内轮差（指转弯时后轮通过的内径小于前轮而形成的前后轮的轨迹差）。特别是大型车辆，其内轮差较大，很难看到左后方，所以一定要注意在左侧通行的行人及自行车，避免发生卷入事故。

7–2 通过路口的方法

(1) 准备向左转弯时，必须预先尽量靠向道路左侧，沿着路口侧端减速缓行。

(2) 准备向右转弯时，必须预先尽量靠向道路中间从路口中心的内侧缓速通过。但是，小型摩托车准备采用两步右转法向右转弯时，则另当别论。

(3) 从单向通行的道路向右转弯时，必须靠向道路右侧，从路口中心的内侧缓速通过。但是，小型摩托车准备采用两步右转法向右转弯时，则另当别论 [参照 P.57、3-3(2)]。


通过标志及标示划分了分道行驶行车线时，要遵从。

(4) 向右或向左转弯时，如果设有箭头等标示（图 1~3）指定了通行方法时，则必须遵从。

(5) 准备向右转弯之际，如果该路口有直行或向左转弯的汽车及有轨电车，即使自己的车辆先进入了路口，也不得妨碍其行进。

(6) 在有行车线的道路上，交叉路口设有标志（图 4）及标示（图 5）划分了分向行驶行车线时，除紧急车辆接近路口以及因道路施工等迫不得已的情况外，必须按照指定的行车线通行。但是，在必须采用两步右转法的路口准备向右或向左转弯的小型摩托车，则必须靠道路左侧通行。

(7) 在设有标志（图 6）指定了直行及左转弯等行进方向的路口，只能沿指定方向行进。

(8) 前方车辆为了向右或向左转弯、或为了按照标志（图 4）及标示（图 5）指定的行车线行驶而准备变更车线并发出提示信号时，不得妨碍其变更车线。但是，必须紧急刹车或紧急打轮来躲避时，则另当别论。

(9) 因为前方交通拥堵而有可能不得不停在路口内妨碍交叉方向的车辆通行时，即使是绿灯，也不得进入路口。此外，在警察署及消防署前设有“禁止停车区域”标示（图 7）的地点、以及人行横道、自行车横道、铁路道口有可能出现无法移动的情况时，也不得进入这些区域。



在警察署前及消防署前等设有“禁止停车区域”标示的地点停车，不得进入该区域。

图 1



图 2

图 3



图 4



图 5

图 6



图 7

小红书
小红书号：2678672142

7–3 通过未实行交通疏导的路口的方法

(1) 交叉道路为优先道路以及道路较宽时，要减速缓行，同时不得妨碍通过交叉道路的车辆及有轨电车行进。

(2) 在路宽相同的道路路口，有有轨电车及来自左侧方向的车辆时，不得妨碍该有轨电车及车辆行进。

(3) 设有“暂时停止”标志（图 8）时，要在该停止线前（没有停止线时，为路口前）暂时停车，且不得妨碍通过交叉道路的车辆及有轨电车行进。此外，行进方向有红灯闪亮时，也要同样对待。

图 8



(4) 行进方向有黄灯闪亮时，可以一边留意其他交通状况一边行进。

7-4 环形交叉路口的通行方法

(1) 准备左转弯、右转弯、直行、掉头时，应提前尽量靠近道路的左侧，沿着环形交叉路口的侧边缓行通过。

图 9

(2) 当左转弯、右转弯、直行、掉头时，如设定了箭头等标示（图 9）指定通行方法时，必须遵守该标示。

(3) 准备进入环形交叉路口时，应缓行并注意不要妨碍正在环形交叉路口内通行的车辆和有轨电车的行进。

8 长时及临时停车

8–1 长时及临时停车的含义

长时停车，是指车辆持续停止在某处或车辆因驾驶者离开而无法随时移动的状态停止在某处。为了让人上下车或为了装卸货物而在某处停车 5 分钟以内时，不构成长时停车。

临时停车，是指不属于长时停车的车辆短时停车。

8–2 禁止长时及临时停车

(1) 违法长时及临时停车，不仅会造成附近交通拥堵，阻碍道路视野，成为有人突然跑出时发生事故的原因，而且还有可能妨碍巡逻车、消防车等紧急车辆的通行。打算长时停车或临时停车时，一定要首先确认是否属于可以长时停车或临时停车的地方。


(2) 以下地点不得长时停车及临时停车。但是，红灯亮时以及为防止危险而暂时停车时，则另当别论。

- **设有“禁止长时及临时停车”标志（图 1）及标示（图 2）的地方。**
- **轨道占地范围内。**
- **上坡道坡顶附近及坡度大的陡坡**
- **隧道**
- **路口及距路口 5m 以内的地方。**
- **距道路拐角 5m 以内的地方。**
- **人行横道、自行车横道以及距其前后 5m 以内的地方。**
- **铁路道口及距其前后 10m 以内的地方。**
- **安全地带的左侧及距其前后 10m 以内的地方。**
- **距公交车、有轨电车停靠站标示牌（标示柱）10m 以内的地方（仅限运行时间内）。**

图 1



图 2



(3) 以下地点不得长时停车。但是，得到警察署长的允许时，则另当别论。

- **设有标志（图 3）及标示（图 4）禁止长时停车的地方。**
- **距火灾报警器 1m 以内的地方。**
- **距停车场、车库等的汽车专用出入口 3m 以内的地方。**
- **距道路工程区域的边缘 5m 以内的地方。**
- **距消防机械器具放置点、消防水栓、以及与这些道路相连的出入口 5m 以内的地方。**
- **距设有消防栓、指定消防水利标志（图 5）的位置及消防水栓取水口 5m 以内的地方。**

图 3



图 4




图 5



图 6



(4) 长时停车时，车辆右侧道路的空余不足 3.5m 的地方，不得长时停车。此外，设有标志（图 6）指定了空余宽度的地方，如果达不到该空余宽度，则不得长时停车。但是，为了装卸货物且驾驶者可以立即将车驶离时或为救护伤病员迫不得已的情况下，则可以长时停车。

(5) 即使是禁止长时及临时停车的地方，如果设有标志（图 7）特别允许的话，也可以长时或临时停车。

图 7



小红书
小红书号：2678672142

8–3 长时及临时停车的方法

长时及临时停车时，必须采用以下方法：

(1) 在未设人行道及路侧带的道路上，要沿道路左侧停放。

(2) 在设有人行道及路侧带的一般道路上，要沿车道左侧停放。

(3) 路侧带较宽时，要停入路侧带，但必须留出 0.75m 以上的空余。但是，即使是路侧带较宽，如果设有白色实线及虚线标示（图 8）以及白色双线标示（图 9），则不能停入路侧带。

(4) 高速公路禁止行人通行，所以停车时要进入路侧带，沿道路左侧停放。

(5) 有车辆与道路平行停车时，不要与其并排停车。

(6) 设有标示（图 10~12）和标志（图 13~15）指定了停车的方法时，要遵从该方法。

图 8



图 9





路侧带较宽时，要停入路侧带，但要留出 0.75m 以上的空余。



路侧带宽度在 0.75m 以下时，不要把车辆停入其中。

图 10



图 11



图 12



图 13




图 14






图 15



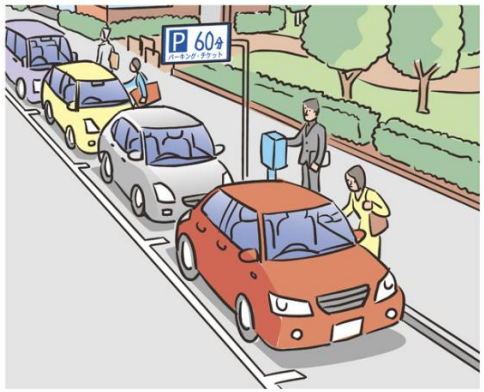

在设有停车计时器及停车券发行设备的场所，可以支付停车费后长时停车。

8–4 限时停车区域内的长时停车

在城市里，大多禁止长时停车，所以，除了在设有停车计时器及停车券发行设备的场所，支付停车费后能长时停车外，原则上不能在道路上长时停车。在设有停车计时器等设备的场所长时停车时，必须进行以下操作：

(1) 在设有停车计时器的限时停车区域内停车时，要立即启动停车计时器。

(2) 在设有停车券发行设备的限时停车区域内长时停车时，要立即从停车券发行设备中领取停车券（图 16），并在停车期间，将停车券放在容易让人从车辆前方看到地方（有前挡风玻璃的汽车，为其内侧）。

(3) 在限时停车区域内，从停车计时器感知到车辆或领取停车券的时间算起，停车时间不要超过标志（图 17）所显示的时间。

图 16



图 17



8-5 在高龄驾驶者等专用场所等长时停车、临时停车时

(1) 即便是禁止临时停车或者长时停车的地方，在设有标志（图 18、19）允许带有标签的车辆临时停车或者长时停车的场所（高龄驾驶者等专用场所），只有在专用场所停车标签（图 20）中注明了登记（车辆）编号的普通汽车才可以临时停车或者长时停车。

图 18



图 19



图 20



(2) 在设定标志（图 21）仅限标签车辆允许临时停车的限时临时停车区域（高龄驾驶者等专用限时临时停车区域）内，只有在专用场所临时停车标签中注明了登记（车辆）编号的普通汽车才可以临时停车。

(3) 专用场所临时停车标签仅限于取得普通汽车驾照的驾驶者中符合下列条件的人，才能够向公安委员会提出申请，并得到该标签。

图 21



- **70 岁以上的高龄驾驶者**
- **两耳的听力即便使用助听器，在 10 米距离内仍然听不到 90 分贝的喇叭声响。持有以这种听觉障碍为条件的驾照的驾驶者**
- **持有肢体残障为条件的驾照的驾驶者**
- **处于妊娠期间或者产后 8 周以内的驾驶者**

(4) 在高龄驾驶者等专用场所或者高龄驾驶者等专用限时临时停车区域内临时停车或者长时停车时，临时停车或者长时停车期间内，应将专用场所临时停车标签置放在普通汽车前面的明显位置（有前挡风玻璃的普通汽车放在其内侧）。

(5) 在高龄驾驶者等专用场所或者高龄驾驶者等专用限时临时停车区域内，没有取得公安委员会发放的专用场所临时停车标签的车辆，不得临时停车或者长时停车。

小红书
小红书号：2678672142

8-6 车辆的移动等

(1) 对于违法停放的车辆，警官及交通巡查员对其驾驶者以及对该车辆具有管理责任者当场发出移动车辆的命令时，必须立即移动该车辆。

(2) 对于违法停放的车辆，由于其驾驶者以及对该车辆具有管理责任者不在现场而使警官及交通巡查员无法下达车辆移动命令时，有可能被清障车移走。

(3) 移动及保管车辆所需费用，由车辆的驾驶者、使用者、所有者负担。

8-7 停放车辆确认标签

(1) 对于违法长时停车，有时会被贴上停放车辆确认标签（图 1）。被贴上停放车辆确认标签的车辆的使用者，会由公安委员会发送交纳违法停放罚款通知。

(2) 对于停放车辆确认标签，不得撕破、弄脏、取下。

(3) 被贴上停放车辆确认标签的车辆，其使用者、驾驶者以及对该车辆具有管理责任者可以将停放车辆确认标签取下。驾驶车辆时，为了防止交通事故的发生，请将停放车辆确认标签取下。

图 1　停放车辆确认标签(即时贴)



8-8 车辆保管场所

(1) 汽车车主必须在距离住所等车辆主要使用地 2km 以内的、道路以外的场所确保拥有保管场所。

(2) 不得将道路用作车库。在道路上长时停车时，不得在同一地点连续停放 12 小时（夜间为 8 小时）以上（特定的村区域内的道路除外）。

> 违反保管场所法时，该行为与根据标志是否禁止长时停车无关，且不适用违反交通法规时的通告制度。

8-9 离开车辆时的义务

(1) 防危措施

离开汽车时，必须采取以下措施防止溜车：

- **关掉发动机，拉好手刹（驻车制动器）。**
- **如果在平地及下坡处，挂上倒挡；如果在上坡处，挂上低挡。自动挡汽车，则要将换挡杆推到 P 位。**
- **如果在坡道上，要锁住车轮。**

(2) 防盗措施

被盗车辆被用于犯罪的案例并不少见。即便是为了防止这类犯罪，离开汽车时也必须采取以下措施防止车辆被盗：

- **关掉发动机，随身携带发动机钥匙。**
- **关好车窗，锁好车门。**
- **配有方向盘锁定装置等防盗装置时，要将其启动。**
- **贵重物品留在车上时，要将其放入后备箱锁好。**

小红书
小红书号：2678672142

9 自动挡汽车等的驾驶

9–1 自动挡汽车的驾驶

自动挡汽车的驾驶方法与手动挡汽车有所不同，不了解的话，有时会引发意外事故，因而要多加注意。

(1) 驾驶时的思想准备

驾驶自动挡汽车时，不需要操作离合器，所以操作负担相对减轻，驾驶变得更为轻松，但也不能看得过于简单。为了安全驾驶，有必要了解自动挡汽车的基本驾驶知识，正确地进行操作。

(2) 发动机的启动

- **启动发动机前，要踩一下制动踏板，确认其位置，还要通过目视确认加速踏板的位置。**
- **在确认手刹（驻车制动器）已拉好、换挡杆在 P 位以后，踩下制动踏板，启动发动机。**

(3) 起步

用力踩住制动踏板，前进时将换挡杆推到 D 位、后退时推到 R 位，在目视确认其位置准确无误以后，放松手刹（驻车制动器）、慢慢放开制动踏板、缓慢地踩下加速踏板，起步。

如果没有用力踩住制动踏板而操作换挡杆，有时会出现突然起步、突然后退等情况。



此外，发动机刚刚启动时或启用空调时，发动机转数提高，会发生突然起步的危险，所以要特别注意用力踩住制动踏板。

(4) 在路口等处停车时

停车时，必须用力踩住制动踏板，还要拉好手刹（驻车制动器），以防万一。

如果停车时间较长时，要把换挡杆推到 N 位。

如果不用力踩住制动踏板，即使不踩下加速踏板，汽车也会慢慢移动（溜车现象），有时会引发追尾等意外事故，所以要多加注意。

(5) 长时停车

长时停车时，要踩住制动踏板、切实拉好手刹（驻车制动器），然后再将换挡杆推到 P 位。不要在汽车尚未完全停住时将换挡杆推到 P 位。

9-2 先进安全车（ASV）的驾驶

虽然先进安全车（ASV）利用先进技术、装有辅助驾驶者安全驾驶的系统，但该系统是以驾驶者保证安全驾驶为前提的辅助驾驶技术，所以要正确理解其限度和注意事项，驾驶车辆时不要过于依赖该技术。

* 先进安全车（ASV）是利用先进技术、装有辅助驾驶者安全驾驶系统的汽车，汽车防撞系统和 ACC（自适应巡航控制系统）等技术已经得到了实际应用。

9-3 驾驶自动驾驶车辆

自动驾驶车辆是指，配有自动行驶装置（在使用条件范围内具备可替代驾驶员操作所需的认知、预测、判断以及操作能力等功能的装置）的汽车。

(1) 驾驶过程中的思想准备

即使在使用自动行驶装置进行驾驶时，作为驾驶员仍须确保负责任地安全驾驶。使用自动行驶装置运行时，应正确理解该自动行驶装置的具体使用条件、性能以及使用方法，请合理使用、正确驾驶，不要过于相信现有自动驾驶技术。

(2) 禁止在不符合使用条件的情况下使用自动行驶装置进行驾驶

在不符合使用条件的情况下，不得使用自动行驶装置进行驾驶。

(3) 使用自动行驶装置进行驾驶时应遵守的事项

在使用自动行驶装置驾驶汽车时，驾驶员务必快速认知自动行驶装置所发出的驾驶操作交接请求，并立即识别自动驾驶车辆的异常，随时处于可交接人工驾驶操作的状态。

(4) 驾驶操作的交接

当确认到自动行驶装置发出的驾驶操作交接请求或自动驾驶车辆出现异常时，驾驶员务必立即确认周围的状况并开始采取必要的驾驶操作。

(5) 使用安全驾驶辅助系统进行驾驶

除自动行驶装置之外，自动驾驶车辆上可能还装有驾驶员安全驾驶辅助系统。自动行驶装置以及驾驶员安全驾驶辅助系统的性能和使用方法等会存在差异。驾驶自动驾驶车辆时，要随时掌握运行中的装置和系统的情况，在驾驶过程中应合理使用，切莫过于相信现有自动驾驶技术。

普通车辆请不要停在残障人士专用停车位上。





国际符号标记
用于表示残障人士可以使用的建筑物和设施的国际通用符号标记。

小红书
小红书号：2678672142

CHAPTER 4 在危险场所的驾驶

1 道口

1–1 暂时停车和安全确认

(1) 在铁路道口容易发生死亡、重伤等重大交通事故。通过道口时，必须在其前面（有停止线时则为停止线前面）暂时停车，打开车窗，用自己的眼睛和耳朵确认左右的安全。另外，道口设有信号灯时则可以按照信号通过。

(2) 确认安全时，有时一个方向的列车驶过后，其相对方向也会有列车驶来，要充分予以注意。

(3) 音响器鸣响时、道口栏杆降下时或者开始降下时，不可进入铁路道口。

(4) 即使跟随前面车辆通过时，也必须暂时停车确认安全。并且，铁路道口对面拥堵，如果继续前行可能会停在道口内不能移动时，则不得进入道口。

(5) 为了防止在铁路道口内熄火，请勿变换挡位，应保持起步时的低速挡位一气通过。并且应在注意行人及相对方向车辆的同时，稍微靠路中央行驶，避免车轮被卡。

1–2 在铁路道口发生故障时

在铁路道口内无法移动时，必须按照以下方法立刻通知列车驾驶者等，同时将车辆移至道口外。

(1) 在有音响器的道口，使用音响器杆上安装的按钮式铁路道口故障通知装置发出通知。

(2) 在没有铁路道口故障通知装置的地方，使用携带的发焰筒等尽快发出提示信号，通知列车。

(3) 没有发焰筒或用完的时候，在附近点燃容易冒烟的物品等，发出提示信号。



在铁路道口发生故障时，请使用按钮式道口障碍通知装置进行通知。

2 坡道、弯道

2–1 坡道、山路

(1) 在上坡道跟在前车后面停车时，请勿过于接近。否则如果前车倒退可能会发生撞车。

(2) 在上坡道上起步时，请尽量使用手刹。如果只用离合器操作起步，起步失败时车辆会后退，可能发生与后面的车辆相撞事故。

(3) 在上坡道坡顶附近视野不佳，请减速缓行。此外，禁止在该路段超车。



有避让区时，请进入避让区让行。

(4) 在下坡道，请使用低速挡位 [自动挡汽车将换挡杆推到 2 或 L（或 1）]，利用发动机制动。在长下坡道时，如果频繁踩脚刹，有时刹车会突然失灵，很危险。

(5) 在下坡道，请保持长车距。由于带加速，停止距离变长，如果不保持长车距会很危险。

(6) 在坡道上，上坡起步难，因此下坡车辆应让行上坡车辆。但是，附近有避让区时，即使是上坡车辆也应进入避让区让行。

(7) 在坡度大的下坡道上禁止超车。

(8) 在单侧有滚落危险的悬崖道路上，不能安全会车时，悬崖侧车辆应暂时停车让行。

(9) 在山路上，路肩可能会极易坍塌。在这种情况下会车时，请注意不要过度靠近路肩。

2–2 拐弯、弯道

(1) 接近拐弯或弯道时，请在临近其前的直道上充分减速。如果在高速下打方向，或者一边打方向一边制动，则会容易侧翻或侧滑。

(2) 请勿急打方向，应缓慢操作。

(3) 在拐弯及弯道上，请勿越过道路中央。另外，对面方向的车辆有时会超过道路中央，请加以注意。

(4) 通过道路上的拐弯或弯道时，由于车辆的内轮差，可能会使内侧行人或自行车卷入车下，或后轮跑到路肩外，请务必注意。

(5) 在拐弯及弯道上禁止超车。

3 夜间

3–1 夜间行驶

(1) 夜间视野不佳，不能及时发现行人及自行车等。另外，速度感迟钝，容易超速。

小红书
小红书号：2678672142

4–3 雾天驾驶

(1) 雾会使视野变得极其狭窄。如有雾灯（淡黄色等辅助前照灯）则要打开雾灯，没有时要尽早打开前照灯。请参照中心线、护栏或前车尾灯减速驾驶。

(2) 为了防止发生危险，必要时请按喇叭。

5 紧急措施

(1) 在铁路道口、路口内熄火时，越着急越不容易启动发动机。在这种情况下，作为紧急措施，挂上低挡或二挡，使用电动马达（启动电机）可以启动车辆（但是，在自动挡以及安装了不踩离合器就不能启动发动机装置的车辆时不能使用此方法。）。

(2) 陷入泥泞内车轮空转时，如果有旧毛毯、砂石等，可以利用其止滑，效果很好。

(3) 在行驶中发动机转速上升后，因故障等原因不能下降时，如为四轮汽车请将挡位置于空挡，使车轮不受到发动机的驱动力，同时朝着路肩等安全场所行驶，在此停止后再关闭发动机钥匙开关；如为两轮摩托车请关闭点火开关，停止发动机旋转，这些操作很重要。

(4) 在行驶中发生爆胎时，请握紧方向盘，倾尽全力保持车辆方向。避免急刹车，采用点刹使车辆停止。

(5) 后轮发生侧滑是因为车速过快、急打方向或急加速。后轮开始侧滑时，不可进行制动。应该先松开油门，同时用方向盘重整车辆的方向。此时，如果是后轮向右（左）侧滑，车辆则向左（右）偏，应将方向盘向右（左）转。

(6) 在下坡道中刹车失灵时，应迅速减挡，拉起手刹。这样还是不能停止时，使车轮落入靠山侧的沟内，或使车体靠近护栏，或撞到路旁的砂石上使车辆停止。

(7) 发生与对面方向车辆正面撞车危险时，请同时使用喇叭和刹车，尽量向左侧避让。在撞车之前不要放弃，尽可能通过操作刹车和方向盘来避免撞车。如果道路外不是危险场所，应毫不犹豫地冲到道路外。

CHAPTER 5 在高速公路上行驶

高速公路是指高速自动车国道和机动车专用道路。在高速公路上，迷你汽车、小型两轮摩托车 *、小型摩托车不能行驶。此外，如农耕作业车那样在构造上达不到每小时 50km 以上速度的机动车，以及由于牵引其他车辆从而达不到每小时 50km 以上速度的机动车也不能在高速自动车国道上行驶。

备注：* 标记的小型两轮摩托车是指总排气量在 125cc 以下、额定输出在 1.00KW 以下的，带有动力机的普通两轮摩托车。

1 进入高速公路前的注意事项

(1) 检查车辆

在高速公路上行驶时，必须进行以下检查。在高速公路上，必须确保不能因燃油、冷却水、机油不足而停车。

- **燃油量是否充足？**
- **冷却水量是否在规定范围内？**
- **水箱盖是否拧紧？**
- **机油量是否合适？**
- **冷却风扇皮带松紧度是否合适？是否有损伤？**
- **胎压是否合适？（在高速公路上行驶时，胎压应稍微高些。）**
- **胎纹深度是否足够？**

(2) 确认装载状态

高速行驶时货物容易滚落、飞散，因此，在高速公路上行驶时，采取必要的措施，提前进行检查，防止货物滚落、飞散，必要时重新装载货物。

(3) 准备停车指示器材

在高速公路上因发生故障等而停车时，必须设置表示停车的停车指示器材，因此，请提前准备好。请尽量使用带 TS 标记（图 2）的停车指示器材（图 1）。

图 1





图 2



(4) 制定适宜的驾驶计划

长时间连续高速驾驶是很危险的。请制定宽裕的驾驶计划，加入适当的休息时间。

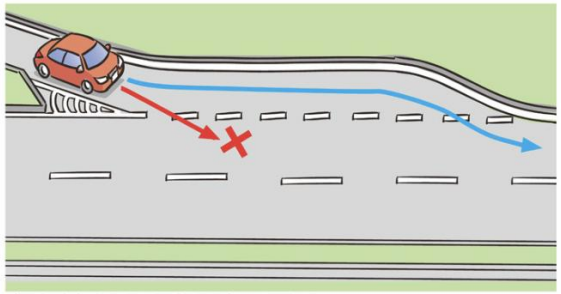
小红书号：2678672142

(5) 在进入高速公路之前，请通过收听广播，或向日本道路交通信息中心（JARTIC）询问，确认道路及交通状况。

2 行驶时的注意事项

2–1 进入主行车道时的注意事项

主行车道是指在高速公路上通常高速行驶的部分（加速车线、减速车线、爬坡车线、路侧带、路肩部分除外的部分）。



请在加速车线上充分加速后再驶入主行车道。

(1) 将要驶入主行车道时，有加速车线的必须在加速车线上充分加速。

(2) 驶入主行车道时不得妨碍正在主行车道上通行的车辆行驶。

此外，在主行车道与主行车道合流的地方，设有标示（图 1）指定前方主行车道优先时，不得妨碍在该主行车道上通行的车辆行驶。

图 1



2–2 速度

(1) 在设有最高速度或最低速度标志或标示的路段，不得超过最高速度或低于最低速度行驶。

(2) 遇到恶劣天气时，必须以与天气状况相适应的速度行驶。长时间高速行驶或夜间高速行驶时速度感会变迟钝，容易超速行驶。请通过速度表确认车速。

(3) 在没有最高速度或最低速度标志或标示的高速自动车国道的主行车道上行驶时，不得超过下表中的最高速度或低于最低速度（P.51）。

机动车种类	最高速度（Km/ 小时）	最低速度（Km/ 小时）
大型载客汽车、特定中型货车以外的中型汽车、准中型汽车、普通汽车（三轮车除外）、大型两轮摩托车、普通两轮摩托车	100	50
上述以外的机动车	80	
牵引其他车辆时		

备注 1 在道路构造上没有区分往复方向车道的行车道区间不适用该表，和一般道路相同。（参照 P.28）
2 在高速自动车国道上可以牵引其他车辆行驶的，仅限于具有牵引构造和装置的车辆牵引具有被牵引构造和装置的车辆的情况。

(4) 行驶时请充分保持车距。在路面干燥、新轮胎的情况下，时速 100km 时约需保持 100m 的车距，时速 80km 时约需保持 80m 的车距。此外，在下雨后的路面、轮胎磨损的情况下，约需要保持上述两倍的车距。

(5) 在雨、雪、雾等恶劣天气状况下，高速行驶尤其危险。如果在雨中高速行驶，可能会发生打滑、车轮上浮，造成方向盘或刹车失灵（水滑现象）。此外，在下雪天，路面容易发滑，视野也变差，所以请避免高速行驶。在这些恶劣天气条件下，高速公路出入口会封闭，禁止通行，因此尤其要注意交通信息。



2–3 行驶方法

(1) 在行驶中，请以左侧的白线为参照，在行车线稍微偏左侧部分通行。这样在后方车辆超车时可以保持足够的间隔，有效防止刮蹭事故。

(2) 禁止在高速公路的路侧带或路肩行驶。

(3) 在设有爬坡车线的道路上，装载着货物的卡车等速度慢的车辆请走爬坡车线。

(4) 在主行车道上，禁止掉头（U 型转弯）、后退（倒车）、或穿越中央隔离带。

(5) 超车时，请提前发出提示信号，注意超车线上的车辆动向。尤其是返回原行车线时，要确认被超车辆整体全部映照在车内后视镜中后再返回。

(6) 紧急车辆要驶入或驶离主行车道时不得妨碍其通行。

小红书
小红书号：2678672142

(7) 具备牵引构造和装置的车辆在牵引总重超过750kg的车辆时，在划有行车线的机动车专用道路[仅限于设有标志（图1）或标示（图2）的指定区域]、高速自动车国道的主行车道上，必须在最左侧的行车线上行驶。但是，在高速自动车国道上，设有标志（图3）、标示（图4）划分了分道行驶行车线时，则必须遵从。

图1



图2

图3



图4

(8) 在高速行驶中采取急刹车是非常危险的。刹车时，请降低挡位，利用发动机制动，同时采用点刹。

(9) 在高速行驶中请避免急打方向。

(10) 有大风时容易使方向盘失控，请减速谨慎驾驶。尤其是在隧道及凿山开出的道路出口等路段，受横风影响方向盘有时会失控，请注意驾驶。

(11) 高速驶入隧道时，视力会急剧下降，所以驶入之前请先减速。

(12) 夜间除了与对向行驶的车辆会车时以及紧跟其他车辆后面行驶时以外，应将前照灯切换为远光灯，尽早发现掉落物体或因交通事故等停在路上的车辆。

(13) 错误驶入主干线道路时，可能有从对向车道驶过来的汽车或者行人，因此行驶中请注意查看设置在高速公路上的道路信息板等信息。

2–4 禁止长时及临时停车等

(1) 在高速公路上，除下述情况外，禁止长时及临时停车。

- **为了防止危险等而暂时停车时。**
- **因故障等不得不在足够宽的路肩或路侧带长时及临时停车时。**
- **在停车区长时及临时停车，或为支付费用而暂时停车时。**

(2) 在高速公路上因故障或燃油用完等原因而不能行驶时，必须在机动车后方的道路上放置停车指示器材（因步行困难而无法在机动车后方的道路上放置停车指示器材时，也可以将停车指示灯放置在机动车侧方道路上等后面车辆容易看见的地方），通知后面车辆驾驶者正在停车。在夜间（白天在视野低于200m时也同样），还必须同时打开紧急闪烁指示灯、驻车灯及尾灯。放置停车指示器材时，请使用发焰筒等发出提示信号，要充分注意提醒后面车辆。此外在大风等天气下使用停车指示牌时应采取必要措施防止翻到。尤其是连接到车体后部采取增加牢固度措施时，应连接牢固。此外，修理结束后离开现场时，请勿遗忘收回停车指示器材。

(3) 因故障、燃油用完、交通事故等原因而无法行驶时，请拨打110通知警方的同时，利用附近的紧急电话呼叫清障车等，迅速将车辆移动至安全的场所。此外，如果可能，请挂上低挡或二挡，使用电动马达将车辆移动到路侧带或路肩（但是，自动挡车辆以及安装了不踩离合器就不能启动发动机装置的车辆不能使用此方法。）。

(4) 在高速公路上滞留在不能行驶的车辆内会很危险，有可能被后面的车辆碰撞而发生事故。所以在采取必要的危险防范措施后，不要留在车内，而应躲避到护栏后面等安全的场所。

(5) 因为在高速公路上很危险，所以在货物滚落、飞散后需要采取清除货物等必要措施时，请拨打110通知警方的同时，利用紧急电话委托清除货物。

2–5 驶离主行车道时

(1) 请提前注意预告目的地方向和出口的指路标志（图1~4）。

(2) 接近出口时，必须提前驶入和出口相连的行车线。此时，如果有减速车线，则应在该车线上行驶；不要依靠感觉，而应一边确认速度表一边减速。

(3) 驶入一般道路时，应立刻采取和一般道路相应的驾驶方法。尤其是习惯高速驾驶后容易速度过快，因此要充分注意车速。

图1



图2



图3



图4





小红书
小红书号：2678672142

CHAPTER 6 摩托车的驾驶方法

本章记叙了摩托车驾驶者应特别注意了解的驾驶方法。关于驾驶前的注意事项及一般驾驶方法，请参照有关汽车的内容（P.11~P.53）。摩托车是指大型两轮摩托车、普通两轮摩托车及小型摩托车。

1 摩托车驾驶者注意事项

摩托车由于构造上的特性，只有在行驶过程中通过身体来保持车辆稳定，一旦停止车辆则失去平衡，因此其驾驶技巧与四轮车不同。此外，摩托车的行驶状况有时从四轮车上无法看见，因此摩托车驾驶者更应特别注意周围的交通安全。不能认为摩托车驾驶简单而放松警惕，应始终谨慎驾驶。

1–1 车型的选择

(1) 应选择适合自己体格的车型。不要因为对自己的体力有自信而一步到位选择大车型，这样会很危险。最初应该先从小车型开始，然后可根据熟练程度逐步换为大车型。

在选择车型时，请确认能否做以下事情。

a 平地上可轻松支起中央支撑。

b 骑上摩托车时，双脚脚尖应能碰到地面。

c 完全可以推车行走 8 字形路线。

(2) 双人乘坐大型两轮摩托车或普通两轮摩托车时，应选择后座宽裕的车型。

1–2 佩戴安全头盔

未佩戴安全头盔不得驾驶大型两轮摩托车、普通两轮摩托车以及小型摩托车。并且，驾驶大型两轮摩托车及普通两轮摩托车时也不得搭载未佩戴安全头盔的乘客。安全头盔必须是标有 PS(c) 标志或 JIS 标志的产品，且应系好系带、正确佩戴。施工用的安全帽不能用作安全头盔。

1–3 服装等

乘坐摩托车时，应当穿着尽可能少露出身体的服装，并佩戴保护装置。大型两轮摩托车及普通两轮摩托车的乘坐者也同样。此外，所穿着的服装应当易于被其他驾驶者看见。夜间应穿着具有反光性能的服装或佩戴带有反光材料的安全头盔。

1–4 禁止载人

下列情况禁止载人。

(1) 驾驶没有后座的大型两轮摩托车或普通两轮摩托车，以及小型摩托车时。

(2) 取得大型两轮摩托车驾照未满 1 年者驾驶大型两轮摩托车或普通两轮摩托车时。（但，取得普通两轮摩托车驾照超过 1 年者则可以载人。）

(3) 取得普通两轮摩托车驾照未满 1 年者驾驶普通两轮摩托车时。

图 1



禁止大型两轮摩托车及普通两轮摩托车载人通行

(4) 取得大型两轮摩托车驾照但年龄未满 20 岁、或取得大型两轮摩托车驾照未满 3 年者，在高速公路上驾驶大型两轮摩托车或普通两轮摩托车时。（但，20 岁以上且取得普通两轮摩托车驾照超过 3 年者，则可以载人）

(5) 已取得普通两轮摩托车驾照但年龄未满 20 岁、或取得普通两轮摩托车驾照未满 3 年者，在高速公路上驾驶普通两轮摩托车时。

(6) 在设有标志（图 1）禁止大型两轮摩托车及普通两轮摩托车载人的路段上行驶时。

1–5 载人驾驶时的注意事项

载人驾驶大型两轮摩托车或普通两轮摩托车时，其某些方面的运行特性与单人驾驶时不同；因此，即使在未禁止载人驾驶的情况下，也应在单人驾驶十分熟练后再开始载人。并且还应参加有关载人驾驶的讲座。

小红书
小红书号：2678672142

1–6 摩托车的检查

检查时应确认以下事项。

(1) 刹车是否留有足够的间隙、刹车是否灵敏。

(2) 车轮是否松动或晃动。

(3) 车胎的气压是否适当。


(4) 链条是否过松或过紧（用手指按压链条中央部位检查松动情况），是否适当注油。


(5) 车把是否灵活顺畅。刹车线有没有挂住，有无松动。

(6) 车灯的工作是否全部正常。

(7) 后视镜是否调整到最佳位置。

(8) 消音器是否安装牢固，有无损坏。





2 正确的乘坐方式

请注意以下各项，为便于驾驶请保持正确的坐姿。

(1) 将脚心放在踏脚板上，脚底尽量呈水平状态放置。此外，脚尖朝前，两膝夹住油箱。

(2) 手腕稍垂，以向前推压车把的感觉轻握手柄。

(3) 肩膀放松，胳膊肘微微弯曲。

(4) 挺直脊背，视线向前。

3 安全驾驶方法

虽然摩托车富于机动性，但也不能在车辆间穿行、蛇形驾驶、强行超车、强行插入等。这些驾驶行为不仅十分危险，还会给周围其他驾驶者带来不安。驾驶时应保持充分的车间距离及侧面间隔。发生交通堵塞时，前面汽车中的人可能会突然打开车门，行人可能会从车辆间跑过，必须充分注意。此外，驾驶时不要穿木屐、拖鞋等有碍驾驶的鞋。

3-1 弯道处的驾驶方法

(1) 请在临近弯道前的直道上充分减速。此外，在弯道上注意不要越过道路右侧。

(2) 转弯时不要转动车把，而应通过倾斜车体自然转弯。

(3) 转弯过程中应通过化油器调节速度，不要分开离合器，使车轮始终承受发动机传来的力，在弯道的后半段确认前方安全后再逐步加速。

3–2 泥泞道路、沙石道路上的驾驶方法

(1) 在泥泞道路或沙石道路上，应通过低速齿轮等降低速度行驶。

(2) 不应踩刹车、急加速或过大幅度地操作车把。应通过节气门保持一定的速度，注意平衡、谨慎行驶。

3–3 右转弯时的驾驶

(1) 大型两轮摩托车及普通两轮摩托车的右转

在交叉路口（不包括环形交叉路口）右转时，必须预先尽量靠道路中央行驶，然后在路口中心靠向内侧减速缓行。在路面较宽的道路上右转时（不包括在环形交叉路口右转的情况。），应在临近其前逐渐变更到右转弯车线上。突然从左侧车线变更到右侧车线是非常危险的。

(2) 小型摩托车的右转

小型摩托车必须按照以下方法右转。

图 1　　图 2



小型摩托车的两步右转

● 两步右转法

在设有“小型摩托车的右转法（两步）”标志（图 1）的道路以及有三条以上行车线（包括路口附近为左右转弯而设的行车线）的道路 [除设有“小型摩托车的右转法（小转弯）”标志（图 2）的道路] 上通过信号灯进行交通管理的路口，应预先尽量靠向道路左侧，在到达距离路口前 30m 处发出右转弯提示信号，在绿灯期间向前减速缓行至路口对面，然后在该处停车并向右改变方向，同时停止发出右转提示信号，等到前方信号灯变为绿色后继续前进。此时，不能按照绿色箭头信号灯的指示右转。

● 小转弯右转方法

在设有“小型摩托车的右转法（小转弯）”标记的道路的路口等，除上述（两步右转法）以外的路口，应预先尽量靠向道路中央行驶，沿路口中心稍稍靠内

小红书
小红书号：2678672142

侧减速缓行。在路面较宽的道路上右转时，应在临近其前逐渐变更到右转弯车线上。突然从左侧车线变更到右侧车线是非常危险的。此时，可按照绿色箭头信号灯的指示右转。

4 刹车方法

4–1 方法

刹车方法有以下三种。

(1) 使用刹车杆进行前轮制动。

(2) 使用刹车踏板或刹车杆进行后轮制动。

(3) 通过将化油器手柄（油门手柄）返回原位或退挡（切换到低速挡）进行发动机制动。

4–2 刹车时的注意事项

(1) 刹车时，应保持车体垂直，在不转动车把的状态下采取发动机制动，使前后轮同时刹住。此时，必须保持正确的乘车姿势，否则会向前倾倒。

(2) 在干燥路面上刹车时应使前轮刹车力稍强，在易滑路面上则应使后轮刹车力稍强。

(3) 发动机制动时挡位越低制动力越强。但如果将挡位从高速突然降到低速，可能会对发动机造成损伤或发生翻车，因此请逐渐退挡。

(4) 如果采用急刹车，车轮将突然停止旋转，导致横向滑倒。因此请分数次逐渐刹车。

5 自动摩托车的驾驶

自动摩托车和手动摩托车的驾驶方法有所不同。若不了解这些不同，可能会发生意想不到的事故，请务必注意。

5–1 驾驶时的注意事项

自动摩托车在驾驶时无需操作离合器，减轻了操作负担，驾驶起来更加轻松。但并不能因此粗心大意。为确保安全，应当充分理解自动摩托车的基本驾驶方法，正确操作车辆。

5–2 起步

由于不需要操作离合器，因此突然使化油器运转，可能会发生突然起步的危险，请充分注意。

5–3 低速行驶时

自动摩托车采用无级变速装置时，若发动机转速较低，发动机的力便不容易传递到车轮。因此，在低速行驶时，若将化油器手柄完全拉回，发动机的力将无法传递到车轮，导致车辆失去稳定，请予以注意。

6 其他注意事项

6–1 禁止改造

改造过的车把会妨碍驾驶；此外，拆卸、切断消音器或拔出消音器内芯，在消音器上钻孔等行为会导致噪音过大，请勿进行此类改造。

6–2 推车行走时

推着两轮摩托车行走被视为步行者。但如果推着发动机启动的摩托车、牵引着其他车辆或带有挎斗，则不被视为步行者。

小红书
小红书号:2678672142

CHAPTER 7 客运汽车及代驾汽车驾驶者注意事项

1 乘客等乘车人员的保护

(1) 客运汽车（公交车、出租车、包租汽车）及代驾汽车的驾驶者应时刻从乘客等车辆乘坐者的安全出发，小心驾驶，即使在其他车辆及行人作出危险行动时，也能避免交通事故的发生。此外，还应避免急刹车、急起步，以免给乘坐人员遭受颠簸。在路况不佳颠簸不平时，应提前向乘客打招呼，提醒乘客注意。

(2) 驾驶客运汽车时，请特别注意遵守以下事项。

- **因生病或疲劳等原因导致有可能无法安全驾驶时，请向公司报告。**
- **驾驶过程中发现重大故障或可能发生重大事故时，请立即停车。**
- **在坡道处需要离开车辆时、或通过危险场所时，应要求乘客下车。**
- **因故障等原因导致车辆停在铁路道口内不能移动时，应迅速指挥乘客撤离，同时用发焰筒等工具向列车发出提示信号。**
- **换班时，上一班驾驶者应将道路及车辆状况告知下一班驾驶者。获知这些情况的下一班驾驶者应检查方向盘、刹车等的功能。**
- **上下车门应在确认车辆停稳后打开，并在车门关严后再启动车辆。**
- **发生事故时，应对负伤人员进行保护，如采取紧急救护措施、妥善保管其遗留物品等。**
- **不得穿着影响车辆顺利驾驶的服装。**
- **发车时，除出发前能明确确认周边处于安全状态的情况外，公交车的驾驶者应鸣响喇叭进行示意。**
- **公交车上配有乘务员时，发车应按照乘务员的指挥进行。通过没有配备警报装置和道口看守的铁路道口时、倒车时，应由乘务员进行指挥引导。**

2 其他注意事项

除上述以外，客运汽车等的驾驶者以及其他乘务员、经营者应遵守以下事项。

(1) 专线公交车在夜间道路上行驶时，应打开车内灯。

(2) 公交车的驾驶者在驾驶有乘客的车辆时，在行驶过程中除职务需要外，不得进行不必要的谈话。

(3) 出租车的驾驶者因吃饭、休息、收车等原因不能载客时，应出示收车牌。

(4) 对于规定了营业距离最高限度的出租车，其驾驶者必须遵守规定的最高限度。

(5) 客运汽车的乘务员不得在有乘客的车内吸烟。

(6) 客运汽车的经营者应拒绝携带汽油、煤油、盐酸等危险品者乘车。

(7) 当乘客在车内做出违反相关法规的行为时，公交车的乘务员应采取必要措施予以制止。

(8) 客运汽车的经营者应为车辆配备通过铁路道口时使用的红旗、红色信号灯等紧急信号装置。

(9) 客运汽车的驾驶者应在每天运行开始前对车辆进行日常检查，或进行确认，并将结果向经营者报告。

(10) 代驾汽车的驾驶者必须标示该车辆属于代驾汽车（图 1）。

图 1



7

小红书
小红书号：2678672142

CHAPTER 8 发生交通事故、故障、灾害等时

1 发生交通事故时

1–1 驾驶者等的义务

发生交通事故时，驾驶者及乘务员必须采取以下措施：

(1) 为防止事故连续发生，应将车辆停在安全场所（路肩、空地等处），关闭发动机，以避免妨碍交通。

(2) 出现负伤者时，在医生、救护车等到达之前，应采取可能的应急救护措施，如用干净的纱布、手绢等止血。此时，不能随便移动负伤者（特别是头部受伤时）。但如果有后续事故连续发生的危险时，则应尽早将伤员救出，转移至安全场所。

(3) 向警察报告事故发生的地点、伤员人数、负伤程度、物品损坏程度、事故车辆装载的货物等信息，听候指示。紧急车辆、运送伤员或病人的车辆、公交车等的驾驶者因工作需要必须继续驾驶该车辆时，可以将伤员救护及向警察报告等必要工作委托给其他乘务人员，自己继续执行本职工作。

1–2 接受医生诊治

即使是轻伤，也必须向警察报告。即使没有外伤，在头部受到了强烈撞击时也应接受医生的诊治。否则今后可能会引发后遗症。

1–3 现场人员的协助

(1) 事故现场在场人员应协助共同展开伤员救护及事故车辆的移动等工作。

(2) 发现肇事车辆逃逸时，应在救护伤员的同时拨打 110 报警，向警察报告肇事车辆的牌号、车型、颜色等特征。

(3) 事故现场可能会有汽油流出，车辆装载的货物中也可能存在危险物品，因此请不要吸烟或丢弃火柴。

1-4 关于交通事故的咨询

各都道府县的交通安全活动推进中心受理有关交通事故的咨询，大家可以予以利用。

2 车辆故障时

(1) 车辆发生故障或燃料、冷却水等用完时，应将车辆停在不妨碍交通的场所，并迅速进行修理或补充。不得不在高速公路上停车时，必须将车停在不会妨碍其他车辆通行的路肩或路侧带上。

(2) 夜间不得不在一般道路上停车时，必须采取打开紧急闪烁指示灯或放置停车指示器材措施，告知其他车辆前方有车辆停止。白天在一般道路上停车时，也应放置停车指示器材或打开后备箱，告知其他车辆有车停止。

(3) 不得不在高速公路上停车时，应根据时间段在车辆后方放置白天用或夜间用停车指示器材。（若因步行困难而无法将停车指示器材放置在车辆后方时，也可将停车指示灯放置在车侧面的路面上等从后方可以看见的位置。）

- **夜间时，必须将紧急闪烁指示灯、驻车灯以及尾灯全部打开。**
- **放置停车指示器材时，应使用发焰筒发出提示信号充分提醒后续的车辆注意。**

(4) 如果将故障车辆停放在道路上，可能会引发撞车事故，非常危险。

- **在采取了放置停车指示器材等临时措施后，应立即通过就近的电话请求 JAF（日本自动车连盟）或维修公司派遣车辆，尽快将故障车辆转移到公路外。**
- **不得不使用普通车辆牵引时，必须在牵引车辆和故障车辆之间保持安全的间隔（5m 以内），用结实的钢索连接牢固，并在钢索上系上白布（30 平方厘米以上）。**

3 灾害等发生时

3–1 地震警戒令发布时

根据大规模地震对策特别措置法，可能发生大规模地震的地区被指定为强化地区（即地震防灾对策强化地区）。目前，与东海地震相关的强化地区有静冈县全县及东京、神奈川、山梨、长野、岐阜、爱知、三重等 7 个都县的部分地区。在强化地区，如果有大规模地震发生的可能、且需要实施紧急防震措施时，内阁总理大臣会发布警戒令。

警戒令发布时，强化地区内将禁止或限制普通车辆通行。强化地区内的驾驶者应采取以下措施。

小红书
小红书号：2678672142

(1) 车辆行驶中警戒令发布时

- **得知警戒令发布后，应做好防震准备，切勿惊慌，以低速缓慢地行驶，并通过车内收音机等设备继续收听有关地震和交通的信息，根据这些信息采取适当的行动。**
- **弃车避难时，应尽量将车停在道路以外的场所。不得不将车辆停放在道路上避难时，请靠道路的左边停车，关闭发动机，不拔下发动机钥匙或将钥匙放在驾驶席等车内容易看见的地方，关闭窗户，不要锁车门。停车时，应将车辆停放在不妨碍避难者通行及实施紧急防震对策的场所。**

(2) 发布警戒令时未在未驾驶车辆。

除为躲避海啸而不得已的情况以外，不得使用车辆避难。



3–2 紧急地震速报发布时

紧急地震速报是气象厅预测的地震动强度大致在近 5 级以上时，则预测为可能发生 4 级以上的地震，在震动来临之前向该地区发布的预报。在车辆行驶中得知紧急地震速报发布时，驾驶者勿须惊慌，应根据周围状况以亮起紧急闪烁指示灯等方式提醒周围车辆注意，然后缓慢减速，避免急刹车。

3–3 大地震发生时

发生大地震时，驾驶者应采取以下措施。

(1) 车辆行驶中发生大地震时

- **应避免急转弯、急刹车等动作，尽量采取安全的方法将车辆停在道路左侧。**
- **停车后，通过车内收音机等收听地震信息及交通信息，根据信息及周围状况采取行动。**
- **继续驾驶车辆时，应充分注意道路损坏、信号灯停止运作、路上的障碍物等情况。**
- **弃车避难时，应尽量将车停在道路以外的场所。不得不将车辆停放在道路上避难时，请靠道路的左边停车，关闭发动机，不拔下发动机钥匙或将钥匙放在驾驶席等车内容易看见的地方，关闭窗户，不要锁车门。停车时，应将车辆停放在不妨碍避难者通行及实施紧急防震对策的场所。**

(2) 发生大地震时未在驾驶车辆。

- **除为了躲避海啸而不得已的情况以外，不得使用车辆避难。**
- **为了躲避海啸而不得已使用车辆时，驾驶中应充分注意道路损坏、信号灯停止运作、路上的障碍物等情况。**

3–4 灾害发生时按照灾害对策基本法实施交通管制时

根据灾害对策基本法之规定，在已发生灾害或即将发生灾害的都道府县（包括相邻或邻接的都道府县），为保证灾害应急对策能切实、顺利地进行，在需要采取紧急措施时，将禁止或限制除紧急通行车辆外的车辆通行。

实施交通管制时，禁止通行区域等（实施交通管制的区域或道路区间）内的普通车辆的驾驶者必须采取以下措施。

(1) 迅速将车辆移动到以下场所。

- **指定道路区间实施交通管制时，除规定道路区间以外的场所**
- **指定区域实施交通管制时，除公路以外的场所**

(2) 快速移动有困难时，请尽量将车辆沿着道路左侧停放，以避免妨碍紧急通行车辆的通行。

(3) 有警察指挥时，请按照指挥移动或停车。

在禁止通行区域等，如果车辆等对紧急通行车辆的通行造成妨碍，警察会对驾驶者等发出采取必要措施的命令。当驾驶者不听从警察的命令或不在现场时，警察会自行采取相应措施。在这种情况下，可能会对车辆造成不得已的损坏。此外，有关此类警察的命令等职务，只有警察不在现场的情况下，才会由担任救灾任务的自卫队员或消防员实施。

3–5 根据发生武力攻击事件时为保护国民而制定的相关法律实施交通管制时

根据在发生武力攻击事件时为保护国民不受侵害而制定的相关法律，为确保切实、迅速地执行国民保护措施，在需要采取紧急措施时，将禁止或限制除紧急通行车辆外的车辆通行。

此外，根据道路交通法，为了确保自卫队在我国遭受外来武力攻击时能够迅速、有效地采取相应措施，在紧急情况下，将禁止或限制除自卫队等使用车辆外的车辆通行。

实行这些交通管制时，在禁止通行区域内的普通车辆的驾驶者必须根据灾害对策基本法，在实施交通管制时采取与禁止通行区域内的普通车辆的驾驶者同样的措施。

小红书
小红书号：2678672142

CHAPTER 9 汽车车主、使用者、安全驾驶管理者及代驾公司等的注意事项

1 汽车车主等的义务

汽车车主或使用、管理者必须遵守以下事项。

1-1 确保拥有车辆保管场所

(1) 必须在距离住所等车辆主要使用地 2km 以内的、道路以外的场所确保拥有保管场所。

(2) 车辆上路行驶时，必须在后窗玻璃上贴上由警察署长签发的保管场所标签（图 1）。

图 1



1-2 车辆登记（申请）

车辆必须在有关部门登记（轻型汽车只需申请），领取并安装车牌号。

1-3 车辆检查

车辆在一定时期必须接受检查。前窗玻璃上贴附的检查标签(图 2)上的数字表示下一次检查的时间(年月)。

图 2



2017 年 7 月

1-4 强制保险的加入

车辆必须加入汽车损害赔偿责任保险（自赔责保险）或责任共济。小型摩托车也必须加入自赔责保险或责任共济。除此之外，最好能再加入一般的任意保险。

1-5 车辆管理

不得将汽车借给无驾照者或饮酒者。此外，为了确保车辆不被随便开出，应该妥善保管车钥匙。

2 使用者、安全驾驶管理者、汽车代驾公司等的义务

2-1 使用者的义务等

(1) 汽车的使用者必须督促驾驶者遵守交通规则，并督促安全驾驶管理者等实施安全驾驶管理。汽车代驾公司在派遣从事该业务的驾驶者驾驶代驾车辆时也同样。

(2) 除配备有安全驾驶管理者的情况外，消防车等紧急车辆及道路维护作业车辆的使用者，必须对驾驶者实施安全驾驶所必须的交通安全教育。

(3) 车辆的使用者为确保恰当地长时停车，应采取必要的措施。

(4) 驾驶者有以下行为时，公安委员会可能会对该车辆的使用者下达预防再次发生的指示。指示下达后下述行为仍继续发生时，使用者将受到处分，在一定期间内不得驾驶该车辆、也不得委托他人驾驶该车辆。

a 违反最高限速的行为（以超过最高限速的速度驾驶车辆的行为。）

b 超载行为（超载驾驶车辆的行为。）

c 疲劳驾驶（在因疲劳可能无法正常驾驶的状态下驾驶车辆的行为。）

代驾车辆或随行车辆的驾驶者有 a、c 的行为或违法停车行为（违法长时及临时停车的行为）时，车辆代驾公司可能会接到公安委员会指示其采取再发防止措施的指示，也可能受到停止营业的处罚。

(5) 公安委员会命令缴纳违法停车罚款的车辆使用者，如果此前被命令缴纳过违法停车罚款时，会给与在一定期间内不得驾驶该车辆、也不得委托他人驾驶该车辆的处罚。

(6) 由于在规定期限内未缴纳违法停车罚款而受到公安委员会催缴的车辆使用者，若不能提交能证明其已缴纳违法停车罚款、滞纳金及手续费的书面材料，将无法取得新的汽车检查证。

2-2 安全驾驶管理者等

(1) 为进行车辆安全驾驶的必要业务，车辆的使用者必须为使用载客人数超过 11 人的车辆 1 辆或其他车辆 5 辆（大型两轮摩托车和普通两轮摩托车各按 0.5 辆计算）以上的公司配备安全驾驶管理者。汽车代驾公司也必须为各个营业所配备安全驾驶管理者。

(2) 应根据使用车辆数，为使用 20 辆以上车辆（大型两轮摩托车和普通两轮摩托车各按 0.5 辆计算）的公司（对于汽车代驾公司，是指使用 10 辆以上随行车

小红书
小红书号：2678672142

辆的营业所）配备规定人数的副安全驾驶管理者。

(3) 安全驾驶管理者必须切实执行以下事项，督促驾驶者安全运行车辆。此外，副安全驾驶管理者必须辅助安全驾驶管理者执行这些业务。

- **实施交通安全教育。**
- **采取措施，了解驾驶者在车辆驾驶方面的适应性、技能、知识、以及交通规则的遵守情况。**
- **应防止因发生违反最高限速、超载、疲劳驾驶、违法停车等时，驾驶者离开车辆导致车辆不能立即开动的行为（对于代驾车辆及随行车辆，是指违法长时临时停车行为），对此应制定合理的运行计划。**
- **长距离行驶等时，应配备轮班驾驶者。**
- **遇到异常天气或天灾等时，应给予必要的指示等采取恰当的措施以确保安全驾驶。**
- **确认日常检查的实施状况及驾驶者的健康状况等，为确保安全驾驶作出必要的指示。**
- **应记录驾驶日志。**
- **就车辆驾驶相关的技能、知识等安全驾驶所需的事项给予指导。**

(4) 车辆的使用者、安全驾驶管理者等车辆运行的直接管理者不得指使或默认驾驶者做出以下行为。否则，有可能受到处罚，在一定期间内不得驾驶该车辆、也不得委托他人驾驶该车辆。

- a **无照驾驶（包括驾照吊销期间的驾驶）或无资格驾驶。**
- b **违反最高限速的行为。**
- c **酒后驾驶。**
- d **服用毒品、兴奋剂、松脂油等后的驾驶或疲劳驾驶等。**
- e **违反载重量限制驾驶车辆的行为。**
- f **因违法停车，驾驶者离开车辆导致车辆不能立即开动的行为。**


此外，车辆代驾公司及其安全驾驶管理者等不得指使或默认代驾车辆的驾驶者作出 a~d 的行为或违法停车行为，也不得指使或默认随行车辆作出 a~e 的行为或违法停车行为。

附表（标志、标示等）


1 警察、交通巡查员发出的信号

●手势信号

双臂水平伸展时
（身体方向不变、放下手臂时与此相同）



双臂垂直向上举起
（双臂从水平伸展到向上垂直举起的过程以及从垂直向上举起到向下水平伸展的过程中均与此相同）



●指挥灯信号

横向摆动指挥灯时



将指挥灯举过头顶时



●上图的说明

(1) 绿色箭头信号灯的交通规则与绿色信号灯的定义相同。
(2) 黄色箭头信号灯的交通规则与黄色信号灯的定义相同。
(3) 红色箭头信号灯的交通规则与红色信号灯的定义相同。
备注 在十字路口以外没有人行横道、自行车横道和铁路道口的地方，发出手势信号及指挥灯信号时的停车位置为该警察及交通巡查员的前方 1m 处。其他地方发出手势信号及指挥灯信号时的停车位置与使用信号灯时相同。

2 标示牌等

●针对特定交通而设的信号灯的指示牌



●表示有限时停车区域的指示牌



●表示有停车券发行设备的指示牌



●表示无论何种信号均可左转的指示牌



附表

小红书号：2678672142

3 标志、标示的种类和含义

(1) 标志

管制标志

1. 禁止通行


2. 禁止车辆通行


3. 禁止车辆驶入


4. 禁止除两轮摩托车以外的机动车通行


5. 禁止大型载货车等通行


6. 禁止超过特定最大载货量的载货车通行


7. 禁止大型载客车通行


8. 禁止两轮摩托车、小型摩托车通行


9. 禁止大型两轮摩托车及普通两轮摩托车载人通行


10. 禁止除自行车以外的非机动车通行


11. 禁止自行车通行


12. 禁止车辆（不同类型的车辆）通行


13. 禁止未安装链条车辆通行的标志。


14. 禁止指定方向以外的行驶
禁止箭头所示方向以外的行驶。


15. 禁止车辆横穿
禁止车辆横穿（为进出道路外的设施或场所而左转时的横穿除外）


16. 禁止掉头


17. 禁止从右侧越线超车


18. 禁止超车


19. 禁止长时及临时停车


20. 禁止长时停车


21. 停车余地


22. 限时停车区域
表示同一车辆在指定时间段内可以在道路上连续停车的区域和时间


23. 禁止装载危险品的车辆通行
禁止装载火药类、爆炸物、有毒物、有毒有害物等危险品的车辆通行


24. 重量限制


25. 高度限制


26. 最大宽度


27. 最高限速


28. 特定类型车辆的最高限速


29. 最低限速


30. 机动车专用
指定高速自动车国道和机动车专用道路


31. 自行车专用
(1) 指定自行车道及自行车专用道（仅供自行车通行的道路）
(2) 禁止普通自行车以外的车辆及行人通行


32. 自行车及行人专用
(1) 指定自行车及行人专用道
(2) 禁止普通自行车以外的车辆通行
(3) 指定普通自行车可在人行道上通行


33-1. 行人专用
(1) 指定行人专用道（仅供行人通行的道路）
(2) 指定行人用道


33-2. 许可车辆专用


指示标志



34. 单向通行


35. 自行车单向通行


36. 车辆分道行驶


37. 特定种类车辆的分道行驶


38. 牵引车在高速自动车国道上的分道行驶车道


39. 专用行车线


文字标示范例


40. 普通自行车专用车道


41. 专线公交优先行车线


42. 牵引车专用的机动车专用道路第一行车线通行指定区域


43. 分向行驶


44. 小型摩托车右转法（两步式）


45. 小型摩托车的转法（小转弯）


46. 在环形交叉路口右转弯通行


47. 平行式停车


48. 垂直式停车位


49. 倾斜式停车位


50. 鸣笛


51. 鸣笛区域
指定车辆和有轨电车必须鸣笛的区域


52. 缓行


53. 前方优先道路


54. 暂时停止


55. 禁止行人通行


56. 禁止行人横穿


57. 可并行


58. 轨道占地范围内可通行


59. 高龄驾驶者等
带有标签的汽车可长时停车


60. 可长时停车


61. 高龄驾驶者等
带有标签的汽车可临时停车


62. 可临时停车


63. 优先道路


64. 中心线


65. 停车线


66. 人行横道


67. 自行车横道


68. 人行横道·自行车横道



69. 安全地带


70. 管制预告
用标示牌显示，预告前方正在实施的交通管制



小红书号:2678672142

辅助标志

71. 距离·区域标志



72. 日期·时间标志




73. 车辆种类



74. 停车余地



75. 限时停车



76. 管制开始标志
本标志表示交通管制的开始



77. 管制区间、区域标志
本标志表示交通管制的实施区间或区域




78. 管制结束标志
本标志表示交通管制的结束



79. 通学路




80. 注意道口




81. 注意横风



82. 注意动物




83. 注意



84. 注意事项




85. 管制理由



86. 方向
本标志表示路线、设施及场所所在的方向



87. 地名



指路标志

88. 入口方向



89. 入口预告



90. 方面和距离



91. 方面和车线



92. 方面和方向预告



93. 方面、方向和道路名称



94. 方面、车线和出口预告



95. 方面和出口



96. 出口



97. 服务区



98. 紧急电话



99. 避让区



100. 紧急停车带



101. 停车场



102. 爬坡车线



103. 国道编号



警告标志

104. 都道府县道编号





(主要地方道)



(一般都道府县道)

105. 道路名称



106. 倾斜道



107. 公交车停靠站



108. 有轨电车停车站



109. 十字交叉路口



110. 卜形（或┤形）交叉路口



111. ┬形交叉路口



112. Y 形交叉路口



113. 环形交叉路口



114. 右（左）弯曲



115. 右（左）弯折



116. 右（左）反向弯曲



117. 右（左）反向弯折



118. 右（左）连续弯曲



119. 前方有道口



120. 学校、幼儿园、托儿所等



121. 信号灯



122. 易滑



123. 注意落石



124. 路面不平



125. 道路合流



126. 车线数减少



127. 路面变窄



128. 双向交通



129. 上陡坡



130. 下陡坡



131. 道路施工



132. 注意横风



133. 注意动物



134. 注意其他危险



小红书号:2678672142

(2) 标示


●管制标示

1. 禁止掉头


2. 禁止从右侧越线超车

(1)(2) 所示为禁止在 A、B 行车线上行驶的车辆为超车而越线到右侧行驶的情况

(1)



(2)




禁止在 B 行车线上行驶的车辆为超车越线到右侧行驶的情况

(3)




3. 禁止变更车线行驶

(1)




如图所示，禁止在 A 行车线上行驶的车辆变更到 B 行车线，同时也禁止在 B 行车线上行驶的车辆变更到 A 行车线。

(2)




如图所示，禁止在 B 行车线上行驶的车辆变更到 A 行车线。

4. 禁止长时及临时停车



5. 禁止长时停车



6. 最高限速

7. 禁止入内区域

8. 禁止停车区域

9. 路侧带



10. 禁止长时及临时停车的路侧带

禁止车辆长时及临时停车的路侧带。



11. 行人用路侧带

禁止长时及临时停车、且禁止非机动车通行的路侧带。



12. 行车线

1. 在高速自动车国道的主行车道以外的道路区域设置的行车线

(1) 涂料标志


或

(2) 路标

2. 在高速自动车国道的主行车道上设置的行车线

13. 优先主行车道

指定与有该标示的主行车道合流的前方主行车道优先




14. 车辆分道行驶

（图示的文字为指定车辆分道行驶的行车线及车辆种类）



15. 特定种类车辆的分道行驶

16. 牽引车在高速自动车国道上的分道行驶



17. 专用行车线

18. 专线公交车优先行车线

19. 牽引车专用的机动车专用道路第一行车线通行指定区域

20. 分向行驶


21. 左右转的方法




22. 在环形交叉路口左转弯等的方法

23. 平行式停车

1. 表示可停一辆车的道路区域




2. 表示可停两辆以上车的道路区域




小红书
小红书号：2678672142

指示标示

24. 垂直式停车位



25. 倾斜式停车位



26. 普通自行车可在人行道上通行



27. 普通自行车在人行道上的通行区域

指定普通自行车可以在人行道上通行时必须在该区域内通行



28. 禁止普通自行车进入路口

禁止普通自行车越过该标志进入路口。

29. 结束标志

管制标志表示交通管制区域的终点。

30. 人行横道


31. 可斜穿

1. 在限定时间内可斜穿





2. 整天均可斜穿





32. 自行车横道

33. 右侧通行

34. 停车线

35. 两步式停车线

36. 行驶方向

37. 中心线

1. 需要特别提示不得越出道路右侧行驶

2. 设置在 1 以外的场所时

(1) 涂料标志

(2) 路标

3. 将道路中央以外部分指定为道路中央时

(1) 常时指定时

(2) 限定日期和时间指定时

4.1 和 3 的 (1) 时特别需要的场合


38. 车线分界线

1. 涂料标志

或

2. 路标

39. 安全地带




40. 接近安全地带或路面障碍物

1. 单侧避让时


2. 双侧避让时

41. 导流带

为安全、顺畅地引导车辆通行，在道路上设置的车辆无法通过的区域



42. 有轨电车停车站



43. 人行横道或自行车横道

44. 前方优先车道

小红书
小红书号：2678672142

4 车辆的种类和简称

简称	车辆的种类
大型	大型汽车
大型等	大型汽车、特定中型汽车及大型特殊汽车
中型	中型汽车
特定中型	特定中型汽车
準中型	准中型汽车
普通	普通汽车
大特	大型特殊汽车
自二輪	大型两轮摩托车及普通两轮摩托车
軽	轻型汽车：长 3.40m 以下、宽 1.48m 以下、高 2.00m 以下的普通汽车（总排气量小于等于 660cc）
小特	小型特殊汽车
原付	小型摩托车
二輪	两轮摩托车及小型摩托车
小二輪	小型两轮摩托车（总排气量在 125cc 以下、额定输出在 1.00KW 以下的带有动力机的普通两轮摩托车）以及小型摩托车
自転車	普通自行车
トロリー	无轨电车
乗用	为专门运送人而设计的汽车
大乗	大型载客汽车
中乗	中型载客汽车
特定中乗	特定中型载客汽车
準中乗	准中型载客汽车
バス	客车：大型载客汽车及特定中型载客汽车
大型バス	大型客车：载客 30 人以上的大型载客汽车
マイクロ	小型客车：除大型客车以外的大型载客汽车及特定中型载客汽车
路線バス	专线公交：供公共交通事业企业使用于专线定期运行的车辆
普乗	普通载客汽车
タクシー	出租车：供公共交通事业企业使用的车辆
貨物	载货汽车
大貨	大型载客汽车以外的大型汽车
大貨等	大型载货汽车、特定中型载货汽车以及大型特殊汽车
中貨	中型载客汽车以外的中型汽车
特定中貨	特定中型载客汽车以外的特定中型汽车
準中貨	准中型载客汽车以外的准中型汽车
普貨	普通载客汽车以外的普通汽车
けん引	牵引重型被牵引车辆的牵引汽车
標章車	高龄驾驶者等标签汽车

按照道路交通法的规定，汽车可分为以下种类

大型汽车	除大型特殊汽车、大型两轮摩托车、普通两轮摩托车以及小型特殊汽车以外的汽车中，车辆总重量在 11,000kg 以上、最大载重量 6,500kg 以上、或者额定载客 30 人以上的车辆
中型汽车	除大型汽车、大型特殊汽车、大型两轮摩托车、普通两轮摩托车以及小型特殊汽车以外的汽车中，车辆总重量在 5,000kg 以上 11,000kg（不包括 11,000kg）以下、最大载重量 3,000kg 以上 6,500kg（不包括 6,500kg）以下、额定载客 11 人以上 29 人以下的车辆
准中型汽车	除大型汽车、中型汽车、大型特殊汽车、大型两轮摩托车、普通两轮摩托车以及小型特殊汽车以外的汽车中，车辆总重量在 3,500kg 以上 7,500kg（不包括 7,500kg）以下、最大载重量在 2,000kg 以上 4,500kg（不包括 4,500kg）以下的车辆
普通汽车	不符合大型汽车、中型汽车、大型特殊汽车、大型两轮摩托车、普通两轮摩托车或小型特殊汽车定义中所规定之任意一种车体大小的车辆
大型特殊汽车	有履带的汽车（除内阁总理大臣指定的车辆）、压路机、轮胎式压路机、筑路机、轮胎式推土机、平地机、铲运机、铲斗机、翻斗车、道路清扫车、堆高机、轮胎式起重机、跨载机、沥青铺筑机、轮式锤击机、轮式破碎机、叉式装载车、农耕作业车、旋转式除雪车、塔式场内搬运车、底盘可弯曲结构的汽车以及内阁总理大臣指定的具有特殊构造的汽车中，除小型特殊汽车以外的车辆
大型两轮摩托车	以总排气量超过 400cc 的内燃机为发动机的两轮摩托车（包括带挎斗的摩托车）中，除大型特殊汽车以及小型特殊汽车以外的车辆
普通两轮摩托车	两轮摩托车（包括带挎斗的摩托车）中，除大型特殊汽车、大型两轮摩托车以及小型特殊汽车以外的车辆 注 发动机总排气量低于 50cc 的车辆为小型摩托车，而非汽车。
小型特殊汽车	特殊构造的车辆（农耕拖拉机等）中，车体大小为长 4.70m 以下、宽 1.70m 以下、高 2.00m（装有护顶架、安全罩、安全架及其他类似装置的汽车中，除过这些装置后的高度在 2.00m 以下的车辆，高度可以达到 2.80m）以下，最高速度每小时低于 15km 的车辆

※ 关于内阁总理大臣指定的三轮汽车，等同于两轮汽车。
※ 关于电动摩托车，请参阅第 13 页

附表

交通规则教程

2023 年 2 月发行

协助：一般财团法人全日本交通安全协会
发行：一般社团法人日本自动车连盟
〒 105-0012 东京都港区芝大门 1-1-30
日本自动车会馆
Tel: 0570-00-2811
https://english.jaf.or.jp/

JAF
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

©JAF2023

ISBN978-4-9908433-4-2 C2065

小红书
小红书号：2678672142

交通规则教程



JAF
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

小红书号:2478472142