产品规格书

COB-RGB 幻彩软灯带系列

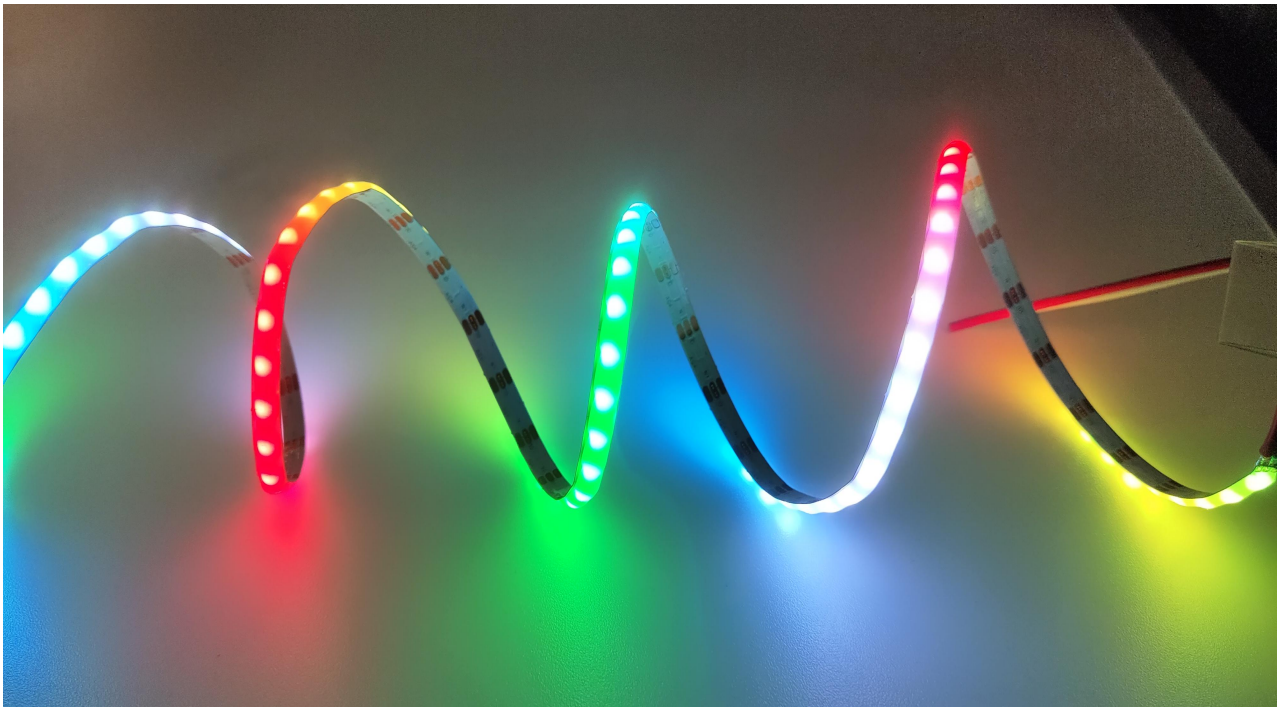

产品名称：5mm 宽 160 灯 COB-RGB 幻彩柔性灯带 DC5V

产品型号：SCOB-RGB-5mm-160D-5V-13W-CV

版本：2023 第 1 版

制定	审核	批准
谢维	孔帅兵	谭伟

公司名称：深圳市糊糊蝶照明科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石环路创富科技园C栋2楼
联系电话：13322984396 许先生 邮箱：hollis@btf-lighting.com

彩光对照表

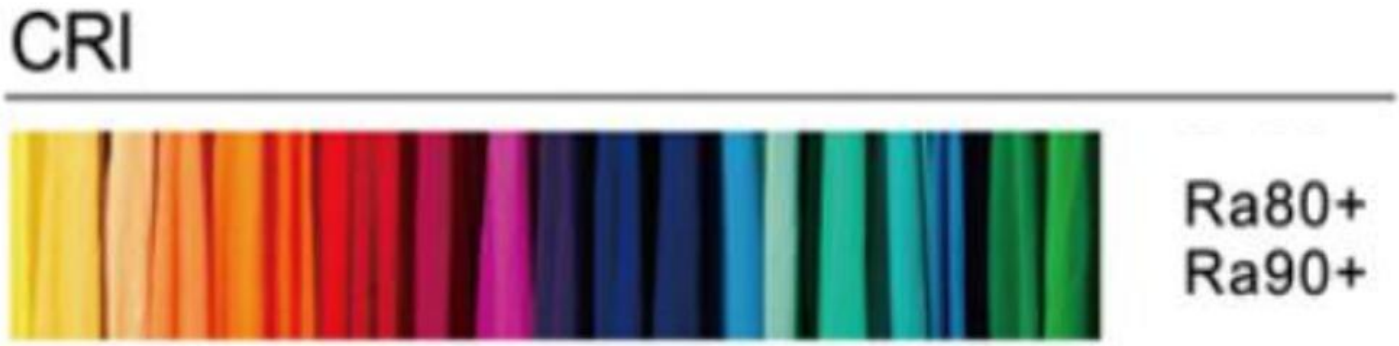

客户确认栏

测试，检测	审核	批准

修改意见或建议：

产品概述：

公司名称：深圳市糊糊蝶照明科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石环路创富科技园C栋2楼
联系电话：13322984396 许先生 邮箱：hollis@btf-lighting.com

深圳市糊糊蝶照明科技有限公司

SHENZHEN BTF-LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD

1、160 颗芯片线性排布，集成封装，光色均匀，无光斑；
2、高导热柔性线路板设计，可随意弯曲，方便安装；
3、LED 芯片直接贴装在 FPC 上，发光角度可达 180 度；
4、DC5V 恒压设计，安全低电压，压降小，标准级联 5 米；
5、背贴高粘性导热双面胶，安装方便，粘贴牢固持久；
6、LED 光源，节能环保，符合 ROHS 环保标准。

外形尺寸示意图（单位：MM）

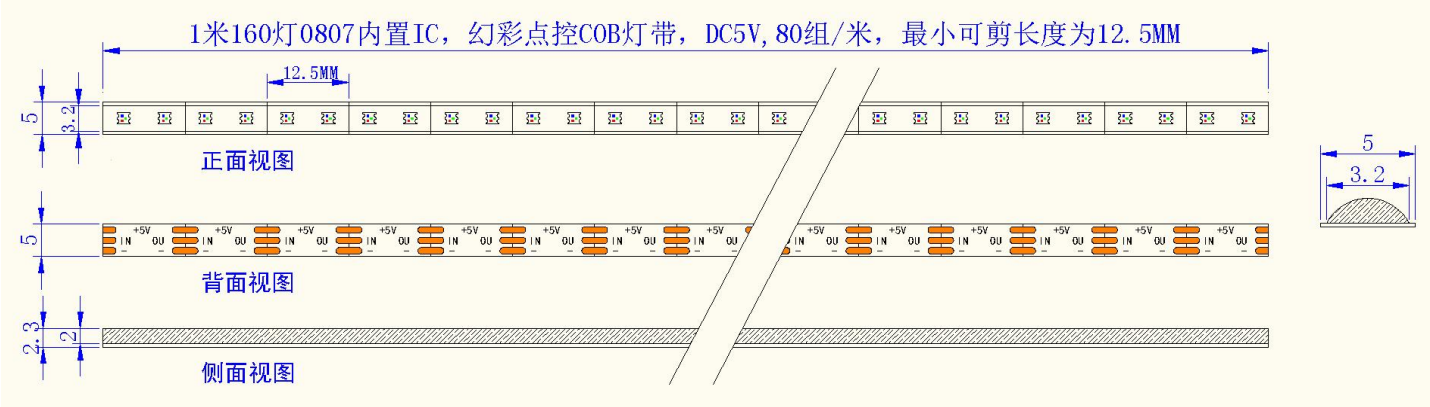

产品光电参数

输入电压	DC 5V（SPI 控制）	外形尺寸	5000*5*2.3MM
每米功率	13W/M(RGB 全亮)	光源数量	160PCS/M
PCB 板材质	双面 FPC 35/35 铜	固定方式	高粘性双面背胶
颜色	红，绿，蓝，幻彩	可剪长度	最小 12.5MM
		级联长度	>5 米
出线方式	双端 15CM RGB 公母飞机头	防水等级	IP20

安装接线示意图

公司名称：深圳市糊糊蝶照明科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石环路创富科技园C栋2楼
联系电话：13322984396 许先生　　邮箱：hollis@btf-lighting.com

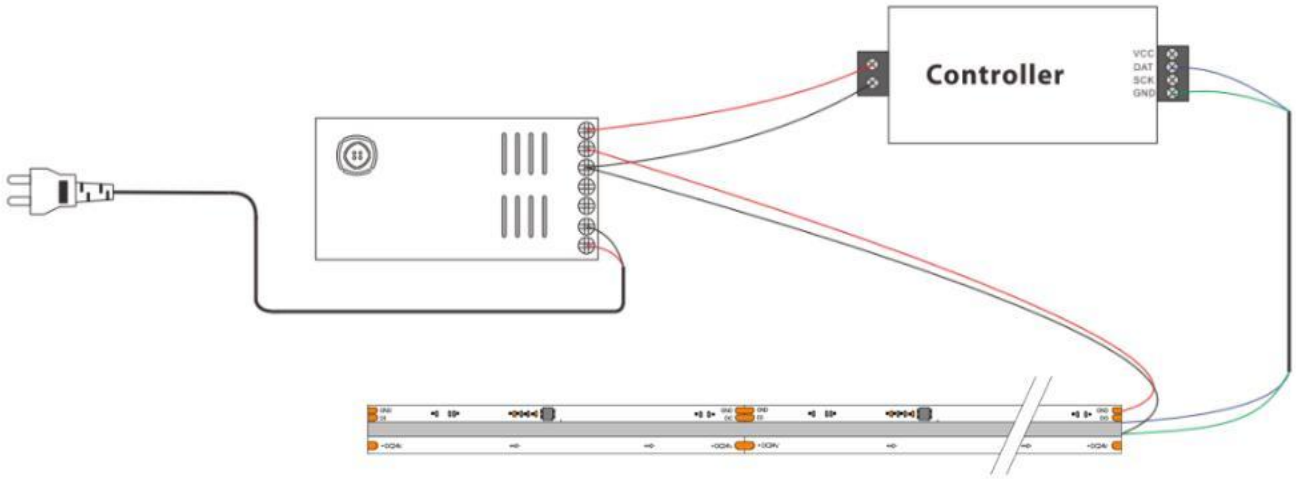

*确保灯带的总的功率小于电源输出功率的 80%.

*连接时，请对准 PCB 板子上标注的极性

颜色范围

公司名称：深圳市糊糊蝶照明科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石环路创富科技园C栋2楼
联系电话：13322984396 许先生　　邮箱：hollis@btf-lighting.com

深圳市糊糊蝶照明科技有限公司

SHENZHEN BTF-LIGHTING TECHNOLOGYCO.,LTD

颜色	主波长(±5NM)	色标图
红	620NM	
绿	530NM	
蓝	460NM	

产品安装和使用需注意事项：

公司名称：深圳市糊糊蝶照明科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石环路创富科技园C栋2楼
联系电话：13322984396 许先生　　邮箱：hollis@btf-lighting.com

（A）.在安装过程中应避免尖锐物体碰触灯带表面，以免损坏胶体，造成不良；

（B）.避免避免发光区胶体接触高温物体，以免烫伤胶体，影响线性效果；

（C）.选用 DC 12V 稳压电源驱动，根据需要安装的灯带的数量选择合适功率的电源；每台电源驱动的灯带的总功率应低于电源额定功率的 80%；

（D）.严禁短距离弯折或扭曲灯带，以免损伤胶条或破坏芯片内部电气结构；

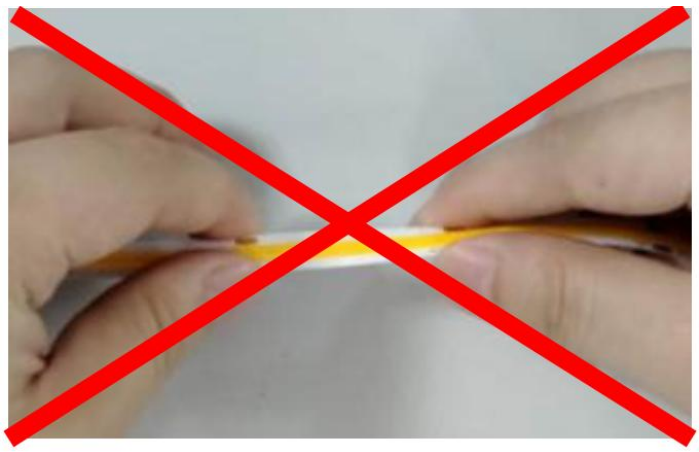

（E）.建议灯带任意弯曲直径应>1CM：

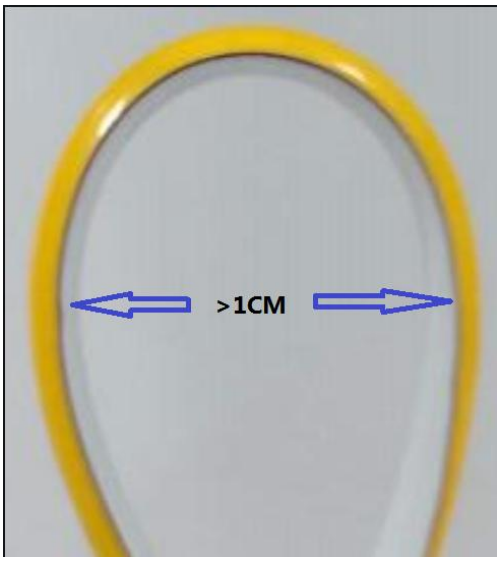

.注意防水，防潮。备注：此说明说解释权归深圳市上糊糊蝶照明科技有限公司，具体产品以实物为准！

公司名称：深圳市糊糊蝶照明科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区石岩街道石环路创富科技园C栋2楼
联系电话：13322984396 许先生　　邮箱：hollis@btf-lighting.com