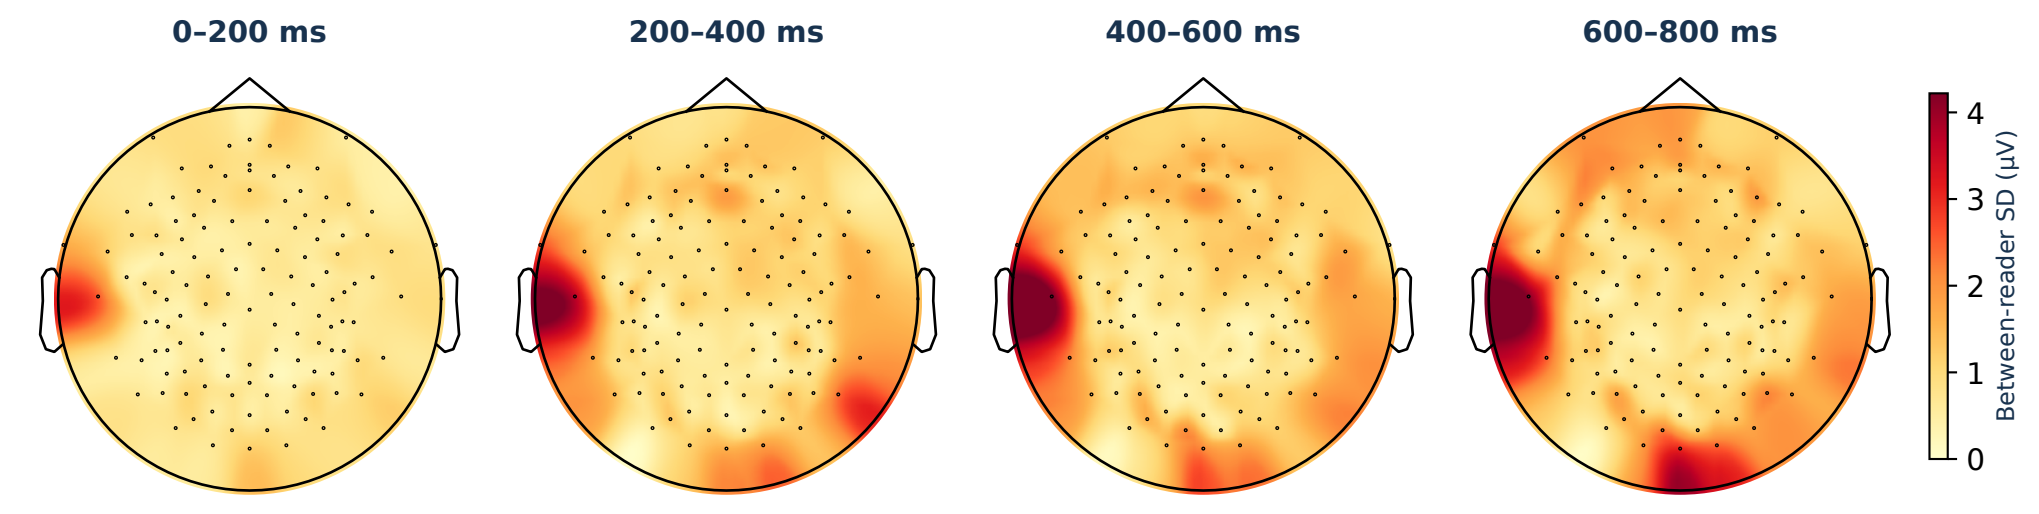

0–200 ms
200–400 ms
400–600 ms
600–800 ms
Between-reader SD (μV)
0
1
2
3
4