板金

NO. 1368 P. 9/9

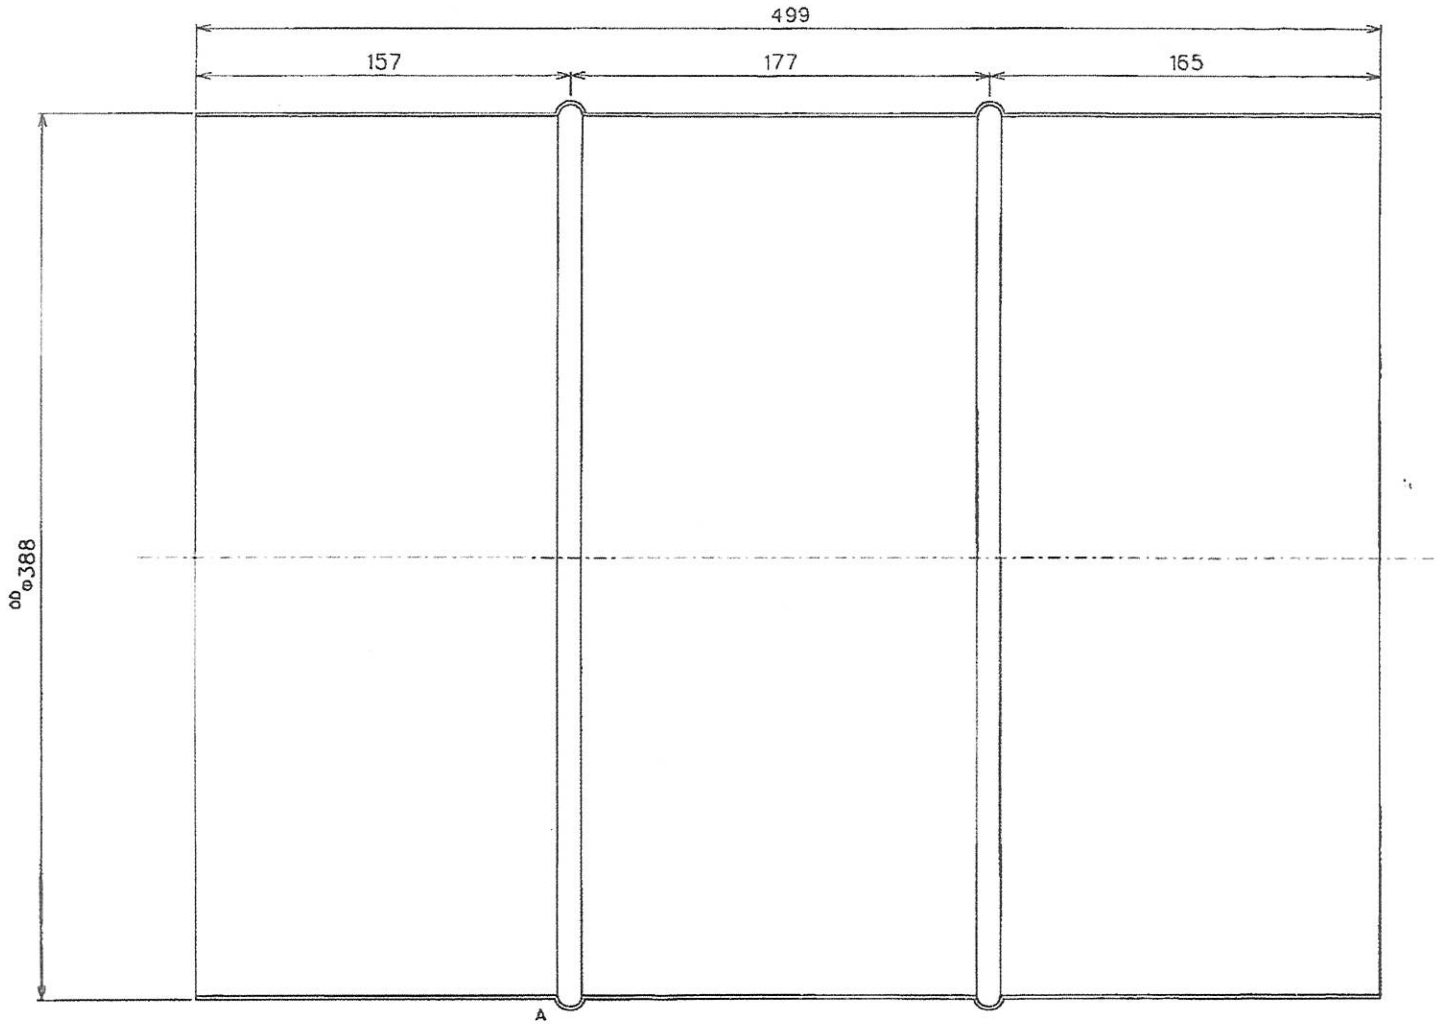

t=1.5mm



A詳細（1／1）

部品名称	外箱			表面処理		一般寸法許容差 (単位mm)				
個数	板厚	R部		材質記号	kg	呼び寸法 等級	1級	2級	3級	4級
8	1	1/2		製品名称	特殊30L容器 低温ガス発生装置	0をこえる50以下	±0.1	±0.2	±0.4	±0.5
						50～200	±0.2	±0.4	±0.8	±1.2
材質	SUS304					200～1000	±0.3	±0.8	±1.2	±2.0
表面	バフ研磨			製品番号		1000～2500	±0.5	±1.2	±2.0	±3.0
日付	08'1.15					角度	±15'	±30'	±45'	±1°
						特記外	面取 0.2C面		0.2R	
承認 佐保	検図 福山	製図 森山		納入先		図面番号	JSIM-NTU -S30D-B008			

日本サーマルエンジニアリング株式会社

ND-030S用

2010年12月24日 10:54分 日本サーマルエンジニアリング

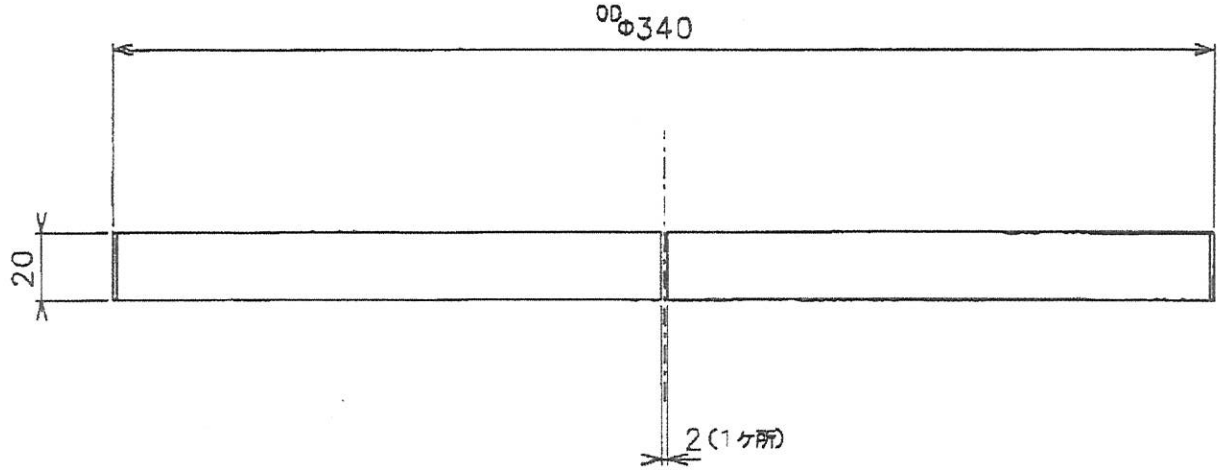

t=1.2mm

部品名称	内溶接リング		素材寸法		
部番	個数	尺度	素材重量	kg	
6	2	1/2	使用機器	特殊30L圧器 低温ガス発生装置	
材質	SUS304				
処理			参考図番		
日付	08'1.15				
承認	検図	製図	購入先		
佐保	福山	鶴山			

寸法公差 (単位mm)				
呼び寸法 等級	1級	2級	3級	4級
0をこえ50以下	±0.1	±0.2	±0.4	±0.5
50～200 〃	±0.2	±0.4	±0.8	±1.2
200～1000～	±0.3	±0.8	±1.2	±2.0
1000～2500～	±0.5	±1.2	±2.0	±3.0
角度 ±	±15°	±30°	±45°	±1°
特記外 各辺 0.2C角			0.2R	

番号	JSIM-NTU -S30D-B006

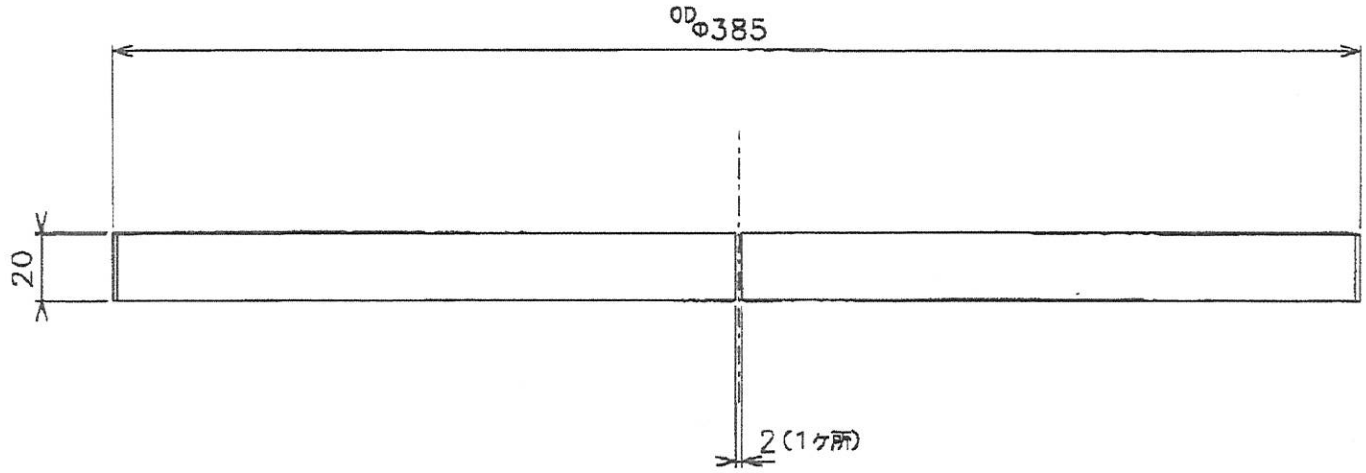

t=1.5mm

部品名称	外溶接リング			素材寸法	
部番	員数	尺度		素材重量	kg
10	1	1/2		製品名称	特殊30L容器 低温ガス発生装置
材質	SUS304				
処理				製品部番	
日付	08'1.15				
承認	検図	製図		納入先	
佐保	福山	森山			

普通寸法差 (単位mm)				
呼び寸法 等級	1級	2級	3級	4級
0をこえ50以下	±0.1	±0.2	±0.4	±0.5
60～200 〃	±0.2	±0.4	±0.8	±1.2
200～1000 〃	±0.3	±0.8	±1.2	±2.0
1000～2500 〃	±0.5	±1.2	±2.0	±3.0
角度 ±	±15°	±30°	±45°	±1°
仕上記号	各辺 0.2C 隅		0.2R	

図面番号 JSIM-NTU -S30D-B010

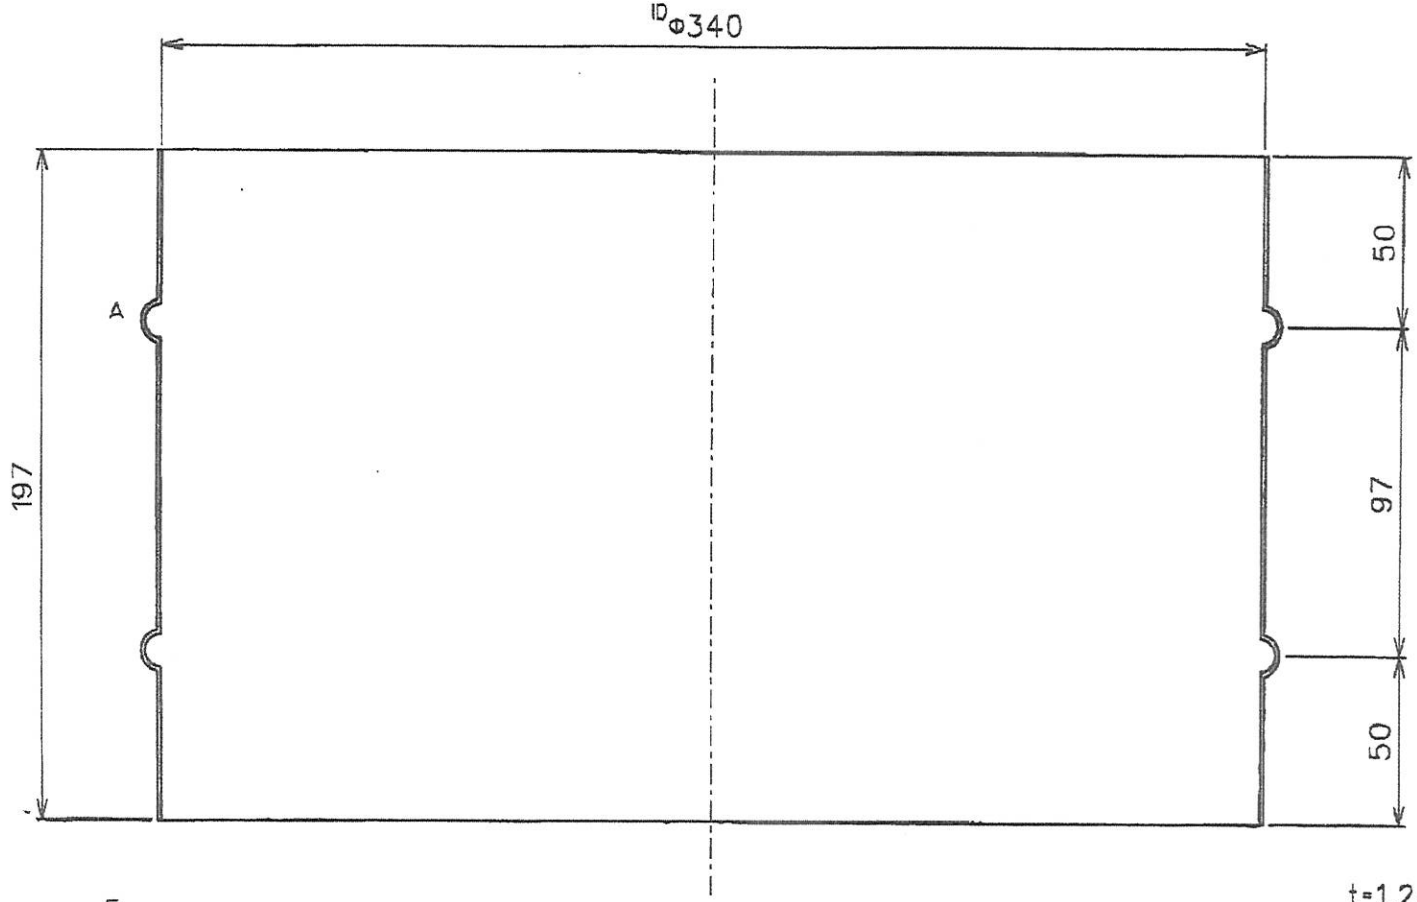

t=1.2mm



A詳細（1／1）

部品名称	内筒			素材寸法		寸法公差（単位mm）					
部番	個数	尺度		素材重量	kg	呼び寸法 区分	1級	2級	3級	4級	
5	1	1/2		製品名称	特殊30L容器 低温ガス発生装置	0をこえ50以下	±0.1	±0.2	±0.4	±0.5	
材質	SUS304			材料		50～200 〃	±0.2	±0.4	±0.6	±1.2	
処理				製図番号		200～1000 〃	±0.3	±0.8	±1.2	±2.0	
日付	08'1.19					1000～2500 〃	±0.5	±1.2	±2.0	±3.0	
承認	検図	製図		購入先		角度 ：	±15'	±30'	±45'	±1°	
佐保	福山	鶴山				特記外	面取 0.2C隅		0.2R		
						申請図番	JSIM-NTU -S30D-B005				