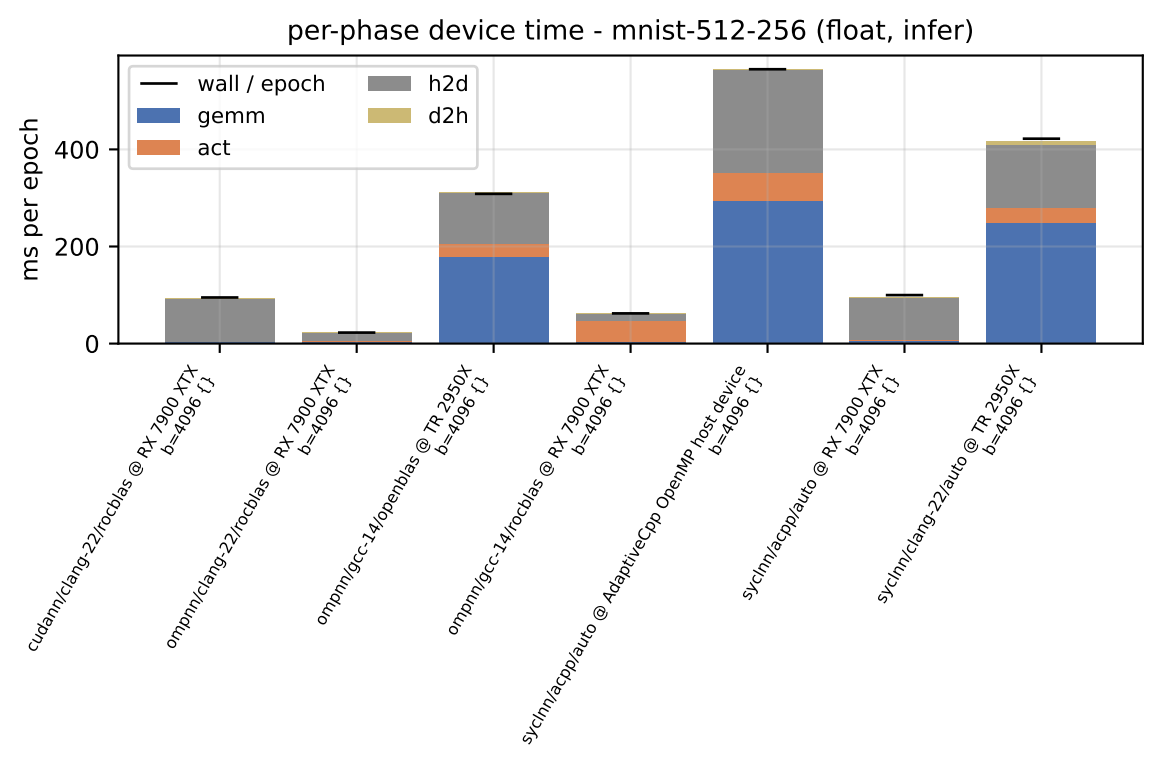
per-phase device time - mnist-512-256 (float, infer)
ms per epoch
0
200
400
wall / epoch
gemm
act
h2d
d2h
cudann/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX b=4096 {}
ompnn/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX b=4096 {}
ompnn/gcc-14/openblas @ TR 2950X b=4096 {}
ompnn/gcc-14/rocblas @ RX 7900 XTX b=4096 {}
syclnn/acpp/auto @ AdaptiveCpp OpenMP host device b=4096 {}
syclnn/acpp/auto @ RX 7900 XTX b=4096 {}
syclnn/clang-22/auto @ TR 2950X b=4096 {}