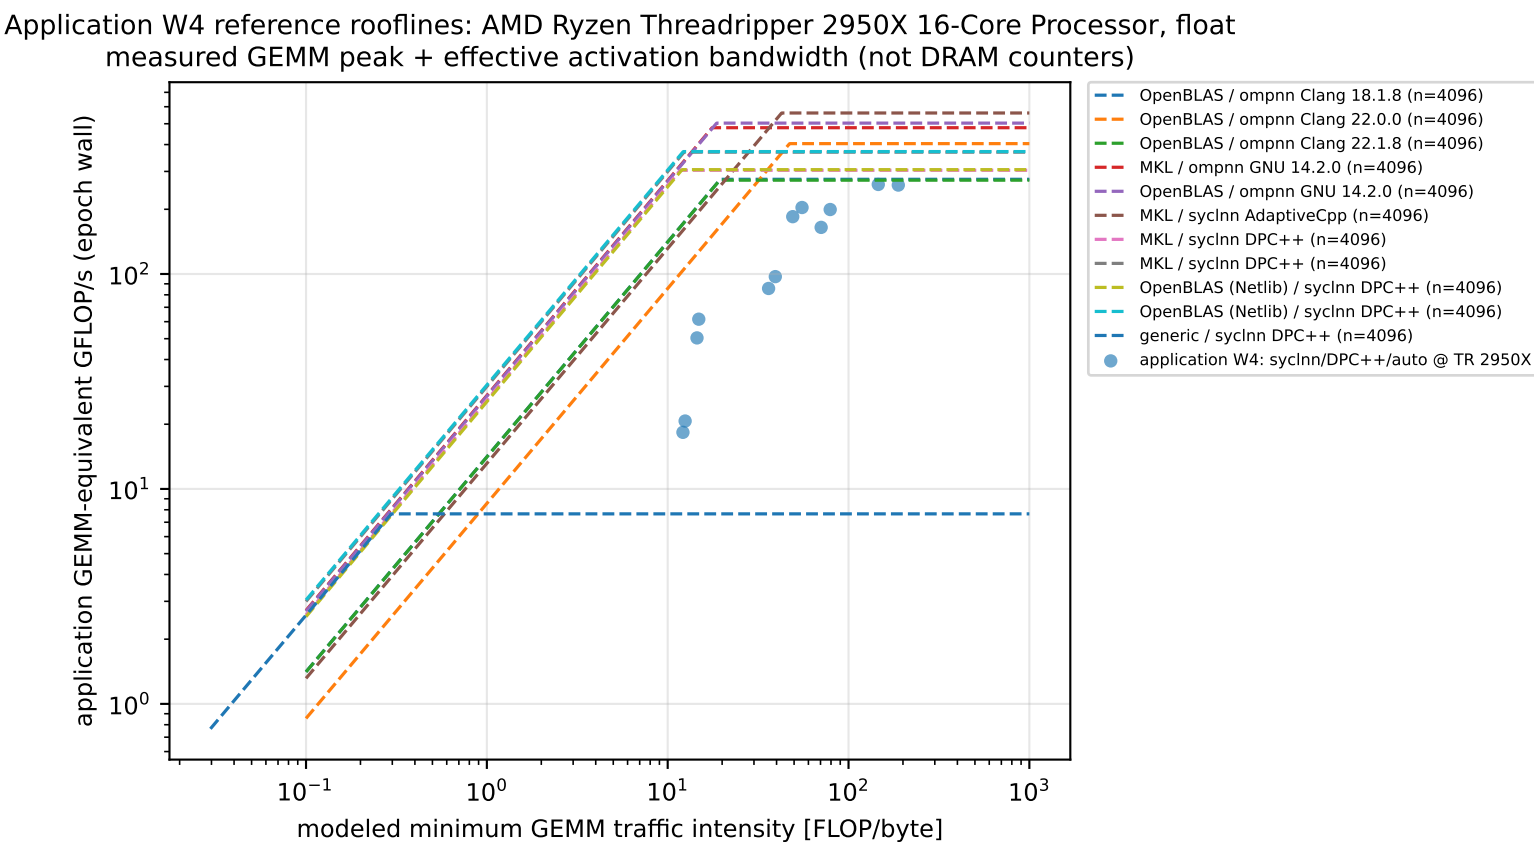
Application W4 reference rooflines: AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor, float
measured GEMM peak + effective activation bandwidth (not DRAM counters)
application GEMM-equivalent GFLOP/s (epoch wall)
modeled minimum GEMM traffic intensity [FLOP/byte]
$10^0$
$10^1$
$10^2$
$10^{-1}$
$10^0$
$10^1$
$10^2$
$10^3$
OpenBLAS / ompnn Clang 18.1.8 (n=4096)
OpenBLAS / ompnn Clang 22.0.0 (n=4096)
OpenBLAS / ompnn Clang 22.1.8 (n=4096)
MKL / ompnn GNU 14.2.0 (n=4096)
OpenBLAS / ompnn GNU 14.2.0 (n=4096)
MKL / syclnn AdaptiveCpp (n=4096)
MKL / syclnn DPC++ (n=4096)
MKL / syclnn DPC++ (n=4096)
OpenBLAS (Netlib) / syclnn DPC++ (n=4096)
OpenBLAS (Netlib) / syclnn DPC++ (n=4096)
generic / syclnn DPC++ (n=4096)
application W4: syclnn/DPC++/auto @ TR 2950X