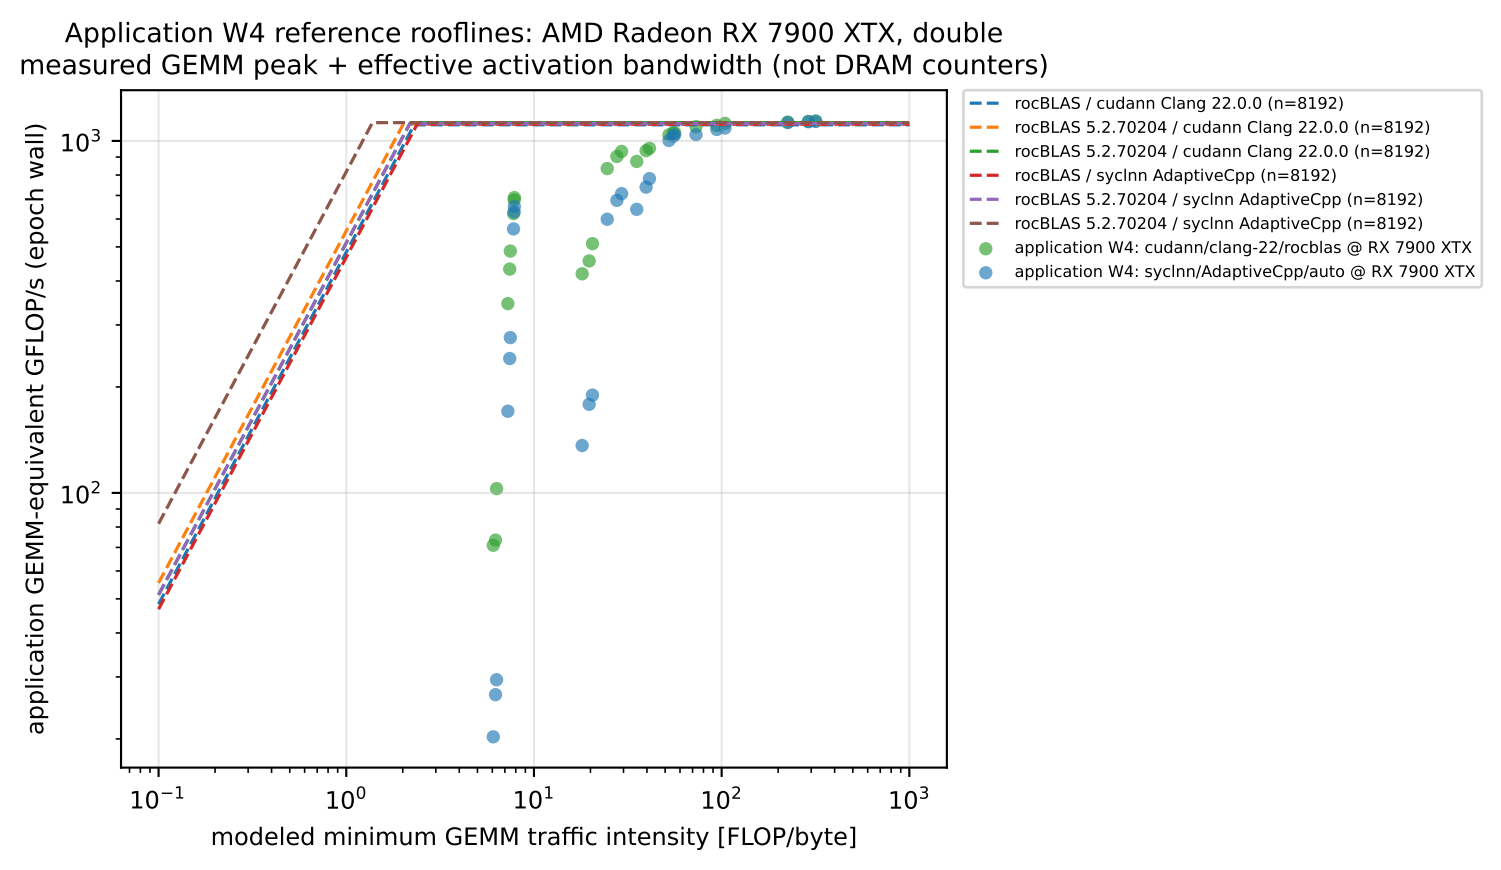
Application W4 reference rooflines: AMD Radeon RX 7900 XTX, double
measured GEMM peak + effective activation bandwidth (not DRAM counters)
application GEMM-equivalent GFLOP/s (epoch wall)
10^3
10^2
10^{-1}
10^0
10^1
10^2
10^3
modeled minimum GEMM traffic intensity [FLOP/byte]
rocBLAS / cudann Clang 22.0.0 (n=8192)
rocBLAS 5.2.70204 / cudann Clang 22.0.0 (n=8192)
rocBLAS 5.2.70204 / cudann Clang 22.0.0 (n=8192)
rocBLAS / syclnn AdaptiveCpp (n=8192)
rocBLAS 5.2.70204 / syclnn AdaptiveCpp (n=8192)
rocBLAS 5.2.70204 / syclnn AdaptiveCpp (n=8192)
application W4: cudann/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX
application W4: syclnn/AdaptiveCpp/auto @ RX 7900 XTX