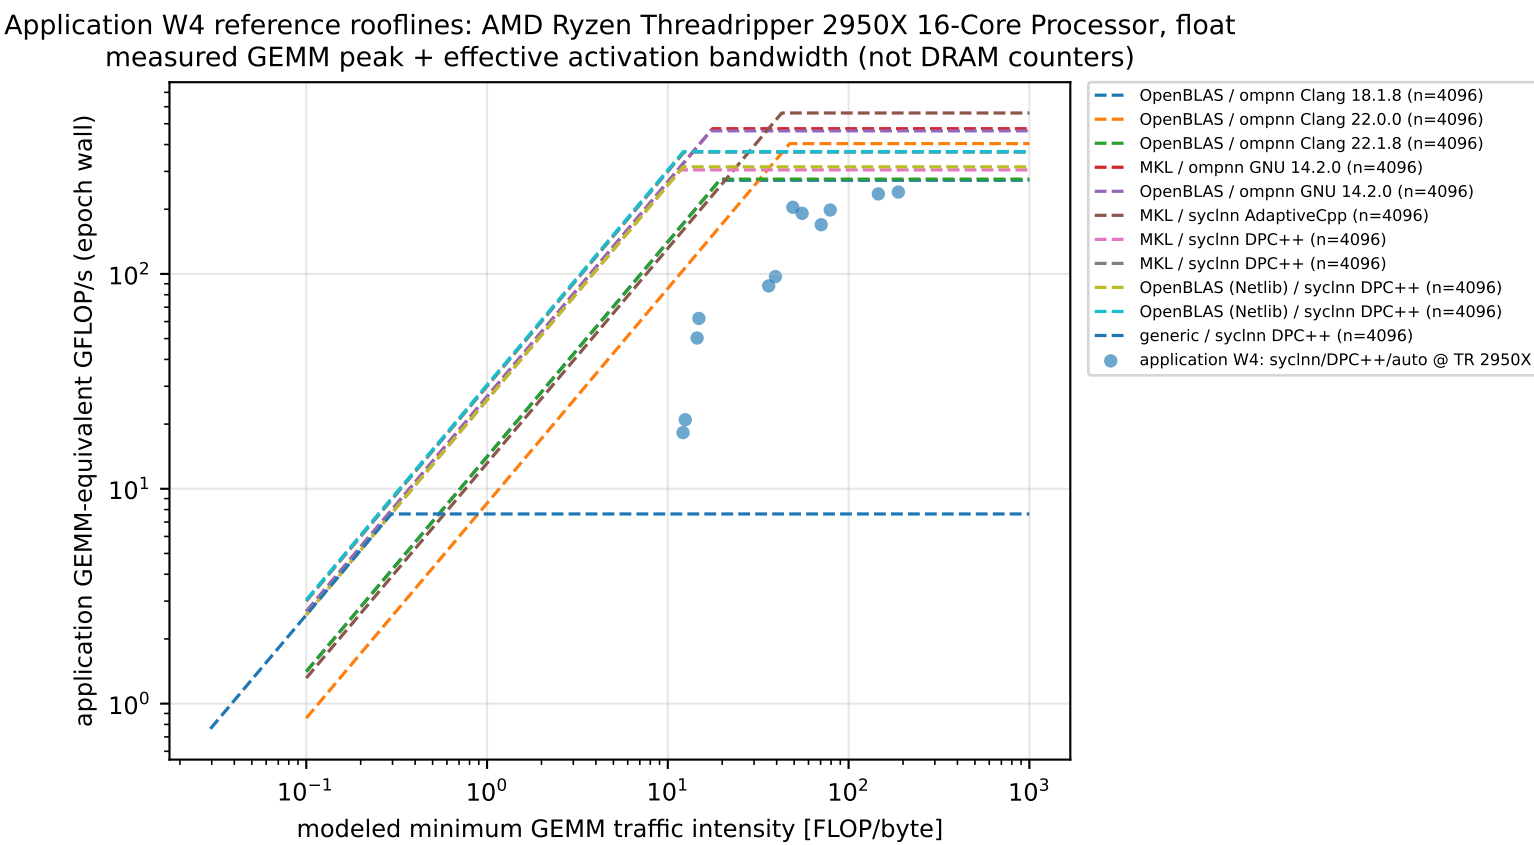
Application W4 reference rooflines: AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor, float
measured GEMM peak + effective activation bandwidth (not DRAM counters)
application GEMM-equivalent GFLOP/s (epoch wall)
modeled minimum GEMM traffic intensity [FLOP/byte]
10^0
10^1
10^2
10^{-1}
10^0
10^1
10^2
10^3
OpenBLAS / ompnn Clang 18.1.8 (n=4096)
OpenBLAS / ompnn Clang 22.0.0 (n=4096)
OpenBLAS / ompnn Clang 22.1.8 (n=4096)
MKL / ompnn GNU 14.2.0 (n=4096)
OpenBLAS / ompnn GNU 14.2.0 (n=4096)
MKL / syclnn AdaptiveCpp (n=4096)
MKL / syclnn DPC++ (n=4096)
MKL / syclnn DPC++ (n=4096)
OpenBLAS (Netlib) / syclnn DPC++ (n=4096)
OpenBLAS (Netlib) / syclnn DPC++ (n=4096)
generic / syclnn DPC++ (n=4096)
application W4: syclnn/DPC++/auto @ TR 2950X