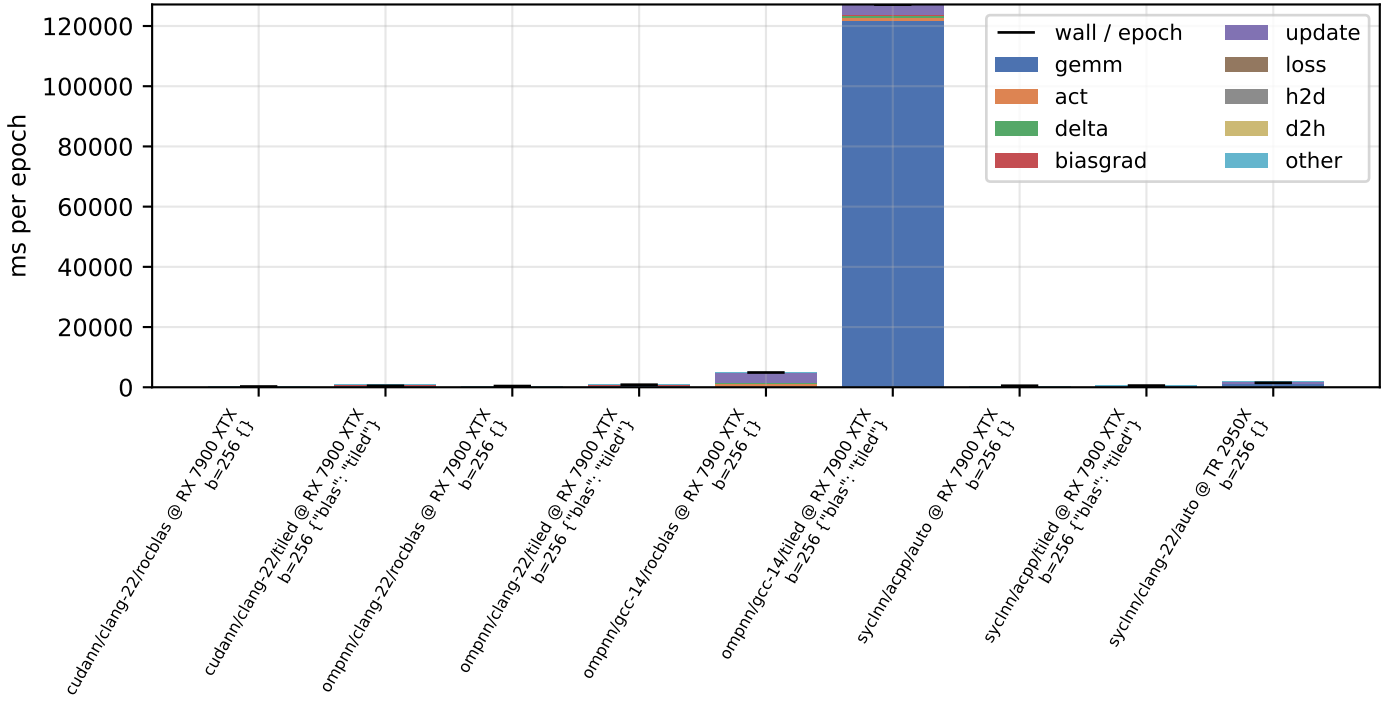

per-phase device time - sweep-w1024-d4-b256 (float, train)
ms per epoch
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
wall / epoch
gemm
act
delta
biasgrad
update
loss
h2d
d2h
other
cudann/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX b=256 {}
cudann/clang-22/tiled @ RX 7900 XTX b=256 {"blas": "tiled"}
ompnn/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX b=256 {}
ompnn/clang-22/tiled @ RX 7900 XTX b=256 {"blas": "tiled"}
ompnn/gcc-14/rocblas @ RX 7900 XTX b=256 {}
ompnn/gcc-14/tiled @ RX 7900 XTX b=256 {"blas": "tiled"}
syclnn/acpp/auto @ RX 7900 XTX b=256 {}
syclnn/acpp/tiled @ RX 7900 XTX b=256 {"blas": "tiled"}
syclnn/clang-22/auto @ TR 2950X b=256 {}