Goal. Use the provided PKT file and configure Loopback interfaces on all routers.
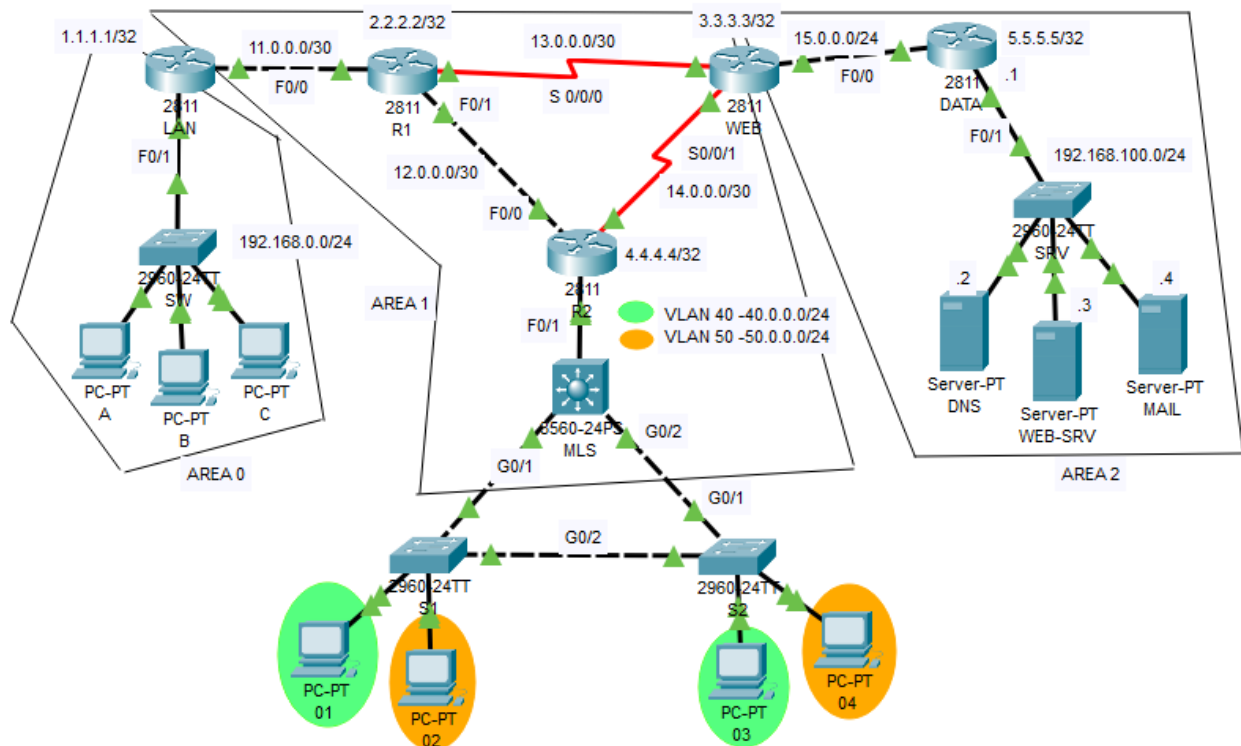

Loopback interface configuration

```
LAN(config)#interface Loopback 0
LAN(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

R1(config)#interface Loopback 0
R1(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

WEB(config)#interface Loopback 0
WEB(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

R2(config)#interface Loopback 0
R2(config-if)#ip address 4.4.4.4 255.255.255.255

DATA(config)#interface Loopback 0
DATA(config-if)#ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
```